

Winteraktion


2023/2024

GFK-Schneeschaufel PG 8




GFK-Schneeschaufel

- hochwertige GFK-Schneeschaufel
- massive Alu-Kante
- absolut korrosionsbeständig
- kein Anhaften von Schnee durch glatte Oberfläche
- hoher, starker Seitenrand
- doppelt gebogener Ovalstiel mit D-Griff für ein ergonomisches und effizientes Arbeiten



griffsicherer Ovalstiel

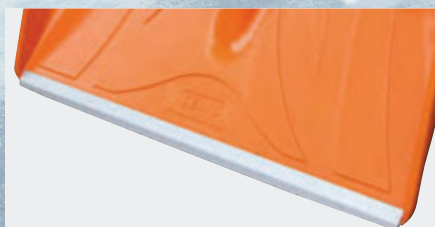

massive Alu-Kante




Bezeichnung	Länge mit Stiel cm	Maße Schaufel cm (b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
GFK-Schneeschaufel	152	56 x 36	10064	64,-	
10er-Paket* GFK-Schneeschaufel 10064			10066	545,-	

* 10 x Schneeschaufelblätter und 10 x Schneeschaufelstiele in je einem separaten Karton verpackt.

Schneeräumer PG 8

Der Schneeräumer ermöglicht – dank seiner beweglichen Schubdeichsel – Bürgersteige und sonstige verschneite Flächen rückschonend zu räumen.

- innovatives Schneeräumgerät „Made in Germany“ mit langer Haltbarkeit
- solide pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion
- mit Tellerfedern gedämpftes Räumschild aus gesicktem Edelstahl
- luftbereifte, rollengelagerte Räder mit Stollenprofil Ø260 mm
- verstellbare Schildposition
- einfaches Einstellen des Räumwinkels ohne Bücken



auswechselbare
Edelstahlschürfleiste oder
PU-Flüsterleiste (Zubehör)



Steuerung für drei/fünf Schildpositionen



Bezeichnung	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Schneeräumer	110 x 74 x 90	12	10743	295,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
PU-Flüsterleiste	10744	52,-	

PP-Schaufeln PG 8

- korrosionsbeständige Schaufeln aus Polypropylen (PP)
- ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie z. B. Streusalz
- geringes Gewicht
- hohe Widerstandsfähigkeit
- nicht haftende Oberfläche
- absolut korrosionsbeständig
- UV-stabilisiertes Material, praktisch bruchfest
- einsetzbar in Landwirtschaft, Kommune und Lebensmittel-industrie



Bezeichnung	Maße der Schaufel cm (l x b x h)	Gesamtlänge cm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Handschaufel PP01	19 x 14 x 7,5	31	0,2	7964	10,-	
Handschaufel PP02	23 x 17 x 9	36	0,3	7965	12,-	
Allzweckschaufel D-Griff PP03	31,5 x 25 x 4	98	1,1	7966	49,-	
Allzweckschaufel D-Griff PP04	35 x 26 x 8	105	1,4	7967	59,-	

Streuwagen PG 8

Streuwagen mit Composite-Rahmen

Der Einsatz von neuen Composite-Kunststoffen ermöglicht die Integration vieler Funktionen in einem Bauteil.

- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- robuster Aufbau
- Composite-Rahmen und PE-Behälter
- Achsen aus Edelstahl
- robustes Getriebe
- klappbarer Stützfuß
- Streumenge einstellbar mit festem Anschlag
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

Streuwagen SW 20-C und SW 35-C

- für den rauen Wintereinsatz
- für unterschiedliche Streumaterialien
- mit robustem Rührfinger
- Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- mit Siebeinsatz
- Gummiräder luftbereift mit Winterprofil

Streuwagen SW 20-light

- für Saatgut und Dünger
- Schubstange aus Stahl verzinkt, dreifach längenverstellbar
- Kunststoffräder




SW 35-C

SW 20-light


klappbarer Stützfuß



Einfüllsieb beim SW 20-C und SW 35-C

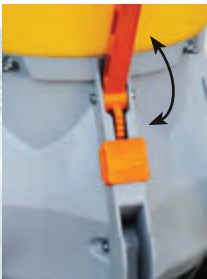

Streumenge einstellbar mit festem Anschlag

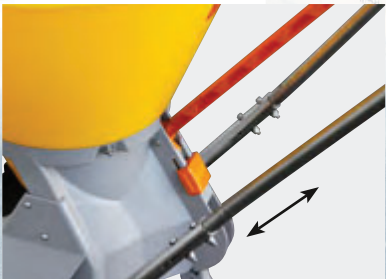

Schubstange, dreifach längenverstellbar



verstellbarer Streubreitenbegrenzer beim SW 20-C und SW 35-C

STREUWAGEN MIT COMPOSITE-RAHMEN UND PE-BEHÄLTER

Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
SW 20-light für mittlere Streuflächen	20	1 bis 4	6	9	10718	225,-	
SW 20-C für mittlere Streuflächen	20	1 bis 4	6	10	10642	295,-	
SW 35-C für mittlere Streuflächen	35	1 bis 4	6	11	10643	365,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Abdeckung für SW 20-C und SW 20-light	7884	31,-	
Abdeckung für SW 35-C	7885	39,-	
 Streubreitenbegrenzer für SW 20-light	10720	32,-	
 Exzenterrührwerk für schlecht rieselfähiges Streugut für SW 20-light, SW 20-C, SW 35-C und SW 50-E	10998	24,-	


Streuwagen PG 8

Streuwagen SW 50-E


- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- für einfache, schnelle Montage
- robuster Aufbau
- Achsen aus Edelstahl
- Rahmen aus Edelstahl
- Schubstange dreifach längenverstellbar und höhenverstellbar
- klappbarer Stützfuß
- Radabschaltung



SW 50-E

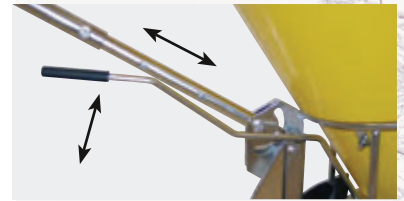

Schalthebel und verstellbare Schubstange

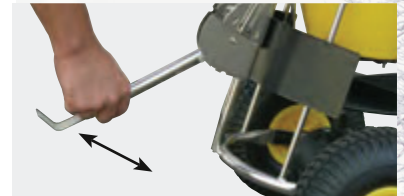


klappbarer Stützfuß



Radabschaltung



Abdeckung (Zubehör)



Anti-Verdichtungs-Einsatz

Kastenstreuer KS 35-E

- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien wie z. B. Streusalz, Splitt, Sand, Ölbindemittel, Saatgut oder Düngemittel
- robuste Rührwelle aus Edelstahl
- exakte Streubreite von 60 cm
- Streumenge über Exzentrerscheibe stufenlos und exakt einstellbar
- einfache, schnelle Montage
- alle medienberührten Teile aus Edelstahl oder Kunststoff
- Trichter aus korrosionsfestem PE
- Rahmen aus Stahl pulverbeschichtet
- Stützfuß klappbar
- Schubstange längenverstellbar
- Gummiräder luftbereift mit Winter- bzw. Geländeprofil
- Achse mittig geteilt, dadurch Kurvenfahrt problemlos möglich
- Rührflügel einstellbar

Schubstange
längenverstellbar,
großer Bedienhebel




Trichteraufsatz 25l (Zubehör)



exakte Streubreite, stufenlos einstellbar für ein gleichmäßiges Streubild



Abdeckung (Zubehör)

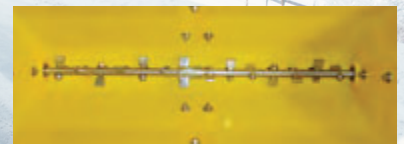

robuste Rührwelle, Achse mittig geteilt, einstellbare Rührflügel



Exzentrerscheibe

Bezeichnung

SW 50-E, für mittlere Streuflächen, 6 Streustufen, Kunststoffbehälter gelb, Edelstahlrohrgestell, Gummiräder luftbereift mit Winterprofil, robustes Getriebe, Streumengenregler, Anti-Verdichtungs-Einsatz, schmierbares Achslager und Radabschaltung, Handgriff einstellbar. Lieferung in vormontierten Baugruppen.

Kastenstreuer KS 35-E

Inhalt l	Streubreite in m	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
50	1 bis 4	14	10742	653,-	
35	0,6	16,5	8487	499,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung

Abdeckung für SW 50-E

Abdeckung für KS 35-E

Trichteraufsatz 25l für KS 35-E

Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
10021	42,-	
8495	39,-	
11043	109,-	

Sprüh-CADDY 60 L PG 8

Sprüh-Caddy 60l für flüssige Auftaumittel

- Elektropumpe 12V, ca. 6 l/min
- LiFePO₄-Akku mit Ladegerät
- 8 m Spiralschlauch
- Sprühlanze mit Flachstrahldüse
- geeignet für handelsübliche flüssige wasserbasierte Auftaumittel



Spiralschlauch, Elektropumpe und Akku mit Ladegerät




Bezeichnung	Inhalt l	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Sprüh-Caddy	60	90 x 52 x 37	15	10863		


Streuwagen PG 8

Streuwagen SW 130 mit PE-Behälter

- für den Einsatz in privaten und professionellen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- einfache, schnelle Montage
- robuster Aufbau

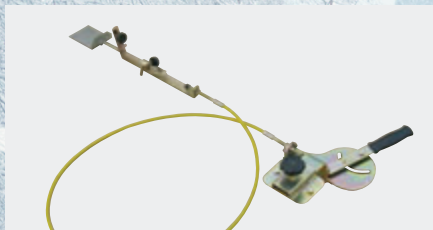

Zubehör Fernbedienung

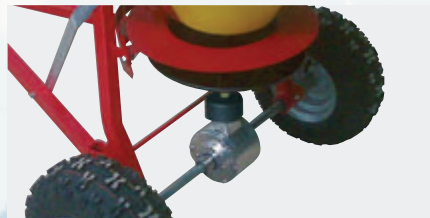

robustes Getriebe mit Aluminiumgehäuse




abschaltbares Getriebe

SW 130



Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Streu-stufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
SW 130 für große Streuflächen, mit robustem Getriebe mit Aluminiumgehäuse. Kunststoffbehälter gelb mit stabilem Klappdeckel, Stahlrohrgestell lackiert, Gummiräder luftbereift, Streumengenregler. Lieferung in vormontierten Baugruppen. Parallel höhenverstellbare Deichsel im Lieferumfang. Getriebe abschaltbar. Max. Geschwindigkeit 6 km/h.	130	bis 5	10	39	10063	1309,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung			Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Streubreitenbegrenzer für SW 130			7291	77,-	
 Deichsel mit Kugelkopfkupplung für SW 130			8621	162,-	

Bezeichnung	Länge vom Bowdenzug m	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Fernbedienung für Streuwagen SW 130	2,0	3,0	8289	212,-	

Streuwagen PG 8

Streuwagen SW 200 und SW 300 mit PE-Behälter

- für den Einsatz in privaten und professionellen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- robuster Aufbau
- Getriebe mit Aluminiumgehäuse, abschaltbar
- robustes, abschmierbares Radlager
- Edelstahlrahmen
- alle medienberührten Teile aus Edelstahl bzw. Kunststoff
- Streumenge, Streurichtung und Streubreite optional einstellbar
- Gummiräder 16x6.5 luftbereift, mit Winterprofil
- parallel höhenverstellbare Deichsel
- Beleuchtung mit 7-poligem Stecker
- Lieferung in vormontierten Baugruppen



SW 200



Antiverdichtungseinsatz



Streumengenregelung



abschaltbares Getriebe



Streuscheibe in Edelstahl, einstellbar



robustes Radlager



SW 300

Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
SW 200 für große Streuflächen	200	bis 5	10	80	10205	2822,-	
SW 300 für große Streuflächen	300	bis 5	10	85	10206	3146,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Streubreitenbegrenzer verstellbar verz., für SW 200 und SW 300	10207	122,-	
Fernbedienung für Streuwagen SW 200 und SW 300 Länge vom Bowdenzug: 2,0 m	10208	293,-	
Abdeckung für SW 200 und SW 300	10210	72,-	
Kugelkopfkupplung 2" verz., für SW 200 und SW 300	10209	77,-	