

Produktkatalog 2025

Mit Sicherheit gut aufgestellt







Inhaltsverzeichnis

Vorwort Standorte Qualitätsversprechen WEMAS Wissen Individualisierungen	4 5 6 8 10
Leitbaken (BASt-geprüft)	16
Leitbaken (Export)	22
Warn- und Bakenleuchten (BASt-geprüft)	28
Warnleuchten (Export)	34
Zubehör für Leuchten und Batterien	36
Fußplatten (BASt-geprüft)	38
Fußplatten (Export)	42
Bauzaunfüße	46
Absperrschrankengitter/Absperrsysteme	48
Absperrsysteme (Export)	60
Leitkegel	66
Lager- und Transportgestelle	74
Aufstellvorrichtungen	90
Klemmschellen	98
Auskreuzvorrichtungen	102
Fahrbahnführungen/Markierungen	108
Kommunal- und Behördenausstattung	112
Rampen und Kabelbrücken	116
Mörtelwannen	120
Ersatzteile	122
Symbollegende Individualfertigungen Ansprechpartner/Vertriebsübersicht Stichwortverzeichnis	133 134 136 138

Liebe Kunden, Partner und Interessenten,

herzlich willkommen in der Welt von WEMAS! Seit unserer Gründung im Jahr 1971 haben wir uns als Pionier in der Verkehrstechnik etabliert und sind stolz darauf, eine lange Geschichte in der Entwicklung und Produktion hochwertiger Produkte zu schreiben.

Bereits 1978 haben wir unser Engagement für Sicherheit verstärkt, indem wir uns auf die Absicherung von Arbeitsstätten und Baustellen spezialisierten. In einer Zeit, als dieser Markt noch in den Kinderschuhen steckte, trugen wir maßgeblich dazu bei, Sicherheitsstandards zu etablieren.

Heute sind wir nicht nur ein führender Anbieter in der passiven Verkehrstechnik, sondern auch Ihr vertrauensvoller Partner für höchste Qualität und Sicherheit. Unser Sortiment hat sich über die Jahre weiterentwickelt: von anfänglichen Blechumformungen hin zu robusten und benutzerfreundlichen Kunststoffprodukten. Als Vollsortimenter bieten wir Ihnen alles, was Sie benötigen – unterstützt durch umfassende gesetzliche Zulassungen und Zertifikate.

Uns ist es wichtig, dass Sie wissen: Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Doch nicht nur das – auch unsere Umwelt ist uns ein großes Anliegen. Deshalb haben wir kürzlich eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen, die unseren Strombedarf nachhaltig deckt. Zudem beherbergen wir ein Bienenvolk auf unserem Gelände, das zur Biodiversität beiträgt.

Durch die Entwicklung langlebiger und recyclefähiger Produkte leisten wir einen aktiven Beitrag zur Einsparung von Ressourcen. Wir setzen uns kontinuierlich für Energieeinsparung, Ressourcenschonung sowie die Reduzierung von Abfällen und gefährlichen Chemikalien ein, um die Umweltbelastung zu verringern.

Unser engagiertes Team von ca. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt alles daran, Ihre Zufriedenheit sicherzustellen. Mit unserem NOS-Prinzip (Never out of Stock) garantieren wir Ihnen kurze Lieferzeiten und eine ständige Verfügbarkeit unserer Produkte.

Wir laden Sie herzlich ein, unseren Produktkatalog zu durchstöbern und sich von der Qualität und Innovationskraft unserer Lösungen überzeugen zu lassen. Vertrauen Sie auf WEMAS – denn Ihre Sicherheit ist unser Anliegen!



v. l. n. r.: Dirk Gößling (CEO), Marco Linkenheil (CFO) und Stefan Watzlawek (COO)

4 www.wemas.de Technische Änderungen vorbehalten



Hauptstandort: WEMAS Absperrtechnik GmbH Edisonstraße 20 33334 Gütersloh



Zweitwerk Wonfurt: WEMAS Baseplates GmbH Mauerhecke 12 a 97539 Wonfurt





Bei WEMAS steht die Qualität der Produkte an oberster Stelle. Dank unserer internen Entwicklung und Produktion haben wir die volle Kontrolle über sämtliche Prozesse, wodurch wir Ihnen eine durchgehend hohe Qualität "made in Germany" garantieren können.

An unseren Standorten in Gütersloh und Wonfurt arbeiten ca. 150 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran, Sicherheit für die Straßen weltweit zu schaffen. Unsere Kunststoffelemente werden in eigener Fertigung hergestellt und nach strengen Kontrollen fachgerecht zusammengesetzt. Auch die von uns bezogenen Einzelteile unterliegen einer sorgfältigen Prüfung, um sicherzustellen, dass sie unseren hohen Standards entsprechen.

Bevor ein Produkt mit mechanischen oder elektronischen Funktionen unser Werk verlässt, wird es von erfahrenen Fachleuten gründlich kontrolliert. Diese umfassenden Prüfungen sind Teil unseres Qualitätsanspruchs und gewährleisten, dass jedes Produkt höchsten Anforderungen gerecht wird. Mit einer leistungsstarken Distributionskette sorgen wir dafür, dass unsere Produkte in alle Teile der Welt gelangen. Diese kompromisslose Qualität ist nicht nur unser Selbstverständnis, sondern auch unsere Verantwortung für die Sicherheit im Straßenverkehr.



WEMAS Wissen

Wir liefern Antworten zu rechtlichen Fragen betreffend unserer Produkte – wichtigster Ansprechpartner im Bereich der Sicherungsmaßnahmen ist jedoch Ihre jeweilige Straßenverkehrsbehörde.



An Stellen mit diesem Symbol informieren wir Sie über Rechtliches und Wissenswertes zur Absperrtechnik.

Die RSA 21 (Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen) wurden am 14.02.2022 durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) veröffentlicht und ersetzten die RSA 95.

Als Verwaltungsvorschrift richten sich die RSA 21 vornehmlich an die Verwaltungen. Sie regeln die Kompetenzverteilung mit Hauptaugenmerk auf die Straßenverkehrsbehörde als oberste Instanz und definieren den Arbeitsschutz bzw. die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen.

Als Arbeitsstellen an Straßen werden solche Stellen bezeichnet, bei denen öffentliche oder tatsächlich öffentliche Verkehrsflächen vorübergehend für Arbeiten abgesperrt werden, und solche Stellen, die außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums liegen, von denen aber Auswirkungen auf den Verkehr ausgehen.

Unterschieden wird nach Anwendungsbereichen:

- Allgemeines (Teil A)
- Innerörtliche Straßen (Teil B)
- Landstraßen (Teil C)
- Autobahnen (Teil D)

Dabei wird in den Teilen B, C und D zusätzlich zwischen den Arbeitsstellen von längerer (AlD) und kürzerer Dauer (AkD) unterschieden.

Kurz gesagt: Die RSA 21 regeln und beschreiben das WIE der Sicherungsmaßnahmen.

Die ZTV-SA 97 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen) wurden 1997 veröffentlicht.

Sie sagen praxisgerecht aus, welche Qualität und welche Ausführung des zu verwendenden Sicherungsmaterials gefordert sind. Ziel ist es seither, Personenschäden auf Arbeitsstellen an Straßen zu senken.

Um die Qualitätsmerkmale des Sicherungsmaterials eindeutig benennen zu können und auch notwendige Kontrollprüfungen zu ermöglichen, wurden die sogenannten "Technischen Lieferbedingungen (TL)" erarbeitet.

Sie definieren die Anforderungen an Gestaltung, Material, Konstruktion, Standsicherheit, passive Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Prüfverfahren. Diese werden produktspezifisch unterteilt. Mit Bezug auf unsere WEMAS-Produktpalette sind u. a. nachfolgende Bereiche zu benennen:

- TL-Leitbaken 97
- TL-Warnleuchten 90
- TL-Absperrschranken 97
- TL-Leitkegel 94
- TL-Aufstellvorrichtungen 97
- TL M 23 (Markierungsmaterialien)

Auch begleitende Arbeiten an der Arbeitsstellensicherung sind aufgeführt.

Hierzu zählen:

- · Kontrolle und Wartung durch den Auftragnehmer
- Abnahme der Arbeitsstellensicherung durch Auftraggeber und Behörde
- Kontrollprüfungen des Auftraggebers

Zudem sind Fragen zur Haftung im Schadenfall als Bestandteil definiert.

Kurz gesagt: Die ZTV-SA regeln und beschreiben WOMIT die Sicherungsmaßnahmen der oben genannten RSA 21 zu erfüllen sind, die Kontrolle und Wartung der Sicherungsarbeiten und auch die Haftung im Schadenfall. Die "TL" helfen dabei, die Qualität des WOMIT festzulegen.

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) ist die praxisorientierte, technisch-wissenschaftliche Forschungseinrichtung des Bundes auf dem Gebiet des Straßenwesens. Sie widmet sich den vielfältigen

Aufgaben, die aus den Wechselwirkungen zwischen Mensch, Verkehr, Infrastruktur und Umwelt resultieren.

→ [www.bast.de]





Individualisierung in der Absperrtechnik: Setzen Sie Ihre Marke in Szene!



Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, können individualisiert werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Eigene Marke in Szene setzen: Mit individuell angepassten Produkten präsentieren Sie Ihre Marke auf eine Art und Weise, die im Gedächtnis bleibt. Ob durch Farbe, Ihr Logo oder Design – Ihre Kunden werden Sie sofort wiedererkennen.

Abhebung von der Konkurrenz: In einem Markt voller ähnlicher Angebote hebt sich Ihr Produkt durch seine Einzigartigkeit ab. Individualisierte Artikel ziehen die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden an und fördern die Markenbindung.

Diebstahlschutz: Durch personalisierte Merkmale erhöhen Sie nicht nur den Wiedererkennungswert, sondern schützen auch Ihr Eigentum effektiv.

Wir bieten Ihnen 4 verschiedene Möglichkeiten zur Individualisierung Ihrer Produkte, die teilweise untereinander kombinierbar sind:

- 1 Individuelle Produktfarbe
- 2 Digitaldruck-Kennzeichnungsplatte (KZP)
- 3 Digitaldruck-Aufkleber
- 4 Heißprägeverfahren für Logo oder Texte

Unser Online-Produktindividualisierer

Mit unserem benutzerfreundlichen Produktindividualisierer haben Sie die Möglichkeit, Ihre Produkte nach Ihren Wünschen zu individualisieren – und das ganz bequem von Ihrem PC, Tablet oder Smartphone. Probieren Sie es aus!



1 Individuelle Produktfarbe

Produkt: Leuchten Seite Leuchte FUTURE 30 + 35 Leuchte 2000/180 31 Leuchte 2000/360 (Rundstrahler) 32

Standardfarben

Gelb ähnl.
RAL 1023
RAL 3020

Sonderfarben

(Mindestmengen: 48 Stk.)

Weiß ähnl. RAL 9016	Orange ähnl. RAL 2009
Grün ähnl. RAL 6024	Blau ähnl. RAL 5017

Exklusivfarbe – RAL nach Wahl (Mindestmengen: 576 Stk.)



)
		7
	0	
0		
	-	6







Produkt: Absperrschrankengitter/Absperrsysteme ASF FUTURE ASR REFLEX ASG ABSPERRGITTER 55 + 64 ASE EXPORT 5eite 50 + 62 51 + 63 ASG ABSPERRGITTER 55 + 64


Standardfarbe

Weiß ähnl. RAL 9016

Sonderfarben

(Mindestmengen: 50 Stk.)

Gelb ähnl. RAL 1023 (nur Export)	Orange ähnl. RAL 2009
Rot ähnl. RAL 3020	Blau ähnl. RAL 5017





Produkt: Mörtelwannen

Mörtelwannen

Export

Seite

Standardfarben

Gelb ähnl. RAL 1023 Rot ähnl. RAL 3020 Orange ähnl. RAL 2009

Blau ähnl. RAL 5017 Grün ähnl. RAL 6029











12 www.wemas.de

2 Digitaldruck-Kennzeichnungsplatte (KZP)

Beschreibung:

• Mit Digitaldruckverfahren bedruckte Kennzeichnungsplatte, die in dem Produktkörper fest verbaut ist

Material:

NL-23

• Kennzeichnungsplatte aus ABS

Farben Kennzeichnungsplatte:

- Grundfarbe wählbar aus 7 Farben
- Digitaldruck: alle Farben möglich

Gelb ähnl. RAL 1023	Rot ähnl. RAL 3020
Weiß ähnl. RAL 9016	Orange ähnl. RAL 2009

Blau ähnl. RAL 5017

Schwarz ähnl. RAL 9017

Keine andere Farbe wählbar

Standardfarben

Produkt: Leuchten Größe KZP: 60 × 30 mm (L × B)	Seite	Mindestmengen
Leuchte FUTURE	30 + 35	144 Stk.
Leuchte 2000/180	31	144 Stk.
Leuchte 2000/360 (Rundstrahler)	32	144 Stk.



Produkt: Absperrschrankengitter/Absperrsysteme Größe KZP: 254 × 134 mm (L × B)	Seite	Mindestmengen
ASF FUTURE	50 + 62	100 Stk.
ASR REFLEX	51 + 63	100 Stk.
ASG ABSPERRGITTER	55 + 64	100 Stk.
ASE EXPORT	61	100 Stk.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
301.000002.01.00	Bohrschablone für nachträgliches Anbringen einer KZP

Produkt: Fußplatten Größe KZP: 199 × 108 mm (L × B)	Seite	Mindestmengen
MB-TL 92	40	144 Stk.
1	41	144 Stk.

156 Stk.





3 Digitaldruck-Aufkleber

Beschreibung:

• Mit Digitaldruckverfahren bedruckter durchsichtiger Aufkleber, der auf der Folie verklebt wird

Material:

• Polymere PVC-Klebefolie (75µ, transparent)

Größe des Aufklebers:

• ca. 70 × 70 mm (L × B)

Produkt: Leitbaken	Seite	Mindest- mengen
Тур D	18	75 Stk.
Typ S	19	75 Stk.
Тур 40	23	75 Stk.
Тур 60	24	60 Stk.
Wendeleitbake REFLEX (2 Aufkleber/Seite)	20	60 Stk.
Leitbake 75 % (ehem. Klappbake)	21	60 Stk.
Wendeleitbake Typ 60	25	60 Stk.




Aufkleberbereich:

- Baken: oberer weißer Folienbereich, zentriert
- Leitkegel: unterer weißer Folienring, zentriert

Farben Aufkleber:

• Digitaldruck: alle Farben möglich









Wendeleitbake: 2 Aufkleber pro Seite

Produkt: Leitkegel	Seite	Mindest- mengen
E-Reihe (einteilig)	68	100 Stk.
Z-Reihe (zweiteilig)	69	100 Stk.







14 www.wemas.de Technische Änderungen vorbehalten

4 Heißprägeverfahren für Logo oder Texte (nur für Mörtelwannen)

Beschreibung:

• Mittels Prägeplatte werden Logos/Text-Komponenten in die Mörtelwanne geprägt und mit Heißprägefolie überzogen

Druckbereich:

• Standardmäßig auf beiden Längsseiten der Mörtelwanne

Farben Heißprägung:

• 2 Farben wählbar: weiß oder schwarz

Produkt: Mörtelwannen	Seite	Mindestmengen
Mörtelwannen	121	25 Stk.





Logo-Druck

- Prägeplatte benötigt
- Technische Klärung im Vorfeld
- Max. Druckbereich: 460 × 260 mm (B × H)





Text-Druck

- Prägestempel im Haus vorliegend
- Einfacher Buchstaben-Druck (Arial)
- Max. 3 Reihen à 21 Zeichen

Leitbaken – BASt-geprüfte Qualität für Deutschland

Entdecken Sie unsere hochwertigen Leitbaken – die perfekte Lösung für alle, die Sicherheit und Klarheit im Straßenverkehr oder auf Baustellen gewährleisten möchten! Unsere Leitbaken sind nicht nur ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Verkehrslenkung, sondern auch ein Zeichen für Professionalität und Verantwortungsbewusstsein.





WEMAS Wissen

Grundsätzliches zu Leitbaken

Leitbaken dienen vorrangig der sicheren Verkehrsführung auf Fahrbahnen, sei es durch längs- oder spitzwinklige Querabsperrungen. Auf Gehwegen sind sie hingegen streng untersagt, um Fußgänger sicher und ungestört zu leiten. 7 [RSA 21, Ausg. 21, Seite 19, Punkt 3.4.3 (4)]

Für die reflektierende Beschaffenheit der Leitbaken gilt: Es ist mindestens Reflexionsklasse RA2 gemäß DIN 67520 erforderlich, und auch die Farbgebung unterliegt den Vorgaben der DIN 6171, was für eine optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht sorgt.

Üblicherweise wird eine einseitige Leitbake verwendet, während doppelseitige Baken nur dann notwendig sind, wenn der Gegenverkehr dieselbe Fahrbahn nutzt.

→ [RSA 21, Ausg. 21, Seite 19, Punkt 3.4.3 (1)]

Wichtig ist, dass innerhalb eines Abschnitts Leitbaken mit einheitlichem Verkehrszeichenbild angeordnet werden. Das bedeutet, dass das Mischen verschiedener Muster wie Pfeil- und Schraffenfolien innerhalb einer Sicherungsmaßnahme unzulässig ist.

↗ [RSA 21, Ausg. 21, Seite 19, Punkt 3.4.3 (2)]

In Nachtbaustellen auf Autobahnen sollen, je nach Anordnung, Leitbaken mindestens der Größe 75 × 18,75 cm eingesetzt werden. ≯ [RSA 21, Ausg. 21, Seite 19, Punkt 3.4.3 (1)]

Besondere Hinweise zu Sperrpfosten (s. 18 + 19)

Sperrpfosten, auch als Zeichen 600-60 bekannt, sind rot-weiß gestreifte, waagerecht verlaufende Absperrelemente und werden nur eingesetzt, wenn sie den Verkehr regeln, sichern oder verbieten. In bestimmten Fällen, insbesondere auf Geh- und Radwegen, können sie als Sicherung vor schmalen Hindernissen verwendet werden, wenn der Einsatz von Absperrschranken unverhältnismäßig wäre. > [RSA 21, Ausg. 21, Seite 19, Punkt 3.4.2 (5)]

Linksweisend

Verkehrsführung links an der Baumaßnahme vorbei.

Rechtsweisend

Verkehrsführung rechts an der Baumaßnahme vorbei.





16

www.wemas.de

Das WEMAS-System

Тур **<u>D</u>**

Тур <u>**S**</u>

Wendeleitbake REFLEX 75 % Leitbake (Klappbake)



Die BASt-geprüfte WEMAS Leitbake Typ D – mit <u>Drehadapter</u> zum Eindrehen in die Aufnahme der Fußplatte MB-TL 92 und Lampenstutzen (40 × 40 mm).




Die BASt-geprüfte WEMAS Leitbake Typ S – mit Stutzen (40 × 40 mm) zum einfachen Einstecken und Sichern mittels <u>Sicherungsstift</u> in die Aufnahme der Fußplatte MB-TL 92 und Lampenstutzen (40 × 40 mm).



Die BASt-geprüfte Wendeleitbake REFLEX – mit beidseitigem Drehadapter zum Eindrehen in die Aufnahme der Fußplatte MB-TL 92. Die Befestigung der Leuchte erfolgt ebenfalls auf dem Drehadapter mittels speziellem Lampenboden.



Die BASt-geprüfte 75 % Leitbake (Klappbake) – mit integrierter Fußplatte und Scharnieren ein fertiges System.



Leitbake Typ D mit Schraffenfolie

Leitbake Typ D mit Pfeilfolie

Sperrpfosten Typ D

Leitbake/Sperrpfosten Typ D

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Bakenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Sichere Verbindung von Bake und Fußplatte durch einseitig montierten Drehadapter
- Drehadapter mit Schutzrand (verhindert innerhalb der Fußplatte das Eindringen von Schmutz)
- Rutschfest stapelbar durch extragroße Stapelnoppen
- Sichtbares Folienmaß: 1000 × 250 mm
- Innenverstärkter Lampenstutzen mit 40 × 40 mm (durchgehendes Schlitzrohr aus Stahl)
- Lampenstutzen gebohrt, zur Montage von Leuchten
- Reflexionsklasse RA2
- · Mit Schraffen- oder Pfeilfolie wählbar
- Ein- oder zweiseitig beklebt wählbar
- Als Sperrpfosten mit RA2-Folie erhältlich (waagerechte Balken)
- RA1 auf Anfrage
- · Geprüft nach TL-Leitbaken 97
- Prüfnummer BASt: 02 2K 15 (Kennnummer/Kennbuchstabe: Fußplatte: 92 | Leuchte: Z)



























Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Richtung	VZ
302.605031.00.02	Typ D – Schraffe RA2B	\	605-40
302.605032.00.02	Typ D – Schraffe RA2B		605-10
302.605033.00.02	Typ D – Schraffe RA2B	×	605-20
302.605034.00.02	Typ D – Schraffe RA2B	* *	605-41
302.605031.00.12	Typ D – Pfeil RA2B	▶i◀	605-42
302.605032.00.12	Typ D – Pfeil RA2B	◀	605-11
302.605033.00.12	Typ D – Pfeil RA2B	>	605-21
302.605034.00.12	Typ D – Pfeil RA2B	▶ı▶	605-43
302.605039.00.02	Typ D – Sperrpfosten RA2B	_	600-60



Detail: Drehadapter



Lager- und Transportgestell mit Leitbake Typ D

Leitbake Typ S mit Schraffenfolie

Leitbake Typ S mit Pfeilfolie

Sperrpfosten Typ S

Leitbake/Sperrpfosten Typ S

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Bakenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Sichere Verbindung von Bake und Fußplatte durch Sicherungsstift aus Stahl (im Lieferumfang enthalten)
- Rutschfest stapelbar durch extragroße Stapelnoppen
- Sichtbares Folienmaß: 1000 × 250 mm
- Innenverstärkter Lampenstutzen mit 40 × 40 mm (durchgehendes Schlitzrohr aus Stahl)
- Lampenstutzen gebohrt, zur Montage von Leuchten
- Reflexionsklasse RA2
- Mit Schraffen- oder Pfeilfolie wählbar
- Ein- oder zweiseitig beklebt wählbar
- Als Sperrpfosten mit RA2-Folie erhältlich (waagerechte Balken)
- RA1 auf Anfrage
- Geprüft nach TL-Leitbaken 97
- Prüfnummer BASt: 99 2K 03 (Kennnummer/Kennbuchstabe: Fußplatte: 92 | Leuchte: Z)











Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Richtung	VZ
302.605021.00.02	Typ S – Schraffe RA2B	\	605-40
302.605022.00.02	Typ S – Schraffe RA2B		605-10
302.605023.00.02	Typ S – Schraffe RA2B	•	605-20
302.605024.00.02	Typ S – Schraffe RA2B	*	605-41
302.605025.00.02	Typ S – Pfeil RA2B	⊳ i∢	605-42
302.605025.01.02	Typ S – Pfeil RA2B	<	605-11
302.605025.02.02	Typ S – Pfeil RA2B	>	605-21
302.605025.03.02	Typ S – Pfeil RA2B	▶ı▶	605-43
302 605029 00 02	Tyn S – Sperrnfosten RA2B	_	600-60



Detail: Sicherungsstift



Zubehörteil: Sicherungsstift



Lager- und Transportgestell mit Leitbake Typ S




















Wendeleitbake REFLEX

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Bakenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Sichere Verbindung von Bake und Fußplatte durch beidseitig montierte Drehadapter
- Drehadapter mit Schutzrand (verhindert innerhalb der Fußplatte das Eindringen von Schmutz)
- Ändert bei 180-Grad-Wende die Richtungsweisung
- Rutschfest stapelbar durch extragroße Stapelnoppen
- Patentiertes Wellenprofil für deutlich erhöhte Sichtbarkeit (Retroreflexion bis 140°)
- Sichtbares Folienmaß: 1000 × 250 mm
- Mit Pfeilfolie der Reflexionsklasse RA2
- Ein- oder zweiseitig beklebt wählbar
- In Verwendung mit der Leuchte FUTURE: Durch doppelseitige Drehadapter werden gesonderte Lampenböden mit 60 mm Durchmesser benötigt
- Geprüft nach TL-Leitbaken 97
- Prüfnummern BASt: V4-02/2013 (Kennnummer/Kennbuchstaben: Fußplatte: 92 | Leuchte: Z)















 $L \times B \times H$ 308 × 60 × 1290 mm



 $\sqrt{\frac{0}{\text{kg}}}$ 4,90 kg



60 Stk.



Gesamt/Palette 60 Stk.



Ersatzteile Seite 124



Leuchten Seite 30



Fußplatten Seite 40



Gestelle Seite 76

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Richtung	
302.605075.01.02	REFLEX – Pfeil RA2B	•	Ø
302.605075.00.02	REFLEX – Pfeil RA2B	▶i◀	Ø
302.605075.02.02	REFLEX – Pfeil RA2B	▶ ▶	Ø







Lampenboden mit 60 mm Durchmesser: Seite 126



75 % Leitbake mit Schraffenfolie

75 % Leitbake mit Pfeilfolie

75 % Leitbake (Klappbake)

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Bakenkörper mit Folienschutz, Griffkante und Tragegriff
- Integrierte hochwertige Fußplatte aus schwarzem Recyclingmaterial
- Bakenkörper und Fußplatte fest miteinander verschraubt
- Tragegriff auch in der Fußplatte zum leichten Versetzen
- Rutschfest und standsicher durch Elastomerstopfen
- 2 Schnappscharniere zur sicheren Arretierung im Lager
- Sichtbares Folienmaß: 750 × 187 mm
- Reflexionsklasse RA1 oder RA2 wählbar
- Mit Schraffen- oder Pfeilfolie wählbar
- Ein- oder zweiseitig beklebt wählbar
- Geprüft in Anlehnung an TL-Leitbaken 97
- Prüfnummer BASt: V4-58/2008











Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Richtung
302.605081.00.02	75 % Leitbake – Schraffe RA2B	\
302.605084.00.02	75 % Leitbake – Schraffe RA2B	№ 1 №
302.605091.01.02	75 % Leitbake – Pfeil RA2B	▶ı◀
302.605094.01.12	75 % Leitbake – Pfeil RA2B	▶ı▶



Lager- und Transportgestell für 75 % Leitbake

















Leitbake Typ 40

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Bakenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Rutschfest stapelbar durch extragroße Stapelnoppen
- Sichtbares Folienmaß: 1000 × 250 mm
- Innenverstärkter Lampenstutzen mit 40 × 40 mm (durchgehendes Schlitzrohr aus Stahl, ungebohrt)
- Reflexionsklasse RA1 oder RA2 wählbar
- Mit Schraffen- oder Pfeilfolie wählbar
- Ein- oder zweiseitig beklebt wählbar
- Auf Anfrage: Lieferung der Rohlinge (ohne Folie) in verschiedenen Farben oder Verklebung länderspezifischer Folien





Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Richtung
302.605011.00.00	Typ 40 – Schraffe RA1	\
302.605012.00.00	Typ 40 – Schraffe RA1	-
302.605013.00.00	Typ 40 – Schraffe RA1	
302.605014.00.00	Typ 40 – Schraffe RA1	
302.605011.01.02	Typ 40 – Schraffe RA2B	*
302.605012.01.02	Typ 40 – Schraffe RA2B	
302.605013.01.02	Typ 40 – Schraffe RA2B	
302.605014.01.02	Typ 40 – Schraffe RA2B	* 1*
302.605015.00.01	Typ 40 – Pfeil RA1	⊳ i∢
302.605015.00.02	Typ 40 – Pfeil RA2B	≥ ₁ ⋖

















Leitbake Typ 60

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Bakenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Lampenstutzen: Ø 42 mm (ohne Bohrungen)
- Stutzen: 60 × 60 mm
- Rutschfest stapelbar durch extragroße Stapelnoppen
- Sichtbares Folienmaß: 1000 × 250 mm
- Reflexionsklasse RA1 oder RA2 wählbar
- Mit Schraffen- oder Pfeilfolie wählbar
- Ein- oder zweiseitig beklebt wählbar
- Auf Anfrage: Lieferung der Rohlinge (ohne Folie) in verschiedenen Farben oder Verklebung länderspezifischer Folien











Gesamt/Palette 60 Stk.





Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Richtung
302.605051.00.00	Typ 60 – Schraffe RA1	
302.605052.00.00	Typ 60 – Schraffe RA1	≠
302.605053.00.00	Typ 60 – Schraffe RA1	×
302.605054.00.00	Typ 60 – Schraffe RA1	MIN
302.605051.00.02	Typ 60 – Schraffe RA2B	\
302.605052.00.02	Typ 60 – Schraffe RA2B	≠
302.605053.00.02	Typ 60 – Schraffe RA2B	×
302.605054.00.02	Typ 60 – Schraffe RA2B	* *
302.605055.00.01	Typ 60 – Pfeil RA1	⊳ լ≺
302.605055.00.02	Typ 60 – Pfeil RA2B	⊳ i∢

24 www.wemas.de Technische Änderungen vorbehalten

Wendeleitbake Typ 60

mit Schraffenfolie

Wendeleitbake Typ 60

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Bakenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Beidseitiger Stutzen mit 60 × 60 mm (ohne Bohrungen)
- Ändert bei 180-Grad-Wende die Richtungsweisung
- Rutschfest stapelbar durch extragroße Stapelnoppen
- Sichtbares Folienmaß: 1000 × 250 mm
- Auf Anfrage: Lieferung der Rohlinge (ohne Folie) in verschiedenen Farben oder Verklebung länderspezifischer Folien





Artikel-Nr. **Produktbeschreibung** 302.606051.00.02

Richtung

Wendeleitbake Typ 60 - Schraffe RA2B





O















Beispiele für die individuelle Farbwahl der Rohlinge

25 www.wemas.de Technische Änderungen vorbehalten



Leitbake Skandinavien

- Stabiler, leichter Bakenkörper mit Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Mit integriertem Tragegriff
- Sichere Verbindung durch Einstecken innerhalb der Fußplatte
- Sichtbares Folienmaß: 800 × 200 mm
- Standard: Schraffenfolie
- Folienfarbe gelb-rot oder grüngelb-rot wählbar











Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Richtung
302.605631.00.03	Skandinaven – Schraffe RA2B (gelb-rot)	\
302.605631.00.04	Skandinaven – Schraffe RA2C (grüngelb-rot)	>



Ansicht von unten: Leitbake Skandinavien befestigt in der Fußplatte Skandinavien



Schmalbake

- Stabiler, leichter Bakenkörper
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Stutzen: 40 × 40 mm
- Mit durchgehendem Stützrohr
- Sichtbares Folienmaß: 1000 × 100 mm (waagerechte Balken)
- Reflexionsklasse RA1 oder RA2 wählbar



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Richtung
302.605121.40.01	Schmalbake RA1	-
302.605121.40.02	Schmalbake RA2B	-









Warn- und Bakenleuchten – RSA-21-konforme Lösungen

Entdecken Sie unsere innovativen Warn- und Bakenleuchten – die perfekte Lösung für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit in jeder Situation! Ob innerhalb von Baustellen im Straßenverkehr oder bei Veranstaltungen, unsere Warn- und Bakenleuchten sind unverzichtbare Wegbegleiter, die dafür sorgen, dass Sie und Ihre Umgebung stets gut geschützt sind.





WEMAS Wissen

Warnleuchten im Überblick

Warnleuchten gemäß den TL-Warnleuchten 90 sind in acht verschiedene Typen (WL 1 – WL 8) unterteilt, wobei jeder Typ bestimmte Merkmale und Einsatzbereiche hat:

Тур	Dauerlicht (D) Blinklicht (B) Blitzlicht (X)	Lichtaustritt Durchmesser	Anwendungsbereich	WEMAS-Produkte in der Kategorie	Seite
WL1	D (B)*	einseitig Ø 180 mm	Längs- und Querabsperrung	Leuchte FUTURE Leuchte 2000/180 Sperrstrahler	30 31 56
WL 2	D (B)*	zweiseitig Ø 180 mm	Längs- und Querabsperrung	Leuchte FUTURE Leuchte 2000/180 Sperrstrahler	30 31 56
WL 3	Unterbrochenes Dauerlicht (D) mit deutlich höherer Lichtstärke	einseitig Ø 180 mm	Verengung und Überleitung		
WL 4	Х	einseitig + zweiseitig Ø 180 mm	Kurzzeitige Baustellen (ausgenommen Autobahnen)	Blitzleuchte FUTURE	33
WL 5	Х	einseitig + zweiseitig Ø 300 mm	Fahrbahre Absperrtafeln, kurzzeitige Baustellen (ausgenommen Autobahnen)		
WL 6	В	einseitig Ø 180 mm	Richtungspfeile	Sept a September	
WL7	В	einseitig Ø 300 mm	Vorwarnung und Vorwarntafel	B475 (Sec. 435)	4
WL 8	D (B)*	360°	Fuß- und Radfahrweg	Leuchte 2000/360 (Rundstrahler)	32

^{* (}B) Blinklicht nur in besonderen Ausnahmefällen einsetzbar

Wenn eine Fahrbahn komplett oder in eine Richtung für den gesamten Verkehr gesperrt wird, müssen mindestens fünf Warnleuchten mit rotem Dauerlicht auf den Absperrschranken platziert werden.

Soll eine Fahrbahn nur für bestimmte Verkehrsarten oder Zwecke gesperrt werden, etwa mit Zusatzzeichen zu Zeichen 250, das bestimmte Verkehrsteilnehmer ausschließt, sind pro Fahrstreifen mindestens drei gelbe Dauerlicht-Warnleuchten auf Absperrschranken oder Leitbaken erforderlich. >> [RSA 21, Ausg. 21, Seite 22, Punkt 3.5.4 (4)]

Speziell zu Rundstrahlern

Für Längsabsperrungen im Bereich von Gehwegen und baulich angelegten Radwegen dürfen ausschließlich Rundstrahler (Typ WL 8) mit gelbem Dauerlicht eingesetzt werden. Radfahrstreifen müssen dabei wie reguläre Fahrbahnen gesperrt werden. ** [RSA 21, Ausg. 21, Seite 22, Punkt 3.5.4 (6)]

28 www.wemas.de Technische Änderungen vorbehalten

^{7 [}TL-Warnleuchten 90, Ausg. 1991, Seite 6] und [TL-Warnleuchten 90, Allgemeines Rundschreiben Nr. 10/1998 vom 12.03.1998]

Das WEMAS-System

Leuchte FUTURE

Leuchte 2000/180

Leuchte 2000/360 (Rundstrahler)

Blitzleuchte FUTURE



Der BASt-geprüfte Allrounder – geprüfter Bestandteil der WEMAS-Bakensysteme. Universell einsetzbar.



BASt-geprüft – für den Einsatz auf Absperrschrankengitter.



BASt-geprüft und jüngstes Mitglied unserer Leuchtenfamilie. Einsatzgebiete: Geh- und Radwege.



Für temporäre, kurzzeitige Einsätze – Warnleuchte in blitzender Ausführung.

Batteriewechsel









Vorgehensweise bei der Leuchte 2000/180 und Leuchte 2000/360 identisch



Leuchte FUTURE Vorderseite





Leuchte FUTURE Rückseite | Leuchte FUTURE Rückseite | • zweiseitiger Lichtaustritt ohne Halter



zweiseitiger Lichtaustritt mit Halter



einseitiger Lichtaustritt ohne Halter



Leuchte FUTURE Rückseite | Leuchte FUTURE Rückseite | einseitiger Lichtaustritt mit Halter

Leuchte FUTURE

- Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Robuste und einfach austauschbare Elektronik
- Betrieb mit 2 Batterien möglich (Parallelschaltung: Halbierung des Batteriewechselaufwands)
- Betrieb auch mit einer Batterie möglich (durchgängige 3-fach-Stromabnahmeleiste)
- Massiver Lampenbolzen, der den Lampenboden mit dem Gehäuse verbindet
- Lampenbolzen wird auch zur Befestigung an Baken und Absperrschrankengittern genutzt
- Leichter Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe
- Wasserdichtigkeit
- Mit Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige (grün)
- Mit Ein- und Ausschalter sowie Umschaltmöglichkeit zwischen Blink- und Dauerlicht
- Lampenboden mit 40 × 40 mm Aufnahme
- Effektiver Lichtaustritt: 180 mm
- Gelbe oder rote Leuchtfarbe wählbar
- Ein- oder zweiseitiger Lichtaustritt wählbar
- Bei einseitigen Leuchten wird die Rückseite mit einer Blindscheibe versehen
- Leuchten mit oder ohne Lampenhalter wählbar
- Entspricht den lichttechnischen Anforderungen der Klasse L6 + L7 EN 12352
- WL-Typen:
 - einseitige Leuchten = WL 1
 - zweiseitige Leuchten = WL 2
- Geprüft nach TL-Warnleuchten 90 (Kennbuchstabe Z)
- Prüfnummern BASt: V4-27-2003 | V4-28-2003
- Teil der Eignungsprüfung zu den Leitbaken Typ D, Typ S und der Wendeleitbake REFLEX nach TL-Leitbaken 97



3

3

3

3

3











Betriebsanleitung

Îл	L × B × H 220 × 120 × 375 mm
$ \hookrightarrow $	220 × 120 × 375 mm



1,28 kg



12 Stk.



Gesamt/Palette 144 Stk.



Ersatzteile Seite 125 + 126



Leitbaken Seite 18-20



Seite 50-55

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gehäusefarbe	Richtung/Leuchtfarbe
303.019020.18.10	Leuchte FUTURE mit Halter		#O#
303.019020.18.12	Leuchte FUTURE mit Halter		C≋
303.019020.18.20	Leuchte FUTURE mit Halter		≆O≋
303.019020.18.22	Leuchte FUTURE mit Halter		0€
303.019020.18.30	Leuchte FUTURE ohne Halter		#O#
303.019020.18.33	Leuchte FUTURE ohne Halter		O≢
303.019020.18.40	Leuchte FUTURE ohne Halter		∌O∉
303.019020.18.80	Leuchte FUTURE ohne Halter		0€
303.019020.18.11	Leuchte FUTURE mit Halter		¥04
303.019020.18.14	Leuchte FUTURE mit Halter		C≢
303.019022.18.21	Leuchte FUTURE mit Halter		∌ 0€
303.019023.18.60	Leuchte FUTURE mit Halter		O €
303.019023.18.30	Leuchte FUTURE ohne Halter		90€
303.019023.18.33	Leuchte FUTURE ohne Halter		O∉
303.019022.18.40	Leuchte FUTURE ohne Halter		≆O∉
303.019023.18.80	Leuchte FUTURE ohne Halter		0€





Leuchte 2000/180 Vorderseite





Leuchte 2000/180 Rückseite | zweiseitiger Lichtausritt mit Halter





Leuchte 2000/180 Rückseite | einseitiger Lichtausritt mit Halter

Leuchte 2000/180

- Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit montierter Öse
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Robuste und einfach austauschbare Elektronik
- Betrieb mit 2 Batterien möglich (Parallelschaltung: Halbierung des Batteriewechselaufwands)
- Betrieb auch mit einer Batterie möglich (durchgängige 3-fach-Stromabnahmeleiste)
- Massiver Lampenbolzen, der den Lampenboden mit dem Gehäuse verbindet
- Lampenbolzen wird auch zur Befestigung an Absperrschrankengittern genutzt
- Leichter Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe
- Wasserdichtigkeit
- Mit Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige (grün)
- Mit Ein- und Ausschalter sowie Umschaltmöglichkeit zwischen Blink- und Dauerlicht
- Lampenboden mit 40 × 40 mm Aufnahme
- Effektiver Lichtaustritt: 180 mm
- Gelbe oder rote Leuchtfarbe wählbar
- Ein- oder zweiseitiger Lichtaustritt wählbar
- Bei einseitigen Leuchten wird die Rückseite mit einer Blindscheibe versehen
- Leuchten mit oder ohne Lampenhalter wählbar
- Entspricht den lichttechnischen Anforderungen der Klasse L6 + L7 EN 12352
- WL-Typen:
 - einseitige Leuchten = WL 1
 - zweiseitige Leuchten = WL 2
- Geprüft nach TL-Warnleuchten 90
- Prüfnummern BASt: V4-126-2003 | V4-125-2003











Betriebsanleitung

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gehäusefarbe	Richtung/Leuchtfarbe
303.017020.18.10	Leuchte 2000/180 mit Halter		¥04
303.017020.18.12	Leuchte 2000/180 mit Halter		C∉
303.017020.18.20	Leuchte 2000/180 mit Halter		≆ 0 €
303.017020.18.22	Leuchte 2000/180 mit Halter		O∉
303.017021.18.10	Leuchte 2000/180 mit Halter		¥O#
303.017021.18.11	Leuchte 2000/180 mit Halter		C⊭
303.017021.18.20	Leuchte 2000/180 mit Halter		∌ 0€
303.017021.18.22	Leuchte 2000/180 mit Halter		O∉















Leuchte 2000/360 Vorderseite



Leuchte 2000/360 Rückseite

Leuchte 2000/360 (Rundstrahler)

- Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- · Robuste und einfach austauschbare Elektronik
- Betrieb mit 2 Batterien möglich (Parallelschaltung: Halbierung des Batteriewechselaufwands)
- Betrieb auch mit einer Batterie möglich (2 × 5-fache Stromkontakte)
- Massiver Lampenbolzen, der den Lampenboden mit dem Gehäuse verbindet
- Lampenbolzen wird auch zur Befestigung an Absperrschrankengittern genutzt
- Leichter Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe
- Wasserdichtigkeit
- Mit Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige (rot)
- Mit Ein- und Ausschalter sowie Umschaltmöglichkeit zwischen Blink- und Dauerlicht (Blinklicht nicht vorschriftsmäßig)
- Lampenboden mit 40 × 40 mm Aufnahme
- Effektiver Lichtaustritt: 360°
- WEMAS-Standard: gelbe Leuchtfarbe
- Entspricht den lichttechnischen Anforderungen der Klasse L6 EN 12352
- WL-Typ: WL 8
- Geprüft nach TL-Warnleuchten 90
- Prüfnummer BASt: V3-002/2023













L×B×H 220×125×340 mm



VPE **12 Stk.**

 $\sqrt{\frac{0}{\text{kg}}}$ 1,14 kg







Artikel-Nr. Produktbeschreibung Gehäusefarbe Richtung/Leuchtfarbe

3410.10.1110.WE01 Leuchte 2000/360 (Rundstrahler) mit Halter



fina e

Blitzleuchte FUTURE Vorderseite



Blitzleuchte FUTURE Rückseite | zweiseitiger Lichtaustritt



Blitzleuchte FUTURE Rückseite | einseitiger Lichtaustritt

Blitzleuchte FUTURE

- Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff
- · Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- · Robuste und einfach austauschbare Elektronik
- Betrieb mit 2 Batterien möglich (Parallelschaltung: Halbierung des Batteriewechselaufwands)
- Betrieb auch mit einer Batterie möglich (durchgängige 3-fach-Stromabnahmeleiste)
- Massiver Lampenbolzen, der den Lampenboden mit dem Gehäuse verbindet
- Lampenbolzen wird auch zur Befestigung auf Leitkegel (mit Adapter) genutzt
- Leichter Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe
- Ein- und Ausschaltung durch außen liegenden, spritzwassergeschützten Schalter
- Mit Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige (grün)
- Lampenboden mit 40 × 40 mm Aufnahme
- WEMAS-Standard: gelbe Leuchtfarbe, blitzende Ausführung
- Effektiver Lichtaustritt: 180 mm
- Gehäusefarbe rot mit Aufdruck "Blitz"
- Leuchten standardmäßig ohne Lampenhalter
- Ein- oder zweiseitiger Lichtaustritt wählbar
- Bei einseitigen Leuchten wird die Rückseite mit einer Blindscheibe versehen
- WL-Typ: WL 4



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Richtung/Leuchtfarbe
303.019031.18.11	Blitzleuchte FUTURE ohne Halter – mit Außenschalter	₽O€Ø
303.019031.18.10	Blitzleuchte FUTURE ohne Halter – mit Außenschalter	0€9
















Fertiges System: Blitzkegel Z750 FUTURE

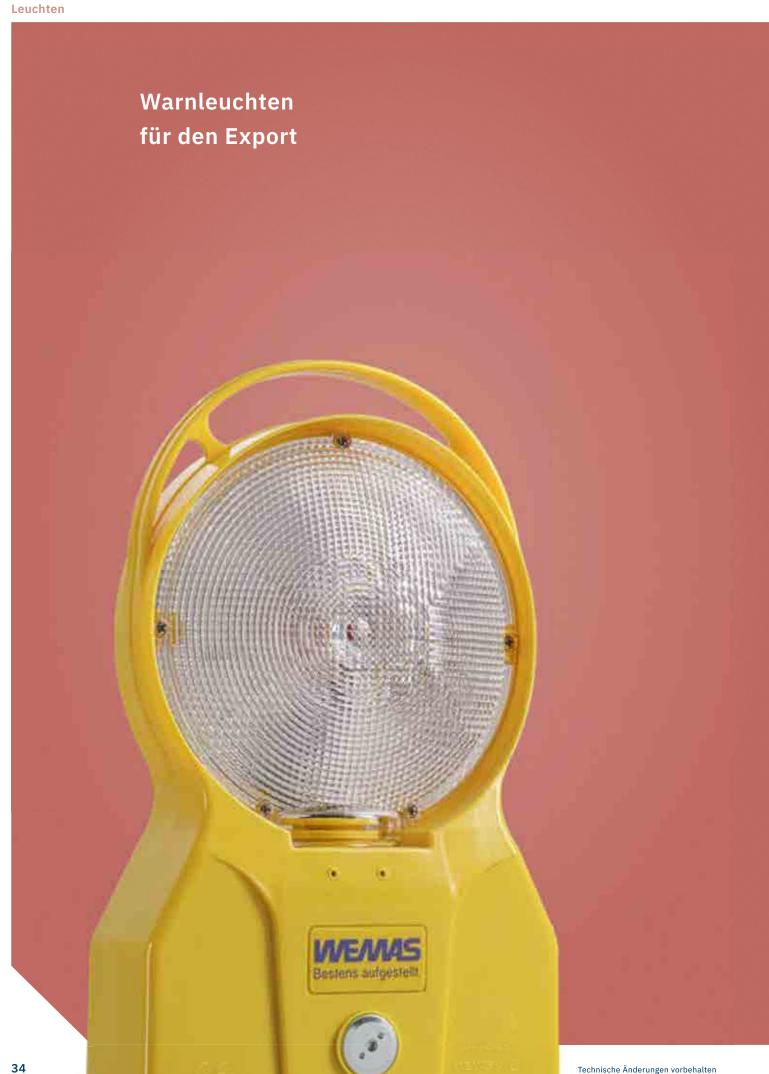



Leuchte FUTURE Vorderseite



Leuchte FUTURE Rückseite I zweiseitiger Lichtaustritt mit Halter

Leuchte FUTURE Export

- Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Robuste und einfach austauschbare Elektronik
- Betrieb mit 2 Batterien möglich (Parallelschaltung: Halbierung des Batteriewechselaufwands)
- Betrieb auch mit einer Batterie möglich (durchgängige 3-fach-Stromabnahmeleiste)
- Massiver Lampenbolzen, der den Lampenboden mit dem Gehäuse verbindet
- Lampenbolzen auch zur Befestigung an Baken und Absperrschrankengittern
- Leichter Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe
- Wasserdichtigkeit
- Mit LED-Funktionskontrollanzeige (grün)
- Lampenboden mit 40 × 40 mm Aufnahme
- Effektiver Lichtaustritt: 180 mm
- Klarer/weißer, gelber oder roter Lichtaustritt wählbar



303.019021.18.14







Leuchte 2000/160 Vorderseite



Leuchte 2000/160 Rückseite | zweiseitiger Lichtaustritt mit Halter



Leuchte 2000/160 Vorderseite

Leuchte 2000/160

- Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit montierter Öse
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Betrieb mit 2 Batterien möglich (Parallelschaltung: Halbierung des Batteriewechselaufwands)
- Betrieb auch mit einer Batterie möglich (durchgängige 3-fach-Stromabnahmeleiste)
- Massiver Lampenbolzen, der den Lampenboden mit dem Gehäuse verbindet

Leuchte FUTURE mit Halter - 2 Leuchtfarben

- Lampenbolzen wird auch zur Befestigung an Absperrschrankengittern genutzt
- Leichter Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe
- Mit Ein- und Ausschalter sowie Umschaltmöglichkeit zwischen Blink- und Dauerlicht
- Lampenboden mit 40 × 40 mm Aufnahme
- Effektiver Lichtaustritt: 160 mm
- Zweiseitiger Lichtaustritt
- Mit Lampenhalter
- Gelbe oder rote Leuchtfarbe wählbar



Leuchte 2000/1	6
Rückseite	
zweiseitiger	
Lichtaustritt	
mit Halter	

Artikel-Nr.	Produktbeschrei	bung (Richtung/ Leuchtfarbe
303.017020	.16.10 Leuchte 2000/16	0 mit Halter	≑0 €
303.017020	.16.20 Leuchte 2000/16	0 mit Halter	≱ 0≋

220 × 120 × 375 mm















10










www.wemas.de 35 Technische Änderungen vorbehalten

Zubehör für Leuchten und Batterien





Batterietester

- Aus hochschlagfestem und beständigem Kunststoff Typ PA 6
- Farbe weiß/natur
- Für Batterien der Bauform IEC 4R25
- Zum Aufsetzen auf die Batterie
- Zu testende Batterie aktiviert Testgerät automatisch kein Akku oder zusätzliche Batterien zur Inbetriebnahme notwendig
- Mit 5 Goldkontakten
- Direkte Anzeige der verbliebenen Spannung in Volt über farbliche Skalierung ablesbar:

rot: 0-3,8 Voltgelb: 3,9-4,8 Voltgrün: 4,9-6,0 Volt



Lampenschlüssel

- · Aus Kunststoff
- Farbe: gelb
- Mit Zapfenaufsatz zum Festziehen
- Innensechskant zum Lösen des Lampenbolzens
- Nadelspitze zum Ein- und Ausschalten sowie zur Einstellung des Betriebsmodus
- Keil zum Lösen des Lampenbodens



Lampenwerkzeug

- Aus Kunststoff
- Farbe: rot
- Mit Zapfenaufsatz zum Festziehen
- Innensechskant zum Lösen des Lampenbolzens
- Nadelspitze zum Ein- und Ausschalten sowie zur Einstellung des Betriebsmodus

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße (L × B × H)	Gewicht	VPE
304.040000.00.01	Batterietester	80 × 75 × 75 mm	0,10 kg	1 Stück
303.030001.00.00	Lampenschlüssel gelb	87 × 19 × 66 mm	0,03 kg	1 Stück
303.030002.00.00	Lampenwerkzeug rot	87 × 27 × 110 mm	0,05 kg	1 Stück

36 www.wemas.de Technische Änderungen vorbehalten



Blockbatterie 6 V/7 Ah

- 4R25-Blockbatterie geeignet für verschiedene elektronische Anwendungen, wie Warn- und Bakenleuchten
- · Spannung: 6 V
- Kapazität: 7 Ah
- · Art: Zink-Kohle
- Spiralfederkontakte
- Quecksilber- und cadmiumfrei
- Hohe Belastbarkeit

Blockbatterie 6 V/50 Ah






- Kapazität: 50 Ah
- Art: Zink-Luft
- Aktivierung der Batterie durch Luftzufuhr
- Spiralfederkontakte
- · Quecksilber- und cadmiumfrei
- Kältefest bis –25° C
- · Hohe Langlebig- und Wirtschaftlichkeit
- Umweltfreundlich (frei von Schwermetallen)
- · Bestehend aus nicht entflammbaren Elementen
- Keine Gasemissionen sicher in explosionsfähigen Atmosphären

Blockbatterie 6 V/120 Ah



- Blockbatterie geeignet für verschiedene elektronische Anwendungen, wie mobile Warn- und LED-Systeme
- Spannung: 6 V
- Kapazität: 120 Ah
- Art: Zink-Luft
- · Aktivierung der Batterie durch Luftzufuhr
- · Mit 2-poligem Kaltgerätestecker
- Quecksilber- und cadmiumfrei
- Kältefest bis –25° C
- · Hohe Langlebig- und Wirtschaftlichkeit
- Umweltfreundlich (frei von Schwermetallen)
- Bestehend aus nicht entflammbaren Elementen
- Keine Gasemissionen sicher in explosionsfähigen Atmosphären

Betriebszeit mit 2 Batterien bei 12 h/ON



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung		Gewicht	VPE	Palette
304.036001.00.00	Batterie 6 V/7 Ah – Zink-Kohle (4R25)	67 × 67 × 114 mm	0,47 kg	24 Stück	1008 Stück
304.037001.00.01	Batterie 6 V/50 Ah – Zink-Luft (4R25)	67 × 67 × 114 mm	0,73 kg	12 Stück	1056 Stück
304.037003.00.00	Batterie 6 V/120 Ah – Zink-Luft (mit Gerätestecker) 157 × 72 × 122 mm	1,95 kg	5 Stück	480 Stück



Fußplatten – nach TL-Aufstellvorrichtungen für Deutschland

Entdecken Sie unsere hochwertigen Fußplatten – die essenziellen tragenden Elemente, die dafür sorgen, dass Leitbaken, Verkehrszeichen und Absperrschrankengitter sicher und stabil platziert werden können. Der "Unterstützer" besticht mit hoher Qualität, einfacher Handhabung und Langlebigkeit!





WEMAS Wissen

Grundsätzliches über Fußplatten

Begriffserklarung "K1": Die Hohe einer einzelnen Fußplatte darf 120 mm nicht überschreiten. Die Abmessungen von 850–900 mm Länge und 450 mm Breite sollen nicht überschritten werden. Erfüllt die Fußplatte diese Werte und hält sie den geforderten Zugversuchen stand, ist sie mit "K1" gekennzeichnet. ⊅ [TL-Aufstellvorrichtungen, Ausg. 1997, Seite 7, Punkt 2.1.1]

Wussten Sie schon?

Die Abmessungen unserer Fußplatten sind auf das Maß von Europaletten abgestimmt und ermöglichen somit ein effizientes Packen und Stapeln.

Das WEMAS-System



MB-TL 92

Der BASt-geprüfte Allrounder – Bestandteil der WEMAS-Bakensysteme. Universell einsetzbar.



K1

TL-geprüft – für den Einsatz mit Absperr schrankengitter, Aufstellvorrichtungen und temporären Verkehrszeichen.



K1 "Koffer"

schrankengitter, Aufstellvorrichtungen und temporären Verkehrszeichen. Höhere Flexibilität durch 6 Aufnahmeöffnungen.



$L \times B \times H$

L×B×H 800×400×120 mm



Gesamt/Lkw 864 Stk





Leitbaken Seite 18-20





Schrankengitter Seite 50-55 62-64





Gestelle Seite 78

MB-TL 92 (BASt)

- Stabiles und bruchsicheres Recyclingmaterial
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Stapelbar, arretierbar
- Hohe Standsicherheit und Rutschfestigkeit
- Mit 2 Tragegriffen
- Aufnahmeöffnungen:
 - 1 × 60 × 60 mm
 - 3 × 40 × 40 mm bzw. Ø 42 mm
 - 1 × WEMAS-Drehadapter-Aufnahme
- Für Leitbaken, Absperrschrankengitter und Verkehrszeichen
- Mit Kennzeichnungsfeld (Diebstahlschutz und dauerhafte Werbefläche)
- Geprüft nach ZTV-SA 97 in Kombination mit TL-Aufstellvorrichtungen 97
- BASt-Zulassung nach TL-Leitbaken 97: Prüfnummer 92 (als Kennzahl) Teil der Eignungsprüfung zu den Leitbaken Typ D, Typ S und der Wendeleitbake REFLEX nach TL-Leitbaken 97











Artikel-Nr.

Zubehör

Produktbeschreibung

6001

Fußplatte MB-TL 92



Transportwagen für Fußplatten

Artikel-Nr. Produktbeschreibung

301.002100.00.00

Transportwagen für Fußplatten





 $\sqrt{\frac{0}{\text{kg}}}$ 28 kg

36 Stk.

36 Stk.

Gesamt/Palette

Gesamt/Lkw

Seite 50-55 62-64

- Stabiles und bruchsicheres Recyclingmaterial
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Stapelbar, arretierbar
- Hohe Standsicherheit und Rutschfestigkeit
- Mit 2 Tragegriffen
- Aufnahmeöffnungen:
 - 2 × 60 × 60 mm

RSA21

TL

- 3 × 40 × 40 mm bzw. Ø 42 mm
- Für Absperrschrankengitter und Verkehrszeichen
- Mit Kennzeichnungsfeld (Diebstahlschutz und dauerhafte Werbefläche)
- Geprüft nach ZTV-SA 97 in Kombination mit TL-Aufstellvorrichtungen 97

Produkt





6002 Fußplatte K1





- Stapelbar
- Hohe Standsicherheit und Rutschfestigkeit
- Mit 2 Tragegriffen und 2 Griffmulden
- Aufnahmeöffnungen:
 - 1 × 60 × 60 mm
 - 5 × 40 × 40 mm bzw. Ø 42 mm
- Für Absperrschrankengitter und Verkehrszeichen
- Geprüft nach ZTV-SA 97 in Kombination mit TL-Aufstellvorrichtungen 97




Artikel-Nr. **Produktbeschreibung**

> www.wemas.de 41

Technische Änderungen vorbehalten

Fußplatte K1 "Koffer"





 $L \times B \times H$ → 780 × 400 × 120 mm

















Export 1

- Stabiles und bruchsicheres Recyclingmaterial
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Stapelbar
- Hohe Standsicherheit und Rutschfestigkeit
- Mit 2 Tragegriffen
- Aufnahmeöffnungen:
 - 1 × 60 × 60 mm
 - 3 × 40 × 40 mm bzw. Ø 42 mm
 - 1 × Ø 49 mm
 - 1 × 40 × 80 mm (Kreuz)



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
6008	Fußplatte Export 1

Export 2

- Stabiles und bruchsicheres Recyclingmaterial
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Stapelbar
- Hohe Standsicherheit und Rutschfestigkeit
- Mit 2 Tragegriffen
- Aufnahmeöffnungen:
 - 1 × 60 × 60 mm
 - 2 × 40 × 40 mm bzw. Ø 42 mm
 - 1 × 40 × 80 mm (Kreuz)



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	
6009	Fußplatte Export 2	

L×B×H 800×400×120 mm





36 Stk.



Gesamt/Palette



Gesamt/Lkw 864 Stk.



Gestelle Seite 78



Leitbaken Seite 23-25



Export Light

- Stabiles und bruchsicheres Recyclingmaterial
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Stapelbar
- Hohe Standsicherheit und Rutschfestigkeit
- Mit 2 Tragegriffen
- Aufnahmeöffnungen:
 - 2 × 60 × 60 mm
 - 2 × 40 × 40 mm bzw. Ø 42 mm
 - 1 × Ø 49 mm
 - 1 × Schlitz für Bake "Skandinavien"



Artikel-Nr. Produktbeschreibung 6010 Fußplatte Export Light



L × B × H 595 × 395 × 125 mm





40 Stk.



Gesamt/Palette 40 Stk.



Gesamt/Lkw 1320 Stk.



Leitbaken Seite 23-25













R 500

- Stabiles und bruchsicheres Recyclingmaterial
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Stapelbar
- Hohe Standsicherheit und Rutschfestigkeit
- Mit Tragegriff
- Aufnahmeöffnungen:
 - 1 × 60 × 60 mm
 - 2 × 40 × 40 mm bzw. Ø 42 mm
 - 2 × Ø 42 mm (Rundlöcher)



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung		
6013	Fußplatte R 500		













R 500 Ecausign

- Stabiles und bruchsicheres Recyclingmaterial
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Stapelbar
- Hohe Standsicherheit und Rutschfestigkeit
- Mit Tragegriff
- Aufnahmeöffnungen:
 - 1 × 40 × 80 mm (Kreuz)
 - 2 × 40 × 40 mm bzw. Ø 42 mm
 - 4 × Ø 42 mm (Rundlöcher)



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung		
6014	Fußplatte R 500 Ecausign		













Leitbaken Seite 23–25



NL-23

- Stabiles und bruchsicheres Recyclingmaterial
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Stapelbar
- Hohe Standsicherheit und Rutschfestigkeit
- Mit 2 Tragegriffen
- Aufnahmeöffnungen:
 - 1 × 60 × 60 mm
 - 3 × 40 × 40 mm bzw. Ø 42 mm
 - 1 × Ø 48 mm



Artikel-Nr. Produktbeschreibung
6021 Fußplatte NL-23

44 www.wemas.de



Switzerland

- Stabiles und bruchsicheres Recyclingmaterial
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Stapelbar
- Hohe Standsicherheit und Rutschfestigkeit
- Mit 2 Tragegriffen
- Aufnahmeöffnungen:
 - 1 × 60 × 60 mm
 - 1 × 40 × 40 mm
 - 3 × Ø 42 mm (Rundlöcher)



Artikel-Nr. Produktbeschreibung 6011 Fußplatte Switzerland



790 × 400 × 125 mm





36 Stk.



Gesamt/Palette 36 Stk.



Gesamt/Lkw 864 Stk.



Leitbaken Seite 23-25



Skandinavien

- Stabiles und bruchsicheres Recyclingmaterial
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Hohe Standsicherheit und Rutschfestigkeit
- Mit 2 Tragegriffen
- Aufnahmeöffnungen:
 - 1 × 60 × 60 mm
 - 1 × Schlitz für Bake "Skandinavien"



Artikel-Nr. **Produktbeschreibung** 6012 Fußplatte Skandinavien



680 × 420 × 130 mm

o 17,50 kg



Gesamt/Palette 40 Stk.







Leitbaken Seite 26



Bauzaunfüße



Bauzaun Typ 1

- Stabiles und bruchsicheres Recyclingmaterial
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Stapelbar
- Hohe Standsicherheit und Rutschfestigkeit
- Aufnahmeöffnungen:
 - 1 × 60 × 60 mm
 - 4 × Ø 42 mm
- Für Bauzäune, Gitterbaubarrieren und Absperrschrankengitter







Gesamt/Palette 50 Stk.













Bauzaun Typ 2

- Stabiles und bruchsicheres Recyclingmaterial
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Hohe Standsicherheit und Rutschfestigkeit
- Mit 2 Tragegriffen
- Aufnahmeöffnungen: 6 × Ø 42 mm
- Für Bauzäune, Gitterbaubarrieren und Absperrschrankengitter







Gesamt/Palette 50 Stk.





Gesamt/Lkw 850 Stk.





Bauzaun Typ 3





Stapelbar

Hohe Standsicherheit und Rutschfestigkeit

Mit 2 Tragegriffen

Gabelstaplerfähig – mit Aufnahme für Gabelstaplerzinken

- Zwei Ausführungen sind wählbar:
 - mit 4 Katzenaugen
 - ohne Katzenaugen
- Aufnahmeöffnungen:
 - 2 × 42 mm
 - 2 × 38 mm
 - 1 × Langloch Ø 42 × 82 mm
- Für Bauzäune, Gitterbaubarrieren und Absperrschrankengitter





Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	
6006	Bauzaunfußplatte Typ 1	
6007	Bauzaunfußplatte Typ 2	
6022	Bauzaunfußplatte Typ 3 (ohne Katzenaugen)	
6022.01	Bauzaunfußplatte Typ 3 (mit Katzenaugen)	













47

Absperrschrankengitter/Absperrsysteme

Bereich 1 von 2: Absperrschrankengitter

Sichern Sie Ihre Baustellen und Veranstaltungen mit unseren hochwertigen Absperrschrankengittern und Absperrsystemen. Diese vielseitigen Lösungen bieten nicht nur eine klare Abgrenzung, sondern auch einen effektiven Schutz für Ihre Mitarbeiter, Besucher und Ihr Eigentum. Zugleich steigern unsere Produkte das Vertrauen in Ihr Unternehmen und Ihre Sichtbarkeit als Verkäufer oder Anwender.





WEMAS Wissen


Über Absperrschrankengitter

Für die Ausführung sind grundsätzlich Folien mindestens der Reflexionsklasse RA2 nach DIN 67520 sowie die Farben nach DIN 6171 zu verwenden. Bei Absperrschranken oder Absperrschrankengittern in der Längsabsperrung genügt RA1.

Absperrschrankengitter sind anzuordnen, wo Fußverkehr zugelassen ist.


→ [RSA 21, Ausg. 21, Seite 19, Punkt 3.4.2 (4)]

Das WEMAS-System



ASF FUTURE

Unser Klassiker und Top-Seller im zeitlosen Design



ASR REFLEX

Das Premium-Produkt der Absperrschrankengitter-Familie

Das Absperrschrankengitter REFLEX – Ihre innovative Lösung für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit Entdecken Sie die Absperrschranke REFLEX, eine bahnbrechende, patentierte Entwicklung, die speziell für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit konzipiert wurde.

Die einzigartige, fest im Schrankenkörper eingeblasene wellige Oberfläche nutzt einfache physikalische Prinzipien, um die Reflexion erheblich zu verbessern.

Dank der speziellen Wellenstruktur wird das Scheinwerferlicht von Fahrzeugen optimal frontal angestrahlt.


Dies ermöglicht eine beeindruckende Retroreflexion ab einem Winkel von 20°, wodurch die Schranken für Fahrer über längere Distanzen deutlich sichtbarer werden.






Ohne Reflex

Mit Refle



ASF FUTURE 2,00 m



ASF FUTURE
Absperrschrankengitter

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Schrankenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- · Mittig angebrachter Tragegriff
- Mit 9 fest angeblasenen Lampenstutzen
 (5 Stück durchgebohrt zur Befestigung von WEMAS-Leuchten)
- Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff (optional mit Metallbügel)
- Durchgängige Einsteckrohre (Ø 42 mm) aus feuerverzinktem Stahl
- Sichtbares Folienmaß Schrankenfolie: 2000 × 250 mm,
 Tastleistenfolie: 2000 × 100 mm
- Zu verwenden mit TL-Fußplatten
- Mit Kennzeichnungsfeld (Diebstahlschutz und dauerhafte Werbefläche)
- Reflexionsklasse RA1 oder RA2 wählbar
- Geprüft in Anlehnung an TL-Absperrschranken 97
- Prüfnummer: 20/02 K

Eine Individualisierung ist nur bei den 2 m breiten Absperrschrankengittern möglich.











VPE 10 Stk.







Leuchten
Seite 30-32



Fußplatten Seite 40 + 41



Gestelle **Seite 80–82 86 + 87**












Kombi-Gestell mit ASF FUTURUE und MB-TL 92



ASR REFLEX 2,00 m

ASR REFLEX Absperrschrankengitter

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Schrankenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- · Mittig angebrachter Tragegriff
- Mit 9 fest angeblasenen Lampenstutzen
 (5 Stück durchgebohrt zur Befestigung von WEMAS-Leuchten)
- Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff (optional mit Metallbügel)
- Durchgängige Einsteckrohre (Ø 42 mm) aus feuerverzinktem Stahl
- Patentiertes Wellenprofil für erhöhte Sichtbarkeit (Retroreflexion bis 140°)
- Sichtbares Folienmaß Schrankenfolie: 2000 × 250 mm, Tastleistenfolie: 2000 × 100 mm
- Zu verwenden mit TL-Fußplatten
- Mit Kennzeichnungsfeld (Diebstahlschutz und dauerhafte Werbefläche)
- Reflexionsklasse RA1 oder RA2 wählbar
- Geprüft in Anlehnung an TL-Absperrschranken 97
- Prüfnummer: 20/03 K











Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
305.460732.20.01	ASR – Folie RA1
305.460732.20.03	ASR – Folie RA2B









Detail: Einsteckrohr



Detail: Überwurfbügel













NEU UND PATENTIERT – WEMAS-STAPELHILFEN

Standardmäßig bei Lieferungen von:
ASF FUTURE
ASR REFLEX



Verlässliche Stapelhilfen für höchste Ansprüche an Sicherheit und Qualität – ab sofort Teil des Lieferumfangs.

Unsere innovativen Stapelhilfen wurden speziell entwickelt, um Bunde sicher zu positionieren und zu stapeln. Mit diesen Hilfsmitteln bleibt der Stand der unteren Bunde auch unter dem Druck des aufliegenden Gewichts stabil. Früher standen die Schranken auf losen Holzbrettern, was zu Verformungen und


Instabilität führen konnte – ein Problem, dem wir mit unserer selbst entwickelten und patentierten Lösung zuverlässig entgegenwirken.

Profitieren Sie von unseren kontinuierlichen Verbesserungen zum Erreichen höchster Standards.




Absperrschrankengitter/Absperrsysteme

Bereich 2 von 2: Absperrsysteme



ASG Absperrgitter/ Eventgitter

Mit fest verbauten drehbaren Füßen ein fertiges System und direkt einsetzbar.



Sperrstrahler

Die montagefertige Lösung mit fest integrierten Leuchten zur Errichtung von Querabsperrungen.



Schachtschutzgitter

Unsere Lösung für Arbeiten kürzerer Dauer an Schächten. 4 Elemente, die miteinander verbunden selbstsichernd stehen – ganz ohne zusätzliche Fußplatten.




WEMAS Wissen

Absperrgitter nicht verwechseln mit Absperrschrankengitter:

Geeignet für Kopflöcher und Hausanschlüsse (bei Verwendung von 4 Stück – aufgestellt in einem Viereck)

Ansonsten bestens geeignet für die Lenkung von Fußgängern auf Veranstaltungen, wie beispielsweise Festivals oder Weihnachtsmärkten.

[Einschätzung WEMAS, ohne Rechtsquelle]



ASG Absperrgitter 2,00 m



ASG Absperrgitter 1,60 m

Eine Individualisierung ist nur bei den 2 m breiten Absperrgittern möglich.

ASG Absperrgitter/Eventgitter

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Schrankenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Mittig angebrachter Tragegriff
- Mit 5 fest angeblasenen Lampenstutzen
 (durchgebohrt zur Befestigung von WEMAS-Leuchten)
- Fest integrierte Haken- und Ösenverbindung (auch als Eckverbindung nutzbar)
- Sichtbares Folienmaß Schrankenfolie: 2000 × 250 mm,
 Tastleistenfolie: 2000 × 100 mm
- WEMAS-Standard: mit drehbarem Standfuß zum schnellen und einfachen Aufstellen
- Mit Kennzeichnungsfeld (Diebstahlschutz und dauerhafte Werbefläche)
- Lose Adapter verfügbar, die mit TL-Fußplatte K1 verwendet und kombiniert werden können
- Reflexionsklasse RA1 oder RA2 wählbar
- Geprüft in Anlehnung an TL-Absperrschranken 97 (mit TL-Fußplatten K1)
- Prüfnummer: 06/0214









Artikel-Nr.	Produktbeschreibung		Gewicht
305.560433.16.01	ASG – Folie RA1 – Länge 1,60 m	1760 × 50 × 1100 mm	15,5 kg
305.560433.16.02	ASG – Folie RA2B – Länge 1,60 m	1760 × 50 × 1100 mm	15,5 kg
305.560433.20.01	ASG – Folie RA1 – Länge 2,00 m	2075 × 53 × 1100 mm	17 kg
305.560433.20.02	ASG – Folie RA2B – Länge 2,00 m	2075 × 53 × 1100 mm	17 kg
900.560000.00.20	Adapter für Verbindung mit TL-Fußplatte K1 (Aufnahme: 40 × 40 mm)	_	0,43 kg



VPE **10 Stk.**



Gesamt/Bund 40 Stk.



Gesamt/Lkw 480 Stk.









Lager- und Transportgestell, befüllt



Detail: Adapter für Verbindung mit Fußplatte – dann ein geprüftes System nach TL-Absperrschranken 97



Sperrstrahler Teilsperrung



Sperrstrahler Vollsperrung

Sperrstrahler

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Schrankenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- · Mittig angebrachter Tragegriff
- Mit fest angeblasenen und integrierten Lampengehäusen (3 oder 5 Stück)
- Durchgängige Einsteckrohre (Ø 42 mm) aus feuerverzinktem Stahl
- Sichtbares Folienmaß Schrankenfolie: 2000 × 250 mm, Tastleistenfolie: 2000 × 100 mm
- Zentrale Stromversorgung 2 Batterieboxen bieten Platz für bis zu 4 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Vandalismussicher durch versteckte Kabel und Batterien
- · Batteriefach 4-fach verschraubt
- Einsteckrohre mit Querbohrung (bieten zusätzliche Sicherungsmöglichkeiten in Fußplatten mit Sicherungsstiften)
- · Witterungsfeste Verkleidung
- Mit verdecktem Ein- und Ausschalter
- Gleichmäßige Leuchtstärke und gleichzeitiger Einschaltzeitpunkt durch zentrale Steuerung
- Zu verwenden mit TL-Fußplatten
- Mit Feld zur Eigentumskennzeichnung
- Reflexionsklasse RA2
- 3 gelbe (Teilsperrung) oder 5 rote (Vollsperrung) Leuchten wählbar
- Geprüft in Anlehnung an TL-Absperrschranken 97
- Prüfnummern: 22/09 K

îл	L × B × H 2155 × 50 × 1110 mm
L,	2155 × 50 × 1110 mm









Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Richtung/Leuchtfarbe
305.461000.20.02	Sperrstrahler Teilsperrung — Folie RA2B	25,50 kg	#04#04#04
305.461001.20.02	Sperrstrahler Vollsperrung – Folie RA2B	29,00 kg	OF OF OF OF OF



Detail: Druckschalter



Detail: Batterieboxen



Schachtschutzgitter BLITZ, aufgebaut

Schachtschutzgitter BLITZ


- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Schrankenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Fest integrierte Haken- und Ösenverbindung (auch als Eckverbindung nutzbar)
- Integriertes Feld für dreieckige Verkehrszeichen
- Für Arbeitsstellen kürzerer Dauer
- Sichtbares Folienmaß Schrankenfolie: 1000 × 250 mm, Tastleistenfolie: 1000 × 100 mm
- WEMAS-Standard: Lieferung von 4 Einzelelementen (= ein komplettes Set)
- Reflexionsklasse RA1 oder RA2 wählbar
- TL-Aufstellvorrichtungen 97 sind zu beachten

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße (L × B × H mm)	Gewicht
308.049111.00.01	Schachtschutzgitter BLITZ – Set – Folie RA1	1330 × 1330 × 1035 mm	34 kg
308.049110.00.01	Schachtschutzgitter BLITZ – Einzelelement – Folie RA1	1330 × 35 × 1035 mm	8,50 kg
308.049111.00.02	Schachtschutzgitter BLITZ – Set – Folie RA2B	1330 × 1330 × 1035 mm	34 kg
308.049110.00.02	Schachtschutzgitter BLITZ – Einzelelement – Folie RA2B	1330 × 35 × 1035 mm	8,50 kg




VPE 1 Stk.





Schachtschutzgitter BLITZ Einzelelement




Demogitter mit 13 Stäben 2,00 m

Demogitter


- Aus feuerverzinktem Stahl
- Robustes Gitter zur Absicherung von Veranstaltungen
- Hakenverbindung
- Platzsparende Anordnung durch versetzte Füße
- Füße sind austauschbar und optional als Ersatzteil erhältlich
- Außenrohr: Ø 32 mm | Stäbe: Ø 16 mm
- Mit Feld zur Eigentumskennzeichnung
- 2 Größen wählbar:
 - 2,00 m mit 13 Stäben
 - 2,40 m mit 15 Stäben
- Optional erhältlich: Stäbe mit rot-weißer Reflexfolie beklebt




Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht
308.048101.00.00	Demogitter – 2000 × 1100 mm – 13 Stäbe	16 kg
308.048102.00.00	Demogitter – 2400 × 1100 mm – 15 Stäbe	17 kg



Demogitter mit 15 Stäben 2,40 m



Auf Anfrage: Demogitter mit Reflexfolie



Kunststoff-Fangzaun ausgerollt

Kunststoff-Fangzaun

- Aus hochreißfestem Thermoplast
- Ideal als Schutznetz im Tiefbau, in Industriebereichen, für Sportveranstaltungen
- Farbe: orange
- Euromesh 024
- Absperrhalter zur Befestigung als Zubehör erhältlich


Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
390.055001.00.00	Kunststoff-Fangzaun	Rolle 50 m – Höhe 1,00 m	6 kg	1 Stück
308.082001.14.00	Absperrhalter mit Sicherheitsbügel		1,50 kg	20 Stück
308.081000.14.00	Absperrhalter mit Warnbandspange		1,50 kg	10 Stück







Absperrhalter mit Warnbandspange

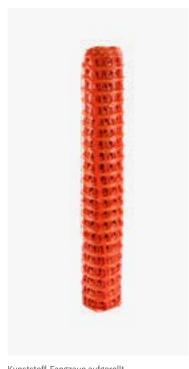

Kunststoff-Fangzaun aufgerollt





ASE Export

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Schrankenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- · Mittig angebrachter Tragegriff
- Mit 2 fest angeblasenen Lampenstutzen
- Fest integrierte Haken- und Ösenverbindung (auch als Eckverbindung nutzbar)
- Sichtbares Folienmaß Schrankenfolie: 1600 × 100 mm, Tastleistenfolie: 1000 × 100 mm
- WEMAS-Standard: mit drehbarem Standfuß zum schnellen und einfachen Aufstellen
- Mit Folie der Reflexionsklasse RA1
- Mit Kennzeichnungsfeld (Diebstahlschutz und dauerhafte Werbefläche)
- Auf Anfrage: Lieferung der Rohlinge ohne Folie oder Verklebung länderspezifischer Folien



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
305.560450.21.01	ASE – weiß – Folie RA1
305.560450.21.11	ASE – gelb – Folie RA1
305.560450.21.32	ASE – rot – Folie RA1
305.560450.21.52	ASE – blau – Folie RA1
















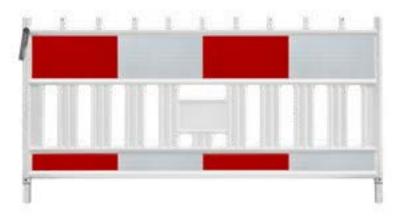

Modell Schweiz

ASF FUTURE (Export)

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Schrankenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- · Mittig angebrachter Tragegriff
- Mit 9 fest angeblasenen Lampenstutzen (5 Stück durchgebohrt zur Befestigung von WEMAS-Leuchten)
- Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff (optional mit Metallbügel)
- Durchgängige Einsteckrohre (Ø 42 mm) aus feuerverzinktem Stahl
- Sichtbares Folienmaß Schrankenfolie: 2000 × 250 mm, Tastleistenfolie: 2000 × 100 mm
- Mit Kennzeichnungsfeld (Diebstahlschutz und dauerhafte Werbefläche)
- Verschiedene länderspezifische Folien im Export wählbar:
 - Druckbild Schweden/Finnland (Folienfarbe: gelb-rot)
 - Druckbild Norwegen (Folienfarbe: grüngelb-rot)
 - Druckbild Dänemark (Folienfarbe: weiß-rot)
 - Druckbild Schweiz (Folienfarbe: weiß-rot)
- Auf Anfrage: Lieferung der Rohlinge ohne Folie oder Verklebung länderspezifischer Folien







L × B × H

> 2150 × 50 × 1110 mm









Gesamt/Lkw 600 Stk.




Leuchten **Seite 30 + 31 + 35**



Fußplatten Seite 40–45




Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
305.460432.20.05	ASF – Folie RA1 – Modell Schweden/Finnland – Folie gelb-rot
305.460432.20.07	ASF – Folie RA2B – Modell Schweden/Finnland – Folie gelb-rot
305.460432.20.08	ASF – Folie RA2C – Modell Norwegen – Folie grüngelb-rot
305.460432.91.01	ASF – Folie RA1 – Modell Dänemark – Folie weiß-rot
305.460432.20.09	ASF – Folie RA1 – linksweisend – Folie weiß-rot
305.460432.20.06	ASF – Folie RA1 – rechtsweisend – Folie weiß-rot
305.460432.20.03	ASF – Folie RA2B – Modell Schweiz – Folie weiß-rot

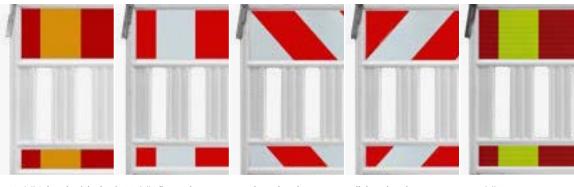

Modell Schweden/Finnland Modell Dänemark

rechtsweisend linksweisend

Modell Norwegen

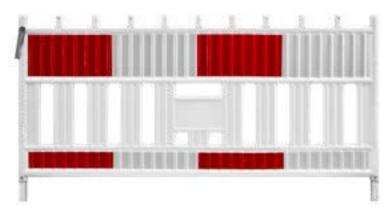

Modell Schweiz

ASR REFLEX (Export)

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Schrankenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- · Mittig angebrachter Tragegriff
- Mit 9 fest angeblasenen Lampenstutzen (5 Stück durchgebohrt zur Befestigung von WEMAS-Leuchten)
- Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff (optional mit Metallbügel)
- Durchgängige Einsteckrohre (Ø 42 mm) aus feuerverzinktem Stahl
- Sichtbares Folienmaß Schrankenfolie: 2000 × 250 mm, Tastleistenfolie: 2000 × 100 mm
- Patentiertes Wellenprofil für deutlich erhöhte Sichtbarkeit (Retroreflexion bis 140°)
- Mit Kennzeichnungsfeld (Diebstahlschutz und dauerhafte Werbefläche)
- Verschiedene länderspezifische Folien im Export wählbar:
 - Druckbild Schweden/Finnland (Folienfarbe: gelb-rot)
 - Druckbild Schweiz (Folienfarbe: weiß-rot)
- Auf Anfrage: Lieferung der Rohlinge ohne Folie oder Verklebung länderspezifischer Folien





Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
305.460732.20.06	ASR – Folie RA1 – Modell Schweden/Finnland – Folie gelb-rot
305.460732.20.05	ASR – Folie RA2B – Modell Schweden/Finnland – Folie gelb-rot
305.460732.24.01	ASR – Folie RA2B – Modell Schweiz – Folie weiß-rot




















Modell Schweden/Finnland





ASG Export und Kurvengitter

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Schrankenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- · Mittig angebrachter Tragegriff
- Mit 5 fest angeblasenen Lampenstutzen (durchgebohrt zur Befestigung von WEMAS-Leuchten)
- Fest integrierte Haken- und Ösenverbindung (auch als Eckverbindung nutzbar)
- WEMAS-Standard: mit drehbarem Standfuß zum schnellen und einfachen Aufstellen
- Mit Kennzeichnungsfeld (Diebstahlschutz und dauerhafte Werbefläche)
- Verschiedene länderspezifische Folien im Export wählbar:
 - Druckbild Schweden/Finnland (Folienfarbe: gelb-rot)
 - Druckbild Schweiz (Folienfarbe: weiß-rot)
 - Druckbild Polen (Folienfarbe: weiß-rot)
- Auch als Kurvengitter wählbar (Pfeil links- und rechtsweisend in RA1)
- Das Kurvengitter ist nicht individualisierbar
- Auf Anfrage: Lieferung der Rohlinge ohne Folie oder Verklebung länderspezifischer Folien









VPE **10 Stk.**








Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße (L × B × H)	Gewicht
305.560433.20.05	ASG – Folie RA1 – Modell Schweden/Finnland – Folie gelb-rot	2075 × 53 × 1100 mm	17 kg
550.000000.71.00	ASG – Folie RA2B – Modell Schweiz – Folie weiß-rot	2075 × 53 × 1100 mm	17 kg
305.560433.29.05	ASG – Folie RA1 – Modell Polen – Folie weiß-rot (nur oben)	2075 × 53 × 1100 mm	17 kg
305.560633.20.01	Kurvengitter – Folie RA1 – beidseitig beklebt	2105 × 50 × 1090 mm	16 kg







Modell **Polen**



Modell **Schweiz**

Schachtschutzgitter BLITZ (Export)

- Extrem stabiler, doppelwandiger und leichter Schrankenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Fest integrierte Haken- und Ösenverbindung (auch als Eckverbindung nutzbar)
- Integriertes Feld für dreieckige Verkehrszeichen
- WEMAS-Standard: Lieferung von 4 Einzelelementen (= ein komplettes Set)
- Verschiedene länderspezifische Folien im Export wählbar:
 - Druckbild Schweden/Finnland (Folienfarbe: gelb-rot)
 - Druckbild Schweiz (Folienfarbe: weiß-rot)
- Auf Anfrage: Lieferung der Rohlinge ohne Folie oder Verklebung länderspezifischer Folien



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
308.049111.00.03	Schachtschutzgitter BLITZ – Set – Folie RA1 – Modell Schweden/Finnland – Folie gelb-rot
308.049111.00.06	Schachtschutzgitter BLITZ – Set – Folie RA2B – Modell Schweiz – Folie weiß-rot











Modell Schweden/Finnland

Leitkegel

Unsere hochwertigen Leitkegel sind unverzichtbare Hilfsmittel zur Verkehrslenkung und Absicherung in verschiedenen Situationen. Ob auf Baustellen, bei Veranstaltungen oder im Straßenverkehr – unsere Leitkegel sorgen für klare Sichtbarkeit und helfen, Gefahrenbereiche ohne Montageaufwand effektiv abzugrenzen.





WEMAS Wissen

Leitkegel allgemein

Leitkegel (Zeichen 610) sollten hauptsächlich bei Arbeitsstellen von kürzerer Dauer zum Einsatz kommen. Sie sind jedoch nicht geeignet zur Absicherung von Aufgrabungen oder offenen Schächten. Auf Geh- und Radwegen dürfen sie jedoch verwendet werden, wenn sie zur Kennzeich-

nung kurzfristiger Hindernisse, wie zum Beispiel Leitern, oder offen stehender Türen bei Wartungsarbeiten an Verteilerschränken notwendig sind. Zudem müssen sie retroreflektierend ausgeführt werden, um auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar zu sein.

→ [RSA 21, Ausg. 21, Seite 20, Punkt 3.4.4 (1)]

Für die Ausführung sind grundsätzlich Folien mindestens der Reflexionsklasse RA2 nach DIN 67520 sowie die Farben nach DIN 6171 zu verwenden. * [RSA 21, Ausg. 21, Seite 19, Punkt 3.4.1 (4)]

Regeleinsatzbereiche:

Radweg

H = 30 cm h = 27 5 cm

alle Straßen außer Autobahnen

H = 50 cm h = 42 5 cm

Autobahnen

H = 75 cm

innerörtliche Straßen im Schienenbahnbereich

H = 100 cm h = 90 cm

H = Gesamthöhe des Leitkegels | h = Höhe des Verkehrszeichenbildes

Mindestgewichte:

30 cm Höhe = mind. 0,8 kg | 50 cm Höhe = mind. 2,5 kg | 75 cm Höhe = mind. 5,0 kg | 100 cm Höhe = mind. 7,5 kg * [TL-Leitkegel, Ausg. 1994, Seite 5, Tabelle 1]

Tagesleuchtende Kegel

Innerhalb geschlossener Ortschaften können 30 cm hohe Leitkegel zum Schutz frisch aufgebrachter Markierungen eingesetzt werden – und das ausnahmsweise bei Tageslicht. Diese Kegel können mit fluoreszierenden roten Ringen ausgestattet sein, die bei direkter Sonneneinstrahlung besonders gut sichtbar sind.

Was bedeutet "fluoreszierend"?

Fluoreszierende Farben und Folien, auch als Tagesleuchtfarben oder -folien bekannt, enthalten ein Pigment, das auf UV-Licht reagiert – also auf das Licht, das im Tageslicht enthalten ist. Dies lässt die Farben oder Folien scheinbar leuchten. Allerdings hört das Material sofort auf zu leuchten, sobald die Lichtquelle, die es anregt, nicht mehr vorhanden ist.

Blitzkegel

Für Zeichen 610-42 und 610-43 sind Warnleuchten mit gelbem Blinklicht in blitzender Ausführung bei Dunkelheit oder schlechter Sicht zulässig. Diese Leuchten dürfen jedoch nur auf Landstraßen und in geschlossenen Ortschaften eingesetzt werden.

Begriffserklärung:

- Zeichen 610-42: Kegel mit 75 cm Höhe
- Zeichen 610-43: Kegel mit 100 cm Höhe

Das WEMAS-System

Leitkegel E-Reihe (einteilig)



Leitkegel Z-Reihe (zweiteilig)



Blitzkegel



Tagesleuchtend



Molan Lux



Spezialkegel





Leitkegel E750 GWK III

Leitkegel E-Reihe (einteilig)

- Langlebiger, elastischer und formstabiler Kegelkörper mit Kegelfuß aus einem Werkstoff (nicht trennbar)
- Aus PVC, UV-stabilisiert
- Kälteschlagfest
- Wärmebeständig
- Bruchsicher
- Mit integrierter Griffmulde (ab 750 mm)
- Hohe Standsicherheit durch optimale Dimensionierungen
- Stapeln ohne Festsaugen durch integrierte Stapelnoppen
- Keine gesundheitsgefährdenden Stoffe entsprechend REACH-Verordnung
- Reflexionsklasse RA1 oder RA2 wählbar
- Lieferbar in 500 mm, 750 mm und 1000 mm Höhe
- Teilweise wählbar zwischen Gewichtsklasse (GWK) II und III
- Geprüft gemäß TL-Leitkegel 94 (DIN EN 13422)
- Prüfnummern:
 - 400.000610.00.00 (E500 RA1 GWK II) = 95 3F 01
 - 400.000611.00.00 (E500 RA1 GWK III) = 95 3F 06
 - 400.000612.00.00 (E750 RA1 GWK II) = 95 3S 02
 - 307.610750.00.53 (E750 RA2B GWK II) = V4-54/2011
 - 307.610750.00.63 (E750 RA2B GWK III) = V4-53/2011
 - 307.611000.00.02 (E1000 RA2B GWK III) = V4-52/2011











Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewichtsklasse	Gewicht	Maße (L × B × H)	VPE	Palette
400.000610.00.00	E500 – 500 mm – Folie RA1	II	2,12 kg	285 × 285 × 510 mm	10 Stück	120 Stück
400.000611.00.00	E500 – 500 mm – Folie RA1	III	2,80 kg	285 × 285 × 510 mm	8 Stück	96 Stück
400.000610.00.02	E500 – 500 mm – Folie RA2B	II	2,12 kg	285 × 285 × 510 mm	10 Stück	100 Stück
400.000611.03.00	E500 – 500 mm – Folie RA2B	III	2,80 kg	285 × 285 × 510 mm	8 Stück	96 Stück
400.000612.00.00	E750 – 750 mm – Folie RA1	II	4,20 kg	400 × 400 × 755 mm	10 Stück	100 Stück
307.610750.00.53	E750 – 750 mm – Folie RA2B	II	4,20 kg	400 × 400 × 755 mm	10 Stück	100 Stück
307.610750.00.63	E750 – 750 mm – Folie RA2B	III	5,20 kg	400 × 400 × 755 mm	10 Stück	100 Stück
307.611000.00.02	E1000 – 1000 mm – Folie RA2B	III	7,74 kg	500 × 500 × 1010 mm	10 Stück	10 Stück









Leitkegel E1000 GWK III

Leitkegel E750 GWK II

Leitkegel E500 GWK III

Leitkegel E500 GWK II



Leitkegel Z750

Leitkegel Z-Reihe (zweiteilig)

- Kegelkörper und Kegelfuß aus 2 verschiedenen Werkstoffen, die fest zusammengefügt sind
- Langlebige, elastische und formstabile Kegeltülle aus HD-PE (rot)
- Kälteschlagfest
- Wärmebeständig
- Bruchsicher
- Kegelfuß bestehend aus Recyclingmaterial (schwarz)
- Kegelfuß für jeweilige Größe als Ersatzteil erhältlich
- Mit integrierter Griffmulde (ab 750 mm)
- Hohe Standsicherheit durch optimale Dimensionierungen
- Stapeln ohne Festsaugen durch integrierte Stapelnoppen
- Keine gesundheitsgefährdenden Stoffe entsprechend REACH-Verordnung
- Gewichtsklasse (GWK) III
- Reflexionsklasse RA1 oder RA2 wählbar
- Lieferbar in 500 mm und 750 mm Höhe
- Geprüft gemäß TL-Leitkegel 94 (DIN EN 13422)
- Prüfnummern:
 - 307.610500.00.01 = 02 3F 03
 - **-** 307.610500.00.02 = 02 3F 02
 - **-** 307.610750.00.01 = 02 3S 03
 - **-** 307.610750.00.02 = 02 3S 02











Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewichtsklasse	Maße (L × B × H)	Gewicht
307.610500.00.01	Z500 – 500 mm – Folie RA1	III	325 × 325 × 510 mm	2,90 kg
307.610500.00.02	Z500 – 500 mm – Folie RA2B	III	325 × 325 × 510 mm	2,90 kg
307.610750.00.01	Z750 – 750 mm – Folie RA1	III	435 × 435 × 760 mm	5,20 kg
307.610750.00.02	Z750 – 750 mm – Folie RA2B	III	435 × 435 × 760 mm	5,20 kg



VPE **10 Stk.**





Leitkegel Z500



Blitzkegel mit Leuchte Blitz FUTURE

Blitzkegel

- TL-Leitkegel mit Warnleuchte in blitzender Ausführung, befestigt mit einem Leitkegeladapter
- Wirksamer Vorwarner zur Absicherung von temporären Arbeits- und Gefahrenstellen
- Betrieb mit 2 Stück 4R25-Blockbatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hohe Standsicherheit durch Gewichtsklasse III (siehe Details Leitkegel Z-Reihe)
- Reflexionsklasse des Leitkegels wählbar (RA1 oder RA2)
- Lichtaustritt der Blitzleuchte wählbar (einseitig oder zweiseitig)
- 2 Blitzleuchtentypen wählbar:

Leuchte Blitz FUTURE:

- Blitzleuchte in Form unserer FUTURE Leuchte mit Außenschalter
- leichte Montage: Blitzleuchte kann mühelos als ganzes Element auf dem Leitkegeladapter aufgesetzt und verschraubt werden
- Ihr Vorteil: Leitkegel kann auch ohne Blitzleuchte flexibel eingesetzt werden
- Batterien werden im Lampengehäuse verbaut (Platz für 2 Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten)

Leuchte Blitz 4000:

- Blitzleuchte mit Außenschalter
- Batteriebox im Inneren des Leitkegels fest verschraubt (Platz für 2 Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten)
- unsichtbare Verkabelung verläuft zwischen Blitzleuchte und Batteriebox
- fertig montiert geliefert, sofort einsatzbereit





	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Richtung/ Leuchtfarbe		Gewicht
	307.610750.00.11	Z750 – Blitz 4000 zweiseitig – Folie RA1	∌0≑ <i>9</i>	435 × 435 × 1070 mm	7,40 kg
	307.610750.00.23	Z750 – Blitz 4000 zweiseitig – Folie RA2B	₹0± <i>\$</i>	435 × 435 × 1070 mm	7,40 kg
	307.610750.00.24	Z750 – Blitz 4000 einseitig – Folie RA2B	O# <i>₽</i>	435 × 435 × 1070 mm	7,40 kg
	307.610750.00.12	Z750 – Blitz FUTURE zweiseitig – Folie RA1	±0±9	435 × 435 × 1140 mm	7,40 kg
	307.610750.00.25	Z750 – Blitz FUTURE zweiseitig – Folie RA2B	≢0≓ <i>9</i>	435 × 435 × 1140 mm	7,40 kg
	307.610750.00.26	Z750 – Blitz FUTURE einseitig – Folie RA2B	0#9	435 × 435 × 1140 mm	7,40 kg
Zubehörteil	307.610000.00.00	Leitkegeladapter zur Aufnahme einer Leuchte		_	0,22 kg



Zubehörteil: Leitkegeladapter



Tagesleuchtend

- Aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen
- UV-stabilisiert
- Tagesleuchtend (fluoreszierend)
- Kältebeständig und formstabil
- Keine gesundheitsgefährdenden Stoffe entsprechend REACH-Verordnung

Artikel-Nr.	Produktheschreibung	Maße (L × B × H)	Gewicht	VPE	Palette
400.000013.00.00	Tagesleuchtend 320 mm – 1 weißer Folienring	228 × 228 × 325 mm	0,45 kg	25 Stück	375 Stück
307.610500.00.00	Tagesleuchtend 500 mm – 2 weiße Folienringe	285 × 285 × 505 mm	1,15 kg	10 Stück	240 Stück
400.000021.00.00	Tagesleuchtend 750 mm – 2 weiße Folienringe	400 × 400 × 745 mm	3,10 kg	10 Stück	60 Stück
400.000121.00.00	Tagesleuchtend 750 mm – 2 weiße Folienringe	400 × 400 × 745 mm	5,00 kg	10 Stück	60 Stück



Molan Lux

- Aus PVC mit silbernen, reflektierenden Folienringen
- UV-stabilisiert
- Tagesleuchtend (fluoreszierend)
- Kältebeständig und formstabil
- Keine gesundheitsgefährdenden Stoffe entsprechend REACH-Verordnung



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße (L × B × H)	Gewicht	VPE	Palette
400.000004.00.00	Molan Lux 320 mm – 1 silberner Folienring	228 × 228 × 325 mm	0,85 kg	25 Stück	300 Stück
400.000005.00.00	Molan Lux 500 mm – 2 silberne Folienringe	285 × 285 × 505 mm	1,54 kg	10 Stück	120 Stück
400.000006.00.00	Molan Lux 750 mm – 2 silberne Folienringe	400 × 400 × 755 mm	4,00 kg	10 Stück	60 Stück

Spezialkegel

- UV-stabilisiert
- Kältebeständig und formstabil
- Keine gesundheitsgefährdenden Stoffe entsprechend REACH-Verordnung
- Für Fahrschulen, Fahrsicherheitstrainings sowie Sport- und Rennevents











Motorradkegel

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
307.612000.00.00	Motorradkegel – orange
307.612000.00.32	Motorradkegel – leuchtgrün











Schulkegel SK20

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
400.000031.00.00	Schulkegel SK20 – 200 mm – orange
400.000032.00.00	Schulkegel SK20 – 200 mm – leuchtgrün











E200

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
400.000000.20.00	E200 – 200 mm – orange, blanko
400.000000.21.10	E200 – 200 mm – gelb mit schwarzem Streifen

Technische Änderungen vorbehalten

72 www.wemas.de



E320

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
400.000014.00.00	E320 – 320 mm – orange, blanko
307.610350.02.11	E320 – 320 mm – gelb, blanko
400.000013.01.10	E320 – 320 mm – gelb mit schwarzem Streifen
307.610350.02.51	E320 – 320 mm – himmelblau, blanko
400.000043.00.00	E320 – 320 mm – himmelblau mit weißem Streifen



L×B×H
228×228×325 mm







Gesamt/Palette 375 Stk.



E500

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
307.610500.02.01	E500 – 500 mm – orange, blanko
307.610500.02.51	E500 – 500 mm – himmelblau, blanko
307.610500.02.11	E500 – 500 mm – gelb, blanko
307.610500.05.00	E500 – 500 mm – gelb mit schwarzen Streifen



L × B × H 285 × 285 × 505 mm





VPE **10 Stk.**



Gesamt/Palette 240 Stk.



Z500 Spezial

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
307.610500.13.02	Z500 – 500 mm – mit 2 reflektierenden Streifen
307.610500.00.04	Z500 – 500 mm – RA1 – Folie gelb-rot



L×B×H
325×325×510 mm





VPE **10 Stk.**



Gesamt/Palette
100 Stk.



Z750 Spezial

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
307.610750.13.02	Z750 – 750 mm – mit 2 reflektierenden Streifen



L×B×H 435×435×760 mm







Lager- und Transportgestelle – effiziente Lösungen für Ihre Logistik

Optimieren Sie Ihre Lagerhaltung und den Transport Ihrer Waren mit unseren hochwertigen Lager- und Transportgestellen. Diese vielseitigen Systeme bieten nicht nur eine sichere Aufbewahrung, sondern auch eine effiziente Handhabung Ihrer Produkte, egal ob im Lager oder während des Transports.



74

Das WEMAS-System



Leitbaken und 75 % Leitbaken (Klappbaken)



Fußplatten und Bauzaunfüße



Absperrschrankengitter und Absperrgitter



Kombi-Gestelle für Leitbaken, Fußplatten, Absperrschrankengitter



Schilderständer



Lager- und Transportgestell für Leitbaken

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Stapelbar
- Kranbar
- · Gabelstaplerfähig
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen (Schraubensatz im Lieferumfang enthalten)
- Aufbauanleitung/Stückliste separat erhältlich
- Kapazitäten:
 - 80 × TL-Leitbake FUTURE S
 - 72 × TL-Leitbake FUTURE D
 - 60 × TL-Wendeleitbake REFLEX
 - 80 × Leitbake Typ 40
 - 68 × Leitbake Typ 60
 - 68 × Wendeleitbake Typ 60









Aufbauanleitung







Leitbaken Seite 18–20 23–25



Lager- und Transportgestell für Leitbaken gestapelt

Artikel-Nr. Produktbeschreibung

302.605000.00.00 Lager- und Transportgestell für Leitbaken



Lager- und Transportgestell für Leitbaken gefüllt mit Leitbake Typ D



Lager- und Transportgestell für 75 % Leitbaken mit Kapazität bis 15 Stück

Lager- und Transportgestell für 75 % Leitbaken

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Lieferung erfolgt fertig montiert
- Stapelbar
- Kranbar
- Gabelstaplerfähig
- Befestigung der Baken mittels Stahlstreben, durch den Tragegriff des Bakenkörpers verlaufend
- 2 Varianten wählbar

- Kapazität: 15 Stück - Kapazität: 30 Stück







Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Kapazität	Maße (L × B × H)	Gewicht
302.605001.00.01	Lager- und Transportgestell für 75 % Leitbaken	15 Stück	1290 × 1110 × 1015 mm	62 kg
302.605001.00.00	Lager- und Transportgestell für 75 % Leitbaken	30 Stück	1290 × 1110 × 1750 mm	93 kg



Leitbaken Seite 21



Lager- und Transportgestell für 75 % Leitbaken mit Kapazität bis 30 Stück



Lager- und Transportgestell 36er-Fußplatten

Lager- und Transportgestell für Fußplatten

- Aus feuerverzinktem Stahl
- · Gabelstaplerfähig
- 2 Varianten wählbar für Fußplatten
- Typ: 36er-Fußplatten
 - Kapazität: 36 Fußplatten
 - mit gleichem Gestelltyp stapelbar
 - kranbar
- Typ: 22er-Fußplatten
 - Kapazität: 22 Fußplatten
 - Anbauteile verstaubar
 - mit gleichem Gestelltyp stapelbar
 - 1 Zurrgurt im Lieferumfang gratis enthalten
 - kann mit dem Lager- und Transportgestell FUTURE für Absperrschrankengitter kombiniert und gestapelt werden (308.047000.00.04)







301.100000.00.00



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Kapazität	Maße (L × B × H)	Gewicht
301.100000.00.00	Lager- und Transportgestell für Fußplatten	36 Stück	1805 × 900 × 1335 mm	79 kg
308.047000.00.18	Lager- und Transportgestell für Fußplatten	22 Stück	2050 × 1150 × 800 mm	70 kg



Lager- und Transportgestell für Fußplatten mit Kapazität bis 36 Stück



Detail: Lager- und Transportgestell für Fußplatten mit Kapazität bis 36 Stück



Kombinationsmöglichkeit: Lager- und Transportgestell FUTURE + Lager- und Transportgestell mit Kapazität bis 22 Stück



Lager- und Transportgestell für Fußplatten mit Kapazität bis 22 Stück



Lager- und Transportgestell für Fußplatten mit Kapazität bis 22 Stück gestapelt



Detail: Zurrgurt-Sicherung am Lager- und Transportgestell für Fußplatten mit Kapazität bis 22 Stück

78

Lager- und Transportgestell für Bauzäune, befüllt

Lager- und Transportgestell für Bauzaunfüße

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Gabelstaplerfähig
- Kapazität: 42 Bauzaunfüße
- Mit gleichem Gestelltyp stapelbar
- Kranbar

I

Nur für Bauzaunfußplatte Typ 1







Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
301.100000.00.04	Lager- und Transportgestell für Bauzaunfüße










Lager- und Transportgestell für Bauzäune, leer



Lager- und Transportgestell STANDARD, befüllt

Lager- und Transportgestell STANDARD

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Einseitig mit Rundloch-Aufnahmeöffnung zum festen Einstecken der Absperrschrankengitter
- Gabelstaplerfähig
- Kapazitäten:
 - 20 Absperrschrankengitter FUTURE/REFLEX in 1,60 m
 - 20 Absperrschrankengitter FUTURE/REFLEX in 2,00 m
 - 8 Sperrstrahlergarnituren in 2,00 m





L×B×H 2235×1017×215 mm





Artikel-Nr. Produktbeschreibung

308.047001.20.11 Lager- und Transportgestell STANDARD



Detail: Aufnahmewanne



Detail: Rundlöcher zum Einstecken der Absperrschrankengitter



Lager- und Transportgestell STANDARD, leer



Lager- und Transportgestell IDEAL, befüllt

Lager- und Transportgestell IDEAL

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Einseitig mit Rundloch-Aufnahmeöffnung zum festen Einstecken der Absperrschrankengitter
- Mit 4 Aufnahmen für separate Stützen (308.047000.01.00 nicht im Lieferumfang enthalten)
- Durch die Verwendung der 4 Stützen ist das Gestell mit gleichem Gestelltyp stapelbar
- Gabelstaplerfähig
- Kapazitäten:
 - 20 Absperrschrankengitter FUTURE/REFLEX in 1,60 m
 - 20 Absperrschrankengitter FUTURE/REFLEX in 2,00 m
 - 8 Sperrstrahlergarnituren in 2,00 m





	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße (L × B × H)	Gewicht
	308.047001.20.10	Lager- und Transportgestell IDEAL	2330 × 1020 × 240 mm	86 kg
Zubehörteil	308.047000.01.00	Stütze für Lager- und Transportgestell IDEAL	110 × 75 × 1905 mm	14,5 kg





Detail: Aufnahmewanne



Detail: Rundlöcher zum Einstecken der Absperrschrankengitter



Gestell gestapelt




Lager- und Transportgestell IDEAL, leer



Detail: Befestigung der Stütze



4 Stück pro Gestell für Stapelbarkeit benötigt



Lager- und Transportgestell FUTURE, befüllt

Lager- und Transportgestell FUTURE

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Mit gleichem Gestelltyp stapelbar
- Gabelstaplerfähig
- Kapazitäten:
 - 20 Absperrschrankengitter FUTURE/REFLEX in 2,00 m
 - 8 Sperrstrahlergarnituren in 2,00 m
- Kann mit dem Lager- und Transportgestell 22er-Fußplatten für Fußplatten kombiniert und gestapelt werden (308.047000.00.18)











308.047000.00.04 Lager- und Transportgestell FUTURE



Lager- und Transportgestell FUTURE gestapelt



Kombinationsmöglichkeit: Lager- und Transportgestell FUTURE + Lager- und Transportgestell Fußplatten mit Kapazität bis 22 Stück



Lager- und Transportgestell FUTURE, leer



Lager- und Transportgestell für Absperrgitter, befüllt

Lager- und Transportgestell für ASG/ASE Absperrgitter

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Klappbar im unbefüllten Zustand
- Einseitig mit Einhängeöffnungen zum festen Einhängen der Absperrgitter
- Mit gleichem Gestelltyp stapelbar
- Gabelstaplerfähig
- Kapazitäten:
 - 20 Stück ASG mit drehbaren Füßen in 1,60 m und 2,00 m
 - 20 Stück ASE mit drehbaren Füßen





Artikel-Nr.

Produktbeschreibung

308.047100.00.00

Lager- und Transportgestell für Absperrgitter (klappbar)









Lager- und Transportgestell für Absperrgitter, gestapelt



Detail: Vorrichtung zum Einhängen der Absperrgitter



Lager- und Transportgestell für Absperrgitter, leer



Kombi-Gestell, befüllt

Kombi-Gestell Leitbaken und Fußplatten 10

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen
- Aufbauanleitung/Stückliste separat erhältlich
- Anbauteile verstaubar
- Gabelstaplerfähig
- 1 Zurrgurt im Lieferumfang gratis enthalten
- Kapazitäten:
 - 10 Leitbaken* + 10 Fußplatten





Aufbauanleitung

* nicht für Leitbake Typ 60 geeignet







Leitbaken **Seite 18 + 19 | 23**



	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Kapazität
	308.047000.00.15	Kombi-Gestell Leitbaken und Fußplatten	10 Stk.
Zubehörteil	311.000001.00.02	Zurrgurt 25 mm – 4 Meter (zweiteilig) LC 400 daN	









Kombi-Gestell: Auslieferungszustand



Kombi-Gestell, befüllt

Kombi-Gestell Leitbaken und Fußplatten 20

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen
- Aufbauanleitung/Stückliste separat erhältlich
- Anbauteile verstaubar
- Gabelstaplerfähig
- 2 Zurrgurte im Lieferumfang gratis enthalten
- Kapazitäten:
 - 20 Leitbaken* + 20 Fußplatten





* nicht für Leitbake Typ 60 geeignet

	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Kapazität
	308.047000.00.17	Kombi-Gestell Leitbaken und Fußplatten	20 Stk.
Zubehörteil	311.000001.00.02	Zurrgurt 25 mm – 4 Meter (zweiteilig) LC 400 daN	



Kombi-Gestell, leer



Detail: Zurrgurt-Befestigung



Kombi-Gestell: Auslieferungszustand











Kombi-Gestell, befüllt

Kombi-Gestell Absperrschrankengitter und Fußplatten

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Anbauteile verstaubar
- Mit gleichem Gestelltyp stapelbar
- Gabelstaplerfähig
- 1 Zurrgurt im Lieferumfang gratis enthalten
- Kapazitäten:
 - 10 Absperrschrankengitter (2,00 m) + 12 Fußplatten













	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Kapazität
	308.047000.00.16	Kombi-Gestell Schranken und Fußplatten	10 Stk.
Zubehörteil	311.000001.00.02	Zurrgurt 25 mm – 4 Meter (zweiteilig) LC 400 daN	







Detail: Zurrgurt-Befestigung





Kombi-Gestell, befüllt

Kombi-Gestell Leitbaken, Absperrschrankengitter und Fußplatten

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen
- Aufbauanleitung/Stückliste separat erhältlich
- Anbauteile verstaubar
- Gabelstaplerfähig
- 2 Zurrgurte im Lieferumfang gratis enthalten
- Kapazitäten:
 - 10 Absperrschrankengitter (2,00 m) + 10 Leitbaken + 12 Fußplatten





	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
	308.047000.00.19	Kombi-Gestell Leitbaken, Schranken und Fußplatten
Zubehörteil	311.000001.00.02	Zurrgurt 25 mm – 4 Meter (zweiteilig) LC 400 daN





Kombi-Gestell, leer



Detail: Baken-Befestigung



Kombi-Gestell: Auslieferungszustand





> 2330 × 975 × 1250 mm











Schilderständer HAND-IGEL

Schilderständer IGEL

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Gabelstaplerfähig
- Nicht stapelbar
- Verkehrszeichen am Schaftrohr befestigt einsteckbar
- Mit 40 × 40 mm Aufnahmen ausgestattet
- 2 Varianten wählbar:
 - Typ: HAND-IGEL Kapazität: 29 Stück
 - Typ: IGEL

Kapazität: 174 Stück



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Kapazität	Maße (L × B × H)	Gewicht
308.057008.00.	00 Schilderständer HAND-IGEL	29 Stück	1120 × 580 × 315 mm	37 kg
308.057003.00.	00 Schilderständer IGEL	174 Stück	2075 × 850 × 1590 mm	80 kg



Schilderständer IGEL



Schilderständer HAND-IGEL







WEMAS Wissen

Über Aufstellvorrichtungen und Schaftrohre

Die **Mindesthöhe** zwischen der Unterkante von Verkehrszeichen und dem Boden (Fahrbahnoberkante) beträgt in der Regel **2,20 m** außerhalb der Fahrbahn sowie über **Geh- und Radwegen**.

Im Bereich von Arbeitsstellen kann die Aufstellhöhe bis auf folgende Werte reduziert werden, solange die Verkehrszeichen nicht im Bereich von Geh- und Radwegen aufgestellt werden:

A: 1,50 m innerorts, z. B. auf Mittelinseln, Grünstreifen, Parkstreifen oder abgesperrten Fahrbahnteilen B: 1,50 m außerorts bei mehrstreifigen Straßen, wenn es sich um Gefahr- oder Vorschriftzeichen handelt

↗ [RSA 21, Ausg. 21, Seite 13, Punkt 2.2 (2)]

Standsicherheit:

Die Standsicherheit der Aufstellvorrichtungen hängt von der Flächengröße der zu tragenden Elemente sowie der Aufstellhöhe ab. Dabei ist zu beachten, dass innerorts und außerorts mit unterschiedlichen Windlasten zu rechnen ist.

Standsicherheit	K1	K2	К3	K4	K5	K6	К7	K8	К9
Prüfkraft P [N]	120	240	360	480	600	720	960	1080	1920

ァ [TL-Aufstellvorrichtungen, Ausg. 1997, Seite 8, Punkt. 2.3]

Das WEMAS-System



Aufstellvorrichtungen

TL-geprüft – zur schnellen und standsicheren Aufstellung von temporären Verkehrszeichen und Hinweistafeln. Verschiedene Produktausführungen zum Erreichen jeder Standsicherheitsklasse.

Erdanker

TL-geprüft – zur schnellen und standsicheren Aufstellung von temporären Verkehrszeichen an unebenen Straßenrändern.

Schaftrohre

Unverzichtbares Zubehörteil zur schnellen und standsicheren Aufstellung von temporären Verkehrszeichen und Hinweistafeln.

Leitplankenhalter

Zur schnellen und standsicheren Aufstellung von temporären Verkehrszeichen mit Befestigung an Schutzplanken.

Vorwarnständer

Praktischer Helfer zum Vorwarnen einer Arbeitsstelle – geeignet für Arbeitsstellen kürzerer Dauer.



Anwendungsbeispiel Aufstellvorrichtung Typ A

Aufstellvorrichtung Typ A (bis K6)

- Aufstellvorrichtung bis K6
- Aus feuerverzinktem Stahl
- Mit 2 angeschweißten Fußplattenzapfen
- Umlaufender Winkelrahmen
- Lieferung mit Sicherheitsbügel
- 2 Varianten wählbar:
 - mit 40 × 40 mm Aufnahme mittig für Schaftrohre
 - mit 60 × 60 mm Aufnahme mittig für Schaftrohre/
 Ø 60 mm Aufnahme für Rundrohre
- Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97
- Prüfnummer: 06/082







Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht
308.057001.00.00	Aufstellvorrichtung Typ A – 40 × 40 mm	27,00 kg
308.057001.00.01	Aufstellvorrichtung Typ A – 60 × 60 mm	27,60 kg



Aufstellvorrichtung Typ A



Detail: Sicherheitsbügel



Anwendungsbeispiel Aufstellvorrichtung Typ B

Aufstellvorrichtung Typ B (bis 2 x K9)

- Aufstellvorrichtung bis 2 x K9
- Aus feuerverzinktem Stahl
- Mit Bügel und Rohr zum Umlegen
- Umlaufender Winkelrahmen
- Gabelstaplerfähig
- Mit 60 × 60 mm Aufnahme mittig für Schaftrohre/
 Ø 60 mm Aufnahme für Rundrohre
- Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97
- Prüfnummer: 02/09





Artikel-Nr. Produktbeschreibung

308.057007.00.60 Aufstellvorrichtung Typ B









Aufstellvorrichtung Typ B



Detail: Befestigung von Bügel und Rohr



Anwendungsbeispiel Aufstellvorrichtung Typ C

Aufstellvorrichtung Typ C (bis K6)

- Aufstellvorrichtung bis K6
- Aus feuerverzinktem Stahl
- Mit 2 angeschweißten Fußplattenzapfen
- Mit 40 × 40 mm Aufnahme mittig für Schaftrohre/ Ø 42 mm Aufnahme für Rundrohre
- Sicherung des Schaftrohrs durch doppelte Verschraubung möglich
- Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97
- Prüfnummer: 52/09











308.057007.00.40 Aufstellvorrichtung Typ C



Aufstellvorrichtung Typ C



Erdanker Typ A

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Mit Aufnahme 40 × 40 mm
- · Leichte Ausführung
- Einschlagtiefe 500 mm (gemäß ZTV-SA)
- Windlastprüfung vor Ort



Erdanker Typ B

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Wandstärke 3 mm
- Mit Aufnahme 40 × 40 mm
- Einschlagtiefe 500 mm (gemäß ZTV-SA)
- Windlastprüfung vor Ort
- Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97
- Prüfnummer: 02/11





Erdanker Typ C

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Wandstärke 5 mm
- Schwere und robuste Ausführung für extreme Einsätze
- Mit Aufnahme 40 × 40 mm und 60 × 60 mm bzw. Ø 60 mm
- Einschlagtiefe 500 mm (gemäß ZTV-SA)
- Windlastprüfung vor Ort
- Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97
- Prüfnummer: 03/11



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht
308.058002.00.10	Erdanker Typ A	2,80 kg
308.058002.00.03	Erdanker Typ B	8,80 kg
308.058002.00.01	Erdanker Typ C	12,40 kg





Anwendungsbeispiel für Schaftrohr

Schaftrohre

- Aus verzinktem Stahl
- Maßhaltig und gratfrei
- Witterungsbeständig
- Verdrehsicher (gemäß TL-Aufstellvorrichtungen 97)
- Zum Aufstellen von mobilen Beschilderungen, in Verwendung mit Fußplatten
- Vierkantrohr 40 × 40 mm
- Wandstärke 1,5 mm
- 5 wählbare Längen:
 - **-** 1,30 m
 - **-** 2,00 m
 - **-** 2,50 m
 - **-** 3,00 m
 - **-** 3,50 m





VPE 25 Stk.



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße (L × B × H)	Gewicht
322.054000.13.00	Schaftrohr – Länge 1,30 m	1300 × 40 × 40 mm	2,30 kg
322.054000.20.00	Schaftrohr – Länge 2,00 m	2000 × 40 × 40 mm	3,50 kg
322.054000.25.00	Schaftrohr – Länge 2,50 m	2500 × 40 × 40 mm	4,40 kg
322.054000.30.00	Schaftrohr – Länge 3,00 m	3000 × 40 × 40 mm	5,30 kg
322.054000.35.00	Schaftrohr – Länge 3,50 m	3500 × 40 × 40 mm	6,10 kg



Leitplankenhalter

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Für Sigmapfosten
- Mit Aufnahme 40×40 mm und 60×60 mm bzw. Ø 60 mm
- Schraubbügel zur festen Arretierung am Pfosten
- Mit verlängerter Einhängelasche

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	VPE
308.039050.60.40	Leitplankenhalter	5,80 kg	1 Stück

Einschlagpfosten

Einschlagpfosten

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Mit Winkelspitze, Tafelrohr und Schellen
- Witterungsbeständig
- Verdrehsicher
- Ausziehbar bis 3,50 m Länge
- Mit 3 Schellen
- Winkelspitze (T-Profil) 520 mm lang
- Einschlagtiefe 500 mm (gemäß ZTV-SA)



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	$\label{eq:masses} \begin{aligned} &\text{Maße} \\ &(L \times B \times H) \end{aligned}$	Gewicht	VPE
308.059002.00.00	Einschlagpfosten	400 × 400 × 2520 mm	9,00 kg	10 Stück

Einschlagpfosten verlängert



Vorwarnständer

- Aus feuerverzinktem Stahl
- 3 Einstecköffnungen für Warnfahnen
- Zusammenklappbar für einfachen Transport
- 2 Ausführungen wählbar:
- Variante KLEIN:
 - passend für Verkehrszeichen Ø 600 mm oder SL 900 mm
 - Höhe 1200 mm
- Variante GROß:
 - passend für Verkehrszeichen Ø 600 mm oder SL 900 mm + Zusatzschild (231 × 420 mm oder 330 × 600 mm)
 - Höhe 1480 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung		Gewicht	VPE
308.068001.00.00	Vorwarnständer KLEIN	640 × 110 × 1200 mm	5,30 kg	1 Stück
308.068002.00.00	Vorwarnständer GROß	690 × 110 × 1480 mm	6,50 kg	1 Stück



98 www.wemas.de

Das WEMAS-System



Klemmschelle Typ K

Für Vierkantrohre 40 × 40 mm – aus Kunststoff



Klemmschelle Typ S

Für Vierkantrohre 40 × 40 mm – aus Stahl



Klemmschelle Typ U

In 3 verschiedenen Größen ideal für Rundrohre mit entsprechendem Durchmesser – aus Kunststoff



Klemmschelle Typ D (Duplex)

Zum außer Kraft setzen von Verkehrszeichen – aus Kunststoff

100 Stk.

Gesamt/Palette

1600 Stk.







Klemmschelle Typ K

- Aus hochschlagfestem und beständigem Kunststoff Typ PA 6
- **UV-stabilisiert**
- Mit Ringschraube M 8
- Farbe: rot
- Für Vierkantrohre 40 × 40 mm
- Für Rundrohre mit Ø 42 mm
- Für temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen
- 2 Varianten wählbar:
 - ohne Ösen (K1)
 - mit Ösen (K2)

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht
306.063000.00.00	Klemmschelle Typ K1	0,13 kg
306.064000.00.00	Klemmschelle Typ K2 – mit Ösen	0,14 kg





Typ S

Klemmschelle Typ S

- Aus feuerverzinktem Stahl
- Mit Ringschraube M 10

Artikel-Nr.

306.061001.10.00

- Für Vierkantrohre 40 × 40 mm
- Für Rundrohre mit Ø 42 mm
- Für temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen

Produktbeschreibung

Klemmschelle Typ S

o | 0,22 kg



50 Stk.



Gesamt/Palette 2250 Stk.







Typ U2



Typ U3

Klemmschelle Typ U

- Aus hochschlagfestem und beständigem Kunststoff Typ PA 6
- **UV-stabilisiert**
- Mit Ringschraube M 8
- Farbe: rot
- Für temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen
- Offene Bauweise für einfache bzw. nachträgliche Befestigung von Verkehrszeichen
- 3 Varianten wählbar:
 - Typ U1:
 - für Vierkantrohre 40 × 40 mm
 - für Rundrohre mit Ø 42 mm
 - Typ U2:
 - für Vierkantrohre 60 × 60 mm
 - für Rundrohre mit Ø 60 mm
 - Typ U3:
 - für Rundrohre mit Ø 76 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht
306.067001.00.00	Klemmschelle Typ U1	0,07 kg
306.067002.00.00	Klemmschelle Typ U2	0,10 kg
306.067003.00.00	Klemmschelle Typ U3	0,12 kg





Typ D Flach



Typ D Alform

Klemmschelle Typ D (Duplex)

- Aus hochschlagfestem und beständigem Kunststoff Typ PA 6
- **UV-stabilisiert**
- Farbe: rot
- Für temporäre Abdeckung oder dem temporären Ersatz von Verkehrszeichen
- Anwendungshinweis: Wir liefern die Klemmschellen auch als Bestandteile unserer Sets zu Auskreuzvorrichtungen (siehe Seite 106)
- 2 Varianten wählbar:
 - Typ D Flach: für Flachschilder (2 und 3 mm)
 - Typ D Alform: für Alformschilder

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht
322.055090.00.00	Klemmschelle Typ D "Duplex" Flach	0,03 kg
322.055090.00.10	Klemmschelle Typ D "Duplex" Alform	0,05 kg



Auskreuzvorrichtungen





WEMAS Wissen

Über Auskreuzvorrichtungen

Bei Sperrung oder bedarfsweise bei teilweiser Sperrung sind die betroffenen Zielangaben der wegweisenden Beschilderung rot auszukreuzen. Dabei müssen die Zielangaben noch lesbar bleiben. Die für die Auskreuzung verwendeten Materialien müssen retroreflektierend sein und rückstandslos und ohne Beschädigung der Verkehrszeichenfolie entfernt werden können [...] * [RSA 21, Ausg. 21, Seite 29, Punkt 11.2 (5)]

Schildabdeckungen:

[...] müssen die bereits aufgestellten Verkehrsschilder jedoch vollständig und wirksam abgedeckt werden, sodass sie auch bei Dunkelheit (Retroreflexion) nicht zu erkennen sind [...] > [ZTV-SA, Ausg. 1997, Seite 13, Punkt 6.1.2]

Das WEMAS-System

Auskreuzvorrichtungen V



Auskreuzvorrichtungen für Großschilder



Auskreuzer für Verkehrszeichen



Schildabdeckung





Auskreuzvorrichtung V

- Halterung aus verzinktem Stahl
- Traverse/Arm aus Aluminium als Vierkantrohr, mit Kegelpuffer aus schwarzem Gummi (Maße 1500 × 25 × 25 mm)
- Kreuz aus Dibondstreifen mit RA2B Folie
- Passend für Alform 1- und Alform 2-Schilderprofilrahmen
- Berührungsfrei
- Kreuz mittig frei verstellbar
- Zum schnellen außer Kraft setzen von Zielangaben
- Verdrehbare oder starre Ausführung wählbar
- 2 verschiedene Kreuz-Maße wählbar: 2 × 1200 × 50 mm oder 2 × 1000 × 75 mm
- Jeweiliges Set besteht aus 3 Unterartikelnummern
- Die jeweiligen Bestandteile sind lose als Ersatzteil nachbestellbar





Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht
320.034000.50.22	Auskreuzvorrichtung verdrehbar – $1200 \times 50 \times 2$ mm – Set A bestehend aus: $1 \times ~900.034000.00.02$ – Halterung, verdrehbar $1 \times ~900.034000.00.00$ – Aluminiumtraverse $1500 \times 25 \times 25$ mm $1 \times ~900.034000.00.05$ – Dibondkreuz $1200 \times 50 \times 2$ mm	2,98 kg
320.034000.75.22	Auskreuzvorrichtung verdrehbar – $1000 \times 75 \times 2$ mm – Set B bestehend aus: $1 \times ~900.034000.00.02$ – Halterung, verdrehbar $1 \times ~900.034000.00.00$ – Aluminiumtraverse $1500 \times 25 \times 25$ mm $1 \times ~900.034000.00.06$ – Dibondkreuz $1000 \times 75 \times 2$ mm	2,98 kg
320.034000.50.21	Auskreuzvorrichtung starr – $1200 \times 50 \times 2$ mm – Set C bestehend aus: $1 \times 900.034000.00.01$ – Halterung, starr $1 \times 900.034000.00.00$ – Aluminiumtraverse $1500 \times 25 \times 25$ mm $1 \times 900.034000.00.05$ – Dibondkreuz $1200 \times 50 \times 2$ mm	2,88 kg
320.034000.75.21	Auskreuzvorrichtung starr – 1000 × 75 × 2 mm – Set D bestehend aus: 1 × 900.034000.00.01 – Halterung, starr 1 × 900.034000.00.00 – Aluminiumtraverse 1500 × 25 × 25 mm 1 × 900.034000.00.06 – Dibondkreuz 1000 × 75 × 2 mm	2,88 kg



Detail: Aluminiumtraverse



Detail: Halterung starr



Detail: Dibondkreuze



Detail: Halterung verdrehbar



Auskreuzvorrichtung für Großschilder

- Halterung aus verzinktem Stahl
- Traverse/Arm aus Aluminium als Vierkantrohr, mit Kegelpuffer aus schwarzem Gummi (Maße $2500 \times 40 \times 40$ mm)
- Kreuz aus gekantenen Aluminiumleisten mit RA3C Folie (Maße 2500 × 100 mm)
- Mit Knebel zur schnellen Handbefestigung und Verschraubung (M17)
- Passend für Alform 2- und Alform 3-Schilderprofilrahmen
- Berührungsfrei
- Starr
- Zum schnellen außer Kraft setzen von Zielangaben



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	
320.034000.10.20	Auskreuzvorrichtung für Großschilder	8,20 kg	





Detail: Dibondkreuze



Detail: Aluminiumtraverse



Detail: Halterung



Auskreuzer für Verkehrszeichen

- Kreuzleisten aus Aluminium mit RA2C Folie
- 1 Kreuzteil mit Lochaufnahme
- 1 Kreuzteil mit Schraube
- Passend für Flachschilder mit 2 und 3 mm sowie Schilder des Types Alform 1
- Kreuz frei verstellbar
- 4 Klemmschellen im Lieferumfang enthalten
- 2 verschiedene Kreuzmaße wählbar: 2 × 600 × 50 mm und 2 × 750 × 50 mm
- 2 verschiedene Klemmschellen-Typen wählbar: Duplexklemme für Flachschilder oder Duplexklemme für Alformschilder
- Jeweiliges Set besteht aus 3 Unterartikelnummern
- Die jeweiligen Bestandteile sind lose als Ersatzteil nachbestellbar
- RSA 21/ZTV-SA sind zu beachten



Duplexklemme für Flachschilder



Alformschilder



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht
320.034000.51.20	Auskreuzer für Flachschilder 600 mm – Set F600 bestehend aus: $1 \times ~900.034000.01.63$ – Aluminium-Kreuz $600 \times 50 \times 2 \text{ mm}$ mit Schraube, Mutter, Scheibe $1 \times ~900.034000.01.64$ – Aluminium-Kreuz $600 \times 50 \times 2 \text{ mm}$ mit Loch $4 \times ~322.055090.00.00$ – Klemmschelle Typ D "Duplex" Flach	0,50 kg
320.034000.51.22	Auskreuzer für Flachschilder 750 mm – Set F750 bestehend aus: $1\times \ 900.034000.01.73 - \text{Aluminium-Kreuz}\ 750\times 50\times 2\ \text{mm}\ \text{mit Schraube, Mutter, Scheibe}$ $1\times \ 900.034000.01.74 - \text{Aluminium-Kreuz}\ 750\times 50\times 2\ \text{mm}\ \text{mit Loch}$ $4\times \ 322.055090.00.00 - \text{Klemmschelle Typ D}\ \text{"Duplex" Flach}$	0,60 kg
320.034000.51.21	Auskreuzer für Alformschilder 600 mm – Set A600 bestehend aus: $1\times \ 900.034000.01.63 - \text{Aluminium-Kreuz}\ 600\times 50\times 2\ \text{mm}\ \text{mit Schraube, Mutter, Scheibe}$ $1\times \ 900.034000.01.64 - \text{Aluminium-Kreuz}\ 600\times 50\times 2\ \text{mm}\ \text{mit Loch}$ $4\times \ 322.055090.00.10 - \text{Klemmschelle Typ D ,} \text{Duplex" Alform}$	0,55 kg
320.034000.51.23	Auskreuzer für Alformschilder 750 mm – Set A750 bestehend aus: $1\times \ 900.034000.01.73 - \text{Aluminium-Kreuz}\ 750\times 50\times 2\ \text{mm}\ \text{mit Schraube, Mutter, Scheibe}$ $1\times \ 900.034000.01.74 - \text{Aluminium-Kreuz}\ 750\times 50\times 2\ \text{mm}\ \text{mit Loch}$ $4\times \ 322.055090.00.10 - \text{Klemmschelle Typ D ,,Duplex'' Alform}$	0,65 kg



Auskreuzer für "Alformschilder"



Set "Flachschilder"



Set "Alformschilder"



Schildabdeckung

- Hochwertiger und extrem robuster Recyclingkunststoff
- UV- und witterungsbeständig
- Patentierte Neuentwicklung
- Konform mit der RSA 21
- Berührungsloses Außerkraftsetzen von Verkehrszeichen (Ronde, Größe 2)
- Minimaler Montageaufwand
- Lieferung mit Spannband und Haken
- Durchmesser: ø 600 mm



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht
3091	Schildabdeckung (2 Stück pro Set)	1,75 kg







Detail: Spannband und Haken



Verkehrszeichen vollständig abgedeckt



Abdeckband

- Selbstklebendes Abdeckband zum temporären Außerkraftsetzen von Verkehrszeichen
- Farbe: schwarz/leuchtorange
- Tagesleuchtend
- Länge: 33 m
- RSA 21/ZTV-SA sind zu beachten
- 2 Breiten sind wählbar:
 - **-** 50 mm
 - **-** 75 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht
320.033050.00.00	Abdeckband – 50 mm breit	0,28 kg
320.033075.00.00	Abdeckband – 75 mm breit	0,38 kg







Produktbeschreibung

Markierungsfolie 120 mm – Farbe gelb

Markierungsfolie 120 mm - Farbe weiß

Markierungsfolie 150 mm – Farbe gelb

Markierungsfolie 250 mm – Farbe gelb

Markierungsfolie 150 mm – Farbe schwarz

Artikel-Nr.

321.066100.12.01

321.066100.12.10

321.066200.15.00

321.066700.00.00

321.066200.25.00

Markierungsfolie

- Dünnschichtige Markierungsfolie auf Aluminiumträger
- Zur Herstellung temporärer Markierungen im Straßenverkehr und auf Parkflächen
- Haltbarkeitsklasse P2
- Länge: 100 m
- Selbstklebend
- Einfache Anwendung und Entfernung
- Verlegeanleitung separat erhältlich
- · Verschiedene Breiten und Farben wählbar
- Prüfnummer BASt: 95 1A 11.26 (Produkt: 12 mm, gelb)







VPE 1 Stk.



9,00 kg

Gewicht	Palette
4,00 kg	100 Stück
4,00 kg	100 Stück
4,50 kg	50 Stück
4,50 kg	50 Stück

50 Stück



Primer für Markierungsfolie Dünnschicht

- Dichlormethan-Lösung (Gefahrstoff)
- Haftgrundierung zur Vorbereitung der Fahrbahnoberfläche
- Verstärkt deutlich die Haftung zwischen dem Aluminiumträger der Markierungsfolie und der Fahrbahn
- WEMAS-Empfehlung: ca. ein 7-Liter-Kanister für 100 m Markierungsfolie
- Sicherheitsdatenblatt separat erhältlich
- 2 Gebinde wählbar: 7 oder 35 Liter

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	Palette
321.066500.07.00	Primer für Markierungsfolie Dünnschicht – 7 L	7,50 kg	84 Stück
321.066500.35.00	Primer für Markierungsfolie Dünnschicht – 35 L	39,00 kg	22 Stück





Verlegerolle für Markierungsfolie Dünnschicht

- Gestell aus feuerverzinktem Stahl
- Rolle und Haltegriff aus einem Kunststoff-Gummi-Gemisch
- · Rückenschonend und zeitsparend
- Für Rollenbreite: 12 und 15 cm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht
321.066600.00.00	Verlegerolle für Markierungsfolie Dünnschicht	6,90 kg



Leitelement

- · Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Mit 60 × 60 mm Aufnahme
- Füllöffnung oben Ø 38 mm für Wasser oder Sand zur Gewichtserhöhung
- Füllmenge pro Element: ca. 113 Liter
- Kleinster Aufstellradius mit 12 Elementen beträgt 4,50 m
- Einfache Steckverbindung
- Farben: rot und weiß
- Ineinander stapelbar
- Lieferung standardmäßig ohne Drehadapter
- Eckelemente auf Anfrage

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
302.100050.01.00.1	Leitelement – Farbe weiß
302.100050.02.00.1	Leitelement – Farbe rot

VPE 1 Stk.





Sichtzeichen (Bischofsmütze)

- Oberteil aus thermoplastischem Polyurethan, Fuß aus HD-PE
- Flexibler, gut sichtbarer Fahrspurmarker mit reflektierendem Folienkreis im oberen Teil (Typ RA3C)
- 4 Reflektoren im Fuß (2 pro Längsseite)
- Farbe Oberteil: orange
- Farbe Fuß: gelb
- Überfahrbar
- Mit Kleberippen auf der Unterseite zum Verkleben
- Geeigneter Klebstoff (2K-Kaltkleber) im Sortiment enthalten
- Geprüft in Anlehnung an TL-Vorübergehende Markierungen 97
- Prüfnummer BASt: 99 1Z 02.01









Artikel-Nr.

Produktbeschreibung

Palette

390.067001.00.00

Sichtzeichen



Markierungsnägel

- Aus HD-PE
- Mit 2 Reflektoren
- Farbe: gelb
- Überfahrbar
- Mit Kleberippen auf der Unterseite zum Verkleben
- Geeigneter Klebstoff (2K-Kaltkleber) im Sortiment enthalten
- Geprüft nach den lichttechnischen Anforderungen der TL-Vorübergehende Markierungen 97
- Prüfnummer BASt: V4 30/2000







Gewicht 0,054 kg

Artikel-Nr.

Produktbeschreibung

VPE 500 Stk.

390.067002.00.00

Markierungsnägel

Palette 5500 Stk.



2K-Klebstoff

Artikel-Nr. Produktbeschreibung

390.067000.00.01

2K-Klebstoff für

Sichtzeichen und Markierungsnägel



VPE

1 Stk.






Faltsignal

- Ständer aus verzinktem Stahlprofil
- Folie retroreflektierend
- Seitenlänge: 900 mm
- Faltbar
- Vorgerichtete Druckknöpfe zur Befestigung von Zusatzschildern (bis zu 3 Stück)
- 2 verschiedene Motive wählbar:
 - Motiv 101 Gefahrenstelle
 - Motiv 123 Arbeitsstelle
- Zusatzschilder: Können mit individuellem Text bedruckt werden
- RSA 21/ZTV-SA sind zu beachten

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht
390.076101.00.02	Faltsignal – VZ 101 – Gefahrenstelle 🛆	3,64 kg
390.076123.00.02	Faltsignal – VZ 123 – Arbeitsstelle	3,64 kg
390.076000.00.02	Zusatzschild für Faltsignal – Text frei nach Wahl	0,52 kg









Zusatzschild mit Knopfleiste



Steighilfe

- Aus verzinktem Stahl
- Für eine schnelle, einfache Montage an schwer zugänglichen Beschilderungen für Arbeiten bis 1 m Höhe über dem Boden
- Gelochte Trittflächen (nach BG-Richtlinien)
- Nutzlast: 180 kg
- 2 verschiedene Varianten wählbar:
 - für Rohrpfosten mit Ø 60 mm
 - für Rohrpfosten mit Ø 76 mm

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht
322.054060.00.10	Steighilfe Ø 60 mm	4,80 kg
322.054076.00.10	Steighilfe Ø 76 mm	5,10 kg





Warnband

- Aus Spezialpolyethylen
- Extrem reißfest
- Farbe: rot/weiß geblockt
- Länge: 500 m
- Im Abrollkarton

14	VPE
16=	1 Stk



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße (L × B × H)	Gewicht	
390.078000.00.00	Warnband – 500 m im Karton	195 × 195 × 85 mm	1,28 kg	



Warnbandspender

- Aus Polypropylen
- Mit eingebautem Messer
- Zum Abrollen
- Farbe: transparent
- Warnband nicht im Lieferumfang enthalten





Artikel-Nr.	Produktbeschreibung		Gewicht	
390.079002.00.00	Warnbandspender	240 × 195 × 96 mm	0,35 kg	



Warnfahne

- Aus Polyestergewebe, hochreißfest mit Hohlsaum
- Mit geschliffenem Holzstab Ø 22 mm
- Farbe: weiß/signalorange/weiß
- 2 verschiedene Größen wählbar:
 - 500 × 500 mm (für Kennzeichnung von Geräten)
 - 750 × 750 mm (für Warnposten)



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht
390.103000.50.50	Warnfahne – 500 × 500 mm	0,20 kg
390.103000.75.75	Warnfahne – 750 × 750 mm	0,35 kg






Kfz-Warnmarkierung – als Set

- Kennzeichnung von Fahrzeugen zur Nutzung von eingeschränkten Sonderrechten (nach § 35 (6) StVO)
- Reflexionsklasse: RA2B (nach DIN 30710)
- Farbe: rot/weiß
- Folienbreite: 141 mm
- Anwendungspaket bestehend aus:
 - 9 m rechtsweisende Folie
 - 9 m linksweisende Folie
 - inkl. Verarbeitungsanleitung,
 Filzrakel und Kantenschutzfolie



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	1	VPE
390.011012.00.00	Kfz-Warnmarkierung – als Set	2,20 kg	16=	1 Stk.

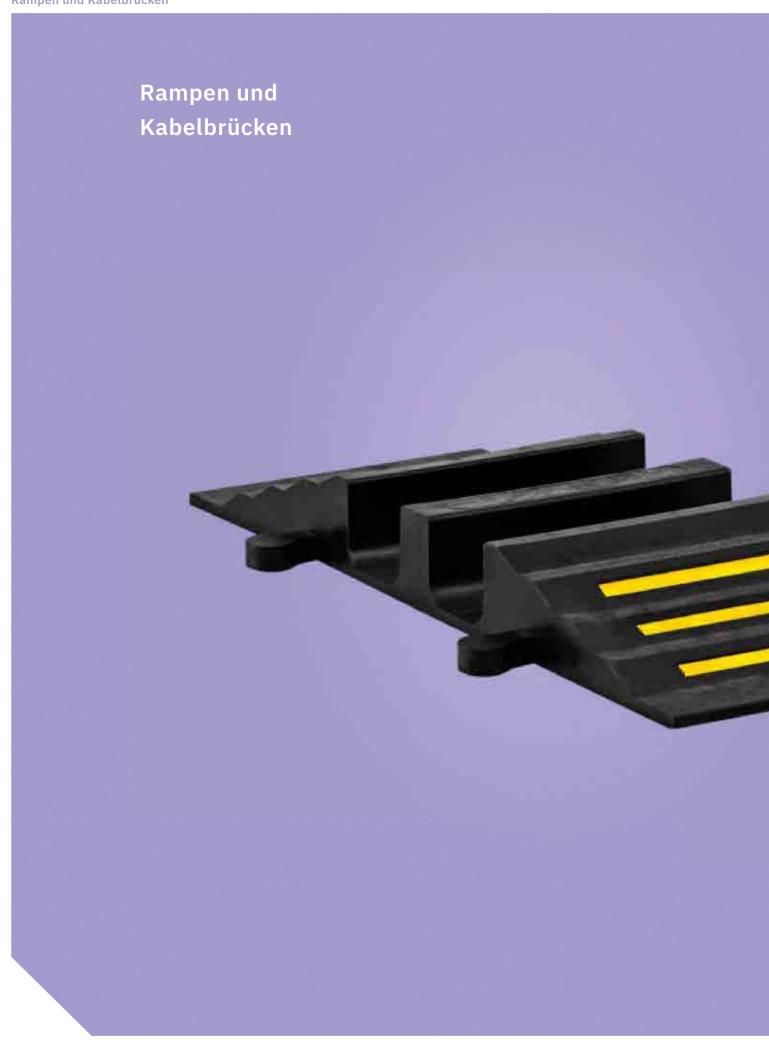

1 Stk.

Speed-Ramps



- Aus Recyclingmaterial (schwarze Ausführung) bzw. Elastomere (gelbe Ausführung)
- Zur Gefahrenverringerung durch Geschwindigkeitsreduzierung
- Mittelstücke sind jeweils mit 2 Reflektoren pro Seite ausgestattet
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke sind abgerundet
- Anfangs- und Endstücke können zu einem "Teller" mit Ø 420 mm verbunden werden
- Durchgangsbohrung zur Befestigung Ø 12 mm mit Ø 30 mm Senkbohrung
- Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten
- Überfahrbar bis 5 t Radlast
- 3 Höhen sind wählbar: 30 mm, 50 mm oder 75 mm

Bodenschwellen/Speed-Ramps sind anordnungs- und genehmigungspflichtig und überfahrbar mit minimaler Schrittgeschwindigkeit.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Farbe	Maße (L × B × H)	Gewicht
390.069210.00.00.1	Anfangsstück mit Nase 30 mm "30 A"		250 × 420 × 30 mm	1,99 kg
390.069220.00.00.1	Anfangsstück mit Nase 30 mm "30 A"		250 × 420 × 30 mm	1,80 kg
390.069110.00.00.1	Mittelstück 30 mm "30 M"		500 × 420 × 30 mm	6,37 kg
390.069110.01.00.1	Mittelstück 30 mm "30 M"		500 × 420 × 30 mm	5,80 kg
390.069210.01.00.1	Endstück 30 mm "30 E"		250 × 420 × 30 mm	1,85 kg
390.069220.01.00.1	Endstück 30 mm "30 E"		250 × 420 × 30 mm	1,70 kg
390.069211.00.00.1	Anfangsstück mit Nase 50 mm "50 A"		250 × 420 × 50 mm	2,90 kg
390.069221.00.00.1	Anfangsstück mit Nase 50 mm "50 A"		250 × 420 × 50 mm	2,50 kg
390.069111.00.00.1	Mittelstück 50 mm "50 M"		500 × 420 × 50 mm	9,80 kg
390.069111.01.00.1	Mittelstück 50 mm "50 M"		500 × 420 × 50 mm	8,75 kg
390.069211.01.00.1	Endstück 50 mm "50 E"		250 × 420 × 50 mm	2,65 kg
390.069221.01.00.1	Endstück 50 mm "50 E"		250 × 420 × 50 mm	2,40 kg
390.069212.00.00.1	Anfangsstück mit Nase 75 mm "75 A"		250 × 420 × 75 mm	4,30 kg
390.069222.00.00.1	Anfangsstück mit Nase 75 mm "75 A"		250 × 420 × 75 mm	3,95 kg
390.069112.00.00.1	Mittelstück 75 mm "75 M"		500 × 420 × 75 mm	13,00 kg
390.069112.01.00.1	Mittelstück 75 mm "75 M"		500 × 420 × 75 mm	12,10 kg
390.069212.01.00.1	Endstück 75 mm "75 E"		250 × 420 × 75 mm	3,75 kg
390.069222.01.00.1	Endstück 75 mm "75 E"		250 × 420 × 75 mm	3,60 kg







Anfangsstück schwarz



Mittelstück gelb

www.wemas.de







Ansicht von oben

Detail: Griffmulden

Bordsteinrampe

- Aus HD-PE
- Robuste Rampe für ein barrierefreies Begehen/Befahren eines Bordsteines innerhalb einer Baumaßnahme im öffentlichen Straßenverkehr
- Hohe Schlagfestigkeit
- Farbe: gelb
- Überbrückbare Höhen: 75-125 mm
- Belastbarkeit: 350 kg
- Befahrbare Breite: 1070 mm
- Seitliche Aufkantung als Stolper- und Sturzschutz
- Anti-Rutsch-Oberfläche
- Seitliche Tragegriffe
- 4 Durchgangsbohrungen zur Befestigung mit 10 mm Durchmesser
- Befestigung mit dem Untergrund bei Inbetriebnahme zwingend notwendig

Als Zubehör erhältlich: Hochleistungsanker aus verzinktem Stahl

- Durchmesser metrisch: M6
- Dübellänge: 95 mm
- Effektive Verankerungstiefe: 50 mm





Anordnungspflichtig ab 3 cm Bordsteinhöhe (RSA-Regelpläne B II/4, B II/7, B II/8, B II/9)

	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung
	390.069232.00.00	Bordsteinrampe
Zubehörteil	390.069232.00.01	Hochleistungsanker







Hochleistungsanker 4 Stück zur Befestigung benötigt



Ĺ

L × B × H

1215 × 985 × 120 mm









Schlauch- und Kabelbrücke

- Aus PVC mit retroreflektierenden Streifen (Typ 3)
- Für Kabel und Schläuche
- Durchführungen: 2 × 90 × 76 mm (bis 3 Zoll Innendurchmesser)
- Geeignet u. a. für:
 - Druckschläuche Größe B, C, D und HD
 - Saugschläuche Größe B, C, D
- Überfahrbar bis 9 t Radlast
- Beidseitig verwendbar
 (oben geschlossen/abgedeckt oder oben geöffnet/eingelegt)
- Steckverbindung zur beliebigen Erweiterung der Überfahrbreite
- Wählbare Farben: gelb und schwarz

Schlauch- und Kabelbrücken sind anordnungs- und genehmigungspflichtig und überfahrbar mit minimaler Schrittgeschwindigkeit.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Farbe
390.070000.00.10.1	Schlauch- und Kabelbrücke	
390.070000.00.00.1	Schlauch- und Kabelbrücke	





1 Stk.

Palette

20 Stk.



Detail: Schläuche/Kabel abgedeckt



Detail: Schläuche/Kabel eingelegt





- Aus biegsamen Elastomeren
- Farbe: gelb
- Für Kabel und Schläuche
- Durchführungen: 1 × 45 × 45 mm | 2 × 20 × 30 mm
- Geeignet u. a. für:
 - Druckschläuche Größe C (max. 42 mm), D und HD
 - Saugschläuche Größe D
- Überfahrbar bis 9 t Radlast

Schlauch- und Kabelbrücken sind anordnungs- und genehmigungspflichtig und überfahrbar mit minimaler Schrittgeschwindigkeit.



390.070000.15.10 Kabelbrücke 1500 mm









Mörtelwannen – die unverzichtbaren Helfer auf jeder Baustelle

Sie bieten eine robuste und zuverlässige Lösung für den Transport und die Lagerung von Fertigmörtel. Dank ihrer hochwertigen Materialien und durchdachten Konstruktion sind sie sowohl kran- als auch stapelbar und somit ideal für den täglichen Einsatz geeignet.





Mörtelwannen

- Robust und schlagzäh
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Für den Transport von Fertigmörtel
- Mit pulverbeschichtetem Stahlrahmen (Ø 33,7 \times 2 mm) fest verschraubt
- 200 Liter Fassungsvermögen (Füllstrich enthalten)
- 700 Kilogramm Nutzlast
- Nicht befüllt stapelbar
- Kranbar durch 2 Kranösen (Ø 11 mm) stirnseitig
- Verschleißrippen gegen Durchscheuern
- CE-konform und TÜV geprüft
- Prüfnummer: 3526 0024







Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Farbe
390.900200.00.10	Mörtelwanne – Farbe gelb	
390.900200.00.20	Mörtelwanne – Farbe rot	
390.900200.00.30	Mörtelwanne – Farbe blau	
390.900200.00.40	Mörtelwanne – Farbe grün	
390.900200.00.50	Mörtelwanne – Farbe orange	





















Leitbaken

Leitbake Typ D			Seite 18
Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE	
302.605000.00.01	Drehadapter-Außenteil (Aufnahme in der Fußplatte)	1 Stück	
302.605000.00.02	Drehadapter-Innenteil, nicht gebohrt	1 Stück	
302.605000.00.04	Drehadapter-Innenteil, gebohrt	1 Stück	
900.000031.00.00.1	Schlitzrohr für Leitbake Typ D	1 Stück	

Leitbake Typ S Seite 1			
Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE	
900.000020.00.00.1	Schlitzrohr für Leitbake Typ S	1 Stück	
900.605020.00.01	Sicherungsstift für Leitbake Typ S	1 Stück	C_

Folien Typ I	D und Typ S		Seite 18/19
Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE	
9822	Bakenfolie für Leitbake Typ D und Typ S: Schraffe, RA2B, linksweisend, rot/weiß	1 Stück	
9823	Bakenfolie für Leitbake Typ D und Typ S: Schraffe, RA2B, rechtsweisend, rot/weiß	1 Stück	
9824	Bakenfolie für Leitbake Typ D und Typ S: Pfeil, RA2B, rot/weiß	1 Stück	\$5
9825	Bakenfolie für Leitbake Typ D und Typ S: Sperrpfosten, RA2B, rot/weiß	1 Stück	

Leitbaken

Wendeleitbake REFLEX Seite 20			
Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE	
302.605000.00.14	Reparaturset Wendeleitbake REFLEX bestehend aus: - 900.000070.00.00 (1 ×) Aluminiumrohr + Innenkonstruktion - 900.605030.00.10 (2 ×) Drehadapter-Innenteil (nur für REFLEX) - 900.605030.00.30 (2 ×) Spannstift Ø 10 × 55 mm - 998.750710.00.02 (4 ×) Blindniete	1 Stück	>1-
900.000070.00.00	Aluminiumrohr + Innenkonstruktion (als Set) für Wendeleitbake REFLEX	1 Stück	
900.605030.00.10	Drehadapter-Innenteil Ø 40 mm für Wendeleitbake REFLEX	1 Stück	
900.605030.00.30	Spannstift für Drehadapter-Innenteil Ø 40 mm für Wendeleitbake REFLEX	1 Stück	_

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE	
900.604000.00.00	Scharnier weiß (als Komplettset) für Leitbake 75 % (Klappbake) bestehend aus: – 900.604000.00.01 – Scharnier-Sockel – 900.604000.00.02 – Scharnier-Oberteil – Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben	1 Stück	<u></u>
6103	Fußplatte für Leitbake 75 % (Klappbake)	1 Stück	
900.000082.00.02	Bakenfolie für Leitbake 75 % (Klappbake): Schraffe, RA2B, linksweisend, rot/weiß	1 Stück	
900.000083.00.02	Bakenfolie für Leitbake 75 % (Klappbake): Schraffe, RA2B, rechtsweisend, rot/weiß	1 Stück	
900.000085.00.02	Bakenfolie für Leitbake 75 % (Klappbake): Pfeil, RA2B rot/weiß	1 Stück	55

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE	
900.000000.20.10	Streuscheibe gelb für Leuchte FUTURE	1 Stück	
900.000000.20.20	Streuscheibe rot für Leuchte FUTURE	1 Stück	
900.000000.20.40	Streuscheibe glasklar für Leuchte FUTURE	1 Stück	
900.000000.20.12	Blindscheibe gelb für Leuchte FUTURE	1 Stück	
900.000000.20.22	Blindscheibe rot für Leuchte FUTURE	1 Stück	
900.019020.00.10	Elektronik-Einsatz LED gelb, zweiseitig für Leuchte FUTURE	1 Stück	<u> </u>
900.019020.00.11	Elektronik-Einsatz LED gelb, einseitig für Leuchte FUTURE	1 Stück	I
900.019020.00.20	Elektronik-Einsatz LED rot, zweiseitig für Leuchte FUTURE	1 Stück	
900.019020.00.21	Elektronik-Einsatz LED rot, einseitig für Leuchte FUTURE	1 Stück	I
900.019020.00.31	Elektronik-Einsatz LED weiß/klar, zweiseitig für Leuchte FUTURE	1 Stück	
900.019017.00.00	Lampenhalter (als Set) bestehend aus: - Gewindeplatte - U-Bügel - Muttern - Verschraubungsmaterial	1 Stück	
900.019017.00.04	Mutter mit 2 Bohrungen für Lampenhalter	1 Stück	0
900.019014.00.00	Lampenbolzen/Sicherungsbolzen (M 8 × 93 mm Standard)	1 Stück	-6

Leuchte FUTURE Seite 30			
Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE	
998.750303.00.13	Schraube M 4 × 25 mm inkl. Mutter (zur Befestigung von Streu-/Blindscheiben)	5 Stück	-
998.760001.00.00	Schraube M 3 × 10 mm (zur Befestigung der Elektronik im Inneren des Gehäuses)	2 Stück	6mg
900.019011.00.00	Lampenboden STANDARD schwarz (40 × 40 mm Aufnahme)	1 Stück	
900.019011.12.00	Lampenboden WENDELEITBAKE schwarz (Ø 60 mm Aufnahme)	1 Stück	6

Leuchte 2000/1	.80		Seite 31
Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE	
900.002000.20.10	Streuscheibe gelb für Leuchte 2000/180	1 Stück	
900.002000.20.20	Streuscheibe rot für Leuchte 2000/180	1 Stück	
900.002000.18.00	Streuscheibe glasklar für Leuchte 2000/180	1 Stück	
900.002000.18.31	Blindscheibe gelb für Leuchte 2000/180	1 Stück	
900.002000.18.41	Blindscheibe rot für Leuchte 2000/180	1 Stück	
900.019020.00.10	Elektronik-Einsatz LED gelb, zweiseitig für Leuchte 2000/180	1 Stück	
900.019020.00.11	Elektronik-Einsatz LED gelb, einseitig für Leuchte 2000/180	1 Stück	Į.

Leuchte 2000/180			
Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE	
900.019020.00.20	Elektronik-Einsatz LED rot, zweiseitig für Leuchte 2000/180	1 Stück	
900.019020.00.21	Elektronik-Einsatz LED rot, einseitig für Leuchte 2000/180	1 Stück	
900.019017.00.00	Lampenhalter (als Set) bestehend aus: - Gewindeplatte - U-Bügel - Muttern - Verschraubungsmaterial	1 Stück	
900.019017.00.04	Mutter mit 2 Bohrungen für Lampenhalter	1 Stück	0
900.019014.00.00	Lampenbolzen/Sicherungsbolzen (M 8 × 93 mm Standard)	1 Stück	
998.750303.00.13	Schraube M 4 × 25 mm inkl. Mutter (zur Befestigung von Streu-/Blindscheiben)	5 Stück	
998.760001.00.00	Schraube M 3 × 10 mm (zur Befestigung der Elektronik im Inneren des Gehäuses)	2 Stück	6 m
900.019011.00.00	Lampenboden STANDARD schwarz (40 × 40 mm Aufnahme)	1 Stück	
900.200014.00.00	Spange für Elektronik für Leuchte 2000/180	1 Stück	
900.019019.00.01	Triangelhaken gelb für Leuchte 2000/180	1 Stück	

Leuchte 2000/360			Seite 32
Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE	
900.002000.30.10	Streuscheibe gelb (2 Stück ergeben volle 360°)	1 Stück	
900.019020.00.12	Elektronik-Einsatz LED 360°	1 Stück	
900.019017.00.00	Lampenhalter (als Set) bestehend aus: - Gewindeplatte - U-Bügel - Muttern - Verschraubungsmaterial	1 Stück	
900.019017.00.04	Mutter mit 2 Bohrungen für Lampenhalter	1 Stück	(3)
900.019014.00.00	Lampenbolzen/Sicherungsbolzen (M 8 × 93 mm Standard)	1 Stück	
998.760001.00.00	Schraube M 3 × 10 mm (zur Befestigung der Elektronik im Inneren des Gehäuses)	2 Stück	() constant
900.019011.00.00	Lampenboden STANDARD schwarz (40 × 40 mm Aufnahme)	1 Stück	

Blitzleuchte FUTURE Se				
Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE		
900.000000.20.10	Streuscheibe gelb für Leuchte FUTURE	1 Stück		
900.000000.20.12	Blindscheibe gelb für Leuchte FUTURE	1 Stück		
900.019030.18.10	Elektronik-Einsatz LED Blitz, zweiseitig	1 Stück	i	
900.019030.18.11	Elektronik-Einsatz LED Blitz, einseitig	1 Stück	j	
998.750900.00.01	Kippschalter für Blitzleuchten	1 Stück		
900.019014.00.00	Lampenbolzen/Sicherungsbolzen (M 8 × 93 mm Standard)	1 Stück	6	
998.760001.00.00	Schraube M 3 × 10 mm (zur Befestigung der Elektronik im Inneren des Gehäuses)	2 Stück	6 m	
900.019011.00.00	Lampenboden STANDARD schwarz (40 × 40 mm Aufnahme)	1 Stück		

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE	
900.610000.18.10	Blitzleuchtenkörper Typ 4000, zweiseitig (nur als gesamtes Bauteil erhältlich)	1 Stück	
900.610002.00.02	Elektronik-Einsatz LED Typ 4000, zweiseitig (mit Schalter)	1 Stück	e L

Absperrschrankengitter

ASF FUTURE/ASR REFLEX Seit				
Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE		
900.460001.00.00	Überwurfbügel grau (Kunststoff) komplett, mit Verschraubungsmaterial	1 Stück		
900.460001.00.10	Überwurfbügel Stahl komplett, mit Verschraubungsmaterial	1 Stück		
900.460000.00.10	Einsteckrohr Stahl für Absperrschrankengitter (Ø 42 mm – 1105 mm Länge)	1 Stück		
900.460000.00.14	Einsteckrohr Stahl für Absperrschrankengitter (Ø 42 mm – 700 mm Länge) [möglicherweise für Schranken aus den Produktionsjahren 2017-2019]	1 Stück		
305.460900.00.00	Reparaturzapfen weiß komplett, mit Verschraubungsmaterial	1 Stück		
9810	Schrankenfolie RA1 (250 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	200 Meter		
9811	Tastleistenfolie RA1 (100 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	200 Meter		
9820	Schrankenfolie RA2B (250 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	200 Meter		
9821	Tastleistenfolie RA2B (100 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	200 Meter		

Absperrsysteme

ASG Absperrgitter/Eventgitter Seite 55				
Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE		
9810	Schrankenfolie RA1 (250 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	200 Meter		
9811	Tastleistenfolie RA1 (100 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	200 Meter		
9820	Schrankenfolie RA2B (250 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	200 Meter		
9821	Tastleistenfolie RA2B (100 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	200 Meter		
6101	Fuß, schwarz mit Verbindungsstück für Absperrgitter/Eventgitter	1 Stück		
900.560000.00.15	Verbindungsstück lose	1 Stück		
305.460900.00.00	Reparaturzapfen weiß komplett, mit Verschraubungsmaterial	1 Stück		

Absperrsysteme

Sperrstrahler				
Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	VPE		
900.605000.20.10	Streuscheibe gelb für Sperrstrahler	1 Stück		
900.605000.20.20	Streuscheibe rot für Sperrstrahler	1 Stück		
900.461000.00.30	Elektronik-Einsatz 3er-LED, gelb für Sperrstrahler	1 Stück		
900.461000.00.50	Elektronik-Einsatz 5er-LED, rot für Sperrstrahler	1 Stück		
900.461000.00.01	Elektronik-Halter "Baum" für Sperrstrahler	1 Stück	*	
900.461000.10.00	Batteriefachabdeckung für Sperrstrahler	1 Stück		
304.039000.00.00	Batteriebox	1 Stück		
900.461000.14.00	Druckschalter Typ DS-261 für Sperrstrahler	1 Stück		
302.605203.00.00	Kabel mit Stecker für Sperrstrahler	1 Stück		
998.750900.00.40	WAGO Klemme doppelt	3 Stück		

Symbollegende



WEMAS Wissen



Produkte für den deutschen Markt



WEMAS Individuell



Exportprodukte



BASt-geprüft



Reflexoberfläche (Wellenstruktur)



TL-geprüft



Kranbar



Nach RSA21



Stapelbar



TÜV-geprüft



Gabelstaplerfähig



Schraffe rechtsweisend



Blitzlicht



Schraffe linksweisend



Gelbes Licht einseitig



Pfeil rechtsweisend



Gelbes Licht zweiseitig



Pfeil linksweisend



Rotes Licht einseitig



Balken waagerecht



Rotes Licht zweiseitig




180° drehbar



Weißes Licht zweiseitig



Weißes/rotes Licht zweiseitig

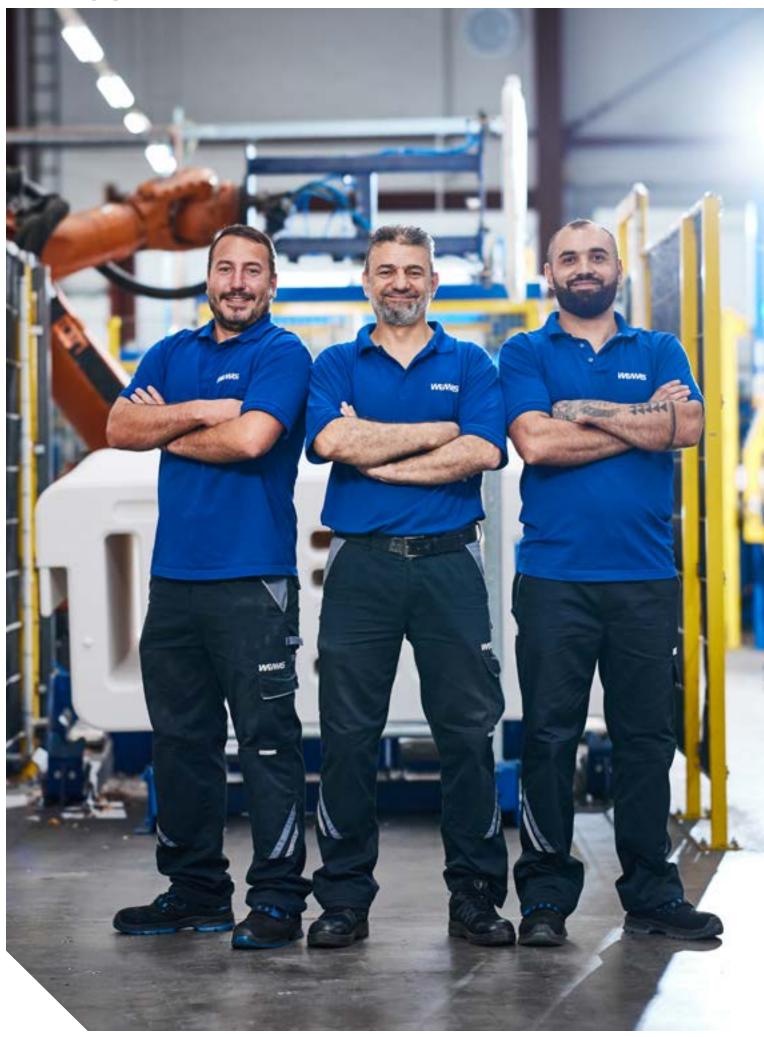

Individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen maßgeschneidert aus dem Hause WEMAS!

In einer Welt, in der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit entscheidend sind, bieten wir Ihnen nicht nur ein umfangreiches Standardsortiment an hochwertigen Kunststoffprodukten, sondern entwickeln auch kundenspezifische Lösungen. Mit unserem umfassenden technischen Knowhow im Kunststoffbereich sind wir in der Lage, individuelle Kundenwünsche zu realisieren, die über unser reguläres Angebot hinausgehen. Nachfolgend möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick gewähren.

GERÜSTUNTERLAGE

Unser Recyclingmaterial, das wir für die Herstellung unserer Fußplatten verwenden, findet auch Anwendung in weiteren Produkten, die dem Baubereich zugeordnet sind, jedoch nicht direkt der Verkehrssicherung dienen. Ein Beispiel hierfür sind unsere innovativen Gerüstunterlagen.

Diese Produkte sind eine effektive lastverteilende Lösung für Arbeits- und Schutzgerüste und kommen insbesondere im Hochbau zum Einsatz. Sie gleichen unebene Flächen problemlos aus und erhöhen die Stabilität des Gerüsts - ein wesentlicher Aspekt für die Sicherheit auf einer Baustelle.



BESCHWERUNGSPLATTE

Ähnlich wie bei unseren Gerüstunterlagen kommt unser hochwertiges Recyclingmaterial auch in einem anderen kundenspezifischen Produkt zum Einsatz, das im Hochbau eine wichtige Rolle einnimmt. Im Gegensatz zu den temporären Gerüstunterlagen übernehmen unsere Beschwerungsplatten eine dauerhafte Funktion. Sie dienen der zusätzlichen Sicherung von Sicherheitsgeländern auf Flachdächern, indem sie als Gegengewicht auf einer Auslegerschiene platziert werden.

Diese individuelle Lösung produzieren wir in zwei verschiedenen Gewichtsklassen:





BATTERIEFÄSSER (60 LITER)

Eine weitere maßgeschneiderte Lösung sind unsere Batteriefässer mit einem Fassungsvermögen von 60 Litern. Diese Fässer sind speziell konzipiert, um den sicheren Transport und die Lagerung verschiedener Batteriegruppen zu gewährleisten – stets unter Berücksichtigung der abfall- und gefahrgutrechtlichen Vorgaben. Unsere Batteriefässer sind geprüft und von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) zugelassen.





A	D
Abdeckband	Demogitter 58
Absperrband	Digitaldruck
Absperrgitter	Drehadapter
Absperrhalter	Druckschalter
Absperrschrankengitter 50 + 51 + 62 + 63	
Aufkleber14	E
Aufstellvorrichtung 90–94	Einschlagpfosten
Auskreuzvorrichtung	Elektronik
	Einsteckrohr
В	Erdanker95
Bakenfußplatte	Ersatzteile 122–132
Bakenleuchte	Eventgitter 55 + 61 + 64
Batteriebox	
Batteriefässer	F
Batterien	Faltsignale113
Batterietester	Fangzaun 59
Bauzaunfüße47	Folien
Beschwerungsplatten	Fußplatte38-45
Blindscheiben 125 + 126 + 129	
Blitzkegel70	G
Blitzleuchten	Gerüstunterlagen
Bodenschwellen117	Gestelle
Bohrschablone	
Bordsteinrampe 118	

138 www.wemas.de

Н	L
Heißprägeverfahren	Lager- und Transportgestelle
Hochleistungsanker	Lampenboden
	Lampenbolzen
I	Lampenhalter
Individualisierung 11–15	Lampenschlüssel
	Lampenwerkeug
K	Leitbaken
K1 Fußplatte	Leitelemente
Kabelbrücken	Leitkegel 66-73
Kegel	Leitkegeladapter70
Kennzeichnungsplatte	Leitplankenhalter96
Kfz-Warnmarkierungsfolie115	Leuchten
Kippschalter	
Klappbaken	M
Klebstoff	Markierungsfolie
Klemmschellen	Markierungsnägel
Koffer	Mörtelwannen
Kombi-Gestelle	Motorradkegel72
Kunststoff-Fangzaun	
Kurvengitter64	

	S
Primer	Schachtschutzgitter 57 + 65
	Schaftrohre
₹	Scharniere
Rampe	Schildabdeckung
REFLEX	Schilderständer
Reparaturzapfen	Schlauch- und Kabelbrücken 119
RSA 21	Schlitzrohr
Rundstrahler	Schmalbake
	Schrauben
	Schulkegel72
	Sicherungsstift
	Sichtzeichen
	Speed-Ramps 117
	Sperrpfosten
	Sperrstrahlergarnituren 56
	Steighilfe
	Streuscheibe 125 + 126 + 128 + 129 + 132

Stütze 81

Т	W
Tagesleuchtende Kegel	Warnband
Technische Lieferbedingungen	Warnbandspender 114
TL-Aufstellvorrichtung	Warnfahne 115
TL-Fußplatten	Warnleuchte 30-32 + 35
TL-Leitbaken	Warnmarkierungsfolie 115
TL-Leitkegel	Wendeleitbake 20
TL-Markierungsfolie	
TL-Warnleuchten	Z
Transportgestelle	Zapfen 130 + 131
Transportwagen	ZTV-SA 97 9
	Zurrgurt 84–87
U	Zusatzschild (Faltsignal)
Überwurfbügel	
V	
Vorwarnständer	
Verlegerolle	





Stand: Februar 2025

Preisliste

zum Produktkatalog



Preisliste Stand: Februar 2025

Sonderposition

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
13	301.000002.01.00	Bohrschablone für Absperrschrankengitter	* Quartalspreis	1	

Leitbaken

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Richtung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
18	302.605031.00.02	Typ D – Schraffe RA2B		103,59€	75	100,48 €
	302.605032.00.02	Typ D – Schraffe RA2B		85,60€	75	83,03 €
	302.605033.00.02	Typ D – Schraffe RA2B		85,60€	75	83,03€
	302.605034.00.02	Typ D – Schraffe RA2B		103,59€	75	100,48 €
	302.605031.00.12	Typ D – Pfeil RA2B	▶ I◀	103,59€	75	100,48 €
	302.605032.00.12	Typ D – Pfeil RA2B	◀	85,60€	75	83,03 €
	302.605033.00.12	Typ D – Pfeil RA2B		85,60€	75	83,03€
	302.605034.00.12	Typ D – Pfeil RA2B	▶ı▶	103,59€	75	100,48 €
	302.605039.00.02	Typ D – Sperrpfosten RA2B	-	103,59€	10	100,48 €
19	302.605021.00.02	Typ S – Schraffe RA2B		102,51€	75	99,43 €
	302.605022.00.02	Typ S – Schraffe RA2B		84,51 €	75	81,97 €
	302.605023.00.02	Typ S – Schraffe RA2B	~	84,51€	75	81,97 €
	302.605024.00.02	Typ S – Schraffe RA2B		102,51€	75	99,43 €
	302.605025.00.02	Typ S – Pfeil RA2B	⊳ i∢	102,51€	75	99,43 €
	302.605025.01.02	Typ S – Pfeil RA2B	◀	84,51 €	75	81,97 €
	302.605025.02.02	Typ S – Pfeil RA2B	>	84,51€	75	81,97€
	302.605025.03.02	Typ S – Pfeil RA2B	▶ı▶	102,51€	75	99,43 €
	302.605029.00.02	Typ S – Sperrpfosten RA2B	-	102,51€	10	99,43 €
20	302.605075.01.02	Wendeleitbake REFLEX – Pfeil RA2B	>	101,70€	60	98,65€
	302.605075.00.02	Wendeleitbake REFLEX – Pfeil RA2B	▶i◀	127,90€	60	124,06 €
	302.605075.02.02	Wendeleitbake REFLEX – Pfeil RA2B	▶ı▶	127,90€	60	124,06 €
21	302.605081.00.02	75 % Leitbake – Schraffe RA2B		136,34 €	15	132,25€
	302.605084.00.02	75 % Leitbake – Schraffe RA2B		136,34€	15	132,25€
	302.605091.01.02	75 % Leitbake – Pfeil RA2B	⊳ i∢	136,34€	15	132,25€
	302.605094.01.12	75 % Leitbake – Pfeil RA2B	▶ı▶	136,34€	15	132,25€
23	302.605011.00.00	Typ 40 – Schraffe RA1		* auf Anfrage	75	* auf Anfrage
	302.605012.00.00	Typ 40 – Schraffe RA1		* auf Anfrage	75	* auf Anfrage
	302.605013.00.00	Typ 40 – Schraffe RA1	\	* auf Anfrage	75	* auf Anfrage
	302.605014.00.00	Typ 40 – Schraffe RA1		* auf Anfrage	75	* auf Anfrage
	302.605011.01.02	Typ 40 – Schraffe RA2B		* auf Anfrage	75	* auf Anfrage
	302.605012.01.02	Typ 40 – Schraffe RA2B		* auf Anfrage	75	* auf Anfrage
	302.605013.01.02	Typ 40 – Schraffe RA2B	\	* auf Anfrage	75	* auf Anfrage
	302.605014.01.02	Typ 40 – Schraffe RA2B		* auf Anfrage	75	* auf Anfrage
	302.605015.00.01	Typ 40 – Pfeil RA1	▶i◀	* auf Anfrage	75	* auf Anfrage
	302.605015.00.02	Typ 40 – Pfeil RA2B	▶ı◀	* auf Anfrage	75	* auf Anfrage
24	302.605051.00.00	Typ 60 – Schraffe RA1		* auf Anfrage	60	* auf Anfrage
	302.605052.00.00	Typ 60 – Schraffe RA1		* auf Anfrage	60	* auf Anfrage
	302.605053.00.00	Typ 60 – Schraffe RA1	N	* auf Anfrage	60	* auf Anfrage
	302.605054.00.00	Typ 60 – Schraffe RA1		* auf Anfrage	60	* auf Anfrage
	302.605051.00.02	Typ 60 – Schraffe RA2B		* auf Anfrage	60	* auf Anfrage
	302.605052.00.02	Typ 60 – Schraffe RA2B		* auf Anfrage	60	* auf Anfrage
	302.605053.00.02	Typ 60 – Schraffe RA2B	~	* auf Anfrage	60	* auf Anfrage

Preisliste Stand: Februar 2025

Leitbaken

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Richtung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
	302.605054.00.02	Typ 60 – Schraffe RA2B		* auf Anfrage	60	* auf Anfrage
	302.605055.00.01	Typ 60 – Pfeil RA1	▶ ◀	* auf Anfrage	60	* auf Anfrage
	302.605055.00.02	Typ 60 – Pfeil RA2B	▶ ◀	* auf Anfrage	60	* auf Anfrage
25	302.606051.00.02	Wendeleitbake Typ 60 – Schraffe RA2B		* auf Anfrage	60	* auf Anfrage
26	302.605631.00.03	Skandinaven – Schraffe RA2B (gelb-rot)		* auf Anfrage	50	* auf Anfrage
	302.605631.00.04	Skandinaven – Schraffe RA2C (grüngelb-rot)		* auf Anfrage	50	* auf Anfrage
27	302.605121.40.01	Schmalbake RA1		* auf Anfrage	50	* auf Anfrage
	302.605121.40.02	Schmalbake RA2B	-	* auf Anfrage	50	* auf Anfrage

Warn- und Bakenleuchten

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gehäusefarbe	Richtung/ Leuchtfarbe	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
30	303.019020.18.10	Leuchte FUTURE mit Halter		≥ 0€	46,49 €	12	45,10 €
	303.019020.18.12	Leuchte FUTURE mit Halter		0 €	46,49€	12	45,10€
	303.019020.18.20	Leuchte FUTURE mit Halter		≥ 0€	46,49 €	12	45,10 €
	303.019020.18.22	Leuchte FUTURE mit Halter		0 €	46,49€	12	45,10 €
	303.019020.18.30	Leuchte FUTURE ohne Halter		३ 0€	45,82€	12	44,45 €
	303.019020.18.33	Leuchte FUTURE ohne Halter		()€	45,82€	12	44,45 €
	303.019020.18.40	Leuchte FUTURE ohne Halter		३ 0€	45,82€	12	44,45€
	303.019020.18.80	Leuchte FUTURE ohne Halter		0 €	45,82€	12	44,45€
	303.019020.18.11	Leuchte FUTURE mit Halter		३ 0€	46,49 €	12	45,10 €
	303.019020.18.14	Leuchte FUTURE mit Halter		0 €	46,49€	12	45,10 €
	303.019022.18.21	Leuchte FUTURE mit Halter		३ 0€	46,49€	12	45,10 €
	303.019023.18.60	Leuchte FUTURE mit Halter		0€	46,49€	12	45,10 €
	303.019023.18.30	Leuchte FUTURE ohne Halter		३ 0€	45,82 €	12	44,45 €
	303.019023.18.33	Leuchte FUTURE ohne Halter		0 €	45,82€	12	44,45 €
	303.019022.18.40	Leuchte FUTURE ohne Halter		३ 0€	45,82€	12	44,45 €
	303.019023.18.80	Leuchte FUTURE ohne Halter		0 €	45,82€	12	44,45€
31	303.017020.18.10	Leuchte 2000/180 mit Halter		३ 0€	29,50€	12	28,62€
	303.017020.18.12	Leuchte 2000/180 mit Halter		0 €	29,50€	12	28,62€
	303.017020.18.20	Leuchte 2000/180 mit Halter		३ 0€	29,50€	12	28,62€
	303.017020.18.22	Leuchte 2000/180 mit Halter		0 €	29,50€	12	28,62€
	303.017021.18.10	Leuchte 2000/180 mit Halter		३ 0€	29,50€	12	28,62€
	303.017021.18.11	Leuchte 2000/180 mit Halter		()€	29,50€	12	28,62€
	303.017021.18.20	Leuchte 2000/180 mit Halter		३ 0€	29,50€	12	28,62€
	303.017021.18.22	Leuchte 2000/180 mit Halter		0 €	29,50€	12	28,62€
32	3410.10.1110.WE01	Leuchte 2000/360 (Rundstrahler) mit Halter		३ 0€	36,54 €	12	35,44 €
33	303.019031.18.11	Blitzleuchte FUTURE ohne Halter – mit Außenschalter		३0 €₽	180,91€	1	
	303.019031.18.10	Blitzleuchte FUTURE ohne Halter – mit Außenschalter		0 € \$3	180,91€	1	
35	303.019020.17.13	Leuchte FUTURE mit Halter – Dauerlicht		≥ 0€	* auf Anfrage	12	* auf Anfrage
	303.019020.17.10	Leuchte FUTURE mit Halter – Dauerlicht		∌ 0€	* auf Anfrage	12	* auf Anfrage
	303.019020.17.22	Leuchte FUTURE mit Halter – Dauerlicht		O €	* auf Anfrage	12	* auf Anfrage
	303.019021.18.14	Leuchte FUTURE mit Halter – 2 Leuchtfarben		≥()€	* auf Anfrage	12	* auf Anfrage
	303.017020.16.10	Leuchte 2000/160 mit Halter		३ 0€		12	* Quartalspreis
	303.017020.16.20	Leuchte 2000/160 mit Halter		∍O€		12	* Quartalspreis

Zubehör für Leuchten und Batterien

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
36	304.040000.00.01	Batterietester	29,06 €	1	
	303.030001.00.00	Lampenschlüssel gelb	2,39 €	1	
	303.030002.00.00	Lampenwerkzeug rot	6,52 €	1	
37	304.036001.00.00	Batterie 6 V/7 Ah – Zink-Kohle (4R25)		24	* Quartalspreis
	304.037001.00.01	Batterie 6 V/50 Ah – Zink-Luft (4R25)		12	* Quartalspreis
	304.037003.00.00	Batterie 6 V/120 Ah – Zink-Luft (mit Gerätestecker)		5	* Quartalspreis

Fußplatten

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
40	6001	Fußplatte MB-TL 92	40,67 €	36	39,45€
	301.002100.00.00	Transportwagen für Fußplatten	* Quartalspreis	1	
41	6002	Fußplatte K1	28,38 €	36	27,53 €
	6003	Fußplatte K1 "Koffer"	54,23 €	36	52,60€
43	6008	Fußplatte Export 1	* auf Anfrage	36	* auf Anfrage
	6009	Fußplatte Export 2	* auf Anfrage	36	* auf Anfrage
	6010	Fußplatte Export Light	* auf Anfrage	40	* auf Anfrage
44	6013	Fußplatte R 500	* auf Anfrage	36	* auf Anfrage
	6014	Fußplatte R 500 Ecausign	* auf Anfrage	36	* auf Anfrage
	6021	Fußplatte NL-23	* auf Anfrage	39	* auf Anfrage
45	6011	Fußplatte Switzerland	* auf Anfrage	36	* auf Anfrage
	6012	Fußplatte Skandinavien	* auf Anfrage	40	* auf Anfrage
47	6006	Bauzaunfußplatte Typ 1	28,33 €	50	27,51€
	6007	Bauzaunfußplatte Typ 2	28,57 €	50	27,74€
	6022	Bauzaunfußplatte Typ 3 (ohne Katzenaugen)	* auf Anfrage	66	* auf Anfrage
	6022.01	Bauzaunfußplatte Typ 3 (mit Katzenaugen)	* auf Anfrage	66	* auf Anfrage

Absperrschrankengitter

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
50	305.460431.16.01	ASF – Folie RA1 – Länge 1,60m	159,03€	10	154,26 €
	305.460431.16.02	ASF – Folie RAB – Länge 1,60m	193,03€	10	187,24€
	305.460432.20.01	ASF – Folie RA1 – Länge 2,00m	161,74€	10	156,89€
	305.460432.20.02	ASF – Folie RA2B – Länge 2,00m	201,74€	10	195,69€
51	305.460732.20.01	ASR – Folie RA1	171,74€	10	166,59€
	305.460732.20.03	ASR – Folie RA2B	211,74€	10	205,39€
55	305.560433.16.01	ASG – Folie RA1 – Länge 1,60m	173,46 €	10	168,26€
	305.560433.16.02	ASG – Folie RA2B – Länge 1,60m	207,46 €	10	201,24€
	305.560433.20.01	ASG – Folie RA1 – Länge 2,00m	175,74€	10	170,47€
	305.560433.20.02	ASG – Folie RA2B – Länge 2,00m	215,74€	10	209,27€
	900.560000.00.20	Adapter für Verbindung mit TL-Fußplatte K1 (Aufnahme: 40 × 40 mm)	20,55€	1	
56	305.461000.20.02	Sperrstrahler Teilsperrung — Folie RA2B	748,09€	1	
	305.461001.20.02	Sperrstrahler Vollsperrung – Folie RA2B	805,07€	1	
57	308.049111.00.01	Schachtschutzgitter BLITZ – Set – Folie RA1	500,72€	1	
	308.049110.00.01	Schachtschutzgitter BLITZ – Einzelelement – Folie RA1	135,66€	1	
	308.049111.00.02	Schachtschutzgitter BLITZ – Set – Folie RA2B	599,20€	1	
	308.049110.00.02	Schachtschutzgitter BLITZ – Einzelelement – Folie RA2B	160,66€	1	

Absperrschrankengitter

308.048102.00.00 Demogitto 59 390.055001.00.00 Kunststof 308.082001.14.00 Absperrh 308.081000.14.00 Absperrh	rer – 2000 × 1100 mm – 13 Stäbe rer – 2400 × 1100 mm – 15 Stäbe ff-Fangzaun Rolle 50 m – Höhe 1,00m nalter mit Sicherheitsbügel nalter mit Warnbandspange	* Quartalspreis * Quartalspreis * Quartalspreis	1 1 1 20	
59 390.055001.00.00 Kunststol 308.082001.14.00 Absperrh 308.081000.14.00 Absperrh	ff-Fangzaun Rolle 50 m – Höhe 1,00m alter mit Sicherheitsbügel		1	
308.082001.14.00 Absperrh 308.081000.14.00 Absperrh	alter mit Sicherheitsbügel	* Quartalspreis		
308.081000.14.00 Absperrh	· ·		20	
	alter mit Warnbandspange			* Quartalspreis
61 305.560450.21.01 ASE – we			10	* Quartalspreis
	eiß – Folie RA1	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
305.560450.21.11 ASE – gel	lb – Folie RA1	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
305.560450.21.32 ASE – rot	: – Folie RA1	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
305.560450.21.52 ASE – bla	au – Folie RA1	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
62 305.460432.20.05 ASF – Fol	lie RA1 – Modell Schweden/Finnland – Folie gelb-rot	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
305.460432.20.07 ASF – Fol	lie RA2B – Modell Schweden/Finnland – Folie gelb-rot	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
305.460432.20.08 ASF – Fol	lie RA2C – Modell Norwegen – Folie grüngelb-rot	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
305.460432.91.01 ASF – Fol	lie RA1 – Modell Dänemark – Folie weiß-rot	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
305.460432.20.09 ASF – Fol	lie RA1 – linksweisend – Folie weiß-rot	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
305.460432.20.06 ASF – Fol	lie RA1 – rechtsweisend – Folie weiß-rot	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
305.460432.20.03 ASF – Fol	lie RA2B – Modell Schweiz – Folie weiß-rot	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
63 305.460732.20.06 ASR – Fol	lie RA1 – Modell Schweden/Finnland – Folie gelb-rot	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
305.460732.20.05 ASR – Fol	lie RA2B – Modell Schweden/Finnland – Folie gelb-rot	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
305.460732.24.01 ASR – Fol	lie RA2B – Modell Schweiz – Folie weiß-rot	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
64 305.560433.20.05 ASG – Fol	lie RA1 – Modell Schweden/Finnland – Folie gelb-rot	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
550.000000.71.00 ASG – Fol	lie RA2B – Modell Schweiz – Folie weiß-rot	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
305.560433.29.05 ASG – Fol	lie RA1 – Modell Polen – Folie weiß-rot (nur oben)	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
305.560633.20.01 Kurvengit	tter – Folie RA1 – beidseitig beklebt	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
65 308.049111.00.03 Schachts	chutzgitter BLITZ – Set – Folie RA1 – Modell Schweden/Finnland – Folie gelb-rot	* auf Anfrage	1	
308.049111.00.06 Schachts	chutzgitter BLITZ – Set – Folie RA2B – Modell Schweiz – Folie weiß-rot	* auf Anfrage	1	

Leitkegel

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
68	400.000610.00.00	E500 – 500 mm – Folie RA1 II 2,12 kg	46,24 €	10	44,85 €
	400.000611.00.00	E500 – 500 mm – Folie RA1 III 2,80 kg	63,17€	8	61,27 €
	400.000610.00.02	E500 – 500 mm – Folie RA2B II 2,12 kg	65,33 €	10	63,37 €
	400.000611.03.00	E500 – 500 mm – Folie RA2B III 2,80 kg	72,89 €	8	70,70 €
	400.000612.00.00	E750 – 750 mm – Folie RA1 II 4,20 kg	87,53 €	10	84,90 €
	307.610750.00.53	E750 – 750 mm – Folie RA2B II 4,20 kg	97,77€	10	94,84 €
	307.610750.00.63	E750 – 750 mm – Folie RA2B III 5,20 kg	101,14 €	10	98,11€
	307.611000.00.02	E1000 – 1000 mm – Folie RA2B III 7,74 kg	178,31€	10	172,96 €
69	307.610500.00.01	Z500 – 500 mm – Folie RA1 III	35,80 €	10	34,73 €
	307.610500.00.02	Z500 – 500 mm – Folie RA2B III	53,99€	10	52,37 €
	307.610750.00.01	Z750 – 750 mm – Folie RA1 III	66,52€	10	64,52€
	307.610750.00.02	Z750 – 750 mm – Folie RA2B III	87,58€	10	84,95€
70	307.610750.00.11	Z750 – Blitz 4000 zweiseitig – Folie RA1	358,00€	1	
	307.610750.00.23	Z750 – Blitz 4000 zweiseitig – Folie RA2B	376,38€	1	
	307.610750.00.24	Z750 – Blitz 4000 einseitig – Folie RA2B	376,38€	1	
	307.610750.00.12	Z750 – Blitz FUTURE zweiseitig – Folie RA1	343,92€	1	
	307.610750.00.25	Z750 – Blitz FUTURE zweiseitig – Folie RA2B	364,70 €	1	
	307.610750.00.26	Z750 – Blitz FUTURE einseitig – Folie RA2B	364,70€	1	
	307.610000.00.00	Leitkegeladapter zur Aufnahme einer Leuchte	35,45€	1	

Leitkegel

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
71	400.000013.00.00	Tagesleuchtend 320 mm – 1 weißer Folienring	8,44 €	25	8,19 €
	307.610500.00.00	Tagesleuchtend 500 mm – 2 weiße Folienringe	14,52€	10	14,08€
	400.000021.00.00	Tagesleuchtend 750 mm – 2 weiße Folienringe	39,16€	10	37,99€
	400.000121.00.00	Tagesleuchtend 750 mm – 2 weiße Folienringe	53,92€	10	52,30 €
	400.000004.00.00	Molan Lux 320 mm – 1 silberner Folienring	18,72€	25	18,16 €
	400.000005.00.00	Molan Lux 500 mm – 2 silberne Folienringe	29,09€	10	28,22€
	400.000006.00.00	Molan Lux 750 mm – 2 silberne Folienringe	48,05€	10	46,61€
72	307.612000.00.00	Motorradkegel – orange	1,97 €	250	1,91€
	307.612000.00.32	Motorradkegel – leuchtgrün	3,17 €	250	3,07 €
	400.000031.00.00	Schulkegel SK20 – 200 mm – orange	10,08€	90	9,78 €
	400.000032.00.00	Schulkegel SK20 – 200 mm – leuchtgrün	11,77 €	90	11,42€
	400.000000.20.00	E200 – 200 mm – orange, blanko	3,27 €	50	3,17 €
	400.000000.21.10	E200 – 200 mm – gelb mit schwarzem Streifen	4,35 €	50	4,22 €
73	400.000014.00.00	E320 – 320 mm – orange, blanko	7,75€	25	7,52€
	307.610350.02.11	E320 – 320 mm – gelb, blanko	11,89€	25	11,53 €
	400.000013.01.10	E320 – 320 mm – gelb mit schwarzem Streifen	12,92€	25	12,53€
	307.610350.02.51	E320 – 320 mm – himmelblau, blanko	11,89€	25	11,53 €
	400.000043.00.00	E320 – 320 mm – himmelblau mit weißem Streifen	12,92€	25	12,53 €
	307.610500.02.01	E500 – 500 mm – orange, blanko	18,58€	10	18,02€
	307.610500.02.51	E500 – 500 mm – himmelblau, blanko	20,39€	10	19,78€
	307.610500.02.11	E500 – 500 mm – gelb, blanko	20,39€	10	19,78€
	307.610500.05.00	E500 – 500 mm – gelb mit schwarzen Streifen	27,23 €	10	26,41 €
	307.610500.13.02	Z500 – 500 mm – mit 2 reflektierenden Streifen	31,90€	10	30,94 €
	307.610500.00.04	Z500 – 500 mm – RA1 – Folie gelb-rot	* auf Anfrage	10	* auf Anfrage
	307.610750.13.02	Z750 – 750 mm – mit 2 reflektierenden Streifen	61,92€	10	60,06 €

Lager- und Transportgestelle

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
76	302.605000.00.00	Lager- und Transportgestell für Leitbaken	* Quartalspreis	1	
77	302.605001.00.01	Lager- und Transportgestell für 75 % Leitbaken 15 Stück	* Quartalspreis	1	
	302.605001.00.00	Lager- und Transportgestell für 75 % Leitbaken 30 Stück	* Quartalspreis	1	
78	301.100000.00.00	Lager- und Transportgestell für Fußplatten 36 Stück	* Quartalspreis	1	
	308.047000.00.18	Lager- und Transportgestell für Fußplatten 22 Stück	* Quartalspreis	1	
79	301.100000.00.04	Lager- und Transportgestell für Bauzaunfüße	* Quartalspreis	1	
80	308.047001.20.11	Lager- und Transportgestell STANDARD	* Quartalspreis	1	
81	308.047001.20.10	Lager- und Transportgestell IDEAL	* Quartalspreis	1	
	308.047000.01.00	Stütze für Lager- und Transportgestell IDEAL	* Quartalspreis	1	
82	308.047000.00.04	Lager- und Transportgestell FUTURE	* Quartalspreis	1	
83	308.047100.00.00	Lager- und Transportgestell für Absperrgitter (klappbar)	* Quartalspreis	1	
84	308.047000.00.15	Kombi-Gestell Leitbaken und Fußplatten 10 Stk.	* Quartalspreis	1	
85	308.047000.00.17	Kombi-Gestell Leitbaken und Fußplatten 20 Stk.	* Quartalspreis	1	
86	308.047000.00.16	Kombi-Gestell Schranken und Fußplatten 10 Stk.	* Quartalspreis	1	
87	308.047000.00.19	Kombi-Gestell Leitbaken, Schranken und Fußplatten	* Quartalspreis	1	
	311.000001.00.02	Zurrgurt 25 mm – 4 Meter (zweiteilig) LC 400 daN	17,20 €	1	
88	308.057008.00.00	Schilderständer HAND-IGEL	* Quartalspreis	1	
	308.057003.00.00	Schilderständer IGEL	* Quartalspreis	1	

Aufstellvorrichtungen

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
308.057001.00.00	Aufstellvorrichtung Typ A – 40 × 40 mm	* Quartalspreis	1	
308.057001.00.01	Aufstellvorrichtung Typ A – 60 × 60 mm	* Quartalspreis	1	
308.057007.00.60	Aufstellvorrichtung Typ B	* Quartalspreis	1	
308.057007.00.40	Aufstellvorrichtung Typ C	* Quartalspreis	1	
308.058002.00.10	Erdanker Typ A	* Quartalspreis	1	
308.058002.00.03	Erdanker Typ B	* Quartalspreis	1	
308.058002.00.01	Erdanker Typ C	* Quartalspreis	1	
322.054000.13.00	Schaftrohr – Länge 1,30m		25	* Quartalspreis
322.054000.20.00	Schaftrohr – Länge 2,00m		25	* Quartalspreis
322.054000.25.00	Schaftrohr – Länge 2,50m		25	* Quartalspreis
322.054000.30.00	Schaftrohr – Länge 3,00m		25	* Quartalspreis
322.054000.35.00	Schaftrohr – Länge 3,50m		25	* Quartalspreis
308.039050.60.40	Leitplankenhalter	* Quartalspreis	1	
308.059002.00.00	Einschlagpfosten	* Quartalspreis	1	
308.068001.00.00	Vorwarnständer KLEIN	* Quartalspreis	1	
308.068002.00.00	Vorwarnständer GROß	* Quartalspreis	1	
	308.057001.00.00 308.057001.00.01 308.057007.00.60 308.057007.00.40 308.058002.00.10 308.058002.00.03 308.058002.00.01 322.054000.13.00 322.054000.25.00 322.054000.35.00 322.054000.35.00 308.039050.60.40 308.059002.00.00 308.068001.00.00	308.057001.00.00 Aufstellvorrichtung Typ A – 40 × 40 mm 308.057001.00.01 Aufstellvorrichtung Typ A – 60 × 60 mm 308.057007.00.60 Aufstellvorrichtung Typ B 308.057007.00.40 Aufstellvorrichtung Typ C 308.058002.00.10 Erdanker Typ A 308.058002.00.03 Erdanker Typ B 308.058002.00.01 Erdanker Typ C 322.054000.13.00 Schaftrohr – Länge 1,30m 322.054000.20.00 Schaftrohr – Länge 2,00m 322.054000.25.00 Schaftrohr – Länge 2,50m 322.054000.30.00 Schaftrohr – Länge 3,00m 322.054000.35.00 Schaftrohr – Länge 3,50m 308.039050.60.40 Leitplankenhalter 308.059002.00.00 Einschlagpfosten 308.068001.00.00 Vorwarnständer KLEIN	308.057001.00.00 Aufstellvorrichtung Typ A – 40 × 40 mm * Quartalspreis 308.057001.00.01 Aufstellvorrichtung Typ A – 60 × 60 mm * Quartalspreis 308.057007.00.60 Aufstellvorrichtung Typ B * Quartalspreis 308.057007.00.40 Aufstellvorrichtung Typ C * Quartalspreis 308.058002.00.10 Erdanker Typ A * Quartalspreis 308.058002.00.03 Erdanker Typ B * Quartalspreis 308.058002.00.01 Erdanker Typ C * Quartalspreis 322.054000.13.00 Schaftrohr – Länge 1,30m * Quartalspreis 322.054000.20.00 Schaftrohr – Länge 2,00m * Schaftrohr – Länge 2,50m 322.054000.30.00 Schaftrohr – Länge 3,00m * Quartalspreis 308.03905.06.0.40 Leitplankenhalter * Quartalspreis 308.059002.00.00 Einschlagpfosten * Quartalspreis 308.068001.00.00 Vorwarnständer KLEIN * Quartalspreis	308.057001.00.00 Aufstellvorrichtung Typ A - 40 × 40 mm * Quartalspreis 1 308.057001.00.01 Aufstellvorrichtung Typ B - 60 × 60 mm * Quartalspreis 1 308.057007.00.60 Aufstellvorrichtung Typ B * Quartalspreis 1 308.057007.00.40 Aufstellvorrichtung Typ C * Quartalspreis 1 308.058002.00.10 Erdanker Typ A * Quartalspreis 1 308.058002.00.03 Erdanker Typ B * Quartalspreis 1 308.058002.00.01 Erdanker Typ C * Quartalspreis 1 322.054000.13.00 Schaftrohr - Länge 1,30m 25 322.054000.20.00 Schaftrohr - Länge 2,00m 25 322.054000.30.00 Schaftrohr - Länge 2,50m 25 322.054000.30.00 Schaftrohr - Länge 3,50m 25 322.054000.35.00 Schaftrohr - Länge 3,50m 25 308.039050.60.40 Leitplankenhalter * Quartalspreis 1 308.059002.00.00 Einschlagpfosten * Quartalspreis 1 308.068001.00.00 Vorwarnständer KLEIN * Quartalspreis 1

Klemmschellen

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
100	306.063000.00.00	Klemmschelle Typ K1	4,12 €	100	4,00 €
	306.064000.00.00	Klemmschelle Typ K2 – mit Ösen	4,27 €	100	4,15 €
	306.061001.10.00	Klemmschelle Typ S		50	* Quartalspreis
101	306.067001.00.00	Klemmschelle Typ U1	4,00 €	100	3,89 €
	306.067002.00.00	Klemmschelle Typ U2	6,29 €	100	6,10 €
	306.067003.00.00	Klemmschelle Typ U3	6,95 €	100	6,74 €
	322.055090.00.00	Klemmschelle Typ D "Duplex" Flach	8,54 €	100	8,29 €
	322.055090.00.10	Klemmschelle Typ D "Duplex" Alform	9,09€	100	8,82 €

Auskreuzvorrichtungen

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
104	900.034000.00.02	Halterung, verdrehbar	* Quartalspreis	1	
	900.034000.00.00	Aluminiumtraverse 1500 × 25 × 25 mm	* Quartalspreis	1	
	900.034000.00.05	Dibondkreuz 1200 × 50 × 2 mm	* Quartalspreis	1	
	900.034000.00.01	Halterung, starr	* Quartalspreis	1	
	900.034000.00.06	Dibondkreuz $1000 \times 75 \times 2 \text{ mm}$	* Quartalspreis	1	
105	320.034000.10.20	Auskreuzvorrichtung für Großschilder	* Quartalspreis	1	
106	900.034000.01.63	Aluminium-Kreuz $600 \times 50 \times 2$ mm mit Schraube, Mutter, Scheibe	* Quartalspreis	1	
	900.034000.01.64	Aluminium-Kreuz 600 × 50 × 2 mm mit Loch	* Quartalspreis	1	
	900.034000.01.73	Aluminium-Kreuz 750 × 50 × 2 mm mit Schraube, Mutter, Scheibe	* Quartalspreis	1	
	900.034000.01.74	Aluminium-Kreuz 750 × 50 × 2 mm mit Loch	* Quartalspreis	1	
107	3091	Schildabdeckung (2 Stück pro Set)	72,17 €		
	320.033050.00.00	Abdeckband – 50 mm breit	* Quartalspreis	1	
	320.033075.00.00	Abdeckband – 75 mm breit	* Quartalspreis	1	

Fahrbahnführungen/Markierungen

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
109	321.066100.12.01	Markierungsfolie 120 mm – Farbe gelb	* Quartalspreis	1	
	321.066100.12.10	Markierungsfolie 120 mm – Farbe weiß	* Quartalspreis	1	
	321.066200.15.00	Markierungsfolie 150 mm – Farbe gelb	* Quartalspreis	1	
	321.066700.00.00	Markierungsfolie 150 mm – Farbe schwarz	* Quartalspreis	1	
	321.066200.25.00	Markierungsfolie 250 mm – Farbe gelb	* Quartalspreis	1	
	321.066500.07.00	Primer für Markierungsfolie Dünnschicht – 7L	* Quartalspreis	1	
	321.066500.35.00	Primer für Markierungsfolie Dünnschicht – 35L	* Quartalspreis	1	
110	321.066600.00.00	Verlegerolle für Markierungsfolie Dünnschicht	* Quartalspreis	1	
	302.100050.01.00.1	Leitelement – Farbe weiß	* Quartalspreis	1	
	302.100050.02.00.1	Leitelement – Farbe rot	* Quartalspreis	1	
111	390.067001.00.00	Sichtzeichen	24,98 €	32	24,23 €
	390.067002.00.00	Markierungsnägel	4,72 €	500	4,58 €
	390.067000.00.01	2K-Klebstoff für Sichtzeichen und Markierungsnägel	* Quartalspreis	1	

Kommunal- und Behördenausstattung

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
390.076101.00.02	Faltsignal – VZ 101 – Gefahrenstelle	234,54 €	1	
390.076123.00.02	Faltsignal – VZ 123 – Arbeitsstelle	234,54 €	1	
390.076000.00.02	Zusatzschild für Faltsignal – Text frei nach Wahl	36,22 €	1	
322.054060.00.10	Steighilfe Ø 60 mm	* Quartalspreis	1	
322.054076.00.10	Steighilfe Ø 76 mm	* Quartalspreis	1	
390.078000.00.00	Warnband – 500 m im Karton	* Quartalspreis	1	
390.079002.00.00	Warnbandspender	18,04 €	1	
390.103000.50.50	Warnfahne – 500 × 500 mm	* Quartalspreis	1	
390.103000.75.75	Warnfahne – 750 × 750 mm	* Quartalspreis	1	
390.011012.00.00	Kfz-Warnmarkierung – als Set	* Quartalspreis	1	
	390.076101.00.02 390.076123.00.02 390.076000.00.02 322.054060.00.10 322.054076.00.10 390.078000.00.00 390.079002.00.00 390.103000.50.50 390.103000.75.75	390.076101.00.02 Faltsignal – VZ 101 – Gefahrenstelle 390.076123.00.02 Faltsignal – VZ 123 – Arbeitsstelle 390.076000.00.02 Zusatzschild für Faltsignal – Text frei nach Wahl 322.054060.00.10 Steighilfe Ø 60 mm 322.054076.00.10 Steighilfe Ø 76 mm 390.078000.00.00 Warnband – 500 m im Karton 390.079002.00.00 Warnbandspender 390.103000.50.50 Warnfahne – 500 × 500 mm 390.103000.75.75 Warnfahne – 750 × 750 mm	390.076101.00.02 Faltsignal – VZ 101 – Gefahrenstelle 234,54 € 390.076123.00.02 Faltsignal – VZ 123 – Arbeitsstelle 234,54 € 390.076000.00.02 Zusatzschild für Faltsignal – Text frei nach Wahl 36,22 € 322.054060.00.10 Steighilfe Ø 60 mm * Quartalspreis 322.054076.00.10 Steighilfe Ø 76 mm * Quartalspreis 390.078000.00.00 Warnband – 500 m im Karton * Quartalspreis 390.079002.00.00 Warnbandspender 18,04 € 390.103000.50.50 Warnfahne – 500 × 500 mm * Quartalspreis 390.103000.75.75 Warnfahne – 750 × 750 mm * Quartalspreis	390.076101.00.02 Faltsignal – VZ 101 – Gefahrenstelle 234,54 € 1 390.076123.00.02 Faltsignal – VZ 123 – Arbeitsstelle 234,54 € 1 390.076000.00.02 Zusatzschild für Faltsignal – Text frei nach Wahl 36,22 € 1 322.054060.00.10 Steighilfe Ø 60 mm * Quartalspreis 1 322.054076.00.10 Steighilfe Ø 76 mm * Quartalspreis 1 390.078000.00.0 Warnband – 500 m im Karton * Quartalspreis 1 390.079002.00.00 Warnbandspender 18,04 € 1 390.103000.50.50 Warnfahne – 500 × 500 mm * Quartalspreis 1 390.103000.75.75 Warnfahne – 750 × 750 mm * Quartalspreis 1

Rampen und Kabelbrücken

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Farbe	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
117	390.069210.00.00.1	Anfangsstück mit Nase 30 mm "30 A"		* Quartalspreis	1	
	390.069220.00.00.1	Anfangsstück mit Nase 30 mm "30 A"		* Quartalspreis	1	
	390.069110.00.00.1	Mittelstück 30 mm "30 M"		* Quartalspreis	1	
	390.069110.01.00.1	Mittelstück 30 mm "30 M"		* Quartalspreis	1	
	390.069210.01.00.1	Endstück 30 mm "30 E"		* Quartalspreis	1	
	390.069220.01.00.1	Endstück 30 mm "30 E"		* Quartalspreis	1	
	390.069211.00.00.1	Anfangsstück mit Nase 50 mm "50 A"		* Quartalspreis	1	
	390.069221.00.00.1	Anfangsstück mit Nase 50 mm "50 A"		* Quartalspreis	1	
	390.069111.00.00.1	Mittelstück 50 mm "50 M"		* Quartalspreis	1	
	390.069111.01.00.1	Mittelstück 50 mm "50 M"		* Quartalspreis	1	
	390.069211.01.00.1	Endstück 50 mm "50 E"		* Quartalspreis	1	
	390.069221.01.00.1	Endstück 50 mm "50 E"		* Quartalspreis	1	
	390.069212.00.00.1	Anfangsstück mit Nase 75 mm "75 A"		* Quartalspreis	1	
	390.069222.00.00.1	Anfangsstück mit Nase 75 mm "75 A"		* Quartalspreis	1	
	390.069112.00.00.1	Mittelstück 75 mm "75 M"		* Quartalspreis	1	
	390.069112.01.00.1	Mittelstück 75 mm "75 M"		* Quartalspreis	1	

Rampen und Kabelbrücken

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Farbe	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
	390.069212.01.00.1	Endstück 75 mm "75 E"		* Quartalspreis	1	
	390.069222.01.00.1	Endstück 75 mm "75 E"		* Quartalspreis	1	
118	390.069232.00.00	Bordsteinrampe		* Quartalspreis	1	
	390.069232.00.01	Hochleistungsanker M6		* Quartalspreis	1	
119	390.070000.00.10.1	Schlauch- und Kabelbrücke		* Quartalspreis	1	
	390.070000.00.00.1	Schlauch- und Kabelbrücke		* Quartalspreis	1	
	390.070000.15.10	Kabelbrücke 1500 mm		* Quartalspreis	1	

Mörtelwannen

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Farbe	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
121	390.900200.00.10	Mörtelwanne – Farbe gelb		135,25€	25	131,19€
	390.900200.00.20	Mörtelwanne – Farbe rot		135,25€	25	131,19€
	390.900200.00.30	Mörtelwanne – Farbe blau		135,25€	25	131,19€
	390.900200.00.40	Mörtelwanne – Farbe grün		135,25€	25	131,19€
	390.900200.00.50	Mörtelwanne – Farbe orange		135,25€	25	131,19€

Ersatzteile

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
123	302.605000.00.01	Drehadapter-Außenteil (Aufnahme in der Fußplatte)	12,66€	1	
	302.605000.00.02	Drehadapter-Innenteil, nicht gebohrt	24,43 €	1	
	302.605000.00.04	Drehadapter-Innenteil, gebohrt	27,67 €	1	
	900.000031.00.00.1	Schlitzrohr für Leitbake Typ D	* Quartalspreis	1	
	900.000020.00.00.1	Schlitzrohr für Leitbake Typ S	* Quartalspreis	1	
	900.605020.00.01	Sicherungsstift für Leitbake TypS	4,53 €	1	
	9822	Bakenfolie für Leitbake Typ D und Typ S: Schraffe, RA2B, linksweisend, rot/weiß	19,65€	1	
	9823	Bakenfolie für Leitbake Typ D und Typ S: Schraffe, RA2B, rechtsweisend, rot/weiß	19,65€	1	
	9824	Bakenfolie für Leitbake Typ D und Typ S: Pfeil, RA2B, rot/weiß	19,65€	1	
	9825	Bakenfolie für Leitbake Typ D und Typ S: Sperrpfosten, RA2B, rot/weiß	19,65€	1	
124	302.605000.00.14	Reparaturset Wendeleitbake REFLEX	48,20 €	1	
	900.000070.00.00	Aluminiumrohr + Innenkonstruktion (als Set) für Wendeleitbake REFLEX	33,77 €	1	
	900.605030.00.10	Drehadapter-Innenteil Ø 40 mm für Wendeleitbake REFLEX	7,59€	1	
	900.605030.00.30	Spannstift für Drehadapter-Innenteil Ø 40 mm für Wendeleitbake REFLEX	2,66 €	1	
	900.604000.00.00	Scharnier weiß (als Komplettset) für Leitbake 75 % (Klappbake)	21,64 €	1	
	6103	Fußplatte für Leitbake 75 % (Klappbake)	39,74€	1	
	900.000082.00.02	Bakenfolie für Leitbake 75 % (Klappbake): Schraffe, RA2B, linksweisend, rot/weiß	18,93 €	1	
	900.000083.00.02	Bakenfolie für Leitbake 75 % (Klappbake): Schraffe, RA2B, rechtsweisend, rot/weiß	18,93 €	1	
	900.000085.00.02	Bakenfolie für Leitbake 75 % (Klappbake): Pfeil, RA2B rot/weiß	18,93 €	1	
125	900.000000.20.10	Streuscheibe gelb für Leuchte FUTURE	11,94 €	1	
	900.000000.20.20	Streuscheibe rot für Leuchte FUTURE	11,94 €	1	
	900.000000.20.40	Streuscheibe glasklar für Leuchte FUTURE	11,94 €	1	
	900.000000.20.12	Blindscheibe gelb für Leuchte FUTURE	11,94 €	1	
	900.000000.20.22	Blindscheibe rot für Leuchte FUTURE	11,94 €	1	
	900.019020.00.10	Elektronik-Einsatz LED gelb, zweiseitig für Leuchte FUTURE	19,92€	1	
	900.019020.00.11	Elektronik-Einsatz LED gelb, einseitig für Leuchte FUTURE	19,92€	1	
	900.019020.00.20	Elektronik-Einsatz LED rot, zweiseitig für Leuchte FUTURE	19,92€	1	

Ersatzteile

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
	900.019020.00.21	Elektronik-Einsatz LED rot, einseitig für Leuchte FUTURE	19,92 €	1	
	900.019020.00.31	Elektronik-Einsatz LED weiß/klar, zweiseitig für Leuchte FUTURE	19,92€	1	
	900.019017.00.00	Lampenhalter (als Set)	8,52 €	1	
	900.019017.00.04	Mutter mit 2 Bohrungen für Lampenhalter	1,36 €	1	
	900.019014.00.00	Lampenbolzen/Sicherungsbolzen (M 8 × 93 mm Standard)	2,76 €	1	
26	998.750303.00.13	Schraube M 4 × 25 mm inkl. Mutter (zur Befestigung von Streu-/Blindscheiben)		5	0,72 €
	998.760001.00.00	Schraube M 3 × 10 mm (zur Befestigung der Elektronik im Inneren des Gehäuses)		2	0,54 €
	900.019011.00.00	Lampenboden STANDARD schwarz (40 × 40 mm Aufnahme)	7,50 €	1	
	900.019011.12.00	Lampenboden WENDELEITBAKE schwarz (Ø 60 mm Aufnahme)	10,37 €	1	
	900.002000.20.10	Streuscheibe gelb für Leuchte 2000/180	11,94 €	1	
	900.002000.20.20	Streuscheibe rot für Leuchte 2000/180	11,94€	1	
	900.002000.18.00	Streuscheibe glasklar für Leuchte 2000/180	11,94€	1	
	900.002000.18.31	Blindscheibe gelb für Leuchte 2000/180	11,94 €	1	
	900.002000.18.41	Blindscheibe rot für Leuchte 2000/180	11,94 €	1	
	900.019020.00.10	Elektronik-Einsatz LED gelb, zweiseitig für Leuchte 2000/180	19,92€	1	
	900.019020.00.11	Elektronik-Einsatz LED gelb, einseitig für Leuchte 2000/180	19,92€	1	
.27	900.019020.00.20	Elektronik-Einsatz LED rot, zweiseitig für Leuchte 2000/180	19,92€	1	
	900.019020.00.21	Elektronik-Einsatz LED rot, einseitig für Leuchte 2000/180	19,92€	1	
	900.019017.00.00	Lampenhalter (als Set)	8,52€	1	
	900.019017.00.04	Mutter mit 2 Bohrungen für Lampenhalter	1,36 €	1	
	900.019014.00.00	Lampenbolzen/Sicherungsbolzen (M 8 × 93 mm Standard)	2,76 €	1	
	998.750303.00.13	Schraube M 4 × 25 mm inkl. Mutter (zur Befestigung von Streu-/Blindscheiben)		5	0,72€
	998.760001.00.00	Schraube M 3 × 10 mm (zur Befestigung der Elektronik im Inneren des Gehäuses)		2	0,54
	900.019011.00.00	Lampenboden STANDARD schwarz (40 × 40 mm Aufnahme)	7,50€	1	
	900.200014.00.00	Spange für Elektronik für Leuchte 2000/180	1,96 €	1	
	900.019019.00.01	Triangelhaken gelb für Leuchte 2000/180	1,11€	1	
28	900.002000.30.10	Streuscheibe gelb (2 Stück ergeben volle 360°)	11,94€	1	
	900.019020.00.12	Elektronik-Einsatz LED 360°	19,92€	1	
	900.019017.00.00	Lampenhalter (als Set)	8,52€	1	
	900.019017.00.04	Mutter mit 2 Bohrungen für Lampenhalter	1,36€	1	
	900.019014.00.00	Lampenbolzen/Sicherungsbolzen (M 8 × 93 mm Standard)	2,76 €	1	
	998.760001.00.00	Schraube M 3 × 10 mm (zur Befestigung der Elektronik im Inneren des Gehäuses)		2	0,54€
	900.019011.00.00	Lampenboden STANDARD schwarz (40 × 40 mm Aufnahme)	7,50€	1	
29	900.000000.20.10	Streuscheibe gelb für Leuchte FUTURE	11,94 €	1	
	900.000000.20.12	Blindscheibe gelb für Leuchte FUTURE	11,94€	1	
	900.019030.18.10	Elektronik-Einsatz LED Blitz, zweiseitig	130,58€	1	
	900.019030.18.11	Elektronik-Einsatz LED Blitz, einseitig	130,58€	1	
	998.750900.00.01	Kippschalter für Blitzleuchten	22,71€	1	
	900.019014.00.00	Lampenbolzen/Sicherungsbolzen (M 8 × 93 mm Standard)	2,76 €	1	
	998.760001.00.00	Schraube M 3 × 10 mm (zur Befestigung der Elektronik im Inneren des Gehäuses)		2	0,54 €
	900.019011.00.00	Lampenboden STANDARD schwarz (40 × 40 mm Aufnahme)	7,50€	1	
	900.610000.18.10	Blitzleuchtenkörper Typ 4000, zweiseitig (nur als gesamtes Bauteil erhältlich)	186,08€	1	
	900.610002.00.02	Elektronik-Einsatz LED Typ 4000, zweiseitig (mit Schalter)	135,81€	1	
30	900.460001.00.00	Überwurfbügel grau (Kunststoff) komplett, mit Verschraubungsmaterial	4,33 €	1	
	900.460001.00.10	Überwurfbügel Stahl komplett, mit Verschraubungsmaterial	7,60 €	1	
	900.460000.00.10	Einsteckrohr Stahl für Absperrschrankengitter (Ø 42 mm – 1105 mm Länge)	* Quartalspreis	1	
	900.460000.00.14	Einsteckrohr Stahl für Absperrschrankengitter (Ø 42 mm – 700 mm Länge)	* Quartalspreis	1	

Ersatzteile

Seite	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Einzelstückpreis	VPE-Menge	VPE-Stückpreis
	9810	Schrankenfolie RA1 (250 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	9,95 €/m	200/m Rolle	! Nur volle Rolle erhältlich
	9811	Tastleistenfolie RA1 (100 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	5,03 €/m	200/m Rolle	! Nur volle Rolle erhältlich
	9820	Schrankenfolie RA2B (250 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	22,03 €/m	200/m Rolle	! Nur volle Rolle erhältlich
	9821	Tastleistenfolie RA2B (100 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	9,95 €/m	200/m Rolle	! Nur volle Rolle erhältlich
131	9810	Schrankenfolie RA1 (250 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	9,95 €/m	200/m Rolle	! Nur volle Rolle erhältlich
	9811	Tastleistenfolie RA1 (100 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	5,03 €/m	200/m Rolle	! Nur volle Rolle erhältlich
	9820	Schrankenfolie RA2B (250 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	22,03 €/m	200/m Rolle	! Nur volle Rolle erhältlich
	9821	Tastleistenfolie RA2B (100 mm Breite) rot/weiß (Rollenware)	9,95 €/m	200/m Rolle	! Nur volle Rolle erhältlich
	6101	Fuß, schwarz mit Verbindungsstück für Absperrgitter/Eventgitter	35,76€	1	
	900.560000.00.15	Verbindungsstück lose	20,32€	1	
	305.460900.00.00	Reparaturzapfen weiß komplett, mit Verschraubungsmaterial	7,63€	1	
132	900.605000.20.10	Streuscheibe gelb für Sperrstrahler	11,94 €	1	
	900.605000.20.20	Streuscheibe rot für Sperrstrahler	11,94€	1	
	900.461000.00.30	Elektronik-Einsatz 3er-LED, gelb für Sperrstrahler	186,37 €	1	
	900.461000.00.50	Elektronik-Einsatz 5er-LED, rot für Sperrstrahler	215,49 €	1	
	900.461000.00.01	Elektronik-Halter "Baum" für Sperrstrahler	2,70 €	1	
	900.461000.10.00	Batteriefachabdeckung für Sperrstrahler	10,95€	1	
	304.039000.00.00	Batteriebox	* Quartalspreis	1	
	900.461000.14.00	Druckschalter Typ DS-261 für Sperrstrahler	22,94 €	1	
	302.605203.00.00	Kabel mit Stecker für Sperrstrahler	10,77 €	1	
	998.750900.00.40	WAGO Klemme doppelt		3	3,92€

Bei Abnahme unterhalb der Verpackungseinheit (VPE), erheben wir zusätzlich einen Mindermengenzuschlag von 20 % auf den Einzelpreis. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

^{*} Quartalspreis = Handelswaren

^{*} auf Anfrage = Produkte für den Export

Individuelle Produktfarbe

Produkt: Leuchten Seite Leuchte FUTURE 30 + 35 Leuchte 2000/180 31 Leuchte 2000/360 (Rundstrahler) 32

Standardfarben

Gelb ähnl.	Rot ähnl.
RAL 1023	RAL 3020

Sonderfarben (Mindestmengen: 48 Stk.) Aufpreis: € 1,00/Stück

Weiß ähnl. RAL 9016 Orange ähnl. RAL 2009

Grün ähnl. RAL 6024 Blau ähnl. RAL 5017














Produkt: Absperrschrankengitter/Absperrsysteme	Seite
ASF FUTURE	50 + 62
ASR REFLEX	51 + 63
ASG ABSPERRGITTER	55 + 64
ASE EXPORT	61

Standardfarbe

Weiß ähnl. RAL 9016



Sonderfarben

Rot ähnl.
RAL 3020
RAL 5017






Export	







Produkt: Mörtelwannen

Seite

Standardfarben – alle Farben ohne Aufpreis

Mörtelwannen 121

Gelb ähnl. RAL 1023 Blau ähnl. RAL 5017

Rot ähnl. RAL 3020 Orange ähnl. RAL 2009

Grün ähnl. RAL 6029











12 www.wemas.de

Digitaldruck-Kennzeichnungsplatte (KZP)

Beschreibung:

• Mit Digitaldruckverfahren bedruckte Kennzeichnungsplatte, die in dem Produktkörper fest verbaut ist

Material:

• Kennzeichnungsplatte aus ABS


Farben Kennzeichnungsplatte:

- Grundfarbe wählbar aus 7 Farben
- Digitaldruck: alle Farben möglich

Standardfarben

Gelb ähnl. RAL 1023	Rot ähnl. RAL 3020
Weiß ähnl. RAL 9016	Orange ähnl. RAL 2009
Grün ähnl. RAL 6024	Blau ähnl. RAL 5017
Schwarz ähnl. RAL 9017	Keine andere Farbe wählbar

Produkt: Leuchten Größe KZP: 60 × 30 mm (L × B)	Seite	Mindestmengen
Leuchte FUTURE	30 + 35	144 Stk.
Leuchte 2000/180	31	144 Stk.
Leuchte 2000/360 (Rundstrahler)	32	144 Stk.







Produkt: Absperrschrankengitter/Absperrsysteme Größe KZP: 254 × 134 mm (L × B)	Seite	Mindestmengen
ASF FUTURE	50 + 62	100 Stk.
ASR REFLEX	51 + 63	100 Stk.
ASG ABSPERRGITTER	55 + 64	100 Stk.
ASE EXPORT	61	100 Stk.

Aufpreis: € 3,50/Stück

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	
301.000002.01.00	Bohrschablone für nachträgliches Anbringen einer KZP	

WEMS®

Produkt: Fußplatten Größe KZP: 199 × 108 mm (L × B)	Seite	Mindestmengen
MB-TL 92	40	144 Stk.
K1	41	144 Stk.
NL-23	44	156 Stk.

Aufpreis: € 2,40/Stück



Digitaldruck-Aufkleber

Beschreibung:

• Mit Digitaldruckverfahren bedruckter durchsichtiger Aufkleber, der auf der Folie verklebt wird

Material:

• Polymere PVC-Klebefolie (75µ, transparent)

Größe des Aufklebers:

• ca. 70 × 70 mm (L × B)

Aufkleberbereich:


- Baken: oberer weißer Folienbereich, zentriert
- Leitkegel: unterer weißer Folienring, zentriert

Farben Aufkleber:

• Digitaldruck: alle Farben möglich



Produkt: Leitbaken	Seite	Mindest- mengen
Тур D	18	75 Stk.
Typ S	19	75 Stk.
Тур 40	23	75 Stk.
Typ 60	24	60 Stk.
Wendeleitbake REFLEX (2 Aufkleber/Seite)	20	60 Stk.
Leitbake 75 % (ehem. Klappbake)	21	60 Stk.
Wendeleitbake Typ 60	25	60 Stk.











Wendeleitbake: 2 Aufkleber pro Seite

Produkt: Leitkegel	Seite	Mindest- mengen
E-Reihe (einteilig)	68	100 Stk.
Z-Reihe (zweiteilig)	69	100 Stk.

Aufpreis: € 1,00/Stück







Heißprägeverfahren für Logo oder Texte (nur für Mörtelwannen)

Beschreibung:

 Mittels Prägeplatte werden Logos/Text-Komponenten in die Mörtelwanne geprägt und mit Heißprägefolie überzogen

Druckbereich:

• Standardmäßig auf beiden Längsseiten der Mörtelwanne

Farben Heißprägung:

• 2 Farben wählbar: weiß oder schwarz

Aufpreis: € 2,50/Längsseite (Standard = beide Längsseiten bedruckt, einseitig wählbar)

Produkt: Mörtelwannen	Seite	Mindestmengen
Mörtelwannen	121	25 Stk.





Logo-Druck

- · Prägeplatte benötigt
- Technische Klärung im Vorfeld
- Max. Druckbereich: 460 × 260 mm (B × H)

Werkzeugkosten auf Anfrage





Text-Druck

- Prägestempel im Haus vorliegend
- Einfacher Buchstaben-Druck (Arial)
- Max. 3 Reihen à 21 Zeichen

Keine Werkzeugkosten