

Wir beschriften ALLES ...

MD

Schilder & Kommunalbedarf

GmbH

Gutenbergring 23 Tel. 0 64 04 - 91 54 0
35463 Fernwald Fax 0 64 04 - 91 54 54

www.md-schilder.de
info@md-schilder.de

CEMO

für sicheres Lagern



Innovative Lösungen
für Kommunen | Landwirtschaft | Bau | Industrie

Produkte 2025 | 2026

gültig ab 15.7.2025

Tankanlagen | Pumpen | Gefahrstofflagerung
Transport- und Lagerbehälter | Winterdienst | Streuwagen | Heizöltanks

www.cemo.de

TOGETHER

Gemeinsam weiterkommen.

Innovative Lösungen und zuverlässiger Service für hohe Ansprüche.



1960

Erhard Mödinger gründet einen 2-Mann-Betrieb in Weinstadt zur Herstellung von Traubenbüten und Fässern aus GFK für Weinbau und Landwirtschaft

1970

Auf einem 42.000 m² Betriebsgelände wird das zweite Chemowerk (heute CEMO) in Schnelldorf (Bayern) zur Produktion von Heizöltanks errichtet

1990

Entwicklung eines Umweltschutzprogramms für die Lagerung wassergefährdender Stoffe (GFK Auffangwannen, Altbatteriebehälter, Schadstoff-Sammelstationen)

2001

Markteinführung des DWT-Tanks – der erste Doppelwandtank aus GFK in Sandwichbauweise



CEMO Pluspunkte

Nachhaltigkeit

Langlebig und durchdacht: Bei der Entwicklung unserer Produkte berücksichtigen wir den Umweltschutz ebenso wie die rechtlichen Vorgaben.

Qualität

Intelligentes Design und höchste Verarbeitungsqualität bieten Ihnen effiziente und wirtschaftliche Lösungen für sicheres Lagern.

Erfahrung

Produkte mit Mehrwert, kompetente Fachberatung, umfangreiche Schulungen: Bei CEMO erhalten Sie alles aus einer Hand.

Designed and made in Germany

Unsere Produkte erfüllen höchste Qualitätsstandards und sind in der Praxis erprobt. Sie überschreiten bei Weitem die geforderte Lebensdauer und werden durch unabhängige Institutionen geprüft und zugelassen.

Together – gemeinsam weiterkommen

Partnerschaften sind mehr als nur Geschäftsbeziehungen. Sie sind Verbindungen, die auf Vertrauen, Respekt und gemeinsamen Zielen aufbauen. Gemeinsam können wir Ressourcen bündeln, Ideen austauschen und innovative Lösungen für Morgen entwickeln.



2013

Entwicklung einer neuen Tankgeneration für Diesel, AdBlue® und Schmierstoffe: CEMO CUBE

2019

Produkte für die Lagerung, das Laden und den Transport von Lithium-Batterien

2020

60 Jahre CEMO – Komplettanbieter für sicheres Lagern

2023

Werkserweiterung Schnellendorf: neue Rotationsanlage für die Produktion



2024

Die neue Produktlinie CEMO PROline bietet Sicherheitsschränke der neuesten Generation



Produktinformationen, aktuelle Preise und Lieferzeiten

Einfach und bequem online abrufen



Mit der CEMO Preis-APP

Einfach den QR-Code mit dem Smartphone einscannen und die CEMO APP in Sekunden herunterladen.

Für die Nutzung am Rechner, Tablet oder Laptop, geben Sie bitte folgende URL im Browser ein: www.cemo.app.

Nachdem Sie die Produktnummer im Suchfeld eingetragen haben, sehen Sie alle aktuellen Preise, Lieferzeiten und Produktinformationen auf einen Blick.

Im digitalen Katalog

auf unserer Website finden Sie unser komplettes Produktsortiment aus den Bereichen: Tankanlagen, Pumpen, Gefahrstofflagerung, Transport- und Lagerbehälter, Winterdienst und Heizöltanks inklusive aktueller Preise.

Sie möchten sich bei der Produktauswahl beraten lassen? Unsere Experten sind für Sie da. Telefonisch unter +49 7151 9636-0 oder per E-Mail an kontakt@cemo-group.com



Immer in Ihrer Nähe: der CEMO Außendienst

THÜRINGEN / SACHSEN-ANHALT SÜD /
SACHSEN / BRANDENBURG SÜD

PLZ 010-0966, 159, 364, 373,
388, 96, 985-999



Gerd Ludwig
99510 Ilmtal- Weinstraße
+49 173 2774 500
gludwig@cemo-group.com

HESSEN / RHEINHESSEN / RHEINGAU /
PFALZ / MANNHEIM / HEIDELBERG

PLZ 350-363, 550-555, 600-636, 642-649,
650-652, 653-654, 657-659, 664-665,
668-692, 694-695, 767-768



Andreas Strom
64546 Mörfelden-Walldorf
+49 173 2008 901
astrom@cemo-group.com

WESTFALEN NORD + MITTE /
RAUM OSNABRÜCK / EMSLAND SÜD

PLZ 455-459, 462-464, 480-484, 480-498



Clemens Plotz
48565 Steinfurt
Tel. 02552 610134
+49 177 2857 316
cplotz@cemo-group.com

HAMBURG / SCHLESWIG-HOLSTEIN /
BREMEN / MECKLENBURG WEST /
NIEDERSACHSEN NORD + WEST

PLZ 190-192, 200-288, 485, 494-498



Stefan Wohlers
21641 Apensen
+49 172 7476 049
swohlers
@cemo-group.com

WESTFALEN OST / SAUERLAND
RUHRGEBIET / NIEDERSACHSEN SÜD

PLZ 315-346, 370-372, 374-379,
440-448, 580-599



Nils Busse
33611 Bielefeld
+49 173 2447 392
nbusse
@cemo-group.com

BAYERN

PLZ 637-639, 800-859, 866-867,
900-964, 970-977

Dolberg GmbH & Co. KG
Burgthanner Weg 4, 90518 Altdorf b. Nürnberg
Tel. +49 9187 9366 30
dolberg@cemo-group.com



Dominik Kreß
+49 171 3330 032



Oliver Niedermeier
+49 170 7755 962

BERLIN / BRANDENBURG NORD /
MECKLENBURG VORPOMMERN / NIEDER-
SACHSEN OST / SACHSEN-ANHALT NORD

PLZ 100-158, 160-186, 192-194,
292-295, 310-314, 380-387, 390-396



Axel Koß
17166 Carlshof
+49 173 6077 170
akoss@cemo-group.com

RHEINLAND / NORDRHEIN

PLZ 400-429, 450-454, 460-461, 464-479,
501-546



Arek Lewandowski
52146 Würselen
+49 172 1634 115
alewandowski
@cemo-group.com

BADEN-WÜRTTEMBERG NORD

PLZ 692, 694, 700-708, 710-717,
720-737, 740-754, 760-767,
776-780, 790-798, 978-979



Gerrit Großkopf
70771 Leinfelden-
Echterdingen
+49 173 6968 791
ggrosskopf
@cemo-group.com

NIEDERSACHSEN MITTE

PLZ 296, 300-309



Torsten Lüschen
30851 Langenhagen
+49 172 7259 637
tlueschen
@cemo-group.com

REGION KOBLENZ / WESTERWALD /
SAARLAND / SIEGERLAND

PLZ 554, 556-576, 650/653/654-656,
660-664, 665-668



Markus Hermann
65558 Hirschberg
+49 172 7703 489
mhermann
@cemo-group.com

BADEN-WÜRTTEMBERG SÜD / BAYERN

PLZ 780-789, 860-865, 868-896



Thomas Mader
89264 Weißenhorn
Tel. +49 7309 4014 721
Fax +49 7309 4014 722
Mobil +49 172 1403 797
tmader@cemo-group.com

CEMO INTERNATIONAL COUNTRY | REGIONAL MANAGER

ÖSTERREICH



Alexander Ohler
+43 664 2275 544
aohler@
cemo-group.com

UK & IRELAND



Geoff Miller
+44 7579 0032 27
gmiller@
cemo-group.com

IT/IBERIA/CZ/SK/HU/RO/BG



Giorgio Billio
+39 340 2942 007
gbillio@
cemo-group.com

SWEDEN/NORWAY



Frank Scharf
+46 73 2552 329
fscharf@
cemo-group.com

FINLAND/BALTICS



Jan Hägg
+358 45 3507 465
jhaegg@
cemo-group.com

Ihre internen CEMO Ansprechpartner

WIR STEHEN IHNEN MIT RAT UND TAT ZUR SEITE

TECHNISCHE BERATUNG +49 7151 9636-

- Kommunen,
Bau- und Landwirtschaft
Patrick Vorrath -1211
- Industrie, Gewerbe
Markus Rack -1108
- Pumpentechnik,
Wärme-/Energiespeicher
Bekir Kabal -1106
- Gefahrstofflagerung
Martin Adam -1159



Martin Adam
Vertriebsleitung
Gefahrstofflagerung



Bekir Kabal

VERKAUF, AUFTRAGSBEARBEITUNG, LIEFERANFRAGEN +49 7151 9636-

- Alexandra Bantel** -1101
- Tamara Cowzer** -1112
- Christine Heubach** -1103
- Timo Köhler** -1105
- Corina Oesterle** -1104
- Lara Reinhard** -1111
- Leah Richter** -1115
- Simone Roth** -1109
- Michael Wilhelm** -1116



Alexandra Bantel
Teamleitung



Christine Heubach



Corina Oesterle



Simone Roth

auftrag@cemo-group.com

CEMO INTERNATIONAL AREA SALES MANAGER +49 7151 9636-

- Antonio Samarzija** -1501
- Daniel Bubeck** -1502
- Karsten Pflieger** -1504

export@cemo-group.com



Antonio Samarzija
Export Director

DK, SI, HR, PL, RS, BA,
ME, MK, XK
+49 172 7045 617
asamarzija
@cemo-group.com



Daniel Bubeck
Deputy Export Director

CH, USA, Africa, Near &
Middle East, LATAM
+49 173 2762 221
dbubeck
@cemo-group.com



Karsten Pflieger
Senior Area Sales Manager

BeNeLux, Asia & Oceania,
Iceland
+49 172 7447 970
kpflieger
@cemo-group.com



Tetyana Skypnyk
Area Sales Managerin

CZ, SK, PL, HU, UA
+49 152 2633 4570
tskrypnyk
@cemo-group.com

CEMO INTERNATIONAL AUFTRAGSBEARBEITUNG | CUSTOMER SERVICE +49 7151 9636-



Renate Traub
Team Leader
-1505



Uwe Kübler
Deputy Team Leader
-1516



Franziska Abele
-1508



Daniela Mayer
-1509



Nora Offenhäuser
-1510



Carmen Spießberger
-1517

PRODUKTNEUHEITEN

CEMO CUBE
3.500 L und 7.500 L
Stationäre Tankanlage

Diesel

18
24



AdBlue®

101
102

CEMO DT-MOBIL EASY
470 L und 620 L
Mobile Tankanlage



CAS

44
45

CEMO DT-MOBIL PRO
hybrid
Mobile Tankanlage



54-
57

CEMO CUBE
Altöltank



81

CEMO KSS 130 L
Transfertrolley
für Kühlschmierstoffe




87

CEMO SW 180
Streuwagen



288

CEMO Gefahrstoffregale
mit PE-Auffangwannen

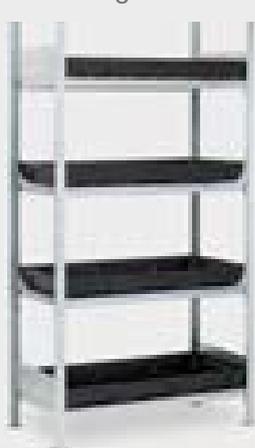

181

CEMO PROline 6/20 und 12/20
Sicherheitsschrank



204
205

für Akkus

220

CEMO Akku-Lager- und Lade-
schrank mit Explosionsschutz



lockEX
inside

215-
217



TANKANLAGEN


	SEITE
Tankanlagen für Diesel, stationär und Abfüllplätze, Tankmonitoring	10–34
Tankanlagen für Diesel, mobil	35–64
Mobile Tankanlagen für Heizgebläse und Stromgeneratoren	65–67
Tankanlagen für Benzin, stationär und mobil	70–77
Tankanlagen für Schmierstoffe, stationär und mobil	80–89
Mobile Tankanlage für Scheibenwischwasser und Kühlerfrostschutz	89
Tankanlagen für AdBlue® bzw. DEF, stationär und mobil	92–111



PUMPEN

Tankdatenverwaltung	115–116
Diesel-Zapfsäulen, CUBE-Pumpen, Dieselpumpen und Schlauchaufroller	117–128
Filter für Diesel und Kraftstoffe	124
Tauchpumpe für Diesel, AdBlue® und Frischwasser	125–126
Handpumpen für Diesel, Schmierstoffe und Kraftstoffe	128
Benzinpumpen, Motorpumpe mit Benzinmotor	129–130
Schmierstoffpumpen elektrisch und pneumatisch	131–133
AdBlue® und Chemikalienpumpen	134–139

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.



GEFAHRSTOFFLAGERUNG

Auffangwannen und Abfüllstationen aus GFK, PE und Stahl	145–164
IBC-Auffangwannen und Flächenschutzsysteme	165–171
Fass-/Gefahrstoffregale, Umweltschränke und Sicherheits-Raumcontainer	172–201
Brandschutzcontainer F-SAFE, Sicherheitsschränke F-SAFE	202–209
Lagerung und Laden von Lithium-Batterien, Akku-Sicherheitsschrank F90	210–220
Transport von Lithium-Batterien	221–224
Sammelstationen und -behälter, Ölabsauggeräte, Gefahrstoffsammler	225–231
Go-Box für Bindemittel, Überfass, Zapfpistolenhalter für Fässer	232
Einfülltrichter, Auffangschalen, Cemsorb-Bindemittel	233–235



TRANSPORT- UND LAGERBEHÄLTER

Fässer aus GFK und PE, Getränkefässer aus PE	240–251
Mobile Bewässerungssysteme, mobile Reinigungssysteme	252–259
Lagertanks aus PE	260–261
Rechteckbehälter	262–267
Transportbehälter CEMbox	268–271
Fahrzeugbox, Allzweckbox GFK, Logistikbox, Go-Box	272–274
Stiefelreiniger, Spülwannen aus GFK	275



WINTERDIENST / STREUWAGEN

Streugutbehälter aus GFK, Go-Box, Streugutbehälter Einlagerung	278–283
Schneeschaufel aus GFK, Schneeräumer, Streusalzschaufeln aus PE	284–285
Streuwagen mit PE-Behälter und Composite-Rahmen	286
Streuwagen mit PE-Behälter, Kastenstreuer mit PE-Behälter	287
Streuwagen mit Deichsel, Sprüh-Caddy	288–289

HEIZÖLTANKS	292–303
-------------	---------

SERVICE UND WARTUNG	304–305
---------------------	---------

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN FRACHTKOSTEN	306
--	-----

INDEX	307
-------	-----

TANKANLAGEN FÜR DIESEL





Stationäre Tankanlagen für Diesel (S. 10–34)

DIESELTANK-GUIDE



Tankbaureihe	CUBE						UNI-Tank	Stahl tanks
	980	1.000–2.500	2.000	3.500	5.000	7.500		
Tankinhalt (l)	980	1.000–2.500	2.000	3.500	5.000	7.500	400–1.500	4.000–30.000
Outdoor	ja	ja	ja	ja	ja	ja	-	ja
abschließbar	ja	ja	-	ja	ja	ja	-	-
Zulassung – stationär	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Transportzulassung nach ADR	optional	-	-	-	-	-	-	-
unterfahrbar	ja	-	-	-	-	-	ja	-
Ergonomie								
Arbeitshöhe (cm)	120	140	180	140	145	140	117/142/185	-
Schlauchaufroller	optional	optional	-	optional	optional	optional	-	-
Pumpenleistung (l/min)	50	bis 72	50	bis 80	bis 80	bis 80	bis 50	bis 90
Revisionsdom / Reinigungsöffnung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	-	ja
Bauform	kompakt	kompakt	kompakt				kompakt	
Materialkombination	Kunststoff/Kunststoff						Stahl/Kunststoff	Stahl/Stahl
Garantie (Jahre)	10	10	10	10	10	10	5	10
Service + Wartung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

CEMO CUBE 980

- Komplettstation Basic und Premium
- kompakte Bauform
- einfach zu bedienen
- alle Komponenten auf optimaler Arbeitshöhe



25

CEMO CUBE 2000 L Slimline Dieseltank

- Doppelwandiger Tank mit optischer Leckageerkennung



26

CEMO CUBE

- 1.000–15.000l
- Einzeltank aus HDPE mit integrierter Auffangwanne
- Aufstellung im Gebäude und im Freien



ab 12

CEMO UNI

- 400–4.500l
- Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne
- Aufstellung im Gebäude
- auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne



ab 27

CEMO Stahltank

- 4.000–30.000l
- oberirdische Tankanlage, doppelwandig aus Stahl



ab 30



CEMO Abfüllplätze

- Outdoor
- Kompakt und Basic, Indoor

ab 32

CEMO Tankmonitoring

- Füllstandanzeigen ohne und mit Datenfernübertragung für drucklose Tanks

34



Stationäre Tankanlagen für Diesel

GRUNDLAGEN FÜR EIGENVERBRAUCHS-DIESELTANKSTELLEN, ANFORDERUNGEN

Die Eigenverbrauchstankstelle ist dazu bestimmt, betriebseigene Fahrzeuge zu betanken. Sie wird vom Betreiber oder von ihm bestimmten und unterwiesenen Personen bedient und die Jahresgesamt- abgabe beträgt maximal 100.000l. Die Eigenverbrauchstankstelle besteht aus dem Lagerbehälter und dem Abfüllplatz. Nachfolgend eine Zusammenfassung der Bedingungen, die bei einer Eigenverbrauchstankstelle zu erfüllen sind:
Am 1. August 2017 ist die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in Kraft getreten. Sie vereinheitlicht bundesweit die Anforderungen und ersetzt die 16 Verordnungen über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS) der Länder. Damit wird dann auch die TRwS 781 (Tankstellen für Kraftfahrzeuge) bundesweit als allgemein anerkannte Regel der Technik nach § 62 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) angesehen. In der TRwS 781 sind die Anforderungen an Eigenverbrauchstankstellen definiert.

A Lageranlage

1. Lagerbehälter mit Prüfzeichen oder bauaufsichtlicher Zulassung, GFK-Behälter bis 2.000l einwandig ohne Auffangwanne, jedoch auf flüssigkeitsdichtem Boden mit 1 cm Aufkantung (z. B. R1-Dichtflächenelement), auch als Tankbatterien bis 10.000l, andere Behälter doppelwandig oder in einer Auffangwanne.
2. Bei der Aufstellung im Freien muss der Lagertank dafür zugelassen sein. Bei CEMO CUBE-Tanks, CEMO GFK-Tanks und doppelwandigen Stahltanks ist dies erfüllt (vgl. Zulassung); PE-Tanks im Blechmantel nur im Gebäude!
3. Anfahrtschutz, z. B. Leitplanke, große Feldsteine, hohe Schwelle oder Spritzschutzwand wie beim Abfüllplatz Kompakt.
4. Automatisches Zapfventil ist erforderlich. Ausnahme: Die Abgabe aus Lagerbehältern < 1.000l ist auch mit von Hand betriebenen Pumpen mit Absperrhahn am Füllschlauch zulässig. Dies gilt auch bei einer Abgabe mit elektrisch betriebenen Pumpen, wenn die Pumpen während der Stillstandszeiten mit einem von Hand zu betätigenden Schalter vom Stromnetz getrennt sind.
5. Fest angeschlossener Befüllstutzen mit Tankwagenkupplung.
6. Zugelassener Grenzwertgeber
7. Eine Hebersicherung an der Pumpe ist erforderlich.
8. Keine Fachbetriebspflicht bis 10.000l Anlagengröße.
9. Brandschutzbestimmungen (Abstände, Lüftung, Ausführung von Wänden und Türen, etc.) sind einzuhalten.

B Abfüllplatz


1. Größe des Abfüllplatzes: Wirkbereich des Zapfventils, d.h. mind. Schlauchlänge plus 1 m, begrenzt durch Wände oder zwangsgeführten Zapfschlauch, z. B. Abfüllplatz Kompakt.
2. Das Rückhaltevolumen für die Abgabebereinrichtung ergibt sich aus der Pumpenleistung in l/min x 3 min. Beispielfall ergibt sich bei einer Pumpe mit einem Volumenstrom von 50l/min ein Rückhaltevolumen von 150l. Bei der Befüllung der Lagerbehälter ist ein Rückhaltevolumen für das Kraftstoffvolumen erforderlich, das bei maximalem Volumenstrom bis zum Wirksamwerden selbsttätig wirkender Sicherheitseinrichtungen austreten kann. Damit ergibt sich beim Abfüllen unter Verwendung einer Abfüll-Schlauch-Sicherung (ASS) ein Rückhaltevolumen von $R=0,1 \text{ m}^3$ sowie beim Abfüllen unter Verwendung von Einrichtungen mit Aufmerksamkeitstaste und Not-Aus-Betätigung (ANA) ein Rückhaltevolumen von $R=0,9 \text{ m}^3$.

- Abweichend davon darf bei Eigenverbrauchstankstellen der maximale Volumenstrom und damit auch das erforderliche Rückhaltevolumen durch eine nicht aufhebbare Begrenzung, z. B. durch einen geringeren Schlauchdurchmesser, reduziert werden.
3. Bindemittel und Feuerlöscher bereithalten.


Pflichten des Betreibers:

1. Anzeigen von Tankstellen mit mehr als 1.000l bei der unteren Wasserbehörde.
2. Prüfung vor Inbetriebnahme durch einen Sachverständigen nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von Tankstellen mit mehr als 1.000l bis 10.000l. Wiederkehrende Prüfung (alle 5 Jahre) durch einen Sachverständigen nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von Tankstellen mit mehr als 10.000l.
3. Baugenehmigung einholen bei Tankstellen mit mehr als 5.000l.

i Hinweis: Diese Grundlagen gelten für oberirdische Tankanlagen außerhalb von Wasserschutzgebieten. Wir beraten Sie hierzu gerne.

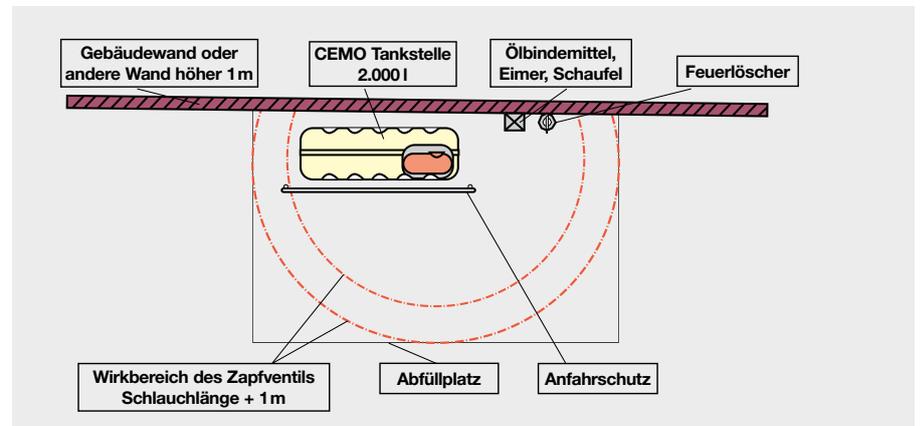

Beispiel: Eigenverbrauchstankstelle mit CEMO-Tank 2.000l und Abfüllplatz

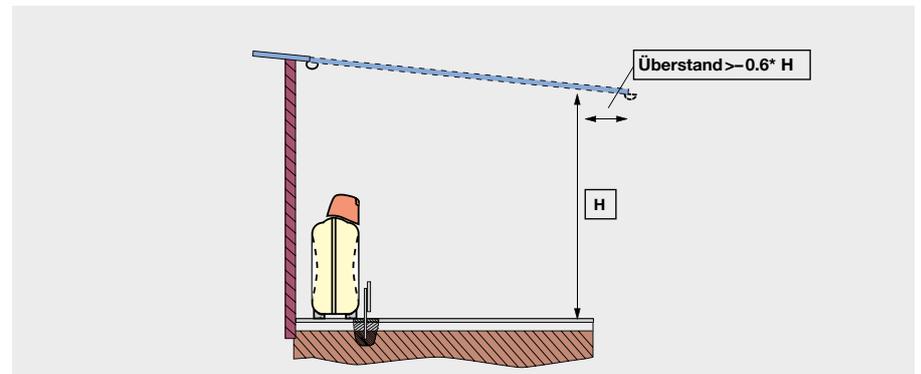

Überdachung für Abfüllplätze

CEMO CUBE

Stationäre Tankanlagen für Diesel

Aktuelle Tankstellen bestehen meist aus mehreren verschiedenen Komponenten die individuell zusammengestellt werden. Basis ist immer ein Tank, der mit einer Pumpe als Entnahmeeinheit komplettiert wird. Ein Nachteil dieser Art von Anlagen ist, dass bei diesem Konzept die Teilkomponenten oft nicht optimal integriert werden können.

Es gibt immer Teile die ungeschützt sind, hervorstehen und beim Betanken stören. Die neue CUBE-Tank-Reihe ist die erste Tankstellengeneration, die von Anfang an kompromisslos als Komplettanlage entwickelt wurde. Alles hat seinen Platz und nichts stört den Betankungsvorgang.

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von den Vorteilen dieses Gesamtkonzeptes überzeugen.



Video
CUBE-Tank



ergonomisch perfekt

Alle Komponenten befinden sich übersichtlich auf einer optimalen Arbeitsebene innerhalb der Auffangwanne.



immer aufgeräumt

Der automatische Schlauchaufroller schafft Ordnung.



Stabilität durch Design

Die Wabenstruktur (1.000, 1.500, 2.500, 3.500, 5.000, 7.500l) und Stahlbandagen (1.000, 1.500, 2.500l) geben eine enorme Formstabilität.



doppelte Sicherheit

Die integrierte PE-Auffangwanne gibt höchste Sicherheit im Notfall.



Kabeldurchführung

Für einen einfachen Anschluss der elektrischen Pumpen.





Beleuchtung

Problemloses Tanken auch bei Dunkelheit.



großer Zugang

Klappdeckel mit 380 mm lichtem Durchgang für Tankrevision (5.000 und 7.500 l).



Sauberkeit

Der integrierte Zapfpistolenhalter fängt abtropfendes Diesel nach dem Tanken auf.



nach allen Seiten offen

Mit geöffnetem Deckel haben Sie von drei Seiten freien Zugriff auf alle Komponenten.



leicht zu öffnen

Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Deckels.



Windlastsicherung

Vier Befestigungspunkte am Boden dienen der Windlastsicherung (5.000 l).



leicht zu heben

Am Umfang sind Anschlagpunkte Ø 20 mm für Schäkkel oder Hebezeuge zum Heben der leeren Anlage von oben (3.500, 5.000, 7.500 l).

CUBE-Dieseltank 5.000 l
Outdoor Premium

CEMO CUBE

Stationäre Tankanlagen für Diesel PG 4

Komplettstation Basic und Premium mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510

- mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung
- Elektropumpe 230V
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien (Outdoor-Ausführungen)
- komplett montiert

TOPSELLER
5% ERSPARNIS

CEMO CUBE Dieseltank 2.500 Liter Outdoor Premium

- mechanisches Zählwerk K33
- Filter mit Wasserabscheider
- Schlauchaufroller mit 8m Schlauch DN 19

Best.-Nr. 10299



CUBE-Dieseltank 1.500l Outdoor

CUBE-Dieseltank 2.500l Indoor Basic

CEMO CUBE DIESELTANK

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Indoor Basic 4m Zapfschlauch DN 19, ohne Klappdeckel	1000	120x80x174	135	10420*	2.505,-	
	1500	120x115x174	165	10292*	2.990,-	
	2500	120x180x174	220	10293***	3.560,-	
Outdoor Basic 4m Zapfschlauch DN 19, mit Klappdeckel	1000	120x80x180	150	10294*	2.950,-	
	1500	120x115x180	180	10295*	3.270,-	
	2500	120x180x180	235	10296***	3.860,-	
Outdoor Premium Mechanisches Zählwerk K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8m Schlauch DN 19, mit Klappdeckel	1000	120x80x180	170	10297*	3.795,-	
	1500	120x115x180	200	10298*	4.320,-	
	2500	120x180x180	255	10299***	4.550,-	
Erweiterungseinheit I Indoor: CUBE-Tank mit integrierter Auffangwanne, mit optischer Leckageanzeige, Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber, Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger, Entnahmeleitung mit Verbindung zum 1. Tank, komplett montiert	1500	120x115x174	155	10776	2.955,-	
	2500	120x180x174	210	10512	3.490,-	
Erweiterungseinheit I Outdoor: wie Erweiterungseinheit I Indoor, zusätzlich mit Klappdeckel	1500	120x115x180	170	10774	3.330,-	
	2500	120x180x180	225	10300	3.805,-	
Erweiterungseinheit II Indoor: wie Erweiterungseinheit I Indoor, nur mit Verbindungseinheit II	1500	120x115x174	155	10777	2.780,-	
	2500	120x180x174	210	10544	3.155,-	
Erweiterungseinheit II Outdoor: wie Erweiterungseinheit II Indoor, zusätzlich mit Klappdeckel	1500	120x115x180	170	10775	3.105,-	
	2500	120x180x180	225	10545	3.580,-	

* mit Elektropumpe 56l/min *** mit Elektropumpe 72l/min (Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.)



CEMO CUBE Outdoor PG 4 Premium Plus und Premium Plus SIM MIT TANKDATENVERWALTUNGSSYSTEM „CMO 10“ UND „CMO 20 SIM“

Komplettstation Outdoor Premium Plus 10 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510

- mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung
- Elektropumpe 230V
- Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem „CMO 10“ für bis zu 250 Benutzer
- inkl. 5 Benutzerschlüssel und 1 Masterschlüssel
- Schlauchaufroller mit 8m Schlauch DN 19
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien
- komplett montiert

Outdoor Premium Plus 20 SIM

wie Outdoor Premium Plus 10, zusätzlich mit:

- für bis zu 999 Benutzer
- Zugang über PIN-Code
- Kilometerstandsangabe/Betriebsstundenangabe
- elektronischer Füllstandsanzeiger
- GPS-Funktion
- Modem für Tankdatenübertragung



CUBE-Dieseltank 2.500l Outdoor Premium Plus 20 SIM

①



②



① Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem „CMO 10“ für bis zu 250 Benutzer

② Zusätzlich für Premium Plus 20 SIM: Modem für Tankdatenübertragung, GPS-Funktion für bis zu 999 Benutzer

inkl. 5 Benutzer- und 1 Masterschlüssel



CUBE-Dieseltank Outdoor Premium Plus 10



Informationen zum Managementsystem siehe Seite 20.

CEMO CUBE DIESELTANK

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Outdoor Premium Plus 10	1000	120x80x180	170	10780*	5.285,-	
	1500	120x115x180	200	10778*	5.495,-	
	2500	120x180x180	255	10736***	5.960,-	
Outdoor Premium Plus 20 SIM	1000	120x80x180	170	11320*	6.765,-	
	1500	120x115x180	200	11321*	6.970,-	
	2500	120x180x180	255	11322***	7.340,-	

* mit Elektropumpe 56l/min

*** mit Elektropumpe 72l/min (Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.)

CEMO CUBE

Stationäre Tankanlagen für Diesel PG 4

ZUBEHÖR FÜR CUBE-DIESELTANK 1.000, 1.500 UND 2.500 L

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19	10375	805,-	
 Mechanisches Zählwerk K33, Tankanzeige 3-stellig	10376	255,-	
 Filter mit Wasserabscheider	10377	160,-	
 Mechanisches Zählwerk K33 komplett mit Filter und Wasserabscheider	10662	405,-	
 Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdaten-Verwaltungssystem „CMO 10“ für bis zu 250 Benutzer inkl. 5 Benutzer- und 1 Masterschlüssel	10745	1.230,-	
 Datenübertragungsset mit 3 Datenübertragungskarten und Schlüsselleser mit USB-Anschluss für kabellose Datenübertragung auf PC inkl. PC-Software	10746	315,-	
 Schlüsselset mit 5 Benutzerschlüssel	10747	94,-	
 LED-Armaturenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie	10378	70,-	
 Deckel orange komplett mit Gasdruckfedern und Montagezubehör	10324	375,-	



Zusatzpaket für Längsaufstellung

ZUBEHÖR FÜR CUBE-DIESELTANKANLAGEN 5.000 L

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Zusatzpaket für Längsaufstellung von 2 CUBE-Tanks 2.500l in Verbindung mit Erweiterungseinheit I (siehe Seite 14) bzw. CUBE-Dieseltankanlagen 5.000l (siehe Seite 17)	10666	140,-	



CEMO CUBE Dieseltankanlage PG 4




CUBE-Dieseltankanlage 5.000l
Outdoor Premium

So einfach ist das Befüllen
der CUBE-Tankanlagen



Entnahmeleitung mit Verbindung zum 1. Tank und Umschaltventile im
Lieferumfang der Erweiterungseinheit enthalten

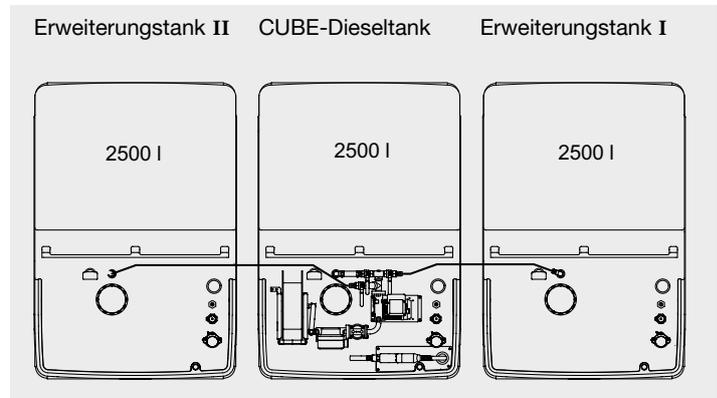

CUBE-Dieseltankanlage 7.500l mit Erweiterungseinheit I und II

CUBE-DIESELTANKANLAGEN 5.000 L UND 7.500 L

Bezeichnung	bestehend aus	Förderleistung l/min *	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
5.000l Indoor Basic	CUBE-Dieseltank Indoor Basic (10293) und CUBE-Erweiterungseinheit I Indoor (10512)	72	250x180x174	430	10525	7.050,-	
5.000l Outdoor Premium	CUBE-Dieseltank Outdoor Premium (10299) und CUBE-Erweiterungseinheit I Outdoor (10300)	72	250x180x180	480	10379	8.355,-	
7.500l Indoor Basic	CUBE-Dieseltank Indoor Basic (10293), CUBE-Erweiterungseinheit I Indoor (10512) und CUBE-Erweiterungseinheit II Indoor (10544)	72	380x180x174	640	10546	10.205,-	
7.500l Outdoor Premium	CUBE-Dieseltank Outdoor Premium (10299), CUBE-Erweiterungseinheit I Outdoor (10300) und CUBE-Erweiterungseinheit II Outdoor (10545)	72	380x180x180	705	10547	11.935,-	

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung
je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

Zubehör siehe Seite 16.

CEMO CUBE Dieseltank 3.500l PG 4

NEU

Komplettstationen Outdoor Basic und Outdoor Premium

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-565

- mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung
- Elektropumpe 230V, 72 l/min* bzw. bei Modellen mit fastfill leistungsfähige Tauchpumpe CENTRI SP 80 AC, 230V, 80 l/min*
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- Standardmäßig mit robustem, abschließbarem GFK-Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien
- abschließbare Revisionsöffnung
- komplett montiert



CUBE-Dieseltank 3.500l, Outdoor Premium

CUBE-Dieseltank 3.500l Outdoor Premium

- Inhalt 3.500 Liter
- Elektropumpe 230V
- mechanisches Zählwerk K33
- Filter mit Wasserabscheider
- Schlauchaufroller mit 8m Schlauch,
- mit Klappdeckel



CUBE-DIESELTANK 3.500 L

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
<u>Outdoor Basic</u> 4m Zapfschlauch DN25, mit Klappdeckel	3.500	210x198x158	205	11976	3.845,-	
<u>Outdoor Premium</u> Mechanisches Zählwerk K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8m Schlauch DN 19, mit Klappdeckel			230	11977	4.665,-	

CUBE-DIESELTANK 3.500 L FASTFILL

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
<u>Outdoor fastfill Basic</u> 4m Zapfschlauch DN25, mit Klappdeckel und Automatik-Zapfpistole A80 fastfill, Förderleistung 80l/min*	3.500	210x198x158	205	11978	4.050,-	

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.



Zubehör siehe Seite 21.



CEMO CUBE Dieseltank 5.000l PG 4

Komplettstationen Outdoor Basic und Outdoor Premium

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-565

- mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung
- Elektropumpe 230V, 72l/min*
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien
- komplett montiert



CUBE-Dieseltank 5.000l, Outdoor Basic



CUBE-Dieseltank 5.000l, Outdoor Premium


TOPSELLER

5% ERSPARNIS

CUBE-Dieseltank 5.000l Outdoor Premium

- Inhalt 5.000 Liter
- Elektropumpe 230V
- mechanisches Zählwerk K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch, mit Klappdeckel

Best.-Nr. 11079

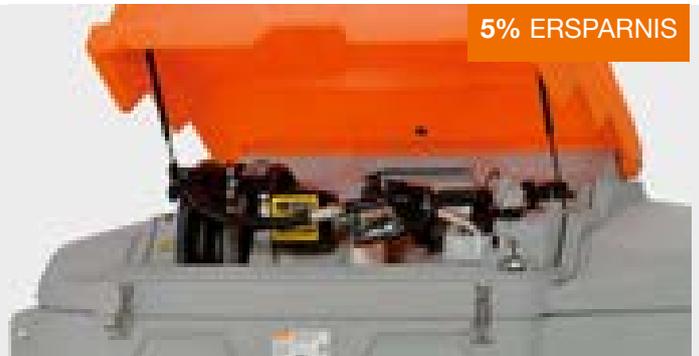

CUBE-DIESELTANK 5.000 L

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Outdoor Basic 4 m Zapfschlauch DN25, mit Klappdeckel	5.000	240 x 230 x 185	205	11078	4.660,-	
Outdoor Premium Mechanisches Zählwerk K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25, mit Klappdeckel			230	11079	6.270,-	
Erweiterungseinheit I Outdoor CUBE-Tank mit integrierter Auffangwanne, mit optischer Leckageanzeige, Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber, Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger, Entnahmeleitung mit Verbindung zum 1. Tank, komplett montiert			201	11081	4.560,-	
Erweiterungseinheit II Outdoor wie Erweiterungseinheit I Outdoor, nur mit Verbindung zur Erweiterungseinheit II			201	11096	4.355,-	

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.



Zubehör siehe Seite 21.

CEMO CUBE Dieseltank 5.000l Outdoor Premium Plus und Premium Plus SIM PG 4

MIT TANKDATENVERWALTUNGSSYSTEM „CMO20“

Komplettstation Outdoor Premium Plus 20 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-565

- mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung

- Elektropumpe 230V/72l/min*
- Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem „CMO20“ für bis zu 999 Benutzer, inkl. 5 Benutzerschlüssel und 1 Masterschlüssel
- Zugang über Schlüssel oder PIN-Code
- Kilometerstandsangabe/Betriebsstundenangabe
- Schlauchaufroller mit 8m Schlauch DN25
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter

- mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien
- komplett montiert

- Outdoor Premium Plus 20 SIM***** wie Outdoor Premium Plus 20, zusätzlich mit:
- elektronischer Füllstandsanzeige
 - GPS-Funktion
 - Modem für Tankdatenübertragung



CUBE-Dieseltank 5.000l, Outdoor Premium Plus 20 SIM



Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem „CMO20“ für bis zu 999 Benutzer
zusätzlich für Premium Plus 20 SIM: Modem für Tankdatenübertragung, GPS-Funktion




inkl. 5 Benutzer- und 1 Masterschlüssel

CUBE-DIESELTANK 5.000L OUTDOOR PREMIUM PLUS UND PLUS SIM***

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Outdoor Premium Plus 20	5000	240x230x185	212	11323	8.695,-	< 3m
Outdoor Premium Plus 20 SIM***			212	11324	10.090,-	< 3m

TANKANLAGEN PREMIUM PLUS UND PLUS SIM*** MIT MANAGEMENTSYSTEM CMO10 UND CMO20

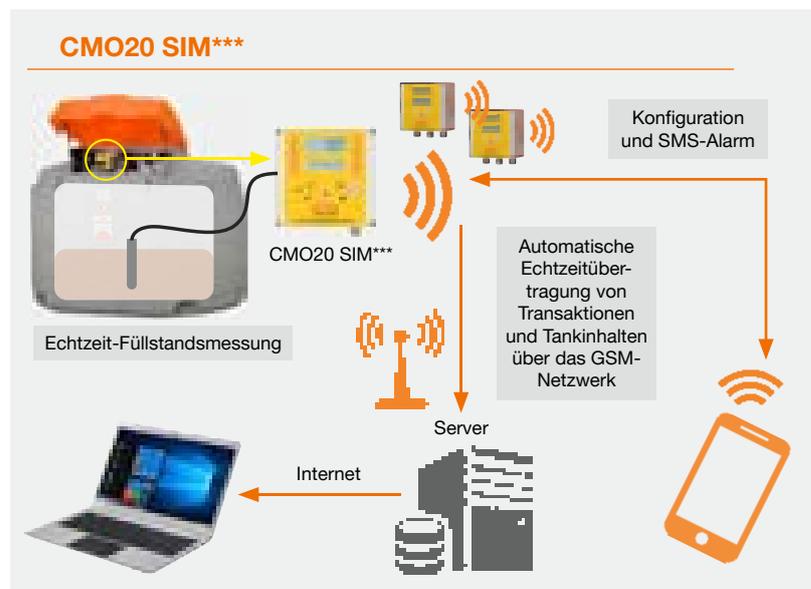

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

*** SIM-Karte im Lieferumfang nicht enthalten.

Zubehör siehe Seite 21.



CEMO CUBE Dieseltank PG 4

ZUBEHÖR FÜR CUBE-DIESELTANK 3.500 L (NICHT MONTIERT)

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>Filter mit Zähler und Wasserabscheider komplett</p>	12080	395,-	

ZUBEHÖR FÜR CUBE-DIESELTANK 5.000 L (NICHT MONTIERT)

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25</p>	11092	1.340,-	
 <p>Mechanisches Zählwerk K33, Tankanzeige 3-stellig</p>	10376	255,-	
 <p>Filter mit Wasserabscheider</p>	11093	165,-	
 <p>Mechanisches Zählwerk K33 komplett mit Filter und Wasserabscheider</p>	11094	405,-	
 <p>Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdaten-Verwaltungssystem „CMO 10“ für bis zu 250 Benutzer inkl. 5 Benutzer- und 1 Masterschlüssel</p>	10745	1.230,-	
 <p>Datenübertragungsset mit 3 Datenübertragungskarten und Schlüsselleser mit USB-Anschluss für kabellose Datenübertragung auf PC inkl. PC-Software</p>	10746	315,-	
 <p>Schlüsselset mit 5 Benutzerschlüsseln</p>	10747	94,-	
 <p>LED-Armaturenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie</p>	10378	70,-	
 <p>Deckel orange komplett mit Gasdruckfedern und Montagezubehör</p>	11095	425,-	

CEMO CUBE Dieseltank 5.000l fastfill mit leistungsfähiger Tauchpumpe CENTRI SP 80 PG 4

Tankanlagen Outdoor Basic und Outdoor Premium

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-565

- mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- mechanischer Füllstandanzeiger
- leistungsfähige Tauchpumpe CENTRI SP80 AC, 230V, 80 l/min*
- **NEU** Automatik-Zapfpistole A80 fastfill – zur schnellen Betankung – auch von PKW
- mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien
- komplett montiert, 5m Anschlusskabel



Outdoor **Basic**



Outdoor **Premium**

CEMO Tauchpumpen: das überlegene Pumpenprinzip für Ihre Tankanlage. Einfach, schnell und sicher.

- Laufzeitbegrenzung: automatisches Abschalten nach voreingestellter Zeit
- einfache Inbetriebnahme: steht auf dem Tankboden – keine Ansaughöhe
- Tauchkreiselpumpe Ø 130 mm, passend für gängige Tanks und IBCs
- Spannung 230V/50 Hz, Leistung 800W
- hohes Fördervolumen
- Motor thermisch geschützt
- Anschluss 1" IG ohne Rückschlagventil



MEHR FÖRDERLEISTUNG FÜR KÜRZERE TANKSTOPPS AUCH BEI PKW.

CUBE-DIESELTANKANLAGEN 5.000 L FASTFILL

Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
CUBE Dieseltank 5.000l Outdoor fastfill Basic, 4m Zapfschlauch DN25	240x230x185	205	11649	4.660,-	<3m
CUBE Dieseltank 5.000l Outdoor fastfill Premium, mechanisches Zählwerk K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8m Schlauch DN25	240x230x185	230	11650	6.270,-	<3m

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.



Zubehör siehe Seite 21.




CEMO CUBE Dieseltankanlage PG 4



CUBE-Dieseltankanlage 10.000l
Outdoor Premium



Entnahmelleitung mit Verbindung zum 1. Tank und Umschaltventile im Lieferumfang der Erweiterungseinheit enthalten

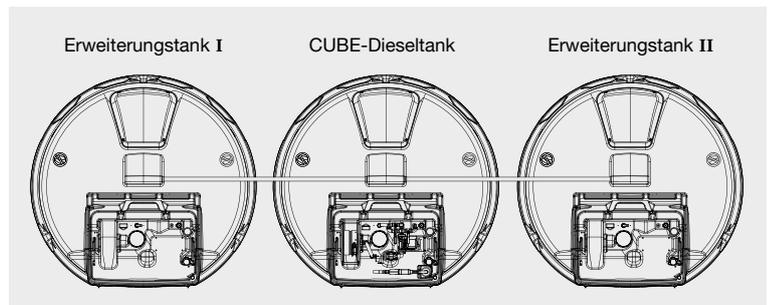

CUBE-Dieseltankanlage 15.000l mit Erweiterungseinheit I und II

CUBE-DIESELTANKANLAGEN 10.000 L UND 15.000 L

Bezeichnung	bestehend aus	Förderleistung l/min *	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
10.000l Outdoor Premium	CUBE-Dieseltankanlage Outdoor Premium (11079) und CUBE-Erweiterungseinheit I Outdoor (11081)	72	500x230x185	413	11097	10.830,-	
15.000l Outdoor Premium	CUBE-Dieseltankanlage Outdoor Premium (11079) und CUBE-Erweiterungseinheit I Outdoor (11081) und CUBE-Erweiterungseinheit II Outdoor (11096)	72	760x230x185	614	11098	15.185,-	

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

 Zubehör siehe Seite 21.

CEMO CUBE Dieseltank 7.500l *fastfill* mit leistungsfähiger Tauchpumpe CENTRI SP 80 PG 4

NEU

Komplettstationen Outdoor Basic und Outdoor Premium

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-565 (beantragt)

- integrierte Auffangwanne
- Leckwarngerät (optisch und akustisch)
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung, Absperrventil und Grenzwertgeber
- pneumatischer Füllstandsanzeiger
- Mechanisches Zählwerk K33 (nur bei Premium)
- Entnahmeleitung
- Revisionsöffnung mit Klappdeckel, inkl. Be- und Entlüftung
- Leise und förderstarke Tauchpumpe CENTRI SP 80, 230V, 80l/min*
- **NEU** Automatik-Zapfpistole A80 *fastfill* – zur schnellen Betankung – auch von PKW, mit Zapfpistolenhalter mit automatischer Abschaltung
- Robuster, abschließbarer Armaturenschrank, Schrankaufbau und Halterungen aus rostfreiem Edelstahl
- Komfortable und ergonomische Bedienung
- zugelassen zur Aufstellung im Freien
- komplett montiert

Mehr Förderleistung
für kürzere Tankstopps

fastfill
inside



CUBE-Dieseltank 7.500l, Outdoor Premium



CUBE-Dieseltank 7.500l, Querschnitt

MEHR FÖRDERLEISTUNG FÜR KÜRZERE TANKSTOPPS AUCH BEI PKW.

Weitere Ausführungen für Salzsole und Flüssigdünger auf Anfrage.

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Outdoor <i>fastfill</i> Basic 6 m Zapfschlauch DN 25 mit Schlauchhalter, Pumpe Centri SP 80, mit Aggregateschrank	7.500	245x295x225	400	12005	7.200,-	
Outdoor <i>fastfill</i> Premium Mechanisches Zählwerk K33, Filter mit Wasserabscheider, schwenkbarer Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25, mit Aggregateschrank, Tropfschale zur Restmengenentleerung, integrierte Beleuchtung	7.500	245x295x225	430	12006	8.850,-	

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf.
Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

CEMO CUBE 980I PG 4 Stationäre Tankanlagen für Diesel

Komplettstation Basic und Premium mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-589

- kompakte Bauform, einfach zu bedienen
- alle Komponenten auf optimaler Arbeits-
höhe
- mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und
Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung 1"
- Elektropumpe 230V, 56l/min*
- Automatik-Zapfpistole mit
Zapfpistolenhalter
- mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstel-
lung im Freien (Outdoor-Ausführungen)
- mit Staplertaschen für den
innerbetrieblichen Transport
- komplett montiert
- Ausführung mit ADR-Zulassung
siehe Seite 49



**Tank mit integrierter
Auffangwanne bietet
doppelte Sicherheit**



Indoor Basic
4 m Zapfschlauch DN 19, ohne Klappdeckel



Outdoor Basic
4 m Zapfschlauch DN 19, mit Klappdeckel



Indoor Premium mechanisches Zählwerk K33,
Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller
mit 8 m Schlauch DN 19, ohne Klappdeckel



Outdoor Premium mechanisches Zählwerk K33,
Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller
mit 8 m Schlauch DN 19, mit Klappdeckel

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Indoor Basic 4 m Zapfschlauch DN 19, ohne Klappdeckel	130x112x118	107	11628	1.985,-	
Outdoor Basic 4 m Zapfschlauch DN 19, mit Klappdeckel	130x112x118	119	11629	2.410,-	
Indoor Premium Mechanisches Zählwerk K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19, ohne Klappdeckel	130x112x118	130	11630	3.080,-	
Outdoor Premium Mechanisches Zählwerk K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19, mit Klappdeckel	130x112x118	141	11631	3.590,-	

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf.
Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

CEMO CUBE Slimline 2000l PG 4 Dieseltank

Outdoor-Sicherheitspaket CUBE Slimline 2000l mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-593

Doppelwandiger Tank mit optischer Leckageerkennung. Ohne Leckanzeigergerät zur Aufstellung im Freien zugelassen, auch im Wasserschutzgebiet!

bestehend aus:

- CUBE-Tank Slimline 2000l (Best.-Nr. 11664)
- Zubehörpaket zur Aufstellung im Freien (Best.-Nr. 7355)
- Elektropumpe ca. 50l/min, 230V (selbstansaugend)
- mechanischer Durchflusszähler
- Automatik-Zapfpistole
- 4 m Zapfschlauch DN 19
- im Schutzkasten montiert (Best.-Nr. 7354)

- Füllstandsanzeiger
- Tankwagenkupplung
- stabiler Anschlussflansch
- im Freien aufstellbar
- Grenzwertgeber
- integrierte Auffangwanne
- mit Leckagesonde
- einfache Tankreinigung
- zugelassen auch für Biodiesel
- stabile Stahlbandagen
- 100% korrosionsbeständig



Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.
Outdoor-Sicherheitspaket CUBE Slimline 2000l	86x212x211	210	11682	3.910,-

CUBE SLIMLINE 2000L OHNE ZUBEHÖR

Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.
CUBE Slimline 2000l	86x180x180	180	11664	2.190,-

PUMPEN UND ZUBEHÖR, SPEZIELL FÜR CUBE SLIMLINE 2000L ADAPTIERT

Bezeichnung		Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand	
	Zubehörpaket zur Aufstellung im Gebäude und im Freien (auf Einzeltank), bestehend aus: Domdeckel, Entlüftungskappe, Grenzwertgeber, Befüllanschluss, Saugschlauch mit Fußventil, Montageanleitung passend für Elektropumpe 50l/min im Schutzkasten Best.-Nr. 7354	7355	635,-		
	Elektropumpe ca. 50l/min, 230V (selbstansaugend), mechanischer Durchflusszähler, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung, 4 m Zapfschlauch, im Schutzkasten montiert	7354	1.030,-		
	Verlängerungsschlauch DN 19 (mit 2 x 1/2" Gewinde) für Elektropumpe ca. 50l/min weitere Schlauchlängen siehe Seite 122	2 m 4 m	7071 7072	85,- 130,-	 
	Domdeckel Stahl mit zwei Gewindenippeln 2" schräg, für Befüllung und Entlüftung, 2 Gewindemuffen 2" und 1" gerade, TW-Kupplung und Entlüftungskappe	1451	300,-		
	Tankheizung Typ TH 370, 230V, Ø 44 mm zur elektrischen Beheizung von Heizöl EL und Dieselkraftstoff · Leistung 0,22 KW · selbstregulierend · verhindert Paraffinausscheidung	8126	530,-		



CEMO UNI Dieseltank PG 4

Einzeltank

- aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne und Fußpalette
- serienmäßiges Zubehör wie Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe
- **ohne Pumpe**
- zur Lagerung von Diesel und RME
- auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne*
- zugelassen zur Aufstellung im Gebäude
- befüllbar mit Zapfpistole (außer UNI-Tank 1.500l)
- **niedrige Bauhöhe (bis 1.000l), dadurch ist keine Trittstufe erforderlich.**

UNI-Tank 1.000l



UNI-TANK

Inhalt l	Maße cm (lxbxh)	Zulassungs-Nr.	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
400	73x 70x117	Z-40.21-365	50	7979	745,-	
750	98x 77x142	Z-40.21-288	66	7379	795,-	
1.000	128x 77x142	Z-40.21-288	89	7380	885,-	
1.500	163x77x185	Z-40.21-432	151	7881	1.660,-	

Dieseltankanlage

mit UNI-Tank 1.000l bzw. 1.500l

Tankanlage, komplette Ausstattung bestehend aus:

- UNI-Tank 1.000l (7380) bzw. 1500l (7881), 1, 2 oder 3 Tanks
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung (7390)
- Grenzwertgeber (1437)
- Entnahme- und Entlüftungsleitung
- Elektropumpe 50l/min
- ohne Montage
- Elektropumpe 230V selbstansaugend mit Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, Zählwerk, 4m Zapfschlauch und Entlüftung
- andere Längen für Zapfschlauch optional siehe Seite 122
- Einzelbefüllung der Tanks über festen Tankwagenanschluss, Entnahme und Entlüftung über gemeinsame Leitungen



UNI-Tank 1.500l mit Elektropumpe 50l/min



Dieseltankanlage mit 2 UNI-Tanks 1.500l (Best.-Nr. 8822)



Zubehör siehe Seite 29.

DIESELTANKANLAGE MIT UNI-TANK 1.000 L BZW. 1.500 L

Inhalt l	Anzahl UNI-Tank 1000 l	Förderleistung l/min	Maße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
1.000	1	50	166x77x159	114	10224	2.105,-	
2.000	2	50	166x157x159	206	10225	3.785,-	
3.000	3	50	166x237x159	298	10226	4.935,-	

Inhalt l	Anzahl UNI-Tank 1500 l	Förderleistung l/min	Maße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
1.500	1	50	201x77x202	176	8821	2.815,-	
3.000	2	50	201x157x202	330	8822	4.985,-	
4.500	3	50	201x237x202	484	8823	7.205,-	

* Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten. Wir beraten Sie gern.

CEMO UNI Dieseltank PG 4

TOPSELLER
5% ERSPARNIS
Best.-Nr. 8683

Einsteigerpaket UNI-Tank 1.000 l

- Dieseltank UNI 1.000 l (Best.-Nr. 7380)
- Elektropumpe 230 V, ca. 30 l/min effektiv (Best.-Nr. 8639)
- 4 m Anschlusskabel
- 6 m Schlauch, aufteilbar in Saug- und Zapfschlauch
- Saugfilter
- Automatik-Zapfpistole

Zubehör:

- digitales Zählwerk K24 (8644) siehe Seite 29



Einsteigerpaket Premium 1.000 l

bestehend aus:

- Dieseltank UNI 1.000 l (Best.-Nr. 7380)
- Elektropumpe 230 V, selbstansaugend, ca. 50 l/min (Best.-Nr. 7768)
- Pumpenkonzole (Best.-Nr. 7631)
- Automatik-Zapfpistole
- 4 m Zapfschlauch
- Saugschlauch mit Fußventil
- Zapfpistolenhalter
- Schlauchhalter (Best.-Nr. 10252)

Zubehör:

- Mechanisches Zählwerk K33 (Best.-Nr. 7779 und 7984) siehe Seite 122
- Elektrischer Durchfluss-Zähler FMT 3/50 (Best.-Nr. 7574) siehe Seite 29



UNI-TANK EINSTEIGERPAKETE

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Einsteigerpaket 1.000 l	8683	1.205,-	
Einsteigerpaket Premium 1.000 l	10239	1.540,-	



CEMO UNI / MULTI Dieseltank PG 4

PUMPEN UND ZUBEHÖR SPEZIELL FÜR UNI/MULTI-TANKS ADAPTIERT

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand	
 Handpumpe, Förderleistung 25l/min passend für UNI-/MULTI-Tank bis 1000l	1452	170,-		
 Elektropumpe 12V, ca. 30l/min effektiv, 4 m Anschlusskabel mit Klemmen, 6 m Schlauch, Zapfventil	8640	300,-		
 Elektropumpe 230V, ca. 35l/min effektiv, 4 m Anschlusskabel, 6 m Schlauch, Zapfventil	8638	290,-		
 Elektropumpe 12V, ca. 25l/min effektiv, 4 m Anschlusskabel mit Klemmen, 6 m Schlauch, Automatik-Zapfpistole	8641	380,-		
 Elektropumpe 230V, ca. 30l/min effektiv, 4 m Anschlusskabel, 6 m Schlauch, Automatik-Zapfpistole	8639	355,-		
 Digitales Zählwerk K24, kalibrierbar, Messbereich 10-120l/min, Anzeige 5-stellig, Gesamtmenge 6-stellig, beidseitig 1"AG, mit Muffe 1"	8644	245,-		
 Zapfschlauch für Elektropumpe CENTRI wenn der Zapfschlauch länger als serienmäßig gewünscht wird, DN 19, Preis je Meter neue Länge (der Standardschlauch bleibt im Paket)	11351	10,-		
 Elektropumpe ca. 50l/min passend für UNI-/MULTI-Tank 750l und 1000l, 230V (selbstansaugend), mit Fußventil, Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch, Pumpenkonsolle	7573	625,-		
 elektrischer Durchfluss-Zähler FMT 3/50 für Elektropumpe 50l/min, Display in 90°-Schritten drehbar	7574	345,-		
 Verlängerungsschlauch DN 19 *** (mit 2 x 1" Gewinde) für Elektropumpe ca. 50l/min	2 m 4 m	7071 7072	85,- 130,-	 
 fester Tankwagenanschluss passend für UNI-/MULTI-Tank 750l, 1000l und 1500l mit TW-Kupplung, Entlüftungsleitung und Grenzwertgeber	7857	335,-		
 Pumpenkonsolle passend für UNI-/MULTI-Tank 750l und 1000l für die Montage der Cematic-Pumpen	7631	145,-		
 Elektropumpe ca. 50l/min 230V (selbstansaugend) mit Zählwerk, Saugleitung, Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, 4 m Zapfschlauch, komplett montiert auf einer Konsole, die an den UNI-/MULTI-Tank seitlich angehängt werden kann	8162	880,-		
 Tankheizung Typ TH 370, 230V, Ø 44 mm zur elektrischen Beheizung von Heizöl EL und Dieselkraftstoff, Leistung 0,22 KW, selbstregulierend, verhindert Paraffinausscheidung	8126	530,-		
 Schlauchhalter passend für UNI-/MULTI-Tank 750l, 1000l und 1500l	10252	110,-		

*** Weitere Schlauchlängen siehe Seite 122.

CEMO Dieseltankanlage mit **Stahltank** PG 4

Oberirdische Tankanlage

doppelwandig aus Stahl zur Aufstellung im Freien, zugelassen zur Lagerung von Dieselloststoff und RME

Ausführung:

- gefertigt nach DIN EN 12285-2 Klasse B
- festangeschweißte SattelfüÙe
- Außenlackierung mit Grund- und Deckanstrich, RAL 7036
- Leiter
- Peilstab
- mit Saugrohr im Domdeckel
- mit Heberschutz (bei Ausführung mit montierter Pumpe)
- Leckanzeigergerät und eingefüllter Kontrollflüssigkeit
- Grenzwertgeber
- fertig montiert
- Werksprüfzeugnis

Optionen:

- Lackierung nach Kundenwunsch (gegen Mehrpreis)

Die Standardbehälter werden grundiert und lackiert. Wir übernehmen eine Gewährleistung auf Durchrosten von 10 Jahren.

Stahltank zusätzlich ausgerüstet mit Konsole und Saugleitung für Dieselzapfsäulen



STAHLTANK OHNE ZUBEHÖR

TANKANLAGE WIE OBEN BESCHRIEBEN.

Inhalt l	MaÙe cm (l x b x h)*	Tank ø cm	DIN EN	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
4000	233 x 178 x 233	160	12285-2 Klasse B	1100	7580	14.640,-
5000	280 x 178 x 233	160	12285-2 Klasse B	1500	11939	15.930,-
7500	409 x 178 x 233	160	12285-2 Klasse B	1800	7377	17.370,-
10000	585 x 178 x 233	160	12285-2 Klasse B	2200	7378	20.085,-
15000	782 x 178 x 233	160	12285-2 Klasse B	3000	8140	23.720,-
20000	690 x 220 x 270	200	12285-2 Klasse B	3800	8141	30.130,-
30000	991 x 220 x 270	200	12285-2 Klasse B	5200	8142	37.025,-

* mit Entlüftungsrohr

STAHLTANK MIT KONSOLE FÜR DIESELZAPFSÄULEN

TANKANLAGE WIE OBEN BESCHRIEBEN, ZUSÄTZLICH AUSGERÜSTET MIT KONSOLE UND SAUGLEITUNG FÜR DIESELZAPFSÄULEN (SIEHE SEITE 117), KOMPLETT MONTIERT. DIE DIESELZAPFSÄULEN MÜSSEN SEPARAT BESTELLT WERDEN.

Inhalt l	MaÙe cm (l x b x h)*	Tank ø cm	DIN EN	Gewicht** ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
4000	288 x 178 x 233	160	12285-2 Klasse B	1100	8591	15.770,-
5000	335 x 178 x 233	160	12285-2 Klasse B	1500	11940	17.005,-
7500	464 x 178 x 233	160	12285-2 Klasse B	1800	8593	18.510,-
10000	640 x 178 x 233	160	12285-2 Klasse B	2200	8594	21.185,-
15000	837 x 178 x 233	160	12285-2 Klasse B	3000	8595	24.825,-
20000	745 x 220 x 270	200	12285-2 Klasse B	3800	8596	31.255,-
30000	1046 x 220 x 270	200	12285-2 Klasse B	5200	8597	38.125,-

Preise ohne Zapfsäule aber mit Montage *mit Entlüftungsrohr und Konsole **ohne Zapfsäule

Frachtkostentabelle s. S. 31



CEMO Dieseltankanlage mit **Stahltank** PG 4

Elektropumpe CUBE 70 K33

- selbstansaugend
- Pumpenleistung ca. 70 l/min
- Durchflussmesser mit Dauerzähler und Einzelzählwerk
- 4 m Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole
- im Schutzkasten montiert



Elektropumpe CUBE 70 K33
(Details siehe Seite 119)

Elektropumpe CUBE 70 MC50

- selbstansaugend
- Pumpenleistung ca. 70 l/min
- Elektrischer Durchflussmesser mit 50 Benutzercodes
- 4 m Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole
- im Schutzkasten montiert



Elektropumpe CUBE 70 MC50
(Details siehe Seite 119)

STAHLTANK MIT ELEKTROPUMPE CUBE 70 K33

TANKANLAGE WIE AUF S. 30 BESCHRIEBEN, ZUSÄTZLICH AUSGERÜSTET MIT PUMPENANLAGE UND SAUGLEITUNG, KOMPLETT MONTIERT

Inhalt l	Maße cm (l x b x h)*	Tank ø cm	DIN EN	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
4000	270x178x233	160	12285-2 Klasse B	1100	7859	16.170,-
5000	317x178x233	160	12285-2 Klasse B	1500	11941	17.435,-
7500	446x178x233	160	12285-2 Klasse B	1800	7861	18.890,-
10000	622x178x233	160	12285-2 Klasse B	2200	7862	21.605,-
15000	819x178x233	160	12285-2 Klasse B	3000	8143	25.245,-
20000	727x220x270	200	12285-2 Klasse B	3800	8144	31.665,-
30000	1028x220x270	200	12285-2 Klasse B	5200	8145	38.545,-

* mit Entlüftungsrohr

STAHLTANK MIT ELEKTROPUMPE CUBE 70 MC50

TANKANLAGE WIE AUF S. 30 BESCHRIEBEN, ZUSÄTZLICH AUSGERÜSTET MIT PUMPENANLAGE UND SAUGLEITUNG, KOMPLETT MONTIERT

Inhalt l	Maße cm (l x b x h)*	Tank ø cm	DIN EN	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
4000	270x178x233	160	12285-2 Klasse B	1100	7863	16.925,-
5000	317x178x233	160	12285-2 Klasse B	1500	11942	18.190,-
7500	446x178x233	160	12285-2 Klasse B	1800	7865	19.655,-
10000	622x178x233	160	12285-2 Klasse B	2200	7866	22.365,-
15000	819x178x233	160	12285-2 Klasse B	3000	8146	26.005,-
20000	727x220x270	200	12285-2 Klasse B	3800	8147	32.435,-
30000	1028x220x270	200	12285-2 Klasse B	5200	8148	39.305,-

* mit Entlüftungsrohr

ZUBEHÖR FÜR DIESELTANKANLAGEN MIT STAHLTANK

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand s.S. 277
 <p>Füllstandsmessgerät pneumatisch, zur Nachrüstung</p>	7565	170,-	
 <p>Füllstandsanzeige OCIO für Diesel, 230V Ein innovatives System zur Verwaltung des Flüssigkeitsstandes in atmosphärischen Tanks. Besondere Eigenschaften: kontinuierliche Messung, Anzeige des Füllstandes in Millimeter, Liter und Prozent, mindest- und Höchststandsalarne mit potenzialfreien Relaiskontakten, hohe Genauigkeit, einfache Installation, einfache Konfiguration</p>	7795	685,-	

FRACHTKOSTENTABELLE FÜR DIESELTANKANLAGE MIT STAHLTANK

Einfach den QR-Code einscannen und Sie erhalten die aktuellen Frachtkosten angezeigt.



Liefer- / Frachtkosten bei Einzelanlieferung:

Lieferung ab Werk. Bei Anlieferung muss für das Abladen ein Kran oder Gabelstapler vom Auftraggeber zur Verfügung stehen. Bitte Tankgewicht beachten!

CEMO Abfüllplätze PG 9

Abfüllplatz klappbar, zur Aufstellung im Freien, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.5-306

Für die vorschriftsmäßige sichere Betankung Ihrer Fahrzeuge. Auslaufender Kraftstoff wird zurückgehalten und kann im hochgeklappten Zustand über eine Sammelrinne einfach beseitigt werden. Patentrechtlich geschützt.

Die Wanne muss auf einem ebenen tragfähigen Untergrund aufliegen. Die Klappmechanik muss mit den im Lieferumfang befindlichen Schwerlastankern verankert werden.

Besondere Vorteile sind:

- kompakte Bauform
- im hochgeklappten Zustand wird für den Abfüllplatz nur wenig Platz benötigt
- einfache Bedienung mittels elektrischem Kettenzug
- an einem Tag aufbau- und nutzbar
- rutschhemmende Oberfläche
- keine Eignungsfeststellung erforderlich
- Wanne lackiert (verzinkt auf Anfrage)
- mit Spritzschutzwand
- dreiseitig befahrbare Randschwelle

- Rohrstützen 2" im Abfüllplatz integriert, daher auch als Abfüllplatz zur Befüllung des Lagertanks durch das Tankfahrzeug geeignet bei der Verwendung einer Abfüll-Schlauch-Sicherung ASS
- integrierter Schutzkasten für Steuerbirne
- integrierte Anschlagpunkte/Ösen für sicheres Heben der Teile
- integrierte Windlastsicherungen zur Sicherung der Bodenwanne in vertikaler Position
- Wanne und Zubehör werden separat geliefert, ohne Montage



Für den Betrieb mit Elektrokettenzug ist ein 400 V-Stromanschluss erforderlich.



Einfaches Hochklappen über den elektrischen Kettenzug. So wenig Platz benötigt der Abfüllplatz!



Windlastsicherung



Schutzkasten für Steuerbirne bei der Ausführung mit Elektrokettenzug

Bezeichnung	Außenmaße cm (lxbxh)	Auffang- volumen l	Radlast kN	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Abfüllplatz klappbar, zur Aufstellung im Freien, mit Elektrokettenzug an Stütze	500x284x316	300	50	930	10754	19.530,-	 <6m

ZUBEHÖR FÜR DIESELTANKS UND ABFÜLLPLATZ ZUR AUFSTELLUNG IM FREIEN PG 4

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>ASS-Armatur komplett mit Zubehör Ist der CEMO-Abfüllplatz (Best-Nr. 10754) mit dieser Armatur ausgestattet, kann auch zur Befüllung der Tankanlage gemäß TRwS 781 Kap. 4.2.2.3 verwendet werden. Lieferumfang bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASS-Kupplung G2" mit Automatikverschluss • Tankstellenmodul für Füllstutzen • Wandarmatur zum Umbau eines bestehenden Grenzwertgebers (GWG) auf ASS-Ausführung, Produktkennung „Diesel“. IP 68 • Erdungskabel 0,9m • Verbindungskabel 1,9m zwischen Tankstellenmodul und Wandarmatur für GWG 	8693	1.410,-	



CEMO Abfüllplätze PG 9

Abfüllplatz Kompakt mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.5-107

für die vorschriftsmäßige sichere Betankung Ihrer Fahrzeuge. Auslaufender Kraftstoff wird zurückgehalten und kann beseitigt werden.

Besondere Vorteile sind:

- kompakte Bauform
- mobil, transportabel
- an einem Tag aufbau- und nutzbar
- begehbare, rutschhemmende Oberfläche
- keine Eignungsfeststellung notwendig
- bis zu 50 kN Radlast
- eingeschränkter Wirkbereich der Zapfpistole durch 1 m hohe Spritzschutzwand (steckbar)
- dreiseitig befahrbare Randschwelle

Siehe auch „Gesetzliche Grundlagen“, Seite 11.



Abfüllplatz Kompakt

Sichere Füllschlauch-Halterung mit Knick-
schutz und Längenbegrenzung.

Abfüllplatz Basic mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.5-107

(ohne Spritzschutzwand und Anfahrtschutz)
für die vorschriftsmäßige sichere Betankung Ihrer Fahrzeuge. Auslaufender Kraftstoff wird zurückgehalten und kann beseitigt werden.

- mit zwei überfahrbaren Randschwellen an den Stirnseiten
- ohne Spritzschutzwand (muss bauseitig angebracht werden, z. B. Blechtafel 1 m hoch an Mauer)



Abfüllplatz Basic

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Auffang- volumen l	Radlast kN	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Abfüllplatz Kompakt	400x200x100	166	50	478	7827	4.215,-	≤ 6m
Abfüllplatz Kompakt	500x250x100	266	50	712	8084	6.355,-	≤ 6m
Abfüllplatz Basic	500x250x5	266	50	631	8124	4.270,-	≤ 6m

CEMO Tankmonitoring PG 4

FÜLLSTANDANZEIGEN OHNE UND MIT DATENFERNÜBERTRAGUNG FÜR DRUCKLOSE TANKS

Bezeichnung / Inhalt I	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand	
 Füllstandmessgerät pneumatisch, für Diesel	7565	170,-		
 Füllstandmessgerät pneumatisch, für AdBlue®	8020	170,-		
 Füllstandmessgerät mechanisch mit Schwimmer, für Diesel/Wasser Kein freier Einschraubstutzen am Tank erforderlich.	10717	120,-		
	Füllstandanzeiger Piusi OCIO für Diesel, 230V, IP55 Druckmessung mit Anzeige des Füllstandes in Millimeter, Liter und Prozent, mindest- und Höchststandalarne mit potenzialfreien Relaiskontakten	7795	685,-	
	Füllstandanzeiger Piusi OCIO für Öl, 230V, IP55	7796	635,-	
	Füllstandanzeiger Piusi OCIO für AdBlue, 230V, IP55	10219	660,-	
	Füllstandanzeiger GOK SmartBox 1, 230V, IP54, ohne Sonde Anzeige des Füllstandes in Millimeter, Liter und Prozent sowie Freiraum in Liter	11172	465,-	
	Daten-Transfermodul analog 4-20 mA , für SmartBox	8394	375,-	
	Füllstandanzeiger GOK SmartBox 4, 230V, IP54, ohne Sonde Anzeige des Füllstandes in Millimeter, Liter und Prozent sowie Freiraum in Liter, Datenübertragung per GSM je nach Provider als SMS oder Email, notwendige SIM-Karte nicht enthalten. Ereignismeldeeingang z. B. zur Meldung einer Anlagenstörung. 1 Relais mit Öffner- und Schließerkontakt	11173	1.455,-	
	Auswertegerät GOK SmartBox 4 Pro, 230V, IP54, ohne Sonde Anschluss von bis zu vier Sonden, sonst wie 11173	11174	1.930,-	
	Auswertegerät GOK SmartBox 4 LAN, 230V, IP30, ohne Sonde Anzeige des Füllstandes in Millimeter, Liter und Prozent sowie Freiraum in Liter, Datenübertragung per LAN-Anschluss an ein lokales Netzwerk. Ereignismeldeeingang z. B. zur Meldung einer Anlagenstörung. 1 Relais mit Öffner- und Schließerkontakt	11175	1.480,-	
	Auswertegerät GOK SmartBox 4 LAN Pro, 230V, IP30, ohne Sonde Anschluss von bis zu vier Sonden, sonst wie 11175	11176	1.860,-	
 Drucksonde Edelstahl LC 0-250 mbar für SmartBox, 6m Kabel, mit Montageset, GKL 1 %	11179	605,-		
 Kabelverbindungsdose IP66 atmungsaktiv, für SmartBox Notwendig wenn das Anzeigegerät mehr als 6m vom Tankboden weg installiert wird	11180	76,-		

Sonden für spezielle Medien und andere Druckbereiche für die SmartBox auf Anfrage.

Weitere Schnittstellen für SmartBox optional nachrüstbar für z. B. 4-20 mA, 0-5V, M-Bus, H-Protokoll



Mobile Tankanlagen für Diesel (S. 35–67)

Versorgungstanks

CEMO Dieselrolley
60l + 100l




ab **38**

CEMO DT-MOBIL Easy
CEMO DT-MOBIL Easy COMBI
125–980l




ab **40**

CEMO CUBE MOBIL
980l



46

Baustellentanks

CEMO DT-MOBIL PRO hybrid
440, 980l
CEMO DT-MOBIL PRO hybrid COMBI
850/100, 980/200l

CEMO DT-MOBIL PRO ST
980l
CEMO DT-MOBIL PRO ST COMBI
980/200l



ab **51**

CEMO DT-MOBIL
400–980l



ab **61**

CEMO DT-MOBIL legend
980–3.000l



64

Generatortanks

CEMO MULTI TANK
400–1.500l



65

CEMO DT-MOBIL Easy Generatortank
210–980l



66

Generatortanks
CEMO DT-MOBIL PRO hybrid 440 + 980l
CEMO CUBE Mobil 980l



67

CEMO Diesel und Heizöl-Trolley
60l + 100l



66

Mobile Tankanlagen für Diesel

Wichtige gesetzliche Bestimmungen für mobile Tankanlagen

Gesetzliche Grundlagen

Mobile Tankanlagen für Dieseldieselkraftstoff werden in vielen Betrieben eingesetzt. Die gesetzlichen Grundlagen werden in der ADR (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße), der GGVSEB (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt) und dem GGBefG (Gefahrgutbeförderungsgesetz) geregelt. Wird der Behälter als ortsfeste Tankanlage eingesetzt, gelten die Regeln für Eigenverbrauchstankstellen, siehe Seite 11, entsprechend.

Verwendung von mobilen Diesel- bzw. Benzintankanlagen / IBC

Nach den Gefahrgutvorschriften gibt es die mobilen Tankanlagen gar nicht. Es handelt sich hierbei um Großpackmittel (IBC). Die Abkürzung IBC steht für Intermediate Bulk Container. IBC werden in verschiedenen Branchen für die Beförderung und die Lagerung, unter anderem von gefährlichen Gütern, eingesetzt. Sie werden mit flüssigen oder rieselfähigen Produkten, aber auch für lose Schüttung befüllt. Dazu gehören z. B. Kraftstoffe für die Betankung von Maschinen, Chemikalien, Abfallstoffe, Stäube, aber auch Lebensmittel, Kosmetik und Pharmazeutika. IBC umfassen ein Volumen von bis zu 3.000 Litern.

Freistellungen in Zusammenhang mit der Art der Beförderungsdurchführung Unterabschnitt 1.1.3.1 c) ADR – Handwerkerregelung –

Werden alle Freistellungsvoraussetzungen nach 1.1.3.1 c) ADR beachtet, erfolgt eine komplette gefahrgutrechtliche Freistellung, d.h. Gefahrgutvorschriften finden keine Anwendung mehr. Dies bedeutet für Land- und Forstwirtschafts-, Landschaftsbau- und Handwerksbetriebe eine große Erleichterung, da sie die ansonsten für das Gefahrgut geltenden Bestimmungen nicht mehr anwenden müssen.

Es handelt sich dabei um:

- Verwendung einer bauartgeprüften Verpackung
- Nichtbeachten von Kennzeichnungs- und Bezeichnungsvorschriften
- Wegfall der Ausrüstungspflicht mit einem Feuerlöschgerät
- Wegfall der Mitführipflicht eines Begleitpapiers (hier: Beförderungspapier)

Für die Praxis bedeutet diese Regelung eine wesentliche Erleichterung, da gemäß RSEB 1-4.1 (Richtlinien zur Durchführung der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt) Lieferungen zum direkten Verbrauch bis max. 450 Liter von den Vorschriften der ADR befreit sind. Beförderungen zum direkten Verbrauch bedeutet, dass bis zu 450l auch im PKW zur Maschine gefahren werden dürfen. Sie dürfen dort nicht abgestellt werden, sondern werden sofort vertankt und verbraucht.

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere **Checkliste „Handwerkerregelung“**, S. 37.

Prüfung oder Inspektion

Bei den mobilen Dieseltankstellen handelt es sich aus gefahrgutrechtlicher Sicht überwiegend um sogenannte Großpackmittel, auch IBC genannt. Der Hersteller selbst verwendet für diese Dieseltankanlagen zum Teil andere Bezeichnungen, wie z. B. Container oder Tank. Diese aus dem Gefahrgutrecht bekannten Bezeichnungen haben aber nichts mit der tatsächlich zutreffenden gefahrgutrechtlichen Verpackungsdefinition, nämlich Großpackmittel/IBC, zu tun.

An den verwendeten mobilen Dieseltankanlagen wird leider oftmals keine Prüfung oder eine Inspektion durch eine von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) anerkannten Inspektionsstelle für Großpackmittel (IBC), durchgeführt. Derartige **Prüfungen und Inspektionen** werden durch Verordnungen und Gesetze wie das ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), die GGVSEB und das GGBefG (Gefahrgutbeförderungsgesetz) vorgeschrieben und zwar jeweils in Abständen von 2 ½ und 5 Jahren – ab Herstellungsdatum.



Kontrollieren Sie doch einmal das Typenschild Ihrer mobilen Dieseltankanlage. Ist die letzte eingeschlagene Prüfung/Inspektion länger als 2 ½ Jahre her, so sollten Sie schnellstmöglich eine Prüfung/Inspektion durch eine anerkannte Inspektionsstelle durchführen lassen!



Beispiel:
DT-Mobil Easy 4601



Checkliste

Beförderung von Dieselkraftstoff nach der Handwerkerregelung

Inanspruchnahme der Handwerkerregelung [1.1.3.1 c) ADR]	ja	nein *
Handelt es sich um Lieferungen in Verbindung mit der Haupttätigkeit		
Mengen, die 450 Liter je Verpackung nicht überschreiten		
Höchstmengen gemäß Tabelle 1.1.3.6 ADR nicht überschritten – 1000-Punkte-Regelung – (Dieselkraftstoff = 1000 Liter netto)		
Maßnahmen getroffen, die ein Freiwerden des Inhalts unter normalen Beförderungsbedingungen verhindern		
Ausreichende Ladungssicherung durchgeführt		
Dichte und unbeschädigte Umschließungen und Verschlüsse der Verpackungen		
Kein Anhaften gefährlicher Rückstände		
Keine Beförderung zur internen oder externen Versorgung des Unternehmens Ausnahme: Beförderung zum direkten Verbrauch gemäß RSEB 1-4.1		
* Freistellung kann nicht in Anspruch genommen werden		
Zusätzlich zu beachtende Vorschriften:		
Unterweisung vorgenommen		



Beispiel: DT-Mobil Easy zum direkten Verbrauch

CEMO Dieseltrrolley

Mobile Betankung vor Ort war bisher ein schwieriges Feld. Abgesehen von der Transportfrage waren je nach Ausrüstung mit Tankstutzen, Trichter oder Schlauch kleinere Kraftstoff-Mengen schnell verschüttet. Ganz anders die neuen CEMO „Tank-Trolleys“: Sie bringen bis zu 100 Liter Diesel vor Ort – absolut sicher und vorschriftsmäßig.



CAS-Akku

Total mobil und kabellos, unabhängig von Fahrzeugbatterien.



Integrierte Belüftung

Die integrierte Belüftung ermöglicht eine kontinuierliche Entnahme, ohne den „Trolley“ zu öffnen.



Knickschutz + Drehgelenk + Absperrhahn

Durch den Knickschutz und das Drehgelenk ist Ihr Zapfschlauch bestmöglich geschützt. Der Behälter lässt sich beim Transport per Absperrhahn komplett verschließen.



Zapfpistolenhalter

Integrierter Zapfpistolenhalter mit arretierbarer Verriegelung.



Vertiefungen für Zurrgurte

Eingearbeitete Führungen für Zurrgurte (100l) geben Ihnen Sicherheit beim Transport im Fahrzeug.

Schlauch-Halterung

Ob stehend oder liegend – alles sitzt, kein Schlauch verrutscht.



geländegängige Räder

Große Räder für einfaches Handling im Gelände und über Treppen.



CEMO Dieselrolley PG 4



**CENTRI SP30
EXTREM
LEISE**

Dieselrolley 60I und 100I

- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- Behälter aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung
- Entnahmeleitung mit Absperrhahn
- Trolley 100I: Räder Ø 300 mm, luftbereift, geländegängig
- Trolley 60I: Räder Ø 240 mm
- Schwallwand
- Zapfpistolenhalter integriert
- Trolley 100I: integrierte Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt während des Transportes



Dieselrolley 60I mit Elektropumpe CENTRI SP30 12V



Dieselrolley 100I mit Elektropumpe CENTRI SP30 18V und CAS-Akku

Pumpe montiert:

- Kurbelpumpe 0,38l pro Umdrehung, 3m Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil
- selbstansaugende, elektrische Pumpe CENTRI SP30, 30l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 3m Zapfschlauch DN 19 und 4m elektrischem Kabel oder CAS-Akku

CEMO Dieselrolley 100I APready

Vielseitig mobil einsetzbar. Griffe, Spanngurtführungen, Schwallwand und Be-/Entlüftung sind integriert.

- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- Tank 100 l aus leichtem Kunststoff PE
- Tauchpumpe CENTRI SP30 ca. 30 l/min
- 3 m Zapfschlauch mit Automatik-Zapfpistole
- geländegängige große Räder ø 300 mm
- Reichweite ca. 2.450 l m. STIHL Akku AP 500 S



Dieselrolley 100I APready



Dieselrolley 60I mit Kurbelpumpe



NEU

★ Zubehör digitales Zählwerk K24 zur Montage zwischen Zapfschlauch und Zapfpistole siehe Seite 127.

★ Zubehör siehe Seite 48.

CEMO DIESELROLLEY

Bezeichnung / Inhalt	Maße in cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Dieselrolley 60I, mit Kurbelpumpe und Zapfventil	90x53x38	15	11100	630,-	
Dieselrolley 60I, mit Elektropumpe CENTRI SP30 und Automatik-Zapfpistole	90x53x38	15	11133	630,-	
Dieselrolley 100I, mit Kurbelpumpe und Zapfventil	100x59x43	20	11101	725,-	
Dieselrolley 100I, mit Elektropumpe CENTRI SP30 u. Automatik-Zapfpistole	100x59x43	20	11102	725,-	

Bezeichnung	Leistung Tauchpumpe	Kapazität Akku	Reichweite max. (Liter) pro Akkuladung	Maße in cm (lxbxh)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Inklusive Ladegerät und Akku							
Dieselrolley 60I, CENTRI SP30	30l/min	2Ah	360	90x53x38	11597	775,-	
Dieselrolley 100I, CENTRI SP30	30l/min	4Ah	720	100x59x43	11598	880,-	
Ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen CAS Akku							
Dieselrolley 60I, CENTRI SP30	30l/min	-	-	90x53x38	11590	645,-	
Dieselrolley 100I, CENTRI SP30	30l/min	-	-	100x59x43	11591	730,-	

Bezeichnung	Leistung Tauchpumpe	Kapazität Akku	Reichweite max. (Liter) mit AP 500 S	Maße in cm (lxbxh)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen STIHL AP-Akku							
Dieselrolley 100 I APready NEU	30l/min	-	2.450	100x59x43	12059	795,-	

CEMO DT MOBIL EASY

Innovative Dieseltankstellen mit einer Vielzahl an Vorteilen.



Video
DT-Mobil Easy



Integrierter Zapfpistolenhalter

Der integrierte Zapfpistolenhalter mit Tropfschale (470l, 620l, 850l/100l und 980l) sorgt für Ordnung und Sauberkeit.



Entnahmeleitung absperbar

Der Absperrhahn ermöglicht das komplette Verschließen des Behälters und erhöht die Sicherheit beim Transport (125l, 200l, 470l, 620l, 850/100l und 980l).



Vertiefungen für Ratschen-Zurrurt

Integrierte Vertiefungen (125l, 200l, 210l, 440l, 470l und 620l) bzw. Ösen (470l, 620l, 850l/100l und 980l) zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes.



Integrierte Staplertaschen

Die integrierten Staplertaschen erleichtern das Handling in befülltem Zustand.



Integrierte ergonomische Tragegriffe

Die integrierten Tragegriffe ermöglichen ein einfaches Handling bei der Verladung.



Klappbare Kran- und Verzurr-Ösen

Die klappbaren Kran- und Verzurr-Ösen (470l, 620l, 850l/100l und 980l) erleichtern die vorschriftsmäßige Ladungssicherung und dienen gleichzeitig als Befestigungsösen für das Anheben mit dem Kran.



CEMO DT MOBIL Easy 125I und 210I PG 4 NACH ADR 1.1.3.1 C)

DT-Mobil Easy

zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

Behälter:

- 125I und 210I
Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transports

Pumpe, montiert:

- selbstansaugende, elektrische Pumpe 12V bzw. 24 V, 40l/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4m Zapfschlauch DN19 und 4m Elektrokabel
- Elektropumpe CENTRI SP30, 30l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4m Zapfschlauch DN19 und 4m Elektrokabel oder CAS-Akku
- Handpumpe 25l/min, 2,7m Abgabeschlauch DN19 und Zapfventil



210I mit Elektropumpe 12V

210I mit Elektropumpe CENTRI SP30 12V und Klappdeckel



210I mit Elektropumpe 12V



125I mit Handpumpe



210I mit Elektropumpe CENTRI SP30 12V



210I mit CENTRI SP30 18V und CAS-Akku

TOPSELLER

5% ERSPARNIS

DT-Mobil Easy 210I mit Pumpe CENTRI SP30

Pakete:

ohne Klappdeckel Best.-Nr. 10978
mit Klappdeckel Best.-Nr. 10981

★ Zubehör siehe Seite 48.

DT-MOBIL EASY NACH ADR 1.1.3.1 C)

Bezeichnung	Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Handpumpe und Zapfventil	125	80x60x45	22	8915	695,-	
Elektropumpe CENTRI SP30, 12V, 30 l/min, Automatik-Zapfpistole	125	80x60x45	20	10606	680,-	
Elektropumpe CENTRI SP30, 12V, 30 l/min, Automatik-Zapfpistole	210	78,5x59,5x68,5	19	10978*	525,-	
Elektropumpe 12V, 40l/min, Automatik-Zapfpistole	210	78,5x59,5x68,5	22	10980	630,-	
Elektropumpe CENTRI SP30, 12V, 30l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	210	78,5x59,5x68,5	21	10981*	605,-	
Elektropumpe 12V, 40l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	210	78,5x59,5x68,5	23	10983	710,-	
Elektropumpe 24V, 40l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	210	78,5x59,5x68,5	23	11104	765,-	

Bezeichnung	Leistung Tauchpumpe	Kapazität Akku	Reichweite max. (Liter) pro Akkuladung	Maße in cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Inklusive Ladegerät und Akku							
DT-MOBIL EASY 210I mit Klappdeckel	30l/min	4Ah	720	78,5x59,5x68,5	11601	760,-	
Ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen CAS Akku							
DT-MOBIL EASY 210I mit Klappdeckel	30l/min	-	-	78,5x59,5x68,5	11594	605,-	

Bezeichnung	Leistung Tauchpumpe	Kapazität Akku	Reichweite max. (Liter) mit AP 500 S	Maße in cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen STIHL AP-Akku							
DT-MOBIL EASY 210I APready mit Klappdeckel NEU	30l/min	-	2.450	78,5x59,5x68,5	12060	695,-	

CEMO DT MOBIL Easy Pick-up 210I PG 4

Die optimale Lösung für den Transport mit dem Pick-up.

- Gesamthöhe 45 cm. Passt unter die Abdeckung der Ladefläche.
- Mit Spanngurtführung für seitliche Pritschenbefestigung.

DT-Mobil Easy

zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

Behälter:

- Pick-up 210I, Polyethylen, einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Pumpe, montiert:

- selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V bzw. 24 V, 40l/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel
- Elektropumpe CENTRI SP30, 30l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel oder CAS-Akku



CENTRI SP30
EXTREM
LEISE




210I mit Elektropumpe CENTRI SP 30 und Klappdeckel



Pick-up 210I mit Elektropumpe CENTRI SP30 12V



Pick-up 210I mit Elektropumpe 12V

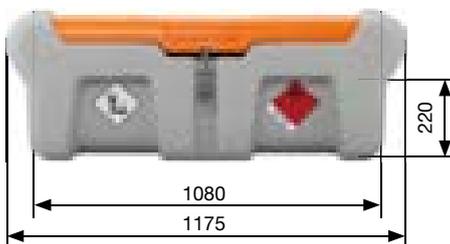

★ Zubehör siehe Seite 48.



Pick-up 210I mit Elektropumpe CENTRI SP30 18V und CAS-Akku



integrierte Vertiefung zur seitlichen Befestigung mittels Spanngurte

DT-MOBIL EASY PICK-UP 210L NACH ADR 1.1.3.1 c)

Bezeichnung / Inhalt	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Ver-sand
DT-Mobil Easy Pick-up 210I mit Elektropumpe CENTRI SP 30 12V, 30l/min und Automatik-Zapfpistole	118 x 79 x 45	26	11248	705,-	
DT-Mobil Easy Pick-up 210I mit Elektropumpe 12V, 40l/min und Automatik-Zapfpistole	118 x 79 x 45	29	11249	770,-	
DT-Mobil Easy Pick-up 210I mit Elektropumpe CENTRI SP 30 12V, 30l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	118 x 79 x 45	30	11250	840,-	
DT-Mobil Easy Pick-up 210I mit Elektropumpe 12V, 40l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	118 x 79 x 45	34	11251	900,-	
DT-Mobil Easy Pick-up 210I mit Elektropumpe 24V, 40l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	118 x 79 x 45	34	11252	935,-	

Bezeichnung	Leistung Tauchpumpe	Kapazität Akku	Reichweite max. (Liter) pro Akkuladung	Maße in cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Ver-sand
Inklusive Ladegerät und Akku							
DT-Mobil Easy Pick-up 210I mit Klappdeckel	30l/min	4 Ah	720	118 x 79 x 45	11627	1.035,-	
Ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen CAS Akku							
DT-Mobil Easy Pick-up 210I mit Klappdeckel	30l/min	-	-	118 x 79 x 45	11626	880,-	

Preise und Lieferzeiten per CEMO-App



CEMO DT MOBIL Easy 440I

CEMO DT MOBIL Easy COMBI 440/50I PG 4


NACH ADR 1.1.3.1 C)

DT-Mobil Easy

Behälter 440, Beschreibung siehe Seite 42

Ausführungen EASY MOBIL COMBI mit Zusatztank für AdBlue®:

- mit Elektropumpe CENTRI SP30,
- 12 V, 4 m Zapfschlauch DN 19 und Automatik-Zapfpistole
- CAS Li-Ion 18V Akkusystem. Für jede Pumpe ein separater Akkuhalter. Akkus und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und finden Sie bei Bedarf beim Zubehör.

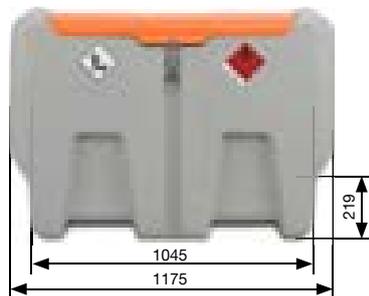

440I und 440/50I tailliert für Pick-Up

Zubehör siehe Seite 48.

440I

440/50I COMBI



440I Premium mit Schlauchaufroller und Zähler



440/50I COMBI mit Elektropumpe 18V für Akku



440I mit Schnellkupplung



440I mit Elektropumpe 12V



DT-MOBIL EASY NACH ADR 1.1.3.1 C)

Bezeichnung	Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Ver-sand
Schnellkupplung und Klappdeckel	440	118x80x71	35	11110	785,-	
Elektropumpe CENTRI SP30, 12V, 30l/min, extrem leise, Automatik-Zapfpistole	440	118x80x71	33	10984	770,-	
Elektropumpe 12V, 40l/min, Automatik-Zapfpistole	440	118x80x71	35	10985	875,-	
Elektropumpe CENTRI SP30, 12V, 30l/min, extrem leise, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	440	118x80x71	36	10987	935,-	
Elektropumpe 12V, 40l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	440	118x80x71	39	10988	1.040,-	
Elektropumpe 24V, 40l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	440	118x80x71	39	11105	1.090,-	
Premium, Elektropumpe 12V, 40l/min, digitales Zählwerk K24, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	440	118x80x85	62	11107	2.245,-	
Premium, Elektropumpe 24V, 40l/min, digitales Zählwerk K24, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	440	118x80x85	62	11108	2.245,-	

Bezeichnung	Leistung Pumpe	Kapazität Akku	Reichweite max. (Liter) pro Akkuladung	Maße in cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Ver-sand
Inklusive Ladegerät und Akku							
DT-MOBIL EASY 440I mit CENTRI SP30, 18V, Klappdeckel	30l/min	4Ah	720	118x80x71	11603	995,-	
DT-MOBIL EASY 440I mit Cematic 3000/18V, Klappdeckel	40l/min	4Ah	900	118x80x71	11687	1.095,-	
Ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen CAS Akku							
DT-MOBIL EASY 440I mit CENTRI SP30, 18V, Klappdeckel	30l/min	-	-	118x80x71	11596	840,-	
DT-MOBIL EASY 440I mit Cematic 3000/18V, Klappdeckel	40l/min	-	-	118x80x71	11686	945,-	
Ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen STIHL AP-Akku							
CEMO DT Mobil Easy 440 I APready NEU	30l/min	-	2.450	118x80x78	12061	895,-	

DT-MOBIL EASY COMBI NACH ADR 1.1.3.1 C)

Bezeichnung	Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Ver-sand
Elektropumpe CENTRI SP30, 12V, 30l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel	COMBI 440/50	118x80x85	51	10991	1.650,-	
Elektropumpe 12V, 40l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel		118x80x85	54	10992	1.790,-	
Elektropumpe 24V, 40l/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel		118x80x85	54	11106	1.830,-	
Elektropumpe 18 V, ohne Akku und Ladegerät, max.		118x80x85	52	11860	1.680,-	

Reichweite pro Ah Akkukapazität 225l (Diesel) 150l (AdBlue) **NEU**

CEMO DT MOBIL Easy 200, 470 und 620 I PG 4

MIT ADR-ZULASSUNG

NEU



DT-Mobil Easy 620 I mit Elektropumpe, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel



DT-Mobil Easy 200 I mit Elektropumpe, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel

DT-Mobil Easy mit ADR-Zulassung

Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b).***
Komplett montiert.

Behälter:

- 200 I, 470 I oder 620 I Polyethylen, einwandig
- mit Klappdeckel
- mit Kranösen (Größe 470 I und 620 I)
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen (200 I) bzw. Ösen (470 I und 620 I) zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transports

Pumpe, montiert:

- selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V bzw. 24 VDC, 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole bzw. Zapfventil, 4 m Zapfschlauch DN 19 bzw. DN 25 (bei 11919 und 11924) und 4 m Elektrokabel
- Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V, 30 l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel
- Handpumpe 25 l/min, 2,7 m Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil

*** Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. Danach ist die Größe 200 I noch zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c).

Passende Stahlaufangwanne SW 600/2 siehe Katalogseite 163



DT-MOBIL EASY MIT ADR-ZULASSUNG

Bezeichnung / Inhalt	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
200 I mit Handpumpe, Zapfventil und Klappdeckel	80 x 62 x 61	26	10080	960,-	
200 I mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V, 30 l/min, extrem leise, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	80 x 62 x 61	24	10735	885,-	
200 I mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	80 x 62 x 61	28	10082	990,-	
200 I mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	80 x 62 x 61	28	10112	1.040,-	
470 I ohne Pumpe, mit Schnellkupplung für Fahrzeuge mit integrierter Saugpumpe	118 x 80 x 87	38	11917	1.100,-	
470 I mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min und Automatik-Zapfpistole	118 x 80 x 87	45	11918	1.320,-	
470 I mit Elektropumpe Cematic Duo 24/12V, 70/35 l/min und Automatik-Zapfpistole	118 x 80 x 87	51	11919	1.725,-	
620 I ohne Pumpe, mit Schnellkupplung für Fahrzeuge mit integrierter Saugpumpe	118 x 80 x 103	42	11922	1.260,-	
620 I mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min und Automatik-Zapfpistole	118 x 80 x 103	48	11923	1.480,-	
620 I mit Elektropumpe Cematic Duo 24/12V, 70/35 l/min und Automatik-Zapfpistole	118 x 80 x 103	54	11924	1.955,-	

*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.



Zubehör siehe Seite 48.



NEU

CEMO DT MOBIL Easy 470 und 620I PG 4 MIT ADR-ZULASSUNG UND CAS-AKKUSYSTEM



DT-Mobil Easy 470I mit Elektropumpe Cematic 3000/18 und CAS-Akku

DT-Mobil Easy mit ADR-Zulassung

Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b).***

Komplett montiert.

- Elektropumpe Cematic 3000/18, 18V, 40l/min, bzw. Cematic 56/18, 18V, 60l/min
- mobil und kabellos, unabhängig von Fahrzeugbatterien

- sehr geringe Selbstentladung, kein Memory-Effekt
- hohe Eigensicherheit und integrierte Schutzelektronik
- inkl. Ladegerät 220-240 VAC, Ausgang 18V-3A (bei 11921+11926)
- mit Klappdeckel
- 4m Zapfschlauch

Bezeichnung	Leistung Pumpe	Kapazität Akku	Reichweite max. (Liter) pro Akkuladung	Maße in cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Inklusive Ladegerät und Akku							
DT-MOBIL EASY 470I mit Cematic 3000/18	40l/min	4Ah	900	118x80x87	11921	1.600,-	
DT-MOBIL EASY 620I mit Cematic 3000/18	40l/min	4Ah	900	118x80x103	11926	1.795,-	
Ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen CAS Akku							
DT-MOBIL EASY 470I mit Cematic 3000/18	40l/min	-	-	118x80x87	11920	1.445,-	
DT-MOBIL EASY 620I mit Cematic 3000/18	40l/min	-	-	118x80x103	11925	1.640,-	
DT-MOBIL EASY 620I mit Cematic 56/18	60l/min	-	-	118x80x103	11933	2.075,-	

*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.



Zubehör siehe Seite 48.

Akkusysteme, Li-Power-Block PG 4 PASSEND FÜR PUMPEN MIT 12 VDC VERSORGUNGSSPANNUNG

Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO₄)

- total mobil, unabhängig von Fahrzeugbatterien
- 12,8V Nennspannung
- Einsatztemperatur Akku -30 °C bis +80 °C
- sehr geringe Selbstentladung, keine umweltschädlichen Schwermetalle, kein Memory-Effekt
- hohe Eigensicherheit und integrierte Schutzelektronik, elektrische Schutzart IP 67
- Polschutzkappen gegen unbeabsichtigten Kurzschluss
- mit Seilschlaufe zum bequemen Tragen oder Aufhängen
- inklusive Ladegerät 100-240 VAC, Ausgang 14,4V-3A



Li-Power-Block mit Seilschlaufe zum bequemen Tragen oder Aufhängen

AKKUSYSTEME, LI-POWER-BLOCK

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
<p>Li-Power-Block 12,8V-3,3Ah mit Ladegerät Je nach Pumpe ausreichend für eine Förderleistung von ca. 300-380 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 66 min.</p>	10749	240,-	
<p>Li-Power-Block 12,8V-5,5Ah mit Ladegerät Je nach Pumpe ausreichend für eine Förderleistung von ca. 500-630 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 110 min.</p>	10750	385,-	

CEMO DT MOBIL Easy 980I PG 4

MIT ADR-ZULASSUNG

Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b)***, komplett montiert

Behälter:

- 980l Polyethylen, einwandig
- integrierte Schwallwand
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung und Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen
- integrierte Tragegriffe
- mit Klappdeckel
- mit Kranösen
- integrierte Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt während des Transportes

Ausführungen Basic:

mit leistungsfähiger Elektropumpe, 4 m Zapfschlauch DN25 (Ausführung SP80 6 m ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter) und Automatik-Zapfpistole

Ausführungen Premium:

mit leistungsfähiger Elektropumpe, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25, Zähler, Filter mit Wasserabscheider und Automatik-Zapfpistole

Pumpen:

- Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min**
- Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min*
- Elektropumpe Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min*
- leistungsfähige Tauchpumpe CENTRI SP80 AC**, 230 V, 80 l/min*
- Handpumpe 60 l/min*



wartungsfreie, leistungsfähige Tauchpumpe CENTRI SP80 AC, 230 V



DT-Mobil Easy 980



DT-Mobil Easy 980 ohne Pumpe, mit Schnellkupplung




DT-Mobil Easy 980 Basic



DT Mobil Easy 980 Basic mit CENTRI SP80



DT Mobil Easy 980 Premium mit CENTRI SP80

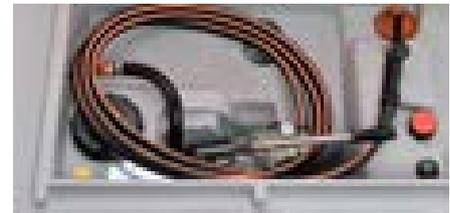

DT-Mobil Easy 980 mit Handpumpe

DT-MOBIL EASY 980L DIESELTANK OHNE PUMPE BZW. MIT HANDPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
980 ohne Pumpe mit Schnellkupplung	980	127x107x112	95	10817	1.595,-	
980 mit Handpumpe 60 l/min, 4 m Zapfschlauch DN19, Zapfventil	980	127x107x112	100	11025	1.850,-	

DT-MOBIL EASY 980L DIESELTANK

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Elektropumpenausführung				Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
						Bipump 12V**	Cematic Duo 24/12V	Cematic 230V	CENTRI SP80 230 V**			
980 Basic	980	127x107x112	107	10818	2.365,-	10822	2.125,-	10826	1.980,-	11647	2.235,-	
980 Premium	980	127x107x112	130	10819	3.890,-	10823	3.650,-	10827	3.450,-	11648	3.845,-	

OHNE AKKU UND LADEGERÄT

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
980 Basic, ohne Akku und Ladegerät, mit Cematic** 56/18 CAS NEU	980	127x107x112	107	11932	2.145,-	

*Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann. *** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.

** mit Automatik-Zapfpistole A80 fastfill



CEMO DT MOBIL Easy COMBI 850/100I PG 4 MIT ADR-ZULASSUNG

Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b).***
Komplett montiert

Behälter:

- 850/100l Polyethylen, einwandig (Diesel-/AdBlue®-Tank)
- integrierte Schwallwand
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung und Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen
- integrierte Tragegriffe
- mit Klappdeckel
- mit Kranösen
- integrierte Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt während des Transportes



DT-Mobil Easy COMBI 850/100 Premium

Ausführungen Basic:

mit leistungsfähiger Elektropumpe, 4 m Zapfschlauch DN25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter) und Automatik-Zapfpistole

Ausführungen Premium:

mit leistungsfähiger Elektropumpe, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25, Zähler, Filter mit Wasserabscheider und Automatik-Zapfpistole



DT-Mobil Easy COMBI 850/100 Premium



Pumpen:

- Elektropumpe Bipump 12V, 500W, ca. 85l/min**
- Elektropumpe Cematic Duo 24/12V, 420W, ca. 70/35l/min*
- Elektropumpe Cematic 72, 230V, 500W, ca. 72l/min*
- Elektropumpe CENTRI SP30 12V, 220W, ca. 25l/min*
- Handpumpe 60l/min*

Ausführungen COMBI

mit Zusatztank für AdBlue®:

mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12V, 5 m Zapfschlauch DN 19 und Automatik-Zapfpistole

DT-MOBIL EASY COMBI 850/100L DIESEL-/ADBLUE®-TANK

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung Diesel (AdBlue: CENTRI SP30 12V)						Versand
				Bipump 12V**		Cematic Duo 24/12V		Cematic 230V		
				Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
850/100 Basic	850/100	127x107x112	121	10820	3.125,-	10824	2.895,-	10828	2.695,-	
850/100 Premium	850/100	127x107x112	143	10821	4.505,-	10825	4.275,-	10829	4.080,-	

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.

** mit Automatik-Zapfpistole A80 fastfill

CEMO DT MOBIL Easy PG 4

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Klappdeckel für DT-Mobil Easy 125l und 200l (ab Baujahr 2011)	8963	145,-	
 Klappdeckelverschluss für DT-Mobil Easy 125l und 200l, komplett mit zwei Schlüsseln	10214	48,-	
 Klappdeckel für DT-Mobil Easy 210l	11062	100,-	
 Klappdeckel für DT-Mobil Easy Pick-up 210l, 440l und 440/50l	11057	170,-	
 Klappdeckel für DT-Mobil Easy 430l, 460l, 600l, 850/100l und 980l	8833	270,-	
 Digitales Zählwerk K24 für Elektropumpe 12V und 24V, 40l/min für DT-Mobil Easy 200l	8832	255,-	
 Digitales Zählwerk K24 für Elektropumpe 12V und 24V, 40l/min, für DT-Mobil Easy 430l, 460l und 600l	8908	255,-	
 Digitales Zählwerk K24 für DT-Mobil Easy 210l, Pick-up 210l, 440l und 440/50l	11111	235,-	
 Digitales Zählwerk K24 für DT-Mobil Easy 850/100l und 980l	10905	335,-	
 Mechanisches Zählwerk K33 für DT-Mobil Easy 980l mit Handpumpe	11171	255,-	
 Mechanisches Zählwerk K33 für DT-Mobil Easy 470l und 620l (für Art. 11933 ist zusätzlich das Verlängerungsstück Art. 11971 erforderlich)	11966	225,-	
 Filter mit Wasserabscheider für DT-Mobil Easy 470l und 620l (für Art. 11933 ist zusätzlich der Flanschbogen Art. 11972 erforderlich)	11967	130,-	
 Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy Pick-up 210l	11256	56,-	
 Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 440l	11058	60,-	
 Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 440l Premium, COMBI 440/50l und Easy 470l	11059	70,-	
 Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 850/100l und 980l (ab Baujahr 2021)	11503	47,-	
 Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 620l	11957	42,-	
 Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 430l und 460l	8881	145,-	
 Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 600l	10089	155,-	
 Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 850/100l und 980l (bis Baujahr 2020)	10830	160,-	
 Antirutschmatte 120x80 cm für DT-Mobil Easy 125l, 200l, 210l, Pick-Up 210l, 430l, 440l, 440/50l, 460l, 600l, öl- und witterungsbeständig	10953	27,-	
  Stecker DIN 9680, 3-polig, 6–24V, max. 25A, IP 54	10229	19,-	
  Steckdose DIN 9680, 3-polig, 6–24V, max. 25A, IP 54	10230	24,-	
 Klebeschilder-Set zur Nachrüstung der DT-Mobil Easy	10261	27,-	

ZUBEHÖR FÜR DT-MOBIL EASY MIT CAS-AKKUSYSTEM

 ① Ladegerät ASC55, 220–240 VAC, 3 A, CAS	11385	74,-	
 Li-Power Akku 18 V / 2,0Ah CAS	11386	64,-	
 Li-Power Akku 18 V / 4,0Ah CAS	11387	90,-	
 Li-HD Akku 18 V / 8,0Ah CAS	11388	170,-	



Mobile Tankanlagen für Diesel MIT ADR-ZULASSUNG

CEMO CUBE mobil 980I PG 4

Zugelassen für den Transport nach ADR
Wiederkehrende Prüfung nach 2½ Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b).***
Zugelassen als Lagertank mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-589

- kompakte Bauform, einfach zu bedienen
- mit integrierter Schwallwand
- mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckageanzeige
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung 1" mit Absperrventil
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- mit Klappdeckel
- integrierte Stapeltaschen
- integrierte Tragegriffe
- komplett montiert



Tank mit integrierter Auffangwanne bietet doppelte Sicherheit

ergonomisch und kompakt

unterfahrbar

Zugelassen zur Lagerung und zum Transport



CUBE Mobil 980I Premium

Ausführung Basic

mit leistungsfähiger Elektropumpe, 4 m Zapfschlauch DN25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter) und Automatik-Zapfpistole

Ausführung Premium

mit leistungsfähiger Elektropumpe, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25, Zähler, Filter mit Wasserabscheider und Automatik-Zapfpistole

Pumpen

Elektropumpe Bipump 12V, 500W, ca. 85l/min**

Elektropumpe Cematic Duo 24/12V, 420W, ca. 70/35l/min*

Elektropumpe Cematic 72, 230V, 500W, ca. 72l/min*



Ausführung ohne Pumpe mit Schnellkupplung



Ausführung mit Handpumpe 60l/min



Ausführung Basic mit Cematic Duo 24/12V



Ausführung Premium mit Bipump 12V

CEMO CUBE MOBIL 980 L OHNE PUMPE BZW. MIT HANDPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
980 ohne Pumpe mit Schnellkupplung	980	130x112x118	102	11677	2.170,-	
980 mit Handpumpe 60l/min, 4 m Zapfschlauch DN19, Zapfventil	980	130x112x118	117	11678	2.425,-	

CEMO CUBE MOBIL 980 L MIT ELEKTROPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung						
				Bipump 12V**		Cematic Duo 24/12V		Cematic 230V		
				Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
980 Basic	980	130x112x118	123	11632	2.975,-	11634	2.710,-	11636	2.575,-	
980 Premium	980	130x112x118	145	11633	4.075,-	11635	3.900,-	11637	3.670,-	

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.
*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.
** mit Automatik-Zapfpistole A80 fastfill

Wasserabsorber für Diesel PG 4



Vermeiden Sie Reparaturen, Maschinen- ausfall und Kosten durch Dieselpest oder Rost im Kraftstoffsystem, indem Sie das verursachende Wasser aus dem Diesel entfernen. Ein Granulat im Beutel bindet freies und gelöstes Wasser sowie Mikropartikel.

- Einfache Anwendung im Tank
- Ungiftig und umweltfreundlich, macht Biozide und Additive überflüssig
- Verhindert Bakterien- und Pilzwachstum

- Verbessert die Dieselqualität und damit die Motorleistung
- Verlängert die Lagerfähigkeit von Diesel und Biodiesel
- Besonders empfohlen, wenn Aggregate längere Zeit nicht betrieben werden, z. B. Boote, Oldtimer oder Notstrom- generatoren



vorher



nachher



Der **Wasserabsorber S** ist empfohlen für Fahrzeugtanks und Tankstellen bis 1.000 Liter und passt durch Öffnungen ab 50 mm (2").

Die **Größe M** passt durch Öffnungen ab 80 mm (3").

Bezeichnung	Aufnahmekapazität in ml	Abmessung (d x l) cm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Wasserabsorber S	400	4,5 x 30	0,1	11969	64,-	
Wasserabsorber M	1.000	7,5 x 32	0,2	11970	84,-	

Öl-Abtropfmatte PG 4

Die mobile Abfüllfläche für die Baustellenbetankung

- innovatives Auffangsystem für Motoröl, Benzin, Diesel, HVO und Hydraulikflüssigkeiten (einschließlich Bio)
- Anwendung innen und außen möglich
- nimmt Öl auf, weist Wasser ab
- kann auch bei Regen eingesetzt werden
- für die vorschriftsmäßige Betankung auf der Baustelle und auf dem Feld



Eine saubere Lösung: die innovative Öl-Abtropfmatte in 3 Größen verfügbar

Bezeichnung	Maximale Aufnahmekapazität l	Abmessung (l x b) cm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Öl-Abtropfmatte M15	15	90 x 69	2	11638	210,-	
Öl-Abtropfmatte XL50	50	137 x 137	5	11639	535,-	
Öl-Abtropfmatte XXL80	80	218 x 137	8,5	11640	690,-	



CEMO DT MOBIL PRO hybrid 440I

CEMO DT MOBIL PRO hybrid 440/50I PG 4

NACH ADR 1.1.3.1 C)

DT-Mobil PRO hybrid und PRO hybrid COMBI

- Außenbehälter aus 3mm Stahlblech lackiert, kran- und stapelbar, abschließbar
- mit Innentank für Diesel aus Polyethylen
- mit Füllstandsanzeiger

Ausführungen Basic:

- leistungsfähige Elektropumpe 12V bzw. 24V, selbstansaugend, 40l/min
- 4m Zapfschlauch DN19
- Automatik-Zapfpistole

Ausführungen Premium:

- leistungsfähige Elektropumpe 12V bzw. 24V selbstansaugend 40l/min
- Schlauchaufroller mit 8m Schlauch DN19
- digitales Zählwerk K24
- Automatik-Zapfpistole

Ausführungen COMBI mit Zusatztank für AdBlue®:

- mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12V, 4m Zapfschlauch DN19 und Automatik-Zapfpistole



440/50I COMBI Basic mit Elektropumpe 12V



440/50I COMBI Basic mit Elektropumpe 12V



440I ohne Pumpe mit Schnellkupplung



440I Basic mit Elektropumpe 12V



440I Premium mit Elektropumpe 12V

DT-MOBIL PRO HYBRID 440L UND PRO HYBRID COMBI 440/50 L

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
PRO hybrid 440I ohne Pumpe, mit Schnellkupplung	440	125x87x107	196	11113	2.830,-	
PRO hybrid 440I Basic mit Elektropumpe 12V	440	125x87x107	202	11115	2.985,-	
PRO hybrid 440I Basic mit Elektropumpe 24V	440	125x87x107	203	11116	3.040,-	
PRO hybrid 440I Premium mit Elektropumpe 12V	440	125x87x107	215	11117	4.020,-	
PRO hybrid 440I Premium mit Elektropumpe 24V	440	125x87x107	216	11118	4.055,-	
PRO hybrid COMBI 440/50I Basic mit Elektropumpe 12V	440/50	125x87x107	208	11119	3.705,-	
PRO hybrid COMBI 440/50I Basic mit Elektropumpe 24V	440/50	125x87x107	209	11120	3.755,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Digitales Zählwerk K24 für Diesel	11111	235,-	

Mobile COMBI-Tankanlagen für Diesel und AdBlue®

Viele Praktiker suchen komplette, zeitsparende und einfach zu bedienende Lösungen für die gemeinsame Betankung von Diesel & AdBlue® vor Ort. Als Praxisbeispiel wird der Kombikanister (Kraftstoff und Öl) für die Motorsägen genannt. CEMO hat mit der DT-Mobil PRO COMBI die Wünsche der Profis konsequent umgesetzt.

- mit Transportzulassung nach ADR
- Inhalt 980l, somit unter der Freigrenze von 1.000l laut ADR 1.1.3.6.3
- auch ideal geeignet für Biodiesel und Diesel mit erhöhtem Biodieselanteil
- Ausführungen mit leistungsstarken Elektropumpen 12V, 24V und 230V
- Innenbehälter mit integrierten Funktionselementen wie z.B. leistungsfähige Pumpen, Schlauchaufroller (mit Schlauch DN25), Zähler und Filter mit Wasserabscheider, Zapfpistolenhalter, optional mit Schnellkupplungen für Zeltheizungen und Stromgeneratoren
- DT-Mobil PRO COMBI mit zweitem Innenbehälter aus Polyethylen, für AdBlue®, mit Elektropumpe CENTRI SP30
- Auffangvolumen 110%
- zugelassen in Wasserschutzgebieten*
- Die Stahlbehälter werden grundiert und lackiert. Wir übernehmen eine Gewährleistung auf Durchrostern von 5 Jahren.



Ladebügel

für Kranhaken oder Greifer
Best.-Nr. 11112



Video

Die CEMO COMBI-Tanks – zwei, die zusammen gehören

optimale Raumnutzung

kubische Bauform, dadurch optimale Raumnutzung



hochwertig beschichtet

Außenbehälter aus 3 mm Stahlblech** lackiert – hochwertige Beschichtung.



hohe Stabilität


Innenbehälter aus 3 mm Stahlblech lackiert, alternativ aus Polyethylen, mit integrierter Schwallwand.



transportfreundlich

Stapleraschen und Stapellecken mit Kranösen feuerverzinkt erleichtern den Transport und die Aufstellung. Der Tank ist 2-fach stapelbar.



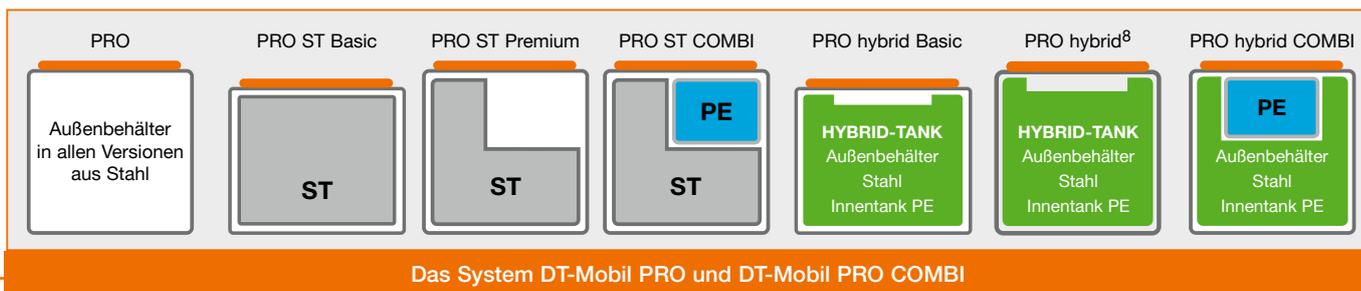

abschließbar

Deckel diebstahlsicher abschließbar mit Stangenschloss. Bei DT MOBIL PRO ST und PRO hybrid 980 Basic Deckel abschließbar mit Vorhängeschloss.



leicht zu öffnen

Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Deckels.



Schlauchdurchführung

Für das Durchführen von Schläuchen und Kabeln.



platzsparend aufgeräumt

Sämtliche Armaturen sind innenliegend und dadurch geschützt.



übersichtlich

optische Füllstandsanzeige



doppelte Sicherheit

Leckagesonde



DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200 Premium Plus, mit Pumpe Bipump

* Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gern.
** Außenbehälter bei DT MOBIL PRO ST 980 Basic aus 2,5mm Stahlblech.

Die Tankrevolution – der neue CEMO HYBRID-TANK

MOBILE TANKSTELLEN AUS STAHL MIT INNENTANK AUS PE

HYBRID-TANK

Außen Stahl – innen Polyethylen

NEU

Leichter

130 kg weniger Gewicht,
weniger Kraftstoffverbrauch beim Transport

Nachhaltiger

Klimafreundliche Herstellung,
weniger CO₂-Ausstoß als bei Vollstahl

Längere Zulassung

Einzigartig: ADR-Zulassung für 8 Jahre statt nur 5 Jahre

PE-Innentank austauschbar

Tauschservice inklusive Prüfzeugnis nach ADR



CEMO PRO mobil hybrid[®]

Der erste Kombinations-IBC in
Deutschland, der eine Verlängerung der
ADR-Zulassung auf 8 Jahre erwirkt hat.

CEMO PRO mobil hybrid Basic Modellreihe mit niedrigerer Bauhöhe

Leichter als vergleichbare doppelwandige
IBCs aus Stahl und dadurch weniger
Kraftstoffverbrauch beim Transport.

CEMO PRO mobil hybrid Generatortank

Anschlüsse mit Schnellkupplung für
Zeltheizungen und Stromgeneratoren.



CEMO DT MOBIL PRO hybrid⁸ PG 4

ADR-ZULASSUNG D/BAM 15151 MIT 8 JAHREN GÜLTIGKEIT

Dieseltankanlage DT MOBIL PRO hybrid⁸
mit Innentank für Diesel aus Polyethylen****

Ausführungen Basic:

- leistungsfähige Elektropumpe
- 4 m Zapfschlauch DN25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter)
- Automatik-Zapfpistole

Ausführungen Premium:

- leistungsfähige Elektropumpe
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25
- mechanisches Zählwerk K33
- Filter mit Wasserabscheider
- Automatik-Zapfpistole

Pumpen:

- Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min***
- Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min***
- Elektropumpe Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min***
- Handpumpe 60 l/min***



DT-Mobil PRO hybrid⁸ 980 Basic, mit Pumpe Cematic Duo



DT-Mobil PRO hybrid⁸ 980 Premium, mit Pumpe Cematic Duo



DT-Mobil PRO hybrid⁸ 980 mit Handpumpe 60 l/min

Wiederkehrende Prüfungen alle 2 ½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).

TOPSELLER

5% ERSPARNIS

DT MOBIL PRO hybrid⁸ Basic Paket

- Inhalt 980 Liter
- mit Innentank für Diesel aus Polyethylen****
- 4 m Zapfschlauch DN25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter)
- Automatik-Zapfpistole
- Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min***



Best.-Nr. 10787



DT-MOBIL PRO HYBRID⁸ DIESELTANK OHNE PUMPE BZW. MIT HANDPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
DT MOBIL PRO hybrid ⁸ 980 ohne Pumpe, mit Schnellkupplung	980	136x115x130	330	10937	3.740,-	
DT MOBIL PRO hybrid ⁸ 980 mit Handpumpe 60 l/min, 4 m Zapfschlauch DN19, Zapfventil	980	136x115x130	335	11026	3.920,-	

DT-MOBIL PRO HYBRID⁸ DIESELTANK MIT ELEKTROPUMPEN

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung Diesel						
				Bipump 12 V**		Cematic Duo 24/12 V		Cematic 72, 230 V		
				Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
PRO mobil hybrid ⁸ 980 Basic	980	136x115x130	365	10787	4.325,-	10797	4.170,-	10807	4.040,-	
PRO mobil hybrid ⁸ 980 Premium	980	136x115x130	385	10789	5.270,-	10799	5.120,-	10809	4.975,-	

*** Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

**** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kombinations-IBCs mit Kunststoffinnentank für Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist. Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten Ihnen diesen Tanktauschservice an.

** mit Automatik-Zapfpistole A80 fastfill

Zubehör und Ladebügel siehe S. 56. Tanktauschservice siehe Seite 60.

CEMO DT MOBIL PRO hybrid Basic PG 4

MIT ADR-ZULASSUNG

NEU

Dieseltankanlage

DT MOBIL PRO hybrid Basic

- mit Innentank für Diesel aus Polyethylen****
- leistungsfähige Elektropumpe
- 4 m Zapfschlauch DN25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter)
- Automatik-Zapfpistole



Pumpen:

- Elektropumpe Bipump 12V, 500 W, ca. 85l/min****/**
- Elektropumpe Cematic Duo 24/12V, 420 W, ca. 70/35l/min***
- Elektropumpe Cematic 72, 230V, 500 W, ca. 72l/min***
- Handpumpe 60l/min***
- Elektropumpe Cematic 56/18, 18V, ca. 60l/min. Reichweite max. 1.000l mit einer Akkuladung 4Ah. Akku und Ladegerät siehe Zubehör.

Wiederkehrende Prüfungen alle 2 ½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).



DT MOBIL PRO hybrid 980 Basic, mit Pumpe Cematic 72



DT MOBIL PRO hybrid 980 mit Handpumpe 60l/min



DT MOBIL PRO hybrid Basic mit Elektropumpe Bipump 12V



DT MOBIL PRO hybrid 980 Basic mit Pumpe Cematic DUO

DT MOBIL PRO HYBRID DIESELTANK OHNE PUMPE BZW. MIT HANDPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
CEMO DT MOBIL PRO hybrid 980 ohne Pumpe, mit Schnellkupplung	980	136x115x118	280	11666	3.235,-	
CEMO DT MOBIL PRO hybrid 980 mit Handpumpe 60l/min, 4 m Zapfschlauch DN19, Zapfventil	980	136x115x118	285	11667	3.420,-	

DT MOBIL PRO HYBRID DIESELTANK MIT ELEKTROPUMPEN

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung Diesel								Versand
				Bipump 12V**		Cematic Duo 24/12V		Cematic 72, 230V		Cematic 56/18**		
				Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
CEMO DT MOBIL PRO hybrid 980	980	136x115x118	315	11668	3.865,-	11669	3.690,-	11670	3.615,-	11931	3.975,-	

DT MOBIL PRO HYBRID DIESELTANK APready

Bezeichnung	Leistung Pumpe	Kapazität Akku APready	Reichweite max. mit AP 500 S (Liter)	Maße in cm (lxbxh)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
CEMO DT MOBIL PRO hybrid 980 I Basic APready, 4 m Zapfschlauch mit Automatik-Zapfpistole A80 fastfill NEU	56l/min	-	4.550	136x115x118	12062	3.985,-	

ZUBEHÖR DT MOBIL PRO HYBRID[®] UND HYBRID BASIC

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Mechanisches Zählwerk K33 für DT MOBIL PRO hybrid [®] und hybrid Basic	11874	235,-	
Grenzwertgeber für DT MOBIL PRO hybrid [®] und hybrid Basic	11672	79,-	
Ladebügel für Kranhaken oder Greifer	11112	925,-	
Klebeschilder-Set zur Nachrüstung	10261	27,-	



CEMO DT MOBIL PRO hybrid COMBI PG 4 MIT ADR-ZULASSUNG

NEU

DT-Mobil PRO hybrid COMBI

- mit Innentank für Diesel aus Polyethylen****
- ein Versorgungskabel für beide Pumpen

Ausführungen Basic:

siehe DT-Mobil PRO hybrid

Ausführungen Premium:


siehe DT-Mobil PRO hybrid Ausnahme:

- digitales Zählwerk K24 bei Ausführung DT-Mobil PRO hybrid COMBI 850/100 Premium

Zusatztank für AdBlue®:

- aus Polyethylen
- Elektropumpe CENTRI SP30, 12V
- 5 m Zapfschlauch DN 19

- Automatik-Zapfpistole
- Pumpen:**
- Elektropumpe Bipump 12V, 500W, ca. 85l/min****
- Elektropumpe Cematic Duo 24/12V, 420W, ca. 70/35l/min***
- Elektropumpe Cematic 72, 230V, 500W, ca. 72l/min***
- Elektropumpe CENTRI SP30 12V, 220W, ca. 25l/min*** (bei den Ausführungen 24V und 230V mit Spannungswandler)

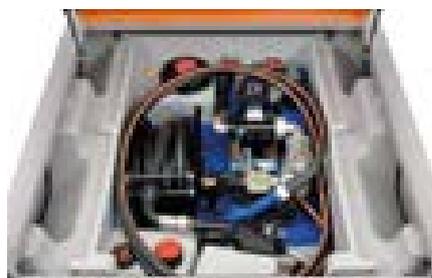

DT-Mobil PRO hybrid COMBI 850/100 Premium, mit Pumpe Cematic Duo

DT-Mobil PRO HYBRID COMBI 850/100 Basic, mit Pumpe Cematic Duo

Wiederkehrende Prüfungen alle 2 1/2 Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).

TOPSELLER

5% ERSPARNIS

DT-Mobil PRO hybrid COMBI Basic Paket

- Inhalt 850/100 Liter
- mit Innentank für Diesel aus Polyethylen****
- 4 m Zapfschlauch DN25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler, Filter)
- Automatik-Zapfpistole
- Elektropumpe Bipump 12V, 500W, ca. 85l/min***

Best.-Nr. 10792

Zusatztank für AdBlue®, Details siehe unten



DT-MOBIL PRO HYBRID COMBI DIESEL-/ADBLUE®-TANK MIT ELEKTROPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung Diesel (AdBlue: CENTRI SP30)			Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
				Bipump 12V**	Cematic Duo 24/12V	Cematic 72, 230V							
CEMO DT MOBIL PRO hybrid COMBI 850/100 Basic	850/100	136x115x130	360	10792	5.460,-	10802	5.415,-	10812	5.260,-				
CEMO DT MOBIL PRO hybrid COMBI 850/100 Premium	850/100	136x115x130	380	10794	6.530,-	10804	6.570,-	10814	6.345,-				

ZUBEHÖR PASSEND FÜR DT-MOBIL PRO HYBRID UND DT-MOBIL PRO PE COMBI

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Digitales Zählwerk K24 für DT-Mobil PRO hybrid und PRO hybrid COMBI für Diesel	10905	335,-	
Klebeschilder-Set zur Nachrüstung	10261	27,-	

** mit Automatik-Zapfpistole A80 fastfill

*** Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

**** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kombinations-IBCs mit Kunststoffinnentank für Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist. Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten Ihnen diesen Tanktauschservice an.

Tanktauschservice siehe Seite 60.

CEMO DT MOBIL PRO ST PG 4

MIT ADR-ZULASSUNG

DT-Mobil PRO ST

- mit Innentank für Diesel aus 3 mm Stahlblech lackiert
- Zulassung zeitlich unbegrenzt
- mit Grenzwertgeber

Ausführungen Basic:

- leistungsfähige Elektropumpe
- 4 m Zapfschlauch DN25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter)
- Automatik-Zapfpistole

Ausführungen Premium:

- leistungsfähige Elektropumpe
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25
- mechanisches Zählwerk K33
- Filter mit Wasserabscheider
- Automatik-Zapfpistole

Ausführungen Premium Plus:

- leistungsfähige Elektropumpe
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25
- Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem „CMO 10“ für bis zu 250 Benutzer, inkl. 5 Benutzerschlüssel und 1 Masterschlüssel
- Filter mit Wasserabscheider
- Automatik-Zapfpistole

Ausführungen Premium Plus SIM:

- wie Premium Plus, zusätzlich mit:
- Modem für Datenfernübertragung
 - GPS-Funktion
 - elektronische Inhaltsanzeige

Wiederkehrende Prüfungen alle 2 ½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).



DT-Mobil PRO ST 980 Premium, mit Pumpe Cematic 72

PRO ST Premium



PRO ST Basic



Pumpen:

- Elektropumpe Bipump 12V, 500W, ca. 85l/min***/**
- Elektropumpe Cematic Duo 24/12V, 420W, ca. 70/35l/min***
- Elektropumpe Cematic 72, 230V, 500W, ca. 72l/min***
- Elektropumpe Cematic 56/18, 18V, ca. 60l/min***. Reichweite max. 1.000l mit einer Akkuladung 4Ah. Akku und Ladegerät siehe Zubehör.
- Handpumpe 60l/min***



DT-Mobil PRO ST 980 Basic, mit Pumpe Cematic 72



DT-Mobil PRO ST 980 Basic mit Handpumpe 60l/min



Informationen zu Premium Plus und Plus SIM auf Seite 60.



Grenzwertgeber

DT-MOBIL PRO ST DIESELTANK OHNE PUMPE BZW. MIT HANDPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
DT-Mobil PRO ST 980 Basic ohne Pumpe, mit Schnellkupplung	980	136x115x118	430	11401	4.545,-	
DT-Mobil PRO ST 980 Basic mit Handpumpe 60l/min, 4m Zapfschlauch DN19, Zapfventil	980	136x115x118	440	11372	4.750,-	

DT-MOBIL PRO ST DIESELTANK MIT ELEKTROPUMPEN

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung Diesel				CAS		Ver-sand		
				Bipump 12V**	Cematic Duo 24/12V	Cematic 72, 230V	Cematic 56/18**	Best.-Nr.	€ o. MwSt.			
PRO ST 980 Basic	980	136x115x118	450	Best.-Nr. 11369	€ o. MwSt. 5.185,-	Best.-Nr. 11370	€ o. MwSt. 5.015,-	Best.-Nr. 11371	€ o. MwSt. 4.870,-	Best.-Nr. 11930	€ o. MwSt. 5.370,-	
PRO ST 980 Premium	980	136x115x130	525	Best.-Nr. 11402	€ o. MwSt. 6.640,-	Best.-Nr. 11403	€ o. MwSt. 6.475,-	Best.-Nr. 11404	€ o. MwSt. 6.330,-	-	-	
PRO ST 980 Premium Plus	980	136x115x130	525	Best.-Nr. 11405	€ o. MwSt. 7.555,-	Best.-Nr. 11406	€ o. MwSt. 7.620,-	Best.-Nr. 11407	€ o. MwSt. 7.270,-	-	-	
PRO ST 980 Premium Plus SIM	980	136x115x130	525	Best.-Nr. 11408	€ o. MwSt. 8.680,-	Best.-Nr. 11409	€ o. MwSt. 8.515,-	Best.-Nr. 11410	€ o. MwSt. 8.270,-	-	-	

ZUBEHÖR PASSEND FÜR DT-MOBIL PRO ST OHNE PUMPE BZW. MIT HANDPUMPE

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Entnahmelleitung mit Schnellkupplungsset 1/2" (Vor- und Rücklauf)	11506	240,-	
Mechanisches Zählwerk K33 für DT Mobil PRO ST mit Handpumpe	11171	255,-	
Mechanisches Zählwerk K33 für DT Mobil PRO ST Basic	11423	215,-	
Filter mit Wasserabscheider für DT Mobil PRO ST Basic	11424	81,-	

*** Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

** mit Automatik-Zapfpistole A80 fastfill



Zubehör für DT-MOBIL PRO ST und PRO ST COMBI mit Elektropumpe s. S. 59. Zubehör Ladebügel s. S. 56.



CEMO DT MOBIL PRO ST COMBI PG 4 MIT ADR-ZULASSUNG

DT-Mobil PRO ST COMBI

- mit Innentank für Diesel aus 3 mm Stahlblech lackiert
- Zulassung zeitlich unbegrenzt
- mit Grenzwertgeber
- ein Versorgungskabel für beide Pumpen

Ausführungen Basic:
siehe DT-Mobil PRO ST

Ausführungen Premium:
• siehe DT-Mobil PRO ST

Ausführungen Premium Plus:
siehe DT-Mobil PRO ST

Ausführungen Premium Plus SIM:
siehe DT-Mobil PRO ST

- Zusatztank für AdBlue®:**
- aus Polyethylen
 - Elektropumpe CENTRI SP30, 12V
 - 5 m Zapfschlauch DN 19
 - Automatik-Zapfpistole


Wiederkehrende Prüfungen alle 2 ½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).



DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200 Premium, mit Pumpe Bipump

Pumpen:

- Elektropumpe Bipump 12V, 500 W, ca. 85 l/min^{***}**
- Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min^{***}
- Elektropumpe Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min^{***}
- Elektropumpe CENTRI SP30 12 V, 220 W, ca. 25 l/min^{***} (bei den Ausführungen 24 V und 230 V mit Spannungswandler)



DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200 Premium Plus, mit Pumpe Bipump

PRO ST COMBI



Grenzwertgeber



Zubehör Entnahmeleitung mit Schnellkuppelungsset jeweils mit Gegenstück und Anschluss 1/2" AG für Vor- und Rücklauf passend zu mobilen Ölheizern und Generatoren

DT-MOBIL PRO ST COMBI DIESEL-/ADBLUE®-TANK MIT ELEKTROPUMPEN

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung Diesel (AdBlue: CENTRI SP30)			Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
				Bipump 12V**	Cematic Duo 24/12V	Cematic 72, 230V							
PRO ST COMBI 980/200 Basic	980/200	136x115x130	510	11411	6.370,-	11412	6.095,-	11413	6.175,-				
PRO ST COMBI 980/200 Premium	980/200	136x115x130	535	11414	7.385,-	11415	7.375,-	11416	7.230,-				
PRO ST COMBI 980/200 Premium Plus	980/200	136x115x130	535	11417	8.350,-	11418	8.330,-	11419	8.200,-				
PRO ST COMBI 980/200 Premium Plus SIM	980/200	136x115x130	535	11420	9.465,-	11421	9.585,-	11422	9.340,-				

ZUBEHÖR PASSEND FÜR DT-MOBIL PRO ST UND DT-MOBIL PRO ST COMBI MIT ELEKTROPUMPE

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Mechanisches Zählwerk K33 für DT-Mobil PRO ST COMBI mit Elektropumpe	10906	245,-	
Klebeschilder-Set zur Nachrüstung	10261	27,-	
Entnahmeleitung mit Schnellkuppelungsset 1/2" (Vor- und Rücklauf)	11506	240,-	

*** Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

** mit Automatik-Zapfpistole A80 fastfill



CEMO Tank-Tauschservice und Rundum-Sorglos-Paket für DT MOBIL PRO hybrid und DT MOBIL PRO ST COMBI PG 100

Die Transportzulassung für alle Kombinations-IBCs wie z.B. unsere PRO mobil hybrid und PRO mobil hybrid COMBI ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

Danach muss der Innentank für Diesel erneuert werden. Wir bieten diesen Tanktauschservice inkl. Prüfzeugnis nach ADR an.


Das hat für Sie folgende Vorteile:

- Die gemäß ADR 6.5.4.4.1 a) für alle metallenen IBC, alle starren Kunststoff-IBC und alle Kombinations-IBC geforderte Inspektion durch einen Sachverständigen nach 5 Jahren (Kosten ca. 260€) ist im Tanktauschservice inbegriffen.
- Die komplette Tankanlage wird durch sachkundiges Personal überprüft.
- Eventuell zusätzlich erforderliche Reparaturarbeiten können kostengünstig miterledigt werden.

Zusätzlich bieten wir ein **10 Jahre Rundum-Sorglos-Paket** an.

Das Paket beinhaltet folgende Leistungen:

- Sachkundigenprüfung nach 2,5 und 7,5 Jahren
- Tank-Tauschservice nach 5 Jahren
- Organisation der Prüftermine

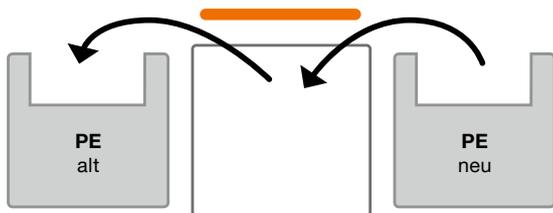

DT-Mobil PRO hybrid⁸ 980 Basic, mit Pumpe Cematic Duo



DT-Mobil PRO hybrid COMBI 850/100 Basic, mit Pumpe Cematic Duo




Tausch des Innentanks



Fertig zur Auslieferung

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
Tausch des Innentanks der Ausführungen PRO hybrid, inkl. Prüfzeugnis nach ADR	10874	1.010,-
Tausch des Innentanks der Ausführungen PRO hybrid COMBI, inkl. Prüfzeugnis nach ADR	10875	1.080,-
10 Jahre* Rundum-Sorglos-Paket (inklusive 2x Sachkundigenprüfung und Behältertausch nach ADR für Ausführung PRO hybrid	11287	auf Anfrage
10 Jahre* Rundum-Sorglos-Paket (inklusive 2x Sachkundigenprüfung und Behältertausch nach ADR für Ausführung PRO hybrid COMBI	11288	auf Anfrage
Sachverständigen-Prüfung (einmalige Wartung) 5-jährige Prüfung nach ADR 6.5.4.4.1 a) und ADR 6.5.4.4.2 b) NEU	11610	auf Anfrage

TANKANLAGEN PREMIUM PLUS UND PLUS SIM*** MIT MANAGEMENTSYSTEM CMO 10

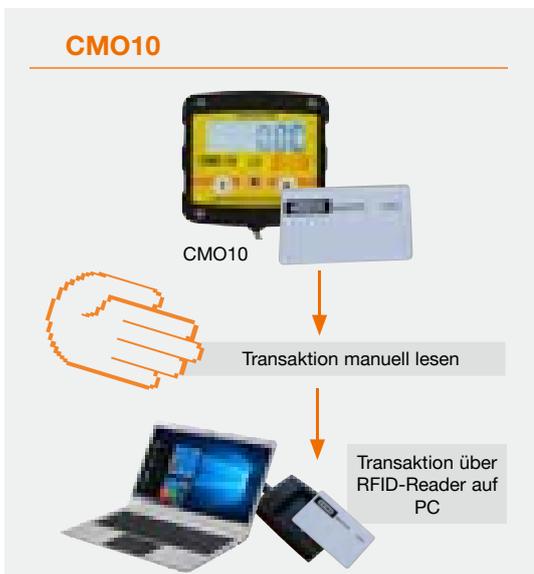

*gültig ab Herstellungsdatum *** SIM-Karte im Lieferumfang nicht enthalten.



CEMO DT MOBIL PG 4

Einzeltankanlage für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude

- Zulassung zeitlich unbegrenzt
- zugelassen nach ADR zum Transport
 - Inhalt 400, 600 oder 980 Liter, somit unter der Freigrenze von 1000 Litern laut ADR Kapitel 1.1.3.6.3.
 - verzinkt
 - mit zwei Kranösen und Staplertaschen
 - Schutzring für Pumpenanlage
 - Peilstab
 - Entnahmeleitung R 1", absperrbar
 - Entlüftungsleitung R 1½", verschließbar
 - Befüllstutzen R 2", verschließbar
 - DT 980 mit Grenzwertgeber
 - ab 5 Stück in Firmenfarbe möglich

Doppelwandige Ausführung:

- auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen
- zugelassen in Wasserschutzgebieten*
- mit Leckanzeigergerät

Einwandige Ausführung:

Bei Verwendung in Wasserschutzgebieten ist eine Auffangwanne vorzusehen

Wiederkehrende Prüfungen alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).



Ausführung mit Pumpenschrank doppelwandig, feuerverzinkt



Ausführung mit Pumpenhaube doppelwandig, feuerverzinkt (siehe auch Mobilpaket 980l)

TOPSELLER

5% ERSPARNIS

MOBILPAKET
Best.-Nr. 10287

MOBILPAKET 980 L

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
DT-MOBIL 980l doppelwandig, verzinkt, mit abschließbarer Pumpenhaube (Best.-Nr. 7386) und Elektropumpe 12V, 50l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4m Zapfschlauch (Best.-Nr. 7981)	10287	4.980,-	

DT-MOBIL EINWANDIG, FEUERVERZINKT DIESELTANKANLAGE WIE OBEN BESCHRIEBEN

Zulassungs-Nr.: D/BAM 6167/31A (400l und 600l), D/BAM 5454/31A (980l)

beidseitig feuerverzinkte Ausführung	Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① mit abschließbarer Pumpenhaube, komplett montiert (ohne Pumpe usw.)	400	95x95x147	146	7316	3.200,-	
	600	95x95x176	171,5	7314	3.305,-	
	980	120x120x177	179,5	7233	2.940,-	
② mit abschließbarem Pumpenschrank, komplett montiert (ohne Pumpe usw.)	400	95x95x147	160	7746	3.260,-	
	600	95x95x177	185	7747	3.440,-	
	980	120x120x177	193	7748	3.400,-	

DT-MOBIL DOPPELWANDIG, FEUERVERZINKT DIESELTANKANLAGE WIE OBEN BESCHRIEBEN

Zulassungs-Nr.: D/BAM 6599/31A (400l und 600l verzinkt), D/BAM 6600/31A (980l verzinkt)

beidseitig feuerverzinkte Ausführung	Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① mit abschließbarer Pumpenhaube, komplett montiert (ohne Pumpe usw.)	400	96x96x150	216	7577	4.235,-	
	600	96x96x177	258	7578	4.420,-	
	980	121x121x181	305	7386	4.700,-	
② mit abschließbarem Pumpenschrank, komplett montiert (ohne Pumpe usw.)	400	96x96x150	229	7749	4.125,-	
	600	96x96x177	271	7750	4.495,-	
	980	121x121x181	318	7751	4.910,-	

* Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gern.

CEMO DT MOBIL PG 4

Einzeltankanlage für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude

- Zulassung zeitlich unbegrenzt
- zugelassen nach ADR zum Transport
- Inhalt 980 Liter, somit unter der Freigrenze von 1000 Litern laut ADR Kapitel 1.1.3.6.3.
- lackiert
- mit zwei Kranösen und Staplertaschen
- Schutzring für Pumpenanlage
- Peilstab
- Entnahmeleitung R 1", absperrbar
- Entlüftungsleitung R 1½", verschließbar
- Befüllstutzen R 2", verschließbar
- DT 980 mit Grenzwertgeber
- ab 5 Stück in Firmenfarbe möglich

Doppelwandige Ausführung:

- auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen
- zugelassen in Wasserschutzgebieten*
- mit Leckanzeigegerät

Einwandige Ausführung:

Bei Verwendung in Wasserschutzgebieten ist eine Auffangwanne vorzusehen

Wiederkehrende Prüfungen alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).



TOPSELLER

5% ERSPARNIS

MOBILPAKET
Best.-Nr. 7216 + 7858

Ausführung mit Pumpenhaube doppelwandig lackiert (siehe auch Mobilpaket 980I)

MOBILPAKET 980 L

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
DT-MOBIL 980I einwandig, lackiert, mit abschließbarer Pumpenhaube (Best.-Nr. 8587) und Elektropumpe 12V, 50l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4m Zapfschlauch (Best.-Nr. 7981)	7216	3.485,-	
DT-MOBIL 980I doppelwandig, lackiert, mit abschließbarer Pumpenhaube (Best.-Nr. 7384) und Elektropumpe 12V, 50l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4m Zapfschlauch (Best.-Nr. 7981)	7858	4.795,-	

DT-MOBIL EINWANDIG, LACKIERT DIESELTANKANLAGE WIE OBEN BESCHRIEBEN

Zulassungs-Nr.: D/BAM 5454/31A (980I)

auch für
Biodiesel
Pflanzenöle

lackierte Ausführung***	Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① ohne Pumpenhaube, kompl. montiert (ohne Pumpe usw.)	980	120 x 120 x 126	175	8586	2.865,-	
② mit abschließbarer Pumpenhaube, komplett montiert (ohne Pumpe usw.)	980	120 x 120 x 177	179,5	8587	3.280,-	

DT-MOBIL DOPPELWANDIG, LACKIERT DIESELTANKANLAGE WIE OBEN BESCHRIEBEN

Zulassungs-Nr.: D/BAM 6600/31A (980I lackiert)

auch für
Biodiesel
Pflanzenöle

lackierte Ausführung***	Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① ohne Pumpenhaube, komplett montiert (ohne Pumpe usw.)	980	122 x 122 x 141	300	7383	4.020,-	
② mit abschließbarer Pumpenhaube, komplett montiert (ohne Pumpe usw.)	980	122 x 122 x 177	305	7384	4.425,-	
Komplett-Montage der DT-Mobil mit Pumpe				8379	79,-	-


*Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gern.

*** Ab 5 Stück in Firmenfarbe möglich.



CEMO DT MOBIL PG 4

ZUBEHÖR PASSEND FÜR EIN- UND DOPPELWANDIGE MOBILE DIESELTANKANLAGEN PG 4

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand	
 abschließbare Pumpenhaube (in Variante B enthalten)	7219	405,-		
 abschließbarer Pumpenschrank mit Zapfpistolenhalter	7763	465,-		
 Handpumpe, 30l/min, mit Handzapfventil und 4 m Zapfschlauch, Dichtung Viton (passend für Pumpenschrank oder ohne Pumpenhaube)	11683	1.210,-		
 Elektropumpe 12V, 50l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Zapfschlauch	7981	630,-		
 Elektropumpe 24V, 70l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Zapfschlauch (kann auch mit 12V betrieben werden, die Pumpenleistung beträgt dann 35l/min.) Sicher selbstansaugend nur bei Betrieb mit 24V.	7982	555,-		
 Elektropumpe 18V, 60l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Zapfschlauch CAS-Akkusystem, ohne Akku und Ladegerät (siehe S. 48) Fördermenge mit einer Akkuladung 4Ah ca. 1.000 l	NEU  11952	710,-		
 Elektropumpe 230V, 50l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Zapfschlauch	7222	520,-		
 Elektropumpe 230V, 80l/min, mit LKW-Automatik-Zapfpistole und 6 m Zapfschlauch DN25	10689	835,-		
 Zählwerk für Handpumpe und Elektropumpe	7753	165,-		
 Verlängerungsschlauch DN19 für Elektropumpe ca. 50l/min	2 m, mit 1" Anschluss	7071	85,-	
	4 m, mit 1" Anschluss	7072	130,-	
 Spritzschutz-Einsatz für DT-Mobil bei Zapfpistolen-Befüllung Zum einfacheren Befüllen mittels Zapfpistole. Als Abdichtelement zwischen Befüll- und Auslaufstutzen der Zapfpistole. Nach dem Befüllvorgang kann der Spritzschutz-Einsatz im Befüllstutzen verbleiben.	8272	24,-		
 Batteriekabel 2,3 m mit Euronormdose 3-polig	8194	160,-		
 Ratschen-Zurrurt 35 mm x 3 m, 2-teilig mit Spitzhaken	8834	32,-		
 Klebeschilder-Set zur Nachrüstung der DT-Mobil und KS-Mobil	10261	27,-		


 Weitere Schlauchlängen siehe Seite 122.

CEMO DT MOBIL liegend PG 4

Einzeltankanlage für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude mit Zulassungs-Nr. PA-06-W 187

Zulassung zeitlich unbegrenzt

- zugelassen nach ADR zum Transport
- Größe 980l zugelassen als Lagertank nach DIN 6624-2
- auch ideal geeignet für Biodiesel und Diesel mit erhöhtem Biodieselanteil
- zugelassen in Wasserschutzgebieten
- doppelwandig
- lackiert (ab 5 Stück in Firmenfarbe möglich)
- zwei Kranösen und Stapeltaschen
- Peilstab, Grenzwertgeber und Leckanzeigergerät

Wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).

Stabiler Staukasten:

- abschließbar, einbruchssicher
- Schutz gegen Beschädigung der Pumpenanlage
- Anlage 2-fach stapelbar in befülltem Zustand (Größe 980l), geprüft mit 4-facher Sicherheit (6 t)
- Entnahmeleitung R1", absperbar
- Entlüftungsleitung R1½", verschließbar
- Befüllstutzen R2", verschließbar

auch für
Biodiesel
Pflanzenöle



980 l



3.000 l

DT-MOBIL DOPPELWANDIG, LIEGEND

Bezeichnung	Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
980l doppelwandig liegend	980	136x105x160	450	7765	6.880,-	
2000l doppelwandig liegend*	2000	190x130x185	650	8837	8.210,-	
2500l doppelwandig liegend*	2500	240x130x185	750	8838	8.425,-	
3000l doppelwandig liegend*	3000	170x165x220	780	8839	9.455,-	

*auftragsbezogene Fertigung

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Elektropumpe 12V, 50l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Zapfschlauch	7981	630,-	
 Elektropumpe 24V, 70l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Zapfschlauch (kann auch mit 12V betrieben werden, die Pumpenleistung beträgt dann 35l/min.) Sicher selbstansaugend nur bei Betrieb mit 24V.	7982	555,-	
 Elektropumpe 230V, 50l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Zapfschlauch	7222	520,-	
 Elektropumpe 230V, 80l/min, mit LKW-Automatik-Zapfpistole und 6 m Zapfschlauch DN25	10689	835,-	
 Zählwerk für Elektropumpe	7753	165,-	

 Weiteres Zubehör siehe Seite 63.



Zuverlässige Energieversorgung für mobile Heizgeräte und Generatoren

Mobile Diesel- und Heizöltanks für Heizgebläse und Stromgeneratoren

Indoor und Outdoor

Transportfreundlich mit Reifen, Staplertaschen oder Fußpalette

Fassungsvolumen von 60 Liter bis 1.500 Liter



CEMO MULTI Tank PG 4

Einzeltank

- aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne
- mit fest verbundener Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten
- serienmäßiges Zubehör wie Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe
- befüllbar mit Zapfpistole (außer MULTI-Tank 1500l)
- ohne Pumpe
- zur Lagerung von Diesel, RME, auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne*
- zugelassen zur Aufstellung im Gebäude

Besondere Vorteile:

- zugelassen für den Transport nach ADR, ohne aufgebaute Pumpe – wiederkehrende Prüfung nach 2½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).***
- tiefer Schwerpunkt erhöht die Standesicherheit und verbessert das Handling/Transport.



Inhalt l	Maße cm (lxbxh)	Lager- und Transport-Zulassungs-Nr.	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
400	73x74x117	Z-40.21-365 / D/BAM6403/31 HA1	55	7536	930,-	
750	98x80x146	Z-40.21-288 / D/BAM11580/31 HA1	82	7381	1.175,-	
1000	128x80x147	Z-40.21-288 / D/BAM11581/31 HA1	100	7382	1.295,-	
1500	164x80x191	Z-40.21-432 / D/BAM6404/31 HA1	165	7539	2.065,-	

* Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten. Wir beraten Sie gern.
 *** Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

 Zubehör siehe Seite 29.

CEMO Diesel- und Heizöl-Trolley PG 4

Die mobile Lösung für die Versorgung von Heizungsanlagen und Generatoren.
Nutzen Sie den Trolley z. B. im Falle der Notversorgung wenn der Heizöltank getauscht wird.

Diesel and Heizöl-Trolley 60l und 100l

- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- Behälter aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung
- Entnahmeleitung mit Schnellkupplung 3/8" mit Gegenstück
- Rücklaufleitung mit Schnellkupplung 3/8" mit Gegenstück
- große Räder, Ø 240mm (60l) bzw. Ø 300mm (100l) für einfaches Handling im Gelände und über Treppen
- Schwallwand integriert
- Integrierte Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes (100l)




Bezeichnung / Inhalt	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Diesel- und Heizöl-Trolley 60l mit Schnellkupplung	90x53x38	12	10526	480,-	
Diesel- und Heizöl-Trolley 100l mit Schnellkupplung	100x59x43	17	10527	550,-	

CEMO DT MOBIL Easy Generatortank PG 4

Die innovative Diesel- und Heizöl-Tankanlage mit einer Vielzahl an Vorteilen.
Transportfreundlich durch robusten Aufbau, Verzurr-Möglichkeit und Unterfahrbarkeit.

DT-Mobil Easy Generatortank

- **980 Liter:** zugelassen für den Transport nach ADR* **210 und 440 Liter:** zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen (210l und 440l) bzw. Ösen (980l) zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes
- **980 Liter:** inkl. Klappdeckel und Füllstandanzeiger
- **210 und 440 Liter:** inklusive Klappdeckel



Schnellkupplungsset jeweils mit Gegenstück und Anschluss 1/2" IG für Vor- und Rücklauf passend zu mobilen Ölheizern und Generatoren



Bezeichnung	Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
210 Generatortank	210	78,5x59,5x68,5	21	11374	535,-	
440 Generatortank	440	118x80x71	36	11375	755,-	
980 Generatortank	980	127x107x112	95	11376	1.580,-	

* Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kombinations-IBC's mit Kunststoffinnentank für Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.



CEMO DT MOBIL PRO hybrid Generatortank PG 4


CEMO CUBE mobil Generatortank PG 4

Die extrem hohe Stabilität durch den Stahl-Außenbehälter mit feuerverzinkten Stahl-Staplertaschen und Stapelecken mit Kranösen zeichnen unseren DT-Mobil PRO Tank aus.
Der neue CUBE-Tank Mobil besteht mit seiner PE-Auffangwanne durch ein geringeres Gewicht.

- Transportzulassung nach ADR (980I)
- Anschlüsse mit Schnellkupplung für Zeltheizungen und Stromgeneratoren
- PRO mobil hybrid 440 Generatortank: mit Innentank für Diesel aus Polyethylen zulässig nach ADR 1.1.3.1 c) mit 2 Anschlüssen mit Schnellkupplung
- PRO mobil hybrid 980 Generatortank: mit Innentank für Diesel aus Polyethylen*** mit 2 Anschlüssen mit Schnellkupplung (1 x Vorlauf, 1 x Rücklauf)
- DT-Mobil PRO ST 980 Generatortank: Zulassung zeitlich unbegrenzt, mit Innentank für Diesel aus 3 mm Stahlblech lackiert, mit 4 Anschlüssen mit Schnellkupplung (2x Vorlauf, 2x Rücklauf), mit Grenzwertgeber
- PRO mobil hybrid8 980 Generatortank: mit Innentank für Diesel aus Polyethylen*** mit 2 Anschlüssen mit Schnellkupplung (1 x Vorlauf, 1 x Rücklauf)
- CUBE Mobil Generatortank 980: mit Innentank und Auffangwanne aus Polyethylen*** mit 2 Anschlüssen mit Schnellkupplung (1 x Vorlauf, 1 x Rücklauf)

Wiederkehrende Prüfungen alle 2 ½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).

DT-Mobil PRO Außenbehälter aus Stahl, Innenbehälter aus Stahl oder PE

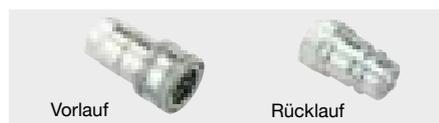

Schnellkupplungsset jeweils mit Gegenstück und Anschluss 1/2" IG für Vor- und Rücklauf passend zu mobilen Ölheizern und Generatoren



DT-Mobil PRO ST 980 Generatortank



CUBE Mobil 980 Generatortank mit 2 Anschlüssen



DT-Mobil PRO hybrid⁸ 980 Generatortank mit zwei Anschlüssen



DT-Mobil PRO ST 980 Basic Generatortank mit vier Anschlüssen



geschützte Schlauchdurchführung

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
DT MOBIL PRO hybrid 440 Generatortank mit 2 Anschlüssen mit Schnellkupplung (1 x Vorlauf, 1 x Rücklauf)	440	125x87x107	196	11378	2.865,-	
DT MOBIL PRO hybrid ⁸ 980 Generatortank mit 2 Anschlüssen mit Schnellkupplung (1 x Vorlauf, 1 x Rücklauf)	980	136x115x130	325	11377	4.045,-	
PRO ST 980 Generatortank mit 4 Anschlüssen mit Schnellkupplung (2x Vorlauf, 2x Rücklauf)	980	136x115x118	430	11373	4.935,-	
DT MOBIL PRO hybrid 980 Generatortank mit 4 Anschlüssen mit Schnellkupplung (2x Vorlauf, 2x Rücklauf)	980	136x115x118	280	11671	3.415,-	
CUBE Mobil 980 Generatortank mit 2 Anschlüssen mit Schnellkupplung	980	130x112x118	100	11679	2.115,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Entnahmeleitung (im Tank) mit Schnellkupplungsset 1/2" (Vor- und Rücklauf) für DT-Mobil PRO ST	11506	240,-	


*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kombinations-IBC's mit Kunststoffinnentank für Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist. Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten Ihnen diesen Tanktauschservice an.

 **TANKTAUSCHSERVICE**
siehe Seite 60.

 Zubehör Ladebügel
siehe Seite 56.



TANKANLAGEN FÜR BENZIN

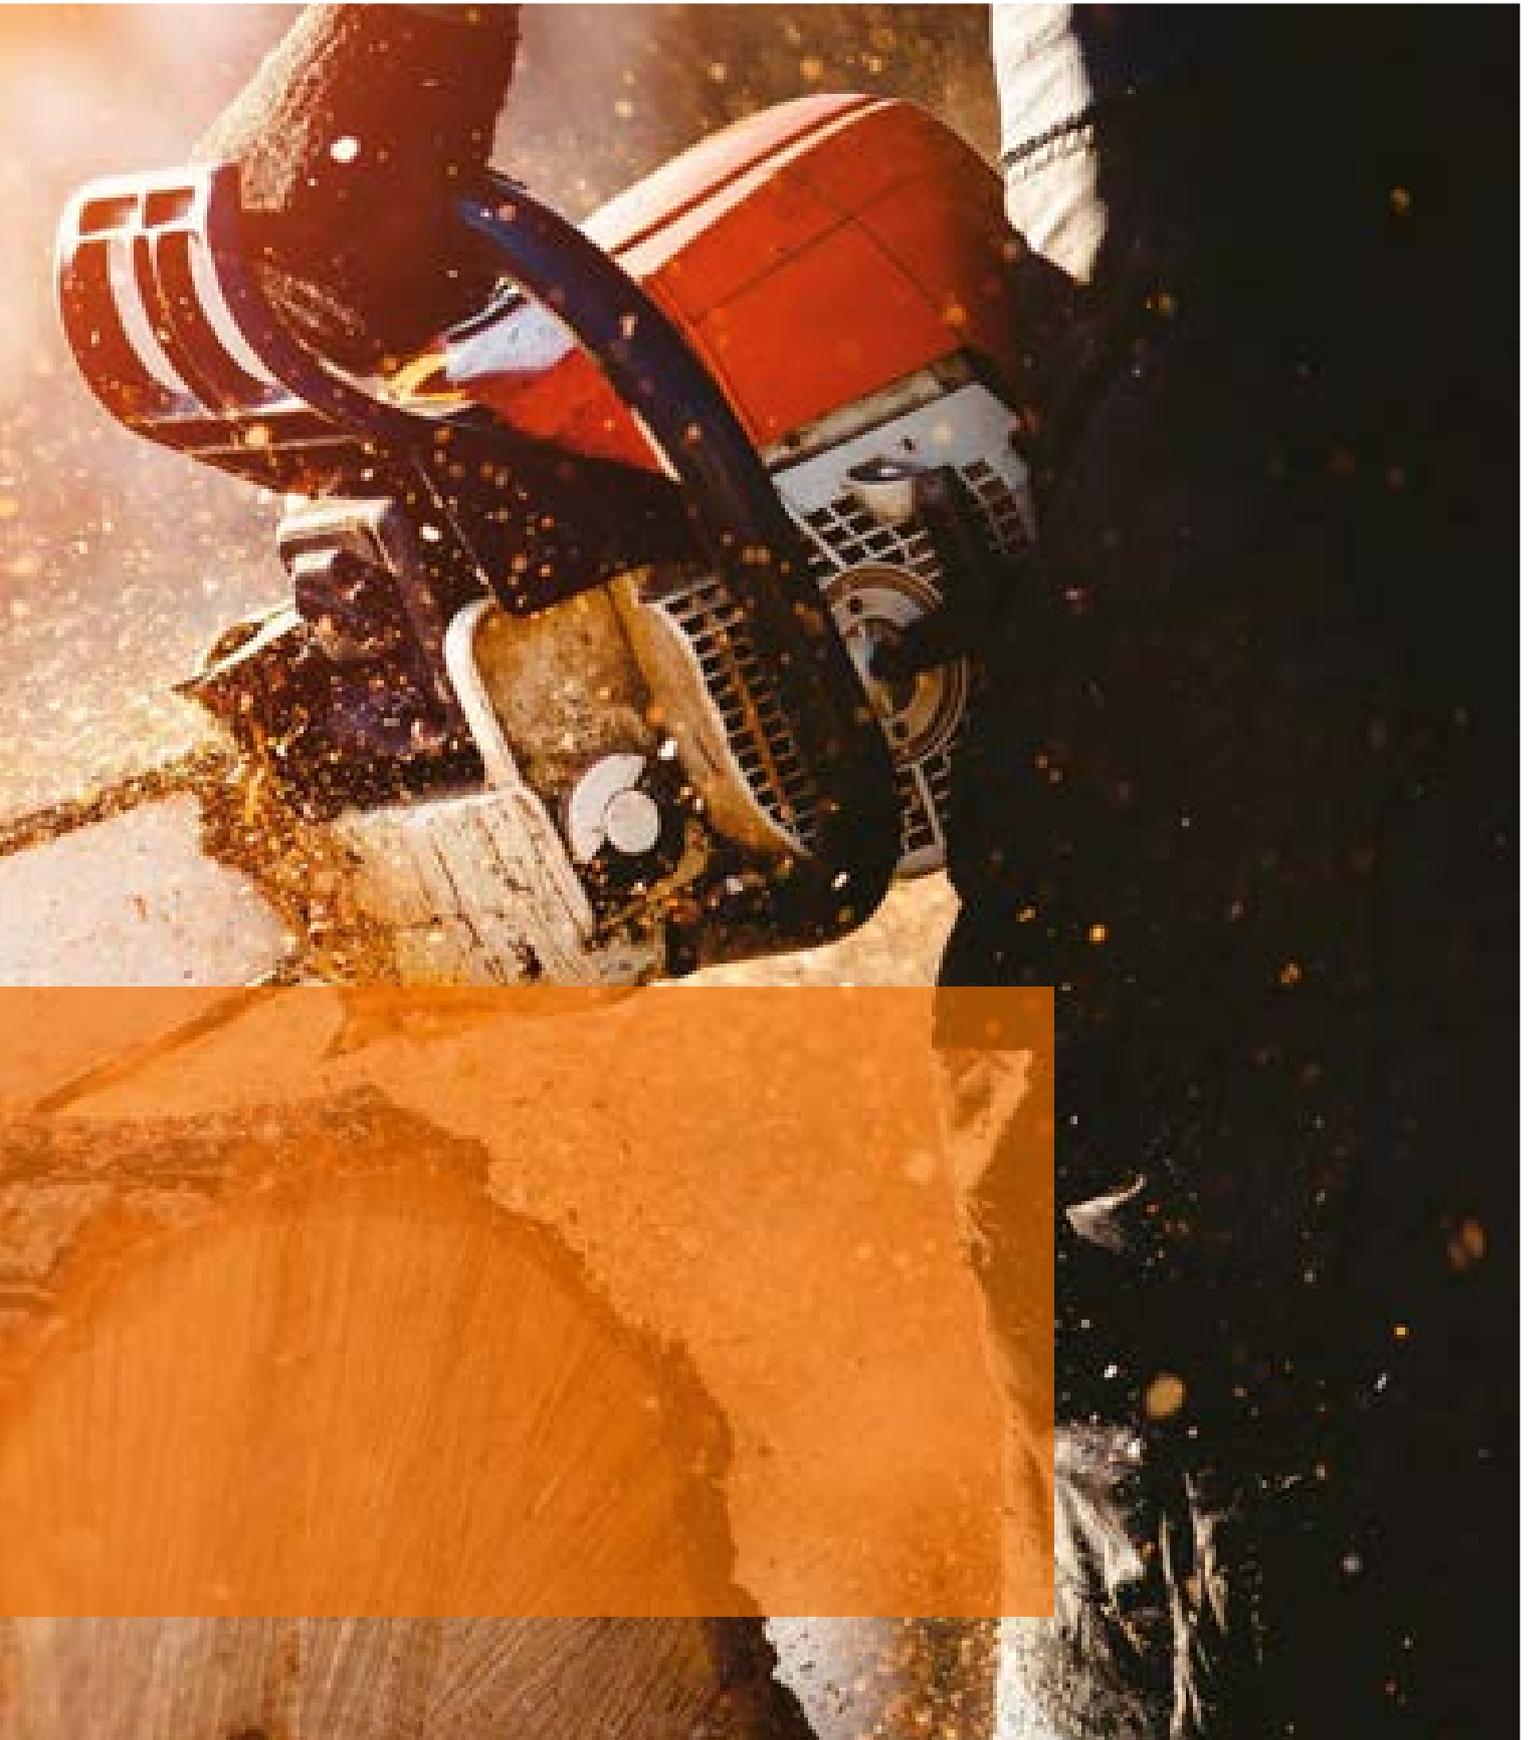

Tankanlagen für Benzin (S. 70–77)



Kanister

- 10l bis 25l
- Varianten mit Ex-Schutz-Füllung
- Varianten mit Zapfpistolenpumpe

75

 Flugfeld-Tankanlagen auf Anfrage.



Flammendurchschlagsicherung

CEMO Kraftstoffrolley

- 60l + 95l
- Mobile Kraftstofftankanlage
- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- Behälter aus elektrisch leitfähigem hochvernetztem Polyethylen
- mit Flammendurchschlagsicherung
- mit großen geländegängigen Rädern

76



CEMO KS MOBIL Easy

- 120l + 190l + 330l
- Mobile Kraftstofftankanlage
- zugelassen für den Transport nach ADR
- aus elektrisch leitfähigem hochvernetztem Polyethylen
- mit explosionsunterdrückendem Einsatz, patentrechtlich geschützt

76
77





explosionsdruckstoßfeste Bauweise

CEMO KS MOBIL

- 90l–300l
- Mobile Kraftstofftankanlage
- zugelassen für den Transport nach ADR
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise

74



CEMO KS MOBIL

- 400l–980l
- Mobile Kraftstofftankanlage, auch für Benzin geeignet
- zugelassen für Transport und Lagerung zur Aufstellung im Freien und Gebäude nach ADR
- auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne zugelassen
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise

72



Tankanlagen für Benzin

WICHTIGE GESETZLICHE BESTIMMUNGEN FÜR DEN UMGANG MIT BENZIN

Die Anforderungen an den Umgang mit Benzin (H 224) sind mit denen von Dieselmotorkraftstoff (H 226) vergleichbar, jedoch noch etwas strenger gefasst. Die erhöhten Anforderungen begründen sich aus der meist höheren Wassergefährdungsklasse nach WHG und dem niedrigeren Flammpunkt (extrem entzündbare Flüssigkeit nach GHS) von Benzin. Im Folgenden soll auf die erhöhten Anforderungen eingegangen werden.

Lagerung von Benzin

Bei der Lagerung von Benzin sind viele Gesetze und Verordnungen zu beachten. Auszugsweise sind hier die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die Technische Regel Gefahrstoffe (TRGS) und die Garagenverordnung genannt.

In diesen Regelwerken sind die zulässigen Lagermengen, die Anforderungen an die Lagerstätten sowie die erforderliche Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber klar definiert. Diese sind in nachfolgender Tabelle übersichtlich zusammengefasst. Für Lagertanks ab einer Größe von 200l wird eine Rückhalteeinrichtung gefordert, wenn sie nicht doppelwandig ausgeführt sind.

Lagerung	TRGS 510	BetrSichV	WHG	Garagenverordnung
in Wohnungen	nein		Allgemeine Sorgfaltspflicht nach § 5 und Besorgnisgrundsatz § 62	
im Keller	nicht geregelt			
im Verkaufsraum	nicht geregelt	Gefährdungsbeurteilung wegen Explosionsgefahr erforderlich		
im Arbeitsraum	bis 10l gilt die Kleinmengenregelung, über 10l im Sicherheitsschrank F90 oder Gefahrstofflager			
in der Garage				20l in Kleingaragen bis 100m ² , in größeren Garagen nicht zulässig
im Freien	bei aktiver Lagerung Abstand von 10m, bei passiver Lagerung bis 200l Abstand 3m, bei passiver Lagerung bis <1000l Abstand 5m zum Gebäude	Gefährdungsbeurteilung wegen Explosionsgefahr erforderlich		

Transport von Benzin

Beim Transport von Benzin sind über die Anforderungen zum Transport von Dieselmotorkraftstoff (siehe Seite 36 hinaus noch folgende Punkte zu beachten:

- Höchstmenge gemäß Tabelle 1.1.3.6 ADR (1000-Punkte-Regelung) sind 333l. Bei größeren Mengen ist generell ein Gefahrgutführerschein erforderlich und die Handwerkerregelung nach ADR 1.1.3.1c) kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
- Mobile Benzintankstellen mit ADR-Zulassung benötigen diese für die Verpackungsgruppe II und III.

3. das Ausmaß der zu erwartenden Auswirkungen von Explosionen. Die Beurteilung muss sich auf die konkreten örtlichen und betrieblichen Verhältnisse beziehen.

Hinweis: Mehr als 10 Liter zusammenhängende explosionsfähige Atmosphäre muss in geschlossenen Räumen unabhängig von der Raumgröße grundsätzlich als gefährliche explosionsfähige Atmosphäre angesehen werden.

Was bedeutet das für Sie in der täglichen Praxis?

Generell müssen Um- und Abfüllvorgänge mit Benzin in gut belüfteten Räumen oder im Freien durchgeführt werden. Laut Betriebssicherheitsverordnung sollten Sie nur Geräte/Arbeitsmittel die dem Stand der Technik entsprechen zur Verfügung stellen. Zudem sollten Sie beim Umgang mit Benzin besonders auf die Gefährdungsbeurteilung achten. Die beste Möglichkeit die Gefährdung zu reduzieren, ist eine zusammenhängende explosionsfähige Atmosphäre von mehr als 10 Litern erst gar nicht entstehen zu lassen. Dies lässt sich im Inneren von Behältern im Gebrauch mit dem heutigen Stand der Technik nur durch explosionsunterdrückende Einsätze erreichen. Eine andere Möglichkeit ist, mittels Flammendurchschlagsicherung in den Behälteröffnungen zu verhindern, dass die explosionsfähige Atmosphäre durch einen Zündfunken gezündet wird.

Ist der Behälter explosionsdruckstoßfest ausgeführt, so ist bis zu einer Behältergröße von 1000l weder ein explosionsunterdrückender Einsatz noch eine Flammendurchschlagsicherung erforderlich. Explosionsdruckstoßfeste Behälter sind in der Regel aus dickwandigem Stahlblech hergestellt, was den Nachteil hat, dass sie dadurch sehr schwer sind.

Sollten Sie Arbeitsmittel einsetzen, welche weder mit explosionsunterdrückenden Einsätzen, noch mit einer Flammendurchschlagsicherung, noch explosionsdruckstoßfest ausgeführt sind, ist besonders die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins oder der Entstehung und des Wirksamwerdens von Zündquellen, einschließlich elektrostatischer Entladungen, zu beurteilen. Dies fällt bei wechselnden Arbeitsorten (Wald, Straße, Baustellen oder in der Werkstatt) in der Praxis sehr schwer. In der Regel lässt sich das Entstehen von Zündquellen und elektrostatischer Aufladung nicht gänzlich verhindern und damit sicher genug ausschließen.

Daher empfehlen wir, Kanister oder Behälter > 10l, welche nicht explosionsdruckstoßfest ausgeführt sind, mit explosionsunterdrückenden Einsätzen oder Flammendurchschlagsicherungen einzusetzen.

Wichtige Informationen für die Gefährdungsbeurteilung erhalten Sie mit den Betriebsanleitungen der CEMO-Benzintankanlagen. Damit fällt es Ihnen leichter, Ihre Verpflichtungen als Arbeitgeber zu erfüllen.

Um- und Abfüllen von Benzin

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist die deutsche Umsetzung der europäischen Richtlinie 95/63/EG und regelt die Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch den Arbeitgeber. Hierzu gehört auch die Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsmittel, welche die Beurteilung der Explosionsgefährdung nach TRBS 2152 Teil 1 mit einschließt. Kann die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphären nicht sicher verhindert werden, hat der Arbeitgeber folgendes zu beurteilen:

1. die Wahrscheinlichkeit und Dauer des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre,
2. die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins oder der Entstehung und des Wirksamwerdens von Zündquellen einschließlich elektrostatischer Entladungen und

CEMO KS MOBIL PG 4

Kraftstofftankanlagen, stationär und mobil

Einzeltankanlage KS-MOBIL doppelwandig

Zulassung D/BAM 6599/31A (400l und 600l), D/BAM 6600/31A (980l)

- für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude
- Zulassungen zeitlich unbegrenzt
- zum Transport zugelassen nach ADR auch in Wasserschutzgebieten
- zugelassen als Lagertank nach DIN 6623
- zugelassen für Benzin
- Inhalt 400, 600 oder 980 Liter
- baumustergeprüft als Komplettanlage in allen Varianten
- Ausführung für Bioethanol auf Anfrage

Ausführung:

- doppelwandiger Stahlbehälter
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise
- mit zwei Kranösen und Staplertaschen
- Schutzring für Pumpenanlage
- Peilstab
- Entnahmeleitung R 1", absperrbar
- Entlüftungsleitung R 2", absperrbar
- Befüllstutzen R 2", absperrbar
- mit Leckanzeigergerät
- mit Grenzwertgeber
- mit langem Entlüftungsrohr (3m über Boden), abnehmbar



explosionsdruckstoßfeste Bauweise



Wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).

Ausführung mit Pumpenschrank, doppelwandig, feuerverzinkt, baumustergeprüft

KS-MOBIL DOPPELWANDIG

beidseitig feuerverzinkte Ausführung		Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
①	ohne Pumpenhaube, kompl. montiert (ohne Pumpe usw.)	400	96x96x114	211	7754	4.635,-	
		600	96x96x141	253	7755	4.870,-	
		980	121x121x141	300	7756	5.240,-	
②	mit abschließbarem Pumpenschrank, komplett montiert (ohne Pumpe usw.)	400	96x96x150	229	7760	5.125,-	
		600	96x96x177	271	7761	5.330,-	
		980	121x121x181	318	7762	5.760,-	

ZUBEHÖR PASSEND FÜR MOBILE KRAFTSTOFFANLAGEN

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
abschließbarer Pumpenschrank mit Zapfpistolenhalter (in Var. 2 enthalten)	7763	465,-	
Zapfschlauch nach EN 1360 für Benzin zur Verlängerung oder als Ersatz, 4 m, einseitig Überwurfmutter, andere Seite 1" AG	8521	315,-	
Automatik-Zapfpistole für Kraftstoffe, EN13012, ATEX, mit Drehgelenk 1" iG	10142	105,-	
Klebeschilder-Set zur Nachrüstung der DT-Mobil und KS-Mobil	10261	27,-	

i Nach TRGS 510 muss bei der aktiven Lagerung von Benzin ein Abstand zwischen dem Behälter und dem Gebäude von 10m eingehalten werden, es sei denn, die Gebäudewand ist feuerbeständig ausgeführt oder zwischen dem Gebäude und dem Behälter sind feuerbeständige Bauteile in ausreichender Breite und Höhe vorhanden (z. B. F90 Brandschutzlager). Nach der Betriebssicherheitsverordnung sind alle Tankstellen für Benzin erlaubnispflichtig (gilt nur für ortsfeste Anlagen). Wir beraten Sie gern.

Achtung: Die Freigrenze für Benzin liegt gemäß ADR Kapitel 1.1.3.6.3 bei 333l (vereinfachte Anforderungen, z. B. kein Gefahrgutführerschein erforderlich).

*Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gern.



Kraftstofftankanlagen, stationär und mobil PG 4

PUMPEN PASSEND FÜR KRAFTSTOFFANLAGEN

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>Handpumpe, 30l/min, mit Handzapfventil, 4 m Zapfschlauch, Dichtung Viton</p>	11683	1.210,-	
 <p>Elektropumpe, ca. 40l/min, ATEX, 12 V, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch</p>	10257	1.260,-	
 <p>Elektropumpe, ca. 56l/min, ATEX, 230 V, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch</p>	10259	1.290,-	
 <p>Elektropumpe, ca. 40l/min, mit Zähler, ATEX, 12 V, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch</p>	10258	1.630,-	
 <p>Elektropumpe, ca. 56l/min, mit Zähler, ATEX, 230 V, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch</p>	10260	1.645,-	
Komplett-Montage der KS-Mobil mit Pumpe	8379	79,-	

 Elektropumpen für Kraftstoffe werden ohne Anschlusskabel geliefert. Passendes Zubehör siehe Seite 130. Nach der Richtlinie 2009/104/EG (in Deutschland die Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV) bzw. anderen gültigen nationalen Vorschriften muss der elektrische Anschluss fachgerecht und vorschriftsgemäß nach einer Gefährdungsbeurteilung durch den Betreiber vor Ort erfolgen. 

Zubehör Trichter mit Filter und Wasserabscheider PG 4

Trichter mit Filter und Wasserabscheider, geeignet zur Flugzeugbetankung
 Verschmutzung und Wasser in Kraftstoffen lassen sich praktisch nicht vermeiden. Das führt zu verstopften Filtern, Korrosion, Motorsausfall oder sogar Motorschäden. Die Filtermembran des Trichters hält Schmutz und Wasser zuverlässig zurück. Dieses setzt sich am Boden ab und kann einfach entsorgt werden.



Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>Trichter mit Wasserabscheider und Filter F3C, max. 13l/min, elektrisch leitfähig</p>	10515	53,-	
 <p>Trichter mit Wasserabscheider und Filter F15C, max. 45l/min, elektrisch leitfähig</p>	10516	135,-	

CEMO KS MOBIL PG 4

MIT ADR-ZULASSUNG

KS-Mobil 90I, 200I und 300I
Zulassung D/BAM 13136/31A (90I),
D/BAM 13137/31A (200I),
D/BAM 15331/31A (300I)

- zugelassen zum Transport nach ADR
- Einzeltankanlage für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude
- explosionsdruckstoßfeste Bauweise (TÜV-geprüft), daher auch zulässig für Benzin und Öl-/Benzin-Mischungen
- einwandiger Stahlbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert
- mit Handgriffen, welche auch als Kranösen genutzt werden können
- mit Staplertaschen
- mit Pumpenkasten abschließbar
- Entnahmeleitung absperierbar
- Befüllstutzen 1½"
- Peilstab

Pumpe, montiert:

- Handpumpe 25 l/min., 1,5 m Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Zapfventil
- selbstsaugende, elektrische Pumpe 12 V, 25 l/min, mit ATEX-Zulassung, Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch (elektr. leitfähig) und 4,1 m Elektrokabel



Wiederkehrende Prüfung nach 2½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b und ADR 6.5.4.4.2 b).



KS-Mobil 300I mit Elektropumpe 12 V, 25 l/min, ATEX, Schlauchaufroller (Zubehör) und Automatik-Zapfpistole

Benzin und Benzingerichte



explosionsdruckstoßfeste Bauweise



Pumpenkasten (KS-Mobil 200I) mit Elektropumpe 12 V, 25 l/min, ATEX, 4 m Abgabeschlauch und Automatik-Zapfpistole



KS-Mobil 200I



KS-Mobil 90I

Inhalt / Bezeichnung	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
90I mit Handpumpe 25 l/min	80 x 40 x 74	60	8840	1.790,-	
200I mit Handpumpe 25 l/min	80 x 60 x 95	77	10025	2.930,-	
200I mit Elektropumpe 12 V, 25 l/min, ATEX und Automatik-Zapfpistole	80 x 60 x 95	79	10755	3.890,-	
300I mit Handpumpe 25 l/min	120 x 60 x 108	110	10994	3.905,-	
300I mit Elektropumpe 12 V, 25 l/min, ATEX und Automatik-Zapfpistole	120 x 60 x 108	112	10995	4.760,-	

ZUBEHÖR FÜR KS-MOBIL 300L

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Schlauchaufroller mit 10 m Schlauch DN 19, elektrisch leitfähig, für Benzin	10996	765,-	



CEMO Kanister PG 4

Ex0-Kanister nicht explosiv

- mit ADR-Zulassung
- Behälter aus HD-PE
- mit explosionsunterdrückendem Einsatz, patentrechtlich geschützt
- erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- mit Kinder-Sicherheitsverschluss
- mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr
- passt in marktübliche Kanisterhalterung
- platzsparend stapelbar



Ex0-Kanister 20l und 10 l

Kanister 25l mit Zapfpistolenpumpe

- Behälter 25l aus HD-PE
- zugelassen für den Transport von Kraftstoff
- Handgriff für das Handling
- Zapfpistolenpumpe 7,5 l/min mit Feststellraste für den Abzugbügel
- 1,5m Zapfschlauch



- ① Gezackter Ring zur Sicherung der Verschlusskappe
- ② Belüftungsventil
- ③ Zapfpistolenhalter



Kanister 25l mit Zapfpistolenpumpe

Bezeichnung / Inhalt	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Ex0-Kanister 10l mit Ex-Schutz-Füllung	35x17x31	2	10268	69,-	
Ex0-Kanister 20l mit Ex-Schutz-Füllung	35x17x49,5	3	10269	115,-	
Kanister 25l mit Zapfpistolenpumpe	36x24x43	2,1	11367	115,-	

Wichtiger Hinweis:
alle Kraftstoff-Kanister sind vom Endverbraucher nach GHS/CLP-Verordnung mit Sicherheitshinweisen und Gefahrensymbolen (10x10 cm) zu kennzeichnen.



Kraftstofftrolley 53l

- mit UN-Zulassung für Kraftstofftransport
- Behälter 53l aus HD-PE mit Rädern und Handgriff zum Handling
- Zapfpistolenpumpe 7,5 l/min mit 3m Zapfschlauch und mit Feststellraste für den Abzugbügel
- Schwallwand
- Befüllstutzen mit integrierter Entlüftung
- 2 Absperrhähnen zur problemlosen Demontage des Zapfschlauches
- integrierte Vertiefung zur Befestigung des Trolleys mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes



Bezeichnung / Inhalt	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Kraftstofftrolley 53l	87 x 42 x 33	9	10047	250,-	

CEMO Kraftstoffrolley 60 und 95l PG 4

- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- Behälter aus elektrisch leitfähigem hochvernetztem Polyethylen
- mit Flammendurchschlagsicherung
- integrierter Handgriff und Tragegriffe
- Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung
- Entnahmeleitung mit Absperrhahn
- mit Handpumpe 25l/min und Zapfventil
- mit Elektropumpe 12V, 25l/min, Automatik-Zapfventil und 4,1m Kabel mit Batteriepolklemmen
- Trolley 95l: Räder Ø 300mm, luftbereift, geländegängig; Zapfschlauch 3,2m
- Trolley 60l: Räder Ø 240mm; Zapfschlauch 2,7m
- Schwallwand
- Zapfpistolenhalter integriert
- Trolley 95l: integrierte Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt während des Transportes



Flammendurchschlagsicherung



60l mit Handpumpe

95l mit Handpumpe



95l mit Elektropumpe

Bezeichnung		Maße in cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Kraftstoffrolley Ex0*** 60l, mit Handpumpe		90x53x38	18	10507	1.105,-	
Kraftstoffrolley Ex0*** 95l, mit Handpumpe		100x59x43	20	10162	1.265,-	
Kraftstoffrolley Ex0*** 60l, mit Elektropumpe		90x53x38	20	10508	1.605,-	
Kraftstoffrolley Ex0*** 95l, mit Elektropumpe		100x59x43	22	10646	1.825,-	

*** mit Flammendurchschlagsicherung

CEMO KS MOBIL Easy 120 und 190l PG 4 MIT ADR-ZULASSUNG

zugelassen zum Transport nach ADR D/BAM 14341/31H2

Wiederkehrende Prüfung nach 2½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b*** und ADR 6.5.4.4.2 b).
Komplett montiert.

Behälter:

- 120l oder 190l einwandig
- aus elektrisch leitfähigem hochvernetztem Polyethylen
- mit explosionsunterdrückendem Einsatz, patentrechtlich geschützt
- mit Peilstab zur Füllstanderkennung
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung und Druckentlastung
- integrierte Stapeltaschen
- integrierte Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt während des Transportes

Pumpe, montiert:

- Handpumpe 25l/min., 2,7m Abgabeschlauch DN 19 (elektrisch leitfähig) und Zapfventil
- selbstsaugende, elektrische Pumpe 12V DC, 25l/min, mit ATEX-Zulassung, Automatik-Zapfpistole, 4m Zapfschlauch DN 19 (elektr. leitfähig) und 5m Elektrokabel

KS-Mobil Easy 190l mit Handpumpe und Klappdeckel



KS-Mobil Easy 120l mit Elektropumpe 12V



explosionsunterdrückender Einsatz (patentrechtlich geschützt), dadurch keine explosionsfähige Atmosphäre im Inneren des Behälters.

*** Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.



Mobile Kraftstofftankanlagen

CEMO KS MOBIL Easy 120 und 190l PG 4

MIT ADR-ZULASSUNG

Inhalt / Bezeichnung	Maße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
120l mit Handpumpe	80x60x45	23	10091	1.285,-	
120l mit Elektropumpe 12V, 25l/min, ATEX und Automatik-Zapfpistole	80x60x45	33	11498	1.615,-	
120l mit Handpumpe und Klappdeckel	80x60x47	26	10092	1.395,-	
120l mit Elektropumpe 12V, 25l/min, ATEX, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	80x60x47	36	11499	1.730,-	
190l mit Handpumpe	80x60x59	25	10093	1.555,-	
190l mit Elektropumpe 12V, 25l/min, ATEX und Automatik-Zapfpistole	80x60x59	35	11500	1.910,-	
190l mit Handpumpe und Klappdeckel	80x60x61	28	10094	1.680,-	
190l mit Elektropumpe 12V, 25l/min, ATEX, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	80x60x61	38	11501	2.035,-	

CEMO KS MOBIL Easy 330l PG 4

Ausführung Basic und Premium
zugelassen für den Transport nach ADR D/BAM 15862/31H2

Wiederkehrende Prüfung nach 2½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b*** und ADR 6.5.4.4.2 b).

- kompakte Bauform, einfach zu bedienen
- alle Komponenten auf optimaler Arbeitshöhe
- Behälter aus elektrisch leitfähigem hochvernetztem Polyethylen
- Klappdeckel mit Hochstellschere
- mit Flammendurchschlagsicherung
- mit Füllstandsanzeiger
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung und Druckentlastung
- integrierte Schwallwand
- integrierte Stapertaschen
- integrierte Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transports
- mit selbstansaugender Elektropumpe 12V DC, 25l/min*, mit ATEX-Zulassung, Automatik-Zapfpistole und 5m Elektrokabel oder 230 V AC, 40l/min* mit ATEX-Zulassung, Automatik-Zapfpistole und 1,8 m Elektrokabel ohne Stecker
- komplett montiert



KS-Mobil Easy 330l **Basic**

Benzin und Benzingemische



Flammendurchschlagsicherung (330l)



KS-Mobil Easy 330l **Premium** mit Schlauchaufroller und verzinkter Stahlpalette

Ausführung Basic

mit 4m Zapfschlauch DN 19, elektrisch leitfähig, 2m Erdungsleitung mit Polzange

Ausführung Premium

mit Schlauchaufroller mit 10m Schlauch DN 19, elektrisch leitfähig, 10m Erdungsleitung mit Polzange mit stabiler verzinkter Stahlpalette, 4-seitig unterfahrbar

Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
KS Mobil EASY 330l Basic mit Elektropumpe 12 V	118x79x57	42	11502	2.180,-
KS Mobil EASY 330l Premium mit Elektropumpe 12 V	144x80x67	84	11361	3.215,-
KS Mobil EASY 330l Basic, mit Elektropumpe 230 V	118x79x57	43	12063	2.265,-
KS Mobil EASY 330l Premium mit Elektropumpe 230 V	144x80x67	93	12064	3.800,-

ZUBEHÖR

	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
Digitales Zählwerk K24 A ATEX zur Montage zwischen Zapfschlauch und Automatik-Zapfpistole	10411	450,-

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.*** Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.



TANKANLAGEN FÜR SCHMIERSTOFFE



CEMO CUBE PG 4 Stationäre Tankanlagen für Schmierstoffe

**Schmierstoff-Kompaktanlagen,
Basic und Premium
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510**

- integrierte Auffangwanne
- optische Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung
- Überfüllsicherung
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung,
- Elektrozahnpumpe 230 V, 9l/min, 12 bar (*nicht eichfähig)
- Zapfpistolenhalter
- mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien (Outdoor-Ausführung)
- komplett montiert

Elektropumpen (technische Daten)

Elektropumpe 230 V (nicht eichfähig*)
Zahnpumpe mit einer Förderleistung von 9l/min, max. Förderdruck von 12 bar, geeignet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 140

* siehe Informationen zur Mess- und Eichverordnung auf Seite 82.



CUBE-Schmierstofftank 1000l Outdoor-Premium

Frischöl



Elektrozahnpumpe 230 V, 9l/min, 12 bar und digitaler Handdurchlaufzähler für Schmierstoffe (nicht eichfähig*)



CUBE-Schmierstofftank 1500l Outdoor-Premium



Zubehör LED-Armaturenbeleuchtung



Zubehör Schlauchaufroller

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
<u>CUBE-Tank Indoor Basic.</u> 4m Zapfschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler, nicht eichfähig, ohne Klappdeckel	1000	120x80x174	140	10308	3.815,-	
	1500	120x115x174	170	10309	4.000,-	
<u>CUBE-Tank Indoor Premium.</u> Schlauchaufroller mit 15m Zapfschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler, nicht eichfähig, ohne Klappdeckel	1000	120x80x174	160	10310	4.495,-	
	1500	120x115x174	190	10311	4.630,-	
<u>CUBE-Tank Outdoor Premium.</u> Schlauchaufroller mit 15m Zapfschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler, nicht eichfähig, mit Klappdeckel	1000	120x80x180	175	10312	4.900,-	
	1500	120x115x180	205	10313	5.005,-	
	2500	120x180x180	260	10424	5.465,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Klappdeckel orange, komplett mit Gasdruckfeder und Montagezubehör	10324	375,-	
Schlauchaufroller mit 15m Zapfschlauch	10423	685,-	
LED-Armaturenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie	10378	70,-	



CEMO CUBE Altöltank PG 4

Altöl-Kompaktanlagen Indoor und Outdoor

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510 (1000 – 2500l), Z-40.21-589 (980l)

- integrierte Auffangwanne
- optische Leckageanzeige
- integrierter Einfülltrichter mit Schmutzsieb
- integrierte Abtropffläche für ölverschmutzte Teile, wie z. B. Ölfilter
- Saugrohr mit TW-Kupplung
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- zusätzl. Anschlüsse 2x1" (1000l – 2500l)
- mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien (Outdoor-Ausführungen)
- komplett montiert




CUBE-Altöltank 1.000l, Outdoor

Altöl



CUBE-Altöltank 980l, Outdoor

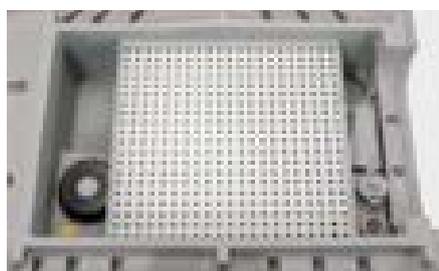

integrierte Einfüllschale mit Schmutzsieb und integrierte Abtropffläche für ölverschmutzte Teile (980l)



integrierter Einfülltrichter mit Schmutzsieb und integrierte Abtropffläche für ölverschmutzte Teile (1000l – 2500l)



Zubehör
Überfüllsicherung
(nur notwendig bei Befüllung mit festem Anschluss)

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
<u>CUBE-Altöltank Indoor</u> , ohne Klappdeckel	980	130x112x118	104	11861	1.760,-	
	1000	120x80x174	125	10477	2.190,-	
	1500	120x115x174	155	10478	2.780,-	
	2500	120x180x174	210	10479	3.085,-	
<u>CUBE-Altöltank Outdoor</u> , mit Klappdeckel	980	130x112x118	116	11862	2.065,-	
	1000	120x80x180	140	10480	2.495,-	
	1500	120x115x180	170	10481	3.085,-	
	2500	120x180x180	225	10482	3.395,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Überfüllsicherung komplett, Versorgungsspannung 230V, bestehend aus: Niveaustandsgeber (Sondenzlänge 250 mm) mit Verschraubungen R 1", Anzeigegerät (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer.	10703	505,-	

CEMO UNI PG 4

Stationäre Schmierstoff-Kompaktanlagen elektrisch

Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne, serienmäßiges Zubehör wie Palettenfuß, Füllstandsanzeige und optische Leckageanzeige, Sauggarnitur, Pumpe, Zapfschlauch und digitalem Handdurchlaufzähler.

Ohne Montage.
Zur oberirdischen Lagerung von Frischöl mit einem Flammpunkt >55°C. Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne zur Aufstellung*** im Gebäude zugelassen.

Frischöl



Elektropumpen (technische Daten)

Elektropumpe 230V (nicht eichfähig*)
Zahnradpumpe mit einer Förderleistung von 9l/min, max. Förderdruck von 12bar, geeignet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 140



Elektropumpe 230V (nicht eichfähig*)
mit einer Förderleistung von 9l/min und max. Förderdruck von 12 bar

* siehe Informationen zur Mess- und Eichverordnung



WICHTIGE INFORMATION ZUR MESS- UND EICHVERORDNUNG (AUSZUG)

Verordnung über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt sowie über ihre Verwendung und Eichung (Mess- und Eichverordnung – MessEV)

§ 5

Vom Anwendungsbereich ausgenommene Verwendungen

- (1) Auf Messgeräte oder Messwerte, die im geschäftlichen Verkehr verwendet werden, sind das Mess- und Eichgesetz und diese Verordnung nicht anzuwenden
6. **in Betrieben des Kraftfahrzeuggewerbes oder an öffentlichen Tankstellen zur Bestimmung des Volumens oder der Masse von Schmier- oder Getriebeöl, Bremsflüssigkeit, Kältemittel für Klimaanlage, Frostschutzmittel oder Scheibenwaschwasser**

KOMPAKTANLAGEN MIT ELEKTROPUMPE

Bezeichnung / Inhalt I	Maße cm (l x b x h)	Schlauch	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
UNI 750	108x77x167	4 m, Schlauchhalter	90	8251	2.130,-	
UNI 750	108x77x187	15 m, offener Aufroller	108	8679	2.720,-	
① UNI 1000	138x77x167	4 m, Schlauchhalter	114	8252	2.230,-	
② UNI 1000	138x77x187	15 m, offener Aufroller	132	8680	2.870,-	
③ UNI 1500*	187x77x210	4 m, Schlauchhalter	168	8681	3.670,-	
④ UNI 1500*	212x77x210	15 m, offener Aufroller	188	8682	4.400,-	

Komplett-Montage der Schmierstoff-Kompaktanlage ECO

10211 155,-

* inkl. Befüllanschluss mit TW-Kupplung, Entlüftungskappe und Überfüllsicherung
*** Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gern.



Zubehör siehe Seite 133



CEMO UNI | MULTI PG 4

Stationäre Tankanlagen für Schmierstoffe

Einzeltanks aus HDPE mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Einzeltanks mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne, serien-mäßiges Zubehör wie Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe, ohne Pumpe.

Zur Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt > 55 °C auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne* und zur Aufstellung im Gebäude zugelassen.

Niedrige Bauhöhe (bis 1.000 l), dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig.

UNI-Tank

Einzeltank wie oben beschrieben mit Fußpalette.

MULTI-Tank

Einzeltank wie oben beschrieben mit fest verbundener Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.

Besondere Vorteile:

- zugelassen für den Transport nach ADR, ohne aufgebaute Pumpe.
Wiederkehrende Prüfung nach 2½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b).***
- tiefer Schwerpunkt erhöht die Stand- sicherheit und verbessert das Handling/ Transport



Frisch- und
Gebrauchtöl



MULTI-Tank Baureihe

UNI-TANK

Inhalt l	Maße cm (l x b x h)	Zulassungs-Nr.	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
400	73x70x117	Z-40.21-365	50	7979	745,-	
750	98x77x142	Z-40.21-288	66	7379	795,-	
1000	128x77x142	Z-40.21-288	89	7380	885,-	
1500	163x77x185	Z-40.21-432	151	7881	1.660,-	

MULTI-TANK

Inhalt l	Maße cm (l x b x h)	Lager- und Transport-Zulassungs-Nr.	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
400	73x74x117	Z-40.21-365 / D/BAM6403/31 HA1	55	7536	930,-	
750	98x80x146	Z-40.21-288 / D/BAM11580/31 HA1	82	7381	1.175,-	
1000	128x80x147	Z-40.21-288 / D/BAM11581/31 HA1	100	7382	1.295,-	
1500	164x80x191	Z-40.21-432 / D/BAM6404/31 HA1	165	7539	2.065,-	

* Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gerne.

*** Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

CEMO Schmierstofftanks PG 4

ZUBEHÖR FÜR UNI- UND MULTI-TANK

Frisch- und Gebrauchtöl

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 GFK-Einfüllschale mit verschließbarem Deckel	7389	250,-	
 Saugrohr mit TW-Kupplung für UNI/MULTI-Tank bis 1000l	7390	170,-	
 Saugrohr mit TW-Kupplung für UNI/MULTI-Tank 1500l	8323	170,-	
 Handpumpe für Motorenöle bis SAE 50 für UNI/MULTI-Tank bis 1000 l	1452	170,-	
 Überfüllsicherung komplett, Versorgungsspannung 230V, bestehend aus: Niveaustandsgeber (Sonde) mit Verschraubungen R 1" und 3/4", Anzeigergerät (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer.	11452	450,-	
 Leckagewarngerät 230V, optisch und akustisch, Sonde mit Kabel 5m, Kabelverschraubung	7391	320,-	

CEMO VISCOTROLL – mobile Kompaktanlage PG 4

Die Ideallösung zum Ölzapfen in all den Fällen, bei denen die Fortbewegung des Fasses innerhalb der Werkstatt erforderlich ist. Das Aggregat hat eine selbstansaugende Zahnradpumpe, welche eine gleichbleibende Förderleistung sowie gleichmäßigen Fluss ohne Pulsationen garantiert. Ein Literzähler mit Display an der Pistole erlaubt die Durchführung exakter Abgaben.

Technische Daten zur Pumpe siehe Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 S. 132.

Fahrbarer Fassträger aus Rohrkonstruktion komplett mit Pistolenhalter, Schlauchhalter und Tropfensammler, selbstansaugende Pumpe mit geschlossenem 230V-Wechselstrom-Asynchronmotor mit Eigenlüftung (Schutzklasse IP 55), Saugschlauch 1" mit Bodenventil und Filter, 4m Druckschlauch 1/2", Zapfpistole mit biegsamem Endstück und tropfsicherem, automatischem Ventil.

Viscotroll 200/2 mit Literzähler
Ausführung mit Druckschalter auf
Anfrage



Bezeichnung	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Viscotroll 200/2 mit Literzähler K 400	35	7910	1.445,-	



CEMO CUBE Profitank 2000 I PG 4

Stationäre Tankanlagen für Schmierstoffe, doppelwandig

Nachfolger des legendären CEMO DWT-Profitanke mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-593

- mit 2 stabilen Anschlussflanschen
- auch für Wasserschutzgebiete geeignet

- zugelassen zur Aufstellung im Freien
- reichhaltiges Zubehörprogramm wie z. B. stabile Stahldeckel zur Montage von Anschlussleitungen und Pumpen

**Frisch- und
Gebrauchtöl
Diesel/Biodiesel
Frostschutzmittel**

zwei Anschlussflansche
(Ø 170 mm)
für bis zu 8 Anschluss-
möglichkeiten

integrierte Auffangwanne
mit Leckagesonde

Füllstandsanzeiger

einfache Tankreinigung

100% korrosionsbeständig

stabile Stahlbandagen



DOPPELWANDIG –
daher auch ohne Auffang-
wanne für Wasserschutz-
gebiete zugelassen!

Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
CUBE-Profitanke 2000 I	86x180x180	180	11665	2.310,-	

CEMO CUBE Profitank 2000 I PG 4

Stationärer Schmierstofftank für Frisch- und Gebrauchtöl

ZUBEHÖR FÜR FRISCHÖL-LAGERTANK

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>Domdeckel (Stahl) mit 4 Gewindemuffen (gerade), 2" für Befüllung, zusätzlich 2", 1 1/2" und 1". Im Lieferumfang: je eine Blindkappe für Muffen 2", 1 1/2" und 1".</p>	1436	225,-	
 <p>Domdeckel (Stahl) mit 2 Gewindenippeln (schräg aufgeschweißt), 1x2" für Befüllung, 1x2" für Entlüftung und 2 Gewindemuffen (gerade) 2" und 1". Im Lieferumfang: TW-Kupplung und Entlüftungskappe.</p>	1451	300,-	

ZUBEHÖR FÜR GEBRAUCHTÖL-LAGERTANK

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>Domdeckel (Stahl) komplett mit Saugrohr, mit Muffen je 1x2", 1 1/2" und 1". Im Lieferumfang: TW-Kupplung und je eine Blindkappe für Muffen 2", 1 1/2" und 1" für Profi-Tank 2000 L</p>	7332	290,-	

ZUBEHÖR ALLGEMEIN

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>Elektronische Überfüllsicherung, 230 VAC bestehend aus Auswertegerät und Sonde, Schutzklasse des Gehäuses IP 54, Verschraubung 1" und 3/4", Reduzierung 2" zu 1", Sonde 500 mm</p>	11452	450,-	
 <p>Füllstandsanzeiger für Öl, 230V, zur kontinuierlichen Tankfüllstands-Verwaltung Besondere Eigenschaften: kontinuierliche Messung, Anzeige des Füllstandes in Millimeter, Liter und Prozent, mindest- und Höchststandsalarne mit potenzialfreien Relaiskontakten, hohe Genauigkeit, einfache Installation, einfache Konfiguration, PC-Anbindung möglich</p>	7796	635,-	
 <p>Trittstufe, verzinkt, Stufenhöhen 20 cm und 40 cm</p>	3345	480,-	
 <p>Tankheizung Typ TH 370, 230 V, Ø 44 mm zur elektrischen Beheizung von Öl Leistung 0,22 KW, selbstregulierend</p>	8126	530,-	



CEMO Schmierstofftrolley PG 4

Die bewährten Trolleys sind jetzt auch mit CAS-Akkusystem erhältlich.

Professionelles System mit längerer Akkulaufzeit.

Die praktische Lösung zum Befüllen der Fahrzeuge im Einsatz auf der Baustelle oder auf dem Feld.

- für den Transport und die unabhängige Befüllung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen (kein Gefahrgut nach ADR) mit einer Viskosität bis max. 2.000 cSt.

- Behälter aus Polyethylen mit Handgriff und Tragegriffen
- Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung
- Saugleitung mit Absperrhahn zum Verschließen des Tanks beim Transport
- geländegängige große Räder
- ausgestattet mit selbstansaugender Zahnradpumpe, 6l/min, max. Förderdruck 5 bar
- 3,2m Zapfschlauch (100l)
- 2,7m Zapfschlauch (60l)

Schmierstofftrolley 100l



Bezeichnung	Kapazität Akku	Reichweite max. (Liter) pro Akkuladung	Maße in cm (lxbxh)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Inklusive Ladegerät und Akku						
Schmierstofftrolley 60 L	4Ah	120	90x53x38	11869	1.270,-	
Schmierstofftrolley 100 L	4Ah	120	100x59x43	11867	1.385,-	
Ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen CAS Akku						
Schmierstofftrolley 60 L	-	-	90x53x38	11868	1.085,-	
Schmierstofftrolley 100 L	-	-	100x59x43	11866	1.220,-	



ZUBEHÖR

		① Ladegerät ASC55, 220–240 VAC, 3 A, CAS	11385	74,-	
		Li-Power Akku 18 V / 2,0Ah CAS	11386	64,-	
		Li-Power Akku 18 V / 4,0Ah CAS	11387	90,-	
		Li-HD Akku 18 V / 8,0Ah CAS	11388	170,-	
		Elektronischer Zähler K400, Ovalradprinzip, 1–30l/min, 1/2" IG, max. 70 bar, u.a. passend zur Ölabbgabepistole	8574	285,-	

CEMO Transfer-Trolley KSS 130l PG 4

NEU

Wie kommt bei Ihnen die Emulsion vom Mischer zur Maschine?

So einfach, sicher und sauber kann Nachfüllen sein!

- Immer saubere Emulsion. Geschlossener lichtundurchlässiger Tank aus Polyethylen mit integrierten Schiebegriffen.
- Großer Schraubdeckel mit Be-/Entlüftung zum einfachen Nachfüllen und Reinigen
- Niederer Schwerpunkt und sicherer Stand
- Vier große Lenkrollen aus Kunststoff D=125mm zum einfachen Manövrieren. Die beiden hinteren mit Feststellbremse. Die Kunststoff-Räder sammeln keine Späne am Boden auf.

- Pumpensumpf mit Restauslauf und Kugelhahn für nahezu 100%ige Entleerung.
- Leise Tauchpumpe mit ca. 30l/min Förderleistung.
- 2m Schlauch mit Zapfventil. Herausnehmbarer Tropfbehälter im Zapfpistolenhalter
- Total mobil. Keine Kabel und Schläuche auf dem Boden, die vom Stapler beschädigt werden oder zur Stolperfalle werden. CAS-Akku 4Ah reicht für ca. fünf Füllungen.
- Alle Materialien beständig gegen KSS-Emulsion

Kühlschmierstoffe



Bezeichnung	Leistung Pumpe	Maße in cm (lxbxh)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
KSS130l mit CAS, ohne Akku und Ladegerät	30l/min	50x75x101	11857	775,-	
Zubehör: digitales Zählwerk K24, Kunststoff, 6–100l/min, 1" AG, mit Muffe 1" Edelstahl			8609	265,-	

 Zubehör siehe oben

CEMO MOBIL Easy PG 4

Mobile Tankanlagen für Schmierstoffe

Die praktische Lösung zum Befüllen der Fahrzeuge mit ungebrauchten Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen (kein Gefahrgut nach ADR) im Einsatz auf der Baustelle oder auf dem Feld.

- einwandiger Behälter aus Polyethylen
- Gurtführung zur Transportsicherung
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen DN 100 mit Deckel
- Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen
- integrierte Tragegriffe
- selbstansaugende Elektro-Zahnradpumpe, 12V, 10l/min, max. Förderdruck 4 bar, 4m Anschlusskabel mit Polzangen für Öle mit einer Viskosität von max. 600 cSt
- Zapfschlauch 4m
- Ölabgabepistole



Schmierstoff-Mobil Easy 2001 mit Elektropumpe 12V und Ölabgabepistole

Bezeichnung	Maße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
2001 mit Elektropumpe 12V und Ölabgabepistole	80x60x59	31	10752	1.170,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>Elektronischer Zähler K400, Ovalradprinzip, 1–30l/min, ½" IG, max. 70 bar, u. a. passend zur Ölabgabepistole</p>	8574	285,-	
 <p>Klappdeckel für Schmierstoff-Mobil Easy 2001</p>	8963	145,-	
 <p>Li-Power-Block 12,8V–5,5Ah mit Ladegerät (s. S. 51) Pumpvolumen mit einer Akkuladung (abhängig von der Viskosität) ca. 150 Liter.</p>	10750	385,-	



Li-Power-Block als Zubehör



Transfer-Trolley Öl 130I PG 4

Für den Transport und die unabhängige Befüllung von ungebrauchten Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen in der Werkstatt

- total mobil und kabellos
- Behälter 130l aus hochwertigem Polyethylen mit integrierten Handgriffen
- niedriger Schwerpunkt
- Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung
- mit Füllstandsanzeiger
- durch den integrierten Pumpensumpf ist eine fast 100 %ige Entleerung des Behälters möglich
- ausgestattet mit 4 Lenkrollen ø 100 mm (2 Lenkrollen mit Dreh- und Lenkstopp)
- Zapfpistolenhalter integriert

- ausgestattet mit selbstansaugender Elektro-Zahnradpumpe 6l/min, max. Förderdruck 4 bar mit Akku und Ladegerät, mit Öl- abgabepistole und 2m Zapfschlauch für Öle mit einer Viskosität von max. 2000 cSt



BEFÜLLEN VON FAHRZEUGEN UND MASCHINEN IN DER WERKSTATT

Bezeichnung	Leistung Pumpe	Kapazität Akku CAS <small>CHARGE ASSISTED SYSTEM</small>	Reichweite max.(Liter) pro Akkuladung	Maße in cm (lxbxh)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
130I mit Elektropumpe, Akku, Lade- gerät und Öl- abgabepistole	6l/min	4Ah	120	50x75x101	11546	1.340,-	
130I ohne Akku und Ladegerät	6l/min	-	-	50x75x101	11676	1.170,-	

ZUBEHÖR TRANSFER-TROLLEYS

- ① Ladegerät ASC55, 220–240 VAC, 3A, CAS
- ② Li-Power Akku 18V / 4,0Ah CAS
- ③ Elektronischer Zähler K400, Ovalradprinzip, 1–30l/min, ½" IG, max. 70 bar, u. a. passend zur Öl- abgabepistole



11385	74,-	
11387	90,-	
8574	285,-	

Caddy für Scheibenwischwasser oder Kühlerfrostschutz PG 4

Mobiles Gerät zum einfachen Füllen von Scheibenwischwasser oder Kühlerfrostschutz. Optimal für die Werkstatt oder den Fuhrpark. Geeignet für Konzentrat und Wasser- mischungen. Mischen direkt im Behälter.

- Caddy mit 60l Inhalt
- Markierungen für übliche Mischungsverhältnisse 1:2, 1:1 und 2:1
- Kurbelpumpe mit 0,38 Liter pro Umdrehung
- Zapfventil mit Feststeller



Zubehör: digitales Zählwerk K24



**Frostschutzmittel
Scheibenreiniger**



Bezeichnung	Maße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Caddy 60l für Scheibenwischwasser oder Kühlerfrostschutz, mit Kurbelpumpe, 2,9m Zapfschlauch und Handzapfventil	90x53x38	14	10873	610,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Digitales Zählwerk K24, Kunststoff, 6–100l/min, 1" AG, mit Winkelstück 90° zum direkten Anbau an die Pumpe	10274	235,-	



TANKANLAGEN FÜR ADBLUE® | DEF



CEMO Tankanlagen für AdBlue® bzw. DEF (S. 92-111)

CEMO CUBE 5.000 l

- 5.000 l
- alles voll integriert
- die neue Dimension



94



Wir bieten auch Tanks und Anlagen für Heizkraftwerke und Biogasanlagen. Sprechen Sie uns an.

CEMO CUBE „Outdoor“ und „Indoor“ Basic und Premium

- 1.500 l, 2.500 l
- erweiterbar auf 5.000 l
- alles drin auf kleinstem Raum



98

CEMO CUBE 3.500 und 7.500 l

- Komplettstationen Basic und Premium



101

Trolley für AdBlue®

- Geländegängig durch große Räder und integrierter Schwallwand.
- 60 l + 100 l
- keine ADR-Zulassung für den Transport notwendig



106

Blue-Mobil Easy

Die praktische Lösung zum Tanken der Fahrzeuge im Einsatz auf der Baustelle oder auf dem Feld.

- 125 l – 980 l
- keine ADR-Zulassung für den Transport notwendig



108



Tankanlagen für AdBlue®

Grundlagen und Anforderungen für Tankstellen für AdBlue®

Wässrige Harnstofflösung AUS 32 (Handelsname z. B. AdBlue®) ist eine ungefährliche chemische Substanz im Sinne der deutschen Gefahrstoffverordnung. AdBlue® darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen -5 °C und +20 °C.

Es gefriert bei -11 °C und sollte nicht längere Zeit über +30 °C gelagert werden, da mit zunehmender Temperatur die Ausgasung von Ammoniak steigt und damit die Harnstoffkonzentration sinkt.

Alle flüssigkeitsberührten Teile müssen aus Edelstahl oder zugelassenen Kunststoffen bestehen, da die Harnstofflösung hochrein ist und der ISO 22241 entsprechen muss. CEMO-Tankanlagen erfüllen diese Forderung.

AdBlue® ist als schwach wassergefährdend (WGK 1) eingestuft. Somit gelten die einschlägigen Bestimmungen des Wasserrechts. Sie wurden durch die DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. in der Technischen Regel TRwS 781 zusammengefasst. Diese behandelt die Betankung von Kraftfahrzeugen mit wässriger Harnstofflösung aus ortsfesten Lagerbehältern wie auch an ortsfest genutzten ortsbeweglichen Behältern an Tankstellen für Kraftfahrzeuge, sowohl für öffentliche Tankstellen als auch für Betriebstankstellen.

Der Inhalt gilt als Stand der Technik und ist für alle Betreiber bindend, sowohl für bestehende Tankanlagen wie auch für neu zu erstellende Anlagen.



Es muss unter allen Umständen vermieden werden, dass AdBlue® in den Leichtölabscheider oder die Kanalisation gelangt.

Zur Befüllung der Lagerbehälter und zur Betankung der Fahrzeuge ist deshalb eine flüssigkeitsundurchlässige Abfüllfläche mit Wirkungsbereich nach TRwS 781: 4.1.2 vorgeschrieben.

Lagerbehälter

- Bei Volumen größer 1.000l muss der Behälter doppelwandig sein oder ein Rückhaltevermögen vorhanden sein. Bitte klären Sie die für Sie geltenden Anforderungen mit Ihrer unteren Wasserbehörde. Wir beraten Sie gerne.
- Lagerbehälter müssen mit einer zugelassenen Überfüllsicherung ausgestattet sein.
- Anfahrtschutz in Form von z. B. Bordsteinkante, Leitplanke, große Feldsteine o. ä.

Betankung der Kraftfahrzeuge mit AdBlue®

- Es müssen selbsttätig schließende Zapfventile verwendet werden.
- Das Rückhaltevermögen der notwendigen Abfüllfläche muss das Volumen von 5 Minuten mit der maximalen Pumpenleistung betragen, jedoch mindestens des maximal festgelegten Abgabevolumens bei Verwendung eines Tankautomaten.
- Ist dieses Rückhaltevermögen nicht vorhanden, ohne dass AdBlue® in den Leichtölabscheider oder die Kanalisation gelangen kann, so gilt die Forderung als erfüllt, wenn die Feststellraste des Zapfventils entfernt wird und sichergestellt ist, dass der Zapfschlauch nicht überfahren werden kann.

Befüllung des Lagerbehälters

- Bei einer Abfüllfläche im Freien muss Niederschlagswasser in die Berechnung des Rückhaltevolumens nicht eingerechnet werden, wenn sie überdacht ist.
- Das notwendige Rückhaltevermögen beträgt beim Abfüllen unter Verwendung einer Abfüll-Schlauch-Sicherung (ASS) R1 = 0,1 m³ sowie beim Abfüllen unter Verwendung von Einrichtungen mit Aufmerksamkeitstaste und Not-Aus-Betätigung (ANA) R1 = 0,9 m³
- Es darf das komplette vorhandene Rückhaltevermögen bis zum Ölabscheider genutzt werden, wenn davor an geeigneter Stelle ein Verschluss vorhanden ist, der bei Befüllung des Lagerbehälters geschlossen wird.



TIPP:

Es ist kein Rückhaltevermögen erforderlich wenn:

1. Füllschläuche gemäß TRbF 50 Anhang B oder Richtlinie 97/23/EG verwendet und gemäß Merkblatt T 002 der BG Chemie betrieben werden,
2. eine Vollschlauchabgabeeinrichtung mit Trockenkupplung und
3. eine Wegfahrsperrung am Tankfahrzeug verwendet werden,
4. die Befüllung der Lagerbehälter von einer Abfüllfläche nach TRwS 781 aus stattfindet und
5. der Zapfschlauch nicht überfahren werden kann (z. B. Automatik-Schlauchaufroller mit Federrückzug ohne Sperrklinke).

Aufgeführte Punkte sind teilweise gekürzte Auszüge aus den genannten und allgemeinen Vorschriften ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

CEMO CUBE 5.000 Liter Stationäre Tankanlagen für AdBlue®

Die neue CUBE-Tank-Reihe ist die erste Tankstellengeneration, die von Anfang an kompromisslos als Komplettanlage entwickelt wurde. Mit der Baugröße 5.000l erweitert CEMO dieses Konzept nach oben. Alles hat seinen Platz und nichts stört den Tankvorgang. Lassen Sie sich von den Vorteilen dieses Gesamtkonzeptes überzeugen.



Video
CUBE-Tank



großer Zugang

Klapptankdeckel mit 380 mm lichtem Durchgang für Tankrevision.



ergonomisch perfekt

Alle Komponenten befinden sich übersichtlich auf einer optimalen Arbeitsebene innerhalb der Auffangwanne.



doppelte Sicherheit

Die integrierte PE-Auffangwanne gibt höchste Sicherheit im Notfall.



Windlastsicherung

Vier Befestigungspunkte am Boden zur Windlastsicherung.



leicht zu heben

Am Umfang drei Anschlagpunkte Ø 20 mm für Schäkkel oder Hebezeuge zum Heben der leeren Anlage von oben.



CEMO CUBE 5.000 Liter für AdBlue® PG 4

Tankanlagen für AdBlue®, Komplettstationen Basic und Premium mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-565

- mit integrierter Auffangwanne
- Klappdeckel (Outdoor)
- optische Leckageanzeige
- Füllanschluss mit 2"-Trockenkupplung
- Elektronische Überfüllsicherung
- mechanischer Füllstandanzeiger
- Elektropumpe 230V, 35 l/min
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- Armaturenheizung 250 W (Outdoor)
- komplett montiert
- alle Geräte anschlussfertig in eine Klemmendose verdrahtet



CUBE-Tank für AdBlue®, Indoor Premium



CUBE-Tank für AdBlue®, Indoor Basic

CUBE-TANK FÜR ADBLUE®, TANKAUTOMAT

CUBE-Tank für AdBlue® zum Anschluss an einen externen Tankautomaten

Ausführung wie CUBE-Tank für AdBlue®, jedoch

- Zähler FMT 3 mit Impulsausgang, 25 Impulse pro Liter
- Zapfpistolenkontakt
- Freigaberelais 230 V
- komplett montiert



Zähler FMT 3 mit Impulsausgang



Zapfpistolenhalter

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Indoor Basic 6 m Zapfschlauch DN 19	5.000	240x230x174	185	11140	6.020,-	
Indoor Premium Digitales Zählwerk K24, 8 m Schlauchaufroller DN 19	5.000	240x230x174	200	11141	7.000,-	
Outdoor Basic 6 m Zapfschlauch DN 19	5.000	240x230x180	200	11028	6.965,-	
Outdoor Premium Digitales Zählwerk K24, 8 m Schlauchaufroller DN 19	5.000	240x230x180	215	11029	7.940,-	
Outdoor Premium „Tankautomat“	5.000	240x230x180	217	11165	9.170,-	
CUBE-Tank für AdBlue® Outdoor Lager- und Erweiterungstank <u>Ausführung</u> wie Basic aber ohne Pumpe, Zapfschlauch, Zapfpistole und Zapfpistolenhalter <u>Verbindungsset</u> siehe Zubehör	5.000	240x230x180	190	11352	6.340,-	

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

CEMO CUBE 5.000 Liter PG 4 Stationäre Tankanlagen für AdBlue®

CUBE-Tank für AdBlue® Outdoor Premium Plus mit Tankdatenverwaltungssystem CMO 20

Ausführung wie CUBE-Tank für AdBlue® Outdoor Premium, jedoch

- Zähler mit Zugangskontrolle und Tank-


datenverwaltungssystem „CMO 20“ für bis zu 999 Benutzer, inkl. 5 Benutzerschlüsseln und 1 Masterschlüssel

- Zugang über Schlüssel oder PIN-Code
- Kilometerstandsangabe/Betriebsstundenangabe

Outdoor Premium Plus 20 SIM***

wie Outdoor Premium Plus 20, zusätzlich mit:

- elektronische Füllstandsanzeige
- GPS-Funktion
- Modem für Tankdatenübertragung

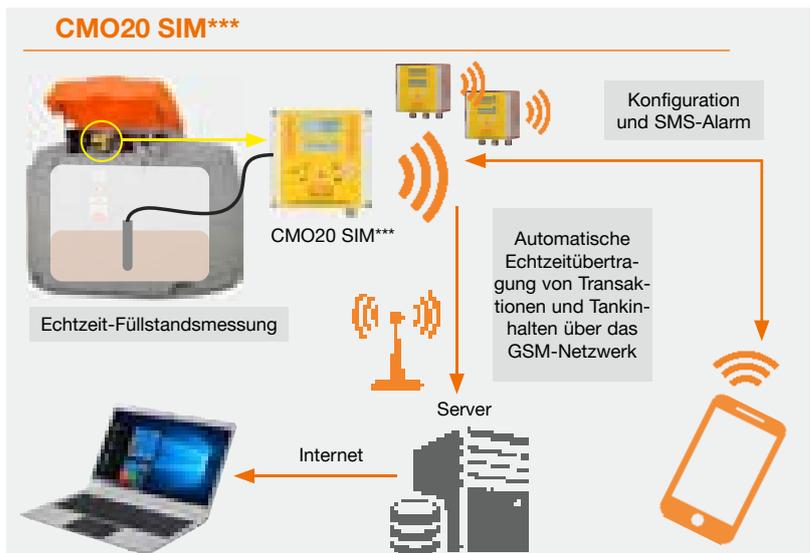

*** SIM-Karte im Lieferumfang nicht enthalten.

CUBE-TANK FÜR ADBLUE® OUTDOOR PREMIUM PLUS UND PLUS SIM

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Outdoor Premium Plus 20	5.000	240x230x180	220	11339	10.295,-	
Outdoor Premium Plus 20 SIM	5.000	240x230x180	220	11340	11.695,-	

ZUBEHÖR (NICHT MONTIERT)

	Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
	Verbindungsset zwischen Erweiterungstank und 1. Tank. Bestehend aus Verbindungsrohr, Schlauch, Kugelhähnen und Anschlussfittings. Isolierung oder Heizung für Rohr und Schlauch nicht enthalten.	11353	710,-	
	Schlauchaufroller mit 8m Schlauch aus EPDM, DN 19, kpl. mit Montagezubehör	11168	980,-	
	Digitales Zählwerk K24, Kunststoff, 6 – 100l/min, 1" AG, mit Winkelstück 90° zum direkten Anbau an die Pumpe	10274	235,-	
	LED-Armaturenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie	10378	70,-	
	Klappdeckel blau, mit Gasdruckfedern und Montagezubehör, kpl. verpackt	11142	460,-	
	Tankheizung für AdBlue® 230VAC/435W, Edelstahl, mit Anschlusskabel 6m Schalttemperaturen: Tein (-3) – (-5)°C, Taus (1-3)°C, Abmessung 700mm x 47mm. Jederzeit nachrüstbar. Bei höherem Leistungsbedarf können zwei oder mehr Heizungen eingebaut werden. Wir empfehlen die Aufstellfläche der Tankanlage zu isolieren.	10756	1.020,-	
	Datenübertragungsset mit 3 Datenübertragungskarten und Schlüsselleser mit USB-Anschluss für kabellose Datenübertragung auf PC inkl. PC-Software	10746	315,-	
	Schlüsselset mit 5 Benutzerschlüsseln	10747	94,-	

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.



CEMO CUBE AdBlue® PG 4

Tankanlagen für AdBlue®, Komplettstationen Basic und Premium mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510

- mit integrierter Auffangwanne
- optische Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit 2"-Trockenkupplung
- Überfüllsicherung
- Füllstandsanzeiger
- Elektropumpe 230V, 35l/min
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- komplett montiert
- alle Geräte anschlussfertig in eine Klemmdose verdrahtet

CUBE-Tank für AdBlue® zum Anschluss an einen externen Tankautomaten

Ausführung wie CUBE-Tank für AdBlue®, jedoch

- Zähler FMT 3 mit Impulsausgang, 25 Impulse pro Liter
- Zapfpistolenkontakt
- Freigaberelais 230V
- komplett montiert



Integrierte Staplertaschen erleichtern die Aufstellung.



Die Wabenstruktur und Stahlbandagen geben eine enorme Formstabilität.

CUBE-Tank für AdBlue®, 1.500l, Indoor Premium

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
CUBE-Tank für AdBlue®, Indoor Basic, 6m Zapfschlauch, ohne Klappdeckel	1500	120x115x174	165	10301	4.475,-	
	2500	120x180x174	220	10302	4.895,-	
CUBE-Tank für AdBlue®, Indoor Premium, digitales Zählwerk K24, Schlauchaufroller mit 8m Zapfschlauch	1500	120x115x180	190	10434	5.345,-	
	2500	120x180x180	250	10435	5.765,-	
CUBE-Tank für AdBlue®, Outdoor Basic, 6m Zapfschlauch, Winterpaket ¹ , mit Klappdeckel	1500	120x115x180	190	10303	5.135,-	
	2500	120x180x180	250	10304	5.550,-	
CUBE-Tank für AdBlue®, Outdoor Premium, digitales Zählwerk K24, Schlauchaufroller mit 8m Zapfschlauch, Winterpaket ¹ , mit Klappdeckel	1500	120x115x180	205	10305	6.005,-	
	2500	120x180x180	265	10306	6.535,-	
<u>Erweiterungseinheit Indoor:</u> CUBE-Tank für AdBlue® mit integrierter Auffangwanne, mit optischer Leckageanzeige, Befüllanschluss mit 2"-Trockenkupplung, Überfüllsicherung, Füllstandsanzeiger, Entnahmeleitung mit Verbindung zum 1. Tank, komplett montiert	2500	120x180x180	220	10436	4.515,-	
<u>Erweiterungseinheit Outdoor:</u> CUBE-Tank für AdBlue® mit integrierter Auffangwanne, mit optischer Leckageanzeige, Befüllanschluss mit 2"-Trockenkupplung, Überfüllsicherung, Füllstandsanzeiger, Entnahmeleitung mit Verbindung zum 1. Tank, Winterpaket ¹ , mit Klappdeckel, komplett montiert	2500	120x180x180	235	10307	5.400,-	
CUBE-Tank für AdBlue Indoor Basic „Tankautomat“	2500	120x180x180	222	11036	5.660,-	
CUBE-Tank für AdBlue Outdoor Basic „Tankautomat“	2500	120x180x180	252	11037	6.355,-	
CUBE-Tank für AdBlue Outdoor Premium „Tankautomat“	1500	120x115x180	206	10466	6.770,-	
	2500	120x180x180	266	11038	7.060,-	

¹ Winterpaket: mit Heizlüfter 250W für den Armaturenbereich

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

CEMO CUBE PG 4 Stationäre Tankanlagen für AdBlue®



CUBE-Tank für AdBlue®,
1.500l, Outdoor

CUBE-Tank für AdBlue®,
1.500l, Outdoor Premium



CUBE-Tank für AdBlue®, Outdoor Premium



CUBE-Tank für AdBlue®,
Heizung mit Thermostat



Bürstendichtung gegen Kälte



CUBE-Tank für AdBlue®, 1.500l, Outdoor Basic

CUBE-Tank für AdBlue® Outdoor Premium Plus mit Tankdatenverwaltungssystem CMT 10

Ausführung wie CUBE-Tank für AdBlue® Outdoor Premium, jedoch

- Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem „CMT 10“ für bis zu 250 Benutzer
- inklusive 5 Benutzerschlüsseln und 1 Masterschlüssel
- komplett montiert



CUBE-Tank für AdBlue®, Outdoor Premium, mit Zubehör Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdaten-Verwaltungssystem „CMT 10“



Zubehör siehe Seite 99.

CUBE-TANK FÜR ADBLUE® OUTDOOR PREMIUM PLUS MIT TANKDATENVERWALTUNGSSYSTEM CMT 10

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
CUBE-Tank für AdBlue Outdoor Premium Plus, Zähler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem „CMT 10“, Benutzerschlüssel und Masterschlüssel	1500	120x115x180	206	11030	7.015,-	
	2500	120x180x180	266	10920	7.525,-	

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.



CEMO CUBE für AdBlue® PG 4



Zubehör LED-Armaturenbeleuchtung



Zubehör Schlauchaufroller



Zubehör Tankheizung



Zubehör digitales Zählwerk K24

ZUBEHÖR FÜR CUBE-TANK FÜR ADBLUE® (NICHT MONTIERT)

Bezeichnung	Best-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Schlauchaufroller mit 8m Schlauch aus EPDM, DN 19	10431	805,-	
Digitales Zählwerk K24, Kunststoff, 6 – 100l/min, 1" AG, mit Winkelstück 90° zum direkten Anbau an die Pumpe	10274	235,-	
LED-Armaturenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie	10378	70,-	
Klappdeckel blau, komplett mit Gasdruckfeder und Montagezubehör	10437	355,-	
Tankheizung für AdBlue® 230VAC/435W, Edelstahl, mit Anschlusskabel 6 m Schalttemperaturen: Tein (-3) – (-5)°C, Taus (1 -3)°C, Abmessung 700mm x 47mm. Jederzeit nachrüstbar. Bei höherem Leistungsbedarf können zwei oder mehr Heizungen eingebaut werden. Wir empfehlen die Aufstellfläche der Tankanlage zu isolieren.	10756	1.020,-	
 Datenübertragungsset mit 3 Datenübertragungskarten und Schlüsselleser mit USB-Anschluss für Datenübertragung auf PC inkl. PC-Software	10746	315,-	
 Schlüsselset mit 5 Benutzerschlüsseln	10747	94,-	



CUBE-Tankanlage 5.000I

für AdBlue®, bestehend aus:

- CUBE-Tank 2.500I für AdBlue®, Outdoor Premium (10306)
- Erweiterungseinheit 2.500I Outdoor (10307)

Mobile PKW-Betankung mit AdBlue® PG 4

Mobile Pkw-Betankungssysteme für die Werkstatt

Die stark wachsende Zahl der Diesel-Fahrzeuge mit AdBlue® stellt neue Herausforderungen an die Betankungsmöglichkeiten in den KFZ-Werkstätten und Fuhrparks.

Bluefill PRO X

- Fahrgestell für Fässer 200l und 60l
- Pumpe 230V mit 2m Füllschlauch
- Volumenvoreinstellung (Preset)
- Volumenstrom automatisch von 2l/min auf 15l/min
- Kupplung für Fahrzeugtank nach ISO 22241
- Selbstreinigender Sensor für automatische Abschaltung
- geschlossenes System zwischen Fass und Fahrzeugtank, Entlüftung zurück in das Fass
- mit Saugrohr für das Fass und Kupplung Typ SEC
- mit der SEC-Kupplung kann zum Füllen des Fasses oder zum direkten Tanken auch an einen IBC angeschlossen werden



Kupplung SEC



Saugrohr 3-teilig und Kupplung AF2



Kupplung mit Sensor



Bluefill PRO X

Bezeichnung	Maße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Bluefill PRO X* 200l oder 60l, Pkw-Betankungssystem mit automatischer Abschaltung	80x80x120	37	10868	3.120,-	

Mobile Betankung von Adblue®

Blue-Mobil Easy, siehe Seite 108 – 110



CEMO CUBE 3.500 Liter für AdBlue® PG 4

NEU

**Tankanlagen für AdBlue®,
Komplettstationen Basic und Premium
mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-40.21-565**

- mit integrierter Auffangwanne
- robuster Klappdeckel aus GfK (Outdoor)
- optische Leckanzeige
- Füllanschluss mit 2"-Trockenkupplung
- Elektronische Überfüllsicherung
- mechanischer Füllstandanzeiger
- Elektropumpe 230V, 35l/min
- Automatik-Zapfpistole
- Armaturenheizung 250W (Outdoor)
- komplett montiert
- Alle Geräte anschlussfertig in eine Klemmdose verdrahtet.



CUBE-Tank für AdBlue® 3.500l,
Outdoor Premium



CUBE-Tank für AdBlue® 3.500l, Indoor Basic



CUBE-Tank für AdBlue® 3.500l, Outdoor Basic

CUBE-TANK FÜR ADBLUE®, 3.500 LITER

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Indoor Basic 6 m Zapfschlauch	3.500	210 x 198 x 158	155	11953	3.950,-	 < 3m
Outdoor Basic 6 m Zapfschlauch	3.500	210 x 198 x 158	162	11954	4.470,-	 < 3m
Outdoor Premium Schlauchaufroller mit 8 m Zapfschlauch, digitales Zählwerk K24	3.500	210 x 198 x 158	175	11955	5.410,-	 < 3m

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

CEMO CUBE 7.500 Liter für AdBlue® PG 4

NEU

**Tankanlagen für AdBlue®,
Komplettstationen Basic und Premium
mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-40.21-565 (beantragt)**


- Tank 7.500l aus Polyethylen mit integrierter Auffangwanne
- Pumpenschrank mit Klappdeckel, gleichzeitig Regenschutz bei der Bedienung
- Elektronische Leckanzeige

- Füllanschluss mit 2"-Trockenkupplung
- Elektronische Überfüllsicherung
- mechanischer Füllstandanzeiger
- Elektropumpe 230 V, 35 l/min
- Automatik-Zapfpistole
- Armaturenheizung 250 W
- komplett montiert
- alle Geräte anschlussfertig in eine Klemmendose verdrahtet
- Abmessung (B x T x H) 249 x 270 x 222 cm



Schlauchaufroller (Schlauch 8 m)
auf ergonomischer Höhe

abschließbarer Aggregateschrank

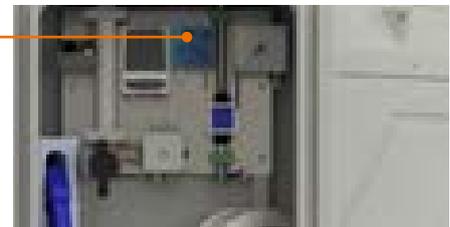

Leckwarngerät
(optisch und akustisch)



CUBE-Tank für AdBlue® 7.500l,
Outdoor Premium

CUBE-TANK FÜR ADBLUE®, 7.500 LITER

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
<u>Outdoor Premium</u> Automatik-Zapfpistole, Schlauchaufroller mit 8 m Zapfschlauch DN 19, integrierte Auffangwanne, Aggregateschrank mit Tür, Pumpe 230 V, Förderleistung 35 l/min, elektronische Leckanzeige und Überfüllsicherung, Armaturenheizung 250 W	7.500	245 x 295 x 225	410	12007	9.250,-	



Weitere Ausführungen für Salzsole und Flüssigdünger auf Anfrage.

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.



CEMO stationäre Tankanlagen für AdBlue® PG 4

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt: Z-40.21-241

- PE-Bandagentank „Basic“ aus Polyethylen (HD-PE)
- horizontale Bandagen
- vier Anschlüsse 2" IG
- ohne Zubehör



PE-Bandagentank „Basic“, ohne Zubehör

PE-BANDAGENTANK „BASIC“, TANK OHNE ZUBEHÖR

Inhalt l (brutto)	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
5.000	239x135x198	295	8259	3.650,-	

CEMO CUBE BLUE Slimline 2.000l PG 4

CUBE Slimline 2000l für AdBlue® mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-593

- Doppelwandiger Tank mit optischer Leckageerkennung
- Ohne Leckanzeigegerät zur Aufstellung im Freien zugelassen, auch im Wasserschutzgebiet!
- Schraubenhalter für Domdeckel aus Edelstahl

Sonde für Überfüllsicherung

im Freien aufstellbar

integrierte Auffangwanne mit Leckagesonde

stabile Stahlbandagen

100% korrosionsbeständig



CUBE BLUE SLIMLINE 2000 L

Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
CUBE Slimline 2.000 l	86x180x180	180	11858	2.230,-	
CUBE Slimline 2.000 l mit Zubehör komplett montiert Domdeckel Edelstahl, Überfüllsicherung, Lüftungskappe, Trockenkupplung 2" Edelstahl mit Staubschutzkappe. Halbe Muffe 2" frei für Entnahmeanschluss. NEU	86x180x190	187	12079	3.285,-	

ZUBEHÖR


Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Domdeckel DWT Edelstahl, Anschlüsse 2 x Bogen 2" AG, Halbe Muffe 2", Halbe Muffe 1"	8346	690,-	

CEMO Tankanlagen für AdBlue® PG 4

ZUBEHÖR FÜR PE-BANDAGENTANK „BASIC“

Bezeichnung		Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
	Fester Tankwagenanschluss mit Befüllrohr und Trockenkupplung 2" Edelstahl, Be-/Entlüftung mit Patronenfilter, Maschenweite 3 µm, Patrone tauschbar	8390	775,-	
	Entnahmeeinheit, Schlauch 2 m mit Fußventil, Einbaugewinde 2" AG, Anschluss 1" IG	8865	225,-	
	Pumpenschrank zur Montage an der Wand, Elektropumpe ca. 30 l/min mit digitalem Zählwerk K24, 4 m Zapfschlauch mit Automatik-Zapfventil, komplett in abschließbarem Metallschrank, mit Zubehör Fußventil, weiteres Zubehör wie z. B. Saugschlauch siehe unten	10058	1.430,-	

ZUBEHÖR FÜR TANKANLAGEN AUS 32, ALLGEMEIN

	Zapfschlauch EPDM, DN 19, 10 bar, Meterware	8248	10,-	
	PVC-Saugschlauch DN 19, mit Kunststoffspirale, Meterware	10757	10,-	
	Saugschlauch EPDM, DN 19, mit Drahtspirale, Meterware	8387	47,-	
	Fußfilter aus Kunststoff, mit Tülle DN 19	10661	7,-	
	Zubehör Schlauchschelle, Edelstahl, 25-40 mm	8249	5,-	
	Zapfpistole Fabr. ELAFLEX ZVA AdBlue® 8.0, mit Drehgelenk Anschluss 1" AG, mit Magnetschalter für „ELAFIX“ Magnetadapter	8019	990,-	
	Automatik-Zapfpistole SB325 aus Kunststoff, mit Drehgelenk, Anschluss Tülle DN 19	10190	300,-	
	Zubehör Zapfrüssel aus Edelstahl mit Magnetschalter und Magnetadapter für SB325, verhindert Fehlbetankung in den Dieseltank	10452	155,-	
	Zubehör Magnetadapter für AZV AdBlue® mit Magnetschalter	10192	47,-	
	Automatik-Zapfpistole mit Drehgelenk, Kunststoff/Edelstahl, Anschluss Tülle DN 19	10422	145,-	
	Zubehör Handzapfventil aus Kunststoff, Gehäuse aus PP, Ventil aus Edelstahl, Dichtung aus Viton, Anschlussstülle DN 19, Auslassstück aus Edelstahl 19 mm	8333	79,-	
	Zubehör Handzapfventil aus Kunststoff, Gehäuse PA6, Edelstahl, Dichtung Viton, Anschlussstülle DN 19, Auslass 19 mm, mit Hebelarretierung	11033	25,-	



Stationäre Tankanlagen für AdBlue® PG 4

ZUBEHÖR FÜR TANKANLAGEN AUS 32, ALLGEMEIN

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>Elektrischer Durchflusszähler FMOGne mit Doppelimpulsausgang, Werkstoff PEEK, kalibrierbar, beidseitig 1" AG, Eingang oben, Impulsausgang offener Kollektor, 5–24 VDC, 2 x 100 Impulse pro Liter</p>	10049	690,-	
 <p>Digitaler Durchflusszähler FMT 3 mit Impulsausgang, Typ offener Kollektor, 25 Impulse pro Liter, Werkstoff POM, 5–120 l/min, beidseitig 1" AG, horizontale Durchflussrichtung</p>	10451	480,-	
 <p>Digitales Zählwerk K24, Kunststoff, 6–100 l/min, 1" AG, mit Muffe 1" Edelstahl</p>	8609	265,-	
 <p>Digitales Zählwerk K24 Puls (87,73 Pulse/l), Kunststoff, 5–120 l/min, 1" AG, mit Muffe 1" aus Edelstahl</p>	11034	205,-	
 <p>Kunststoff-Drehgelenk, 1" AG, passend zu K24</p>	8610	26,-	
 <p>Schlauchanschlussstück 90° aus Kunststoff, DN 19, passend zu K24</p>	8611	22,-	
 <p>Schlauchanschlussstück 90° aus Kunststoff, 1" AG auf Tülle DN 19</p>	8612	19,-	
 <p>Schlauchanschlussstück DN 19 mit Überwurfmutter</p>	8731	7,-	
 <p>Winkelstück 90° mit Überwurfmutter für Zähler K24</p>	8732	16,-	
 <p>Verbindungsstück gerade mit Überwurfmutter für K24</p>	8733	10,-	
 <p>Elektronische Überfüllsicherung, 230 VAC bestehend aus Auswertegerät und Sonde, Schutzklasse des Gehäuses IP 54, Verschraubung 1" und 3/4", Reduzierung 2" zu 1", Sonde 500 mm</p>	11452	450,-	
 <p>Trockenkupplung 2" IG, Edelstahl, mit Staubschutzkappe</p>	8389	485,-	
 <p>Pneumatische Füllstandanzeige, Anzeige 0–100 %</p>	8020	170,-	
 <p>Elektronische Füllstandanzeige OCIO, 230V, IP 55, 2 Relaisausgänge</p>	10219	660,-	



Pumpensysteme für AdBlue® siehe Seite 134.
Cematic Pumpen für AdBlue® siehe Seite 135.

CEMO Trolley für AdBlue® PG 4

Trolley 60l für AdBlue®

- formschöner blauer Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- große Räder Ø 240mm für einfaches Handling im Gelände und über Treppen
- integrierte Schwallwand
- niedriger Schwerpunkt

Trolley 100l für AdBlue®

- blauer Behälter aus geprüfem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- luftbereifte Räder Ø 300mm, geländegängig
- integrierte Schwallwand
- Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurring für den Transport
- niedriger Schwerpunkt

Ausführung mit Kurbelpumpe

- solide Bauweise für professionellen Betrieb
- Gehäuse aus Edelstahl und Technopolymer
- Förderleistung 0,38l pro Umdrehung
- mit Handzapfventil
- unabhängig von elektrischer Energie

Ausführung mit CENTRI SP 30

- elektrische Tauchpumpe 12V, max. 20A
- Förderleistung ca. 25l/min
- Kabel 4m mit Sicherung, Schalter und Polzangen
- immer selbstansaugend, extrem leise
- mit leichtem Automatik-Zapfventil Kunststoff/Edelstahl

Ausführung mit CENTRI SP 30 und CAS-Akku

- total mobil und kabellos, unabhängig von Fahrzeugbatterien
- sehr geringe Selbstentladung, keine umweltschädlichen Schwermetalle, kein Memory-Effekt
- hohe Eigensicherheit und integrierte Schutzelektronik
- extrem leise
- inkl. Ladegerät 220–240VAC, Ausgang 18V–3A



Trolley 60l für AdBlue®
mit Kurbelpumpe

Trolley 60l für AdBlue®
mit CENTRI SP 30 und
CAS-Akku

Trolley 100l für AdBlue®
mit CENTRI SP 30



Trolley 100l für AdBlue® mit Kurbelpumpe



Trolley 100l für AdBlue® mit CENTRI SP 30
und CAS-Akku



CEMO Trolley für AdBlue® PG 4

Bezeichnung	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
60 l mit Kurbelpumpe, Zapfschlauch 2,9 m	90x53x38	13	11127	685,-	
60 l mit CENTRI SP 30, Zapfschlauch 2,9 m	90x53x38	14	11128	775,-	
100 l mit Kurbelpumpe, Zapfschlauch 3,4 m	100x59x43	19	11130	760,-	
100 l mit CENTRI SP 30, Zapfschlauch 3,7 m	100x59x43	20	11131	855,-	

Bezeichnung	Leistung Pumpe	Kapazität Akku	Reichweite max. (Liter) pro Akkuladung	Maße in cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Inklusive Ladegerät und Akku							
Trolley für AdBlue® 60l	25l/min	2Ah	300	90x53x38	11599	910,-	
Trolley für AdBlue® 100l	25l/min	4Ah	600	100x59x43	11600	1.035,-	
Ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen CAS Akku							
Trolley für AdBlue® 60l	25l/min	-	-	90x53x38	11592	785,-	
Trolley für AdBlue® 100l	25l/min	-	-	100x59x43	11593	885,-	



Trolley für Adblue® 60 l

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Digitales Zählwerk K24, Kunststoff, 6–100l/min, 1" AG, mit zwei Schlauchanschlussstücken und Muffe zur Montage am Schlauch oder dem Zapfventil	10595	255,-	
① Ladegerät ASC55, 220–240 VAC, 3 A, CAS	11385	74,-	
② Li-Power Akku 18 V / 2,0Ah CAS	11386	64,-	
③ Li-Power Akku 18 V / 4,0Ah CAS	11387	90,-	
④ Li-HD Akku 18 V / 8,0Ah CAS	11388	170,-	



★ PRAKTISCH UND WIRTSCHAFTLICH: EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE. CAS.

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

CEMO Blue-Mobil Easy für AdBlue® PG 4

Die praktische Lösung zum Tanken der Fahrzeuge im Einsatz auf der Baustelle oder auf dem Feld. Harnstofflösung ist kein Gefahrstoff. Zum Transport ist keine ADR-Zulassung notwendig!

- einwandiger Behälter aus für AdBlue® zugelassenem Polyethylen
- Gurtführungen zur Transportsicherung
- integrierte Stapeltaschen
- integrierte Tragegriffe
- Membranpumpe Cematic Blue ca. 30l/min
- 4 m Zapfschlauch DN 19
- Automatik-Zapfventil



③ Blue-Mobil Easy 6201

NEU



⑤ Blue-Mobil Easy 9801 Premium, Elektropumpe 12V



⑥ Blue-Mobil Easy 9801 Premium, Elektropumpe 230V



② Blue-Mobil Easy 2001



① Blue-Mobil Easy 1251



④ Blue-Mobil Easy 9801

BLUE-MOBIL EASY MIT MEMBRANPUMPE CEMATIC BLUE

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
1251 mit Elektropumpe 12V	80x60x45	22	10195	945,-	
① 1251 mit Elektropumpe 24V			10196	1.045,-	
1251 mit Elektropumpe 12V, Klappdeckel			10314	1.050,-	
2001 mit Elektropumpe 12V	80x60x59	23	10197	950,-	
② 2001 mit Elektropumpe 24V			10198	1.050,-	
2001 mit Elektropumpe 12V, Klappdeckel			10315	1.055,-	
6201 mit Elektropumpe 12V, Behälter mit Kranösen und Klappdeckel	118x80x103	53	11927	1.350,-	
③ 6201 mit Elektropumpe 24V, Behälter mit Kranösen und Klappdeckel			11928	1.420,-	
6201 mit Elektropumpe 230V, Behälter mit Kranösen und Klappdeckel			11929	1.350,-	
9801 mit Elektropumpe 12V, Behälter mit Kranösen, Klappdeckel	127x107x112	105	10972	2.030,-	
④ 9801 mit Elektropumpe 24V, Behälter mit Kranösen, Klappdeckel			11164	2.115,-	
9801 mit Elektropumpe 230V, Behälter mit Kranösen, Klappdeckel			10973	2.050,-	
⑤ 9801 Premium, Elektropumpe 12V, Behälter mit Kranösen, Klappdeckel, digitales Zählwerk K24, Schlauchaufroller 8m, Füllstandanzeige			11146	2.995,-	
⑥ 9801 Premium, Elektropumpe 230V, Behälter mit Kranösen, Klappdeckel, digitales Zählwerk K24, Schlauchaufroller 8m, Füllstandanzeige			11147	3.010,-	

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.



CEMO Blue-Mobil PRO PE 980I für AdBlue® PG 4

Robust und professionell, alles drin! Blue-Mobil PRO PE 980 Premium

- Außenbehälter aus 3 mm Stahlblech, hochwertig beschichtet
- Staplertaschen und Kranösen
- abschließbarer Deckel mit Gasdruckfedern
- Innenbehälter 980l aus hochwertigem Polyethylen
- Elektropumpe Cematic Blue 230V, 30l/min
- digitales Zählwerk K24
- 8m Schlauchaufroller DN 19, Automatik-Zapfventil

- Füllstandanzeige
- Tankheizung und Armaturenhheizung 230V



Bezeichnung	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Blue-Mobil PRO PE 980 Premium	130x115x130	380	11159	6.915,-	

ZUBEHÖR FÜR BLUE-MOBIL EASY

Bezeichnung		Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
	Li-Power-Block 12,8V-3,3Ah mit Ladegerät (10759) Je nach Pumpe ausreichend für eine Förderleistung von ca. 300-380 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 66 min.	0,9	10749	240,-	
	Li-Power-Block 12,8V-5,5Ah mit Ladegerät (10759) Je nach Pumpe ausreichend für eine Förderleistung von ca. 500-630 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 110 min.	1,2	10750	385,-	
	Ladegerät 100-240V, Ausgang 14,4V-3A, mit Polklemmen	0,5	10759	80,-	
	Klappdeckel für Blue-Mobil Easy 1251 + 200l, orange	4	8963	145,-	
	Klappdeckel für Blue-Mobil Easy 430l + 600l, orange kann rechts oder links angeschlagen werden	13	8833	270,-	
	Füllstandanzeiger Blue-Mobil Easy 440l	0,3	11148	53,-	
	Füllstandanzeiger Blue-Mobil Easy 620l	0,4	11968	47,-	
	Füllstandanzeiger Blue-Mobil Easy 980l	0,4	11149	48,-	
	Digitales Zählwerk K24, Kunststoff, 6-100l/min, 1" AG, mit Winkelstück 90° zum direkten Anbau an die Membranpumpe Cematic Blue	0,5	10274	235,-	
	Digitales Zählwerk K24, Kunststoff, 6-100l/min, 1" AG, mit zwei Schlauchanschlussstücken und Muffe zur Montage am Schlauch oder dem Zapfventil	0,6	10595	255,-	
	Isolierbox für Blue-Mobil Easy 1251 + 200l, bestehend CEMbox 400, grau/orange (Best-Nr. 10334), mit 30 mm Dämmstoffplatten an den Wänden und 20 mm am Boden. Platz für Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Spannungsversorgung der Pumpe und ggf. der Heizmatte.	33	10008	640,-	
	Heizgewebe 12V, selbstregulierend, ca. 80W, 50x98 cm, IPX4, Kabel 2m mit Universalstecker	0,7	10266	190,-	
	Kupplungskabel 1m, 2-adrig, max. 8A, Batteriepolzangen + Dose 12V (SAE J563)	0,3	10267	14,-	
	Ladegerät ASC55, 220-240 VAC, 3A, CAS	1,3	11385	74,-	
	Li-Power Akku 18V / 2,0Ah CAS	0,5	11386	64,-	
	Li-Power Akku 18V / 4,0Ah CAS	0,7	11387	90,-	
	Li-HD Akku 18V / 8,0Ah CAS	1,0	11388	170,-	

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

CEMO Blue Mobil Easy für AdBlue® PG 4

Die praktische Lösung zum Tanken der Fahrzeuge im Einsatz auf der Baustelle oder auf dem Feld.

Harnstofflösung ist kein Gefahrstoff. Zum Transport ist keine ADR-Zulassung notwendig!

- einwandiger Behälter aus für AdBlue® zugelassenem Polyethylen
- Gurtführungen zur Transportsicherung

- integrierte Staplertaschen
- integrierte Tragegriffe
- Tauchpumpe CENTRI SP 30, 12V ca. 25l/min, 4 m Anschlusskabel mit Polzangen
- 4 m Zapfschlauch DN 19
- Automatik-Zapfventil



CENTRI SP30
EXTREM
LEISE



125l



210l



440l



210 l mit CENTRI SP30, 18 V



210l mit CENTRI SP30



Elektropumpe CENTRI SP30

CEMO BLUE-MOBIL EASY FÜR ADBLUE®

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
125l	80x60x45	20	10593	760,-	
210 l	78,5x59,5x68,5	18,8	11143	725,-	
210l mit Klappdeckel	78,5x59,5x68,5	20,5	11144	800,-	
440l mit Klappdeckel	118x80x71	36,3	11145	1.080,-	

Bezeichnung	Leistung Tauchpumpe	Kapazität Akku	Reichweite max. (Liter) pro Akkuladung	Maße in cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Inklusive Ladegerät und Akku							
210l mit Klappdeckel	30l/min	4Ah	600	78,5x59,5x68,5	11602	910,-	
Ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen CAS Akku							
210l mit Klappdeckel	30l/min	-	-	78,5x59,5x68,5	11595	740,-	

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.




Transfer-Trolley Blue 130I PG 4

- für den innerbetrieblichen komfortablen und sicheren Transport von AdBlue® vom Lager zum Fahrzeug
- total mobil und kabellos
- Behälter 130I aus hochwertigem Polyethylen mit integrierten Handgriffen
- niedriger Schwerpunkt
- durch den integrierten Pumpensumpf ist eine fast 100%ige Entleerung des Behälters möglich
- ausgestattet mit 4 Lenkrollen ø 100 mm aus Gummi (2 Lenkrollen mit Dreh- und Lenkstop)
- ausgestattet mit Tauchpumpe, ca. 25 l/min, mit Akku, Ladegerät, 2 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfpistole

- geeignet für Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen sowie aktuelle Pkw. Nicht geeignet für ältere Pkw, die nur mit reduziertem Volumenstrom getankt werden dürfen. Den maximal zulässigen Volumenstrom finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

★ INNERBETRIEBLICHER UND SICHERER TRANSPORT VON ADBLUE®

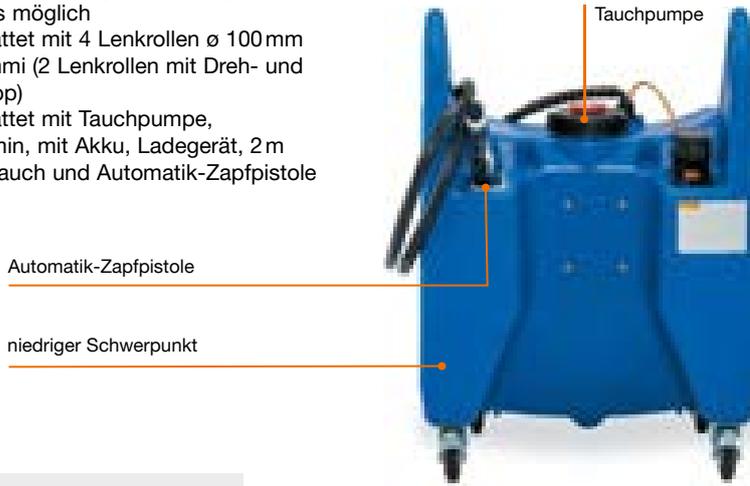

★ Zubehör Transfer-Trolley siehe Seite 89.

Bezeichnung	Leistung Pumpe	Kapazität Akku CAS <small>COMPLEXE ADBLUE SYSTEM</small>	Reichweite max. (Liter) pro Akkuladung	Maße in cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
130I, mit Tauchpumpe, Akku, Ladegerät und Automatik-Zapfpistole	25l/min	4 Ah	600	50 x 75 x 101	11545	1.045,-	
130I ohne Akku und Ladegerät	25l/min	-	-	50 x 75 x 101	11675	880,-	

Transfer-Trolley Chem 130I PG 4

- für den innerbetrieblichen komfortablen und sicheren Transport von flüssigen Chemikalien vom Lager zum Verbrauchsort
- total mobil
- Behälter 130I aus hochwertigem Polyethylen mit integrierten Handgriffen und Zapfpistolentasche
- Der Behälter ist durchsichtig und besitzt eine Literskala
- niedriger Schwerpunkt
- durch den integrierten Pumpensumpf ist eine fast 100%ige Entleerung des Behälters möglich
- ausgestattet mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Gummi (2 Lenkrollen mit Dreh- und Lenkstop)
- Der Schraubdeckel besitzt mittig eine Öffnung mit 2" BSP Innengewinde. Hier kann eine elektrische oder manuelle Fasspumpe 1000 mm eingebaut werden. Unsere Fasspumpen finden Sie auf den Seiten 134–138.



Einbau einer elektrischen oder manuellen Fasspumpe 1000 mm möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bezeichnung	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
130I, ohne Pumpe	50 x 75 x 101	20	11547	500,-	

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.



PUMPEN



Für jeden Anwendungsfall die richtige Pumpe

		Seite
DIESEL-/BIODIESEL-PUMPEN 	Zapfsäulen Empfohlen bei einem größeren jährlichen Dieselbedarf überall dort, wo bequemes Tanken in Verbindung mit Tankdatenverwaltung gefordert wird.	115–118
	CUBE-Pumpen Empfohlen bei einem jährlichen Dieselbedarf zwischen 10.000 und 250.000l. Überall dort, wo bequemes Tanken gewünscht ist.	119
	Cematic-Pumpen Empfohlen bei einem jährlichen Dieselbedarf zwischen 1.000 und 40.000l. Überall dort, wo bequemes Tanken gewünscht ist, ohne dass eine integrierte Tankdatenverwaltung gefordert wird.	120–124
	CENTRI SP80 Wartungsfreie Tauchpumpe für Diesel/Biodiesel und Heizöl	125
	CENTRI SP30 Elektropumpe in kompakter Bauweise	125–126
	Dieselpumpen CENTRI Elektropumpen mit geringerem Verschleiß und langer Lebensdauer.	127
BENZIN-PUMPEN 	Handpumpen für Diesel und Schmieröle	128
	ATEX/IECEx-zertifizierte Pumpeneinheiten für entzündliche Flüssigkeiten	129–130
SCHMIERSTOFF-PUMPEN 	Viscomat-Pumpen Schmierstoffpumpe mit hohen Druckwerten für Öle bis SAE 140	131–133
CHEMIKALIEN-PUMPEN 	Pumpensysteme und Pumpen für AdBlue® CENTRI SP30, ECO1 und Cematic Blue, Squalo 35	134 – 135, 138 –139
	Fasspumpen und Pumpen für IBCs für Säuren, Laugen und aggressive Chemikalien	136–137
	Handpumpen Handpumpen für Chemikalien und Harnstofflösung AUS 32	139
WASSER-PUMPEN 	Motorpumpen mit bis zu 500l/min Förderleistung	130
<p>Alle Angaben für Druck und Förderleistung beziehen sich auf freies Ansaugen und freien Auslauf ohne angebautes Zubehör, wenn nicht als effektive Förderleistung angegeben. AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.</p>		



B.SMART PG 4

DAS INTUITIVE UND EINFACHE TANKDATENVERWALTUNGSSYSTEM MIT ZUGANGSKONTROLLE ÜBER EIN ENDGERÄT PER BLUETOOTH.

- eine Bestellnummer – alles drin: Zapfsäule, Zugangscode für die WebApp und Lizenzen für Fahrer/Benutzer
- keine monatlichen oder jährlichen Kosten. Keine Folgekosten beim Upgrade Ihres Betriebssystems. Keine separate Software erforderlich
- Das Endgerät sendet die Tankbelege in die Cloud. Der Verwalter kann quasi in Echtzeit jeden neuen Tankvorgang verfolgen. Egal welches Gerät (PC, Tablet, Smartphone,...) egal welches Betriebssystem (Windows, Linux, iOS, ...) es funktioniert!
- beliebig viele B.SMART Systeme können standortübergreifend verwaltet werden
- Geeignet für alle Endgerätes mit iOS oder Android Betriebssystem. Die App ist kostenlos im App Store oder Google Play Store erhältlich
- Export von Daten aus der Web App als PDF- oder XLSX-Datei möglich
- Jeder Fahrer arbeitet mit der Sprache, die in seinem Smartphone eingestellt ist. Fahrer ohne Smartphone können mit Magnetschlüssel tanken



CUBE 70/90
mit Zubehör Standfuß



Diesel-Zapfsäule
70/100



MC-Box-System

Bezeichnung	Förderleistung l/min	Best.-Nr. 10 Benutzer	€ o. MwSt.	Versand
Diesel-Zapfsäule 70 B.SMART	70	11289	3.890,-	
Diesel-Zapfsäule 100 B.SMART	90	11292	4.350,-	
Zapfsäule f. AdBlue® B.SMART	32	11295	2.810,-	
MC-Box-System B.SMART	-	11298	2.815,-	
MC-Box-System B.SMART für 2 Pumpen	-	11710	3.785,-	
CUBE 70 B.SMART für Diesel	70	11301	3.360,-	
CUBE 90 B.SMART für Diesel	90	11304	2.855,-	

Alle Geräte für Anschluss 230V. Geräte für 12V bzw. 24V auf Anfrage.

B.SMART PG 4

TANKDATENVERWALTUNGSSYSTEM MIT ZUGANGSKONTROLLE ÜBER EIN ENDGERÄT PER BLUETOOTH

ZUBEHÖR FÜR B.SMART

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Erweiterung um 10 Benutzer	11307	275,-	E-Mail
Erweiterung um 50 Benutzer	11309	860,-	E-Mail
B.SMART ADD-ON Tankfüllstand, Laufzeit 1 Jahr	11492	115,-	E-Mail
B.SMART ADD-ON Tankfüllstand, Laufzeit unbegrenzt	11494	515,-	E-Mail
 Standfuß für Elektropumpe CUBE 70 MC 50, schwarz	7888	335,-	
 Schlüsselleser kpl. mit USB-Adapter	10878	160,-	
 1 Stück Benutzerschlüssel, gelb	10877	12,-	
B.Smart ADD-ON Fuel Economy, Laufzeit 1 Jahr	11703	165,-	E-Mail
B.Smart ADD-ON Fuel Economy, Laufzeit unbegrenzt	11705	755,-	E-Mail
B.Smart ADD-ON Tankfüllstand + Fuel Economy, Laufzeit 1 Jahr	11706	225,-	E-Mail
B.Smart ADD-ON Tankfüllstand + Fuel Economy, Laufzeit unbegrenzt	11708	1.020,-	E-Mail
B.Smart Fuel Economy 45 QR-Codes	11709	100,-	
 Füllstandanzeiger OCIO 2.0 RS485, 230V	91528	530,-	

ADD-ON Tankfüllstand

- Verwaltung des Füllstands vom Lagertank
- Einstellung von Alarmen und Benachrichtigungen
- Verwaltung von Lieferanten und Preisen
- Anzeige von Trends und Reichweiten

ADD-ON Fuel Economy

- Flottenmanagement
- Verbrauch pro Fahrzeug und/oder Fahrer begrenzen
- Durchschnittsverbräuche und Kosten ermitteln
- Einfache Eingabe von externen Tankungen
- Fahrzeugerkennung per QR-Code möglich



Diesel-Zapfsäulen PG 4 für Diesel und Biodiesel

Diesel-Zapfsäulen 70 MC + 100 MC

- Flügelzellenpumpe 230 V
- eingerichtet für bis zu 250 Benutzer
- Dieseldieselfabgabe mit Voreinstellungen möglich
- Möglichkeit der Eingabe des Fahrzeugkennzeichens und des km-Standes
- Verwaltung des Datums und der Uhrzeit der Abgabe
- Zugangskontrolle mittels PIN-Code serienmäßig
- Lokale Speicherung der letzten 255 erfolgten Abgaben

- Zugangskontrolle mittels elektronischem Schlüssel optional
- Datenübertragung auf den PC mittels elektronischem Schlüssel, Converter, LAN, W-LAN, 4G (optional)
- ausgerüstet mit Automatik-Zapfpistole mit Baumusterprüfung nach EN 13012
- 70 MC mit PKW-Auslauf
- 100 MC mit LKW-Auslauf
- Zapfschlauchlänge 4 m, DN 25
- mit Filter 30µm mit Wasserabscheider
- aus 15 Menüsprachen wählbar

CUBE 70 MC

- eingerichtet für 80 Benutzer
- Saugunterdruck ca. 0,3 bar, daher nicht empfohlen für Erdtanks
- Filter als Zubehör

Diesel-Zapfsäule 70 K44 + 100 K44

- mit mechanischem volumetrischem Literzähler, 4-stellig



Diesel-Zapfsäulen 70 K44 + 100 K44



Diesel-Zapfsäulen 70 MC + 100 MC



Elektropumpe CUBE 70 MC mit Standfuß (als Zubehör)

DIESEL-ZAPFSÄULEN

Bezeichnung	Förderleistung l/min	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Diesel-Zapfsäule 70 MC Agilis	70	47 x 40 x 144	67	7930	3.005,-	
Diesel-Zapfsäule 100 MC Agilis	90	47 x 40 x 144	75	8563	3.890,-	
Diesel-Zapfsäule 70 K44	70	47 x 40 x 144	67	7931	2.130,-	
Diesel-Zapfsäule 100 K44	90	47 x 40 x 144	75	8564	2.705,-	
CUBE 70 MC Agilis	70	46 x 40 x 40	25	7853	2.100,-	

Diesel-Zapfsäulen PG 4 für Diesel und Biodiesel

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Befüllschlauch DN25 (mit 2 x 1" Außengewinde) Diesel-/Biodiesel-beständig	4 m	7933	82,-
	6 m	7934	100,-
	8 m	7935	130,-
	10 m	7936	150,-
 Filter mit Wasserabscheider Kartusche Filter mit Wasserabscheider, max. 70l/min, 30µm, 1"-12 UNF, für Zapfsäulen 70 MC/FM/K44 (1 Stück) und 100 MC/FM/K44 bis Bj. 10/09 (2 Stück)	10031	41,-	
 Filter mit Wasserabscheider Kartusche Filter mit Wasserabscheider, max. 100l/min, 30µm, 1 1/2"-16 UNF, für Zapfsäulen 100 MC/FM/K44 (1 Stück) ab Bj. 11/09	10032	145,-	

ZUBEHÖR SPEZIELL FÜR ZAPFSÄULE MC UND FM


Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Schnittstelle PW-LAN zur Datenübertragung notwendige PC-Software siehe unten	11310	350,-	
 Schnittstelle PW-WIFI zur Datenübertragung notwendige PC-Software siehe unten	11311	560,-	
 Converter ohne PC-Software für Datenübertragung mittels Verbindungskabel zur Pumpe, USB-Anschluss, notwendige PC-Software siehe unten	10876	345,-	
 Schlüsselset mit 1 Masterschlüssel, 10 Benutzerschlüssel gelb, Schlüsselleser mit USB-Anschluss für kabellose Daten- übertragung auf PC, für Zapfsäulen ab Baujahr Nov. 09, notwendige PC-Software siehe unten	10879	470,-	
 Schlüsselleser kpl. mit USB-Adapter	10878	160,-	
 Masterschlüssel (1 Stück), rot, zur Datenübertragung	7826	91,-	
1 Satz Benutzerschlüssel (10 Stück) grün, für Zapfsäulen bis Bj. Okt. 09	7825	220,-	
 1 Stück Benutzerschlüssel, gelb	10877	12,-	
1 Satz Benutzerschlüssel (10 Stück) gelb, für Zapfsäulen ab Bj. Nov. 09	8705	220,-	

Software SelfService Management Agilis

Überarbeitete Version der Tankdatenver-
waltung für SelfService MC, SelfService FM,
MC Box und CUBE MC.

- zeitgemäße Bedienoberfläche und intuitive Bedienung
- einfacher Datenimport von Vorgängerversionen
- mit Treibern für Schlüsselleser, Converter, PW-LAN und PW-WiFi

- **NEU** Jetzt mit Verwaltung des Tankfüllstands durch Berechnung
- **NEU** Erweiterte Möglichkeiten zum Export der Tankdaten

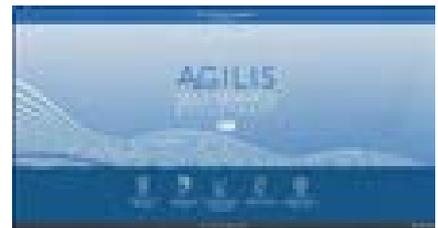

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis	Versand
Software SELF SERVICE MANAGEMENT Agilis - USB: USB-Stick mit Software, gleichzeitig Lizenzschlüssel	11909	460,-	



CUBE-Pumpen PG 4 für Diesel und Biodiesel

CUBE-Pumpen

- selbstansaugend
- leichte und robuste Bauweise
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- mit Heberschutz
- Standardausführungen mit 4 m Befüllschlauch und Automatik-Zapfpistole
- alle Pumpen sind mit einem Zählwerk ausgestattet
- in wetterfestem Gehäuse mit integriertem Zapfpistolenhalter und Heberschalter zum Ein- und Ausschalten der Pumpe
- Saugunterdruck ca. 0,3 bar, daher nicht empfohlen für Erdtanks



Elektropumpe CUBE 56 K33



Elektropumpe CUBE 70 K33

CUBE-PUMPEN

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Elektropumpe CUBE 70 MC 50 (Bild siehe Seite 119) 230V, ca. 70 l/min (selbstansaugend) mit elektrischem Durchflusszähler, 50 Benutzercodes, Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch im Schutzkasten montiert, ohne Saugschlauch	7853	2.100,-	
Elektropumpe CUBE 56 K 33, 230V, ca. 56l/min (selbstansaugend) mit Zählwerk, Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch DN 19 im Schutzkasten montiert, ohne Saugschlauch	7776	735,-	
Elektropumpe CUBE 70 K 33, 230V, ca. 70l/min (selbstansaugend) mit Zählwerk, Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch DN25 im Schutzkasten montiert, ohne Saugschlauch	7887	865,-	

ZUBEHÖR FÜR CUBE-PUMPEN

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand	
 Standfuß für Elektropumpe CUBE 70 MC 50, schwarz	7888	335,-		
 Wandbefestigung	7889	66,-		
 Fassverschraubung 2" x 1"	7781	40,-		
 PVC-Saugschlauch 1,6m mit Fußventil und Filter (mit 1" Außengewinde)	7783	55,-		
 Befüllschlauch DN 25 (mit 2 x 1" Außengewinde) dieselbeständig	4 m	7933	82,-	
	6 m	7934	100,-	
	8 m	7935	130,-	
	10 m	7936	150,-	


CEMATIC-Pumpen PG 4 für Diesel und Biodiesel

Cematic-Pumpen

- selbstansaugend / Flügelzellenpumpe
- leichte und robuste Bauweise
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- Heberschutz
- Standardausführungen mit 4 m Befüllschlauch
- weitere Schlauchlängen von 6 bis 10 m als Zubehör
- 2" Verschraubung für alle gängigen Tanks und Fässer
- Anschlusskabel bei Gleichstrompumpen ca. 4 m lang mit Sicherung und Batteriepolklemmen



Bei allen Ausführungen inkl.:
Saugschlauch, Befüllschlauch,
Fassverschraubung und Winkelstück.

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>Elektropumpe Cematic 56 230V, ca. 56l/min (selbstansaugend) mit Zapfventil, 4m Befüllschlauch, 1,6m Saugschlauch mit Fußventil und 2" Fassverschraubung</p>	7766	340,-	
 <p>Elektropumpe Cematic 56 AZ 230V, ca. 56l/min (selbstansaugend) mit Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, 4m Befüllschlauch, 1,6m Saugschlauch mit Fußventil und 2" Fassverschraubung</p>	7768	490,-	
 <p>Elektropumpe Cematic 56 K33 AZ 230V, ca. 56l/min (selbstansaugend) mit Zählwerk, Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, 4m Befüllschlauch, 1,6m Saugschlauch mit Fußventil und 2" Fassverschraubung</p>	7769	550,-	
 <p>Elektropumpe Cematic 3000/12 12V, ca. 40l/min (selbstansaugend) mit Zapfventil, 4m Befüllschlauch, 1,6m Saugschlauch mit Fußventil und 2" Fassverschraubung</p>	7770	300,-	
 <p>Elektropumpe Cematic 3000/12 K33 AZ 12V, ca. 40l/min (selbstansaugend) mit Zählwerk, Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, 4m Befüllschlauch, 1,6m Saugschlauch mit Fußventil und 2" Fassverschraubung</p>	7772	460,-	
 <p>Elektropumpe Cematic 3000/24 24V, ca. 40l/min (selbstansaugend) mit Zapfventil, 4m Befüllschlauch, 1,6m Saugschlauch mit Fußventil und 2" Fassverschraubung</p>	7773	450,-	
 <p>Elektropumpe Cematic 3000/24 AZ 24V, ca. 40l/min (selbstansaugend) mit Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, 4m Befüllschlauch, 1,6m Saugschlauch mit Fußventil und 2" Fassverschraubung</p>	7774	535,-	
 <p>Elektropumpe Cematic Duo 24/12 AZ, 24 V, ca. 70 l/min (sicher selbstansaugend nur bei Betrieb mit 24 V) mit Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, 4 m Befüllschlauch, 1,6 m Saugschlauch mit Fußventil und 2" Fassverschraubung (kann auch mit 12V betrieben werden, die Pumpenleistung beträgt dann 35 l/min.)</p>	8053	575,-	



CEMATIC-Pumpen PG 4 für Diesel und Biodiesel

Cematic-Pumpen ① ② ③

- selbstansaugende Flügelzellenpumpe
- Saughöhe bis 2,5 m
- robustes Pumpengehäuse aus Stahlguss
- Induktionsmotor 230 VAC, Schutzart IP 55
- für Dauerbetrieb geeignet, thermische Überlastsicherung
- integriertes Überdruck-Bypass-Ventil
- integrierter Saugfilter bei Cematic 56+72
- Anschluss Saugseite und Druckseite 1" Innengewinde

Cematic-Pumpen DC ④ ⑤ ⑥

- selbstansaugende Flügelzellenpumpe
- Saughöhe bis 2 m
- robustes Pumpengehäuse aus Stahlguss
- DC-Bürstenmotor, Schutzart IP 55
- Arbeitszyklus max. 30 min
- integriertes Überdruck-Bypass-Ventil

Elektropumpe Cematic UM ⑧

- 230 V, ca. 56 l/min (selbstansaugend)
- Zählwerk
- Saugleitung
- Automatik-Zapfpistole
- Zapfpistolenhalter
- 4 m Befüllschlauch
- komplett montiert auf einer Konsole, die an den UNI-/MULTI-Tank seitlich angehängt werden kann



Elektropumpe Cematic 56



Elektropumpe Cematic 90



Elektropumpe Cematic 3000/
12 + 3000/24



Elektropumpe Bipump



Elektropumpe Cematic 72 + 85



Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V
Elektropumpe Cematic 56, 12 V



Diesel-Transfer-Set Cematic 12/40



Elektropumpe Cematic UM

Bezeichnung

	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Elektropumpe Cematic 56 230V, 370 W, Förderleistung 56l/min, Ausgangsdruck 2 bar	8565	235,-	
Elektropumpe Cematic 72 230V, 500 W, Förderleistung 72l/min, Ausgangsdruck 2 bar	8353	285,-	
② Elektropumpe Cematic 85 230V, 700 W, Förderleistung 90l/min, Ausgangsdruck 2 bar	10764	350,-	
③ Elektropumpe Cematic 90 230V, 750 W, Förderleistung 90l/min, Ausgangsdruck 1,5 bar	8354	575,-	
Elektropumpe Cematic Duo 24/12V, 420 W, 70/35l/min, Ausgangsdruck max.1,5 bar, beids. 1" IG, ohne Kabel	10148	380,-	
④ Anschlusskabel 4 m mit Sicherung 30 A und Polzangen, für Cematic Duo	11158	80,-	
Elektropumpe Cematic 56, 12V 300 W, max. 56l/min, Ausgangsdruck max. 1,5 bar, beids. 1" IG, ohne Kabel	10548	285,-	
Anschlusskabel 4 m mit Sicherung 40 A und Polzangen, für Cematic 56 12 V	91021	75,-	
Elektropumpe Cematic 3000/12 12 V, 280 W, 45l/min, Ausgangsdruck max. 1,5 bar, Saugseite Tülle DN 19, Druckseite 1" IG	10149	200,-	
⑤ Elektropumpe Cematic 3000/12 12 V, 280 W, 45l/min, Ausgangsdruck max. 1,5 bar, beidseitig 90° gebogene Tülle DN 19, für z. B. DT-Mobil Easy 210l und 440l	91208	200,-	
Elektropumpe Cematic 3000/24 24V, 280 W, 45l/min, Ausgangsdruck max. 1,5 bar, Saugseite Tülle DN 19, Druckseite 1" IG	10150	200,-	
⑥ Diesel-Transfer-Set Cematic 12/40 In der praktischen Kunststoffbox, Elektropumpe 12V, 4 m Kabel mit Polklemmen, Förderleistung 30l/min, Saugschlauch 2 m mit Fußventil, Zapfschlauch 4 m, Automatik-Zapfpistole mit Drehgelenk.	10492	430,-	
⑦ Elektropumpe Bipump 12V, max. 85l/min, 500 W, 1" IG, 4 m Kabel mit Polzangen, mit Schalter	11160	685,-	
⑧ Elektropumpe Cematic UM	8162	880,-	

CEMATIC-Pumpen PG 4

für Diesel und Biodiesel



ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand	
 Zapfventil Self 3000 (Anschluss 1" Innengewinde)	7780	42,-		
 Automatik-Zapfpistole A60 mit Schlauch-Drehgelenk, max. 60l/min (Baumusterprüfung nach EN 13012; Anschluss 1" Innengewinde)	10028	180,-		
 Automatik-Zapfpistole A60 mit Schlauch-Drehgelenk, max. 60l/min (Anschluss 1" Innengewinde)	7983	125,-		
 Automatik-Zapfpistole, Drehgelenk mit Schlauchtülle DN 19	9705	125,-		
 Automatik-Zapfpistole A80 fastfill, EN13012, PKW-Auslauf 24mm, Drehg. 1" IG, 80 l/min NEU	11910	125,-		
 Automatik-Zapfpistole A80, Lkw-Auslauf, max. 90l/min, mit Schlauch-Drehgelenk 1" IG	8355	225,-		
 Automatik-Zapfpistole A120 baumustergeprüft nach EN 13012, Lkw-Auslauf, max. 90l/min, mit Drehgelenk, 1" IG	10026	250,-		
 Pumpenkonsolle für die Montage der Cematic-Pumpen auf UNI-/MULTI-Tank 750 und 1000 l	7631	145,-		
 Fassverschraubung 2" x 1" (mit 1" Innengewinde)	7781	40,-		
 Mechanisches Zählwerk K33 (Anschluss 2 x 1" Innengewinde) Tankanzeige 3-stellig	7779	205,-		
 Nachrüstsatz für Zähler K33 auf Cematic-Pumpen	7984	39,-		
 Digitales Zählwerk K24, 10–120l/min, Anzeige Einzelabgabe 5-stellig, Anzeige Gesamtmenge 6-stellig, beidseitig 1" AG, mit Muffe 1"	8644	245,-		
 Digitales Zählwerk K24 A, Gehäuse Aluminium, 7–120l/min, Anzeige 5-stellig, Anzeige Gesamtmenge 6-stellig, 1" AG, 1" IG, beidseitige Durchströmungsrichtung	10157	280,-		
 PVC-Saugschlauch 1,6m mit Fußventil und Filter, 1" AG, DN25	7783	55,-		
 Befüllschlauch DN 19 (mit 2 x 1" Außengewinde) Dieselbeständig	4 m	7899	54,-	
	6 m	7900	68,-	
	8 m	7901	80,-	
	10 m	7902	91,-	
 Zapfpistolenhalter passend für 7780, 10028, 7983, usw. zur Montage am Pumpenfuß oder ggf. an der Wand	8566	48,-		
O-Ring für Flanschverbindung mit einseitiger Nut	10027	7,-		
Doppel-O-Ring für Flanschverbindung mit beidseitiger Nut	8357	9,-		



Automatik-Aufroller mit Federrückzug PG 4

VARIABLE MONTAGE AN DER WAND, DER DECKE ODER DEM BODEN

Bezeichnung	Schlauchlänge m	Schlauch Ø mm	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Diesel, Stahlblech lackiert, mit Gelenkarm					
 Schlauchaufroller offen, Eingang 1" IG, Ausgang 1" AG, max. 10 bar Abmessung 475x460x246 mm	10	19	10557	670,-	
 Schlauchaufroller offen, Eingang 1" IG, Ausgang 1" AG, max. 10 bar Abmessung 475x460x246 mm	8	25	8734	745,-	
 Schlauchaufroller offen, Eingang 1" IG, Ausgang 1" AG, max. 15 bar, Abmessungen 512x470x322 mm	15	25	11161	1.370,-	
Öl, Stahlblech lackiert					
 Schlauchaufroller geschlossen, mit fester Konsole Eingang und Ausgang 1/2" AG, max. 60 bar Abmessung 516x491x160 mm	12	15	10558	525,-	
 Schlauchaufroller offen, mit Gelenkarm Eingang und Ausgang 1/2" AG, max. 60 bar Abmessung 475x462x150 mm	15	15	10559	595,-	
AdBlue®, Wasser					
 Schlauchaufroller offen, Stahlblech lackiert Eingang mit Tülle 19 mm, Ausgang offen, max. 10 bar Abmessung 475x460x196 mm	8	19	10560	630,-	
 Schlauchaufroller offen, Stahlblech lackiert Eingang mit Tülle 19 mm, Ausgang offen, max. 10 bar Abmessung 495x460x246 mm	15	19	10561	840,-	
Druckluft					
 Schlauchaufroller geschlossen, schlagfester Kunststoff, mit schwenkbarer Wandkonsole, Anschlüsse 3/8" AG, max. 20 bar, Abmessung 500x420x210 mm	15	15	10883	125,-	
Kabel					
 Kabelaufroller geschlossen, stabiles Kunststoffgehäuse, Kabel öl- und wasserfest, in jeder Position arretierbar. Mit Schwenkkonsole für Wand- und Deckenmontage. Zuleitung 1,5 m, mit Schuko-Stecker.	15	3x1,5mm ²	10864	135,-	

ZUBEHÖR FÜR SCHLAUCHAUFROLLER

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Wandkonsole schwenkbar schmal, Stahlblech lackiert passend für Best.-Nr. 10559, 10560	10563	79,-	
 Wandkonsole schwenkbar breit, Stahlblech lackiert, passend für Best.-Nr. 10557, 8734, 10561	8735	60,-	


 Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage.

Filter für Kraftstoffe, Diesel und Biodiesel PG 4

Anschluss beidseitig 1" Innengewinde und Flansch mit O-Ring Nut.

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Filter mit Klarsichtbehälter max. 100l/min, Filterfeinheit 5 µm, Verpackungseinheit mit 2 Wechseleinsätzen	10034	165,-	
 Filter mit Klarsichtbehälter max. 70l/min, Filterfeinheit 30 µm, mit Wasserabscheidefunktion, Verpackungseinheit mit 2 Wechseleinsätzen	10035	225,-	
 Wechseleinsatz max. 100l/min, Filterfeinheit 5 µm	10036	44,-	
 Wechseleinsatz max. 70l/min, Filterfeinheit 30 µm, mit Wasserabscheidefunktion	10037	74,-	
 Filter mit Kartusche 1"-12 UNF, max. 70l/min, 30 µm, mit Wasserabscheider	8122	68,-	
 Kartusche Filter mit Wasserabscheider, 1"-12 UNF, max. 70l/min, 30 µm	10031	41,-	
 Filter mit Kartusche 1 1/2" - 16 UNF u. 1 1/4" BSP, max. 100l/min, 30 µm, mit Wasserabscheider	10783	185,-	
 Kartusche Filter mit Wasserabscheider, 1 1/2" 16 UNF, max. 100l/min, 30 µm	10032	145,-	
 Öl-, Diesel und Kraftstofffilter mit Kartusche, 10 µm, max. 60l/min, max. 12 bar	10784	51,-	

Dieselpumpen Zubehör PG 4

 Schlauch-Schnellkupplung mit Staubschutzkappen, einfaches An- und Abkuppeln ohne Leckage, Anschluss 1" IG	10038	85,-	
 Gummi-Saugschlauch DN 19, RME beständig, mit Drahtspirale, Meterware	10039	31,-	
 Gummi-Saugschlauch DN 25, RME-beständig, mit Drahtspirale, Meterware	10758	36,-	
 PVC-Saugschlauch DN 19, RME-beständig, mit Kunststoffspirale, Meterware	10757	10,-	
 PVC-Saugschlauch DN 25, RME beständig, mit Kunststoffspirale, Meterware	10040	15,-	
 Zapfschlauch DN 19, NBR, Meterware	11351	10,-	
 Zapfschlauch DN 25, NBR, Meterware	11554	14,-	
 Schlauchtülle G 1" a - 19 mm, Messing, mit O-Ring	5522	11,-	
 Schlauchtülle G 1" a - 25 mm, Messing, mit O-Ring	10042	12,-	
 Schlauchschelle 20-32 mm, 9 mm breit, verzinkt	7030	6,-	
 Schlauchschelle 32-50 mm, 9 mm breit, verzinkt	10043	5,-	
 Hülsenverschraubung 1" AG für Schlauch 19/4, wiederverwendbar	11555	32,-	
 Hülsenverschraubung 1" AG für Schlauch 25/5, wiederverwendbar	11556	33,-	
 Fußventil federbelastet, mit Filter, Messing, 1" IG	10044	44,-	
 Drehgelenk Messing, 3/4" AG, 1" IG	11719	24,-	
 Drehgelenk Messing, 1" AG, 1" IG	10155	35,-	
 Drehgelenk 3/4" AG - Tülle DN 19, Messing vernickelt, Dichtung Viton	11495	21,-	




Tauchpumpe CENTRI SP 80 AC PG 4 für Diesel/Biodiesel und Heizöl

CEMO Tauchpumpen: das überlegene Pumpenprinzip für Ihre Tankanlage. Einfach, schnell und sicher.

- Laufzeitbegrenzung: automatisches Abschalten nach voreingestellter Zeit
- einfache Inbetriebnahme: steht auf dem Tankboden – keine Ansaughöhe

- Tauchkreiselpumpe Ø 130 mm, passend für gängige Tanks und IBCs
- Spannung 230 V/50 Hz, Leistung 800 W
- hohes Fördervolumen
- Motor thermisch geschützt
- Anschluss 1" IG ohne Rückschlagventil
- Anschlusskabel 3 m ohne Stecker

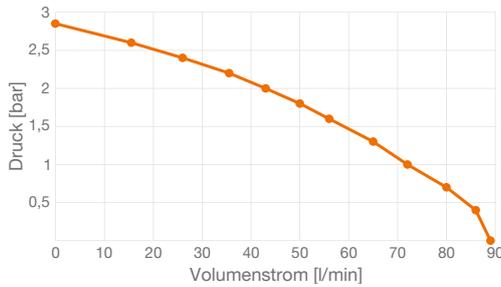

Fördervolumen Tauchpumpe CENTRI SP80

Bezeichnung	Förderleistung max. in l/min	Förderdruck max. in bar	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Tauchpumpe CENTRI SP 80 AC, 230V/50Hz	80	2,8	11644	245,-	
Zubehör Schlauchtülle G1"a-DN25, integriertes Rückschlagventil, O-Ring	-	-	11964	22,-	

Tauchpumpe CENTRI SP 30 PG 4

- kostengünstige Einsteigerlösung
- verschleißarme Kreiselpumpe
- Elektromotor 12V, max. 18 A
- Ausführung mit Netzgerät für 230V
- als Tauchpumpe am Behälterboden selbstansaugend
- bedienerfreundlich

- kompakte, leichte Bauweise
- Volumenstrom ca. 30l/min mit Automatik-Zapfventil
- Außenmaße Pumpe: Länge 160 mm, Ø 56 mm
- extrem leise


**Diesel/Biodiesel
AUS32 (AdBlue®)
Frischwasser
Frostschutzmittel**



spritzwassergeschützter, großer Schnurschalter



Behälteröffnung ab z. B. 2" BSP und S70x6, Ø 56 mm




4m Kabel mit Polzangen und Flachstecksicherung (Varianten 10488, 10489, 10490)

Spundlochadapter aus Gummi NBR


- passend für 2" BSP und S70x6
- Schlauch und Kabel durchgehend, dadurch stufenlos auf jede Behälterhöhe einstellbar
- einfach von Fass zu Fass wechselbar ohne zu schrauben
- Knickschutztülle für Kabel und Schlauch
- integriertes Be-/Entlüftungsventil
- Schlauchschelle zur Fixierung



Kabelanschluss direkt am Netzgerät 230V (Varianten 10590, 10591, 10592)

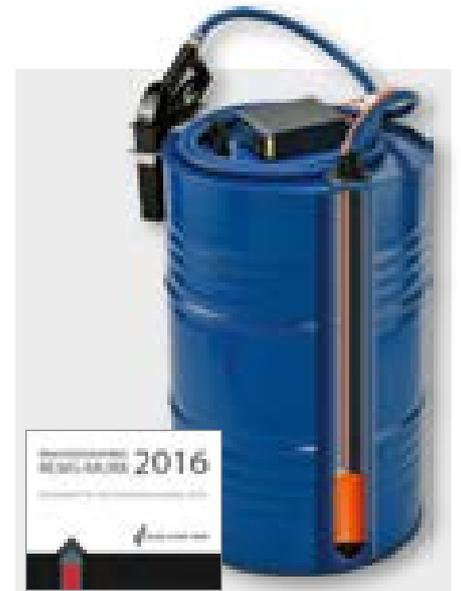

Tauchpumpe CENTRI SP 30 PG 4

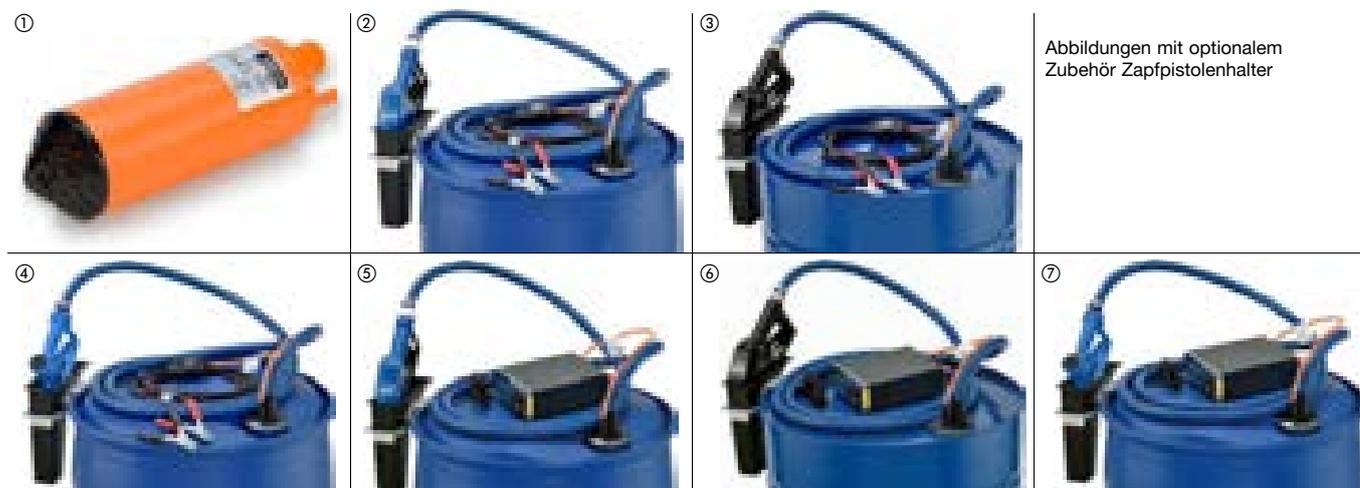

Abbildungen mit optionalem Zubehör Zapfpistolenhalter

TAUCHPUMPE CENTRI SP 30

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Tauchpumpe CENTRI SP 30, 12 V, max. 18 A, max. 50 l/min, Anschlusskabel 1,5 m, Schlauchstutzen DN 19	91000	94,-	
Tauchpumpe CENTRI SP 30, 18 V, max. 13 A, max. 50 l/min, Anschlusskabel 1,2 m, Schlauchstutzen DN 19, für CAS-Akkusystem	91646	94,-	

PUMPENSETS

② 12 V für AdBlue®, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel 4 m Kabel mit Schalter und Polzangen, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfventil	10488	320,-	
③ 12 V für Diesel, 4 m Kabel mit Schalter und Polzangen, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfventil	10489	245,-	
④ 12 V für AdBlue®, Diesel, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel 4 m Kabel mit Schalter und Polzangen, 4 m Schlauch, Zapfventil	10490	230,-	
⑤ 12 V für AdBlue®, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel mit Netzgerät 230 V, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfventil	10590	415,-	
⑥ 12 V für Diesel, mit Netzgerät 230 V, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfventil	10591	340,-	
⑦ 12 V für AdBlue®, Diesel, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel mit Netzgerät 230 V, 4 m Schlauch, Zapfventil	10592	325,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Anschlusskabel 4 m kpl. mit Polklemmen, und Sicherung 25 A	91026	29,-	
 Schnurzwischenhalter kpl. 16 A /250V, 2-polig, Kunststoff schwarz	90958	9,-	
 Li-Power-Block 12,8 V-3,3 Ah mit Ladegerät (10759) Je nach Pumpe ausreichend für eine Förderleistung von ca. 300-380 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 66 min.	10749	240,-	
 Li-Power-Block 12,8 V-5,5 Ah mit Ladegerät (10759) Je nach Pumpe ausreichend für eine Förderleistung von ca. 500-630 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 110 min.	10750	385,-	
 Netzgerät 230 VAC/13,8 VDC, 30 A, Kabel 1 m	10491	125,-	
 Für AdBlue®: Digitales Zählwerk K24, Kunststoff, 6-100 l/min, 1" AG, mit zwei Schlauchanschlussstücken und Muffe zur Montage am Schlauch oder dem Zapfventil	10595	255,-	
 Wagen für Stahl- und Kunststoffässer 200 l, 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, lackierter Stahlrohrrahmen, mit Halter für Zapfpistole, Schlauch und Kabel	10607	515,-	
 Zapfpistolenhalter für Fässer kpl., mit Klemmschrauben und Tropfgefäß	11044	56,-	

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.



Dieselpumpen CENTRI PG 4 nicht selbstansaugend

- leichte und robuste Bauweise
- auch für Dauerbetrieb
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- Verschraubung für alle gängigen Tanks und Fässer G 2" und M 64 x 4
- Saugschlauch mit Fußfilter
- integrierte Handpumpe zum Ansaugen

Diesel/Biodiesel
Frostschutzmittel
Scheibenreiniger




Elektropumpe CENTRI 230 V



Elektropumpe CENTRI 12 V
mit Zubehör digitales Zählwerk K24

ELEKTROPUMPEN CENTRI (FÖRDERLEISTUNG EFFEKTIV)

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>12V, ca. 30l/min effektiv, 4 m Anschlusskabel mit Klemmen, 6 m Schlauch, Zapfventil</p>	8640	300,-	
 <p>12V, ca. 25l/min effektiv, 4 m Anschlusskabel mit Klemmen, 6 m Schlauch, Automatik-Zapfpistole</p>	8641	380,-	
 <p>230 V, ca. 35l/min effektiv, 4 m Anschlusskabel, 6 m Schlauch, Zapfventil</p>	8638	290,-	
 <p>230 V, ca. 30l/min effektiv, 4 m Anschlusskabel, 6 m Schlauch, Automatik-Zapfpistole</p>	8639	355,-	
 <p>Digitales Zählwerk K24, kalibrierbar, Messbereich 10~120l/min, Anzeige 5-stellig, Gesamtmenge 6-stellig, beidseitig 1" AG, mit Muffe 1"</p>	8644	245,-	
 <p>Befüllschlauch für Elektropumpen CENTRI wenn der Zapfschlauch länger als serienmäßig gewünscht wird, DN 19, Preis je Meter neue Länge (der Standardschlauch bleibt im Paket)</p>	11351	10,-	

Handpumpen für Diesel und Schmierstoffe PG 4

- robuste Bauweise
- unabhängig von Energiequellen
- günstig in der Anschaffung
- 2" Verschraubung
- Saugrohre können bei Bedarf gekürzt werden

**Diesel/Biodiesel
Schmierstoffe
Scheibenreiniger
Kraftstoff**



Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Handpumpe mit 1,5 m Abgabeschlauch mit Auslaufkrümmer DN 19, Saugrohr 1450 mm Fördermedien: Öle bis SAE 50, Kühlerfrostschutz unverdünnt, dünnflüssige Mineralöle, Heizöl EL/L, Diesel, Petroleum, RME Förderleistung: 15 l/min	1452	170,-	
② Stahlrohr-Fasspumpe mit Auslaufkrümmer für Fässer 60/200l, Teleskop-Saugrohr 480–900 mm Fördermedien: Öle bis SAE 90, selbstschmierende nicht aggressive Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum Förderleistung: 15 l/min	7892	44,-	
③ Handpumpe mit gebogenem Auslauf und Antitropfmundstück, für Fässer 60/200l, Saugrohr 840 mm, Fassverschraubung m 64 x 4 und G 2" Fördermedien: Öle bis SAE 90, selbstschmierende nicht aggressive Medien Förderleistung: 10 l/min	8577	245,-	
④ Alu-Kurbelpumpe mit gebogenem Auslauf 25 mm, für Fässer 60/200l, Saugrohr 950 mm dreiteilig Fördermedien: Öle bis SAE 90, selbstschmierende nicht aggressive Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum Förderleistung: 20 l/min	10010	83,-	
⑤ Kurbelpumpe mit gebogenem Auslauf DN 25, für Fässer 60/200l, Kunststoff-Saugrohr dreiteilig Fördermedien: Öle bis SAE 90, selbstschmierende nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum Förderleistung: 25 l/min	11162	180,-	
⑥ Handpumpe mit 1,5 m leitfähigem Abgabeschlauch mit Auslaufkrümmer DN 19, Teleskop-Saugrohr 470–925 mm Fördermedien: Kraftstoffe, Kühlerfrostschutz unverdünnt, dünnflüssige Mineralöle, Heizöl EL/L, Diesel, Petroleum, RME Förderleistung: 15 l/min	11685	195,-	

ZUBEHÖR FÜR ALU-KURBELPUMPE

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Schlauchpaket 2 m, DN 25, mit Handzapfventil und Schlauchschelle, passend zu Kurbelpumpe 10010 + 11162	10011	93,-	



Benzinpumpen PG 4 für Kraftstoffe

ATEX/IECEx-zertifizierte Pumpeneinheit Cematic 56 EX

für entzündliche Flüssigkeiten

Komplettes Set bestehend aus:

- Elektropumpe 230 V, max. 56 l/min, mit Zapfpistolenhalter
- Fassadapter 2" mit Grobfilter und Rückschlagventil
- Teleskop-Saugrohr max. 1100 mm
- Kartuschenfilter 30 µm mit Wasserabscheidefunktion
- Zapfschlauch 4 m, DN 19
- Automatik-Zapfpistole mit Drehgelenk

Die Pumpe wird ohne Anschlusskabel geliefert. Der elektrische Anschluss muss durch einen Fachhandwerker nach einer Gefährdungsbeurteilung erfolgen.



Elektropumpe Cematic 230/56 EX



Fass-Set Cematic 230/56 EX, Zähler als Zubehör erhältlich



Benzin 2-Takt-Gemisch
AvGas | Kerosin

Benzinpumpe Cematic 12/25 EX PG 4 für entzündliche Flüssigkeiten

- Flügelzellenpumpe 12 V, max. 25 l/min
- Saug- und Druckanschluss 3/4" IG
- Motor thermisch geschützt
- Ex dbh II A T4 Gb
- trocken selbstansaugend max. 2 m
- Kabel 5 m mit Polzangen und Schnurzwischenschalter



ATEX/CE-zertifizierte Pumpe Cematic 12/30 EX

für entzündliche Flüssigkeiten

- Elektropumpe 12 V, max. 30 l/min
- Saug- und Druckanschluss seitlich oder von oben montierbar
- kompaktes Design mit Tragebügel
- thermisch geschützt
- trocken selbstansaugend max. 1,5 m



Elektropumpe
Cematic 12/30 EX



Benzin-Transfer-Set Cematic 12/30 EX
in der praktischen Kunststoffbox

BENZINPUMPEN CEMATIC EX

Bezeichnung	Förderleistung l/min	Förderdruck (max) /bar	Best.-Nr.	€ o. MwSt	Versand
① Cematic 230/56 EX, S1, 230 V 50 Hz, 56 l/min, 1,8 bar, ATEX (nur Pumpe)	56	1,8	12015	570,-	☺
② Fass-Set Cematic 230/56 EX kpl. ATEX, 230 V, 56 l/min, Filter, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfpistole	56	1,8	12016	910,-	☺
③ Cematic 12/30 EX, 12 V, 14 A, 220 W, 4,1 m Kabel mit Batteriepolklemmen und Erdungsklemme, Anschluss beidseitig 3/4" (nur Pumpe)	30	1,1	10647	545,-	☺
④ Benzin-Transfer-Set Cematic 12/30 EX In der praktischen Kunststoffbox, Elektropumpe 12 V, 4,1 m Kabel mit Batteriepolklemmen und Erdungsklemme, Förderleistung ca. 25 l/min, Saugschlauch 2 m mit Fußfilter, Zapfschlauch 4 m, Zapfpistole mit Drehgelenk	25	1,1	10730	990,-	☺
⑤ Cematic 12/25 EX, 12 V (nur Pumpe)	25	0,7	11645	515,-	☺

Benzinpumpen PG 4

Zubehör für Benzinpumpen Cematic EX

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Mechanisches Zählwerk K33, Durchflussrichtung von unten, 20–120l/min, ATEX, beidseitig 1" IG	10236	345,-	
 Nachrüstsatz für Zähler K33 ATEX, auf Cematic 50 EX, O-Ringe Viton, Flansch	10410	26,-	
 Digitales Zählwerk K24 A ATEX/IECEX; II 2 G Ex ia IIB T4 Gb, Gehäuse Alu, 7 – 120l/min, Anzeige 5-stellig, Anzeige Gesamtmenge 6-stellig, 1" AG, 1" IG,	10411	450,-	
 Handzapfventil für Kraftstoffe, Auslauf ø 20 mm, mit Drehgelenk 1" IG	90506	19,-	
 Automatik-Zapfpistole für Kraftstoffe, EN13012, ATEX, mit Drehgelenk 1" IG	10142	105,-	
 Zapfschlauch 4 m, DN 19, 1" AG, elektrisch leitfähig, antistatisch	10263	97,-	
 Kraftstoffschlauch LC-Mix, Di = 19 mm, elektrisch leitfähig, Meterware	10731	46,-	
 Kabelverschraubung 1/2" NPT für Kabel 7–12 mm, zu Cematic 50 EX	10264	33,-	
 Kabelverschraubung 3/4" NPT, ATEX, Messing vern., ca. 10 - 17 mm Klemmb.	12081	38,-	
 Anschlusskabel, 3x2,5 mm² flexibel, Meterware	10265	6,-	
 Reduzierung 3/4" AG x 1" IG	10659	11,-	
 Saugschlauch DN 19, leitfähig, Meterware	10660	33,-	
 Fußfilter Kunststoff, Anschlussstülpe DN 19	10661	7,-	
 Automatik-Schlauchaufroller offen für Kraftstoffe, mit Gelenkarm, Eingang 1" IG, Ausgang 1" AG, max. 15 bar, Schlauch 10 m DN 19 antistatisch, Abmessung 495 x 460 x 246 mm	11041	730,-	
 Automatik-Kabelaufroller mit 16 m Erdungskabel 10 mm² grün/gelb, Erdungsklemme, Zuleitung 1 m mit offenem Ende, Abmessung 320 x 300 x 140 mm	11042	245,-	

Motorpumpen mit Benzinmotor PG 8

Motorpumpe bis 500 l/min mit Honda-Benzinmotor

- Pumpe fest installiert
- mit Saug- und Druckanschluss 2"
- mit Schlauchtüllen DN 50
- Saugkorb
- max. 3 bar

Motorpumpe mit Honda-Benzinmotor

- Förderleistung ca. 130 l/min
- Pumpenleistung bis 3,5 bar
- mit Saug- und Druckanschluss 1"
- mit Schlauchtüllen DN 25
- Saugkorb



Motorpumpe bis 500l/min mit Honda-Benzinmotor



Motorpumpe bis 130l/min mit Honda-Benzinmotor

Bezeichnung	Maße cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Motorpumpe mit Honda-Benzinmotor, Förderleistung bis 500l/min	47 x 35 x 39	8337	900,-	
② Motorpumpe mit Honda-Benzinmotor, Förderleistung ca. 130l/min	33 x 25 x 40	8348	1.065,-	

Wasser



Schmierstoffpumpen PG 4

Schmierstoffe Pflanzenöle

Schmierstoffpumpe Viscomat 70 und Viscomat 90

- Flügelzellenpumpe, dadurch hoher Fördervolumenstrom bei hohen Drücken
- Pumpenkörper aus gegossenem Stahl
- Rotor aus Sinterstahl mit Harzflügeln
- im Pumpenkörper integrierte Bypass-Leitung
- geeignet für Öle bis 500 cSt, entspricht ca. SAE 90 bei 20 °C
- geeignet auch für Pflanzenöle wie z. B. kaltgepresstes Rapsöl




Schmierstoffpumpe Viscomat 70 + 90

SCHMIERSTOFF- UND PFLANZENÖLPUMPE VISCOMAT 70 UND VISCOMAT 90

Bezeichnung	Förderleistung l/min	Förderdruck (max) in bar	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Schmierstoffpumpe Viscomat 70, 230V, selbstansaugend, 750W, Anschluss beidseitig 1" IG, ohne Zubehör	25	6	8727	565,-	
① Viscomat 90, 230V, selbstansaugend, 1600 W, Kabel 2 m mit Stecker, fester Bypass, Anschluss beidseitig 1" IG, ohne Zubehör	50	5	8070	605,-	
Viscomat 90, 400 V, selbstansaugend, 2000 W, Klemmdose, einstellbarer Bypass, Anschluss beidseitig 1" IG, ohne Zubehör	50	5	7985	575,-	
② Schmierstoffpumpe Viscomat 70, 230V, selbstansaugend, mit Zapfpistole, 4 m Druckschlauch, 1,6m Saugschlauch 1" mit Fußventil, Fassverschraubung	25	6	7928	705,-	
Schmierstoffpumpe Viscomat 70 K33, 230V, selbstansaugend, mit Zapfpistole, mechanisches Zählwerk K33, 4 m Druckschlauch, 1,6m Saugschlauch 1" mit Fußventil, Fassverschraubung	25	6	7929	890,-	

ZUBEHÖR FÜR VISCOMAT 70 + VISCOMAT 90

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Zapfventil Self 3000 (Anschluss 1" Innengewinde)	7780	42,-	
 Fassverschraubung 2" x 1" (mit 1" Innengewinde)	7781	40,-	
 PVC-Saugerschlauch 1,6 m mit Fußventil und Filter, DN19, 1" AG	7783	55,-	
 Mechanisches Zählwerk K33 Öl, 20–120 l/min, Anzeige 3-stellig, beidseitig 1" IG	8728	210,-	
 Befüllschlauch DN25 (mit 2 x 1" Außengewinde)	4 m	7933	82,- 
	6 m	7934	100,- 
	8 m	7935	130,- 
	10 m	7936	150,- 

Schmierstoffpumpen PG 4

Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2

- Zahnradpumpe, dadurch gute Förderleistung mit hohen Druckwerten, Pulsationsfreiheit, gleichmäßige Strömung
- Pumpenkörper aus druckgegossenem Aluminium
- im Pumpenkörper integrierte Bypass-Leitung
- geeignet für Öle bis 2000 cSt, entspricht ca. SAE 140 bei 20 °C



Pumpenprinzip:
Zahnradpumpe



Schmierstoffpumpe Visco-Flowmat 200/2

- wie Viscomat 200/2, jedoch mit Druckschalter
- Pumpe schaltet beim Öffnen der Pistole automatisch ein
- Nach der Abgabe läuft die Pumpe noch einige Sekunden nach, um Nachfüllen zu können. Danach schaltet sie automatisch ab.



SCHMIERSTOFFPUMPEN VISCOMAT 200/2 UND VISCO-FLOWMAT

Bezeichnung	Förderleistung l/min	Förderdruck (max) /bar	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 230V, selbstansaugend, mit Zapfpistole, 4 m Druckschlauch 1/2", 1,6 m Saugschlauch 1" mit Fußventil und Fassverschraubung	9	12	7896	630,-	
① Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 K400 230V, selbstansaugend, mit Zapfpistole, Literzähler K400, 4 m Druckschlauch 1/2", 1,6 m Saugschlauch 1" mit Fußventil und Fassverschraubung	9	12	7897	915,-	
② Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 230V, 800W, Anschluss beidseitig 1" IG, ohne Zubehör	9	12	8571	470,-	
③ Schmierstoffpumpe Visco-Flowmat 200/2 mit Druckschalter, 230V, 800W, Anschluss beidseitig 1" IG, ohne Zubehör	9	12	8572	830,-	

Druckluft-Membranpumpe PG 4

- max. 60 l/min
- selbstansaugend
- Gehäuse und Motor Aluminium, Membrane NBR
- Eingang 3/4" IG, Ausgang 1/2" IG
- Temperaturbereich -20 °C bis +90 °C (kurzzeitig +120 °C)
- Partikel bis 1,5 mm zulässig
- max. 8 bar, Luftverbrauch 600 l/min
- Ex-geschützt (Potentialausgleich bauseits)
- Zubehör sowie weitere Ausführungen und Baugrößen auf Anfrage



Altöl

Schmierstoffe
Frostschutzmittel
Scheibenreiniger
Schmutzwasser

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Druckluft-Membranpumpe, max. 60l/min	10176	895,-	



Schmierstoffpumpen PG 4

ZUBEHÖR FÜR SCHMIERSTOFFPUMPEN VISCOMAT 200/2, VISCO-FLOWMAT UND VISCOAIR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Druckschlauch 1/2" für Öl, 2 m, beidseitig 1/2" IG, mit Überwurfmuttern	10697	59,-	
Druckschlauch 1/2" für Öl, 4 m, beidseitig 1/2" AG	8608	115,-	
Druckschlauch 1/2" für Öl, 6 m, einseitig 1/2" AG andere Seite Überwurfmutter und Doppelnippel 1/2"	8351	320,-	
Druckschlauch 1/2" für Öl, 10 m, einseitig 1/2" AG andere Seite Überwurfmutter und Doppelnippel 1/2"	8352	430,-	
 Fassverschraubung 2" x 1" (mit 1" Innengewinde)	7781	40,-	
 PVC-Saugschlauch 1,6 m mit Fußventil und Filter, DN25, 1" AG	7783	55,-	
 Ölabgabepistole mit Drehgelenk 1/2", starrer Auslass mit Antitropf-Mundstück, der Zähler K400 kann zwischen Griff und Auslass eingebaut werden	8573	84,-	
 elektronischer Zähler K400, Ovalradprinzip, 1–30 l/min, 1/2" IG, max. 70 bar, u.a. passend zu z. B. 8573	8574	285,-	
 Ölabgabepistole K500, mit elektronischem Zähler, Anschluss mit Drehgelenk 1/2" IG, 2-fach abwinkelbarer Auslass mit Antitropf-Mundstück, 1–30 l/min, max. 70 bar, mit Mengeneinstellung von 0,1–99,9 l. Ist die voreingestellte Menge erreicht, schließt die Pistole automatisch.	8576	855,-	
 Teleskop-Saugrohr Stahl, 1" AG max. 1100 mm	10748	46,-	
 Satz Saugrohr und Saugschlauch für Fässer 200 l inkl. Wandhalter	10698	225,-	
 Pistolenhalter mit Tropfwanne	10696	85,-	

Pumpensysteme für AdBlue® PG 4

Kompakte Systeme zum Tanken von AdBlue®

AUS32 (AdBlue®)

- Kostengünstige Einsteigerlösung
- als Tauchpumpe am Behälterboden selbstansaugend
 - Volumenstrom ca. 25l/min
 - Außenmaße Pumpe: Länge 160 mm, Ø 56 mm
 - extrem leise



CENTRI SP 30
EXTREM LEISE

Bluetroll Mobil 12 V
Batterie im Lieferumfang nicht enthalten.



★ Weitere günstige Einsteigerlösungen für Fässer mit Tauchpumpe CENTRI SP 30 und Transportwagen s. S. 126.




Bezeichnung	Best.-Nr.		Versand
① Pumpenset CENTRI SP 30 12V, mit Netzgerät für 230V, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfpistole	10590	415,-	
Bluetroll Mobil 12 V			
② Pumpenset CENTRI SP 30 mit 4 m Kabel und Batteriepolzangen, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfpistole. Mit Transportwagen für Fässer.	10781	885,-	

Fasspumpe ECO-1 für AdBlue® PG 4

Komplettes Pumpenset ECO-1 für AdBlue®

Pumpenset ECO-1 für AdBlue®

- Motor 230 V
- Variabler Volumenstrom, Drehzahl in sechs Stufen wählbar
- dichtungsloses Pumpwerk
- mit Spundlochadapter S 70x6
- 4 m Zapfschlauch



Zubehör digitales Zählwerk K24



Fasspumpenset ECO-1 mit Handzapfventil



Fasspumpenset ECO-1 mit Automatik-Zapfpistole



Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Fasspumpenset ECO-1 mit Handzapfventil, max. 80l/min	10869	475,-	
② Fasspumpenset ECO-1 mit Automatik-Zapfpistole, max. 35l/min	10870	555,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
③ Digitales Zählwerk K24, mit Anbauverschraubung und Schlauchanschlussstück DN 19	10871	365,-	



CEMO Cematic Blue Pumpensysteme PG 4

Kompakte Systeme zum Tanken von AdBlue®

AUS32 (AdBlue®)

- hochwertige Membranpumpe aus Kunststoff, Förderleistung ca. 30l/min, Versorgungsspannung 230VAC
- Pumpe selbstansaugend
- Zapfschlauch 6 m
- Automatik-Zapfventil aus Kunststoff



Zubehör:
long life 3D Filter



Zähler optional, siehe Zubehör



Zubehör: Saugrohr 3-teilig und Kupplung AF2



Zubehör: digitales Zählwerk K24



Zubehör: 2-teilig für IBC und Fässer 220l



Zubehör: Kupplung SEC



Fass im Lieferumfang nicht enthalten.

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Cematic Blue Pumpensystem BASIC AZV, mit Universal-Konsole für IBCs, mit Saugschlauch 1,5m mit SEC-Kupplung	10215	805,-	
② Cematic Blue Pumpensystem für Fässer 220l, mit Saugschlauch 0,5m mit AF2-Kupplung und passendem Saugrohr	10276	780,-	
③ Bluetroll Mobil, fahrbare Tankanlage für Fässer, bestehend aus einem lackierten Fahrgestell mit Lenk- und Bockrollen, dem Cematic Blue Pumpensystem BASIC AZV und passendem Saugrohr	10277	1.430,-	

ZUBEHÖR FÜR CEMATIC PUMPENSYSTEME

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
④ AdBlue® long life 3D Filter, Wechselkartusche, passend für Elektropumpe Cematic Blue und Kurbelpumpe für AdBlue®	10782	175,-	
Wechselkartusche für AdBlue® 3D Filter, 70µm	11915	100,-	
⑤ Saugrohr 3-teilig mit Kupplung AF2, Einschraubgewinde S70x6, Ausgang DN 19	10872	58,-	
Saugrohr 3-teilig mit Kupplung AF2, Einschraubgewinde 2" BSP, Ausgang DN 19	11063	58,-	
⑥ Digitales Zählwerk K24, Kunststoff, 6-100l/min, 1" AG, mit Winkelstück 90° zum direkten Anbau an die Pumpe	10274	235,-	
⑦ Saugrohr 2-teilig für IBC und Fässer 220l (kürzbar), passend für SEC- und CDS-Kupplung, Gewinde S 56x4	10201	87,-	
⑧ Kupplung SEC mit abgewinkelter Schlauchtülle DN 19	10256	48,-	

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Elektrische Fass- und IBC-Pumpen PG 4 für flüssige Chemikalien

Komplette Pumpensets für flüssigen Chemikalien

- Motor 230 VAC
- Ex-geschützte Ausführung lieferbar
- dichtungloses Pumpwerk mit stabiler 8 mm-Antriebswelle ohne Führungsrohr
- robust, keine Toträume, leicht zu reinigen
- kurzer Trockenlauf möglich
- Schnellverschlußkupplung für sekundenschnelle Ankopplung mit stabiler Bogenzahnkupplung, unempfindlich gegen Verschmutzung und aggressive Umgebung
- in jedem Set enthalten:
Fassadapter aus PP, 2" AG und Wandhalterung zur Aufbewahrung



① Basis-Set, für den gelegentlichen Gebrauch, verwendbar für verdünnte Säuren und Laugen



② Allround-Set, für den regelmäßigen Gebrauch, verwendbar für konzentrierte Säuren und Laugen



③ Chemie-Set, für den Profi-Einsatz, verwendbar für aggressive Flüssigkeiten



④ Ex-klusiv-Set, verwendbar für Lösungsmittel und leicht brennbare Flüssigkeiten



Wandhalterung



Fassadapter aus PP, 2" AG

ELEKTRISCHE FASS- UND IBC-PUMPEN

Bezeichnung / Lieferumfang	technische Daten Maximalwerte				für Fass, Tauchtiefe 1000 mm		für IBC, Tauchtiefe 1200 mm		Versand
	Förderleistung l/min	Druck bar	Dichte kg/l	Viskosität mPas	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
① Basis-Set bestehend aus: Motor p310-A-230, 520 W, Pumpwerk DL-PP-A-Niro, 2 m PVC-Schlauch verstärkt DN19, Zapfpistole PP/FPM/Niro	100	0,6	1,3	300	10438	1.410,-	10442	1.460,-	
② Allround-Set bestehend aus: Motor p400-A-230, 850 W, Pumpwerk DL-PP-R-HC, 2 m Schlauch PVC verstärkt DN25, Zapfpistole PP/FPM/HC DN25	100	2,0	1,8	700	10439	1.820,-	10443	1.990,-	
③ Chemie-Set bestehend aus: Motor p400-A-230, 850 W, Pumpwerk DL-PVDF-A-HC, 2 m Schlauch Universal-Chemie DN25, Zapfpistole PVDF/ FEP 1 1/4"	110	0,8	2,0	800	10440	3.085,-	10444	3.160,-	
④ Exklusiv-Set bestehend aus: Motor EX700, 700 W, Pumpwerk Niro-A, 2 m Lösemittelschlauch DN25, Schlaucheinbindung MS 1 1/4", Zapfpistole MS/PTFE, Potential-Ausgleichskabel	110	0,7	1,8	600	10441	3.300,-	10445	3.645,-	



Elektrische Fass- und IBC-Pumpen PG 4 für flüssige Chemikalien

Chemikalien
AUS32 (AdBlue®)

Komplettes Pumpenset ECO-1 für flüssige Chemikalien

- Motor 230V
- Drehzahl in sechs Stufen wählbar
- dichtungsloses Pumpwerk
- leicht zu reinigen
- kurzer Trockenlauf möglich
- Schnellverschlusskupplung
- mit Adapter S70x6 im Set für Fässer
- mit Adapter 2" BSP im Set für IBCs



Bezeichnung / Lieferumfang	technische Daten Maximalwerte				für Fass, Tauchtiefe 1000 mm		für IBC, Tauchtiefe 1200 mm		Versand
	Förderleistung l/min	Druck bar	Dichte kg/l	Viskosität mPas	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
ECO-1 Set, bestehend aus: Motor 230V, 450W; Pumpwerk PP, Welle A2, Dichtung Viton; 2 m PVC-Schlauch DN 25, Zapfpistole PP/FPM/A2, Auslassdurchmesser 32 mm	140	1,0	1,8	200	10486	555,-	10487	565,-	

ZUBEHÖR FÜR ELEKTRISCHE FASS- UND IBC-PUMPEN

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Digitaler Zähler FMT 3 Werkstoff PP, 5–120l/min, beidseitig 1" AG	10450	535,-	
 Einbausatz (nicht für ECO-1) für Zähler mit 1" AG, PP	10446	135,-	
 Schraubendeckel DN 150 für IBC, mit 2" IG, Dichtung TPE	10447	18,-	
 Gewindeadapter (nicht für ECO-1) von 2" fein (I) auf 2" Mauser grob (A) S70x6	10448	8,-	

HIER FINDEN SIE DIE ZUORDNUNG EINIGER TYPISCHER FLÜSSIGKEITEN ZU IHREM PASSENDEN PUMPEN-SET.

Flüssigkeit	ECO-1-Set	Basis-Set	Allround-Set	Chemie-Set	Ex-klusiv Set
Aceton					x
AdBlue®	x	x	x	x	
Akkusäure	x	x	x	x	x
Ameisensäure	x	x	x	x	x
Ammoniakwasser	x	x	x	x	x
Benzin					x
Bleichlauge (Natriumhypochlorid)				x	
Chlor/Chlorwasser				x	
Eisen-III-Chlorid			x	x	
Essigsäure		x	x	x	
Ethanol					x
Ethylacetat					x
Flüssigdünger	x	x	x	x	
Frostschutzmittel (Antifrogen)	x	x	x	x	
Kühlerfrostschutz (Ethylenglykol)	x	x	x	x	x
Kühlschmierstoffe				x	x
Melkmaschinenreiniger alkalisch				x	
Melkmaschinenreiniger sauer	x	x	x	x	
Methanol					x
Natronlauge/Natriumhydroxid	x	x	x	x	
Nitroverdünnung					x
Propionsäure				x	
Salpetersäure		x	x	x	
Salzsäure			x	x	
Schaummittel		x	x	x	x
Scheibenreiniger	x	x	x	x	x
Schwefelsäure				x	
Terpentin					x
Wasser (destilliert/VE)	x	x	x		



Angaben zur chemischen Beständigkeit gelten für Raumtemperatur 20 °C. Bei deutlich höheren Temperaturen muss eine Überprüfung erfolgen. Bei hohen Konzentrationen empfehlen wir die höherwertigen Pumpensets.

Sie haben Ihre Flüssigkeit nicht gefunden oder sind sich nicht sicher? Kontaktieren Sie unseren Außendienst. Wir helfen gerne weiter.



AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Pumpen PG 4 für Chemikalien

Elektropumpen Cematic Blue

- für AUS 32 (AdBlue®), Kühlerfrostschutzmittel und Scheibenreiniger mit Flammpunkt > 55 °C
- selbstansaugende Kunststoff-Membranpumpe
- Anschluss beidseitig 1" AG inkl. Schlauchanschlussstücken DN 19 mit Überwurfmutter
- AUS-/EIN-Schalter
- komplett lageunabhängig einbaubar



Elektropumpe Cematic Blue 230V

AUS32 (AdBlue®)
Frostschutzmittel
Scheibenreiniger
Wasser



Elektropumpe Cematic Blue 12V + 24V

ELEKTROPUMPEN CEMATIC BLUE

Bezeichnung	Förderleistung l/min	Förderdruck (max) in bar	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Elektropumpe Cematic Blue selbstansaugende Kunststoff-Membranpumpe, 230 V, 370 W, 2800 U/min, 2 m Kabel mit Schuko-Stecker	35	1,5	8730	375,-	
② Elektropumpe Cematic Blue selbstansaugende Kunststoff-Membranpumpe, 12 V, 280 W, Anschlusskabel 2 m mit Polzangen	35	1,5	10152	395,-	
Elektropumpe Cematic Blue selbstansaugende Kunststoff-Membranpumpe, 24 V, 280 W, Anschlusskabel 2 m mit Polzangen	35	1,5	10153	390,-	

ZUBEHÖR FÜR ELEKTROPUMPEN CEMATIC BLUE

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Schlauchanschlussstück DN 19 mit Überwurfmutter	8731	7,-	
Winkelstück 90° mit Überwurfmutter für Zähler K24	8732	16,-	
Verbindungsstück gerade mit Überwurfmutter für K24	8733	10,-	
Schlauchanschlussstück DN 19, 90°	8611	22,-	

Weiteres Zubehör wie Schläuche und Zähler siehe Seite 104.

Tauchpumpe Squalo 35

- Tauchkreiselpumpe Ø 140 mm, passend für gängige Tanks und IBCs
- Spannung 230V, Leistung 560 W
- Innovatives Druckreguliersystem. Nahezu konstanter Druck und Volumenstrom über den gesamten Arbeitsbereich
- Anschluss 1" IG mit Rückschlagventil
- Anschlusskabel 5 m ohne Stecker

AUS32 (AdBlue®)
Wasser



TAUCHPUMPE SQUALO 35

Bezeichnung	Förderleistung l/min	Förderdruck (max) in bar	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Tauchpumpe Squalo 35, 230V/50Hz, mit Timer ca. 6 min	35	2,0	11255	525,-	

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.



Handpumpen PG 4 für Chemikalien


i Bitte beachten Sie das Datenblatt des zu fördernden Mediums für die chemische Beständigkeit und entscheiden Sie selbst aufgrund unserer Materialangaben!

Handpumpen für Chemikalien

- Werkstoff Kunststoff Polypropylen und Polyethylen
- lebensmittelecht
- doppelwirkend
- Auslassstutzen geeignet für Anschluss eines Schlauches DN 25
- geeignet für z. B. Propionsäure, Melasse, Reinigungsmittel, Schmierstoffe, AdBlue®, Flüssigdünger, flüssige Futtermittel, Pflanzenschutzmittel, ...
- nicht geeignet für leicht entzündliche Stoffe und starke Lösungsmittel



Chemikalien
AUS32 (AdBlue®)

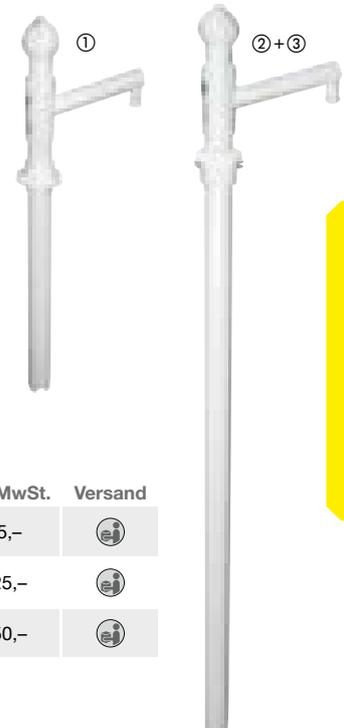

HANDPUMPEN FÜR CHEMIKALIEN

Bezeichnung	Förderleistung l/min	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Handpumpe für Kanister bis 30l, inklusive Adapter C57 u. C63, Rohrdurchmesser 41 mm, Tauchtiefe max. 420 mm, Auslass 20 mm	0,16	10054	85,-	
② Handpumpe für Fässer bis 220l, inkl. Adapter S70x6, S56x4 u. 2" BSP, Rohrdurchmesser 41 mm, Tauchtiefe max. 930 mm, Auslass 20 mm	0,4	10055	125,-	
③ Handpumpe für IBC 1.000l, inkl. Adapter S56x4 und 2" BSP, Rohrdurchmesser 41 mm, Tauchtiefe max. 1185 mm, Auslass 20 mm	0,4	10273	150,-	

Kurbelpumpe für AUS 32 (AdBlue®)

- Der neue Maßstab als Kurbelpumpe
- Solide Bauweise für professionellen Betrieb
 - Gehäuse aus Edelstahl und Technopolymer
 - Mehrteiliges Saugrohr 1 m, individuell kürzbar
 - PVC-Zapfschlauch 3 m
 - Edelstahl-Auslassrohr 19 mm mit Schutzkappe



KURBELPUMPE FÜR AUS32 (ADBLUE®) FROSTSCHUTZMITTEL, WASSER

Bezeichnung	Förderleistung l/min	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
④ Kurbelpumpe für AdBlue® mit PVC-Schlauch 3m, Fassadapter S56x4	25	10517	205,-	
⑤ Kurbelpumpe für AdBlue® mit PVC-Schlauch 3m, Montageplatte für IBC, Saugschlauch 1,5m, Zubehör s. S. 100	25	11163	330,-	
 Zubehör Handzapfventil aus Kunststoff, Gehäuse aus PP, Ventil aus Edelstahl, Dichtung aus Viton, Anschlussstülpe DN 19, Auslassstück aus Edelstahl 19 mm	max. 80	8333	79,-	
 Zubehör Handzapfventil aus Kunststoff, Gehäuse PA6, Edelstahl, Dichtung Viton, Anschlussstülpe DN 19, Auslass 19 mm, mit Hebelarretierung	max. 80	11033	25,-	



GEWÄSSERSCHUTZ

Nachhaltige
Systemkomponenten



BRANDSCHUTZ

Feuerwiderstandsfähigkeit
F30 – F90

GEFAHRSTOFFLAGERUNG



AKKUSICHERHEIT

Praxistipp:
Trenne laden und lagern
von Lithium-Batterien

Sichere Lagerung von Gefahrstoffen



Bei der Gefahrstofflagerung gilt es, diverse gesetzliche Rahmenbedingungen zu beachten. Die grundsätzlichen Informationen hierzu sind im Folgenden dargestellt.

Besorgnisgrundsatz:

Wasser ist die wichtigste Grundlage des Lebens und durch nichts zu ersetzen. Diese Tatsache galt schon immer, und die Gefährdung dessen ist eine Bedrohung für unsere Zukunft. Daher ist im Wasserhaushaltsrecht der sogenannte Besorgnisgrundsatz verankert. Ein Jurist hat dies einmal folgendermaßen ausgedrückt: „Grund zur Besorgnis ist nicht erst gegeben, wenn der Eintritt eines Schadens wahrscheinlich ist, sondern bereits dann, wenn der Eintritt eines Schadens nicht unwahrscheinlich ist.“

- ✓ Ermitteln Sie Ihre Wassergefährdungsklasse
- ✓ Beachten Sie die Einteilung der brennbaren Flüssigkeiten (siehe Tabelle rechts)
- ✓ Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen
- ✓ Beachten Sie die richtige Auslegung Ihrer Auffangwannen
- ✓ Beachten Sie die Beständigkeit Ihres Wannens-Werkstoffs abhängig von den Lagermedien



Beispiele	WGK	GHS
Alkohol (Ethanol), Aceton	1	extrem entzündbar
Kühlerfrostschutz (Glykol)	1	nicht brennbar
AdBlue®	1	nicht brennbar
Diesekraftstoff, Heizöl	2	Flüssigkeit mit Flammpunkt >55 bzw. 60° C
Normalbenzin	3	leicht entzündbar
ungebrauchte Schmieröle	2	nicht brennbar
Altöl bekannter Herkunft*	3	Flüssigkeit mit Flammpunkt >55 bzw. 60° C
Altöl unbekannter Herkunft*	3	leicht entzündbar
Kühlschmieremulsion	3	nicht brennbar
CKW (Tri, Per, etc.)	3	nicht brennbar



Das 1 x 1 der Gefahrstofflagerung

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSEN (WGK)

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) definiert wassergefährdende Stoffe und den Umgang damit. Laut einer dem WHG zugeordneten Verordnung (AwSV) müssen Sie als Betreiber einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen die von ihnen verwendeten Stoffe und Gemische in eine von drei Wassergefährdungsklassen (WGK) einstufen:

- WGK 3 stark wassergefährdende Stoffe,**
z. B. Benzin, Altöl, halogenierte Lösemittel
- WGK 2 deutlich wassergefährdende Stoffe,**
z. B. Diesel, Schmieröl, Toluol
- WGK 1 schwach wassergefährdende Stoffe,**
z. B. Raps-Methylester, AdBlue®, Essigsäure

Die Einstufung erfolgt i. d. R. durch den Hersteller oder Inverkehrbringer. Als Anwender finden Sie die Angabe zur WGK in den Sicherheitsdatenblättern der von Ihnen eingesetzten Produkte. Eine Kennzeichnung der WGK auf der Verpackung eines Gebindes ist nicht vorgeschrieben. Wenn Sie Substanzen mischen und dieses Gemisch noch nicht eingestuft wurde, haben Sie die Pflicht zur Selbsteinstufung nach AwSV (s. AwSV Anlage 1). Dafür gibt es Mischungsregeln, welche die WGK eines Gemischs aus den WGKs der Einzelsubstanzen ableiten. In bestimmten Fällen werden auch bereits vorhandene Toxizitätsdaten herangezogen. **Dokumentieren Sie diese Selbsteinstufung sorgfältig** (s. AwSV Anlage 2). Eine kleine Orientierung bieten die Stofflisten von Hunderten bereits eingestufte Substanzen in den Anhängen der mittlerweile veralteten VwVwS.

EINTEILUNG DER BRENNBAREN FLÜSSIGKEITEN

Nachdem die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) die zuvor geltende Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) abgelöst hat, sind Anfang 2013 auch die Technischen Regeln für den Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten (TRbF) außer Kraft getreten. An deren Stelle sind Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) getreten sowie Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS). Hervorzuheben ist die TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“, welche die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung konkretisiert, z. B. hinsichtlich Verantwortlichkeiten, Genehmigungen, Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisungen, Unterweisungen, Lagergestaltung, Verkehrswege u. a. Mit der VbF ist auch die Einteilung der brennbaren Flüssigkeiten in die früheren Gefährklassen A I bis A III und B entfallen. Bisher wurden die brennbaren Flüssigkeiten wie folgt gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) eingeteilt:

- hochentzündlich (Flammpunkt < 0° C)**
- leichtentzündlich (Flammpunkt < 21° C)**
- entzündlich (Flammpunkt 21 - 55° C)**
- Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C**

Heute gibt es folgende Kategorien nach GHS (Bsp. s. Tabelle):

- extrem entzündbare Flüssigkeiten H224**
Flammpunkt < 23° C
Siedepunkt ≤ 35° C
- leicht entzündbare Flüssigkeiten H225**
Flammpunkt < 23° C
Siedepunkt > 35° C
- entzündbare Flüssigkeiten H226**
Flammpunkt 23° C – 60° C

Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von über 100° C gelten als nicht brennbar, z. B. Schmieröl.

! Wichtiger Hinweis:
Seit Februar 2021 ist die neue TRGS 510 gültig und beinhaltet einige Änderungen! Wir beraten Sie gerne.

Wichtige gesetzliche Bestimmungen

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Verordnung für Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
- Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)
- Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
- Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)
- GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

Wir beraten Sie hierzu gerne.

Auffangvolumen

Generell gilt: Die Auffangwanne muss mind. 10% des Gesamt-Lagervolumens oder die größte eingelagerte Gebindegröße fassen können. Je nachdem, welcher Wert höher liegt, ist die Wanne nach diesem Volumen auszulegen. Eine Sonderregelung gilt in Wasserschutzgebieten: Hier ist es erforderlich 100% des Auffangvolumen für die Lagermedien zu gewährleisten.

Werkstoffbeständigkeit

Die Auswahl des Wannenwerkstoffs ist abhängig von den Lagermedien. In den meisten Fällen weist der hochbeständige Werkstoff GFK eine ausreichende Beständigkeit aus.

Zulassungen


Behälter und Auffangwannen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe benötigen nach WHG einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis, z. B. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

💡 TIPP:
Bei einem Gesamtlagervolumen von < 220l flüssiger, wassergefährdender Stoffe ist eine zugelassene Auffangwanne nicht erforderlich.



Orientierungshilfe zur Lagerung von Gefahrstoffen

Folgende Fragen sind vor der Produktbeschaffung zu klären:

(Hier am Beispiel der am häufigsten anzutreffenden Gefahrenkategorien „wassergefährdend“ & „entzündbar“)

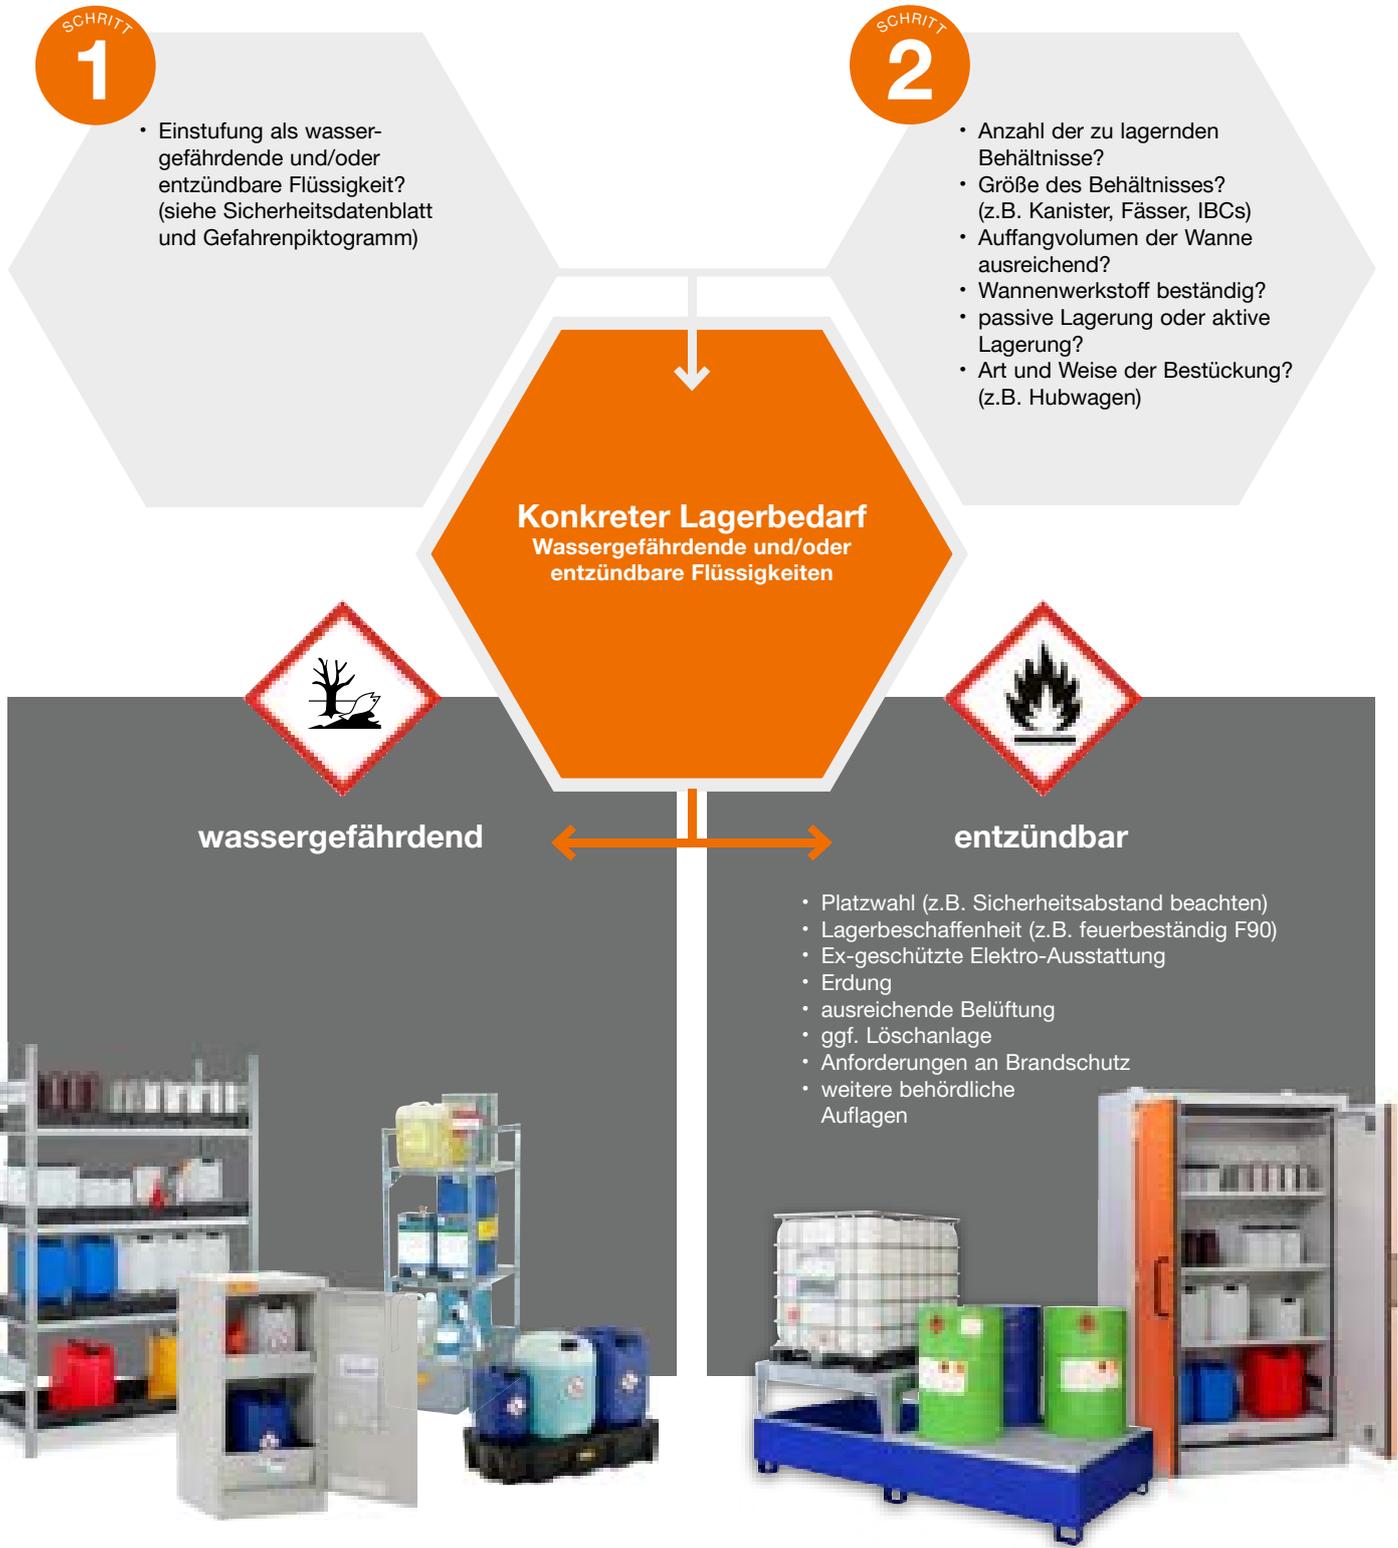

Auffangwannen

<p>Kleingebinde- wannen</p> 	<p>GFK</p> 	<p>PE</p> 	<p>Stahl</p> 
<p>Fasswannen</p> 			
<p>IBC Wannen</p> 			
<p>Flächenschutz- systeme</p> 			
<p>Gefahrstoffregale und -schränke Wannen auf mehreren Lagerebenen</p> 			

Auffangwannen im Vergleich

Eigenschaft	GFK	PE	Stahl
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT			
Wannen müssen über die gesamte Lebensdauer flüssigkeitsdicht sein und dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt sein.	Keine Korrosion über die gesamte Lebensdauer.	Keine Korrosion über die gesamte Lebensdauer.	Korrosionsempfindlich, daher regelmäßige Kontrollpflicht.
KONTROLLPFLICHT DES WANNENUNTERBODENS			
Die Auffangwanne und der Gitterrost sind an der Unterseite alle zwei Jahre durch Inaugenscheinnahme zu prüfen. Das Ergebnis ist zu protokollieren und auf Verlangen der zuständigen Wasserbehörde vorzulegen.	Keine Kontrollpflicht da materialbedingt keine Korrosion.	Keine Kontrollpflicht da materialbedingt keine Korrosion.	Korrosionsempfindlich, daher regelmäßige Kontroll- und Kontrollpflicht.
REINIGUNG DER WANNENINNENSEITEN			
Der Betreiber hat regelmäßig, mindestens wöchentlich, durch eine Sichtprüfung festzustellen, ob Flüssigkeit aus den Behältern ausgelaufen ist. Ausgelaufene Flüssigkeit ist umgehend zu beseitigen.	Absolut glatte Innenflächen ermöglichen eine leichte Reinigung wenn nötig.	Notwendige Versteifungen erschweren die Reinigung.	Glatte Innenflächen ermöglichen eine einfache Reinigung.
WANNENSTABILITÄT			
Die Wanddicken müssen so bemessen werden, dass sie die auf sie wirkenden Kräfte aufnehmen können. Die Wannen dürfen nur auf geeigneten Flächen aufgestellt werden.	Die Materialstruktur ermöglicht hohe Festigkeit bei geringen Wandstärken.	Hohe Wandstärken und Versteifungen sind für die Stabilität notwendig.	Geforderte Mindestwandstärke 3 mm.
WANNENHANDLING			
Die Handlingeigenschaften hängen stark vom Eigengewicht der Auffangwannen ab.	Niederes Eigengewicht durch vergleichsweise geringe Materialstärke.	Höhere Materialstärken wirken sich negativ auf das Wannengewicht aus.	Höchstes Eigengewicht erschwert das Handling z.B. bei der Kontrolle des Wannenbodens.
LANGLEBIGKEIT WANNENWERKSTOFF			
Die vorgeschriebenen Wannenanforderungen behalten über die gesamte Einsatzdauer ihre Gültigkeit in voller Höhe.	Die Materialeigenschaft verändert sich nicht während der gesamten Lebensdauer.	Durch den natürlichen Alterungsprozess verringert sich die Festigkeit.	Korrosion beeinträchtigt über einen längeren Zeitraum die geforderte Dichtigkeit.
CEMO Wannenwerkstoff-Empfehlung:	Diesel, Frisch- und Gebrauchöl, schwache Laugen und Säuren	Laugen und Säuren	Benzin, leicht entzündbare Flüssigkeiten

Eignung von Werkstoffen für Auffangwannen im Vergleich der Beständigkeit (bestätigt von unabhängigen Sachverständigen) an verschiedenen Beispielen gängiger Medien in Industriebetrieben und Werkstätten

Lagermedien	Altöl bekannter Herkunft (brennbar, Flammpunkt > 55°C)	Heizöl und Dieselöl (brennbar, Flammpunkt > 55°C)	Benzin, Nitro (extrem entzündbar, leicht entzündbar, entzündbar)*	Laugen bis PH 8	Laugen über PH 8	Säuren bis 10%ig Salzlösungen PH 6-8 Fixierbäder	Säuren bis 20%ig Batteriesäure 37%ig
Werkstoffe für Auffangwannen							
GFK	●	●	-	●	-	●	●
Stahl lackiert oder verzinkt	●	●	●	●	-	-	-
PE = Polyethylen	-	-	-	●	●	●	●
● zugelassen und beständig				- nicht zugelassen / nicht beständig		Im Bedarfsfall bitte Beständigkeiten anfragen.	

* Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten. (Brandschutz, Ex-Schutz).



Auffangwannen aus GFK

GFK-AUFFANGWANNEN SIND IDEAL FÜR DIE LAGERUNG UMWELTGEFÄHRDENDER STOFFE.

GFK ist ein universell einsetzbarer Werkstoff für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe. Die duroplastische Grundstruktur in Verbindung mit der Glasfaserverstär-

kung ergeben ein gutes Brandverhalten und eine hohe chemische Beständigkeit. GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff. Aufgrund der

absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen GFK-Auffangwannen direkt auf dem Boden aufgestellt werden. Die niedrige Bauhöhe vereinfacht das Handling in den Betrieben.

EXTREM GÜNSTIGES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS



universell einsetzbar
z.B. Altöl, Laugen und Säuren

absolut korrosionsbeständig
(keine Schweißnähte)

niedrige Bauhöhe,
da keine Bodenabstände erforderlich
sind (vgl. Stahl-Auffangwannen)

einfaches Reinigen durch
glatte Innenwände

minimale Kontrollpflicht,
keine Zusatzkontrolle des
Wannenbodens
(vgl. Stahl-Auffangwannen)

Beispiel:
Auffangwanne 220/2

Unsere Premium-Produktlinie GFK



Aufgrund der herausragenden Werkstoffeigenschaften, die durch die Armierung des dreidimensional vernetzten Duroplastmaterials mit Glasfasern entstehen, werden aus GFK seit Jahrzehnten Produkte für hohe Beanspruchung hergestellt, von denen eine lange Lebensdauer in rauer Umgebung und gleichzeitig hohe Sicherheit erwartet wird.

GFK verbindet die positiven Eigenschaften von Stahl und Kunststoff.

Auffangwannen aus GFK PG 9

GFK-Auffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227

- für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen

fahrbare Auffangwannen aus GFK

- feuerverzinkter Gitterrost
- feuerverzinktes Fahrgestell mit Rammschutz
- problemloses Positionieren durch 2 Lenk- und Bockrollen (Ø Rollen 12,5 cm) sowie Schiebebügel



Auffangwanne 220/2



Auffangwanne 220/4



Paletten-Auffangwanne 150




fahrbare Auffangwanne



Zubehör: Verladeschienen



Zubehör: Stahlfußgestell, verzinkt



Auffangwannen Typ RC PG 9

GFK-Auffangwannen Typ RC ohne Zulassung

- geeignet als Auffangwanne für nicht-wassergefährdende Stoffe oder dort, wo keine Zulassung erforderlich ist



Auffangwanne 220/3-RC



Auffangwannen aus GFK und Typ RC PG 9


Bezeichnung / Typ	Außenmaße cm (lxbxh)	Auffang- volumen l	Tragfähig- keit kg	Anzahl 200 l- Fass	Gewicht ca. kg	mit allg. bauauf- sichtl. Zulassung		Typ RC, ohne Zulassung		Versand
						Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	
GFK-AUFFANGWANNE 65										
 ohne Gitterrost	82x41x23	65	-	-	4	7086	115,-	10380	99,-	
mit verzinktem Stahlgitterrost	82x42x24	65	40	-	9,5	7717	180,-	10381	155,-	
GFK-PALETTEN-AUFFANGWANNE 150 FÜR EURO-PALETTEN										
 ohne Befestigung	120x80x16,5	150	-	-	9	5113	170,-	10382	125,-	
mit Arretierungs- nocken	120x80x20,8	150	-	-	9	5114	180,-	10383	150,-	
mit verzinktem Stahlgitterrost	120x80x19,0	140	250	-	25	7963	270,-	10384	225,-	
mit Arretierungs- nocken und verzinktem Stahlgitterrost	120x80x23,5	140	250	-	25	7970	290,-	10385	245,-	
GFK-AUFFANGWANNE 220/1										
 ohne Gitterrost	85x85x39	210	-	1	13	7867	230,-	10386	200,-	
mit verzinktem Stahlgitterrost	85x85x40	210	400	1	27	7868	315,-	10387	265,-	
komplett mit GFK-Gitterrost	85x85x40	210	400	1	20	7869	385,-	10388	355,-	
GFK-AUFFANGWANNE 220/2										
 ohne Gitterrost	128x85x27	220	-	1	13	6882	200,-	10389	170,-	
mit verzinktem Stahlgitterrost	128x85x29	220	800	2	33	6875	330,-	10390	250,-	
komplett mit GFK-Gitterrost	128x85x29	220	800	2	24	6886	450,-	10391	420,-	
GFK-AUFFANGWANNE 220/3										
 ohne Gitterrost	188x85x19	220	-	1	18	7085	310,-	10392	255,-	
mit verzinktem Stahlgitterrost	188x85x20	220	1200	3	46	7083	465,-	10393	370,-	
komplett mit GFK-Gitterrost	188x85x20	220	1200	3	36	7286	620,-	10394	580,-	
GFK-AUFFANGWANNE 220/4										
 ohne Gitterrost	128x128x18	220	-	1	18	6884	325,-	10395	275,-	
mit verzinktem Stahlgitterrost	128x128x21	220	1300	4	46	6876	470,-	10396	395,-	
komplett mit GFK-Gitterrost	128x128x20	220	1300	4	36	6943	620,-	10397	580,-	


 Weiteres Zubehör
siehe S. 150

FAHRBARE AUFFANGWANNEN AUS GFK

Bezeichnung / Typ	Außenmaße cm (lxbxh)	Höhe der Stellebene	Auffang- volumen l	Fass à 200l/St.	Belastung kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 220/1-mobil	109x86x108	56	210	1	400	50	7870	675,-	
 220/2-mobil	152x86x108	44	220	2	800	60	7834	695,-	

Auffangwannen aus GFK PG 9

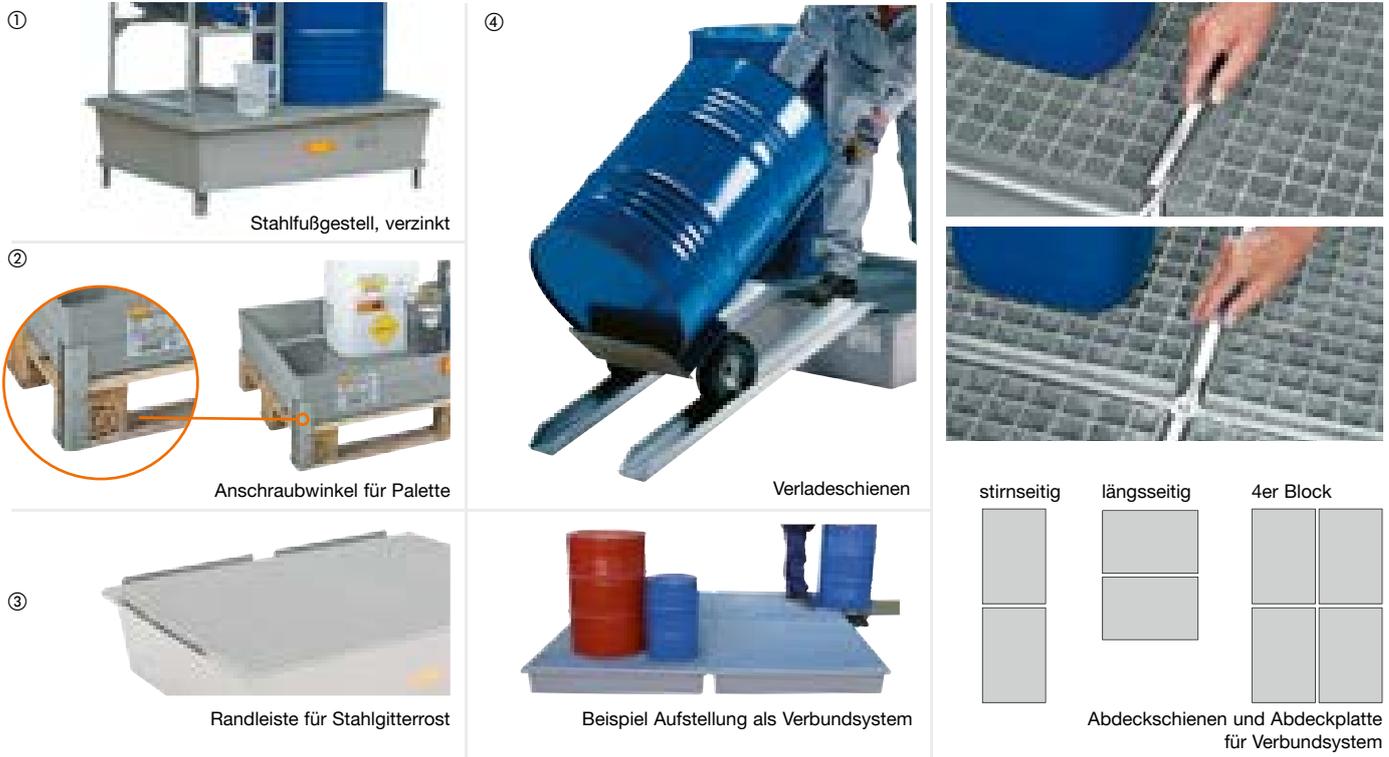

ZUBEHÖR FÜR AUFFANGWANNEN AUS GFK

Bezeichnung	Außenmaße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Stahlfußgestell, verzinkt (max. Unterfahrhöhe 96 mm) nur für GFK-Auffangwanne 220/2	117x78x14	15	6889	195,-	
② Anschraubwinkel für Palette (2 Stück mit Schrauben) nur für GFK Paletten-Auffangwanne 150		0,5	5112	30,-	
③ Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Lagergutsicherung)			6990	51,-	
④ Verladeschienen, verzinkt (2 Stück), Breite innen 15 cm			6878	165,-	

Bezeichnung	Außenmaße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg Stahl / GFK	Stahl verzinkt		GFK		Versand	
			Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.		
Gitterrost für GFK-Auffangwanne	65	80x40x3	6 / -	7641	73,-	-	-	
	150	118x78x3	12,5 / -	8121	140,-	-	-	
	220/1	83x83x3	14 / 7	8176	155,-	10601	165,-	
	220/2	125x83x3	18 / 11	6883	175,-	6887	265,-	
	220/3	185x83x3	28 / 18	7084	205,-	7338	340,-	
	220/4	125x125x4	28 / 18	6885	295,-	6941	415,-	

ZUBEHÖR FÜR DIE AUFSTELLUNG ALS VERBUNDSYSTEM

Aufstellungsart	Bezeichnung	erforderliche Anzahl			Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
		220/2	220/3	220/4			
stirnseitig	Abdeckschiene kurz	1	1	-	6967	24,-	
längsseitig	Abdeckschiene lang	1	-	1	6968	17,-	
4er Block	Abdeckplatte	1	-	1	6969	52,-	
	Abdeckschiene kurz	2	-	-	6967	24,-	
	Abdeckschiene lang	2	-	4	6968	17,-	



Auffangwannen aus PE

PE-AUFFANGWANNEN MIT EINEM OPTIMALEN PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Wenn es darum geht, wassergefährdende Stoffe sicher aufzufangen, bietet CEMO immer eine geeignete Lösung. Umweltgerechte, fachgerechte und sichere Lagerung von gefährlichen Stoffen ist ein wichtiges Thema für jeden Betrieb.

Gefahrstoffe, die ätzend oder giftig sind, bedürfen besonderer Sorgfalt bei Umgang und Lagerung. Zum Schutz für eine saubere Umwelt haben wir ein PE-Auffangwannenprogramm entwickelt, das durch die verschiedensten Variationsmöglich-

keiten eine hohe Funktionalität sowie eine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Säuren und Laugen bietet und Ihnen ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis sichert.



- ✓ hohe chemische Beständigkeit
- ✓ hohe Funktionalität



verschiedene Varianten:
mit Arretierungsnocken,
Füßen, Kufen oder Rollen

die Wanne kann direkt auf
dem Boden oder
einer Europalette aufgestellt
werden

Beispiel: passend
für Europaletten



PE-Kleingebinde- und Regalwannen



PE-Palettenauffangwanne 120x80 mm
mit einem Auffangvolumen von 220l

Euro-PE-Auffangwanne 250/2 PG 9

Euro-PE-Auffangwanne 250/2 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-420

- hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (HDPE)
- hohe chemische Beständigkeit
- Auffangvolumen ohne Gitterrost 250l, mit Gitterrost 224l

- zur Lagerung von Fässern bis zu 224l
- hohe Funktionalität
- Wanne kann direkt auf dem Boden oder einer Europalette aufgestellt werden
- Varianten mit Arretierungsnocken (für Europalette), Füßen, Kufen oder Rollen

Euro-PE-Auffangwanne 250/2-RG ohne Zulassung

- hergestellt aus hochwertigem Polyethylen-Regranulat
- geeignet als Auffangwanne für nicht wassergefährdende Stoffe oder dort, wo keine Zulassung erforderlich ist

★ Zubehör siehe S. 153



eingearbeitete Griffmulden für einfaches Heben



mit 2 Kufen und Stahlgitterrost



mit Lenkrollen

Bezeichnung / Inhalt I	Außenmaße cm (l x b x h)	Trag- fähig- keit kg	Anzahl 200 l- Fass	Gewicht ca. kg	mit allg. bauauf- sichtlicher Zulassung		ohne Zulassung 250/2 RG		Versand	
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.		
EURO-PE-AUFFANGWANNE 250/2										
ohne Gitterrost	120,5x80,5x33	600	1	16	8276	185,-	8424	155,-		
mit verz. Stahlgitterrost	120,5x80,5x33	600	2	29	8277	280,-	8425	250,-		
EURO-PE-AUFFANGWANNE 250/2 MIT 4 FÜSSEN										
ohne Gitterrost	120,5x80,5x43	600	1	18	8279	205,-	8427	175,-		
mit verz. Stahlgitterrost	120,5x80,5x43	600	2	31	8280	295,-	8428	265,-		
EURO-PE-AUFFANGWANNE 250/2 MIT 2 KUFEN										
ohne Gitterrost	120,5x80,5x43	600	1	20	8282	215,-	8430	190,-		
mit verz. Stahlgitterrost	120,5x80,5x43	600	2	33	8283	310,-	8431	280,-		
EURO-PE-AUFFANGWANNE 250/2-MOBIL MIT LENK- UND BOCKROLLEN*										
ohne Gitterrost, mit Stahlgrundrahmen	129x80,5x104	400	1	26	8285	565,-	8433	520,-		
mit verz. Stahlgitterrost	129x80,5x104	400	2	37	8286	425,-	8434	375,-		



Euro-PE-Auffangwanne 250/2 PG 9

Kanister-Regalsystem

Das Regalsystem ist passend für die Euro-PE-Auffangwanne 250/2 in den Ausführungen ohne Füße bzw. Kufen (8276 + 8277) mit Füßen (8279 + 8280) und mit Kufen (8282 + 8283).
Tragfähigkeit pro Lagerebene: 100 kg



Euro-PE-Auffangwanne mit Stahlgitterrost (8277), Kanister-Regalsystem Grundeinheit (8523) und Aufsatzinheit (8627)



Zubehör:
Arretierungs-
nocken



Zubehör:
Auffangwannen-
Aufsatz

KANISTER REGALSYSTEM FÜR EURO-PE-AUFFANGWANNE 250/2

Bezeichnung	Gesamtmaße * cm (l x b x h)	Höhenmaße der Lager- ebenen in cm vom Boden *	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Grundeinheit, best. aus 4 Stützelementen, steckbar, 1 Stahlgitterrost (ohne Auffangwanne)	120,5x80,5x81	33 / 81	19	8523	235,-	
Aufsatzinheit, best. aus 4 Stützelementen, steckbar, 1 Stahlgitterrost (ohne Auffangwanne)	120,5x80,5x129	129	19	8627	235,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Arretierungsnocken zum Fixieren der Euro-PE-Auffangwanne 250/2 auf einer Europalette (4 St. inkl. Montagmaterial)	8288	37,-	
Stahlgitterrost verzinkt für PE-Auffangwanne 250/2	8324	94,-	
Auffangwannen-Aufsatz (Höhe 20,5 cm)	8358	84,-	

PE-Auffangwanne 250^{HD} PG 9

HD = HIGH DENSITY

PE-Auffangwanne 250 HD mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548

- aus Polyethylen
- 100 %ig recycelbar
- mit/ohne PE-Rost benutzbar
- rutschsichere Plattenoberfläche
- wartungsfreundlich
- Wannens können zum Flächenschutzsystem verbunden werden, siehe S. 168
- Leckageanzeige wird kostenlos beigelegt



PE-Auffangwanne 250^{HD}
mit PE-Rost

PE-AUFFANGWANNE 250 HD

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Tragfähig- keit kg	Auffang- volumen l	Anzahl 200l-Fässer	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
PE-Auffangwanne 250 ^{HD}	160 x 120 x 16,5	-	250	2	10,5	10712	225,-	
PE-Auffangwanne 250 ^{HD} mit PE-Rost	160 x 120 x 18	1000	250	5	25,7	10713	505,-	

PE-Fassauffangwannen

Die neue Generation der CEMO PE-Palettenauffangwannen und PE-Fassauffangwannen ist da. Durch den Werkstoff Polyethylen (PE) weisen die Auffangwannen eine hohe chemische Beständigkeit auf. Dank der unterschiedlichen Größen und Ausführungen finden Sie für fast jede Anwendung eine passende Lösung.

PE-Palettenauffangwannen

- abgestimmt auf die Größe einer Europalette (120x80 cm) oder einer Industriepalette (120x120 cm)
- Sie können wählen, ob Sie die Transportpalette direkt auf der Auffangwanne abstellen oder einen Stahlgitterrost bzw. einen PE-Rost als Stelzebene verwenden.



Video
PE-Palettenauffangwannen und PE-Fassauffangwannen

PREIS-LEISTUNGS-SIEGER



Palettenauffangwanne 220/2 mit Holzpalette

Palettenauffangwanne 425/4 mit Stahlgitterrost



Palettenauffangwanne 220/4 mit PE-Rost

PE-Fassauffangwannen

- Rostelemente sind optimal abgestimmt auf die Größe von 200 Liter Fässern
- kein unnötiger Platzverbrauch



Fassauffangwanne 220/3



Fassauffangwanne 220/4e



PE-Palettenauffangwannen PG 9


PE-Palettenauffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-574 und Z-40.22-579

- hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- hohe chemische Beständigkeit
- direkt auf dem Boden aufstellbar
- mit integrierten Staplertaschen
- vierseitig unterfahrbar (außer Wanne für 2 Paletten 120x80 längs)
- optimal geeignet für Europaletten (120x80) bzw. Industriepaletten (120x120) und Kunststoffpaletten ähnlicher Größen
- beladene Paletten können mit dem Stapler oder Hochhubwagen direkt auf die Wanne gesetzt werden
- ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich, kann aber optional verwendet werden



PE-Palettenauffangwannen-RG ohne Zulassung

- hergestellt aus hochwertigem Polyethylen-Regranulat
- geeignet als Auffangwanne für nicht wassergefährdende Stoffe oder dort, wo keine Zulassung erforderlich ist.



Bezeichnung / Typ	Gesamtmaße cm (l x b x h)	Tragfähigkeit kg	Auffangvol. l	Anzahl Paletten	Anzahl 200l Fässer	Gewicht ca. kg	mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung		ohne Zulassung PE-Wannen RG		Versand	
							Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.		
① PE-Palettenauffangwanne 220/2 für 1 Palette 120x80												
ohne Rost	123x83x36	600	220	1	2	13	11257	180,-	11484	150,-		
mit Stahlgitterrost	123x83x36	600	220	1	2	25,4	11258	250,-	11485	220,-		
mit PE-Rost	123x83x39	600	220	1	2	21,5	11259	250,-	11486	220,-		
② PE-Palettenauffangwanne 220/4 für 1 Palette 120x120												
ohne Rost	123x123x26	1200	220	1	4	13,5	11260	190,-	11487	160,-		
mit Stahlgitterrost	123x123x26	1200	220	1	4	43,5	11261	395,-	11488	350,-		
mit PE-Rost	123x123x29	1200	220	1	4	26	11262	400,-	11489	355,-		
③ PE-Palettenauffangwanne 400/4 für 1 Palette 120x120												
ohne Rost	129x129x48	1200	400	1	4	15,5	11276	355,-	-	-		
mit Stahlgitterrost	129x129x48	1200	400	1	4	45,5	11277	530,-	-	-		
mit PE-Rost	129x129x50	1200	400	1	4	28	11278	545,-	-	-		
④ PE-Palettenauffangwanne 425/4e für 2 Paletten 120x80 längs												
ohne Rost	242x88x36	1200	425	2	4	17,5	11263	360,-	-	-		
mit Stahlgitterrost	242x88x36	1200	425	2	4	42,3	11264	495,-	-	-		
mit PE-Rost	242x88x39	1200	425	2	4	34,5	11265	550,-	-	-		
⑤ PE-Palettenauffangwanne 425/4 für 2 Paletten 120x80 quer												
ohne Rost	167x127x36	1200	425	2	4	17	11266	340,-	-	-		
mit Stahlgitterrost	167x127x36	1200	425	2	4	41,8	11267	485,-	-	-		
mit PE-Rost	167x127x39	1200	425	2	4	34	11268	540,-	-	-		


ZUBEHÖR FÜR PE-PALETTENAUFFANGWANNEN

Bezeichnung/Typ	Gesamtmaße cm (l x b x h)	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Stahlgitterrost für PE-Palettenauffangwanne 220/2, 425/4, 425/4e	120x80x3	600	12,4	11269	89,-	
Stahlgitterrost für PE-Palettenauffangwanne 220/4, 400/4	120x120x3	1200	30	11270	190,-	
PE-Rost für PE-Palettenauffangwanne 220/2, 425/4, 425/4e	120x80x6	600	8,5	11271	94,-	
PE-Rost 60x60 (4 x) für PE-Palettenauffangwanne 220/4, 400/4	120x120x7	4x300	12,5	11281	200,-	

PE-Fassauffangwannen PG 9

PE-Fassauffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-579

- hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- hohe chemische Beständigkeit
- Wanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden
- mit integrierten Staplertaschen
- zweiseitig unterfahrbar
- optimal geeignet für Fässer
- nur eine PE-Rostgröße für alle Varianten

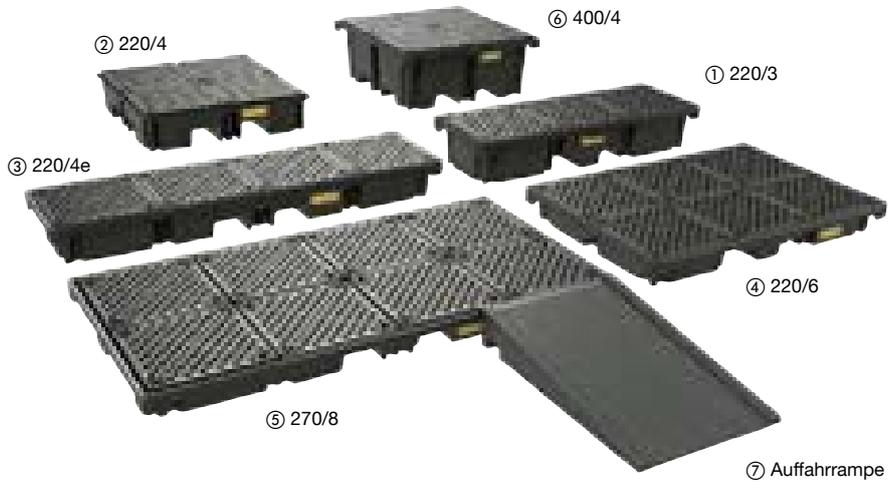

220/6



220/3



270/8

Bezeichnung / Typ	Gesamtmaße cm (lxbxh)	Tragfähigkeit kg	Auffangvolumen l	Anzahl PE-Roste	Anzahl 200l-Fässer	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① 220/3	186x66x33	900	215	3	3	23	11272	405,-	
② 220/4	123x123x29	1200	220	4	4	26	11262	400,-	
③ 220/4e	245x66x26	1200	215	4	4	24,5	11273	455,-	
④ 220/6	186x126x20	1800	220	6	6	33	11274	550,-	
⑤ 270/8	248x128x18	2400	270	8	8	44	11275	685,-	
⑥ 400/4	129x129x50	1200	400	4	4	35,5	11278	545,-	

ZUBEHÖR FÜR PE-FASSAUFFANGWANNEN

Bezeichnung/Typ	Gesamtmaße cm (lxbxh)	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
⑦ Auffahrrampe für PE-Fassauffangwanne 270/8	126x80x20	300	13	11282	275,-	
PE-Rost 60x60	60x60x7	300	3,1	11283	50,-	



PE-Kleingebinde-/Laborwannen^{HD} PG 9

HD = HIGH DENSITY

PE-Kleingebinde-/Laborwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549

- Kleingebinde-/Laborwannen aus Polyethylen
- 100%ig recycelbar
- mit/ohne PE-Rost benutzbar
- stapelbar für die platzsparende Lagerung und Transport
- rutschsichere Plattenoberfläche
- wartungsfreundlich
- konzipiert für Europaletten
- Wannen können zum Flächenschutzsystem verbunden werden, s. S. 168



PE-Auffangwanne 25^{HD} mit und ohne PE-Rost



PE-Auffangwanne 35^{HD} mit und ohne PE-Rost



PE-Auffangwanne 60^{HD} mit PE-Rost



PE-Auffangwanne 120^{HD} mit PE-Rost


PE-Kleingebinde-/Laborwannen – RG ohne Zulassung

- hergestellt aus hochwertigem Polyethylen-Regranulat
- geeignet als Auffangwanne für nicht wassergefährdende Stoffe oder dort, wo keine Zulassung erforderlich ist



Ein bedeutendes Plus an Sicherheit im täglichen Umgang mit gefährlichen Flüssigkeiten: Die optische Leckanzeige
Ist Flüssigkeit unbemerkt in die Auffangwanne geflossen, dann macht sich aktiv die optische Leckanzeige nach dem Schwimmer-Prinzip bemerkbar.

GRATIS
Optische Leckanzeige für jede Auffangwanne mit PE-Rost



PE-Auffangwanne 25^{HD} mit PE-Rost als Laborwanne

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Tragfähigkeit kg	Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung		ohne Zulassung PE-Wannen RG		Versand
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
... 25 ^{HD}	60x40x16,5	-	25	1,8	10704	63,-	10884	50,-	
... 25 ^{HD} mit PE-Rost	60x40x18	125	25	3,7	10705	120,-	10885	84,-	
... 35 ^{HD}	80x40x16,5	-	35	2,2	10706	83,-	10886	68,-	
... 35 ^{HD} mit PE-Rost	80x40x18	160	35	4,8	10707	160,-	10887	135,-	
... 60 ^{HD}	80x60x16,5	-	60	3	10708	88,-	10888	83,-	
... 60 ^{HD} mit PE-Rost	80x60x18	250	60	6,8	10709	175,-	10889	135,-	
... 120 ^{HD}	120x80x16,5	-	120	5,2	10710	125,-	10890	92,-	
... 120 ^{HD} mit PE-Rost	120x80x18	500	120	12,8	10711	240,-	10891	200,-	
... 250 ^{HD}	160x120x16,5	-	250	10,5	10712	225,-	10892	215,-	
... 250 ^{HD} mit PE-Rost	160x120x18	1000	250	25,7	10713	505,-	10893	435,-	
Zubehör PE-Rost 60x40	60x40x17	125	-	1,9	10715	42,-	10894	38,-	
Zubehör PE-Rost 40x40	40x40x17	80	-	1,3	10716	40,-	10895	35,-	

CEMO Faltranne aus PVC PG 9

- erhältlich in 3 Größen, 19 l (4/4), 43 l (6/6) und 76 l (8/8)
- aus PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung
- zum Schutz der Umwelt bei unerwünschtem Entweichen von Flüssigkeiten
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- einfacher Aufbau, sekundenschnell einsetzbar
- Glasfaserstäbe an der Seite sorgen für Stabilität
- zusammengefaltet sehr platzsparend
- geringes Gewicht
- einfacher Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen



CEMO Faltrannen

Bezeichnung	Auffangvolumen l	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
CEMO Faltranne aus PVC 4l4	19	40x40x12	0,6	12044	95,-	
CEMO Faltranne aus PVC 6l6	43	60x60x12	0,75	12045	115,-	
CEMO Faltranne aus PVC 8l8	76	80x80x12	1,2	12046	150,-	

Faltranne 8/12 PG 9

Aus einer flexiblen PVC-Plane wird mit wenigen Handgriffen eine beständige Auffangwanne, ob als Notfallwanne oder als Transport- und Kommissionsbehälter um Mensch und Umwelt vor wassergefährdenden Flüssigkeiten zu schützen.

- multifunktionaler Wannen-Behälter
- flexible Auffangwanne, passt sich ideal den Räumlichkeiten an
- integrierter Füllstandsanzeiger
- zusammengefaltet sehr platzsparend
- sekundenschnell einsetzbar
- flüssigkeitsdicht
- beständig gegen Öle, Chemikalien, technische Flüssigkeiten
- Material: PES, Oberfläche beidseitig PVC beschichtet, blau



Bezeichnung	Außenmaße entfaltet cm (l x b)	Außenmaße Wanne cm (l x b x h)	Packmaße cm (l x b x h)	Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Faltranne 8/12 mit Transporttasche	130x170	84x124x22,5	45x70x12	210	5,5	10179	430,-	



Kleingebinde- und Regalwannen aus PE

PE-Auffangwanne 30-mobil PG 9



PE-Auffangwanne 40l mit Rost



PE-Auffangwanne 40 l



Passend für Umweltschrank 13/20...



... Fassregale 360, 540 und Gefahrstoffregale.

PE-Auffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-388

PE-Auffangwanne 30-mobil

- Fahrgestell verzinkt, mit 2 Lenk- und Bockrollen, ø 100 mm, sowie Schiebebügel zum problemlosen Positionieren
- zum Befördern und Ablegen von wasser-gefährdenden Stoffen wie z. B. Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel, gebrauchte Ölfiler,...
- PE-Auffangwannen für Reinigungszwecke herausnehmbar



PE-Auffangwanne 30-mobil



Bezeichnung/Typ	Außenmaße cm (l x b x h)	Auffangvolumen l	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand	
PE-Auffangwanne 30	ohne Gitterrost	98x60x8,5	30	-	4	8076	135,-	
	komplett mit Stahlgitterrost	98x60x8,5	30	50	10	8077	195,-	
PE-Auffangwanne 40	ohne Gitterrost	130x62x8	40	-	5	7871	155,-	
	komplett mit Stahlgitterrost	130x62x8	40	50	13	7872	220,-	
PE-Auffangwanne 30-mobil	112x63x104	30	100	28	8166	620,-		

ZUBEHÖR FÜR AUFFANGWANNEN AUS PE UND PE-AUFFANGWANNE 30-MOBIL

Bezeichnung	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Stahlgitterrost verzinkt für PE-Auffangwannen 30l	6	8167	115,-	
Stahlgitterrost verzinkt für PE-Auffangwannen 40l	8	8168	210,-	

Weitere Regalwannen siehe Katalogseite 180.

Kanister-Abfüllbock PG 9

- erleichtert das Entleeren von Kanistern bis 60l
- sichere Aufnahme des Kanisters in den Korb
- genaues Dosieren durch Drehen des Kanisters
- aus hochbeständigem Edelstahl und damit auch für Säuren und Laugen geeignet
- Wandmontage möglich



Kanister-Abfüllbock für Kanister bis 30 l



Kanister-Abfüllbock für Kanister bis 60 l

Bezeichnung/Typ	Außenmaße cm (l x b x h)	max. Kanistermaß cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Kanister-Abfüllbock für Kanister bis 30l	67x39x74	31x29x48	5,4	8007	165,-	
Kanister-Abfüllbock für Kanister bis 60l	67x47x82	42x37x65	7,5	10100	170,-	

Auffangwannen aus Stahl

AUFFANGWANNEN MIT EINEM OPTIMALEN PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Die Anfänge des betrieblichen Umweltschutzes machten Auffangwannen aus Stahl. Dieser Werkstoff steht für hohe Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Verlässlichkeit. In Verbindung mit professionellen Fertigungsverfahren in einem zertifizierten und fremdüberwachten Fachbetrieb, ent-

stehen daraus qualitativ hochwertige Auffangwannen für Gefahrstoffe.

Bevor eine Lieferung das Werk verlässt, wird jede einzelne Auffangwanne auf ihre Dichtheit überprüft.

In Firmen sollten nur WHG-konforme Produkte eingesetzt werden, die über eine entsprechende Zulassung verfügen. Bei CEMO sind alle Auffangwannen aus Stahl gemäß StawaR zugelassen und dürfen das Ü-Zeichen tragen.

IBC-Auffangwannen

Ausgelegt für die Lagerung von Großgebunden wie KTC / IBC, ASF- und ASP-Behälter bis 1.000 Liter.

Fasswannen

Unsere in vielen Größenvarianten verfügbaren Auffangwannen sind mit oder ohne feuerverzinktem, herausnehmbarem Gitterrost erhältlich (vorgeschrieben bei entzündbaren Flüssigkeiten).

Unterfahrbar für Bestückung und Transport



Typ SW2 o. GR
verzinkt ohne Gitterrost



Anwendungsbeispiel:
Abfüllen aus einem
60-Liter-Fass Auffangwanne
in Verbindung mit
Abfüllbock



Praxistipp:

CEMO empfiehlt grundsätzlich bei Auffangwannen immer die Variante mit verzinktem Gitterrost zu verwenden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Bestückung und Entnahme ist durch die ebene Stellfläche deutlich vereinfacht. Und das volle gesetzlich geforderte Auffangvolumen steht zur Verfügung, da es nicht durch direkt in die Wanne eingestellte Fässer reduziert wird und im Leckagefall die Wanne dann nicht überläuft.



Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie bei Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten, dass es laut der TRGS 510 ab einer bestimmten Mengengrenze besondere Anforderungen an Brandschutz und EX-Schutz gibt. In der Praxis kann dies beispielsweise durch Sicherheitsabstände, Erdungsvorrichtungen und geeignete Lagerräume (z.B. F90-Container, feuerbeständige Räume) umgesetzt werden.





Flächenschutzsystem

Die modular aufeinander abgestimmten Einzelemente unserer Flächenschutzsysteme sind auch aus Stahl erhältlich.



Fahrbare Wannen

Leicht steuerbar durch je zwei Lenk- und Bockrollen sowie Schiebebügel zum problemlosen Positionieren.



Kleingebindewannen

Für Gebinde bis maximal 30 Liter. Sehr variabel in der Anwendung, etwa zum Umfüllen von Flüssigkeiten auf der Werkbank.



Auffangwanne mit und ohne Gitterrost



Auffangwanne GS1a AB1 lackiert, mit Abfüllfläche und Abfüllbock



Fassregal Typ 540 mit Stahl-Auffangwanne

Auffangwannen aus Stahl PG 9

Jederzeit feuersicher lagern und bewegen

Auffangwannen aus Stahl in 3 mm-Materialstärke bieten Sicherheit bei der Lagerung von wassergefährdenden sowie entzünd-

baren Flüssigkeiten. Das Produktprogramm überzeugt mit einer großen Variantenvielfalt für verschiedenste Anwendungsfälle, für Kleingebinde und Fässer. Die Bodenfreiheit beträgt 10 cm.



Für 60 l Fässer



Typ SW65/2 lackiert ohne Gitterrost



Typ SW65/4 lackiert ohne Gitterrost



Typ SW65/2 lackiert mit Gitterrost



Typ SW65/4 lackiert mit Gitterrost

Für 200 l Fässer



Typ SW6 lackiert ohne Gitterrost



Typ SW2 verzinkt ohne Gitterrost



Typ SW1 lackiert mit Gitterrost



Typ SW2 lackiert mit Gitterrost



Typ SW3 lackiert mit Gitterrost



Typ SW4 verzinkt mit Gitterrost



Typ SW4e lackiert mit Gitterrost



Typ SW8 lackiert mit Gitterrost



Typ SW10 lackiert mit Gitterrost

Für mobile Dieseltankstellen



Typ SW600/2 lackiert mit Gitterrost (Beispiel mit DT-Mobil Easy 600 l)



Auffangwannen aus Stahl PG 9

AUFFANGWANNEN FÜR 60L-FÄSSER

Bezeichnung / Typ	Außenmaße cm (lxbxh)	Auffang- volumen l	Kapazität / Anzahl Fass 60l	Trag- fähigkeit kg	Gewicht ca. kg	lackierte Ausführung		verzinkte Ausführung		Versand
						Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
OHNE GITTERROST										
Typ SW65/2 o. GR	82x41x32	65	1 Fass á 60l und Kleingebinde	200	23	11473	240,-	11474	280,-	
Typ SW65/4 o. GR	80x80x23	65		400	27	11475	255,-	11476	315,-	
MIT GITTERROST										
Typ SW65/2	82x42x33	65	2 Fässer á 60 l	200	29,5	11477	290,-	11478	335,-	
Typ SW65/4	80x81x25	65	4 Fässer á 60 l	400	37	11479	345,-	11480	395,-	

AUFFANGWANNEN FÜR 200L-FÄSSER

Bezeichnung / Typ	Außenmaße cm (lxbxh)	Auffang- volumen l	Kapazität / Anzahl Fass 200l	Trag- fähigkeit kg	Gewicht ca. kg	lackierte Ausführung		verzinkte Ausführung		Versand	
						Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.		
OHNE GITTERROST											
Typ SW1 o. GR	80x80x44	200	1 Fass á 200 l und Klein- gebinde	400	46	8529	360,-	8530	435,-		
Typ SW2 o. GR	120x80x36	220		800	50	7582	300,-	7680	395,-		
Typ SW3 o. GR	180x80x28	205		1200	61	10138	495,-	10139	650,-		
Typ SW4 o. GR	120x120x26,5	200		1600	56	7681	375,-	7682	395,-		
Typ SW4e o. GR	239x80x23,2	205		1600	71	7683	470,-	7684	595,-		
Typ SW6 o. GR	201x120x25,6	308		2400	87	10402	830,-	10403	1.075,-		
Typ SW8 o. GR	239x120x19,6	205		3200	92	7685	725,-	7686	910,-		
Typ SW10 o. GR	300,6x120x25,6	462		4000	125	10404	915,-	10405	1.175,-		
MIT GITTERROST											
Typ SW1	80x80,5x45	200		1 Fass á 200 l	400	56	8531	430,-	8532	520,-	
Typ SW2	120x80,5x37	220	2 Fässer á 200 l	800	64	7583	400,-	7687	485,-		
Typ SW3	180x80,5x29	205	3 Fässer á 200 l	1200	90	10140	670,-	10141	815,-		
Typ SW4	120x120,5x27,5	200	4 Fässer á 200 l	1600	94	7688	485,-	7689	515,-		
Typ SW4e	239x80,5x24,2	205	4 Fässer á 200 l	1600	100	7690	670,-	7691	790,-		
Typ SW6	201x120,5x26,6	308	6 Fässer á 200 l	2400	122	10406	1.055,-	10407	1.295,-		
Typ SW8	239x120,5x20,6	205	8 Fässer á 200 l	3200	166	7692	985,-	7693	1.170,-		
Typ SW10	300,6x120,5x26,6	462	10 Fässer á 200 l	4000	175	10408	1.240,-	10409	1.495,-		

AUFFANGWANNEN OHNE FÜSSE

Bezeichnung / Typ	Außenmaße cm (lxbxh)	Auffang- volumen l	Trag- fähigkeit kg	Gewicht ca. kg	lackierte Ausführung		verzinkte Ausführung		Versand	
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.		
OHNE GITTERROST										
Typ SW2 o.F o.GR	120x80x26	220	800	47	11206	270,-	11207	340,-		
Typ SW4 o.F o.GR	120x120x16,5	200	1600	53	11208	345,-	11209	375,-		
MIT GITTERROST										
Typ SW2 o.F	120x80,5x27	220	800	49	11210	370,-	11211	435,-		
Typ SW4 o.F	120x120,5x17,5	200	1600	76	11212	460,-	11213	480,-		

AUFFANGWANNEN FÜR MOBILE DIESELTANKSTELLEN BIS 620L

Bezeichnung / Typ	Außenmaße cm (lxbxh)	Auffang- volumen l	Trag- fähigkeit kg	Gewicht ca. kg	lackierte Ausführung		Versand
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
OHNE GITTERROST							
Typ SW 600/2 o. GR	120x81x81	640	800	96	11504	700,-	
MIT GITTERROST							
Typ SW 600/2	120x82x82	640	800	110	11505	785,-	

Auffangwannen aus Stahl PG 9

Fahrbare Auffangwannen aus Stahl

- mit feuerverzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten.
- durch je 2 Lenk- und Bockrollen (Ø Rollen 12,5cm) sowie Schiebebügel zum problemlosen Positionieren
- Auffangvolumen 205l
- Ladehöhe SW1-mobil 54 cm, Ladehöhe SW2-mobil 44 cm



SW1-mobil verzinkt


SW2-mobil lackiert

FAHRBARE AUFFANGWANNEN AUS STAHL

Bezeichnung / Typ	WannenMaße cm (l x b x h)	Außenmaße ohne / mit Bügel (l x b x h)	Fass à 200l St.	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
SW1-mobil	lackiert	98x81x113	1	300	62	7397	685,-	
	verzinkt	98x81x113						
SW2-mobil	lackiert	135x81x109	2	450	72	7399	880,-	
	verzinkt	135x81x109						
Ratschen-Zurrgurt für den sicheren Transport, 25mm x 4m, 1-teilig						7420	13,-	

Kleingebindewannen aus Stahl PG 9

- sehr variabel in der Anwendung: z.B. zum Umfüllvorgang auf der Werkbank, Aufstellen auf einer Palette usw.
- flüssigkeitsdicht hergestellt aus 3mm-Stahl
- zugelassen nach StawaR
- für Gebinde bis maximal 30 Liter



Stahl-Kleingebindewanne Q30

Stahl-Kleingebindewanne R30

Bezeichnung / Typ	Außenmaße cm (l x b x h)	Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Stahl-Kleingebindewanne Q30	46x43,5x17	30	11	11003	120,-	
Stahl-Kleingebindewanne R30	90x44,5x9	30	16	11004	175,-	
Lochblecheinlage Q30	-	-	2,5	11060	84,-	
Lochblecheinlage R30	-	-	3,5	11061	89,-	

Fassböcke und Fasspalette für GFK-, PE- und Stahl-Auffangwannen PG 9



Bezeichnung / Typ	Außenmaße cm (l x b x h)	Kapazität	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Fassbock FB1	60x60x35	1x60l oder 1x200l	15	7586	140,-	
② Fassbock FB2	113x60x35	2x60l oder 2x200l	21	7587	200,-	
③ Fassbock FB3	120x60x40	3x60l	17	7835	165,-	
④ Fassbock stapelbar (Beispiel mit drei Fässern)	63x45x53	1x60l	10	7741	245,-	





IBC-Auffangwannen aus Stahl PG 9

IBC-Auffangwannen aus Stahl

- zugelassen zur Lagerung von wasser-gefährdenden und entzündbaren Stoffen
- ausgelegt für die Lagerung von Großgebinden wie KTC / IBC, ASF- und ASP-Behälter bis 1.000 Liter
- mit verzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten
- 100mm Bodenfreiheit für sicheren Transport
- lackiert (RAL 5002, ultramarinblau) oder verzinkt



Auffangwanne GS2a verzinkt mit Abfüllfläche



Auffangwanne GS1a lackiert mit Gitterrost und Abfüllfläche



IBC-Auffangwanne GS2 AB1 lackiert mit Abfüllbock



Auffangwanne GS1a AB1 lackiert mit Abfüllfläche und Abfüllbock

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Auffangvolumen l	Cont. à 1000 l Stück	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	lackiert		verzinkt		Versand
						Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
GS1	135 x 125,5 x 74,5	1000	1	2000	170	7392	1.095,-	7393	1.255,-	
GS1a mit Abfüllfläche	160 x 125,5 x 65	1000	1	2000	179	10613	1.260,-	10614	1.385,-	
GS1 AB1 mit 1 Abfüllbock	135 x 125 x 109,5	1000	1	2000	182	10849	1.405,-	10850	1.520,-	
GS1a AB1 mit 1 Abfüllbock	160 x 125 x 100	1000	1	2000	191	10851	1.570,-	10852	1.645,-	
GS2	268 x 125,5 x 44,5	1000	2	4000	238	7394	1.410,-	7395	1.675,-	
GS2a mit Abfüllfläche	268 x 160,5 x 38,5	1000	2	4000	273	10615	1.565,-	10616	1.630,-	
GS2 AB1 mit 1 Abfüllbock	268 x 125,5 x 79,5	1000	2	4000	247	10853	1.665,-	10854	1.835,-	
GS2a AB1 mit 1 Abfüllbock und Abfüllfläche	268 x 160,5 x 73,5	1000	2	4000	282	10855	1.940,-	10856	2.015,-	
GS2 AB2 mit 2 Abfüllböcken	268 x 125 x 79,5	1000	2	4000	256	10857	1.975,-	10858	2.140,-	
GS2a AB2 mit 2 Abfüllböcken und Abfüllfläche	268 x 160 x 73,5	1000	2	4000	291	10859	2.210,-	10860	2.250,-	


ZUBEHÖR IBC-AUFFANGWANNE AUS STAHL

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Auffangvolumen l	Cont. à 1000 l Stück	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
GS ZB Abfüllbock verzinkt	133 x 122 x 40	-	1	2000	49	7396	465,-	

IBC-Auffangwannen aus PE PG 9

IBC-Auffangwannen aus PE mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-564

- aus hochwertigem Polyethylen
- hohe chemische Beständigkeit
- Fassungsvermögen 1.100 Liter
- hohe Belastbarkeit durch stabiles Stützkreuz aus PE
- mit Stapler oder Hubwagen unterfahrbar (Transport nur in leerem Zustand)
- zum Transport ineinander stapelbar




Video
IBC-Auffangwannen aus PE



IBC-Auffangwanne 1100/1-PE mit Stützkreuz und Abfüllvorsatz



Mit der IBC-Erweiterungswanne 500/1-PE kann die IBC-Auffangwanne 1100/2-PE auf beiden Seiten erweitert werden.
Die Überlauffunktion ist patentrechtlich geschützt.

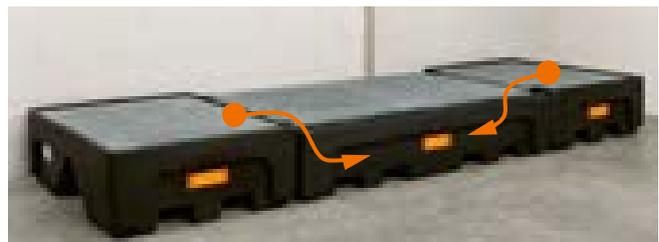

IBC-Erweiterungswanne PG 9

NEU


IBC-Erweiterungswanne 500/1-PE mit Stützcross



IBC-Erweiterungswanne 500/1-PE mit Stahlgitterrost



IBC-Erweiterungswanne 500/1-PE mit PE-Lochplatte



IBC-Auffangwanne 1100/2-PE mit Stahlgitterrost verzinkt



IBC-Auffangwanne 1100/1-PE mit Stützcross



IBC-Auffangwanne 1100/1-PE mit PE-Lochplatte



IBC-Auffangwanne 1100/1-PE mit Abfüllvorsatz und Stahlgitterrost verzinkt



zum Transport ineinander stapelbar

IBC-ERWEITERUNGSWANNE

Bezeichnung / Typ	Außenmaße cm (lxbxh)	Auffangvolumen l	Cont. à 1.000l Stück	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Ver-sand
1100/1-PE	146x117x85	1100	1	1500	43	10938	815,-	
1100/1-PE mit Stahlgitterrost verzinkt	146x117x87	1100	1	1500	63	10947	870,-	
1100/1-PE mit PE-Lochplatte	146x117x88	1100	1	1500	53	10950	865,-	
1100/1-PE mit Abfüllvorsatz	162x117x85	1100	1	1500	45	10939	870,-	
1100/1-PE mit Abfüllvorsatz und Stahlgitterrost verzinkt	162x117x87	1100	1	1500	65	10948	935,-	
1100/1-PE mit Abfüllvorsatz und PE-Lochplatte	162x117x88	1100	1	1500	55	10951	930,-	
1100/2-PE	223x146x44	1100	2	3000	47	10940	1.220,-	
1100/2-PE mit Stahlgitterrost verzinkt	223x146x46	1100	2	3000	87	10949	1.355,-	
1100/2-PE mit PE-Lochplatte	223x146x47	1100	2	3000	67	10952	1.350,-	
Erweiterungswanne 500/1-PE NEU	146x124x48	500*	1	1500	34,5	11863	825,-	
Erweiterungswanne 500/1-PE mit Stahlgitterrost, verzinkt NEU	146x124x48	500*	1	1500	56	11864	900,-	
Erweiterungswanne 500/1-PE mit PE-Lochplatte NEU	146x124x48	500*	1	1500	43	11865	915,-	

* Durch den integrierten Überlauf (patentrechtlich geschützt) kann das Auffangvolumen der verbundenen IBC-Auffangwanne 1100/2 PE mit genutzt werden.

PE-Flächenschutzsysteme^{HD} mit PE-Rost PG 9


PE-Flächenschutzsystem mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549

- einsetzbar als Lager-/Abfüllstation
- Elemente können zur flächendeckenden Lagerung kombiniert werden
- beliebig kombinierbar mit den PE-Auffangwannen auf Katalogseite 24 robuste, abnehmbare PE-Rostelemente

- Verbindungselemente (Zubehör) ermöglichen die Auskleidung beliebig großer Flächen, die sich als Lager- und Umfüllstationen eignen
- stabile PE-Auffahrrampe mit integrierten Haltebolzen zum Andocken an den PE-Rost, geringe Steigung für einfache Beladung der Bodenelemente
- PE-Rost und Auffahrrampe rutschsicher
- mit optischer Leckagesonde

PE-Flächenschutzsysteme – RG ohne Zulassung

- hergestellt aus hochwertigem Polyethylen-Regranulat
- geeignet als Auffangwanne für nicht wassergefährdende Stoffe oder dort, wo keine Zulassung erforderlich ist



① Zubehör Auffahrrampe



PE-Auffangwanne 120^{HD} mit PE-Rost



PE-Auffangwanne 250^{HD} mit PE-Rost

beliebig kombinierbar mit den PE-Auffangwannen^{HD} auf Seite 159

Bezeichnung / Typ	Gesamtmaße cm (l x b x h)	Auffangvolumen l	Traglast* kg	Gewicht ca. kg	mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung		ohne Zulassung PE-Systeme RG		Versand
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
PE-Auffangwanne 120 ^{HD} mit PE-Rost	120x80x18	120	500	12,8	10711	240,-	10891	200,-	
PE-Auffangwanne 250 ^{HD} mit PE-Rost	160x120x18	250	1000	25,7	10713	505,-	10893	435,-	

*bei gleichmäßig verteilter Last

ZUBEHÖR FÜR PE-FLÄCHENSCHUTZSYSTEME^{HD}

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Auffahrrampe, Traglast 300 kg, Gewicht 13 kg	126x80x20	10714	270,-	
② Verbindungsschiene kurz	114 x 1,5 x 1,5	10721	21,-	
③ Verbindungsschiene lang	154 x 1,5 x 1,5	10722	24,-	
Kreuzverbinder	11,5 x 11,5 x 3,5	10723	10,-	




PE-Flächenschutzsysteme^{HD} mit Stahlgitterrost verzinkt PG 9

PE-Flächenschutzsysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549

- einsetzbar als Lager-/Abfüllstation
- Elemente können zur flächendeckenden Lagerung kombiniert werden

- robuster, abnehmbarer, verzinkter Stahlgitterrost mit Stützfüßen
- Verbindungselemente (Zubehör) ermöglichen die Auskleidung beliebig großer Flächen, die sich als Lager- und Umfüllstationen eignen

- stabile PE-Auffahrrampe mit integrierten Haltebolzen zum Andocken an den Rost, geringe Steigung für einfache Beladung der Bodenelemente
- Rost und Auffahrrampe rutschsicher



① Zubehör
Auffahrrampe



Bezeichnung / Typ	Gesamtmaße cm (l x b x h)	Auffangvolumen l	Traglast kg/m ²	Radlast kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
PE-Auffangwanne 60 ^{HD} mit Stahlgitterrost verzinkt	80x60x18	60	1000	150	16	11135	200,-	
PE-Auffangwanne 120 ^{HD} mit Stahlgitterrost verzinkt	120x80x18	120	1000	150	31	11136	285,-	
PE-Auffangwanne 250 ^{HD} mit Stahlgitterrost verzinkt	160x120x18	250	1000	150	63	11137	655,-	

ZUBEHÖR FÜR PE-FLÄCHENSCHUTZSYSTEME^{HD}

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Auffahrrampe, Traglast 300 kg, Gewicht 13 kg	126x80x20	10714	270,-	
② Verbindungsschiene kurz	114x1,5x1,5	11138	27,-	
③ Verbindungsschiene lang	154x1,5x1,5	11139	40,-	

PE-Flächenschutzsystem 270/8 mit PE-Rost PG 9

PE-Flächenschutzsystem 270/8 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-579

- einsetzbar als Lager-/Abfüllstation
- Elemente können zur flächendeckenden Lagerung verbunden werden

- robuste, abnehmbare PE-Rostelemente
- Verbindungselemente (Zubehör) ermöglichen die Auskleidung beliebig großer Flächen, die sich als Lager- und Umfüllstationen eignen

- stabile PE-Auffahrrampe mit integriertem Haltewinkel zum Andocken an die PE-Auffangwanne, geringe Steigung für einfache Beladung der Bodenelemente
- PE-Rost und Auffahrrampe rutschsicher



PE-Flächenschutzsystem 270/8
Beispiel bestehend aus
4x PE-Auffangwanne 270/8,
1x Auffahrrampe ①,
2x Verbindungsschiene kurz ②,
2x Verbindungsschiene lang ③ und
1x Abdeckkreuz ④



Bezeichnung / Typ	Gesamtmaße cm (l x b x h)	Auffang- volumen l	Traglast* kg	Gewicht ca. kg	mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung		Versand
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
PE-Auffangwanne 270/8 mit PE-Rost	248x128x18	270	2400	44	11275	685,-	

ZUBEHÖR FÜR PE-FLÄCHENSCHUTZSYSTEM 270/8



Bezeichnung	Gesamtmaße cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Auffahrrampe, Traglast 300 kg, Gewicht 13 kg	126x80x20	11282	275,-	
② ③	② Verbindungsschiene kurz für stirnseitige Verbindung ③ Verbindungsschiene lang für längsseitige Verbindung	11641 11642	38,- 53,-	
④	Abdeckkreuz für 4er Block	11643	41,-	



Flächenschutzsysteme aus Stahl PG 9

Sicherheit beim Umgang mit wassergefährdenden und entzündbaren Stoffen. Modular aufeinander abgestimmte Einzel-elemente ermöglichen die Auskleidung beliebig großer Flächen, die sich als Lager- und Umfüllstation eignen.

- zugelassen zur Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren Stoffen
- modular aufeinander abgestimmte Einzelelemente
- verzinkt
- mit verzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten

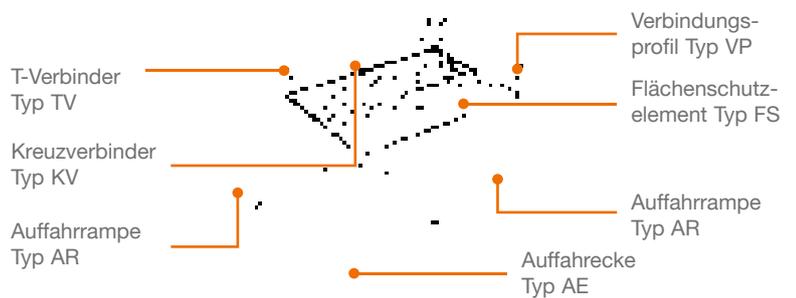

SYSTEMELEMENTE

Bezeichnung / Typ		Außenmaße cm (l x b)	Höhe cm	Auffangvolumen l	Tragfähigkeit kg/m ²	Radlast kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Flächenschutzsysteme	FS 55/13/13 verzinkt	130x130	5,5	49	5000	450	106	11441	905,-	
	FS 55/13/18 verzinkt	130x180	5,5	69	5000	450	136	11442	1.165,-	
	FS 55/13/28 verzinkt	130x280	5,5	108	5000	450	223	11443	1.560,-	
	FS 55/18/18 verzinkt	180x180	5,5	96	5000	450	201	11444	1.580,-	
	FS 108/13/13 verzinkt	130x130	11	105	5000	450	112	11445	955,-	
	FS 108/13/18 verzinkt	130x180	11	146	5000	450	153	11446	1.220,-	
	FS 108/13/28 verzinkt	130x280	11	228	5000	450	233	11447	1.620,-	
	FS 108/18/18 verzinkt	180x180	11	220	5000	450	209	11448	1.640,-	
Auffahrrampen	AR13 verzinkt	126x72	5,5	-	-	-	30	7407	825,-	
	AR18 verzinkt	176x72	5,5	-	-	-	42	7408	1.005,-	
	AR28 verzinkt	276x72	5,5	-	-	-	63	10619	1.400,-	
	AE verzinkt	72x72	5,5	-	-	-	21	7410	375,-	
	AR13 verzinkt	126x72	11	-	-	-	34	7411	860,-	
	AR18 verzinkt	176x72	11	-	-	-	46	7412	1.060,-	
	AR28 verzinkt	276x72	11	-	-	-	70	10620	1.485,-	
	AE verzinkt	72x72	11	-	-	-	23	7414	410,-	

Auftragsbezogene Fertigung. Lieferung ca. 3-4 Wochen.

VERBINDUNGSELEMENTE

Bezeichnung /Typ		Außenmaße mm (b x l)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
VP13	verzinkt	38 x 1280	2	7415	28,-	
VP18	verzinkt	38 x 1780	3	7416	38,-	
VP28	verzinkt	38 x 2780	5	10621	60,-	
KV	verzinkt	200 x 200	1	7418	34,-	
TV	verzinkt	200 x 100	1	7419	9,-	

Auftragsbezogene Fertigung. Lieferung ca. 3-4 Wochen.

Fassregale

Auffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin

Für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern und anderen Gebinden. Alle Fassregale sind komplett feuerverzinkt und besitzen eine absolut korrosionsfeste GFK-Auffangwanne für einen langfristigen, sicheren Einsatz.



- ✓ schnelle und einfache Montage
- ✓ universell einsetzbar
z. B. Altöl, Laugen und Säuren
- ✓ absolut korrosionsbeständig
- ✓ hochbelastbare Lagerebenen
- ✓ minimale Kontrollpflicht, keine Zusatzkontrolle des Wannensbodens
(vgl. Stahl-Auffangwannen)

Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen GFK-Auffangwannen direkt auf dem Boden aufgestellt werden. Die niedrige Bauhöhe vereinfacht das Handling in den Betrieben.

Die verschiedenen Regalvarianten ermöglichen, auch für die unterschiedlichsten Gebinde und Behälter, das Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne. Damit ist eine optimale Anpassung an die jeweiligen betrieblichen Bedingungen gewährleistet. Die Lieferung erfolgt platzsparend in Einzelteilen, die leicht und schnell montierbar sind.



Beispiel:

Fassregal Typ 540 mit drei Gitterrostebenen und sechs variabel aufsteckbaren Fasseinzelauflagen in zwei Lagerebenen.

ZUBEHÖR



Wannenauflage für sicheren Stand auf unebenen Böden und zum Unterfahren der Fassregale



PE-Auffangwanne 40l als Zubehör



Kannenträger für leichtes Befüllen von Kleingebinden



Kugelauslaufhahn für schnelle und einfache Entnahme



Drehbare Rollenauflage für einfaches Bewegen der Fässer



Fassauflagen „Hoch“ für ein optimales Leerlaufen der Fässer



Fassregale Typ 120 PG 9

zwei Lagerebenen für bis zu zwei 60l-Fässer
oder
zwei Lagerebenen für Kleingebinde
oder
eine Lagerebene für ein 60l-Fass und eine Lagerebene für Kleingebinde
GFK-Auffangwanne mit 65l Auffangvolumen

Fassauflagen

Zubehör siehe S. 177

Variante 3
Fassregal Typ 120 mit GFK-Auffangwanne

Anwendungsbeispiel:
mit Fassbock stapelbar als weitere Lagerebene für ein 60l Fass

Anwendungsbeispiel:
mit Stahlgitterrost für Auffangwanne als 3. Lagerebene

FASSREGAL TYP 120 FÜR KLEINGEBINDE UND 60L-FÄSSER

Bezeichnung TYP 1 MIT WANNEN 65 L	Gesamtmaße cm (bxtxh)	Höhenmaße der Lagerebenen in cm vom Boden	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand	
	Variante 1 mit GFK-Auffangwanne ① mit Fassauflagen für 2x60l Fässer	45x82x131	63 / 115	18	7081	465,-	
	Variante 1 mit Stahl-Auffangwanne ④ mit Fassauflagen für 2x60l Fässer	45x82x131	63 / 115	37	11481	710,-	
	Variante 2 mit GFK-Auffangwanne ② mit Gitterrostaufgabe für Kleingebinde	45x82x131	60 / 112	21	7639	410,-	
	Variante 2 mit Stahl-Auffangwanne ⑤ mit Gitterrostaufgabe für Kleingebinde	45x82x131	60 / 112	40	11482	670,-	
	Variante 3 mit GFK-Auffangwanne ③ mit Fass- und Gitterrostaufgabe für 1x60l Fass und Kleingebinde	45x82x131	60 / 112	19	7640	405,-	
	Variante 3 mit Stahl-Auffangwanne ⑥ mit Fass- und Gitterrostaufgabe für 1x60l Fass und Kleingebinde	45x82x131	60 / 112	38	11483	660,-	


Fassregale Typ 360 und Typ 540 PG 9



Fassregal Typ 360 mit GFK-Auffangwanne
Anwendungsbeispiel: mit Kannenträger und Stahlgitterrost als 3. Lagerebene



Fassregal Typ 540 mit GFK-Auffangwanne
Anwendungsbeispiel: mit Kannenträger und Stahlgitterrost als 4. Lagerebene

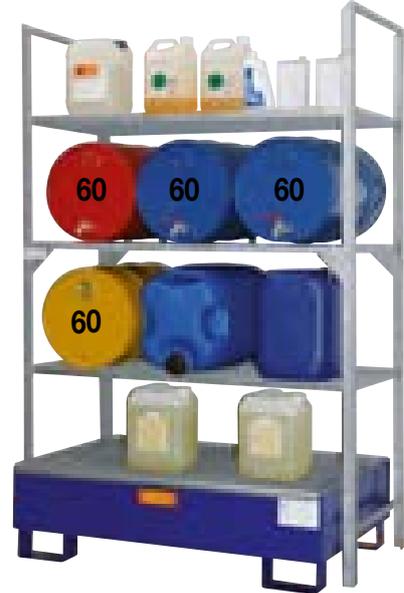

Fassregal Typ 540 mit Stahl-Auffangwanne*



FASSREGALE TYP 360 UND TYP 540

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Höhenmaße der Lagerebenen in cm vom Boden	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
FASSREGAL TYP 360 FÜR KLEINGEBINDE UND BIS ZU 6X60L-FÄSSER						
Fassregal Typ 360 mit GFK-Auffangwanne 1501 (5113) mit Fassauflagen für 6x60l Fässer und/oder Kleingebinde	132x80x130	69 / 117	60	7642	610,-	
Fassregal Typ 360 mit Stahl-Auffangwanne SW2 (7583) mit Fassauflagen für 6x60l Fässer und/oder Kleingebinde	132x80x130	36 / 69 / 117	115	10253	885,-	
FASSREGAL TYP 540 FÜR KLEINGEBINDE UND BIS ZU 12X60L-FÄSSER						
Fassregal Typ 540 mit GFK-Auffangwanne 1501 (5113) mit Fassauflagen für 6x60l Fässer und Kleingebinde	132x80x200	69 / 117 / 165	82	7734	810,-	
Erweiterungseinheit für Typ 540 mit GFK-Auffangwanne 1501 (5113) mit Fassauflagen für 6x60l Fässer und Kleingebinde	132x80x200	69 / 117 / 165	72	7855	665,-	
Fassregal Typ 540 mit Stahl-Auffangwanne SW2 (7583) mit Fassauflagen für 6x60l Fässer und Kleingebinde	132x80x200	36 / 69 / 117 / 165	137	10254	1.100,-	
Erweiterungseinheit für Typ 540 mit Stahl-Auffangwanne SW2 (7583) mit Fassauflagen für 6x60l Fässer und Kleingebinde	132x80x200	36 / 69 / 117 / 165	127	10255	955,-	

*Zugelassen nach StawaR



Kombination von Fassregal Typ 540 und Erweiterungseinheit Typ 540



Kombination von Fassregal Typ 540 und Gefahrstoffregal 13/20 (siehe S. 182)

Zubehör siehe S. 177



Fassregale Typ 400 PG 9

zwei Lagerebenen
für bis zu vier 60l-Fässer
oder zwei 200l-Fässer

oder

eine Lagerebene
für Kleingebinde
und eine Lagerebene
für bis zu zwei 60l-Fässer
oder ein 200l-Fass

GFK-Auffangwanne
mit 220l Auffang-
volumen



Kannenträger
als Zubehör

Fassauflagen



Variante 2
Fassregal Typ 400

FASSREGAL TYP 400 FÜR KLEINGEBINDE UND FÄSSER BIS 4X60L

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Höhenmaße der Lagerebenen in cm vom Boden	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
TYP 400 MIT GFK-AUFFANGWANNE 220L (6882)						
 <p>Variante 1 mit Fassauflage für 2 x 60l Fässer oder 1 x 200l Fass</p>	99 x 128 x 84	62	41	7663	670,-	
 <p>Variante 2 mit Fassauflage für 4 x 60l Fässer oder 2 x 200l Fässer oder für 2 x 60l Fässer und 1 x 200l Fass</p>	99 x 128 x 162	62 / 140	70	7664	1.170,-	
 <p>Variante 3 mit Fassauflage für 2 x 60l Fässer oder 1 x 200l Fass und Gitter- rostauflage für Kleingebinde</p>	99 x 128 x 162	62 / 139	82	7665	1.110,-	

★ Zubehör
siehe S. 177

Fassregal Typ 800 PG 9

zwei Lagerebenen für bis zu sechs 60l-Fässer oder vier 200l-Fässer

oder

eine Lagerebene für Kleingebinde und eine Lagerebene für Fässer

oder

eine Lagerebene für Fässer

GFK-Auffangwanne mit 220l Auffangvolumen



Zubehör siehe S. 177

Fassauflagen

Kannenträger als Zubehör



Variante 3
Fassregal Typ 800

FASSREGAL TYP 800 FÜR KLEINGEBINDE UND FÄSSER BIS 4X200L

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (bxtxh)	Höhenmaße der Lagerebenen in cm vom Boden	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
TYP 800 MIT GFK-AUFFANGWANNE 220L (6884)						
Variante 1 mit Fassauflagen für 2x200l Fässer	141 x 128 x 84	62	51	7670	825,-	
Variante 2 mit Fassauflagen für 4x200l Fässer	141 x 128 x 162	62 / 140	84	7671	1.395,-	
Variante 3 mit Fassauflagen für 2x200l und 3x60l Fässer	141 x 128 x 162	62 / 140	87	7672	1.325,-	
Variante 4 mit Fassauflagen für 2x200l Fässer und Gitterrostauflage für Kleingebinde	141 x 128 x 162	62 / 139	116	7673	1.415,-	
Variante 5 mit Fassauflagen für 3x60l Fässer	141 x 128 x 84	62	54	7674	760,-	
Variante 6 mit Fassauflagen für 6x60l Fässer	141 x 128 x 162	62 / 140	90	7675	1.260,-	



Zubehör Fassregale Typ 120 bis Typ 800 PG 9

	für Typ	Bezeichnung	Gesamt-Maße cm (b x t x h)	Höhenmaße der Lagerebenen in cm vom Boden	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
	400	Wannenauflage (Paar), Wanne unterfahrbar	-	15	7	7668	41,-	
	800	Wannenauflage (Paar), Wanne unterfahrbar	-	15	10	7679	57,-	
	400	Lagerebene für 1 x 200l oder 2 x 60l Fässer	99 x 66 x 84	62	28	8326	500,-	
	800	Lagerebene für 2 x 200l Fässer	141 x 66 x 84	62	33	8328	585,-	
	800	Lagerebene für 3 x 60l Fässer	141 x 66 x 84	62	36	8329	515,-	
	120	Stahlgitterrost für Auffangwanne als 3. Lagerebene	42 x 80 x 3	24	6	7641	73,-	
	360 540	Stahlgitterrost als 3. (bei Typ 360) bzw. 4. Lagerebene (bei Typ 540)	130 x 62 x 3	21	18	6817	140,-	
	360 540	Wannenboden 20l als 3. (bei Typ 360) bzw. 4. Lagerebene (bei Typ 540)	130 x 62 x 5	21	19	7799	330,-	
	360 540	PE-Auffangwanne 40l als Einsatzwanne, säure-/laugen- beständig (siehe auch Seite 159)	130 x 62 x 8	22	5	7871	155,-	
	120	Fassbock stapelbar, um eine weitere Lagerebene für ein 60l Fass zu erhalten	45 x 63 x 53	167	10	7741	245,-	
	400	Gitterrostebene für Kleingebinde	99 x 125 x 84	62	40	8327	485,-	
	360 540	Fassauflagen 3 Stück für eine Lagerebene			1	7800	37,-	
	360 540	Fassauflagen „Hoch“ 3 Stück für eine Lagerebene für optimales Leerlaufen der 60l Fässer			1	8254	22,-	
	400 800	drehbare Rollenauflage für 200l Fass (Paar)		66	6	7669	215,-	
	360 400 540 800	Randleiste (4-teilig), verzinkt zum seitlichen Einstecken in den Stahlgitterrost, zur Sicherung von Lagergut wie Kleingebinde usw. (siehe auch Seite 150)				6990	51,-	
	120 360 540	Kannenträger, verzinkt, Stellfläche 23 x 11 cm (b x t)			2	5917	22,-	
	400 800	Kannenträger, verzinkt, Stellfläche 18,5 x 11 cm (b x t)			2	7727	120,-	
	alle	Kugelauslaufhahn 1/2", Messing vernickelt, abgewinkelt 90° [PG 8]			1	3775	16,-	
	alle	Kugelauslaufhahn 3/4", Messing vernickelt, abgewinkelt 90° [PG 8]			1	3776	15,-	

Gefahrstoff-Palettenregale mit PE-Auffangwanne PG 9

Gefahrstoff-Palettenregale

eignen sich ideal für die Fasslagerung auf Euro- oder Chemiepaletten und für die IBC-Lagerung. Sie entsprechen den gesetzlichen Anforderungen bei der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.

PE-Auffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Z-40.22-579

- Kombination verschiedener Lagervarianten möglich
- erweiterbar
- einfache Montage durch Stecksystem
- geeignet zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen
- 2 Lagerebenen

Gefahrstoff-Palettenregal bestehend aus:

- 2 Stützrahmen
- 2 Paar Längstraversen
- 2 Durchschubsicherungen inkl. Halter
- 1 PE-Regal-Bodenwanne

Anbauregal bestehend aus:

- 1 Stützrahmen
- 2 Paar Längstraversen
- 2 Durchschubsicherungen inkl. Halter
- 1 PE-Regal-Bodenwanne



Gefahrstoff-Palettenregal 18/405 und 27/1100, zusätzlich mit PE-Regal-Einhängewanne 18/230 und 27/230 als Zubehör, siehe Seite 179

GEFAHRSTOFF-PALETTENREGALE ALS SET MIT PE-REGAL-BODENWANNE

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Fachmaße cm (b x t)	Fach- last kg	für Anzahl Paletten	Gewicht ca. kg	Auffang- volumen (l)	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Gefahrstoff-Palettenregal 18/405 für Fasslagerung	207 x 110 x 300	190 x 110	3850	2	132	405	11462	1.640,-	
Anbauregal für Gefahrstoff-Palettenregal 18/405	199 x 110 x 300	190 x 110	3850	2	98	405	11463	1.235,-	
Gefahrstoff-Palettenregal 22/520 für Fasslagerung	247 x 110 x 300	230 x 110	3000	2	145	520	11464	1.625,-	
Anbauregal für Gefahrstoff-Palettenregal 22/520	239 x 110 x 300	230 x 110	3000	2	111	520	11465	1.305,-	
Gefahrstoff-Palettenregal 27/1100 für Fass- oder IBC-Lagerung	287 x 110 x 300	270 x 110	3070	3	166	1100	11466	1.940,-	
Anbauregal für Gefahrstoff-Palettenregal 27/1100	279 x 110 x 300	270 x 110	3070	3	132	1100	11467	1.600,-	

ZUBEHÖR GEFAHRSTOFF-PALETTENREGAL

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Anfahrtschutz Regale	8202	120,-	



Gefahrstoff-Palettenregale mit PE-Auffangwanne PG 9

PE-Regal-Bodenwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-579

- für bestehende Regalsysteme zur Nachrüstung zum Gefahrstoff-Palettenregal
- hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- hohe chemische Beständigkeit
- Wanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden
- mit integrierten Stapeltaschen zum Beladen der Regale mit Paletten oder IBCs



PE-REGAL-BODENWANNEN


Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	für Anzahl Paletten	Gewicht ca. kg	Auffangvolumen (l)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
PE-Regalbodenwanne 18/405 für Fachmaß 180x110cm	178x132x28	2	18,2	405	11468	395,-	
PE-Regalbodenwanne 22/520 für Fachmaß 220x110cm	218x132x28	2	22,5	520	11469	430,-	
PE-Regalbodenwanne 27/1100 für Fachmaß 270x110cm	268x132x42	3	34	1100	11470	550,-	

PE-Regal-Einhängewannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-579

- für bestehende Regalsysteme zur Nachrüstung zum Gefahrstoff-Palettenregal
- hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- hohe chemische Beständigkeit
- die PE-Regaleinhängewannen liegen auf den Regaltraversen auf und werden dort sicher gehalten
- optimal geeignet für Europaletten (120x80)
- beladene Paletten können direkt auf die Wanne gesetzt werden
- ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich, kann aber optional verwendet werden



PE-Regaleinhängewanne 18/230 für Fachmaß 180x110cm

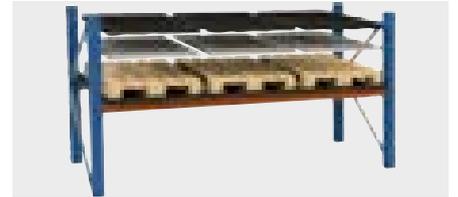

PE-Regaleinhängewanne 27/230 für Fachmaß 270x110cm



PE-REGAL-EINHÄNGEWANNEN

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Tiefe innen cm	Fachlast kg	für Anzahl Paletten	Gewicht ca. kg	Auffangvolumen (l)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
PE-Regaleinhängewanne 18/230 für Fachmaß 180x110cm	178x130x23	95	2x600	2	20	230	11471	415,-	
PE-Regaleinhängewanne 27/230 für Fachmaß 270x110cm	262x130x16,5	95	3x600	3	27,5	230	11472	480,-	

ZUBEHÖR FÜR PE-REGAL-EINHÄNGEWANNEN

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Stahlgitterrost für PE-Regaleinhängewanne*	120x80x3	600	12,4	11269	89,-	
PE-Rost für PE-Regaleinhängewanne*	120x80x6	600	8,5	11271	94,-	

*für die PE-Regaleinhängewanne 18/230 sind 2 Stück erforderlich, für die Regaleinhängewanne 27/230 sind 3 Stück erforderlich

PE-Regalauffangwannen für Kleingebinde PG 9

NEU

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von wasser- und umweltgefährdenden Stoffen gemäß TRGS 510 in Kleingebinden und Regalen.

- mit DIBt-Zulassung Z-40.22-601
- wahlweise ohne/mit PE-Rost
- hergestellt aus HD-Polyethylen
- inklusive optischer Leckageanzeige
- hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
- auch zur Einzelaufstellung für Kleingebinde
- mehrere Wannen ermöglichen eine sortenreine Lagerung der Medien
- die größte Vielfalt dieser Wannen am Markt – für 3 Regaltiefen und 2 Längen
- auch für Regale anderer Hersteller nachrüstbar
- je nach Größe für Kanister zwischen 20 und 40 Liter



Das Kegelstumpf-Prinzip der Rostelemente wurde von CEMO patentiert.

Die optische Leckageanzeige lässt einen Flüssigkeitsaustritt auf einen Blick erkennen.



PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 10/5 mit PE-Rost



PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 10/4



PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 10/4, 10/5 und 10/6 mit PE-Rost, gestapelt



PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 13/4, 13/5 und 13/6 mit PE-Rost, gestapelt



Die Wannen wurden speziell für Kleingebinde in Fachbodenregalen in 3 unterschiedlichen Tiefen entwickelt – ideal auch zum Nachrüsten von Regalen anderer Hersteller.

PE-REGALAUFFANGWANNEN FÜR KLEINGEBINDE

Bezeichnung/Typ	für Regaltiefe cm	für Regalbreite cm	Maße Wanne			Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Ver-sand
			Breite	Tiefe	Höhe					
PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 10/4	40	100	97,6	39,5	9,5	21	1,8	11729	84,-	
PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 10/4 mit PE-Rost	40	100	97,6	39,5	9,5	21	3,9	11730	120,-	
PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 13/4	40	130	129,5	39,5	9,5	28	2,35	11735	105,-	
PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 13/4 mit PE-Rost	40	130	129,5	39,5	9,5	28	5,15	11736	155,-	
PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 10/5	50	100	97,6	49,5	9,5	27	2,2	11731	89,-	
PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 10/5 mit PE-Rost	50	100	97,6	49,5	9,5	27	4,7	11732	125,-	
PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 13/5	50	130	129,5	49,5	9,5	36	2,8	11737	110,-	
PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 13/5 mit PE-Rost	50	130	129,5	49,5	9,5	36	6,14	11738	165,-	
PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 10/6	60	100	97,6	59,5	9,5	33	2,5	11733	94,-	
PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 10/6 mit PE-Rost	60	100	97,6	59,5	9,5	33	5,68	11734	145,-	
PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 13/6	60	130	129,5	59,5	9,5	44	3,25	11739	115,-	
PE-Kleingebinde-Regalauffangwanne 13/6 mit PE-Rost	60	130	129,5	59,5	9,5	44	7,49	11740	170,-	

ZUBEHÖR (BENÖTIGTE ANZAHL S. GRAFIK)

PE-Rost 40x32 (1 Stück) für Wannen mit 40 cm Tiefe	Maße PE-Rost			-	0,7	11741	14,-	
	40	32	9,5					
PE-Rost 50x32 (1 Stück) für Wannen mit 50 cm Tiefe	50	32	9,5	-	0,84	11742	15,-	
PE-Rost 60x32 (1 Stück) für Wannen mit 60 cm Tiefe	60	32	9,5	-	1,06	11743	16,-	




Gefahrstoffregale mit PE-Auffangwannen PG 9

NEU

Gefahrstoffregal 10/5-PE und 13/5-PE mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.22-601

Zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in Kleingebinden bis zu 27 bzw. 36l Inhalt. Das Regal ist komplett verzinkt und kann ohne Schrauben und Werkzeug montiert werden. Es ist ausgestattet mit 4 im

Raster von 25 mm verstellbaren Fachböden und 4 PE-Auffangwannen mit 27 bzw. 36l Auffangvolumen. In jeder Ebene können bis zu 200 kg gelagert werden.



①



②

Gefahrstoffregal 13/5 PE mit Erweiterungseinheit 10/5 PE (Zubehör PE-Rost siehe Seite 180)

GEFAHRSTOFFREGAL 10/5-PE UND 13/5-PE

Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Fachmaße cm (b x t x h)	Ausstattung	Auffangvolumen l	Grundfeld		Erweiterungseinheit		Versand
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
① Gefahrstoffregal 10/5-PE mit PE Auffangwannen	106x53,5x200	100x50	4x PE-Auffangwanne	4x27	11943	550,-	11944	505,-	
② Gefahrstoffregal 13/5-PE mit PE Auffangwannen	136x53,5x200	130x50	4x PE-Auffangwanne	4x36	11945	700,-	11946	660,-	

Gefahrstoffregale PG 9

Gefahrstoffregal 10/20 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.22-388

Zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in Kleingebinden bis zu 30l Inhalt. Das Regal ist komplett verzinkt und kann ohne Schrauben und Werkzeug montiert werden. Es ist ausgestattet mit 5 im Raster von 25mm verstellbaren Fachböden und zwei PE-Auffangwannen mit 30l Auffangvolumen. In jeder Ebene können bis zu 200 kg gelagert werden.

Gefahrstoffregal 13/20

Zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in Kleingebinden bis 20l Inhalt. Es ist komplett feuerverzinkt und ausgestattet mit einem nach StawaR dicht geschweißten Wannenboden mit 20l Auffangvolumen als unterste Lagerebene. In jeder Ebene können bis zu 200 kg gelagert werden.



Gefahrstoffregal 10/20 mit Erweiterungseinheit (PE-Auffangwannen als Zubehör)

GEFAHRSTOFFREGAL 10/20 FÜR KLEINGEBINDE

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Gefahrstoffregal 10/20 für Kleingebinde	106x63x200	44	8091	575,-	



Erweiterungseinheit für Gefahrstoffregal 10/20

101x63x200	34	8092	475,-	
------------	----	------	-------	---

GEFAHRSTOFFREGAL 13/20 FÜR KLEINGEBINDE

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Höhenmaße der Lagerebenen in cm vom Boden	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Gefahrstoffregal 13/20 für Kleingebinde	132x63x200	16/69/117/165	92	7820	940,-	



Erweiterungseinheit für Gefahrstoffregal 13/20

132x63x200	16/69/117/165	82	7856	785,-	
------------	---------------	----	------	-------	---

ZUBEHÖR GEFAHRSTOFFREGAL 10/20 UND 13/20

für Typ	Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
10/20	PE-Auffangwanne 30l als Einsatzwanne (säuren-/laugenbeständig)*	98x60x8,5	4	8076	135,-	
13/20	PE-Auffangwanne 40l als Einsatzwanne (säuren-/laugenbeständig)*	130x62x8	5	7871	155,-	
10/20	Fachboden für Gefahrstoffregal 10/20	100x60x4	4	8093	57,-	

* siehe Seite 159



Gefahrstoffregale PG 9

Platzsparende Lagermöglichkeit für Stoffe aller Wassergefährdungsklassen

- verzinkter Stahl für Regal, Wannen und ggf. Gitterroste
- beidseitige Bedienung möglich
- 200 kg Fachlast je Ebene
- 1.600 kg Flächenlast pro Regalsystem
- höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm

- zusätzliche Wandbefestigung je nach Bedarf (nicht zwingend notwendig)
- erweiterbare Lagerkapazität durch Ergänzung des Grundfelds um Erweiterungseinheiten
- schnelle Steckmontage der angelieferten Elemente



Variante mit Wannenböden:

- 4 Lagerebenen mit Wannenböden
- getrennte Lagerung verschiedener Stoffe je Lagerebene
- Wannenböden je Lagerebene
- alle Lagerebenen können durch Einstellgitterrost (Zubehör) mit vollem Auffangvolumen genutzt werden



Gefahrstoffregal 10/5 (Grundfeld) und 13/5 (als Erweiterungseinheit) mit Einstellgitterrost (s. Zubehör)

Variante mit Gitterrost-Ebenen

- 4 Lagerebenen mit Gitterrosten
- 3 Ebenen mit Gitterrosten
- unterste Ebene mit Wanne
- unterste Lagerebene kann durch Einstellgitterrost (Zubehör) mit vollem Auffangvolumen genutzt werden



Gefahrstoffregal 13/5 (Grundfeld) und 10/5 (Erweiterungseinheit) mit Einstellgitterrost (s. Zubehör)

GEFAHRSTOFFREGAL 10/5 UND 13/5

Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Fachmaße cm (b x t)	Ausstattung	Auffang- volumen l	Grundfeld		Erweiterungseinheit		Versand
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
Gefahrstoffregal 10/5 mit Wannenböden	106x53,5x200	100x50	4 x Fachbodenwanne, verzinkt	4 x 25	11181	890,-	11182	835,-	
Gefahrstoffregal 13/5 mit Wannenböden	136x53,5x200	130x50	4 x Fachbodenwanne, verzinkt	4 x 33	11183	1.005,-	11184	950,-	
Gefahrstoffregal 10/5 mit Gitterrostebenen	106x53,5x200	100x50	1 x Fachbodenwanne, 3 x Gitterrost, verzinkt	1 x 25	11185	555,-	11186	495,-	
Gefahrstoffregal 13/5 mit Gitterrostebenen	136x53,5x200	130x50	1 x Fachbodenwanne, 3 x Gitterrost, verzinkt	1 x 33	11187	610,-	11188	555,-	



Hinweis: Eine Erweiterungseinheit wird an einer Seite ohne Gestell geliefert und kann nur in Verbindung mit dem Grundfeld verwendet werden.

ZUBEHÖR GEFAHRSTOFFREGAL 10/5 UND 13/5

Bezeichnung	für Typ 10/5		für Typ 13/5		Versand
	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
Zusätzliche Fachbodenwanne	11189	170,-	11190	190,-	
Zusätzlicher Gitterrost als Lagerebene	11191	51,-	11192	57,-	
Aussteifungstraversen (2 Stück) für Fachbodenwanne und Gitterrost als Lagerebene	11365	32,-	11363	37,-	
Einstellgitterrost für Fachbodenwanne	11193	125,-	11194	155,-	
Wandhalterung	11195	15,-	11195	15,-	

Werkstattwagen PG 9

Mobiler Werkstattwagen in robustem Design für den Einsatz im Arbeits- und Lagerbereich. Ideal auch als Station zum Dossieren von Flüssigkeiten und sicheren Bereitstellen von Gefahrstoffen.

Es sind 3 Varianten erhältlich.

- Wannen geprüft nach StawaR aus 3 mm dickem Stahl
- wahlweise mit abschließbarem Stauraum
- Schubgriff zum einfachen Rangieren
- vier Rollen, zwei davon als bremsbare Lenkrollen
- ergonomische Arbeitshöhe der oberen Wannenebene von 92 cm
- optionaler 3. Wanneneboden auf halber Höhe positionierbar
- hochwertige Pulverbeschichtung in lichtgrau und orange

Variante 1: mit Wannenebenen

- 2 Wannenebenen mit 89x59 cm Grundfläche
- bei Bedarf Wannenebenen auf halber Höhe fixierbar
- inklusive 1 x Lochblecheinlage, für beide Wannenebenen einsetzbar

Variante 2: mit Schrankfach

- 2 Wannenebenen mit 44x59 cm Grundfläche
- abschließbare Türe
- innen mit höhenverstellbarem Fachboden (Grundfläche 42x58 cm)
- Abstellfläche auf Oberseite mit Antirutschmatte
- inklusive 1 x Lochblecheinlage, für beide Wannenebenen einsetzbar

Variante 3: mit Schubladen

- 2 Wannenebenen mit 44x59 cm Grundfläche
- 5 Schubladen, gemeinsam abschließbar
- Abstellfläche auf Oberseite mit Antirutschmatte
- inklusive 1 x Lochblecheinlage, für beide Wannenebenen einsetzbar



Variante 3
Werkstattwagen mit Wannen,
Schubladen und zusätzlichem
Wannenebenen 10 Liter



Variante 1
Werkstattwagen mit Wannen



Variante 2
Werkstattwagen mit Wannen und
zusätzlichem Wannenebenen 20 Liter



Variante 3
Werkstattwagen mit Wannen, Schrankfach
und zusätzlichem Wannenebenen 10 Liter

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	Zuladung je Ebene / gesamt kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
Werkstattwagen mit Wannen	99x61x92	2x20	58,8	75 / 150	11583	400,-
Werkstattwagen mit Wannen, Schrankfach und Antirutschmatte	99x61x92	2x10	56,2	75 / 180	11584	710,-
Werkstattwagen mit Wannen, Schubladen und Antirutschmatte	99x61x92	2x10	86,2	75 / 180	11585	870,-

ZUBEHÖR FÜR WERKSTATTWAGEN

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
Zusätzlicher Wannenebenen 10 Liter	45x60x6	7,8	11586	64,-
Zusätzlicher Wannenebenen 20 Liter	90,5x60x6	14,8	11587	100,-
Lochblecheinlage für Wannenebenen 10 Liter	44x59x5,5	2,2	11588	62,-
Lochblecheinlage für Wannenebenen 20 Liter	89,5x59x5,5	3,6	11589	69,-
Antirutschmatte (für Schubladen und Fachboden)	45x60x0,5	0,8	11358	50,-



Mobiles Gefahrstoffdepot PG 9

Zum Verfahren direkt an den Ort der Arbeit

- Bodenauffangwanne gemäß StawaR
- Fachboden an oberster Position
- Korpus aus lackiertem Stahlblech in grau (RAL 7035)
- leichtgängiges, abschließbares Rolltor
- Seitenflächen mit Lochungen für Werkzeughaltesystem
- vier Rollen, zwei davon als bremsbare Lenkrollen
- Schubgriff zum einfachen Rangieren
- Anlieferung komplett montiert



Mobiles Gefahrstoffdepot mit Fachboden, Auszugswanne und Bodenauffangwanne 331

Rolltor in geschlossenem Zustand

Bezeichnung	Lieferumfang	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Tragfähigkeit je Ebene kg	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Versand
Mobiles Gefahrstoffdepot	1x Fachboden, 1x Auszugswanne 1x Bodenauffangwanne 331 (inkl. Lochblecheinlage)	124x61x136	118	50	11394	1.345,-	

ZUBEHÖR

Bodenauffangwanne 661 (inkl. Lochblecheinlage)	110x55x12	28	-	11400	290,-	
zusätzliche Auszugswanne	108x51x9	11	-	11398	120,-	
zusätzlicher Wannensboden (inkl. Lochblecheinlage)	111x55x5	12	-	11395	76,-	
Antirutschmatte, verwendbar für Auszugswanne oder Fachboden	-	0,5	-	11397	50,-	

Siehe auch Umweltschränke Seite 186

Gefahrstoffdepot PG 9

Für Einsatz im Gebäude und für die Außenaufstellung

- Öffnungsschlitze in der Türe für natürliche Lüftung
- Abschließbare Türen gegen unbefugten Zugang
- Leichte Dachneigung als Regenablauf
- Zugelassene Auffangwanne nach StawaR
- 2-Fass-Variante mit Mitteltrennwand
- Gefahrenaufkleber beigelegt zur Kennzeichnung als Gefahrstofflager
- Höhenverstellbare Fachböden (Raster 25 mm) als Zubehör ermöglichen die Lagerung von Kanistern und Kleingebinde
- Bodenfreiheit für optimale Unterfahrbarkeit
- Fässer können mit montierter Pumpe oder Trichter eingestellt werden
- Anlieferung in montiertem Zustand



Gefahrstoffdepot kompakt 220 für 2 Fässer mit Fachboden (Zubehör)

Gefahrstoffdepot kompakt 220 für 1 Fass



Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Innenmaße cm (b x t x h)	Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Gefahrstoffdepot kompakt 220 für 1 Fass	85x70x200	82x67x144	220	99	11699	1.110,-
Gefahrstoffdepot kompakt 220 für 2 Fässer	170x70x180	167x67x144	220	162	11700	1.380,-

ZUBEHÖR FÜR GEFAHRSTOFFDEPOT

Gelochter Fachboden	81x66x3	-	-	4,2	11701	64,-
---------------------	---------	---	---	-----	-------	------

Umweltschränke PG 9

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von wasser- und umweltgefährdenden nicht entzündbaren Stoffen in Gebäuden gemäß TRGS 510.

Die CEMO-Umweltschränke werden aus Qualitätsstahlblech gefertigt. Alle Schränke haben eine Zulassung durch die Bodenauffangwanne nach StawaR. Da die Türen verschließbar sind, kann der Zugang auf einen Personenkreis begrenzt werden, der im Umgang mit Gefahrstoffen fachkundig ist. Für alle Umweltschränke dieser Doppelseite gilt:

- Bodenauffangwanne gemäß StawaR aus 3 mm dickem Stahl
- hochwertige Pulverbeschichtung in grau (RAL 7035)
- abschließbare Türen mittels Zylinderschloss
- Türöffnungswinkel 180°
- Lüftungsöffnungen in den Türen für natürliche Belüftung
- in Schrankdecke besteht eine Anschlussmöglichkeit (NW75) für eine externe Entlüftungsanlage
- Anlieferung erfolgt komplett montiert und sofort einsatzfähig
- Hinweisaufkleber zur Gefahrenkennzeichnung beigelegt

Umweltschrank 5/10, 10/10, 5/20 und 10/20, zugelassen gemäß StawaR

- Bodenauffangwanne 30 Liter
- 4 Größen für beste Raumausnutzung
- alle Lagerebenen sind als verzinkte Wannen gefertigt
- höhenverstellbare Lagerebenen (Raster 25 mm)
- weitere Wannenböden als zusätzliche Lagerebene siehe Zubehör
- Dokumententasche an Türinnenseite



Umweltschrank 10/10



Umweltschrank 5/10



Umweltschrank 10/20



Umweltschrank 5/20

UMWELTSCHRANK 5/10, 10/10, 5/20 UND 10/20

Bezeichnung	Lieferumfang: Wannenboden Bodenauffangwanne	Boden-	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Tragfähigkeit je Ebene kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Umweltschrank 5/10	1 x 20 l 1 x 30 l		50 x 50 x 100	65	38	10999	530,-	
Umweltschrank 10/10	1 x 20 l 1 x 30 l		95 x 50 x 100	65	54	11000	585,-	
Umweltschrank 5/20	3 x 20 l 1 x 30 l		50 x 50 x 195	65	61	11001	585,-	
Umweltschrank 10/20	3 x 20 l 1 x 30 l		95 x 50 x 195	65	88	11002	740,-	

ZUBEHÖR UMWELTSCHRANK 5/10, 10/10, 5/20 UND 10/20

Bezeichnung	für Typ	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Wannenboden (20 Liter)	5/10, 5/20	2,5	11005	97,-	
Wannenboden (20 Liter)	10/10, 10/20	4	11006	175,-	
Lochblecheinlage für Wannenboden (20 Liter)	5/10, 5/20	2,2	11007	47,-	
Lochblecheinlage für Wannenboden (20 Liter)	10/10, 10/20	3,2	11008	79,-	
Lochblecheinlage für Bodenauffangwanne (30 Liter)	5/10, 5/20	2,5	11060	84,-	
Lochblecheinlage für Bodenauffangwanne (30 Liter)	10/10, 10/20	3,5	11061	89,-	



Umweltschränke PG 9

① Umweltschrank mit Schiebetüren und zugelassen gemäß StawaR

- ideal für Platzverhältnisse, in denen es eng zugeht
- jede Schiebetüre ist leichtläufig gelagert und damit einhändig zu bedienen
- alle Lagerebenen sind alswannen gefertigt
- höhenverstellbare Lagerebenen
- alle Wannen verzinkt



① Umweltschrank 15/20 mit Schiebetüren



③ Kanisterschrank 10/20 (Lieferung ohne Kanister)



② Umweltschrank mit Vollauszügen und zugelassen gemäß StawaR

- ausziehbare verzinkte Wannenböden ermöglichen besten Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde und Behälter
- serienmäßig mit Sperricherung, damit nicht mehr als ein Wannenauszug gleichzeitig offen stehen kann
- alle Wannen verzinkt



★ Ventilatoren auf Seite 208–209

💡 Eine mobile Lösung der Schränke finden Sie auf Seite 185.

③ Umweltschrank als Ausführung Kanisterschrank und zugelassen gemäß StawaR

- Abfüllen direkt aus dem eingelagerten Kanister (bis zu 15 Kanister)
- die Bodenauffangwanne kann gleichzeitig mit der Kanisterebene herausgezogen werden, um ein Verschütten beim Abfüllen aufzufangen
- die Kanisteraufnahme ist für die meisten gängigen Bauarten geeignet
- serienmäßig mit Sperricherung, damit die Bodenauffangwanne nicht mit mehr als einer Kanisterebene gleichzeitig offen stehen kann
- alle Einbauten lackiert in RAL 7035
- Bodenauffangwanne verzinkt

② Umweltschrank 10/20 mit Vollauszügen

Bezeichnung	Lieferumfang	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Tragfähigkeit je Ebene kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Umweltschrank 10/20 mit Schiebetüren	1 x Bodenauffangwanne 30l, 3 x Wannenboden à 20l	100 x 50 x 195	65	95	11011	1.100,-	
① Umweltschrank 15/20 mit Schiebetüren	2 x Bodenauffangwanne à 30l, 6 x Wannenboden à 20l, Mitteltrennwand	150 x 50 x 195	65	150	11012	1.765,-	
② Umweltschrank 10/20 mit Vollauszügen	1 x Bodenauffangwanne 30l, 3 x Wannenboden à 20l	95 x 50 x 195	70	108	11009	1.165,-	
② Umweltschrank 12/20 mit Vollauszügen	1 x Bodenauffangwanne 39l, 3 x Wannenboden à 20l	120 x 50 x 195	70	120	11010	1.340,-	
③ Kanisterschrank 10/20	1 x Bodenauffangwanne 30l, 1 x Fachboden, 3 x Kanisterebene	100 x 55 x 195	Kanisterebene: 70 Fachboden: 45	125	11014	1.860,-	

Umweltschrank 13/20 PG 9

Zur sicheren und vorschriftsgemäßen Lagerung von wasser- und umweltgefährdenden nicht entzündbaren Stoffen in Gebäuden gemäß TRGS 510

Das Gestell dieses Umweltschranks basiert auf dem Fassregal 540 und stellt damit ein besonders stabiles Gesamtpaket dar. Der Schrank ist in zwei Varianten erhältlich.

- feuerverzinktes Gestell und Gitterrostböden
- hochwertige Pulverbeschichtung in grau (RAL 7035)
- Lüftungsöffnungen oben und unten in den Türen für natürliche Belüftung
- Dokumententasche an Türinnenseite
- Hinweisaufkleber zur Gefahrenkennzeichnung beigelegt
- Tragfähigkeit jeder Ebene bis 200 kg
- Fachtiefe von 600 mm erlaubt für Variante 1 liegende Lagerung von 60l Fässern inklusive Entnahmehahn



GFK-Auffangwanne mit Zulassung:



Variante ① mit GFK-Auffangwanne 150 l

Variante ①:

Umweltschrank 13/20 mit GFK-Auffangwanne

- Auffangvolumen 150 Liter
- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227

Variante ②:

Umweltschrank 13/20 mit Wannenboden

- Unterste Lagerebene als dichtgeschweißte Stahlwanne mit 20 Liter Auffangvolumen

Der Schrank wird in Einzelteilen geliefert.



Variante ① mit GFK-Auffangwanne 150 l



Variante ② mit Wannenboden 20 l

Bezeichnung	Lieferumfang	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Umweltschrank 13/20 mit GFK-Auffangwanne	4x Gitterrost 1x GFK-Auffangwanne 150l Schrankverkleidung	132x80x200	202	7954	2.410,-	
② Umweltschrank 13/20 mit Wannenboden	3x Gitterrost 1x Stahl-Wannenboden 20 l Schrankverkleidung	132x63x200	204	7956	2.485,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
PE-Auffangwanne 40l als Einsatzwanne (säure-/laugenbeständig)*	130x62x8	5	7871	155,-	
Fassauflagen 3 Stück für eine Lagerebene für Variante 1	130x62x8	1	7800	37,-	

* siehe Seite 159



Fassschrank 14/20 PG 9

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von Fässern mit wasser- und umweltgefährdenden nicht entzündbaren Stoffen in Gebäuden gemäß TRGS 510

In diesem Fassschrank können Fässer mit 60 Litern und 200 Litern sicher gelagert werden. Der Schrank ist ausreichend groß dimensioniert, um mit einer Handpumpe zu arbeiten oder für das Handling der Fässer. Der zusätzliche Wannensboden im oberen Bereich bietet Platz für Kleingebinde.

Fassschrank 14/20

- hochwertige Pulverbeschichtung in grau (RAL 7035)
- abschließbare Türen mittels Zylinderschloss
- Lüftungsöffnungen in den Türen für natürliche Belüftung
- in Schrankdecke besteht eine Anschlussmöglichkeit (NW75) für eine externe Entlüftungsanlage
- Dokumententasche in Türinnenseite
- Hinweisaufkleber zur Gefahrenkennzeichnung beigelegt

Variante ① mit großer, zugelassener Auffangwanne:

- Bodenauffangwanne wahlweise aus den Werkstoffen Stahl oder PE mit Gitterrost
- oben zusätzlicher Wannensboden (höhenverstellbar, Raster 25 mm)
- Anlieferung des Schrank erfolgt komplett montiert und sofort einsatzfähig

Variante ② mit Fassregal Typ 360 mit 2 Gitterrosten und zugelassener Auffangwanne:

- Bodenauffangwanne wahlweise aus den Werkstoffen Stahl, PE oder GFK, ohne Gitterrost
- mit Fassauflagen für 6x60l Fässer
- optional mit 3. Gitterrost-Lagerebene



Fassschrank mit Bodenauffangwanne aus Stahl für stehende 200 Liter-Fässer



Fassschrank mit eingestelltem Fassregal Typ 360 für liegende 60 Liter-Fässer, Stahlgitterrost als 3. Lagerebene (siehe Zubehör) und GFK-Bodenauffangwanne



Anschlussmöglichkeit (NW75) für externe Entlüftungsanlage

Bezeichnung	Lieferumfang	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Fassschrank 14/20 mit Stahl-Auffangwanne	1 x Wannensboden 30l, 1 x Stahl-Bodenauffangwanne 210l, inkl. verzinktem Stahl-Gitterrost	140 x 84 x 195	150	11566	1.605,-	
① Fassschrank 14/20 mit PE-Auffangwanne	1 x Wannensboden 30l, 1 x PE-Bodenauffangwanne 250l, inkl. PE-Gitterrost	140 x 84 x 195	125	11571	1.470,-	
① Fassschrank 14/20 mit PE-Auffangwanne	1 x Wannensboden 30l, 1 x PE-Bodenauffangwanne 250l, inkl. verzinktem Stahl-Gitterrost	140 x 84 x 195	128	11572	1.470,-	
② Fassschrank 14/20 mit Fassregal und Stahl-Auffangwanne	1 x Fassregal Typ 360, inkl. 6 x Fassauflagen, 1 x Stahl-Bodenauffangwanne 65l	140 x 84 x 195	165	11569	1.880,-	
② Fassschrank 14/20 mit Fassregal und PE-Auffangwanne	1 x Fassregal Typ 360 inkl. 6 x Fassauflagen, 1 x PE-Bodenauffangwanne 120l	140 x 84 x 195	145	11568	1.625,-	
② Fassschrank 14/20 mit Fassregal und GFK-Auffangwanne	1 x Fassregal Typ 360 inkl. 6 x Fassauflagen, 1 x GFK-Bodenauffangwanne 150l	140 x 84 x 195	149	11567	1.715,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Stahlgitterrost als 3. Lagerebene für Fassregal Typ 360	130 x 62 x 3	18	6817	140,-	
3 Stk. Fassauflagen zum Stahlgitterrost für Fassregal Typ 360	-	1	7800	37,-	
Wannensboden 30l als zusätzliche Lagerebene	132 x 46 x 5	8,5	11573	110,-	

Pflanzenschutzmittel-Schränke PG 9

Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von Pflanzenschutzmitteln in Gebäuden gemäß TRGS 510.

Pflanzenschutzmittel erweisen gute Dienste. Doch aufgrund ihrer mitunter hohen Wassergefährdung können sie in den falschen Händen oder bei ungewollter Freisetzung für Mensch und Umwelt großen Schaden anrichten. In den Pflanzenschutzmittel-Schränken von CEMO können diese Medien sicher hinter verschlossenen Türen und auf Wannen gelagert werden. Zur Lagerung von nicht entzündbaren Stoffen in Arbeitsräumen geeignet.

Pflanzenschutzmittel-Schränke 5/10, 10/10, 5/20 und 10/20

zugelassen gemäß StawaR:

- 4 Größen für unterschiedliche Lagermengen
- Hochwertige Pulverbeschichtung in grün (RAL 6011)
- Bodenauffangwanne (30 Liter) gemäß StawaR aus 3 mm dickem Stahl
- alle Lagerebenen sind als verzinkte Wannen gefertigt
- höhenverstellbare Lagerebenen (Raster 25 mm)
- weitere Wannenböden als zusätzliche Lagerebene siehe Zubehör
- abschließbare Türen mittels Zylinderschloss
- Türöffnungswinkel 135°
- Lüftungsöffnungen in den Türen für natürliche Belüftung
- Anlieferung erfolgt komplett montiert und sofort einsatzfähig
- Dokumententasche an Türinnenseite
- Hinweisaufkleber zur Gefahrenkennzeichnung beigelegt



Pflanzenschutzmittel-Schrank 10/20



Pflanzenschutzmittel-Schrank 5/20



Pflanzenschutzmittel-Schrank 10/10



Pflanzenschutzmittel-Schrank 5/10 mit Lochblecheinlage (siehe Zubehör)

Bezeichnung	Lieferumfang: Wannenboden, Bodenauffangwanne	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Tragfähigkeit je Ebene kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Pflanzenschutzmittel-Schrank 5/10	1 x 20l 1 x 30l	50 x 50 x 100	50	29	11390	430,-	
Pflanzenschutzmittel-Schrank 10/10	1 x 20l 1 x 30l	95 x 50 x 100	50	50	11391	475,-	
Pflanzenschutzmittel-Schrank 5/20	3 x 20l 1 x 30l	50 x 50 x 195	50	56	11392	475,-	
Pflanzenschutzmittel-Schrank 10/20	3 x 20l 1 x 30l	95 x 50 x 195	50	87	11393	620,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	für Typ	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Wannenboden (20 Liter)	5/10, 5/20	2,5	11005	97,-	
Wannenboden (20 Liter)	10/10, 10/20	4	11006	175,-	
Lochblecheinlage für Wannenboden (20 Liter)	5/10, 5/20	2,2	11007	47,-	
Lochblecheinlage für Wannenboden (20 Liter)	10/10, 10/20	3,2	11008	79,-	
Lochblecheinlage für Bodenauffangwanne (30 Liter)	5/10, 5/20	2,5	11060	84,-	
Lochblecheinlage für Bodenauffangwanne (30 Liter)	10/10, 10/20	3,5	11061	89,-	



Gasflaschendepot PG 9

NEU

Zur Aufstellung im Freien

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen gemäß TRGS 510

- Ideal zur Lagerung von Propangasflaschen
- Geschweißte Konstruktion aus stabilem Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet, RAL 7035
- Lüftungsöffnungen in den Türen und Seitenwänden für natürliche Belüftung
- Dachneigung für optimalen Wasserablauf
- Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff abschließbar mit Zylinderschloss

- Gefahrenaufkleber mit Warnsymbol beigelegt zur Kennzeichnung als Gefahrstofflager
- Anlieferung im montiertem Zustand

Eintürige Ausführung:

- 1-flügelige Tür, Türanschlag rechts
- Mit einem verzinkten Gitterrostboden und einem herausnehmbaren Zwischenboden als zusätzliche Stellebene
- Zur Lagerung von bis zu 8 Gasflaschen à 11 kg oder 4 Gasflaschen à 33 kg

Zweitürige Ausführung:

- 2-flügelige Tür, Mittentrennwand, Türen unabhängig voneinander zu öffnen
- Mit 2 verzinkten Gitterrostböden und 2 herausnehmbaren Zwischenböden als zusätzliche Stellebenen
- Zur Lagerung von bis zu 16 Gasflaschen à 11 kg oder 8 Gasflaschen à 33 kg



Gasflaschendepot eintürig



Gasflaschendepot zweitürig

GASFLASCHEDEPOT

Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Innenmaße cm (b x t x h)	Anzahl Gasflaschen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Gasflaschendepot eintürig	85x70x150	84x67x144	8 (11 kg), 4 (33 kg)	55	11878	620,-	
Gasflaschendepot zweitürig	170x70x150	169x67x144	16 (11 kg), 8 (33 kg)	105	11879	1.040,-	

Lagerung von Gefahrstoffen im Außenbereich

Nicht immer steht den Betrieben die Möglichkeit der Lagerung von Gefahrstoffen im Innenbereich zur Verfügung. In vielen Fällen ist es zur Reduzierung von Gefahrenpotentialen sogar zu empfehlen, die Lagerung im Freien mittels geeigneten Lagerlösungen zu favorisieren. Man unterscheidet zwischen Gefahrstofflagern ohne Brandschutz-Funktion (Sicherheitsraumcontainer (SRC) und

Gefahrstoffdepots) und solchen in feuerbeständiger Bauweise (F90-Brandschutzcontainer). Bei Lagerung von entzündbaren Stoffen ist auf eine EX-geschützte Ausstattung zu achten, da von einer explosionsgefährdeten Zone auszugehen ist. Grundsätzlich gilt, dass die Gefahrstofflager mit einer flüssigkeitsdichten Auffangwanne ausgestattet sein müssen (auf Zulassung achten).

Das Auffangvolumen eines Gefahrstofflagers muss 10% der gesamten gelagerten Menge aufnehmen können, mindestens jedoch den Inhalt des größten Einzelbehälters (z. B. Fass bzw. IBC). Achtung: Abweichende Regelung in Wasserschutzgebieten, soweit dort die Lagerung zulässig ist.



SICHERHEITSABSTÄNDE

Bei Gefahrstofflagern ohne Brandschutz ist zur Lagerung von **brennbaren und entzündbaren Flüssigkeiten** ein Sicherheitsabstand einzuhalten. Dieser Abstand hängt gemäß der **TRGS 510, Nummer 12.4.1, Absatz 2** von der zu lagernden Menge ab:

- Gesamtlagermenge **unter 200 kg:** **3 Meter**
- Gesamtlagermenge **mehr als 200 kg bis 1.000 kg:** **5 Meter**
- Aktive Lagerung oder Gesamtlagermenge **mehr als 1.000 kg:** **10 Meter**

Alternativ wären entweder feuerbeständige Gebäudeaußenwände (F90 gemäß DIN 4102) oder feuerbeständige Bauteile zwischen Gebäude und Gefahrstofflager in entsprechender Höhe und Breite ausreichend, diese sind aber in der Praxis in den wenigsten Fällen vorhanden. Soll dennoch ein Gefahrstofflager direkt am Gebäude errichtet werden, bedarf es eines F90-Brandschutzcontainers in feuerbeständiger Bauweise.

AKTIVE & PASSIVE LAGERUNG VON BRENNBAREN FLÜSSIGKEITEN

- Um passive Lagerung handelt es sich, wenn die Aufbewahrung in dicht verschlossenen Behältern erfolgt. Während der Lagerung darf somit kein Entleeren oder Befüllen der Behälter erfolgen, auch ein Öffnen für andere Zwecke ist untersagt. Meistens ist eine natürliche Lüftung ausreichend.
- Als aktive Lagerung werden jene Aufbewahrungssituationen bezeichnet, in denen die Behälter zur Entnahme oder Be- bzw. Umfüllung geöffnet werden. Eine technische Lüftung ist in diesen Fällen vorgeschrieben. Eine Ausnahme können kleine Gefahrstoffdepots darstellen, da diese sehr weit öffnend sind (Gefährdungsbeurteilung beachten).

Bezeichnung	Passive Lagerung	Aktive Lagerung
Sicherheitsabstand vorhanden	SRC (Depot) Natürliche Lüftung (0,4-facher Luftwechsel)	SRC (Depot) Technische Lüftung (5-facher Luftwechsel)
Kein Sicherheitsabstand möglich	F90-Brandschutzcontainer Technische Lüftung (5-facher Luftwechsel)	F90-Brandschutzcontainer Technische Lüftung (5-facher Luftwechsel)



Gefahrstoffdepot aus Stahl PG 9

- Aufstellort im Freien durch wetterbeständige Beschichtung (ähnlich RAL 7035)
- zugelassen nach StawaR für die Lagerung von wassergefährdenden (WGK 1-3) und entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226)
- Deckel lässt sich mittels Gasdruckfedern bei Bedarf aufstellen
- Öffnungsschlitz für natürliche Belüftung
- abschließbare Türen gegen unbefugten Zugang
- Bodenfremheit für optimale Unterfahrbarkeit
- ausreichend Platz zum Einstellen von Chemie- und Euro-Paletten
- Anlieferung in montiertem Zustand
- Gefahrenaufkleber beigelegt zur Kennzeichnung als Gefahrstofflager
- liegende Fasslagerung durch Einstellen von Fassregal (Zubehör) in 2 Lager-ebenen für je 2 Fässer à 200 Liter oder je 3 Fässer à 60 Liter
- mehrere Lagerebenen für Kanister o.ä. mit Kleingebinderegal (Zubehör)
- Beachten Sie bei Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten den geforderten Sicherheitsabstand zu Gebäuden laut TRGS 510, Nummer 12.4.1 (2).



Weit öffnende Türen für erleichterte Bestückung



Gefahrstoffdepot 400 mit optionalem Fassregal



Gefahrstoffdepot 320 mit optionalem Kleingebinderegal

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Auffangvolumen l	Kapazitäten	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Gefahrstoffdepot Stahl 320	150 x 120 x 189,5	320	2 x 200l / 6 x 60l	209	11015	2.185,-	
Gefahrstoffdepot Stahl 400	150 x 150 x 189,5	400	4 x 200l / 9 x 60l	250	11016	2.925,-	

ZUBEHÖR FÜR GEFAHRSTOFFDEPOT AUS STAHL

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Fassregal für Gefahrstoffdepot aus Stahl, liegende Fasslagerung, verzinkte Ausführung, je Lagerebene entweder 2 x 200l-Fässer oder 3 x 60l-Fässern	135 x 52 x 90	11017	365,-	
Kleingebinderegal für Gefahrstoffdepot aus Stahl, 3 Wannböden, verzinkte Ausführung, bis zu 4 höhenverstellbare Lagerebenen	135 x 61 x 135	11018	580,-	



Mobiles Gefahrenstoffdepot siehe Seite 185

PE-Gefahrstoffdepot PG 9

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-591

- für den Einsatz im Freien oder im Gebäude
- hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- hohe chemische Beständigkeit
- abschließbar mit stabilem Stangenschloss aus Edelstahl
- mit Dokumententasche an der Türinnen-seite
- mit integrierten Staplertaschen zum Beladen mit Paletten oder IBCs
- optimal geeignet für Europaletten (120x80), Industriepaletten (120x120), Kunststoffpaletten ähnlicher Größe oder IBCs
- beladene Paletten oder IBCs können direkt in das Depot gestellt werden
- ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich, kann beim PE-Gefahrstoffdepot 220/2 aber optional verwendet werden
- das PE-Gefahrstoffdepot 1100/1 ist mit einem stabilen separaten Lagerbock ausgestattet
- beim PE-Gefahrstoffdepot 220/2 ist der Lagerbock bereits im Gehäuse integriert
- Türöffnungswinkel von 270° bei Einzelaufstellung
- Türöffnungswinkel von ca. 180° bei Reihenaufstellung
- Türöffnung mit 90°-Raster arretierbar
- integrierte Regenrinne an der Türöffnung oben
- gewölbtes Dach für bessere Schneelastaufnahme
- Möglichkeit zur Befestigung einer Innenbeleuchtung
- Möglichkeit einer Kabeldurchführung an der Rückwand




PE-Gefahrstoffdepot 220/2 mit Europalette und 2 Fässern



PE-Gefahrstoffdepot 220/2 und 1100/1



PE-Gefahrstoffdepot 1100/1 mit Industriepalette und 4 Fässern

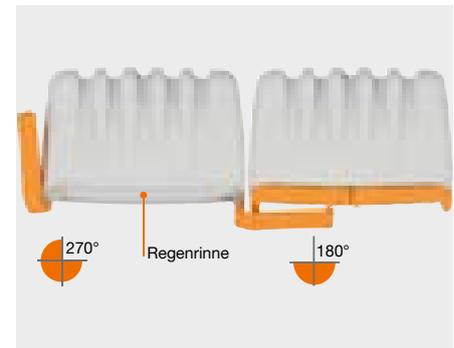

Türöffnungswinkel

Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Innenmaße cm (b x t x h)	Tragfähigkeit kg	Auffangvolumen (l)	Anzahl 200 l-Fässer	Anzahl IBCs	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Ver-sand
PE-Gefahrstoffdepot 220/2	160 x 114 x 198	127 x 94 x 153	600	220	2	-	100	11550	1.625,-	
PE-Gefahrstoffdepot 1100/1	160 x 167 x 228	127 x 147 x 149	1500	1100	4	1	170	11551	2.255,-	



PE-Gefahrstoffdepot PG 9



PE-Gefahrstoffdepot 1100/1 mit IBC



Windlastsicherung



PE-Gefahrstoffdepot 220/2 mit Fassregal Typ 360, Stahlgitterrost als 3. Lagerebene und Stahlgitterrost als Abfüllfläche

ZUBEHÖR FÜR PE-GEFAHRSTOFFDEPOT

Bezeichnung	Gesamtmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Stahlgitterrost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	120x80x3	12,4	11269	89,-	
PE-Rost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	120x80x6	8,5	11271	94,-	
Fassregal Typ 360 für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	132x63x130	51	7643	445,-	
Stahlgitterrost als 3. Lagerebene für Fassregal Typ 360	130x62x3	21	6817	140,-	
Stahlgitterrost als Abfüllfläche für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	150x27x3	3	11549	48,-	
Innenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie (nicht ex) für PE-Gefahrstoffdepot 220/2 und 1100/1	-	-	10378	70,-	
Windlastsicherung für PE-Gefahrstoffdepot 220/2 und 1100/1	-	-	11360	87,-	

Gefahrstoffstation PG 9

Schadstoff-Sammelstationen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-228 des DIBt-Berlin
Bieten Ihnen die zentrale, sichere Lagerung unterschiedlichster Gebinde und Flüssigkeiten. Die GFK-Auffangwanne mit

Spritzschutzwand ist für Flüssigkeiten aller Wassergefährdungsklassen geeignet. Die weit zu öffnende, abschließbare Überdachung mit Gasdruckfedern ermöglicht ein leichtes Be- und Entladen und erlaubt den Einsatz auch im Freien. Mit verzinktem Bodengestell mit Gitterrostboden.



Fassbock als Zubehör Seite 177



SCHADSTOFF-SAMMELSTATION AUS GFK

Bezeichnung	Grundfläche cm (l x b)	Höhe cm	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Sammelstation mit Gitterrostboden für Aufstellung im Freien (mit Haube), mit 200 l-Auffangraum	150x85	211	85	3412	1.805,-	

Sicherheits-Raumcontainer PG 9

Diese Container bieten als begehbares Lager eine kompakte Lösung zur Lagerung von unterschiedlichen Gefahrstoffen. Durch den Modul-Gedanken lassen sie

sich in unterschiedlichen Größen liefern und ganz auf die individuellen Anforderungen vor Ort abstimmen.

Grundfläche variabel von 2-42 m²



SRC 5.1W mit 2-flügeliger Türe an Langseite



Lagerung für Pflanzenschutzmittel (z.B. mit grüner Pulverbeschichtung)

- ✓ Fertig montierte Ausführung*
- ✓ Verzinkter Stahl
- ✓ Alternativ: verzinkt und pulverbeschichtet (RAL 5002 ultramarinblau, andere Farben auf Wunsch)
- ✓ Wände und Dachprofile aus starkem Trapezblech
- ✓ Bodenelement gefertigt als verzinkte Auffangwanne
 - beständig gegen Stoffe gemäß Medienbeständigkeitsliste DIN 6601
 - Stahl S235JR nach EN 10025
- ✓ 100mm Bodenfreiheit
- ✓ Stellebene mit herausnehmbaren Gitterrosten (Belastung 1000 kg/m²)

- ✓ Große, einflügelige Tür (Breite 1240mm)
- ✓ Begehbares Dach (ausgelegt für bis zu 125 kg/m² Schneelast)
- ✓ Entwässerung des Dachs über innenliegende Regenrinnen
- ✓ Einleitbleche an Seitenwand im Falle auslaufender Flüssigkeiten
- ✓ Türgriffe innen und außen



SRC 3.1W mit Türe an Schmalseite

FÜR JEDEN ANWENDUNGSFALL DIE RICHTIGE CONTAINERAUSFÜHRUNG:

Typen-Reihe SRC-W 	Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1-3)	✓ Auffangwanne, Wände und Dach aus Stahlblech	Beispielhafte Lagersituation: Chemikalien, wassergefährdende Flüssigkeiten
Typen-Reihe SRC-N 	Lagerung von brennbaren und entzündbaren Flüssigkeiten (WGK 1-3, H224-226)	✓ Auffangwanne, Wände und Dach aus Stahlblech ✓ Lochungen für natürliche Lüftung (mind. 0,4-facher Luftwechsel gewährleistet)	Beispielhafte Lagersituation: Kraftstoff, Benzin, Öle, Lösungsmittel
Typen-Reihe SRC-TB 	Lagerung von temperaturempfindlichen, wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1-3)	✓ Auffangwanne aus Stahlblech ✓ Wände und Dach aus Wärmeschutz-Isoliermaterial der Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)	Beispielhafte Lagersituation: Pflanzenschutzmittel, Reinigungsmittel, Chemikalien, Einhausung für Dosieranlagen
Typen-Reihe SRC-TA 	Lagerung von temperaturempfindlichen, entzündbaren Flüssigkeiten (WGK 1-3, H224-226)	✓ Auffangwanne aus Stahlblech ✓ Wände und Dach aus Wärmeschutz-Isoliermaterial der Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)	Beispielhafte Lagersituation: Empfindliche Farben und Lacke

* Mehrmodulcontainer ab Größe 4.x werden in einzelnen Modulen ausgeliefert



Sicherheits-Raumcontainer PG 9

LAGERUNG VON WASSERGEFÄHRDENDEN STOFFEN (WGK 1-3):

Aufstellung der Sicherheits-Raumcontainer sowohl im Innenbereich als auch im Freien möglich. Beachten Sie behördliche Auflagen bei größeren Lagermengen, insbesondere bei WGK 3 (stark wassergefährdend).

LAGERUNG VON ENTZÜNDBAREN STOFFEN (H224-226):

Normalfall: Passive Lagerung

Dabei sind vier wesentliche Besonderheiten zu berücksichtigen:

- Vorgeschriebener Sicherheitsabstand zu Gebäuden wird eingehalten
- Ausreichende Entlüftung wird gewährleistet
- Die elektrische Ausstattung ist geschützt und der Container ist geerdet
- Bei gewünschter Variante mit Thermoisolierung: nur Typen-Reihe TA

Besonderheit: Aktive Lagerung

z.B. Umfüllen, Entnahme, Befüllung etc. in und von Fässern, IBCs und Kleingebinden

Zusätzlich zu den technischen Anforderungen zur passiven Lagerung muss der Container jetzt zwingend eine technische Lüftung (Zwangsentlüftung) für 5-fachen Luftwechsel vorweisen. Hier empfehlen wir auch die Abluftüberwachung der Lüftungsanlage zu verwenden, um maximale Sicherheit herzustellen.

Lässt die räumliche Situation auf dem Grundstück keinen Sicherheitsabstand zu, muss ein F90-Brandschutzcontainer mit DIBt-Zulassung eingesetzt werden (siehe S. 202)

Ausführliche Erläuterung der Vorschriften auf Seite 196 beachten.

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN (SERIENMÄSSIG ODER OPTIONAL)

Natürliche Lüftung

Mind. 0,4-fache Luftwechselrate durch Gutachten bestätigt. Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern.



Technische Lüftung

Zwangsentlüftung für 5-fachen Luftwechsel.



Thermoisolierung

Zum Schutz vor Frost und Kälte. Abhängig vom Lagermedium im Baustoff A1 oder B1. Häufig in Verbindung mit Heizung und Lüftung (Zubehör S.198).



Gitterrost

Zusätzlich zum Standard-Rost ist bei Bedarf auch ein engmaschigerer Gitterrost mit besserer Hubwagenbefahrbarkeit verfügbar.



Ein- oder Zweiflügelige Türen

Bereits mit eintüriger Türe ergibt sich eine Öffnung von 1240 cm (z.B. für Chemiepaletten), zweiflügelige Variante nochmal deutlich größer.



Schiebetor


Komfortabler Zugriff. Kein Zufallen bei Wind im Vergleich zu Flügel-türen. Nicht möglich für thermo-isolierte Container.



Sicherheits-Raumcontainer PG 9

CONTAINER-BEZEICHNUNG: SYSTEMATIK DER MODULAREN BAUWEISE

Versand siehe Seite 200

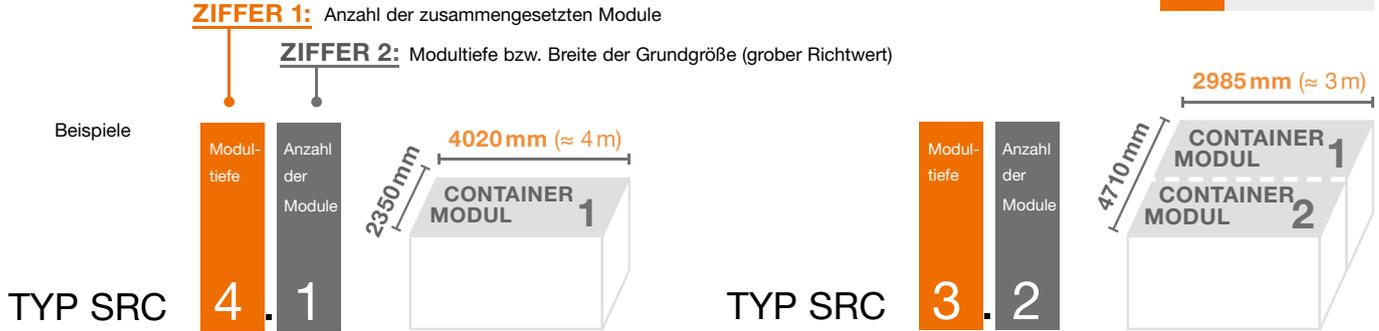

TYPEN-REIHE SRC W FÜR WASSERGEFÄHRDENDE STOFFE

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht kg	Auffangvolumen in l	verzinkte Ausführung				verzinkt und pulverbeschichtet			
				Türposition				Türposition			
				Längsseite		Schmalseite		Längsseite		Schmalseite	
Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.				
Typ SRC 1.1W	235x91,5x241	230	300	8043	2.995,-	-	-	8210	3.910,-	-	-
Typ SRC 2.1W	235x195x241	440	630	8044	4.810,-	8743	4.810,-	8211	6.120,-	8752	6.120,-
Typ SRC 3.1W	298,5x235x241	650	1000	8744	5.995,-	8045	5.995,-	8753	7.665,-	8212	7.665,-
Typ SRC 3.2W	471x298,5x241	1180	2x1000	8745	10.315,-	8209	10.315,-	8754	12.900,-	8213	12.900,-
Typ SRC 3.3W	705x298,5x241	1710	3x1000	8746	14.100,-	8749	14.100,-	8755	17.725,-	8758	17.725,-
Typ SRC 4.1W	402x235x241	830	1000	8747	8.000,-	8750	8.000,-	8756	9.865,-	8759	9.865,-
Typ SRC 5.1W	505,5x235x241	980	1000	8748	9.195,-	8751	9.195,-	8757	11.225,-	8760	11.225,-
Typ SRC 6.1W	609x235x241	1300	1000	10528	13.030,-	10529	13.030,-	10530	15.285,-	10531	15.285,-

Die Standardgrößen 4.2, 5.2, 6.2 und 6.3 auf Anfrage! | Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde



Ausnahme: Nur i.V.m. technischer Lüftung (optional, S. Zubehör)

TYPEN-REIHE SRC TB MIT WÄRMEISOLIERUNG FÜR WASSERGEFÄHRDENDE STOFFE

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht kg	Auffangvolumen in l	verzinkte Ausführung				verzinkt und pulverbeschichtet			
				Türposition				Türposition			
				Längsseite		Schmalseite		Längsseite		Schmalseite	
Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.				
Typ SRC 1.1TB	235x91,5x245	405	300	8214	4.880,-	-	-	8218	5.795,-	-	-
Typ SRC 2.1TB	235x195x245	700	630	8215	7.750,-	8761	7.750,-	8219	9.040,-	8764	9.040,-
Typ SRC 3.1TB	298,5x235x245	990	1000	8762	9.620,-	8216	9.620,-	8765	11.285,-	8220	11.285,-
Typ SRC 3.2TB	471x298,5x245	1725	2x1000	8763	15.335,-	8217	15.335,-	8766	17.940,-	8221	17.940,-

Alle Standardgrößen der Typenreihe SRC-W auch mit TB-Isolierung. | Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde

TYPEN-REIHE SRC W ST MIT SCHIEBETÜR FÜR WASSERGEFÄHRDENDE STOFFE

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Türpos. auf Wandseite	Gewicht ca. kg	Auffangvolumen l	verzinkt		verzinkt und pulverbeschichtet	
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
Typ SRC 3.1W ST	298,5x237x241	298,5	700	1000	8767	6.920,-	8772	8.610,-
Typ SRC 3.2W ST	473x298,5x241	298,5	1230	2x1000	8768	11.235,-	8773	13.845,-
Typ SRC 3.3W ST	707x298,5x241	298,5	1760	3x1000	8769	15.035,-	8774	18.665,-
Typ SRC 4.1W ST	402x237x241	402	880	1000	8770	9.140,-	8775	11.010,-
Typ SRC 5.1W ST	505,5x237x241	505,5	1020	1000	8771	12.130,-	8776	13.525,-
Typ SRC 6.1W ST	609x237x241	609	1350	1000	10532	15.035,-	10533	17.185,-

Weitere Standard-Größen auf Anfrage! | Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde



Sicherheits-Raumcontainer PG 9

TYPEN-REIHE SRC N MIT NATÜRLICHER BELÜFTUNG

Bezeichnung	Außenmaße cm (lxbxh)	Gewicht kg	Auffang- volumen in l	verzinkte Ausführung				verzinkt und pulverbeschichtet			
				Längsseite		Schmalseite		Längsseite		Schmalseite	
				Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
Typ SRC 1.1N	235x91,5x241	230	300	10339	3.275,-	-	-	10340	4.185,-	-	-
Typ SRC 2.1N	235x195x241	440	630	10341	5.640,-	10342	5.640,-	10343	6.655,-	10344	6.655,-
Typ SRC 3.1N	298,5x235x241	650	1000	10345	6.445,-	10346	6.445,-	10347	8.135,-	10348	8.135,-
Typ SRC 3.2N	471x298,5x241	1180	2x1000	10349	10.720,-	10350	10.720,-	10351	13.315,-	10352	13.315,-
Typ SRC 3.3N	705x298,5x241	1710	3x1000	10353	14.650,-	10354	14.650,-	10355	18.280,-	10356	18.280,-
Typ SRC 4.1N	402x235x241	830	1000	10357	8.525,-	10358	8.525,-	10359	10.375,-	10360	10.375,-
Typ SRC 5.1N	505,5x235x241	980	1000	10361	9.755,-	10362	9.755,-	10363	11.790,-	10364	11.790,-
Typ SRC 6.1N	609x235x241	1300	1000	10534	17.005,-	10535	17.005,-	10536	19.265,-	10537	19.265,-

Die Standardgrößen 4.2,4.3, 5.2, 5.3, 6.2 und 6.3 auf Anfrage! | Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde

TYPEN-REIHE SRC TA MIT THERMOISOLIERUNG FÜR BRENNBARE FLÜSSIGKEITEN

Bezeichnung	Außenmaße cm (lxbxh)	Gewicht kg	Auffang- volumen in l	verzinkte Ausführung				verzinkt und pulverbeschichtet			
				Längsseite		Schmalseite		Längsseite		Schmalseite	
				Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
Typ SRC 1.1TA	235x91,5x247	440	300	11215	7.430,-	-	-	11216	7.990,-	-	-
Typ SRC 2.1TA	235x195x247	740	630	11217	10.620,-	11218	10.620,-	11219	11.415,-	11220	11.415,-
Typ SRC 3.1TA	298,5x235x247	1050	1000	11221	13.245,-	11222	13.245,-	11223	14.290,-	11224	14.290,-
Typ SRC 3.2TA	471x298,5x247	1820	2x1000	11225	21.000,-	11226	21.000,-	11227	23.550,-	11228	23.550,-

Alle Standardgrößen der Typenreihe SRC-W auch mit TA-Isolierung. | Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde

TYPEN-REIHE SRC N ST MIT SCHIEBETOR UND NATÜRLICHER BELÜFTUNG

Bezeichnung	Außenmaße cm (lxbxh)	Türposition auf Wandseite	Gewicht ca. kg	Auffang- volumen l	verzinkt		verzinkt und pulverbeschichtet	
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
Typ SRC 3.1N ST	298,5x237x241	298,5	700	1000	10365	7.765,-	10366	9.435,-
Typ SRC 3.2N ST	473x298,5x241	298,5	1230	2x1000	10367	11.475,-	10368	14.080,-
Typ SRC 3.3N ST	707x298,5x241	298,5	1760	3x1000	10369	16.415,-	10370	20.030,-
Typ SRC 4.1N ST	402x237x241	402	880	1000	10371	10.225,-	10372	11.995,-
Typ SRC 5.1N ST	505,5x237x241	505,5	1020	1000	10373	11.680,-	10374	13.705,-
Typ SRC 6.1N ST	609x237x241	609	1350	1000	10538	18.900,-	10539	21.155,-

Weitere Standard-Größen auf Anfrage! | Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit des Beratungsgesprächs:

- Containergröße und zu lagernde Medien
- Ausstattungsmöglichkeiten
- Anordnung der Türen (Langseite oder Kurzseite)
- Endladungsmöglichkeit an Verwendungsstelle (standardmäßig Entladung durch Kunde)
- Anforderung an bauseitiger Vorbereitung (z.B. Fundamentplan)



SRC 3.1 pulverbeschichtet mit 1-flügeliger Tür (199,6cm hoch, 130cm breit) an der Längsseite, Regal und Lichtplatte (optional, siehe Zubehör)




SRC 4.1, verzinkt und pulverbeschichtet

Bitte größenbedingte Besonderheiten beachten:
z.B. Mittelstützen, Beschränkungen zur Türposition

Wir empfehlen gleich mit dem Kauf einen **Wartungsvertrag** über die jährliche sicherheitstechnische Überprüfung abzuschließen. Sprechen Sie uns an!



Zubehör Sicherheits-Raumcontainer PG 9

Bezeichnung		Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
	Einbauregal kurz, zum Einstecken, Stellfläche 100x50 cm, 3 Regalböden (120 kg Belastung/Ebene)	34	8046	350,-	
	Einbauregal lang, zum Einstecken, Stellfläche 200x50 cm, 3 Regalböden (120 kg Belastung/Ebene)	63	8047	480,-	
	Auffahrrampe (nicht geeignet für Ausführungen mit Schiebetor) Radlast max. 450 kg, 70x120 cm (b x t)	34	8048	360,-	
	Engmaschiger Gitterrost			auf Anfrage	
	Zweiflügelige Tür, Mehrpreis (199,6 cm hoch, Türflügel 125 cm breit, Seitenflügel 65 cm)		8222	235,-	
	Zweiflügelige Tür isoliert, Mehrpreis (199,6 cm hoch, Türflügel 125 cm breit, Seitenflügel 65 cm)		8223	490,-	
	PVC-Lichtplatte 90x200 cm zur Tageslichtausleuchtung		10270	185,-	
	Ventilator für Zwangsentlüftung in Ex-Ausführung		8224	2.940,-	
	Abluftüberwachung für Zwangsentlüftung			auf Anfrage	
	Rippenrohrheizkörper 910 W mit Thermostat für Sicherheits-Raumcontainer 1.1 T bis 3.1 T in Ex-Ausführung		8225	3.635,-	
	Rippenrohrheizkörper 1680 W mit Thermostat für Sicherheits-Raumcontainer 3.2 T in Ex-Ausführung		8226	3.860,-	
	Konvektorheizung mit Temperaturregler (nicht ex, Abbildung ähnlich)	2 kW	10271	620,-	
		3 kW	10272	825,-	
	Langfeldleuchte 2x58 W in Ex-Ausführung inkl. Schalter (nicht ex, befindet sich außen am Container)		8228	1.520,-	
	Langfeldleuchte 2x58 W (nicht ex) inkl. Schalter (nicht ex, befindet sich außen am Container)		90522	490,-	
	LED-Wannenleuchte in Ex-Ausführung inkl. Schalter (nicht ex, befindet sich außen am Container)		11580	1.150,-	
	Sicherungskasten IP 54 (bei Elektroausstattung zwingend erforderlich)		8230	340,-	
	4er-Satz Kranösen bis 1 t Gesamtlast für Sicherheits-Raumcontainer SRC 1.1, SRC 2.1 und SRC 3.1		10070	170,-	
	4er-Satz Kranösen mit Gestänge bis 3 t Gesamtlast für Sicherheits-Raumcontainer SRC 3.1, SRC 4.1, SRC 5.1 und SRC 6.1		10071	205,-	

! FRACHTKOSTENTABELLE FÜR SICHERHEITS-RAUMCONTAINER

Einfach den QR-Code einscannen und Sie erhalten die aktuellen Frachtkosten angezeigt.




- Liefer- / Frachtkosten bei Einzelanlieferung: Lieferung ab Werk.**
Bei Anlieferung muss für das Abladen ein Kran oder Gabelstapler vom Auftraggeber zur Verfügung stehen. Bitte Containergewicht beachten!
- Für die Kranentladung mit Gurten können vom Auftraggeber bei den Container SRC x.1 Kranösen mit unserer Best.-Nr. 10070 oder 10071 zum Container mitbestellt werden.
 - Für die Kranentladung der Container SRC x.2 und SRC x.3 muss vom Auftraggeber zum Kran zusätzlich ein Gestänge welches über die komplette Breite geht mit dem Kran mitbestellt werden.

Regalcontainer

Diese zugelassenen Regalcontainer kommen immer dann zum Einsatz, wenn es um hohe Lagerkapazitäten geht, die auf engstem Raum realisiert werden müssen. Das Gefahrstofflager kann für wasser-gefährdende oder entzündbare Flüssigkeiten eingerichtet werden und ist individuell an die betrieblichen Anforderungen anpassbar.

- Zugelassen durch das DIBt zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1-3). Entzündbare Flüssigkeiten (H224-226) fallen auch darunter (abhängig von Container-Variante)
- Lagerkapazitäten durch unterschiedliche

Fachbreiten, 1-3 Lagerebenen und 1- oder 2-fache Fachbreite und -tiefe beliebig planbar

- Ideal zur Lagerung großer Mengen an Fässern und IBCs, Fachmaße abgestimmt auf IBC, Euro- und Chemiepaletten
- Geschweißte Rahmenkonstruktion aus Stahlprofilen
- Stellebenen durch herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- 100 mm Bodenfreiheit und damit unterfahrbar für Handlinggeräte

Folgende Varianten stehen zur Auswahl:

- mit Flügel-Tor (einfache Fachbreite) oder Schiebetor (doppelte Fachbreite)
- Wandausführung: Entweder verblecht (mit oder ohne natürliche Lüftung) oder Thermoisolierung in A1- oder B1-Ausführung
- für stehende oder liegende Fasslagerung oder IBC-Lagerung
- einseitige (einfache Fachtiefe) oder beidseitig (doppelte Fachtiefe) bedienbar
- umfangreiches Zubehör (z.B. Heizung, technische Lüftung, chemikalienresistente Ausführung)



Sicherheitshinweis:

Bitte achten Sie bei Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten auf die Außenaufstellung und den geforderten Sicherheitsabstand zu Gebäuden nach TRGS 510. Sichere Alternative: F90-Brandschutzcontainer (s. S. 202)



stehende Fasslagerung in 3 Lagerebenen



IBC Lagerung in 2 Lagerebenen



stehende Fasslagerung in 2 Lagerebenen

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Bezeichnung	Mögliche Fachbreiten in m	Fachtiefen (einfach / doppelt)	Fachhöhen nach Lagerebenen	Belastung	Best.-Nr.
liegende Fasslagerung	3,00	1,34/1,27	2x0,95/3x0,77	400 kg/Fassauflage	auf Anfrage
stehende Fasslagerung	2,70 / 3,00 / 3,90	1,34/1,27	1x2,00 / 2x1,24 / 3x1,24	1000 kg/m ²	auf Anfrage
IBC Lagerung	2,70 / 3,38 / 3,90	1,34/ 1,27	1 x 2,00 / 2x1,50/3x1,50	1200 kg/m ²	auf Anfrage

Begehbare F90 Brandschutzcontainer F-SAFE

Die standardisierten und DIBt zugelassenen BLS Brandschutzcontainer beinhalten das Know-how von vielen hundert Gefahrstofflagern, die nach individuellen Kundenanforderungen gebaut wurden.

Die BLS Lager sind 90 Minuten von innen oder außen feuerbeständig. Sie besitzen eine integrierte Auffangwanne und sind sowohl für die Innen- und Außenaufstellung geeignet. Jedes BLS Lager bildet einen in sich geschlossenen Brandabschnitt.

- F90-Brandschutz innen und außen
- betriebsfertige Anlieferung
- stabile geschweißte Bauweise
- wärmeisoliert mit hohem Wärmedämmwert
- mit integrierter Auffangwanne aus 5 mm Stahlblech, medienbeständig nach DIN 6601

- Stallebene mit herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten, 1000 kg/m²
- selbstschließende Türen mit Anti-Panik-Funktion
- wahlweise mit Tür in der Schmal- oder Längsseite
- niedrige Türschwelle, 165 mm
- Korrosionsschutz durch hochwertige Lackierung in RAL 9002 grauweiß



BLS 2460 mit 2-flügeliger Tür auf der Längsseite mit optionaler Auffahrrampe*



BLS 2460 mit 1-flügeliger Tür auf der Schmalseite

BLS Innenansicht mit optionalem Kleinteileregale (Abbildung ähnlich)

BLS 24 BEGEHBAR, F90

Bezeichnung / Typ	Außenmaße cm (l x b x h)	Innenmaße/Fachmaße cm 1. Lagerebene (l x b x h)	Auffangvolumen l	Lagerfläche m ²	Gewicht to	Best.- Nr.
BLS 2420 DIBt	215x241,2x253	179x220x210	500	3,5	2,0	auf Anfrage
BLS 2430 DIBt	315x241,2x253	279x220x210	780	5,5	2,1	auf Anfrage
BLS 2440 DIBt	415x241,2x253	379x220x210	1060	7,6	2,4	auf Anfrage
BLS 2450 DIBt	515x241,2x253	479x220x210	1340	9,7	2,9	auf Anfrage
BLS 2460 DIBt	615x241,2x253	579x220x210	1620	11,8	3,2	auf Anfrage
BLS 2470 DIBt	715x241,2x253	679x220x210	1880	13,9	4,1	auf Anfrage
BLS 2480 DIBt	815x241,2x253	779x220x210	2100	15,9	4,7	auf Anfrage

★ **Ab Werk – Preise und Fracht bitte anfragen!**

★ Weitere Größen, Ausstattungsvarianten und Zubehör wie z. B. Technische Lüftung, Türfeststellanlage mit Branderkennung, Heizungen, Klimaanlage, Auffangwanne aus Edelstahl, Auffahrrampe, Beleuchtung, Kleinteileregale, Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Löschanlage, usw. auf Anfrage.



Sicherheitsschränke FWF 30 und FWF 90 F-SAFE PG 9

Schränke zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anhang 1). Die Sicherheitsschränke F-SAFE sind nach DIN EN 14470-1 baumustergeprüft und entsprechen der DIN EN 14727 (Labor-möbelrichtlinie).

Die Feuerwiderstandsfähigkeit beträgt 30 bzw. 90 Minuten.

Sicherheitsschrank **PROline 12/20** aus dem Hause CEMO: Nach neuester Norm entwickelt, geprüft und gefertigt



★ **NEU BEI CEMO:**
ZWEI PRODUKTLINIEN
ZUR AUSWAHL:



Typ 12/20 mit 3 Wannensböden und 1 Bodenwanne 44l

Auffangvolumen

Während von der Verwendung von Auffangwannen bereits bekannt ist, dass das Auffangvolumen von 10% für die Gesamtheit der gelagerten Flüssigkeiten gegeben sein muss, so gibt es für Sicherheitsschränke die abweichende Regelung, dass mindestens auch 110% des größten Behältnisses aufgenommen werden kann.

Lüftung

Ein technisches Lüftungssystem (siehe Seite 56/57) mit einem 10-fachen Luftwechsel pro Stunde hat den Vorteil, dass im Normalbetrieb bei geschlossenen Behältnissen keine explosionsfähige Atmosphäre außerhalb des Schrankes entstehen kann.

Ein Betrieb ist auch ohne eine technische Lüftung möglich. Dazu muss der Schrank jedoch zwingend über einen Potentialausgleich geerdet werden, damit eine elektrostatische Aufladung vermieden wird. Ist ein Sicherheitsschrank nicht an eine technische Lüftung angeschlossen, so hat dies

auch Einfluss auf die EX-Zone. Im Innenbereich gilt Zone 1, für die Umgebung ist im Radius von 2,5m eine Zone 2 zu beachten.

Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung einer technischen Lüftung (S. 208 / 209)

Sicherheitsschränke FWF30

Sicherheitsschränke mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten gelten in Deutschland als „Stand der Technik“. Jedoch dürfen gemäß TRGS 510 (Anhang 1) auch Sicherheitsschränke mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten eingeschränkt verwendet werden.

Die Einschränkungen für FWF 30-Schränke lauten wie folgt:

1. nur ein Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfung)abschnitt aufgestellt wird, bei mehr als 100 m² Nutzungseinheit/Brand(bekämpfung)abschnitt darf je 100 m² ein Schrank aufgestellt werden oder

2. die Nutzungseinheit/der Brand(bekämpfung)abschnitt durch eine automatische Brandmeldeanlage und eine anerkannte Werkfeuerwehr mit einer maximalen Hilfsfrist von fünf Minuten nach Alarmierung zur Verfügung steht, oder eine automatische Löschanlage vorhanden ist.

Ausnahmen für extrem entzündbare Flüssigkeiten (H224):

Entzündbare Flüssigkeiten, deren Zündtemperatur unter 200°C liegt und die als „extrem entzündbar“ (H224) eingestuft wurden, dürfen nur in FWF 90-Sicherheitsschränken und nur mit technischer Lüftung gelagert werden.

Sicherheitsschränke der neuesten Generation

CEMO PROline PG 9

NEU

Mit der neuen Generation der PROline Sicherheitsschränke setzt CEMO neue Maßstäbe in puncto Brandschutz, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Entwickelt für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen, bieten unsere Schränke optimierte Schutzmechanismen, durchdachte Funktionen und geprüfte Sicherheit gemäß den neuesten Normen.

Entdecken Sie, wie technologische Innovation und praxisorientiertes Design feuerwiderstandsfähige Lagerschränke auf ein neues Niveau heben.

90 min.

Kabeldurchführung

Innovative Türverriegelung oben und unten

Anschluss für Zu- und Abluft

Einstellbarer Schließmechanismus

Bodenauffangwanne mit Lochblecheinlage

robuster Schranksockel

Magnetverschluss

Wartungsöffnung

höhenverstellbare Stellfüße von innen

Mehr Sicherheit und einfaches Handling

- + Einstellbarer Schließmechanismus:** Dauerhaft offen – Dauerhaft geschlossen – Je nach Bedarf kann dazwischen gewählt werden, ob die Tür ohne Betätigung dauerhaft verschlossen ist, oder dauerhaft geöffnet ist.
- + Vereinfachte Einstellbarkeit:** Zur Justage und Nivellierung des Sicherheitsschranks ist eine bequeme Einstellung über Nivellierschrauben im Inneren des Schrankkorpus möglich.
- + Robuste Transportsicherung:** Über verbreiterte Fußleisten sind die Nivellierschrauben vor Schäden beim Transport und bei der Aufstellung geschützt.
- + Magnetverschluss:** Der Magnetverschluss gewährleistet einen vollständigen Verschluss und eine gute Abdichtung der Türe. Gute Haptik in geschlossenem Zustand.
- + Wartungsöffnung:** Über Wartungsöffnungen ist das 2-Bolzen System optimal und individuell an die Gegebenheiten vor Ort einstellbar.



CEMO PROline Sicherheitsschrank 6/20 und 12/20 Typ 90 PG 9

NEU

Erfüllt den neusten Stand der DIN EN 14470-1

- 90 Minuten Feuerwiderstand
- für Gebinde bis 30 Liter/60 Liter (Best.-Nr. 11975/12010)
- sichere 2-Punkt-Verriegelung für optimalen Zugriffsschutz
- automatische Verriegelung beim Schließen der Türe
- im Brandfall selbstschließende Türen
- serienmäßige Türfeststellung in geöffnetem Zustand
- Sicherheitsplus: Auflastnachweis für Gewichtskraft des Ventilators auf der Schrankdecke
- zum Anschluss an technische Lüftung, Durchmesser der Be- und Entlüftungsöffnung DN75
- Unterfahrbarkeit, höhenverstellbare Füße, abnehmbare Sockelblende
- Erdungsanschluss an der Schrankaußenseite zur Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung
- optional: Kabeldurchführung für z.B. Installation von Messtechnik
- Schrankkorpus in grau, Türen in RAL 2008/Orange oder in RAL 1023/Verkehrsgelb (weitere Farben auf Anfrage)



PROline 12/20



PROline 6/20

Ausstattung

- 3x Einlegeboden
höhenverstellbar, Tragkraft 75 kg, Rastermaß 32 mm
- 1x Bodenauffangwanne mit Lochblecheinlage

★ Passende Ventilatoren als technische Entlüftung als Zubehör (S. 208/209)



- ① Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten
- ② Lagerung von Gebinden bis 30 Liter / 60 Liter (11975)
- ③ abnehmbare Sockelblende zum unterfahren




Bezeichnung	Außenmaße cm (bxtxh)	Innenmaße cm (bxtxh)	Auffang- volumen l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.		€ o. MwSt.	Versand
					Tür orange	Tür gelb		
Sicherheitsschrank PROline 12/20 Typ 90, Doppel-Flügeltür	120x60x195	105x49x166	33	450	11880	12009	3.285,-	
Edelstahlausführung*					11991	-	3.725,-	
Sicherheitsschrank PROline 12/20 Typ 90, Doppel-Flügeltür	120x60x195	105x49x166	66	455	11975	12010	3.325,-	
Edelstahlausführung*					11992	-	3.760,-	
Sicherheitsschrank PROline 6/20 Typ 90 Türanschlag links	63,5x60x195	49x49x166	33	265	11911	12011	2.520,-	
Edelstahlausführung*					11989	-	2.695,-	
Sicherheitsschrank PROline 6/20 Typ 90 Türanschlag rechts	63,5x60x195	49x49x166	33	265	11916	12012	2.520,-	
Edelstahlausführung*					11990	-	2.695,-	

* Einlegeboden und Bodenauffangwanne mit Lochblecheinlage aus V2A (Edelstahl)

Sicherheitsschränke FWF 30 PG 9

- mit GS- und CE-Zeichen
- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
- im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, DN 100 mm
- hydraulischer Türschließer mit integrierter Feststellanlage (thermisch auslösend)
- Erdung zur Vermeidung von Zündgefahren durch elektrostatische Aufladung
- höhenverstellbare Füße von innen ausrichtbar
- mit abnehmbarer Sockelblende, daher unterfahrbar
- 3 höhenverstellbare Wannböden aus Stahlblech gepulvert in RAL 7035, Tragkraft 75 kg (Rastermaß 32 mm)
- eine Bodenwanne aus Stahlblech gepulvert in RAL 7035 mit Lochblecheinlage
- Vollauszüge zur Lagerung von Kleingebinden, Tragkraft 65 kg, je 11 bzw. 28 l
- 6/20 mit Bodenwanne 19 l, 12/20 mit Bodenwanne 44 l

30 min.

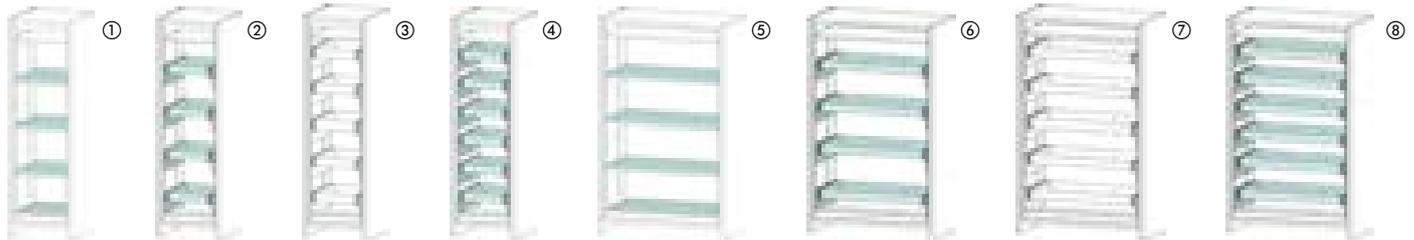

Bezeichnung / Typ		Außenmaße cm (b x t x h)	Innenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① 6/20 – FWF 30	3 Wannböden, 1 Bodenwanne	59,5x59,5x196	47,5x51,5x160	147	8057	2.115,-	
② 6/20 – FWF 30	4 Vollauszüge	59,5x59,5x196	47,5x51,5x160	206	10622	2.615,-	
③ 6/20 – FWF 30	5 Vollauszüge	59,5x59,5x196	47,5x51,5x160	220	10623	2.800,-	
④ 6/20 – FWF 30	6 Vollauszüge	59,5x59,5x196	47,5x51,5x160	235	10624	2.975,-	
⑤ 12/20 – FWF 30	3 Wannböden, 1 Bodenwanne	119,5x59,5x196	107,5x51,5x160	226	8055	2.715,-	
⑥ 12/20 – FWF 30	4 Vollauszüge	119,5x59,5x196	107,5x51,5x160	291	10625	3.435,-	
⑦ 12/20 – FWF 30	5 Vollauszüge	119,5x59,5x196	107,5x51,5x160	308	10626	3.670,-	
⑧ 12/20 – FWF 30	6 Vollauszüge	119,5x59,5x196	107,5x51,5x160	324	10627	4.050,-	

ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSSCHRÄNKE FWF 30 F-SAFE

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Wannenboden für Sicherheitsschrank 6/20 FWF 30 F-SAFE	11715	170,-	
Wannenboden für Sicherheitsschrank 12/20 FWF 30 F-SAFE	11716	180,-	

Sicherheitsschränke FWF 90 PG 9

90 min.



Ausführung Untertisch-Sicherheitsschrank FWF 90:

- mit GS- und CE-Zeichen
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (EN 14470-1)
- einlagige Türen und Wände aus homogenem Vollmaterial
- im Brandfall selbstschließende Türen
- Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, DN 100 mm
- Stellfüße aus Metall an der Schrankunterseite
- Erdung zur Vermeidung einer elektrostatischen Aufladung

Variante mit Flügeltüren

- Zur Lagerung von Kleingebinde
- Auffangvolumen 24 Liter

Variante mit Vollauszug

- leichtgängige Vollauszüge zur Lagerung von Kleingebinden, Tragkraft 65 kg
- Untertisch-Schrank mit Auszug 49 Liter mit Feststellfunktion
- Rollen zum erleichterten Bewegen
- Schließstandsanzeige
- Inklusive zertifizierter Rohrdurchführung und Erdungsklemme



Variante mit Flügeltüren



Variante mit Vollauszug Anwendungsbeispiel

Bezeichnung / Typ	Außenmaße cm (b x t x h)	Innenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
11/6-FWF mit Flügeltüren	110x50x67	101,5x35x53	185	8060	2.545,-	
11/6-FWF mit Auszug	110x57x63	87x43x46,4	235	11024	2.545,-	



CEMO PROline

Sicherheitsschrank 6/20 und 12/20 Typ 90 mit Auszügen PG 9

Erfüllt den neusten Stand der DIN EN 14470-1

- 90 Minuten Feuerwiderstand
- für Gebinde bis 30 Liter
- sichere 2-Punkt-Verriegelung für optimalen Zugriffsschutz

- automatische Verriegelung beim Schließen der Türen
- im Brandfall selbstschließende Türen und selbsteinfahrende Auszüge
- zum Anschluss an technische Lüftung, Durchmesser der Be- und Entlüftungsöffnung DN75
- unterfahrbar, höhenverstellbare Füße, abnehmbare Sockelblende
- Erdungsanschluss an der Schrankaußenseite zur Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung

- Schrankkorpus in grau, Türen in RAL 2008/Orange oder in RAL 1023/Verkehrsgelb (weitere Farben auf Anfrage)

Ausstattung

- 4 bis 6 Vollauszüge mit einer Traglast 75 kg je Auszug, 1x Bodenauffangwanne

90 min.



PROline 12/20



PROline 6/20 mit 4 Auszügen und Bodenauffangwanne



PROline 12/20 mit 4 Auszügen und Bodenauffangwanne



Bezeichnung / Typ	Anzahl Vollauszüge	Außenmaße cm (btxh)	Innenmaße cm (btxh)	Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.		€ o. MwSt.	Versand
						Tür orange	Tür gelb		
6/20 Typ 90, Türanschlag links	4	63,5x60x195	49x49x166	33	297	12017	12026	3.525,-	
6/20 Typ 90, Türanschlag rechts	4	63,5x60x195	49x49x166	33	297	12018	12027	3.525,-	
6/20 Typ 90, Türanschlag links	5	63,5x60x195	49x49x166	33	307	12019	12028	3.735,-	
6/20 Typ 90, Türanschlag rechts	5	63,5x60x195	49x49x166	33	307	12020	12029	3.735,-	
6/20 Typ 90, Türanschlag links	6	63,5x60x195	49x49x166	33	317	12021	12030	3.950,-	
6/20 Typ 90, Türanschlag rechts	6	63,5x60x195	49x49x166	33	317	12022	12031	3.950,-	
12/20 Typ 90, Doppel-Flügeltür	4	120x60x195	105x49x166	33	488	12023	12032	4.425,-	
12/20 Typ 90, Doppel-Flügeltür	5	120x60x195	105x49x166	33	503	12024	12033	4.695,-	
12/20, Typ 90 Doppel-Flügeltür	6	120x60x195	105x49x166	33	518	12025	12034	4.950,-	

ZUBEHÖR SICHERHEITSSCHRANK PROLINE 6/20 UND 12/20 TYP 90

Bezeichnung	Auffangvolumen l	Maße cm (btxh)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Zusätzlicher Einlegeboden 6/20 für PROline	-	45 x 44 x 4	2,5	11912	80,-	
Zusätzlicher Einlegeboden 12/20 für PROline	-	105 x 44 x 4	6,5	11881	80,-	
Kabeldurchführung 6/20 u. 12/20 (in Schrankdecke, zur Selbstmontage)	-	-	-	11884	97,-	
Zubehörpaket aktive Lagerung Bei aktiver Lagerung (Umfüllen, Abfüllen von Gefahrstoffen im Sicherheitsschrank) muss der Schrankinnenraum geerdet werden.	-	-	-	12074	65,-	
Bodenauffangwanne 6/20 mit Lochblecheinlage für PROline	66	48,5x47x40	16	12041	385,-	
Bodenauffangwanne 12/20 mit Lochblecheinlage für PROline	66	105x47x17	18	12013	295,-	
EDELSTAHL-AUSFÜHRUNG V2A						
Zusätzlicher Einlegeboden 6/20 für PROline	-	45 x 44 x 4	2,5	11993	95,-	
Zusätzlicher Einlegeboden 12/20 für PROline	-	105 x 44 x 4	6,5	11994	95,-	
Bodenauffangwanne 6/20 mit Lochblecheinlage für PROline	33	48,5x47,5x17,5	10,5	12042	295,-	
Bodenauffangwanne 12/20 mit Lochblecheinlage für PROline	33	105x47,5x9	15	12043	295,-	
Bodenauffangwanne 12/20 mit Lochblecheinlage für PROline	66	105x47x17	18	12014	395,-	

Lüftungssysteme PG 9 für Sicherheitsschränke

Bei der Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Sicherheitsschränken muss immer auch mit austretenden Dämpfen und gefährlichen Gas-Luft-Gemischen gerechnet werden. Diese EX-Zonen bildet sich nicht nur im Inneren eines Sicherheitsschranks, sondern kann auch außerhalb im Umkreis von mehreren Metern entstehen.

Geeignete Lüftungssysteme können austretende Dämpfe und Gase direkt vor Ort absaugen und damit die Bildung einer explosiven Atmosphäre wirkungsvoll unterbinden. Eine EX-Zoneneinteilung kann dann entfallen.

Es wird zwischen zwei Lüftungssystemen unterschieden:

- Abluftventilatoren, welche die abgesaugte Luft in eine Abluftleitung nach außen weiterleiten
- Umluftventilatoren, welche durch die integrierten Filter die abgesaugte Luft reinigen und sie hinsichtlich Explosionsgefahr unschädlich in die Umgebung abgeben.



Hinweis aus **TRGS 510**, Anhang 1: Für extrem entzündbare Flüssigkeiten (H224) ist nicht nur FWF 90 vorgeschrieben, sondern auch technische Lüftungssysteme.



Die Lüftungssysteme Seite 208/209 können auch für unsere Umweltschränke verwendet werden.

ABLUFVENTILATOR MIT LUFTSTROMÜBERWACHUNG

Zum Aufsetzen auf den Sicherheitsschrank und Abführen der abgesaugten Luft in eine externe Abluftleitung Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in lichtgrau (RAL 7035)

- potentialfreier Ausgang über DIN Buchse
- Ansaugstutzen-Durchmesser: 75 mm
- Volumenstrom: 50 – 200 m³/h mit Luftstromüberwachung
- Schalldruckpegel Lp2A: 35 dB(A)
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Stromaufnahme: max. 0,45 A



Steckerfertige Lösungen ATEX-konform:

Zur Absaugung aus EX-Schutzzone 2 und Aufstellung in EX-freier Zone
Schutzart: CE II /3 G IIB T4

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Abluftventilator SST AL mit Adapter SST-P FWF90	42,5x25x25,5	8	8739	710,-	

UMLUFVENTILATOR MIT AKTIVKOHLEFILTER UND LUFTSTROMÜBERWACHUNG

Zum Aufsetzen auf den Sicherheitsschrank und Filtern der abgesaugten Luft zur Abgabe an die Raumluft

- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in lichtgrau (RAL 7035)
- inkl. Aktivkohle-, Grob- und Feinfilter
- Sättigungsgradüberwachung für Filter
- potentialfreier Ausgang über DIN Buchse
- Ansaugstutzen-Durchmesser: 75 mm
- Volumenstrom: 25 m³/h mit Luftstromüberwachung
- Schalldruckpegel: 38 dB(A)
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz



Vorteile:

- keine Abluftleitung nach außen notwendig
- kein Wanddurchbruch erforderlich

Steckerfertige Lösungen ATEX-konform:

Zur Absaugung aus EX-Schutzzone 2 und Aufstellung in EX-freier Zone
Schutzart: CE II /3 G IIB T4

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Umluftventilator SST UL mit Adapter SST-P FWF90	50x28,5x29,5	20	10963	1.665,-	
Ersatzfilterset für Umluftventilator SST UL	-	-	10964	215,-	



Lüftungssysteme PG 9 für Sicherheitsschränke

RADIALVENTILATOR 230 V

Modell 1

aus schwer entflammbarem PPs

- mit Montagekonsole
- Ansaugstutzen-Durchmesser: 75 mm
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Nennstrom: 0,95 A
- Volumenstrom: 250 m³/h
- Betriebsdrehzahl: 2850 1/min
- Schalldruckpegel: 45 dB(A)



ATEX-konform:

Absaugung aus Zone 2 und Aufstellung
in nicht Ex-Bereich
CE II 2G Ex h IIB T3 Gc

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Radialventilator 230 V (Modell 1)	24,6x21,6x30	4	11431	320,-	

RADIALVENTILATOR 230 V

Modell 2

aus schwer entflammbarem PPs-el

- mit Montagekonsole
- Ansaugstutzen-Durchmesser: 75 mm
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Nennstrom: 1,07 A
- Volumenstrom: 150 m³/h
- Betriebsdrehzahl: 2800 1/min
- Schalldruckpegel: 55 dB(A)



ATEX-konform:

Absaugung aus Zone 1 und Aufstellung in
Zone 1

Motor: II 2G Ex eb IIC T4 Gb

Ventilator: II 2G Ex h IIB T4 Gb

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Radialventilator 230 V (Modell 2)	39x22x40,8	6	11432	1.305,-	

RADIALVENTILATOR 380 V

Modell 3

aus schwer entflammbarem PPs-el

- mit Montagekonsole
- Ansaugstutzen-Durchmesser: 75 mm
- Spannung: 3~ 230/400 V
- Frequenz: 50 Hz
- Nennstrom: 0,62 A
- Volumenstrom: 150 m³/h
- Betriebsdrehzahl : 2825 1/min
- Schalldruckpegel: 55 dB



ATEX-konform:

Absaugung aus Zone 1 und Aufstellung in
Zone 1

Motor: II 2G Ex eb IIC T4 Gb

Ventilator: II 2G Ex h IIB T4 Gb

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Radialventilator 380 V (Modell 3)	37,7x22x38	6	11433	770,-	

ZUBEHÖR FÜR RADIALVENTILATOREN

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Drosselklappe, DN 75 mm, PPs	11434	64,-	
Anschlussstutzen, NW 120-75 mm, inkl. Schelle	11435	21,-	
Verlängerungsstück Muffe, DN 75 mm	11436	5,-	
Verlängerungsstück Stutzen, DN 75 mm	11437	3,-	
Lüftungsschlauch L=750 mm, DN 75 mm, inkl. 2 Schellen	11438	26,-	
Lüftungsschlauch L=2000 mm, DN 75 mm, inkl. 2 Schellen	11439	50,-	
T-Stück, DN 75 mm	11440	36,-	

Lagerung und Laden von Lithium-Batterien


Die Bedeutung von Lithium-Batterien nimmt in unserem Alltag immer mehr zu. Nicht nur in kleinen Mobilgeräten oder in Fahrrädern (E-Bikes), sondern auch in entsprechender Größe in Industriegegeräten, Fahrzeugen und Maschinen werden die leistungsstarken Batterien immer mehr genutzt. Doch neben der hohen Leistungsfähigkeit sind Lithium-Batterien nicht ungefährlich. Schon seit vielen Jahren sind Lithium-Batterien gefährliche Güter im Transportrecht und unterliegen deshalb peniblen Gefahrgutvorschriften, die sich alle 2 Jahre verschärfen. Bei Lithium-Batterien sollte auf höchste

Sicherheit Wert gelegt werden, neben Transport vor allem auch bei Lagerung und Umgang. Denn eine Beschädigung oder ein unsachgemäßer Umgang mit diesen Batterien kann schnell dramatische Folgen haben, meist in Form eines Brands. Lithium-Batterien sind auch deshalb eine brandschutztechnische Herausforderung für die Lagerung, da die Batterien nicht ständig unter Beobachtung stehen und sich ein Brand schnell und unbemerkt ausbreiten kann.

Der typische Schadensfall ist eine Entzündung der Batterie mit explosionsartig aufflammenden Stichflammen und einem Austritt giftiger Rauchgase.

Folgende Brandursachen sind sehr wahrscheinlich:

- mechanische Beschädigung (z.B. Stoß, Fall)
- unsachgemäßer Ladevorgang
- vollständige Entladung (Tiefenentladung)
- Überhitzung durch hohe Umgebungstemperatur

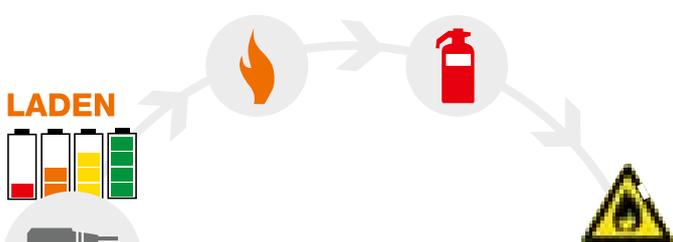

LADEN

Die meisten in Deutschland untersuchten Brandfälle im Zusammenhang mit Lithium-Akkus ereigneten sich während des Ladevorgangs. Aus diesem Grund legen Sicherheitsfachkräfte, Feuerwehren und Sachversicherungen verstärkt ihr Augenmerk auf diesen Gefahrenschwerpunkt.

Unsere Einblicke in die Praxis zeigen leider, dass im Zusammenhang mit dem Ladevorgang sehr viel falsch gemacht werden kann – sowohl bewusst als auch unbewusst! Auch ein äußerlich völlig intakter Lithium-Akku kann im Inneren aber schon in dem Maße geschädigt sein, dass die elektrische Energiezuführung über das Ladegerät zur Brandgefahr wird. Laden bedeutet Stress für eine Lithium-Batterie. Häufiges Laden, harter Arbeitseinsatz und Verschleißerscheinungen setzen dem Akku zu, irgendwann kann jeder Ladevorgang der letzte sein.

Geladene Lithium-Akkus haben eine höhere Brandgefahr (Ursache) und verbrennen mit höherem Brandgeschehen (Wirkung). Daher darf der Ladevorgang keineswegs unterschätzt werden und muss an einem bewusst gewählten Ort unter Aufsicht erfolgen. Für das Laden im Betrieb muss daher eine Gefährdungsbeurteilung ausgearbeitet werden, unter Abschätzung des Risikos für Mitarbeiter, Umwelt und räumliche Gegebenheiten. Eine Aufnahme der Erkenntnisse in das Brandschutzkonzept ist daher zu empfehlen.

Auch eine Überhitzung z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder aufgrund von Wärmestau beim Laden soll vermieden werden.

Praxistipp:
Trenne Laden und Lagern von Lithium-Batterien!

Mehr Informationen unter: www.akkusicherheit.de

! Wichtiger Hinweis:
In den neuen TRGS 510 werden Lithium-Batterien erwähnt. Es müssen wegen ihrer Gefährdungserhöhung entsprechende Brandschutzmaßnahmen getroffen werden.

LAGERUNG

Für die Lagerung und Bereitstellung von Lithium-Batterien gibt es bisher keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Dennoch ist aufgrund von arbeitsschutzrechtlichen Pflichten und vor allem versicherungstechnischer Richtlinien für die Lagerung und den Betrieb von Lithium-Batterien ähnlich viel zu beachten wie aus der klassischen Gefahrstofflagerung.

Eine wichtige Orientierungshilfe für die Lagerung und Bereitstellung von Lithium-Batterien liefert momentan das VdS-Merkblatt 3103 des Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Beim Lagern kommt noch die Gefahr dazu, dass bei einem kleinen Umgebungsbrand das Feuer auf die Lithium-Batterien überspringen kann. Ein kleiner, löschbarer Brandherd wird dann zur großen Herausforderung für die Feuerwehr!

Eine Gefährdungsbeurteilung im Zusammenspiel mit der richtigen Lade- und Lagerlösung erhöht die Sicherheit im Betrieb wirkungsvoll. Es gibt nicht die immer gleiche Lithium-Batterie. Daher gibt es auch kein Schutzkonzept, was allgemeingültig angewendet werden kann. Zusätzlich gilt immer, die Hinweise der Hersteller von Energiespeicher und akkubetriebenen Geräte zu beachten.

Die passenden technischen Schutzmaßnahmen, wie z.B. geprüfter Transportbehälter, Sicherheitsschrank oder gar Brandschutzcontainer, kommt immer auf die Situation im Betrieb an.



LADEN + LAGERN



Lagerung und Laden von Lithium-Batterien

CEMO Sicherheitshinweis

Sicherheitsregeln beim LADEN

- Niemals im Lagerbereich laden
- Mehrere Meter Abstand von brennbaren Gegenständen einhalten
- Niemals beschädigte oder defekte Akkus laden
- Hitzestau beim Laden vermeiden
- Nur mit originalem Ladegerät laden
- Akku nach dem Laden sofort vom Stromnetz nehmen
- Laden über Nacht gilt es zu vermeiden
- Unbeaufsichtigtes Laden bedeutet ein höheres Risiko!

Das Löschen ist immer noch das umstrittenste Thema bei Lithium-Batterien: Wasser kann bei geringen Mengen die Reaktionen eines Lithium-Ionen-Akkus zwar verschlimmern, jedoch haben große Mengen eine kühlende Wirkung und führen im Idealfall zur Unterbrechung des Thermal Runaways. Die Feuerwehr greift im Brandfall auch zu viel Wasser, um zumindest ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung zu verhindern. Ein Löschangriff durch die Feuerwehr nach schneller Alarmierung ist daher entscheidend.

Sicherheitsregeln beim LAGERN

- Schutz vor Kurzschluss der Batteriepole
- Schutz vor mechanischer Beschädigung
- Separate Lagerung, d.h. keine Mischlagerung
- Bei Lagerung innerhalb von Gebäuden einen Abstand von 2,5 m zu anderen Einrichtungen
- einhalten oder in brandschutztechnisch abgetrennten Bereichen (z.B. Brandschutzcontainer, Sicherheitsschränke) lagern
- Umgehende fachgerechte Entsorgung beschädigter Produkte auch bei geringen Auffälligkeiten
- Nicht unmittelbar und dauerhaft hohen Temperaturen aussetzen
- Schulung der Mitarbeiter im fachgerechten Umgang mit Lithium-Batterien
- Bereitstellung geeigneter Feuerlöscher

Beschädigte/defekte Batterien, Prototypen oder Batterien für die Entsorgung erfordern eine Gefährdungsbeurteilung und ggfs. darüber hinausgehende Schutzmaßnahmen.

Weitere Lagerlösungen für Lithium-Batterien

STAHLBAUWEISE

F90 Brandschutzcontainer Zelle
mit DIBt-Zulassung



F90 Brandschutzcontainer
mit DIBt-Zulassung



Jeweils auch als Regalcontainer erhältlich.

BETONBAUWEISE

F90 Brandschutzlager Zelle



F90 Brandschutzlager
als begehbare Variante



So finden Sie das passende Produkt für Ihren Einsatzbereich:

Werkzeugschrank

PROline
6/20, 12/20

Akku-Flammschutzschrank **FMplus**
Größe US

Akku-Lager- und Ladeschrank **lockEX**
8/5, 8/10, 8/20



Sicherheitsklasse	Einfacher Blechschrank Sicherung gegen ungewollten Zugriff	+ Akku-Sicherheitsschrank	++ Doppelwandiger Stahlschrank	+++ feuerwiderstandsfähiger Brandschutzschrank
Kapazitätsklasse			bis zu 1,1 kWh	bis zu 12 kWh
Explosionsschutz (Batteriebrandtest)			✓	✓
Brandschutz von innen			✓	✓
Brandschutz von außen Minuten 0/30/60/90		90		30
BBT Index BatterieBrandTauglichkeit				
Prüfstandard		 DIN EN14470-1	 TÜV NORD	 TÜV NORD + VDMA ¹⁾

¹⁾ VDMA Einheitsblatt 24994:2024-08



Was passiert bei einem Brand von Lithium-Batterien?

Der Brand von Lithium-Batterien ist mehr als nur eine Flammerscheinung, denn die elektrische Energie wird schlagartig als thermische Energie freigesetzt und führt zu einem rasanten Temperaturanstieg. Der Thermal Runaway einer Zelle und das Überspringen auf weitere Zellen des Batteriepacks (Thermal Propagation) wird als explosionsartiges Abbrennen beschrieben, was optisch einem intensiven Feuerwerk gleicht. Eine starke Rauchentwicklung und herumschleudernde Partikel mit Geschosswirkung sind weitere Beobachtungen.

Die größte Gefahr ergibt sich bei einer Gasexplosion, wenn austretende Batteriedämpfe sich schlagartig entzünden und der Explosionsdruck auf Schränke oder Behälter mit mehreren Bar wirkt. Sind diese dafür nicht ausgelegt, kann das zum Ausfall jeglicher Schutzwirkung führen. Aus diesem Grund sind Batteriebrandversuche und herbeigeführte Gasexplosionen für Schränke und Akku-Sicherheitsprodukte als Leistungsnachweis so wichtig.



Auszug aus TRGS 510 Technische Regeln Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern

13 Zusammenlagerung, Getrenntlagerung und Separatlagerung

[...]

13.2 Allgemeine Grundsätze

[...]

- (3) Hinweise für eine mögliche Gefährdungserhöhung [...] können sich z.B. ergeben aus
 - 3. den produktspezifischen Gefährdungen, wie z.B. Gefährdung durch Zündquellen aufgrund eines Kurzschlusses in Zusammenhang mit Lithiumbatterien.
 - (5) Zur Reduzierung von Gefährdungen kann eine Getrenntlagerung innerhalb eines Lagerabschnittes oder eine Separatlagerung erforderlich sein:
 - 1. Eine Getrenntlagerung wird erreicht durch ausreichende Abstände oder durch Barrieren (z.B. durch Wände, Schränke aus nicht brennbarem Material, [...])
 - 2. Separatlagerung ist eine Getrenntlagerung in unterschiedlichen Lagerabschnitten mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 min.

Stand 2021

Was bedeutet das für den Einsatz von Schränken und Behältern?

Die TRGS 510 stellt nur eine Empfehlung für den Mindeststandard dar und kann jederzeit durch höherwertige Schutzmaßnahmen ausgetauscht werden. Die ausgewiesene Feuerwiderstandsfähigkeit eines Schrankes oder Behälters spielt eine untergeordnete Rolle, da diese Systeme nur am Brandofen bewertet werden und beschränkt sich damit nur auf Feuer bzw. Hitze. Der Stand der Technik bei der Qualifizierung stellen daher mehrere reale Batteriebrandversuche und herbeigeführte Gasexplosionen dar. Auf diese Weise kann gezeigt werden, dass auch bei einem abnormen Brandgeschehen durch Lithium-Batterien das Gehäusesystem intakt und die Türen geschlossen bleiben. Eine Gasexplosion tritt nicht bei jedem Batteriebrand auf, wenn es aber dazu kommt, können die Folgen verheerend sein.

Fazit:

Entscheidend ist die tatsächliche Produktqualifizierung. Im Zusammenhang mit Lithium-Batterien ist daher der Fokus auf die Zeitangabe des reinen Feuerwiderstand nicht hilfreich. Die Akkuschränke von CEMO mit 60 Minuten Feuerwiderstand (Innen nach Außen) oder die Flammsschutzschränke als leichte Brandschutzprodukte können mit weiteren Qualifizierungsmethoden daher als sicherer gewertet werden als andere Schranksysteme am Markt, die lediglich einen Feuerwiderstand von 90 Minuten ausweisen.

Welche Produktqualifizierung wird empfohlen?

! TÜV Nord Prüfprogramm in 2023 mit Zuerkennung von TÜV NORD baumustergeprüft

Sprechen Sie uns an.



Akku-Flammschutzschrank FMplus PG 9

Schon ein einzelner, offen herumliegender Lithium-Akku eines akkubetriebenen Geräts kann einen Brand auslösen.

Auf Basis der Gefährdungsbeurteilung kann dieser doppelwandige Stahlschrank als Schutzmaßnahme für neuwertige Lithium-Akkus von z.B. Powertools oder Gartengeräten eingesetzt werden.

Es stehen 3 Schrankgrößen zur Auswahl:

- stabiler, doppelwandiger Stahlschrank mit wärmeisolierender Wirkung
- abschließbare Türe mit 3-Punkt-Verriegelung
- bei Bedarf mittels Vorhängeschloss abschließbar (Profilhalbzylinder schließanlagenfähig)
- kaltrauchdichtes Gehäuse durch zusätzliche Türdichtungen
- Entlüftungsöffnung zum bestimmungsgemäßen Anschluss an ein Abluftrohr ins Freie
- unterfahrbar (8-9 cm) zum Positionieren und Evakuieren im Havariefall
- standardmäßig mit Rauchmelder zur akustischen Alarmierung
- Pulverbeschichtung Korpus lichtgrau (RAL 7035) und Tür hellrotorange (RAL 2008)
- inklusive Warnaufkleber und Sicherheitshinweisen

Zum Lagern von Lithium-Akkus mit geringer Leistung (vgl. VdS 3103). Es wurden bei der TÜV NORD Group mehrere Batteriebrandversuche mit Akkus von Powertools und E-Bike durchgeführt.

Sicher und kostengünstig lagern. Das Einsteigermodell FMplus.



FMplus L



FMplus S



FMplus US

Variante US mit Ladeinheit:

- 1 Steckdose pro Lagerebene
- batteriebetriebener Rauchwarnmelder
- Stromlosschaltung im Brandfall
- Türkontaktschalter zur Ladestromunterbrechung bei geöffneter Türe

NEU

FMplus US mit Ladeinheit



Ab Herbst 2023 ist die Variante US auch mit neuester Zertifizierung der TÜV NORD Group erhältlich.



Zubehör: Rollensatz



Zubehör: Kabeldurchführung



Zubehör: Adapter für Entlüftungsleitung

Bezeichnung	Lagerebenen	Außenmaße cm (b x t x h)	Innenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Akku-Flammschutzschrank FMplus US	2	43x43x56	35x35x46	27	11651	710,-	
Akku-Flammschutzschrank FMplus US mit Ladeinheit NEU	2	43x43x56	35x35x46	30	11877	1.160,-	
Akku-Flammschutzschrank FMplus S	3	59x46x89	51x38x79	47	11652	975,-	
Akku-Flammschutzschrank FMplus L	4	60x46x165	52x38x154	83	11653	1.315,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Einlegeboden für Akku-Flammschutzschrank FMplus S	11655	48,-	
Einlegeboden für Akku-Flammschutzschrank FMplus L	11656	48,-	
Rollensatz für Akku-Flammschutzschrank FMplus	11657	360,-	
Zweiter Rauchmelder (vernetzbar mit Rauchmelder im Inneren)	11658	54,-	
Vorhängeschloss mit Profilhalbzylinder NP 30x10mm	11659	100,-	
Kabeldurchführung für Akku-Flammschutzschrank FMplus (z.B. für Einbau firmeninterner Brandmeldetechnik)	11660	275,-	
Adapter für Entlüftungsleitung für Akku-Flammschutzschrank FMplus	11661	54,-	



Akku-Lager- und Ladeschrank PG 9

Beim Lagern und Laden von Lithium-Akkus wird dem Brandschutz ein hoher Stellenwert zugesprochen.

CEMO bietet seit 2020 eine sichere Lösung an, entwickelt sie gemäß der neusten Erkenntnisse weiter und erwirkt neuste Zertifizierungen. Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen.

- Laden und/oder Lagern mehrerer Lithium-Batterien im Schrank
- frühzeitige Alarmierung im Schadensfall

- alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- ideal um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzusichern
- auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar
- **Getestet mit genormten, realen Batteriebrandversuchen nach VDMA Einheitsblatt 24994 und TÜV Nord Prüfprogramm**
- Hält einem Batteriebrand stand, gewährleistet keinen Austritt von Flammen und Funken
- Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten

- **Federbasierte CEMO lockEX-Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen**
- spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt
- kaltrauchdichtes Verschlussystem der Öffnungen
- transportierbar zum Positionieren am Aufstellort
- zweiflügelige, abschließbare Türen mit stabiler Verriegelung & Aufhängung
- Türlackierung in orange, ähnlich RAL 2004; Korpus in grau, ähnlich RAL 7035

Modell	Akku-Ladeschrank Basic	Akku-Ladeschrank Premium	Akku-Ladeschrank Premium Plus
Rauch(warn)melder	●	●	●
Ventilator zur Ladewärme-Abführung	●	●	●
Ladestop bei Türöffnung (Türkontaktschalter)	●	●	●
Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung	●	●	●
Stromlos-Schaltung bei Rauchentwicklung		●	●
Anschlussmöglichkeit über potentialfreien Kontakt an firmeninterne Gebäudeleittechnik		●	●
Fernalarmierung per SMS			●
Fernalarmierung per App			●
Digitales Display außen			●

Prüfprogramm Neuer Stand der Technik

CEMO Akku-Ladeschränke wurden getestet und entsprechen bereits dem neuen Stand der Technik nach VDMA Einheitsblatt 24994 und TÜV Nord Prüfprogramm.



Zertifikate unter www.cemo.de/zertifikate

Die 3 Sicherheits- & Qualitätsnachweise

Prüfbestandteil des neuen Zertifizierungsprogramms der TÜV NORD Group.

Nachweis Feuerwiderstand

Nachweis reale Batteriebrandversuche

Nachweis Gasexplosionsschutz

Akku-Lager- und Ladeschrank PG 9

Brandschutz meets Explosionsschutz.
Jetzt kommt von CEMO auch die Lösung für den Explosionsschutz.


Ablauf eines Batteriebrands:
Schon bevor ein Thermal Runaway Fahrt aufnimmt, kann es zu einer Explosion kommen. Gibt hier das Schrankgehäuse nach oder öffnen sich die Türen, kann die Schutzwirkung mit einem Mal wegfallen. Die brennenden Zellen und Batteriepacks schleudert es dann ungehindert in die Umgebung am Aufstellort.

Die Lösung:
CEMO lockEX ist eine federbasierte Mechanik in der Türverriegelung, die effektiv den Explosionsdruck sich entzündender Gase im Inneren des Schrankes bewältigt. Diese NO-BANG-Technologie gewährleistet den Erhalt der Schutzwirkung.

EMPFEHLUNG
max. Energiekapazität Li-Akkus



WIRKPRINZIP DER LOCKEX-VERSCHLUSSMECHANIK (DRAUFSICHT)

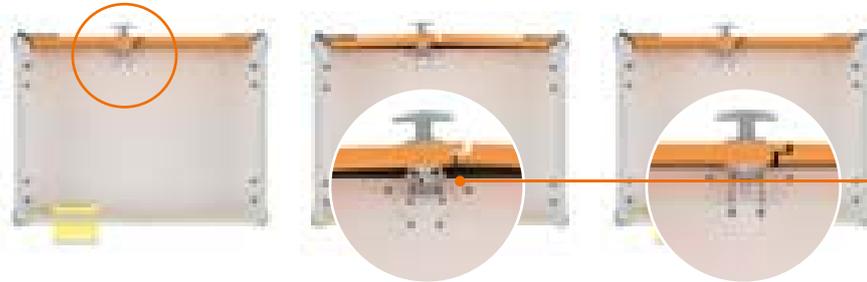

1. Havarie der Batterie startet, Zellen stoßen entzündbare Dämpfe aus, die sich im Schrank verteilen.
2. Mit Auftreten einer Zündquelle (ggfs. initiiert durch elektrische Funken oder Hitzeentwicklung der Batterie selbst) kommt es zur Explosion / Gasdurchzündung. Der lockEX-Mechanismus baut die Explosionsenergie durch einen schmalen Spalt kontrolliert ab.
3. Erneut verschlossene Türen ermöglichen, dass die Batterien gefahrlos abreagieren können. Das Schranksystem ist weiterhin einsatzfähig und schützt die Mitarbeiter und die Umgebung.

lockEX[®]
inside



Akku-Lagerschrank 8/5



Akku-Ladeschrank 8/10 Basic
kann auf Rollen ausgeliefert werden.



Akku-Lagerschrank 8/10
standardmäßig mit 1 Einlegeboden auf halber Höhe. Optional 2 weitere Einlegeböden möglich (siehe Zubehör).

AKKU-LAGERSCHRÄNKE

Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Innenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand	
Akku-Lagerschrank 8/5	Zwei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder - ohne Stromanschluss, ohne Lüftung	80x66x52	73x53x45	80	11890	1.905,-	
	zusätzlich mit Füßen*	80x66x62	73x53x45	83	11891	1.970,-	
Akku-Lagerschrank 8/10	Mit Füßen*, zwei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder - ohne Stromanschluss, ohne Lüftung	80x66x111	73x53x91	132	11898	2.515,-	
	Mit Rollen, zwei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder - ohne Stromanschluss, ohne Lüftung	80x66x115	73x53x91	144	11722	2.790,-	
Akku-Lagerschrank 8/20	Mit Füßen, drei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder - ohne Stromanschluss, ohne Lüftung	80x66x213	73x53x182	266	12047	5.050,-	

* vorgeschrieben beim Stapeln der Schränke



Akku-Lager- und Ladeschrank PG 9

Für alle Ladevarianten:

- Wärmeabfuhr beim Laden durch Ventilator
- Unterbrechung des Ladestroms bei Öffnen der Türen (Türkontaktschalter)
- Ladestop im Stör- oder Havariefall
- Verschluss der Zu- und Abluftöffnung durch Thermoelemente
- 230 V-Ausführung mit 1-phasiger Stromversorgung (3500 W / 16 A)
- 400 V-Ausführung mit 3-phasiger Stromversorgung (2 x 3500 W / 2 x 16 A)

Akku-Ladeschrank 8/5

- Stromversorgung durch 9-fach Steckdosenleiste (3500 W, 16 A)
- bis zu 2 Lagerebenen

Akku-Ladeschrank 8/10

- Stromversorgung mit 2 waagrecht angeordneten 9-fach Steckdosenleisten
- bis zu 4 Lagerebenen

Akku-Ladeschrank 8/20

- Stromversorgung mit 4 waagrecht angeordneten 9-fach Steckdosenleisten
- 8 Lagerebenen
- Brandabschnitt zur Unterteilung der Schrankinhalte



Akku-Ladeschrank 8/5 Basic

Akku-Ladeschrank 8/20 Premium



Akku-Ladeschrank 8/10 Premium Plus 3-phasig

TIPP: Die 3-phasige Variante wird notwendig, wenn z.B. Akkus mit Schnellladegeräten geladen werden sollen, die einen größeren Strombedarf aufweisen als die 1-phasige Variante bereitstellen kann.

i Alle Varianten mit akustischem Warnton. Premium und Premium Plus mit verbesserter Anschlussmöglichkeit für Kombialarmgeber (12V) und Anschluss an firmeninterne Gebäudeleittechnik.

AKKU-LADESCHRÄNKE

Bezeichnung	Typ	Außenmaße cm (b x t x h)	Innenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	Preis	Versand	
Akku-Ladeschrank Basic	8/5, 1-phasig	80 x 66 x 52	73 x 53 x 45	81	11892	2.555,-	☺	
	8/5 mit Füßen*, 1-phasig	80 x 66 x 62	73 x 53 x 45	84	11893	2.625,-	☺	
	8/10 mit Füßen*, 1-phasig	80 x 66 x 111	73 x 53 x 84	135	11899	3.215,-	☺	
	8/10 mit Füßen*, 3-phasig	80 x 66 x 111	73 x 53 x 84	136	11900	3.300,-	☺	
	8/10 auf Rollen, 1-phasig	80 x 66 x 115	73 x 53 x 84	146	11723	3.460,-	☺	
	8/10 auf Rollen, 3-phasig	80 x 66 x 115	73 x 53 x 84	147	11726	3.550,-	☺	
	8/20 mit Füßen, 1-phasig NEU	80 x 66 x 213	73 x 53 x 176	267	12048	6.365,-	< 3m	
	8/20 mit Füßen, 3-phasig NEU	81 x 66 x 213	73 x 53 x 176	268	12049	6.390,-	< 3m	
Akku-Ladeschrank Premium	<u>Änderung zu Ladeschrank Basic:</u> Strombetriebener Rauchmelder	8/5, 1-phasig	89 x 66 x 52	73 x 53 x 45	82	11894	2.910,-	☺
		8/5 mit Füßen*, 1-phasig	89 x 66 x 62	73 x 53 x 45	85	11895	2.980,-	☺
	<u>Zusätzlich zu Ladeschrank Basic:</u> Stromlos-Schaltung auch bei Rauchdetektion, akustischer Warnton, potentialfreier Ausgang	8/10 mit Füßen*, 1-phasig	89 x 66 x 111	73 x 53 x 88	135	11901	3.555,-	☺
		8/10 mit Füßen*, 3-phasig	95 x 66 x 111	73 x 53 x 88	136	11902	3.695,-	☺
		8/10 auf Rollen, 1-phasig	89 x 66 x 115	73 x 53 x 88	146	11724	3.870,-	☺
		8/10 auf Rollen, 3-phasig	95 x 66 x 115	73 x 53 x 88	147	11727	3.975,-	☺
		8/20 mit Füßen, 1-phasig NEU	89 x 66 x 213	73 x 53 x 176	267	12050	6.790,-	< 3m
		8/20 mit Füßen, 3-phasig NEU	89 x 66 x 213	73 x 53 x 176	268	12051	6.860,-	< 3m
Akku-Ladeschrank Premium Plus	<u>Zusätzlich zu Ladeschrank Premium:</u> Innenraumtemperatur-Anzeige, Fernalarmierung aufs Handy mittels SIM-Karte, weitere Funktionen über Fernzugriff	8/5, 1-phasig	89 x 66 x 52	73 x 53 x 45	82	11896	4.115,-	☺
		8/5 mit Füßen*, 1-phasig	89 x 66 x 62	73 x 53 x 45	85	11897	4.175,-	☺
		8/10 mit Füßen*, 1-phasig	89 x 66 x 111	73 x 53 x 88	135	11903	4.755,-	☺
		8/10 mit Füßen*, 3-phasig	95 x 66 x 111	73 x 53 x 88	136	11904	4.870,-	☺
		8/10 auf Rollen, 1-phasig	89 x 66 x 115	73 x 53 x 88	146	11725	4.920,-	☺
		8/10 auf Rollen, 3-phasig	95 x 66 x 115	73 x 53 x 88	147	11728	5.060,-	☺

* vorgeschrieben beim Stapeln der Schränke

Spezialanwendung für Brandmeldeanlagen

NEU

Die bisherigen Akkuschränke von CEMO sind in den Varianten **Premium** und **Premium Plus** durch den potentialfreien Kontakt für die Alarmweiterleitung an eine firmeneigene Brandmeldeanlage oder interne Warneinrichtung konzipiert. Nicht ohne weiteres möglich ist damit der Anschluss für die permanente Aufschaltung an eine Brandmeldeanlage mit direkter Verbindung zur Feuerwehr.

Jetzt gibt es spezielle Schrankvarianten, die dafür vorbereitet sind, dass durch BMA-Fachbetriebe die Brandmeldetechnik in den Schränken installiert werden kann, die je nach Anforderung vor Ort oder durch die herstellerspezifische Systemkompatibilität im Betrieb notwendig wird.

Fragen Sie nach unserem „Infoblatt für Akkuschränke zur Verwendung mit Brandmeldeanlagen“ und sprechen Sie mit Ihrem BMA-Fachbetrieb.

Varianten für BMA:

2x Kabeldurchführung zur Selbstmontage für flexiblen Einbau Ihrer individuellen Brandmeldetechnik durch BMA-Fachbetrieb

Lagerschrank:

Zwei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder

Ladeschrank:

Zwei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder, Stromversorgung im Schrank mit Steckdosenleiste(n), technische Lüftung, Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung oder durch Türkontaktschalter

AKKU-SCHRÄNKE FÜR BRANDMELDEANLAGEN

Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Innenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Akku-Lagerschrank 8/5 für BMA	83x66x52	73x53x45	82	11885	1.980,-	
Akku-Lagerschrank 8/10 mit Füßen für BMA	83x66x111	73x53x91	137	11886	2.605,-	
Akku-Ladeschrank 8/5 1-phasig für BMA	83x66x52	73x53x45	85	11887	2.640,-	
Akku-Ladeschrank 8/10 mit Füßen 1-phasig für BMA	83x66x111	73x53x84	139	11888	3.300,-	
Akku-Ladeschrank 8/10 mit Füßen 3-phasig für BMA	83x66x111	73x53x84	140	11889	3.395,-	

Modulares System Akku-Lager- und Ladeschränke

NEU


Durch das **modulare Schrankkonzept** kann der sichere Stauraum mit dem Bedarf im Betrieb mitwachsen.

- Variable Höhen im 62 cm Rastermaß (8/5) oder 111 cm (8/10)
- Variable Unterteilung von Lagerebenen:

- Ein bis vier Lagerebenen je 111 cm (8/10)
- Brandkammergeprüftes, stapelfähiges Baukastensystem zur eigenen Zusammenstellung
- Koppelung von Signalen (Modellreihe Premium/Premium Plus) auf mehrere Schränke möglich

- Zuordnung von Aufgabengebieten zu dedizierten Akku-Schränken möglich
- Einfache Verbringung aufgrund von Stapelung am Aufstellort
- Einfache Montage

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN AKKU-LAGER- UND LADESCHRÄNKE

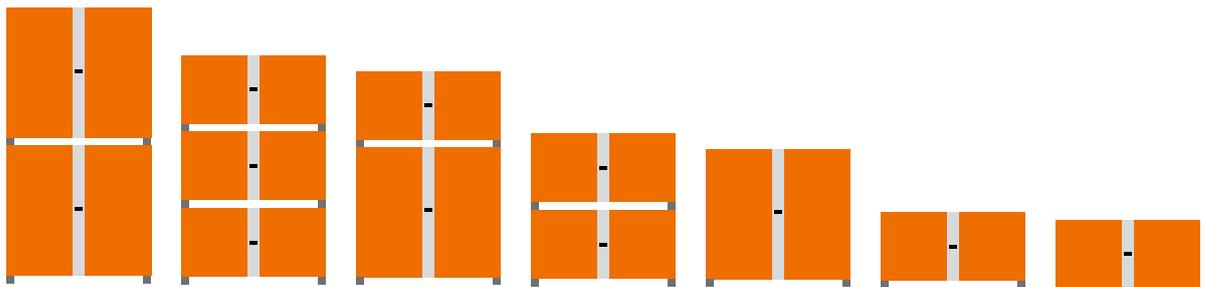

Kombinationen	K 8/22	K 8/19	K 8/17	K 8/12	8/10	8/5	8/5
Gesamthöhe cm	222	186	173	124	111	62	52
Modelle	8/10 8/10	8/5 8/5 8/5	8/5 8/10	8/5 8/5	8/10	8/5	8/5
Anzahl Steckdosen	36	27	27	18	18	9	9
Max. Anzahl Lagerebenen	bis zu 8	bis zu 6	bis zu 6	bis zu 4	bis zu 4	bis zu 2	bis zu 2
Außenmaße* cm (b x t x h)	80x66x222	80x66x186	80x66x173	80x66x124	80x66x111	80x66x62	80x66x52
Gesamtgewicht** ca. kg	270	252	219	168	135	84	81

- Hinweise:
- Akku-Lagerschränke 8/10 können nicht auf Akku-Lagerschränke 8/5 gestellt werden
 - Akku-Lagerschränke 8/5 dürfen maximal dreifach gestapelt werden
 - Akku-Lagerschränke 8/10 maximal zweifach

* Varianten Premium/Premium Plus 3-phasig sind 89 cm (8/5) und 95 cm (8/10) breit

** Varianten Premium/Premium Plus 3-phasig variieren geringfügig im Gewicht

Details zu den Einzelmodulen finden Sie auf den Seiten 216 und 217



Akku-Lager- und Ladeschrank ZUBEHÖR PG 9

- ① Hohe Flexibilität für z.B. Verkabelung der hauseigenen Brandmeldeanlage
- ② Stapelfüße, Set
- ③ Kombialarmgeber (Blitzleuchte) Optische und akustische Alarmierung im Havariefall, ideal zum schnellen Ergreifen weiterer Schutzmaßnahmen
- ④ Vernetzbarer Rauchwarnmelder (akustisch) im 2er-Set. Serienmäßig in "Lagerung" und "Laden Basic" enthalten.
- ⑤ Wirkungsvolles Aerosol-Löschmittel für Lithium-Akkus, für erste schnelle Löschmaßnahme & Flammenunterdrückung, automatische pyrotechnische Auslösung, wartungsfrei
- ⑥ Ideal zur Raumausnutzung und Vergrößerung der Ablagefläche bei kleinzelligen Lithium-Batterien (Gesamtkapazität der Lithium-Batterien für den Brandfall beachten)
- ⑦ Einfaches Umstellen im Gebäude und das Evakuieren im Havariefall, Zwei von vier Lenkrollen haben eine integrierte Fußbremse



⑧ Lagerebenen auf perfekte Arbeitshöhe einstellbar, Einsetzen der Schränke mittels Hochhubwagen oder Gabelstapler, inklusive Montage-material für Wandbefestigung



Mit Stapelfüßen unterfahrbar für einfaches Positionieren und schnelles Evakuieren im Brandfall ins Freie



ZUBEHÖR AKKU-LAGER- UND LADESCHRÄNKE

Bezeichnung	Maße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Feuerfeste Kabeldurchführung	14x2,5x14	1,3	11345	69,-	
② Stapelfüße, Set (bei Schrankgröße 8/10 bereits enthalten)	10x6x10	3	11368	64,-	
③ Kombialarmgeber, optisch & akustisch (100 dB) (nur für Laden Premium und Laden Premium Plus)	7,3x4,3x12,2	-	11389	54,-	
④ Funk-Hitze- und Rauchwarnmelder, 2er-Set, batteriebetrieben vernetzbar, inkl. 2 Magnetplatten	ø 12,5x4,8	-	11560	96,-	
⑤ Aerosol-Löschmittel (Löschpotential für 0,25 m³)	ø 6,5x3,8	-	11561	335,-	
⑥ Einlegeboden (für Bodenebene oder als Zwischenebene)	67x40x3,5	-	11508	120,-	
⑦ Rollwagen, Traglast 240kg, für bis zu 2 Schränke 8/5	80x60x15	11,3	11461	325,-	
⑧ Regal, für bis zu 2 Schränke, inklusive Wandbefestigung (nur in Verbindung mit Stapelfüßen)	106x53,5x200	50	11562	540,-	

Akku-Sicherheitsschrank PROline 6/20 und 12/20 PG 9

Zur Lagerung von Lithium-Batterien geringer Leistung

Erfüllt den neusten Stand der DIN EN 14470-1

- 90 Minuten Feuerwiderstand nach DIN EN14470-1
- zur Lagerung von neuwertigen Lithium-Batterien geringer Leistung (<100Wh, vgl. VdS 3103)
- sichere 2-Punkt-Verriegelung für optimalen Zugriffsschutz
- Verriegelung bei Schließen der Türe
- im Brandfall selbstschließende Türen
- serienmäßige Türfeststellung in geöffnetem Zustand
- Sicherheitsplus: Auflastnachweis für Gewichtskraft des Ventilators auf der Schrankdecke

- höhenverstellbare Wannböden, Tragkraft 75 kg, Rastermaß 32 mm
- zum Anschluss an technische Lüftung, Durchmesser
- der Entlüftungsöffnung DN75
- Unterfahrbarkeit, höhenverstellbare Füße, abnehmbare Sockelblende
- Erdungsanschluss an der Schrankaußenseite zur Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung
- Schrankkorpus in grau, Türen in Orange (weitere Farben auf Anfrage)



Akku-Sicherheitsschrank PROline 12/20

Akku-Sicherheitsschrank PROline 6/20

Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Innenmaße cm (b x t x h)	Lager-ebenen	Gewicht kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Akku-Sicherheitsschrank 6/20 – Türanschlag links	60x60x195	45x49x166	4	265	11959	2.685,-	
Akku-Sicherheitsschrank 6/20 – Türanschlag rechts	60x60x195	45x49x166	4	265	11960	2.685,-	
Akku-Sicherheitsschrank 12/20	120x60x195	105x49x166	4	450	11961	3.365,-	

Akku-Ladeschrank 12/20 FWF90-GS PG 9

zur Lagerung und zum Laden von Lithium-Batterien

Feuerwiderstandsfähiger Sicherheits-schrank, speziell entwickelt für die Lagerung und den Ladevorgang von Lithium-Ionen-Akkus, auch zur Lagerung von kritischen Akkus.

- Geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von außen nach innen nach DIN EN 14470-1
- **Max. Temperaturanstieg im Innenraum an keiner Temperaturmessstelle mehr als 100K**
- Geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von innen nach außen nach DIN EN 1363-2
- **GS Zeichen – geprüft gemäß Prüfgrundsatz EK5/AK4 22- 01**
- Dauerfunktionsgeprüfte, selbstschlies-sende Türen mit Profilzylinderschloss

- Geeignet zur Lagerung und für den Lade-vorgang von Lithium-Ionen-Akkus
- **Geeignet zur Lagerung von kritischen Akkus (Aufweisen von Deformationen, Austreten von Flüssigkeiten, erhöhte Temperatur größer 40 °C)**
- **Interne Realbrandprüfung eines bestückten Schrankes**
- **Standardoberfläche CPL lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0**



Bezeichnung	Außenmaße cm (b x t x h)	Innenmaße cm (b x t x h)	Ausstattung	Gewicht kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Akku-Ladeschrank 12/20 FWF90-GS	121x66x225	100x45x169	4 Gitterrostböden, Bodenauffangwanne, 4 x 10 Steckdosen, Steuereinheit 230V , 16 A	706	11962	11.985,-	
	121x66x225	100x45x169	4 Gitterrostböden, 4 x 10 Steckdosen, Bodenauffangwanne, Steuereinheit 400V , 16 A	706	11963	11.985,-	

Zubehör auf Anfrage



Transport von Lithium-Batterien

Lithium-Batterien gelten im Transportrecht als Gefahrgut. Eine UN-Zulassung des Behälters alleine rechtfertigt noch nicht alle Anforderungen, um den ADR-konformen Transport von Lithium-Batterien für alle Fälle durchzuführen. Wir empfehlen daher unseren Kunden, sich die entsprechende Fachkunde auf dem Gebiet anzueignen und die zuständigen Mitarbeiter umfangreich zu schulen, damit die Behälter vorschriftsmäßig eingesetzt werden.

Dazu zählt die entsprechende Kenntnis zu den offiziellen Verpackungsanweisungen (siehe Tabelle), der Kennzeichnung gemäß ADR und der Transportdurchführung. Dazu gehört auch der bewusste Umgang mit z.B. beschädigten Lithium-Batterien.

Werden Transportbehälter gemäß den Gefahrgutvorschriften korrekt verpackt, so können diese in der betrieblichen Praxis in vielen Fällen auch für die Aufbewahrung und Lagerung verwendet werden. Es empfiehlt sich dennoch eine Gefährdungsbeurteilung passend zur Situation vor Ort durchzuführen sowie die Sicherheitsfachkraft des Betriebs und ggf. den Sachversicherer einzubeziehen.



SONDERVORSCHRIFTEN UND VERPACKUNGSANWEISUNGEN

	Sondervorschriften nach ADR	Verpackungsanweisungen nach ADR
Kleine, intakte Lithium-Batterien <100 Wh	SV188	-
Intakte Lithium-Batterien >100 Wh	SV230	P903
Prototypen	SV310	P910
Batterien zur Entsorgung/Recycling	SV377	P909
Beschädigte/defekte Batterien	SV376	P908
Kritisch beschädigte/defekte Batterien (transportunsicher)	SV376	P911

	Zulassung der Verpackung			Verpackungsanweisungen nach ADR			
	Verpackungsgruppe	UN-Codierung	Intakte Batterien >100 Wh (Normalfall)	Prototypen	Batterien zur Entsorgung/Recycling	Beschädigte/defekte Batterien	Kritisch beschädigte/defekte Batterien (transportunsicher)
			P903	P910	P909	P908	P911
Kunststoffsammelbehälter S	VG2	Y	✓	✓*	✓	✓*	✗
Kunststoffsammelbehälter L	VG2	Y	✓	✓*	✓	✓*	✗
Akku-Stahlsammelbehälter	VG1	X	✓	✓	✓	✓	✗
Akku-Sicherheitstonne	VG1	X	✓	✓	✓	✓	✗
Akku-Systembrandschutzbox	VG2	Y	✓	✓	✓	✓	✗

Bitte in allen Fällen auf ein konformes Verpacken und Transportieren achten.
* prinzipiell möglich, nicht empfohlen

Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE PG 9



Video
Akku-Systembrandschutzbox
Li-SAFE

- sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien
- spezielle Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien
- formbare Spezialkissen verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box (im Lieferumfang enthalten)
- Boxen sind stapelbar und miteinander koppelbar
- 2 stabile Verschlusschnallen
- 2 Tragegriffe für einfaches Handling
- abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang)
- aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff
- Inklusive Gefahrgut-Aufkleber



stapel- und koppelbar

Tragegriffe



NEU

formbare Spezialkissen


Brandschutz-Auskleidung

Neue Größe 2-L



MÖGLICHE ANWENDUNGEN:

- UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III
- für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg
- vorschriftgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich
- auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar
- brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z.B. auf der Baustelle
- ideal für neue und gebrauchte Batterien sowie zum sicheren Separieren (z. B. defekte oder Quarantäne-Akkus)

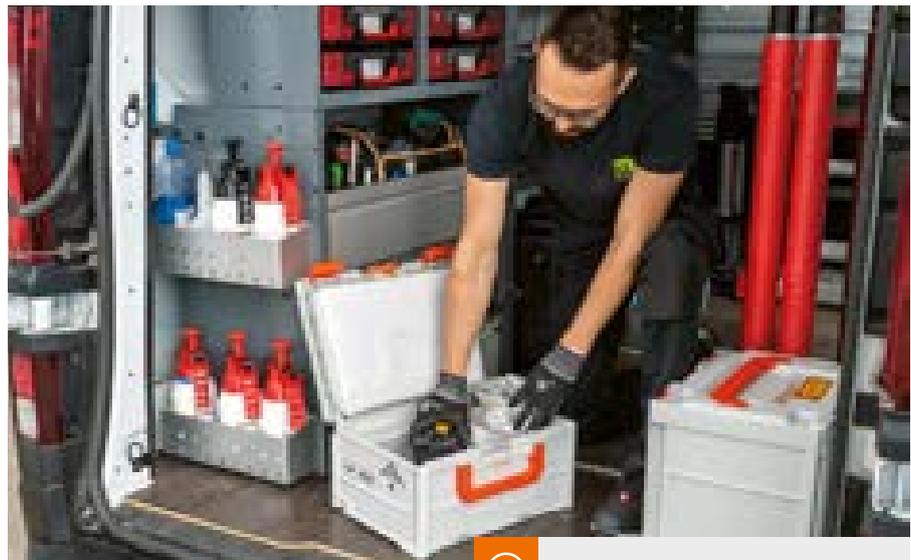

Defekte Akkus müssen bei der Arbeit sicher transportiert werden.



Mit UN-Zulassung und nicht brennbarer Innenauskleidung



Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE PG 9

Entwicklungseinblicke:
Alle Boxen wurden bei Batteriebrandversuchen mit Gartengeräte-Akkus getestet, hier die Box 2-S



i Übersicht ADR-Vorschriften Seite 221

Ein MUSS, wenn Akku-Geräte im Betrieb eingesetzt werden, da der Akku jederzeit kaputt gehen kann (Brandgefahr).

Erfolgreicher Brandversuch: die CEMO Brandschutzbox hält.



Bezeichnung	zulässiges Gesamtgewicht kg	Außenmaße cm (l x b x h)	Innenmaße cm (l x b x h)	Anzahl Spezialkissen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE 2-S	10	40x30x21,5	30x19x9	2	4,5	11563	335,-	
Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE 3-S	12	40x30x34	30x19x21,5	3	6	11564	400,-	
Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE 2-L NEU	12	50x30x28	40x17x15	4	6,7	11872	410,-	



Bei Verlust oder Beschädigung von Kissen oder der Platzausfüllung von Freiraum



Multiadapterplatte zum Koppeln mit Boxsystemen von Fremdherstellern (z.B. Systainer, L-BOXX)



Regaladapterplatte zum Fixieren der Box am gewünschten Platz, z.B. in einem Regalsystem im Fahrzeug

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Spezialkissen für Akku-Systembrandschutzbox	34x21x4	0,2	11565	31,-	
Multi-Adapterplatte	NEU 44,5x30x5,5	0,74	11882	35,-	
Regal-Adapterplatte	NEU 39,5x29x2	0,46	11883	35,-	

Weitere Größen auf Anfrage.

Akku-Sicherheitstonne PG 9

- 60 Liter Spanningdeckelfass
- Spezielles Ventil zur Druckentlastung im Schadensfall
- UN-Zulassung, für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, II oder III
- zur Verwendung mit Vermiculite als Puffermaterial
- 60 kg zulässiges Gesamtgewicht
- ideal als Lagertonne von beschädigten Akkus für die Entsorgung
- zugelassen zum Transport von Lithium-Batterien (UN 3480 und UN 3090 von 0,5-5 kg)

- für Transport gelten besondere ADR-Bestimmungen (siehe Seite 221 Sondervorschriften und Verpackungsanweisungen)
- bitte beiliegende Verpackungshilfe beachten!
- inkl. einem Sack Vermiculite und Kunststoffbeuteln

Druckentlastung im Schadensfall nach dem Prinzip des Dampfkochtopfs



Ideal zur sicheren Verwahrung von defekten Akkus für eBikes, PowerTools, Gartengeräte uvm.

Bezeichnung	Abmessungen cm (ø x Höhe)	Fassungsvermögen l	Leergewicht / Maximalgewicht kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Akku-Sicherheitstonne	38x66	60	4,9 / 60	11200	295,-	

ZUBEHÖR

Sack Vermiculite (entspricht ca. 50 l)	-	-	4,5	11205	34,-	
Inlaysack für Akku-Sicherheitstonne				11232	7,-	
Kunststoffbeutel für Einzelakku	-	-	-	11233	6,-	

Akku-Stahlsammelbehälter PG 9

- 120 Liter Fassungsvermögen
- ideal als Lagerbehälter von beschädigten Akkus bis zu ihrer Entsorgung.
- robuster, feuerverzinkter Stahlbehälter mit stabilen Verschlusschnallen
- umlaufende Gummi-Dichtung schützt vor eindringender Nässe
- Deckel lässt sich leicht öffnen und hierbei einstufig arretieren
- unterfahrbar, stapelbar und kranbar für einfaches Handling
- zur Verwendung mit Vermiculite oder Blähglasgranulat als Puffermaterial
- UN-Zulassung für gefährliche feste Güter der Verpackungsgruppen I, II und III

- für Transport gelten besondere ADR-Bestimmungen (siehe Seite 221 Sondervorschriften und Verpackungsanweisungen), darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden



Akku-Stahlsammelbehälter



mit Vermiculite (siehe Zubehör)



Bezeichnung	Außenabmessungen cm (l x b x h)	Innenabmessungen cm (l x b x h)	Fassungsvermögen l	Leergewicht / Maximalgewicht kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Akku-Stahlsammelbehälter	71,5 x 71,5 x 58	58 x 58 x 39	120	54 / 170	11201	1.225,-	

ZUBEHÖR

Sack Blähglasgranulat ② (entspricht ca. 55 l)			12,5	11204	78,-	
Sack Vermiculite ① (entspricht ca. 50 l)			4,5	11205	34,-	
Inlaysack für Akku-Stahlsammelbehälter				11231	30,-	
Kunststoffbeutel für Einzelakku				11233	6,-	



Kunststoff-Sammelbehälter PG 9

Optimales Lager- und Transportsystem

- UN-zugelassenes Lager- und Transportsystem für feste Gefahrgüter (eingestuft in Verpackungsgruppe II und III)
- stoßunempfindlicher PE-Kunststoff hoher Dichte (PEHD)
- Stapelbar und transportsicher
- Ideal zum Sammeln von Lithium-Batterien für Recycling und Entsorgung



- Aus Brandschutzgründen nur in Verbindung mit geeignetem Puffermaterial (z.B. Vermiculite oder Blähglasgranulat) verwenden
- für ADR-konformen Transport sind Verpackungsanweisungen zu beachten (z.B. P909 von Seite 208)
- Lieferung mit Deckel und Spanngurt



Kunststoff-Sammelbehälter S

Bezeichnung	Außenabmessungen cm (lxbxh)	Innenabmessungen cm (lxbxh)	Fassungsvermögen in l	Füllgewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Kunststoff-Sammelbehälter S	120x80x40	111,5x71,5x24,5	195	300	11202	380,-	
Kunststoff-Sammelbehälter L	120x100x76	112x92x60	610	400	11203	440,-	

ZUBEHÖR

Sack Blähglasgranulat (entspricht ca. 55l)	12,5	11204	78,-	
Sack Vermiculite (entspricht ca. 50l)	4,5	11205	34,-	
Inlaysack für Kunststoff-Sammelbehälter S		11229	26,-	
Inlaysack für Kunststoff-Sammelbehälter L		11230	30,-	
Kunststoffbeutel für Einzelakku		11233	6,-	

CEMO Altbatterie-Sammelbox 16 Liter

Die robuste Batteriesammelbox ist eine nachhaltige Lösung zur Sammlung, Transport und Lagerung von Altbatterien. Die Box kann im Sinne der Kreislaufwirtschaft immer wieder verwendet werden (Umlaufgebinde). Ein komfortables Stapeln auf Paletten ist ebenso möglich wie die Nutzung spezieller Einwurfföffnungen.

- Box aus HDPE, schlagfest
- geprüfter, garantierter und bescheinigter Rohstoff

- witterungsbeständig und UV-stabil
- resistent gegen die meisten Säuren und Laugen
- stapelbar



Bezeichnung	Inhalt l	Maße in cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
CEMO Altbatterie-Sammelbox 16 l	16	40x30x24	1,5	12001	65,-	

Puffermaterial für Lagerung und Transport

Blähglasgranulat und Vermiculite

- nicht brennbar
- hohe Wärmeisolation
- saugstark bei Elektrolytaustritt
- nicht elektrisch leitend

Beide Materialien sind schon seit vielen Jahren bewährte und geprüfte Puffermaterialien für Gefahrgut-Verpackungen.

So können diese Granulate bei sorgfältigem Einsatz ein Überspringen der Flammen von einer auf die andere Zelle verhindern. Gerade Blähglasgranulat ist für den Anwendungsfall Lithium-Batterien besonders geeignet, da es sich im Brandfall um die Zellen legt und eine schützende Schicht zur Abschirmung bildet.



Blähglasgranulat

Vermiculite



Bezeichnung

- Sack Blähglasgranulat (entspricht ca. 55l)
- Sack Vermiculite (entspricht ca. 50l)

Füllgewicht

ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
12,5	11204	78,-	
4,5	11205	34,-	

Sammelbehälter für die Lagerung im Gebäude PG 9

Altbatterie-Box

Optimales Lager- und Transportsystem

- PE-Kunststoff hoher Dichte (PEHD)
- weitestgehend säurebeständig
- als Einzelbox bis zu 600 kg belastbar, im Stapel bis zu 450 kg pro Box
- bis zu 7 Boxen stapelbar
- zulässig für den Transport von Altbatterien nach ADR 4.1.4.1 P801
- stapelbar und transportsicher
- ausgestattet mit drei Kufen
- Kennzeichnung mit Gefahrenhinweisen



Nicht zugelassen für die Lagerung und den Transport von Lithium-Batterien

Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
300 mit 4 Füßen	100x63,5x64,5	14,3	11450	175,-	
520 mit 2 Kufen	120x80x79	29	11451	235,-	
610 mit 3 Kufen	120x100x76	37	8322	280,-	


ZUBEHÖR

Deckel für Box 300	103x65x7,5	5	10159	75,-	
Deckel für Box 525	121,5x81,5x6	6	8614	81,-	
Deckel für Box 610	121,5x101,5x6	7	8086	86,-	

Leuchtstoffröhren-Sammelbox PG 8

- Behälter grau/orange aus hochwertigem PE
- zum Transport und Aufbewahren von Leuchtstoffröhren bis zu einer Länge von 155 cm
- optional mit Seitentür
- stapelbar, mit Arretierungsnocken

- mit Staplertaschen
- mit integrierten Handgriffen
- mit Deckelanschlag
- mit 3 Exzenterverschlüssen
- durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht

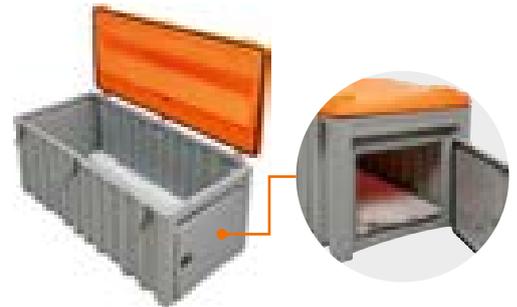

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Innenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
PE-Sammelbox 750, grau/orange, mit Seitentür	750	170x84x80	154x70x63	43	10336	865,-	
PE-Sammelbox 750, grau/orange	750	170x84x80	156x70x63	42	10335	680,-	

Sammelbehälter für die Lagerung im Freien PG 9

KFZ-Alt batteriebehälter

- stabile GFK-Ausführung ermöglicht eine saubere und sichere Lagerung von KFZ-Alt batteries
- zulässig für den Transport nach ADR 4.1.4.1 P801

- mit zwei Belüftungsöffnungen und einem verzinkten Stahlfußgestell für sicheren Stand
- alle Beschläge aus Edelstahl
- eingelegter Holzrost als ebene Grundfläche
- Deckel mit selbstsicherndem Schlosshaken und Haltebändern abschließbar
- Kennzeichnung mit Gefahrenhinweisen



INDOOR & OUTDOOR

KFZ-ALTBATTERIEBEHÄLTER

Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
200	89x59x81	23	3396	450,-	
400	120x80x81	37	3397	650,-	
700	134x99x110	50	3983	1.110,-	



Nicht zugelassen für die Lagerung von Lithium-Batterien



Mobil-Box mit Gefahrgut-Zulassung PG 9

Mobil-Box

Die stabile Ausführung ermöglicht eine saubere und sichere Lagerung von gefährlichen, festen Gütern der Verpackungsgruppe II oder III und ist auch zum Transport nach ADR, RID und IMDG Code zugelassen. Der Behälter (grau), mit einem Inhaltsvolumen von 170 Liter und 250 Liter, und Deckel (farbig) ist auch im befüllten Zustand leicht handhabbar. Durch den speziell geformten Deckel können bis zu 8 Behälter auf einer Europalette, zweilagig, sicher übereinander gelagert werden. Die Sicken in der Behälterwand ermöglichen das Entleeren mit dem Drehkranzstapler.

Die Mobil-Box ist für die folgenden Anwendungen besonders geeignet:


- Sammelbehälter für Abfälle und Werkstoffe z. B. Ölbindemittel, Farbreste etc.
- Bereitstellungs- und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung, z. B. Putzlappen etc.
- Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe



bis zu 8 Behälter auf einer Europalette, zweilagig stapelbar



Deckel mit PU-Dichtung, brandklassifiziert, licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe, Variante Deckel rot



Variante Deckel orange



Variante Deckel grün



Variante Deckel rot



Variante Deckel blau



abschließbarer Mechanismus mit Metallbügel und Arretierfeder

Bezeichnung	Maße pro Verpackungseinheit cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. /Deckel								Versand
			orange	€ o. MwSt.	rot	€ o. MwSt.	grün	€ o. MwSt.	blau	€ o. MwSt.	
Mobilbox 170l	60x40x88	12	11453	205,-	11454	205,-	11455	205,-	11456	205,-	
Mobilbox 250l	60x60x89	15	11457	245,-	11458	245,-	11459	245,-	11460	245,-	

Spraydosen-Sammelbehälter PG 9

Fahrbarer Sammelbehälter für leere und teilentleerte Spraydosen. Geprüfte Sicherheit durch UN-Zulassung 1H2W/X150/S...

- zertifiziert für UN 1950 (Abfalldruck-gaspackungen)
- Öffnung zum Einwurf der Spraydosen auch bei geschlossenem Deckel
- Deckel mit Gummidichtung und stabilem Schnappverschluss
- zwei integrierte Entlüftungsöffnungen im Korpus für Luftzirkulation

- zusätzliche Sicherheit durch Herstellung mit antistatischem Kunststoff, dadurch besonders geeignet zur Aufstellung im Gebäude
- große Räder und vergütete Stahlachse zum besseren Bewegen auch in gefülltem Zustand; Maximalgewicht von bis zu 150 kg
- Korpus in grau, Deckel in orange
- Lieferung inklusive Vliestuch (zum Aufsaugen freierwerdender Flüssigkeiten) sowie Gefahrgut-Aufkleber „UN1950“ zum

Transport nach ADR einschlägige Verpackungsanweisungen beachten



Antistatische Ausführung:
Das Plus an Sicherheit für Werkstatt und Industriebetrieb



Wichtiger Hinweis:
Leere Spraydosen niemals über Restmüll oder zusammen mit anderen Abfällen entsorgen!



Deckel mit Gummidichtung und Schnappverschluss



Volumen 120 Liter



stabiler Schnappverschluss



Einwurf der Spraydosen ohne den Deckel zu öffnen



große Räder und integrierte Entlüftungsöffnungen



inklusive Vliestuch



Video
Spraydosen-Sammelbehälter

Bezeichnung	Maße cm (b x t x h)	Volumen l	Gewicht kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Fahrbarer Sammelbehälter für Spraydosen	49,8x55,4x96	120	11	11346	385,-	

Sicherheits-Entsorgungsbehälter PG 9

Ein MUSS für jede sicherheitsbewusste Werkstatt und Industriehalle. Ideal für z.B. Putztücher, die mit entzündbaren Flüssigkeiten getränkt sind.

- dichtschießender Deckel soll Selbstentzündung durch Sauerstoffabschluss verhindern
- selbstschließend durch maximalen Öffnungswinkel von 60°
- Belüftungslöcher und Abstand zum Boden reduziert Überhitzungsrisiko

- Fußpedal zur hygienischen, händefreien Deckelöffnung
- stabile Ausfertigung aus lackiertem Stahlblech
- verschleißfreie und langlebige Mechanik
- einfaches Handling und Entleeren durch geringes Eigengewicht
- optional: passende Kunststoffbeutel



Bezeichnung	Inhalt l	Maße cm (ø x H)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Sicherheits-Entsorgungsbehälter	22,5	ø 36,5 x 39,5	5,6	11558	84,-	

ZUBEHÖR

Kunststoffbeutel (50 Stck.)				11559	42,-	
-----------------------------	--	--	--	-------	------	--



Ölabsauggeräte Mobil PG 4

Ölabsauggerät pneumatisch

Druckluftbetriebenes mobiles Ölabsauggerät
 Ideal für den schnellen Ölwechsel an größeren Fahrzeugen wie Lkw, Traktoren, Pkw usw. Mit Hilfe von Druckluft wird im Behälter ein Unterdruck erzeugt. Danach kann mit Hilfe der Absaugsonden unabhängig vom Druckluftanschluss dezentral das Öl aus Motoren abgesaugt werden. Ideale Öltemperatur 70–80 °C. Entleerung des Behälters über Druckluft.

Technische Daten 8726 und 10145

- fahrbarer Behälter 65l bzw. 90l mit Füllstandanzeige, Unterdruckanzeige und Sicherheitsventil 1 bar
- Druckluftanschluss ¼"
- abnehmbare Werkzeugschale
- Absaugschlauch 2 m mit Sondenadapter
- 7 verschiedene flexible und starre Sonden, Direktadapter für Mercedes, VW, BMW und Citroen
- Entleerungsschlauch 2 m
- max. Absaugvolumen 52l bzw. 75l
- max. Trichterhöhe 188 cm (bei 10145)

Technische Daten 10690 und 10691:

- fahrbarer Behälter 80l mit Füllstandanzeige, Unterdruckanzeige und Sicherheitsventil
- Druckluftanschluss ¼"
- Absaugschlauch 1,5 m mit Sondenadapter
- 5 verschiedene flexible und starre Sonden von 5 mm bis 8 mm
- Entleerungsschlauch



Ölabsauggerät 90l mit in der Höhe verstellbarem exzentrischem Sammeltrichter

Ölabsauggerät 65l

Ölabsauggerät pneumatisch 80l

Ölabsauggerät pneumatisch 80l, mit Sammeltrichter

ÖLABSAUGGERÄTE PNEUMATISCH

Bezeichnung / Inhalt l	Maße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
65l	60x42x86	26,9	8726	775,-	
90l, mit Sammeltrichter	62x42x138	38,2	10145	1.090,-	
80l	44x49x77	24,5	10690	375,-	
80l, mit Sammeltrichter	58x49x173	27,5	10691	385,-	

Ölabsauggerät elektrisch

Das Ölabsauggerät Mobil wird der wachsenden Anforderung, Altöl direkt aus dem Sitz des Ölmesstabes aus dem Auto absaugen zu können, gerecht. Ein integrierter 12l Vorratsbehälter kann das abgesaugte Altöl direkt aufnehmen. Das Ölabsauggerät verfügt über eine spezielle selbstansaugende Kreiselpumpe, welche sehr starke Unterdrücke erzeugen kann.

Technische Daten

- Fahrbares Grundgestell komplett mit:
- selbstansaugender Kreiselpumpe, 230 V, Förderleistung 2 bis 10 l/min

- Unterdruckmesser zur Überprüfung des Pumpenbetriebes und der erfolgten Entleerung
- Saugschlauch mit Schnellanschluss für die Sonden
- 4 verschiedene Absaugsonden (halbsteife Sonde Ø 6x800 mm, halbsteife Sonde Ø 8x800 mm, steife Sonde Ø 8x650 mm, steife Sonde Ø 9x650 mm)
- abnehmbarer Sondenhalter mit flüssigkeitsdichtem Boden zur Ansammlung des abtropfenden Öls
- herausnehmbarer durchsichtiger Sammelbehälter 12l
- geeignet für Öle bis SAE 140



ÖLABSAUGGERÄT ELEKTRISCH

Bezeichnung	Maße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
12l	32x32x90	19,5	8253	805,-	

Absauggeräte Mobil für Kraftstoffe PG 4

ABSAUG- UND TANKTROLLEY FÜR KRAFTSTOFFE

2-Takt-Mix und Diesel

Bei Fehlbetankung, Unfall, Fahrzeugrückgabe, usw.

- mit Flammdurchschlagsicherung im Behälter
- 2 m Absaugschlauch und 3,2 m Zapfschlauch DN 19
- Betrieb mit Elektropumpe 12 VDC
- Anschlusskabel 4,1 m mit Batteriepolklemmen und Erdungsklemme
- Abgabeseite mit Automatik-Zapfpistole, Auslaufrohr für Bleifrei
- Absaugen und Tanken umschaltbar über Kugelhähne

- flexible Sonde Ø 8 mm/1500 mm
- flexible Sonde Ø 12 mm/700 mm
- Adapter für Schlauch Ø 6 mm
- Adapter für Schlauch Ø 10 mm
- Halter für Sonden und Adapter (nicht am Trolley montiert)



Bezeichnung	Maße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Absaug- und Tanktrolley 95 l	100x56x48	23	10762	1.910,-	

FAHRBARES ABSAUGGERÄT FÜR KRAFTSTOFFE

Benzin, Diesel und Öl

Das Gerät dient zum Absaugen aus Fahrzeug- und Kleingerätetanks. Kann eine explosionsfähige Atmosphäre entstehen, verlangt die Betriebssicherheitsverordnung und die Richtlinie 1999/92/EG (ATEX 137) zum Schutz der Gesundheit und der Arbeitssicherheit ein zugelassenes Gerät.

- entspricht der Explosionsschutzrichtlinie ATEX 94/9
- 2 m Absaugschlauch und 2 m Entleerungsschlauch
- Betrieb mit Druckluft, inklusive Druckminderer und Wartungseinheit
- Stellfläche des Transportwagens geeignet für vorhandene Kanister oder Fässer bis 60 kg
- Erdungskabel 3 m mit Zange
- mit Sauglanzen Ø 8 mm und Ø 12 mm
- mit Adaptern für Schläuche Ø 6/8/10 mm



Bezeichnung	Maße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Fahrbares Absauggerät für Kraftstoffe	50x50x100	19,5	10090	1.230,-	



Altölsammler PG 4

Fahrbarer Altölsammler 80 Liter

- mit Sammeltrichter und Füllstandanzeige
- Entleerung mit Druckluft
- Sicherheitsventil

Bezeichnung	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Fahrbarer Altölsammler, 80l	44 x 49 x 173	25	10692	315,-	


 Fahrbarer
Altölsammler 80l

Gefahrstoffsammler Mobil PG 4

Mobiler Gefahrstoffsammler GS-MOBIL für brennbare Flüssigkeiten Zulassung D/BAM 6744/31A (400l, 600l) und D/BAM 6743/31A (980l)

Zulassungen zeitlich unbegrenzt Der flexible Sammel-, Lager- und Transportbehälter für brennbare Flüssigkeiten ohne Auffangwanne (z. B. Altöl unbekannter Herkunft, Lösungsmittel, Verdünnungen u. v. a.). Die fest angebaute Staplerpalette ermöglicht ein leichtes und sicheres Transportieren. Ein integrierter Einfülltrichter mit Schmutzsieb und ein fest installiertes Saugrohr mit Tankwagenkupplung vereinfachen das Befüllen und Entleeren.

Zur Bedienung durch jedermann erlaubt.
Bauweise: Explosionsdruckstoßfest



980l



400l

Entlüftungstrichter

 Be- und Entlüftungs-
rohr zum Transport
abnehmbar

GS-MOBIL FÜR A I BIS A III UND B-WIE OBEN BESCHRIEBEN -

Inhalt l	Maße in cm (l x b x h) ohne Entlüftungsrohr	Maße in cm (l x b x h) mit Entlüftungsrohr	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Versand
400	96 x 96 x 114	96 x 96 x 310	196	7713	4.930,-	
600	96 x 96 x 141	96 x 96 x 300	250	7714	5.080,-	
980	121 x 121 x 141	121 x 121 x 300	310	7715	5.520,-	

Go-Box für Bindemittel PG 9

- für Granulate, Bindemittel, etc.
- für den Gebrauch und die Lagerung innen und außen
- robuste Gummiräder
- abgewinkelter Deckel für Wasserablauf
- mit Exzenterverschluss aus Edelstahl
- mit Vorhängeschloss abschließbar, nicht im Lieferumfang, siehe S. 260
- benutzerfreundlicher, ergonomischer Handgriff
- 70l Ladekapazität
- Deckel arretiert in der Senkrechten zum Be-/Entladen
- leichte Handhabung durch clevere Ausbalancierung
- reinigungsfreundlich
- aus chemikalienbeständigem PE – 100 % recycelbar
- Trennwand zum Einspannen in die Nuten der Go-Box als Zubehör



Zubehör: Trennwand

Bezeichnung / Inhalt l	Maße in cm (h x b x t)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Go-Box 70 für Bindemittel	107 x 59 x 39	10	11449	265,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Maße cm (h x b)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Trennwand für Go-Box 70	40 x 32	11286	25,-	

Überfass PG 9

Absichern von 1 Fass mit bis zu 210 l

- geprüfte Sicherheit durch UN-Zulassung 1H2 / X300 / S...
- leichtgängiges Aufdrehen des Deckels
- stapelbar zur Bereitstellung für den Notfall

- Werkstoff Polyethylen (HDPE) mit hoher Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien
- 300kg maximale Zuladung
- innere Abmessungen (Oben x Unten x Höhe): 68,9 x 64,9 x 99 cm



Bezeichnung	Maße cm außen ø x h	Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Überfass	78,7 x 104,7	360	22,5	11023	495,-	

Zapfpistolenhalter für Fässer 60l und 200l PG 4

Zapfpistolenhalter für Fässer 60l und 200l

- Halter aus verzinktem Stahlblech mit Klemmschrauben und Tropfbehälter aus Kunststoff
- geeignet zum Anbau an handelsübliche Blechspundfässer und L-Ring Kunststoff-Fässer
- einfaches Entnehmen des Tropfbehälters zum Leeren und Reinigen



ZUBEHÖR ZAPFPISTOLENHALTER FÜR FÄSSER

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Zapfpistolenhalter für Fässer kpl., mit Klemmschrauben und Tropfgefäß	11044	56,-	



Einfülltrichter und Auffangschalen PG 9

GFK-Einfülltrichter

- mit und ohne Klappdeckel
- zum Aufsetzen auf Fässer
- sicherer Sitz
- keine Gefahr des Verschützens

PE-Auffangschale

- mit Schwapprand, verhindert Verschütten des Inhaltes
- Ausgießvorrichtung zum Umfüllen
- stabile Tragegriffe
- aus säurefestem Kunststoff, daher säure-, chemikalien-, öl- und benzinbeständig
- Größe 14l, verschließbar
- Größe 65l mit 4 Lenkrollen, Abtropfblech und Ablassschlauch
- Größen 20l und 55l mit 4-Kammern-System zum sicheren Transportieren und Entleeren über die 4 Ausgusskanten

IBC-Einfülltrichter

- zum Aufsetzen auf handelsübliche IBCs
- aus hochwertigem PE
- integrierte Abtropffläche
- Ablauföffnung mit Edelstahl-Kegelsieb und integriertem Einfüllstutzen
- optische Überfüllsicherung (optional)
- Ablagefach



Ausführung mit und ohne Klappdeckel erhältlich



GFK-EINFÜLLTRICHTER UND PE-AUFFANGSCHALEN

Bezeichnung	Volumen l	Außenmaße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① GFK-Einfülltrichter ohne Deckel für 200l-Fass	-	Höhe 15, ø 56	3	3342	125,-	
② GFK-Einfülltrichter mit Klappdeckel für 200l-Fass	-	Höhe 18, ø 56	5	5348	200,-	
③ GFK-Einfülltrichter ohne Deckel für 60l-Fass	-	Höhe 16, ø 39	2,5	5493	100,-	
④ PE-Auffangschale 16l	16	59x47x15	1	91605	22,-	
⑤ PE-Auffangschale 20l	20	69x44x10,5	1,3	6892	79,-	
⑤ PE-Auffangschale 55l	55	101x73x12,5	2,8	6891	130,-	
⑥ PE-Auffangschale 14l, verschließbar NEU	14	41x44x14,5	1,2	11973	27,-	
⑦ PE-Auffangschale 65l, fahrbar NEU	65	110x70x20	17	12058	325,-	
⑧ CEMO IBC-Einfülltrichter NEU	-	77x74x15	4	12054	185,-	
⑨ CEMO IBC-Einfülltrichter mit Klappdeckel NEU	-	77x74x24	5	12055	305,-	

ZUBEHÖR FÜR IBC-EINFÜLLTRICHTER

⑩ Überfüllsicherung, optisch NEU	-	34x4x4	0,5	12056	28,-	
Schaumrohr, 1 m	-	105x5x5	1	12057	15,-	

Cemsorb-Bindemittel „Universal“ und „Öl“ PG 9

Mit den Cemsorb-Bindemitteln erhalten Sie ein leistungsfähiges Bindemittel, um havarierte oder verschüttete Gefahrstoffe unverzüglich aufzunehmen bzw. die Ausbreitung sicher zu verhindern.

Vorteile:

- Cemsorb-Bindemittel nehmen bis zum 18-fachen ihres Eigengewichts an Flüssigkeiten auf.
- Cemsorb-Bindemittel lassen sich schnell und einfach einsetzen. Sie werden einfach auf die ausgelaufene Flüssig-

keit gelegt und in kürzester Zeit wird die Flüssigkeit aufgenommen. So ist der Unfallbereich oder Arbeitsplatz schnell wieder einsatzbereit.

- Dank ihres hohen Energiewertes sind sie bestens für die thermische Verwertung geeignet.

Cemsorb-Bindemittel „Universal“ grau
Cemsorb-Bindemittel „Universal“ wurde entwickelt um alle Typen von Flüssigkeiten aufzunehmen. Wir empfehlen nicht den Einsatz auf Wasseroberflächen. Bitte verwenden Sie Cemsorb-Bindemittel „Universal“ um kleine Mengen unterschiedlicher technischer Flüssigkeiten aufzunehmen.

den Sie Cemsorb-Bindemittel „Universal“ um kleine Mengen unterschiedlicher technischer Flüssigkeiten aufzunehmen.

Cemsorb-Bindemittel „Öl“ blau
Cemsorb-Bindemittel „Öl“ wurde entwickelt um Öl und Öl-Derivate sicher aufzunehmen. Cemsorb Öl sind hydrophob, sie nehmen kein Wasser auf.



Cemsorb-Tücher „Öl“



Cemsorb-Tuchrolle „Öl“

Cemsorb-Tuchrolle „Universal“, mehrfach perforiert, auf beiden Seiten verstärkt und fussfrei



Cemsorb-Teppich „Öl“ rutschfest, dicht, verstärkt



Cemsorb-Teppich „Universal“



Cemsorb-Fassabdeckung „Universal“, verstärkte und fussfreie Oberfläche



Cemsorb-Schlängel „Öl“

Bezeichnung	Aufnahme in l / V.E.	Abmessung cm	Fläche m ² / V.E.	Verkaufseinheit / V.E.	Gewicht ca. kg / V.E.	Öl (blau bzw. weiß)		Universal (grau)		Versand
						Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
① Cemsorb-Tücher Heavy weight perforiert in der Breite	113	40x50	20	100 Tücher / Karton	6	8793	90,-	8794	97,-	
② Cemsorb-Tuchrolle Heavy weight quer perforiert	180	40x4000	32	2 Rollen / Karton	9,6	8795	135,-	8796	140,-	
③ Cemsorb-Tuchrolle Heavy weight mehrfach perforiert	48	40x2500	10	1 Rolle / Spenderkarton	3,5	-	-	8797	54,-	
④ Cemsorb-Teppich Heavy weight rutschfest, dicht, verstärkt	41,3	80x120	9,5	10 Teppiche / Karton	4,4	10412	175,-	-	-	
⑤ Cemsorb-Teppich Heavy weight rutschfest, dicht, verstärkt	103	80x3000	24	1 Teppich / Karton	10,9	-	-	8798	245,-	
⑥ Cemsorb-Schlängel mit Flocken gefüllt	80	Ø 7,5x120	-	20 Schlängel / Karton	8	8799	105,-	8800	120,-	
⑦ Cemsorb-Fassabdeckung	31,5	Ø 56	6,15	25 Stück / Plastikbeutel	2,1	-	-	8803	55,-	



Cemsorb-Notfallsets PG 9



Anwendung des Ölsaugteppichs aus dem Cemsorb-Notfallset Agrar



Cemsorb-Notfallset



Cemsorb Notfallbox „Universal“



Cemsorb-Notfallset Agrar



Cemsorb-Notfall-Trolley

Bezeichnung	Inhalt	Aufnahme in l/V.E.	Abmessung cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg / V.E.	Öl (blau)		Universal (grau)		Versand
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
① Cemsorb-Notfallset Agrar	1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke, 22 Ölsaugtücher 30x30 cm weiß, 1 Ölsaugschlängel weiß 1,20 m x 7,5 cm, 5 Wischtücher, 2 gelbe Universaltücher 40x50 cm, 1 dichter Ölsaugteppich 60x80 cm (Oberfläche braun)	20	32x32x16	2	10413	79,-	-	-	
② Cemsorb-Notfallset	1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke, 32 Tücher 30x30 cm, 1 Schlängel 1,20 m x 7,5 cm, 5 Wischtücher	20	32x32x16	2	8804	83,-	8805	76,-	
③ Cemsorb-Notfall-Trolley	1 stabile PE-Box (10133), 100 Stück Tücher universal (8794), 20 Schlängel Universal (8800), 1 Stück Notfallset Universal (8805)	197	80x60x53	32	-	-	10014	650,-	
④ Cemsorb-Notfallbox	1 stabile PE-Box (8615), 100 Stück Tücher universal (8794), 20 Schlängel Universal (8800), 1 Stück Notfallset Universal (8805)	197	120x60x54	35	-	-	8543	620,-	



TRANSPORT- UND LAGERBEHÄLTER



Ladungssicherung – Verantwortlichkeit

Die Praxis zeigt, dass Ladungssicherung oftmals ungenügend oder fehlerhaft betrieben wird. Dabei trägt die Ladungssicherung erheblich zur Verkehrssicherheit bei, denn unzureichende Maßnahmen bei der Ladungssicherung verursachen neben den Schäden am Ladegut auch möglicherweise Schäden an unbeteiligten Dritten. Daher ist es unabdingbar, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen und sich über die daraus resultierenden Verantwortlichkeiten bewusst zu sein.

Mit dieser Zusammenfassung soll ein Überblick vermittelt werden in Bezug auf die Verantwortung in Sachen Ladungssicherung.

Nach deutschem Recht werden dem Verlader/Absender (z. B. Lademeister des Absenders), Frachtführer und dem Fahrzeugführer sowie dem Fahrzeughalter Verantwortlichkeiten im Bereich der Ladungssicherung zugewiesen. Grundsätzlich muss bei der Verantwortung unterschieden werden zwischen der zivilrechtlichen Verantwortung und der öffentlich-rechtlichen Verantwortung.

1. Zivilrechtliche Verantwortung

1.1. Beförderungssichere Verladung (Verlader/Absender):

Der Verlader/Absender hat das Gut auf die Ladefläche zu verbringen, und die Pflicht, das Gut so zu befestigen (mittels Zurrgurten, Ketten, Keilen oder anderen geeigneten Hilfsmitteln) und zu verstauen (verladen), dass durch dynamische Einflüsse während der Fahrt (z. B. Stöße, Erschütterungen, Bremsungen) das Gut gegen Umfallen und Verschieben auf der Ladefläche sowie gegen Herabfallen vom Fahrzeug gesichert ist.

1.2. Betriebssichere Verladung (Frachtführer):

Der Frachtführer hat ein geeignetes Fahrzeug mit angemessenen Vorrichtungen zur Ladungssicherung (z. B. Zurrpunkte) zu stellen und dafür Sorge zu tragen, dass die Betriebssicherheit nicht leidet und die Fahrzeugfunktionen ständig gegeben sind. Des Weiteren ist er für die Einhaltung der Abmessungen, Achslasten und des Gesamtgewichtes sowie des Lastverteilplans verantwortlich.



ACHTUNG: Erfolgt eine Umladung der Ladung während des Transports auf ein anderes Fahrzeug durch den Frachtführer, so führt dies zu einer Haftung des Frachtführers. Der Frachtführer haftet in diesem Fall für eine unzureichende Ladungssicherung und mögliche Verladefehler die aus dem Umschlagsvorgang resultieren.

2. Öffentlich-Rechtliche Verantwortung

Für die Ladungssicherung, zu der die **gesetzliche Verpflichtung** vorherrscht, sind die Vorgaben der StVZO und der StVO von Bedeutung.

Wer sich der öffentlichen Verantwortung im Straßenverkehr nicht stellen möchte und seiner Pflicht zur Ladungssicherung nicht nachkommt, kann mit Bußgeldern oder Einträgen im Verkehrszentralregister und Gewerbezentralregister bestraft werden. Gesetz dem Falle, dass fahrlässig gehandelt wird oder vorsätzlich Regeln missachtet werden, können auch Strafverfahren eingeleitet werden. Das gilt für den Verlader/Absender, Frachtführer, Fahrzeugführer und Fahrzeughalter.

Gesetzliche Regelung der Ladungssicherung im öffentlich-rechtlichen Bereich:

2.1. § 22 Abs. 1 StVO: Ladung

Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Verantwortlich: Verlader/Absender und der Fahrzeugführer.

2.2. § 23 Abs. 1 StVO: Sonstige Pflichten des Fahrzeugführers

Der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden. Er muss dafür sorgen, dass das Fahrzeug, der Zug, das Gespann sowie die Ladung und die Besetzung vorschriftsmäßig sind und dass die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung nicht leidet. Er muss auch dafür sorgen, dass die vorgeschriebenen Kennzeichen stets gut lesbar sind. Vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen müssen an Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern sowie an Fahrrädern auch am Tag vorhanden und betriebsbereit sein, sonst jedoch nur, falls zu erwarten ist, dass sich das Fahrzeug noch im Verkehr befinden wird, wenn Beleuchtung nötig ist (§ 17 Abs. 1).

2.3. § 30 Abs. 1 StVZO:

Beschaffenheit der Fahrzeuge

Fahrzeuge müssen so gebaut und ausgerüstet sein, dass
a) ihr verkehrsüblicher Betrieb niemanden

schädigt oder mehr als unvermeidbar gefährdet, behindert oder belästigt,
b) die Insassen insbesondere bei Unfällen vor Verletzungen möglichst geschützt sind und das Ausmaß und die Folgen von Verletzungen möglichst gering bleiben.

2.4. § 31 Abs. 2 StVZO: Verantwortung für den Betrieb der Fahrzeuge

Der Fahrzeughalter darf die Inbetriebnahme nicht anordnen oder zulassen, wenn ihm bekannt ist oder bekannt sein muss, dass der Fahrzeugführer nicht zur selbständigen Leitung geeignet oder das Fahrzeug, der Zug, das Gespann, die Ladung oder die Besetzung nicht vorschriftsmäßig ist oder dass die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung leidet.

3. Zusammenfassung

Durch den § 22 Abs. 1 StVO wird die Ladungssicherung vorgeschrieben. Wer daraus resultierend die Ladungssicherung durchführt, wird zivilrechtlich geklärt (vgl. 1. Zivilrechtliche Verantwortung). Durch den § 23 Abs. 1 StVO wird die Verantwortung für die Ladungssicherung dem Fahrzeugführer übertragen. Der Fahrzeughalter hat laut § 30 Abs. 1 StVZO ein geeignetes ausgerüstetes Fahrzeug einzusetzen und dafür zu sorgen (vgl. 2.4. Grundlage § 31 Abs. 2 StVZO), dass diese Ausrüstung für den jeweiligen Transport ausreichend ist.

Bei der Anwendung der Ladungssicherung sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten (§ 22 Abs. 1 StVO; z. B. VDI Richtlinien 2700 und DIN EN Normen). Auf ihrer Basis müssen die tatsächlichen Maßnahmen zur Ladungssicherung durchgeführt werden. Wer die öffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit zur Ladungssicherung durch Vereinbarungen oder Beauftragungen delegieren möchte (z. B.: auf den Frachtführer), muss dabei folgendes beachten:

- Es muss eine ausdrückliche Beauftragung / ein ausdrücklicher Auftrag vorliegen
- Der/die Beauftragte muss fachlich geeignet sein und technisch in der Lage sein
- Stichprobenartige Kontrollen sind durchzuführen, um die übertragenden Pflichten auf ordnungsgemäße Ausführung zu kontrollieren.

Die Kontrollen sind zu dokumentieren. Sollten Sicherheitsmängel auffallen, sind Maßnahmen zu ergreifen, um diese abzustellen.



Bedeutung für die CEMO-Produkte

Für in Umlauf bzw. in den Verkehr gebrachte CEMO-Produkte, werden die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen eingehalten.

Bereits bei der Konstruktion und der anschließenden Fertigung wird darauf geachtet, dass die Produkte mit geeigneten Einrichtungen zur Ladungssicherung (z. B. Transportverpackungen, Zurrpunkte, ausreichend dimensionierte Kräfteinleitungsflächen etc.) ausgerüstet sind. Damit werden Risiken durch herabfallende oder herausgeschleuderte Gegenstände, Risiken durch Oberflächen, scharfe Ecken und Kanten sowie Risiken durch Verlust der Standsicherheit (z. B. durch geringe Aufstandsflächen) vermieden.

Damit können, sofern die gesetzlichen Bestimmungen zur Ladungssicherung eingehalten werden, unkontrollierte Lageveränderung beim Transport und weitere generelle Sicherheitsrisiken in Hinsicht auf die Beförderung ausgeschlossen werden.

1. Ladungssicherung bei CEMO-Fässern

1.1. Antirutschmatte (Reibschluss)

Antirutschmatten sind heute nahezu Standard als Ladungssicherungsmaßnahme. Die Reibkräfte wirken einem Verrutschen der Last entgegen und unterstützen alle Ladungssicherungsmaßnahmen. Der Gleitreibwert μ ist immer kleiner als 1. Beispiel: Der Gleitreibwert zwischen Metall und nassem Holz liegt in der Regel bei 0,2-0,25 μ . In der Anwendung einer Antirutschmatte erhöht sich der Reibwert auf 0,6 μ . Das entspricht einer Ladungssicherung von 60 % nur durch Reibung! Dies hat zur Folge, dass die Anzahl der verwendeten Zurrgurte evtl. reduziert werden kann.

Wir empfehlen, zur Erhöhung des Reibwertes bei der Verladung von CEMO-Fässern die Auflagekufen auf jeder Seite mit Antirutschmatten zu unterlegen. Beim Unterlegen mehrerer Mattenstücke ist die Anordnung so zu wählen, dass keine Teile der Auflagekufen mit der Fahrzeugladefläche Kontakt haben.

1.2. Zurrgurte (Kraftschluss durch Niederzurren)

Zurrgurte, -seile und -ketten müssen entsprechend den Angaben des Herstellers benutzt und ggf. auch ausgedient werden. Bei Zurrgurten darf die zulässige Zugkraft des Gurtmaterials nicht mit der Vorspannkraft der Ratsche beim Niederzurren verwechselt werden. Die notwendigen Angaben über Zugkraft, Handkraft und Spannkraft sind auf dem Etikett des Zurrmittels zu finden.

Zur Ergänzung der Befestigungsmethode nach 1.1. und 1.3. ist das CEMO Fass zusätzlich mit min. 2 Zurrgurten zu überspannen und an beiden Seiten an den Zurrpunkten der Fahrzeugladefläche zu befestigen. Grundsätzlich richtet sich die Anzahl der Zurrgurte nach dem Massegewicht des Ladegutes und den angewendeten Maßnahmen nach 1.1 und 1.3.

1.3. Halter für Spannkette (Kraftschluss durch Direktzurrung)

CEMO Auflagekufen sind serienmäßig mit Halter für Spannketten mit einer Zugkraft von max. 2000 daN ausgestattet, bzw. können nachgerüstet werden. Beim Einsatz von Spannketten kann die Anzahl der Zurrgurte reduziert werden (siehe 1.2).

1.4. Anschlagflächen (Formschluss)

Wenn möglich sind zur Ladungssicherung auch Anschlagflächen mit zu verwenden. Die vordere Laderaumbegrenzung (Stirnwand) kann unter Berücksichtigung von deren Festigkeit und des fahrzeugspezifischen Lastverteilungsplans neben zusätzlich montierten Blockiervorrichtungen Verwendung finden.

1.5 VDI-Richtlinien

Folgende Richtlinien zur Ladungssicherung sind zu beachten:

- VDI 2700 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen
- VDI 2700a Ausbildungsnachweis Ladungssicherung
- VDI 2700 Blatt 1 Ausbildung und Ausbildungsinhalte
- VDI 2700 Blatt 2 Zurrkräfte
- VDI 2700 Blatt 3.1 Gebrauchsanleitung Zurrmittel
- VDI 2700 Blatt 3.2 Einrichtung und Hilfsmittel zur Ladungssicherung
- VDI 2700 Blatt 4 Lastverteilungsplan

Die Richtlinie VDI 2700 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen ist das Standardwerk, das die Prinzipien und bewährten Methoden zur Ladungssicherung aufzeigt.



Ladungssicherung mit Antirutschmatte und Zurrgurten (Niederzurren) am Beispiel eines Mobilien Bewässerungssystems 2.000 Liter

GFK-Fässer

CEMO-FÄSSER werden unter Einsatz der modernsten Fertigungstechniken aus GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff) produziert. Das eingesetzte Vakuum-Injektionsverfahren ermöglicht eine rationelle Fertigung von verschiedenen Größen unterschiedlicher Fassformteile. Die gefertigten Produkte haben beiderseitig glatte Ober-

flächen und eine gleichmäßige Wandstärke. Beide Fasshälften sind durch eine glatte, absolut dichte Lamiernah bzw. Gießnaht fest zu Fasseinheiten verbunden.

CEMO-Fässer gewährleisten damit einen optimalen Qualitätsstandard, für einen sicheren Einsatz über viele Jahre.

großer Einfülldom für verlustfreies Befüllen und Transportieren

chemiekalienbeständig z. B. AHL, Pflanzenschutzmittel

Wände innen glatt, daher gut zu reinigen

dauerhaft witterungs- und korrosionsbeständig

transparente Fasswände für leichte Füllstandskontrolle

bis zu 70% leichter als Stahlfässer

GFK ist einfach zu reparieren



Fass in Sonderausführung mit Belüftungstutzen im Domdeckel und Befüllanschluss mit freier Fließstrecke



INDIVIDUELLE AN- UND EINBAUTEILE UND EINE GROSSE AUSWAHL AN ARMATUREN



Für einen sicheren Transport mit Schwallwänden ausgestattet.



Der CEMO 3-Loch-Flansch ermöglicht die problemlose Montage verschiedenster Armaturen.

CEMO Standard-Fässer gibt es oval, koffer- und kastenförmig für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche, von 200l–15.500l.



CEMO Weidefässer besitzen einen speziellen Lichtschutz zur Vermeidung von Algenbildung. Sie sind lichtundurchlässig eingefärbt und somit besonders UV-beständig.



Speziell für den Einsatz auf Unimog-Fahrzeugen gibt es Fässer oval oder kofferförmig von 1000l–5000l, auch als Schnellläufer-Ausführung mit Schwallwänden.



Für den Einsatz im kommunalen Bereich bietet CEMO mobile Bewässerungssysteme von 1000l–6000l mit unterschiedlichen Anbauteilen.



Anwendungsbeispiel: Fäkalienentsorgung in den Zügen bei der Deutschen Bahn.



GFK-Fässer oval PG 8

Fässer, oval aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK

- für drucklosen Betrieb
- Grundtyp: Einfülldom ø 360mm mit Schnellverschlussdeckel bzw. Einfülldom ø 420mm mit Klappdeckel
- Belüftungsventile im Deckel montiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss
- Auflagekufen fest angebaut (hochdruckimprägniertes Holz, ab 7.000l Stahl verzinkt)
- Schnellläufer-Ausführung: zusätzlich Schwallwände in der oberen und unteren Fasshälfte



Inhalt l	Maße cm (l x b x h) Länge inkl. Kufen	Dom ø mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. / Dom			€ o. MwSt.	Versand
				vorn	mittig	hinten*		
2000	190x143x138	420	100	-	1824	-	3.185,-	
3000	276x143x138	420	130	1059	-	1060*	3.720,-	
4000	366x143x138	420	173	1061	-	1062*	4.045,-	
5000	366x154x152	420	218	1063	-	1064*	4.535,-	
6000	343x179x170	420	280	5101	-	5102*	5.345,-	
7000	400x179x170	420	401	1025	-	1026*	7.850,-	
8500	430x188x182	420	470	6674	-	6675*	10.560,-	
10000	500x188x182	420	538	3083	-	3120*	11.215,-	



Zubehör für Fässer, oval (mit 3-Loch-Flansch) siehe Seite 244-246

WEIDEFÄSSER SIND ZUR VERMEIDUNG VON ALGENBILDUNG LICHTUNDURCHLÄSSIG GRAU EINGEFÄRBT

Inhalt l	Maße cm (l x b x h) Länge inkl. Kufen	Dom ø mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. / Dom		€ o. MwSt.	Versand
				vorn	hinten*		
3000	276x143x138	420	130	2250	2219*	3.900,-	
4000	366x143x138	420	173	2462	2218*	4.185,-	
5000	366x154x152	420	218	2463	1848*	4.695,-	
6000	343x179x170	420	280	5319	5654*	5.515,-	
7000	400x179x170	420	401	1722	3179*	8.020,-	
8500	430x188x182	420	470	6681	6682*	10.860,-	
10000	500x188x182	420	538	3189	3679*	11.615,-	

* Sonderausführung, wird auftragsbezogen gefertigt

ZUBEHÖR FÜR WEIDEFÄSSER

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Anbautränke einfach für Auslauf DN75	1056	145,-	
	10771	145,-	
Anbaufansch für 2 Tränkebecken	5790	185,-	



GFK-Fässer kofferförmig PG 8

Fässer, kofferförmig

- aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss
- Auflagekufen aus Stahl

Vorteile von GFK-Fässern, kofferförmig:

- optimale Ausnutzung der Ladefläche
- mehr Transportvolumen bei zulässigem Gesamtgewicht gegenüber Stahlfässern
- Restauslauf

Fässer für Unimog, Multicar und Pfau:

- Einfülldom ø 420 mm mit Klappdeckel
- kompakte Form, Stirnseiten, Ober- und Unterboden gewölbt
- Schwallwände in oberer und unterer Fashälfte
- Belüftungsventile im Deckel montiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss
- Kreuzschwallwände



Fass 13.5001



Anwendungsbeispiel mit Fahrzeug
(dargestellte Zurrgurte nicht im Lieferumfang)



Fass 18001



Fass 5001

Inhalt l		Maße cm (lxbxh) Länge inkl. Kufen	Einfüllöffnung / Dom	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Ver- sand
500		105x95x71	Einfüllöffnung ø 190 mm mit Schraub- deckel	41	5944	1.745,-	
1000	mit Pumpensumpf	147x101x99	Dom ø 380 mm mit Schraub- deckel	58	2858	2.830,-	
1800	Klappdeckel mittig angeordnet, mit Schwallwänden in oberer und unterer Fashälfte	154x148x128	Dom ø 420 mm mit Klappdeckel	115	7696	6.195,-	
3000	Klappdeckel seitlich versetzt angeordnet, mit Querschwallwänden	189x186x124		258	11039	8.710,-	
3000	Klappdeckel seitlich versetzt angeordnet, mit Kreuzschwallwänden	189x186x124		285	10644	10.840,-	
4000	Klappdeckel seitlich versetzt angeordnet, mit Querschwallwänden	191x188x153		287	11040	8.685,-	
4000	Klappdeckel seitlich versetzt angeordnet, mit Kreuzschwallwänden	191x188x153		310	10645	10.795,-	
5000	Klappdeckel seitlich versetzt angeordnet, mit Kreuzschwallwänden	231x198x169		320	6538	11.880,-	
8000	Transportfass mit Schwallwänden	376x220x179		780	11325	22.885,-	< 6m
10000	Transportfass mit Schwallwänden	376x220x200		810	11326	22.785,-	< 6m
13500	Lagertank ohne Schwallwände	506x220x195		870	8008	19.600,-	< 6m
13500	Transportfass mit Schwallwänden	506x220x195		950	8009	28.490,-	< 6m
15500	Lager- und Transportfass mit Schwallwänden	506x220x222		1.080	8270	36.570,-	< 6m



Zubehör für Fässer, oval (mit 3-Loch-Flansch)
siehe Seite 244-246

GFK-Fässer oval und kofferförmig PG 8

ZUBEHÖR FÜR GFK-FÄSSER, OVAL UND KOFFERFÖRMIG SOWIE PE-FÄSSER, KOFFERFÖRMIG

	GFK-Fässer oval				GFK-Fässer kofferförmig				PE-Fässer				Ver- sand			
	bis 1500 l		ab 1600 l bis 10000 l		bis 1000 l		1800 l, 3000 l bis 5000 l		ab 8000 l bis 15500 l		600 l bis 1000 l			2000 l bis 5000 l		
	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Best.- Nr.	€ o. MwSt.	Best.- Nr.	€ o. MwSt.		Best.- Nr.	€ o. MwSt.	
 Verschlussplatte ①	-	1367	100,-	1368	115,-	1367	100,-	1368	115,-	1368	115,-	1367*	100,-	1368*	115,-	①
	¾" AG	5954	135,-	5955	145,-	5954	135,-	5955	145,-	5955	145,-	5954*	135,-	5955*	145,-	①
	1" AG	1384	72,-	1385	150,-	1384	72,-	1385	150,-	1385	150,-	1384*	72,-	1385*	150,-	①
 Flanschplatte mit Gewindenippel ①	1¼" AG	1386	145,-	1387	150,-	1386	145,-	1387	150,-	1387	150,-	1386*	145,-	1387*	150,-	①
	1½" AG	1388	140,-	1542	155,-	1388	140,-	1542	155,-	1542	155,-	1388*	140,-	1542*	155,-	①
	2" AG	1389	69,-	1390	80,-	1389	69,-	1390	80,-	-	-	1389*	69,-	1390*	80,-	①
	3" AG	5614	170,-	1391	185,-	5614	170,-	1391	185,-	-	-	-	-	-	-	①
	4" AG	-	-	1392	170,-	-	-	1392	170,-	-	-	-	-	-	-	①
 Flanschplatte mit Gewindenippel ①	2" AG	-	-	-	-	-	-	-	-	8177	240,-	-	-	-	-	①
	3" AG	-	-	-	-	-	-	-	-	8178	250,-	-	-	-	-	①
	4" AG	-	-	-	-	-	-	-	-	11347	455,-	-	-	-	-	①
	¾" IG	1316	160,-	1317	175,-	1316	160,-	1317	175,-	-	-	1316*	160,-	1317*	175,-	①
	1" IG	1318	100,-	1319	205,-	1318	100,-	1319	205,-	-	-	1318*	100,-	1319*	205,-	①
 Auslaufhahn ② mit Flanschplatte ①	1¼" IG	1320	190,-	1321	205,-	1320	190,-	1321	205,-	-	-	1320*	190,-	1321*	205,-	①
	1½" IG	1322	195,-	1323	260,-	1322	195,-	1323	260,-	-	-	1322*	195,-	1323*	260,-	①
	2" IG	1324	175,-	1358	230,-	1324	175,-	1358	230,-	-	-	1324*	175,-	1358*	230,-	①
	3" IG	1325	760,-	1326	760,-	1325	760,-	1326	760,-	-	-	-	-	-	-	①
	4" IG	-	-	6441	1.220,-	-	-	6441	1.220,-	-	-	-	-	-	-	①
 Auslaufhahn ② mit Flanschplatte ①	2" IG	-	-	-	-	-	-	-	-	8179	335,-	-	-	-	-	①
	3" IG	-	-	-	-	-	-	-	-	8180	860,-	-	-	-	-	①
	4" IG	-	-	-	-	-	-	-	-	11348	1.380,-	-	-	-	-	①
	1" IG	6447	120,-	6453	225,-	6447	120,-	6453	225,-	-	-	6447*	120,-	6453*	225,-	①
 Kugelhahn ③ mit Flanschplatte ①	1½" IG	6449	170,-	6455	200,-	6449	170,-	6455	200,-	-	-	6449*	170,-	6455*	200,-	①
	2" IG	6450	150,-	6456	150,-	6450	150,-	6456	150,-	-	-	6450*	150,-	6456*	150,-	①
	3" IG	6451	565,-	6457	560,-	6451	565,-	6457	560,-	-	-	-	-	-	-	①
 Kugelhahn ④ mit Flanschplatte ①	1" IG	6442	210,-	6444	280,-	6442	210,-	6444	280,-	-	-	6442*	210,-	6444*	280,-	①
	1½" IG	1346	365,-	1347	385,-	1346	365,-	1347	385,-	-	-	1346*	365,-	1347*	385,-	①
	2" IG	1348	395,-	1349	380,-	1348	395,-	1349	380,-	-	-	1348*	395,-	1349*	380,-	①
 Kugelhahn ③ mit Flanschplatte ①	2" IG	-	-	-	-	-	-	-	-	8181	330,-	-	-	-	-	①
	3" IG	-	-	-	-	-	-	-	-	8182	615,-	-	-	-	-	①
 Kugelhahn ④ mit Flanschplatte ①	2" IG	-	-	-	-	-	-	-	-	8183	565,-	-	-	-	-	①
 * Montagesatz zu Verschluss-/Flanschplatte (zusätzlich erforderlich)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8445	26,-	8445	26,-	①

① Edelstahl ② Messing vernickelt ③ Polyvinylchlorid (PVC) ④ Polypropylen (PP) ⑤ lackiert ⑥ Aluminium



ZUBEHÖR FÜR GFK-FÄSSER, OVAL UND KOFFERFÖRMIG

Bezeichnung		Gewinde	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand	
	Doppelnippel (PVC) mit Außengewinde	1"	1527	16,-		
		1 1/2"	1529	12,-		
		2"	1530	28,-		
	Gewindenippel (PVC) mit Schlauchtülle für Schlauch	ø 60 mm	2"	1355	54,-	
	Kamlok-Kupplung für Hahn, Varterteil	1 1/2"	1356	5,-		
		2"	1359	6,-		
	Kamlok-Kupplung Mutterteil mit Schlauchtülle für Schlauch	Innendurchmesser ø 40 mm für V-Teil:	1 1/2"	1357	16,-	
		Innendurchmesser ø 60 mm für V-Teil:	2"	1360	96,-	
	Kamlok-Verschlusskappe	für Kamlock-Kupplung V-Teil:	1 1/2"	5266	22,-	
		für Kamlock-Kupplung V-Teil:	2"	1361	37,-	
	Feuerwehrcupplung C, für Hahn 2" AG		2"	1340	32,-	
	Spiralschlauch (Kunststoff) je m	40 mm I.W.		1363	9,-	
		60 mm I.W.		1364	16,-	
	Schlauchabsperrhahn (Kunststoff) für Spiralschlauch	60 mm I.W.	2"	1681	530,-	
	Entlüftungskappe PVC (Verschlusskappe für Einschraub-/Durchschraubgewinde)		2"	1811	22,-	
	T-Stück (PVC) mit IG		2"	1547	62,-	
	Winkel 90°, verzinkt, IG und AG		2"	1338	25,-	
	Winkel 90°, PVC, IG		2"	1540	80,-	
	Muffe (PVC) lose, mit IG		2"	1535	46,-	
	Muffe (PVC) anlamiert, mit IG	3/4"	1752	225,-	-	
		1"	1753	245,-	-	
		1 1/4"	1754	215,-	-	
		1 1/2"	1755	230,-	-	
		2"	1756	345,-	-	

GFK-Fässer oval und kofferrförmig PG 8

ZUBEHÖR FÜR GFK-FÄSSER, OVAL UND KOFFERFÖRMIG

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 C-Füllanschluss 2" mit freier Fließstrecke, komplett mit Schieber, einschließlich Montage	5689	1.275,-	-
 Einfüllsieb mit Zwischenring für Dom Ø 420 mm	3080	155,-	
Einfüllsieb mit Zwischenring für Dom Ø 360 mm	8241	150,-	
Einfüllsieb für Dom Ø 380 mm mit Schraubdeckel (passend für GFK-Fässer 700l und 1000l kofferrförmig ohne Schwallwände)	8628	47,-	
 Reparatur-Packung mit 1 kg vorbeschleunigtem Harz, Härter, Glasfaser, Pinsel	1617	50,-	

Bezeichnung	Nennweite	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
 PVC-DIN-Flansch anlaminert PN 10/16 bestehend aus anlaminierem Rohrstützen und Losflansch	20	1743	165,-
	25	1744	175,-
	32	1745	175,-
	40	1746	180,-
	50	1747	185,-
	65	1748	235,-
	80	1749	255,-
	100	1750	280,-
	125	2885	355,-
	150	2897	410,-
	200	2898	505,-

AUFLAGEKUFEN AUS STAHL, VERZINKT FÜR FÄSSER OVAL, KOMPLETT

Ausführung für Fassgröße	Abmessungen mm		Gewicht ca. kg	€ o. MwSt.	
	Profil	Länge			
	2000	U 100x50x5	1900	40	455,-
	3000	U 100x50x5 (für Best.-Nr. 1059, 1060, 2250, 2219)	2755	53	565,-
	4000 + 5000	U 100x50x5	3660	64	645,-
	6000	Abkantprofil 3285 mm	3485	81	940,-

SONDERAUSSTATTUNGEN FÜR FÄSSER WERDEN AUFTRAGSBEZOGEN GEFERTIGT

Bezeichnung	€ o. MwSt.	
 Dom ø 420 mm mit Klappdeckel (Einbau ab Werk) mit 2 Belüftungsventilen gegenüber Dom ø 360 mm	425,-	
 Schwallwände für schnelllaufende Fahrzeuge in zwei Fasshälften	für Größe bis 5000l (2 Stück)	745,-
	für Größe 6000 – 7000l (2 Stück)	1010,-
	für Größe 8500 – 10000l (4 Stück)	1560,-

SONDERAUSFÜHRUNGEN

Einfärbung von Fässern in Sonderfarben (RAL-Nr. angeben, Farbe ähnlich RAL, nur VI-Verfahren) mit Angabe der Fassgrößen	Mehrpriis auf Anfrage
---	-----------------------



PE-Fässer PG 8

PE-Getränkefässer



- in HD-PE lebensmittelecht
- tiefer Auslauf mit Hahn DN 19
- mit Schraubdeckel Durchmesser 220 mm
- mit 2 Handgriffen (zum Transport in leerem Zustand)
- der Verschlussdeckel kann anstelle des Auslaufhahns montiert werden
- optional Adapter mit AG 1" oder AG 1 ½" (siehe Zubehör)



Bezeichnung	Inhalt l	Maße cm (l*xbxh*)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
PE-Getränkfass 60	60	55x35x57	3,5	8886	105,-	
PE-Getränkfass 100	100	63x42x67	5,5	8887	140,-	
PE-Getränkfass 150	150	73x45x74	8,5	8888	195,-	
PE-Getränkfass 200	200	84x48x81	11	8889	215,-	
PE-Getränkfass 300	300	91x59x89	13,5	8890	265,-	
PE-Getränkfass 500	500	106x73x103	21	8891	450,-	

* Länge mit Auslaufhahn, Höhe mit Deckel und Verschlussstopfen

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Schraubdeckel, Ø220mm mit Verschlussdeckel	8892	39,-	
 Verschlussdeckel	8893	18,-	
 Auslaufhahn DN 19	8894	24,-	
 Adapter mit AG 1"	8895	22,-	
 Adapter mit AG 1 ½"	8896	25,-	
 Auslaufhahn Messing vernickelt mit IG 1"	1304	32,-	
 Auslaufhahn Messing vernickelt mit IG 1 ½"	1306	42,-	

PE-Fässer kofferrförmig PG 8

- aus hochwertigem, alterungsbeständigem und recyclefähigem PE
- gefertigt im Rotationsintervallverfahren an einem Stück
- kofferrförmige Bauweise, daher platzsparend
- niedriger Schwerpunkt
- Aufstandsfläche beim Fass 600l abgestimmt auf Europalettenmaß
- Fass 2.000l kann noch quer auf Unimog-Pritsche gebaut werden
- 2"-IG-Anschluss mit Einbuchtung an der Stirnseite (bei Fass 600l bis 2000l)
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss und Einbuchtung (bei Fass 3000l)
- 2"-IG-Anschluss optional an den Längsseiten (bei Fass 2000 l + 3000 l)
- Möglichkeit der Montage der bewährten CEMO-3-Loch-Flanschplatten
- 1"-IG-Anschluss für Restentleerung
- Dom Ø 380 mm mit Schwallenschutz und Klappdeckel
- Be- und Entlüftungsventil im Klappdeckel montiert
- mit Handgriffen und Laschen für Spanngurte
- mit integriertem Befestigungsflansch zur direkten Montage auf die Fahrzeugpritsche



PE-FÄSSER KOFFERFÖRMIG, GELB EINGEFÄRBT

Inhalt l	Maße cm (lxbxh)	Einfüllöffnung / Dom ø mm	ohne Schwallwand			mit Schwallwand			Versand
			Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
600	120x90x90	ø 380 mit Klappdeckel	35	8273	605,-	41	10921	995,-	
1000	145x114x100		54	8274	785,-	62	10922	1.140,-	
2000	190x135x117		82	8275	1.050,-	93	10923	1.630,-	
3000	240x150x117		138	11510	1.645,-	166	11511	2.890,-	
5000	310x197x136		264	12067	2.295,-	314	12068	4.235,-	

PE-WEIDEFASS KOFFERFÖRMIG, IST ZUR VERMEIDUNG VON ALGENBILDUNG LICHTUNDURCHLÄSSIG GRÜN EINGEFÄRBT

Inhalt l	Maße cm (lxbxh)	Einfüllöffnung / Dom ø mm	ohne Schwallwand			mit Schwallwand			Versand
			Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
600	120x90x90	ø 380 mit Klappdeckel	35	8884	640,-	41	10924	1.015,-	
1000	145x114x100		54	8885	820,-	62	10925	1.190,-	
2000	190x135x117		82	8381	1.090,-	93	10926	1.685,-	
3000	240x150x117		138	11512	1.715,-	166	11513	2.950,-	
5000			264	12069	2.470,-	314	12070	4.435,-	

* Zubehör Montagesatz 8445 erforderlich (siehe Seite 244).



Das PE-Weidefass ist zur Vermeidung von Algenbildung lichtundurchlässig grün eingefärbt.

ZUBEHÖR FÜR PE-FÄSSER, KOFFERFÖRMIG

Bezeichnung	Gewinde	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 PP-Adapter-Set (PP-Reduziernippel + PP-Reduktion)	2" AG auf ¾" AG	8406	9,-	
 PP-Reduziernippel	2" x 1" AG	8407	4,-	
	2" x 1 ½" AG	8408	5,-	
 PP-Doppelnippel	2" AG	8409	8,-	
 PP-Stopfen	2" AG	8410	6,-	
 Einfüllsieb Ø 380 x H 330 mm		8628	47,-	
 Auslaufhahn (Messing, vernickelt) mit beidseitigem Innengewinde	¾"	1303	13,-	
	1"	1304	32,-	
	1 ½"	1306	42,-	
	2"	1307	79,-	
 Kunststoff-Kugelhahn (PVC) mit Innengewinde	1"	6426	30,-	
	1 ½"	6428	31,-	
	2"	6429	58,-	
 Kunststoff-Kugelhahn (Polypropylen glasfaserverstärkt) mit Innengewinde	1"	1310	120,-	
	1 ½"	1312	205,-	
	2"	1313	290,-	
 C-Füllanschluss 1 ½" mit freier Fließstrecke, komplett mit Schieber, einschließlich Montage optional für PE-Fass 3000I C-Füllanschluss 2" siehe Seite 232		11045	470,-	
 Grundrahmen 4-seitig unterfahrbar aus verzinktem Stahl	für PE-Fass 600I, kofferförmig	11514	645,-	
	für PE-Fass 1000I, kofferförmig	11515	735,-	
	für PE-Fass 2000I, kofferförmig	11516	985,-	
	für PE-Fass 3000I, kofferförmig	11517	1.150,-	
	für PE-Fass 5000I, kofferförmig	12071	1.660,-	

Abb. 11517

 Weiteres Zubehör siehe Seite 244.

ZUBEHÖR FÜR PE-WEIDEFASS

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Anbautränke einfach *	600I	1056	145,-
	1000I		
	2000I	10771	145,-
 Anbauflansch für 2 Tränkebecken *	5790	185,-	
 Beispiel: In Verbindung mit den optionalen seitlichen Auslauföffnungen am PE-Fass 2000I sind mit Best.-Nr. 10771 und 5790 bis max. 6 Anbautränken möglich. Unterbau mit den Maßen min. 149 x 120 x 16 cm (l x b x h) erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).			

* Zubehör Montagesatz 8445 erforderlich siehe Seite 244.

Fässer kastenförmig PG 8

Fässer, kastenförmig aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK

- flacher Boden, daher keine Auflagekufen notwendig
- ringsumlaufender, stabiler Griffband



GFK-FASS KASTENFÖRMIG

Bezeichnung / Inhalt	Maße cm (l x b x h)	Einfüllöffnung / Dom ø in mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
GFK-Fass kastenförmig, 200l	87 x 57 x 57	Einfüllöffnung ø 190 mm mit Schraubdeckel	12	1043	765,-	
GFK-Fass kastenförmig, 400l	122 x 62 x 72		19	1045	895,-	

Fässer, kastenförmig aus hochwertigem, alterungsbeständigem und recyclefähigem Polyethylen

- 125l, 200l, 450l oder 600l
- gefertigt im Rotationsintervallverfahren an einem Stück
- mit Schraubdeckel S160x7
- Schraubdeckel mit integrierter Belüftung und Druckentlastung
- Innendurchmesser der Einfüllöffnung 140mm
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes
- integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Schwallwand bei den Größen 450l und 600l
- 2-fach stapelbar, mit Stapelnocken
- ideale Transportmaße



Größenvarianten von 125l bis 450l
(600l o. Abb.)



Auslaufhahn als Zubehör



stapelbar, mit Stapelnocken, integrierten Staplertaschen und Tragegriffen

PE-FASS KASTENFÖRMIG, GELB EINGEFÄRBT

Bezeichnung / Inhalt	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
PE-Fass kastenförmig, 125l	80 x 60 x 45	15	10095	275,-	
PE-Fass kastenförmig, 200l	80 x 60 x 59	16	10096	285,-	
PE-Fass kastenförmig, 450l	116 x 76 x 73	35	10097	535,-	
PE-Fass kastenförmig, 600l	116 x 76 x 102	43	10098	620,-	



ZUBEHÖR FÜR GFK- UND PE-FÄSSER, KASTENFÖRMIG

Bezeichnung	Gewinde	ohne Montage		inkl. Montage am Behälter		Versand
		Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
 Durchschraubgewinde* (Messing) mit Außengewinde, 2 Kontermuttern	¾"	1393	44,-	8843	110,-	
	1"	1394	53,-	8844	120,-	
	1 ¼"	1395	100,-	8845	160,-	
	1 ½"	1396	105,-	8846	165,-	
 Einschraubgewinde* (Messing, vernickelt) mit Außengewinde, lebensmittelecht	¾"	1397	15,-	8847	77,-	
	1"	1398	21,-	8848	81,-	
	1 ¼"	1399	29,-	8849	90,-	
	1 ½"	1500	42,-	8850	110,-	
 Einschraubgewinde *** (Kunststoff) mit Außengewinde	¾"	10910	13,-	10915	76,-	
	1"	10911	14,-	10916	76,-	
	1 ¼"	10912	15,-	10917	79,-	
	1 ½"	10913	19,-	10918	79,-	
	2"	10914	26,-	10919	84,-	
 Einschraubgewinde * (Kunststoff) mit Außen- und Innengewinde	AG 1" IG ½"	1515	15,-	8852	79,-	
	AG 1 ¼" IG ¾"	1516	18,-	8853	79,-	
	AG 1 ¼" IG 1"	1517	69,-	8854	130,-	
	AG 2" IG 1 ½"	1518	58,-	8855	125,-	
	AG 2 ¾" IG 2"	1519	120,-	8856	175,-	
 Auslaufhahn (Messing, vernickelt) mit beidseitigem Innengewinde	¾"	1303	13,-	-	-	
	1"	1304	32,-	-	-	
	1 ¼"	1305	37,-	-	-	
	1 ½"	1306	42,-	-	-	
	2"	1307	79,-	-	-	
 Kunststoff-Kugelhahn (PVC) mit Innengewinde	1"	6426	30,-	-	-	
	1 ½"	6428	31,-	-	-	
	2"	6429	58,-	-	-	
	3"	6430	360,-	-	-	
 Kunststoff-Kugelhahn (Polypropylen glasfaser-verstärkt) mit Innengewinde	1"	1310	120,-	-	-	
	1 ½"	1312	205,-	-	-	
	2"	1313	290,-	-	-	
 Spindelhahn (Kunststoff) mit AG passend für Einschraubgewinde	½"	1314	27,-	-	-	
	¾"	1315	30,-	-	-	

* nicht für PE-Fass kastenförmig 125l *** nur für PE-Fässer kastenförmig

ZUBEHÖR FÜR GFK-FÄSSER, KASTENFÖRMIG

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand		
 Schraubdeckel ø 190 mm kompl. mit Schraubenbeutel (Nachrüstsatz)	6492	36,-			
Bezeichnung	Stahlfußgestell für Größe	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 verzinktes Stahlfußgestell für sicheren Stand	200	10	7784	165,-	
	400	12	7785	215,-	
	600	12	7787	200,-	

Mobiles Bewässerungssystem BWS 500 PG 8

Mobiles Bewässerungssystem BWS 500 für Fahrzeugpools oder stationären Betrieb
Fässer, oval:

- aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK
- mit Schwallwänden ab 4.000l
- mit verlängerten Stahlkufen
- Konsole zum Aufbau der Pumpen
- Edelstahl Flanschplatte mit Gewindenippel 2"
- Einfülldom ø 360 mm mit Schnellverschlussdeckel bis 1500l
- Einfülldom ø 420 mm mit Klappdeckel ab 2.000l
- Belüftungsventile im Deckel montiert
- Einsatzmöglichkeit: geeignet für das professionelle Bewässern von größeren Flächen und Parks und somit das ideale System für die Kommune oder den gewerblichen Anwender



Beispiel: Schlauchhaspel klappbar, dargestellte Zurrgurte nicht im Lieferumfang

FÄSSER OVAL MIT VERLÄNGERTEN STAHLKUFEN UND PUMPENKONSOLE

Inhalt l	Maße cm (lxbxh) Länge einschl. Kufen	Dom ø mm	Gewicht ca. kg	Schwallwände Anzahl	ohne Schlauchhaspel, ohne Pumpe		
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
2000	247 x 143 x 138	420	205	-	7137	4.125,-	
3000	325 x 143 x 138	420	267	-	7468	5.035,-	
4000	418 x 143 x 138	420	310	2	7138	6.475,-	
5000	418 x 154 x 155	420	356	2	8624	7.040,-	
6000	395 x 179 x 170	420	410	2	7139	9.135,-	



Sondergrößen auf Anfrage



ANBAUTEILE PUMPEN UND SCHLAUCHHASPELN

ENTSPRECHEND DEM EINSATZZWECK KÖNNEN DIE GERÄTEFÄSSER AUS DEN AUFGEFÜHRTE BAUTEILEN ZUSAMMENGESTELLT WERDEN. DAS GERÄTEFASS WIRD KOMPLETT MONTIERT DELIEFERT.

Ausführung	passend für Gerätefässer	Best.- Nr.	€ o. MwSt.
① Motorpumpe 500l/min mit Benzinmotor Pumpe fest installiert, mit Saug- und Druckanschluss, umstellbar über 3-Wegehahn	alle Größen	10540	2.705,-
② Pumpe 100 bis 350l/min (nicht selbstansaugend), mit Hydraulikmotor inkl. Stromregelventil, fest installiert, mit Saug-Druckanschluss, umstellbar über 3-Wegehahn		10541	4.910,-
③ Elektropumpe bis 60l/min, 24V / 19A / DC, mit Schalter und Stecker, Pumpe fest installiert, mit Saug- und Druckanschluss 1", umstellbar über 3-Wegehahn		10861	2.320,-
④ Schlauchhaspel schwenkbar und höhenverstellbar 145 mm (mit Verbindungsschlauch zur Pumpe) für 80 m Wasserschlauch ¾" oder 35 m Wasserschlauch 1" * (Zubehör)		10542	1.040,-
⑤ Automatikschlauchhaspel mit Federrückzug, Stahl lackiert, schwenkbar (mit Verbindungsschlauch zur Pumpe), für 40 m Wasserschlauch ¾" oder für 30m Wasserschlauch 1" *(Zubehör)		10862	2.465,-
⑥ Schlauchhaspel klappbar für hohe Fahrzeuge, (ohne Schlauch) fest montiert; für 80 m Wasserschlauch ¾" oder 35 m Wasserschlauch 1" *		10543	2.835,-

* Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.



Weitere Fässer und Pumpen auf Anfrage.
Weiteres Zubehör siehe Seite 244 und 246.



ZUBEHÖR FÜR MOBILES BEWÄSSERUNGSSYSTEM BWS 500

Bezeichnung		passend für Gerätefässer	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
werkseitig fest montiert	Staplertaschen mit Auflagen hinten und vorn. Einfahrprofil 160x70 mm, Abstand Schienenmitte 700-1000 mm (leeres Fass)	1000l bis 5000l	7146	990,-	-
		6000l	7147	945,-	-
	C-Füllanschluss mit freier Fließstrecke, komplett mit Schieber zur Fassbefüllung (Abb. Seite 226)		5689	1.275,-	-
wird lose mitgeliefert	PVC-Druckschlauch, ø 60 mm, Länge 3,5 m; beidseitig C-Kupplung, auch zur Verlängerung des Saugschlauches einsetzbar		5774	185,-	
	PVC-Saugschlauch, ø 60 mm, Länge 3,5 m; mit Saugkorb und einseitig C-Kupplung		5775	340,-	

Mobiles Bewässerungssystem BWS 130 PG 8

- Mobiles Bewässerungssystem BWS 130**
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK
 - leichte und robuste Bauweise
 - auch für Dauerbetrieb
 - einfaches Handling durch geringes Gewicht
 - passend für alle ovalen Fässer von 600l - 5.000l Inhalt
 - Schlauchhaspel um 135° schwenkbar (ohne Schlauch) für 80m Wasserschlauch ¾" oder 35m Wasserschlauch 1"
 - vormontierte Komponenten**
 - Einsatzmöglichkeit:
Geeignet für die Bewässerung von Grünflächen und Parks. Dieses System bietet im Garten- und Landschaftsbau und für viele Dienstleister (Gebäudereiniger etc.) ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.



Dargestellte Zurrgurte nicht im Lieferumfang



Zubehör siehe Seite 246.

BWS 130 KOMPLETT MIT FASS, AUFBAUPUMPE** UND SCHLAUCHHASPEL

Inhalt l	Gesamtmaße cm (l x b x h)	Gesamtgewicht ca. kg	ohne Schwallwände*		
			Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
2000	260 x 143 x 138	175	7919	6.090,-	
3000	346 x 143 x 138	205	7923	6.670,-	
4000	436 x 143 x 138	248	7924	7.095,-	
5000	436 x 154 x 152	296	7925	7.935,-	

* Schwallwände siehe Seite 246.

** die „Aufbaupumpe“ wird als vormontierte Baugruppe inkl. Haspel separat mitgeliefert zur Selbstmontage an das Fass nach beigelegter Anleitung

AUFBAUPUMPE MIT SCHLAUCHHASPEL (ZUR NACHRÜSTUNG VORHANDENER FÄSSER)

Bezeichnung	Maße cm (l ¹ x b x h)	Gesamtgewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>Aufbaupumpe bestehend aus: • Motorpumpe Honda (Benzinmotor), selbstansaugend, Förderleistung ca. 130 l/min, Pumpenleistung bis 3,5 bar • Schlauchhaspel (ohne Schlauch) • Anbaukonsole vormontiert *</p>	70 x b ² x 96	75	7740	3.010,-	

¹ = Verlängerung des Fasses ² = maximal Fassbreite

Mobiles Bewässerungssystem BWS 130-PE PG 8

Das Bewässerungssystem erlaubt:

- Bewässerung: Kreislauf mit einem Sicherheitssaugventil vor der Pumpe
- Befüllen des Fasses an einer Wasserstelle durch 3-Wege-Hahnsystem (7m-Schlauch im Lieferumfang enthalten)
- Untermischung von optionalen Zusatzstoffen durch geschlossenen Kreislauf im Fass möglich (z. B. Dünger, Spritzmittel).

BWS 130-PE bestehend aus:

- Auflagevorrichtung aus verzinktem Stahl (mit Befestigungsvorrichtung)
- Motorpumpe HONDA 130l/min.
- Schlauchhaspel schwenkbar (ohne Schlauch) für 80m Wasserschlauch ¾" oder 35m Wasserschlauch 1"
- Überdruckventil zum Schutz

- der Motorpumpe
- Befestigungsgurte
- Auflagevorrichtung mit an der Seite und vorne eingebauten Staplertaschen
- Ausführung mit Schwallwänden optional, siehe unten.



BWS 130-PE
1000l

135°



Vorrichtung und Befestigung der Befestigungsgurte



Staplertaschen vorn (ebenso hinten)



Staplertaschen an der Seite



Motorpumpe HONDA 130l/min

MOBILES BEWÄSSERUNGSSYSTEM BWS 130-PE MIT BENZINMOTORPUMPE

Inhalt l	Maße cm (lxbxh)	Einfüllöffnung / Dom ø in mm	ohne Schwallwand			mit Schwallwand			Versand
			Gewicht ca. kg	Best.-Nr.		Gewicht ca. kg	Best.-Nr.		
600	184x90x96	ø 380 mit Klappdeckel	135	8684	4.375,-	141	10927	4.735,-	
1000	208x114x104		160	8685	4.635,-	168	10928	4.820,-	
2000	263x135x124		212	8686	4.980,-	223	10929	5.440,-	
3000	291x150x127		308	11518	6.385,-	336	11519	7.600,-	

! Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

★ Beschreibung des PE-Fasses in Kofferform, siehe Seite 248.
Zubehör siehe Seite 249 und 255.
Weitere Pumpen auf Anfrage.



Mobiles Bewässerungssystem BWS 130-PE mit Elektropumpe PG 8

- Ausführung mit Elektropumpe 12V bzw. 24V, 60l/min
- die leise Alternative für die mobile Bewässerung von Pflanzen in Wohngebieten, Parks und auf Friedhöfen
- optional mit Lithium-Ionen-Akku inklusive Ladegerät und damit total mobil und kabellos
- Das Bewässerungssystem ermöglicht eine Untermischung von optionalen Zusatzstoffen durch einen geschlossenen Kreislauf (z. B. Dünger, Spritzmittel).
- Grundrahmen aus verzinktem Stahl, 4-seitig unterfahrbar
- Schlauchhaspel schwenkbar (ohne Schlauch) für 80 m Wasserschlach 3/4" oder 35 m Wasserschlach 1"
- Ausführung mit Schwallwänden optional, siehe unten



BWS 130-PE
3000l mit Elektropumpe 24V
und Li-Ion-Akku



MOBILES BEWÄSSERUNGSSYSTEM BWS 130-PE MIT ELEKTROPUMPE

Bezeichnung	Maße cm (lxbxh)	Einfüllöffnung Dom ø in mm	ohne Schwallwand			mit Schwallwand			Versand
			Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
600l mit Elektropumpe 12V	184x90x96	ø 380 mit Klappdeckel	130	11520	4.785,-	136	11532	5.160,-	
600l mit Elektropumpe 24V	184x90x96		130	11521	4.690,-	136	11533	5.055,-	
600l mit Elektropumpe 24V und Li-Ion-Akku	184x90x96		142	11522	6.920,-	148	11534	7.290,-	
1000l mit Elektropumpe 12V	208x114x104		147	11523	4.955,-	155	11535	5.235,-	
1000l mit Elektropumpe 24V	208x114x104		147	11524	4.835,-	155	11536	5.185,-	
1000l mit Elektropumpe 24V und Li-Ion-Akku	208x114x104		159	11525	7.160,-	167	11537	7.510,-	
2000l mit Elektropumpe 12V	263x135x124		205	11526	5.440,-	216	11538	5.860,-	
2000l mit Elektropumpe 24V	263x135x124		205	11527	5.230,-	216	11539	5.725,-	
2000l mit Elektropumpe 24V und Li-Ion-Akku	263x135x124		217	11528	7.410,-	228	11540	7.950,-	
3000l mit Elektropumpe 12V	291x150x127		301	11529	6.890,-	329	11541	8.105,-	
3000l mit Elektropumpe 24V	291x150x127		301	11530	6.780,-	329	11542	8.010,-	
3000l mit Elektropumpe 24V und Li-Ion-Akku	291x150x127		313	11531	9.000,-	341	11543	10.215,-	

ZUBEHÖR FÜR MOBILES BEWÄSSERUNGSSYSTEM BWS 130, BWS 130-PE UND BWS 500 (WIRD LOSE MITGELIEFERT)

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Sprühlanze mit GEKA-Kupplung und Handhebelventil	5826	405,-	
 Gießbrausekopf mit Gummirand G 3/4" AG, max. 80l/min	10045	140,-	
Wasserschlauch je Meter ***	3/4"	5889	26,-
	1"	5855	15,-
 GEKA-Kupplung mit Schlauchtülle	3/4"	10765	10,-
	1"	10766	9,-
Schlauchschnelle 25-40mm, Edelstahl	8249	5,-	

*** Kann nur in Verbindung mit einem mobilen Bewässerungssystem bezogen werden.

Mobiles Bewässerungssystem BWS 25-Pro PE PG 8 für den professionellen Einsatz

BWS 25-PRO PE bestehend aus:

- PE-Fass kastenförmig, mit integrierter Schwallwand (siehe Seite 250)
- Zahnradpumpe 12/24 V, IP 67, Förderleistung 25 l/min*, Förderdruck 3 bar, mit Automatikabschaltung

- 4 m Anschlusskabel mit Polklemmen
- GEKA-Schnellkupplung
- 10 m Wasserschlauch ¾"

BWS 25-PRO PE mit Zahnradpumpe 12/24 V und GEKA-Schnellkupplung und Profi-Sprühlanze (Zubehör)



Bezeichnung	Inhalt l	Maße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr	€ o. MwSt.	Versand
BWS 25-PRO PE, 450l	450	116x76x83	38	11332	1.585,-	
BWS 25-PRO PE, 600l	600	116x76x112	46	11333	1.685,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Profi-Sprühlanze mit Gießbrausekopf GEKA 20-35l/min	11334	245,-	

Mobiles Bewässerungssystem BWS 30-PE PG 8 für den privaten Einsatz

- PE-Fass kastenförmig, mit integrierter Schwallwand (450l und 600l siehe Seite 250)
- Tauchpumpe CENTRI SP30, 12V, Förderleistung 30l/min (freier Auslauf*), Förderdruck 1,1 bar
- 4 m Anschlusskabel mit Polklemmen
- Schnellkupplung mit Wasserstopp für Gardena-Bewässerungssystem
- 10 m Wasserschlauch ½"



BWS 30-PE, 450l (Sprühlanze s. Zubehör)



CENTRI SP30
EXTREM
LEISE



BWS 30-PE mit Tauchpumpe CENTRI SP30 und Schnellkupplung für Gardena-Bewässerungssystem

Bezeichnung	Inhalt l	Maße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
BWS 30-PE, 125l	125	80x60x45	17	11312	480,-	
BWS 30-PE, 200l	200	80x60x59	18	11313	490,-	
BWS 30-PE, 450l	450	116x76x73	37	10596	685,-	
BWS 30-PE, 600l	600	116x76x102	45	10597	735,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Sprühlanze mit Gießbrausekopf 10l/min	10598	47,-	

Aqua-Caddy PG 8

Aqua-Caddy 60l

- aus transluzentem Polyethylen
- Tauchpumpe CENTRI SP30, (freier Auslauf*), Förderdruck 1,1 bar
- Li-Ion CAS-Akku 18V, 2Ah mit Ladegerät
- Schnellkupplung mit Wasserstopp für Gardena-Bewässerungssystem
- 6 m Wasserschlauch ½"
- Sprühlanze mit Gießbrausekopf



CENTRI SP30
EXTREM
LEISE

Aqua-Caddy 60l für Betonbohrgeräte

- Schwingkolbenpumpe 230V, Einschaltdauer 100 %,
- 6 m Kabel mit Schalter
- 3 m Abgabeschlauch mit Gardena-Kupplung

Bezeichnung	Inhalt	Leistung Pumpe	Kapazität Akku	Reichweite **	Maße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
mit Tauchpumpe, CAS Akku und Ladegerät	60l	12l/min	2Ah	300l	90x52x37	15	10847	725,-	
mit Tauchpumpe, ohne Akku und Ladegerät	60l	12l/min	-	-	90x52x37	15	11684	595,-	
mit Schwingkolbenpumpe	60l	3,5l/min	-	-	90x52x37	15	11032	605,-	

* Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

** Reichweite max. (Liter) pro Akkuladung



Transfer-Trolley Aqua 130l PG 8

Die praktische Lösung zum Gießen von Pflanzen in Verwaltungsgebäuden, Hotels und Krankenhäusern

- für den Transport von Wasser und zum unabhängigen Gießen von Pflanzen
- total mobil und kabellos
- kein Schleppen von Gießkannen notwendig
- Behälter 130l aus hochwertigem transluzentem Polyethylen mit integrierten Handgriffen und Füllstandsskala
- niedriger Schwerpunkt
- durch den integrierten Pumpensumpf ist eine fast 100%ige Entleerung des Behälters möglich
- ausgestattet mit 4 Lenkrollen ø 100 mm




① Ausführung mit Elektropumpe:

- Schnellkupplung mit Wasserstopp für Gardena-Bewässerungssystem
- Handbrause mit Mengeneinstellung
- ausgestattet mit selbstansaugender Elektropumpe, 11 l/min, mit Druckschalter, mit CAS-Akku, Ladegerät

② Ausführung mit Handpumpe:

- Handpumpe, 0,4 l/Hub
- 2 m Wasserschlauch
- Handzapfventil

MOBIL & KABELLOS

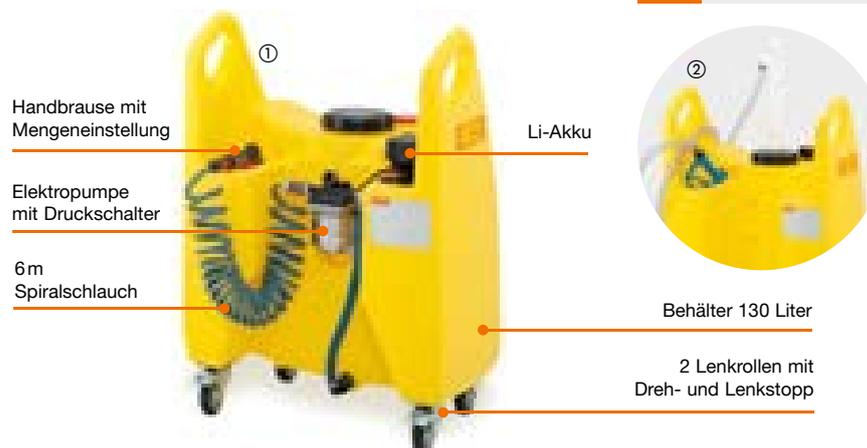

Bezeichnung	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① 130l mit Elektropumpe, CAS-Akku, Ladegerät und Handbrause	50x75x101	24	11544	1.215,-	
130l ohne Akku und Ladegerät	50x75x101	24	11674	1.010,-	
② 130l mit Handpumpe und Handzapfventil	50x75x114	22	11570	630,-	

Mobile Sprüngeräte PG 8

Kanisterpumpenset, 230V

Pumpe kann direkt auf Kanister mit Gewinde DIN 61 geschraubt werden. Sprühlanze mit Flachstrahldüse Größe 04, Sprühwinkel 110°, ca. 950 ml/min, und Flachstrahldüse Gr. 02, Sprühwinkel 110°, ca. 690 ml/min



Behälter-Sprüngerät, 230V

Sprühlanze mit Flachstrahldüse Größe 04, Sprühwinkel 110°, ca. 1040–1370 ml/min, und Flachstrahldüse Größe 02, Sprühwinkel 110°, ca. 800–1000 ml/min



Sprüh-Caddy 60l, 12V

Akku-Kapazität 3,3 Ah ausreichend für ca. 60l (mit Düse 03), Sprühlanze mit Flachstrahldüse Größe 03, Sprühwinkel 110°, ca. 1150 ml/min und Flachstrahldüse Größe 02, Sprühwinkel 110°, ca. 800 ml/min



Bezeichnung	Maße cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
① Kanisterpumpenset, 230V, mit PE-Kanister 20l, Gewebeschauch ca. 5 m	29x25x57	7898	395,-	
② Behälter-Sprüngerät, 230V, Gewebeschauch ca. 5 m, Behälterfassungsvormögen 20 l	56x21x38	11356	860,-	
③ Sprüh-Caddy 60l, 12V, Druckregulierventil 0,3–5 bar Gewebeschauch 8 m, LiFePO ₄ -Akku mit Ladegerät	90x52x37	11359	955,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Adapterset für Kanisterpumpenset Adapter auf Gewinde G2", DIN 51 und DIN 71 sowie längerer Saugschlauch mit Fußfilter	11362	70,-	
Ersatzakku für Sprüh-Caddy 60l Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO ₄), 12,8V–3,3Ah	10602	125,-	

Mobiles Reinigungs- und Unkrautbekämpfungssystem MCS 1000^{HD} PG 8

Mit dem mobilen Reinigungs- und Unkrautbekämpfungssystem arbeiten Sie unabhängig vom Strom- und Wassernetz.

Es besteht aus folgenden Komponenten:

- PE-Fass in den Größen 600l, 1.000l oder 2.000l mit Schwallwand
- Kufen und Auflagevorrichtung aus verzinktem Stahl (mit Befestigungsvorrichtung)

- Auflagevorrichtung mit an der Seite und vorne integrierten Staplertaschen
- Befestigungsgurte
- Beheiztes Kärcher-Hochdruckmodul HDS 1000 De (Dieselbetrieb mit Elektrostarter) mit Hochdruckpistole
- Schlauchtrommel mit 20m HD-Schlauch (optional)
- Schlauchtrommel mit 40m HD-Schlauch (optional)

- Reinigungspistole
- Mit Anbausatz zur Unkrautbekämpfung (Temperatursensor). Dieser sorgt für eine konstante Wassertemperatur von 98 °C am Austritt der Unkrautbekämpfungslanze.
- Unkrautbekämpfungslanze zur chemiefreien Unkrautbeseitigung (optional)



MCS 1000^{HD}
mit PE-Fass 1.000l

MCS 1000^{HD}
2 in 1
mobil & effektiv

Unkrautbekämpfung
mit 98°C heißem Wasser

Reinigung mit Hochdruck
bis 200 bar



Hochdruckmodul HDS 1000 De

Technische Daten Hochdruckmodul HDS 1000 De

Druck	40–200/4–20 bar/MPa
Verbrauch Heizöl bei Vollast	5,6 kg/h
Fördermenge	450–900l/h
Motorleistung	6,8/9,3 kW/PS
Motortyp	L 100V Diesel
Motorenhersteller	Yanmar
Max. Temperatur (bei Zulauf 12 °C) für Unkrautbekämpfung	80–98 °C
Max. Temperatur (bei Zulauf 12 °C) bei Betrieb mit Dampf	bis 150 °C



Hochdruckreinigung mit bis zu 200 bar





Unkrautbekämpfung mit Unkrautlanze WR 10



vorher

nachher



MCS 1000^{HD} mit PE-Fass 1.000l, mit Schlauchtrommel (Zubehör) und Unkrautlanze (Zubehör)

MOBILES REINIGUNGS- UND UNKRAUTBEKÄMPFUNGSSYSTEM MCS 1000 HD

Inhalt l	Maße cm(lxbxh)	Einfüllöffnung Dom ø in mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
600	203x113x96	ø 380 mit Klappdeckel	297	11314	16.370,-	
1000	228x113x104		322	11315	16.485,-	
2000	273x135x124		372	11316	16.870,-	

ZUBEHÖR

	Bezeichnung	Maße cm (t x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
	10m HD-Schlauch DN8 40MPa	-	3,5	11355	150,-	
	Schlauchtrommel mit 20m HD-Schlauch DN8 40 MPa	45x19x46	20	11317	1.075,-	
	Schlauchtrommel mit 40m HD-Schlauch DN10 22 MPa	52x49x58	52	11318	3.920,-	
	Unkrautlanze WR 50	24x50x26	1,6	11319	500,-	
	Unkrautlanze WR 10	10x10x10	0,6	11509	355,-	
	Druck- und Mengenregler für Reinigungspistole MCS	-	-	11702	64,-	
	Enthärter RM 110, 1 Liter	-	1,2	11552	15,-	

Lagertanks aus PE PG 8

- **Lagertanks und Großbehälter:** zur oberirdischen Aufstellung für Garten, Handwerk und Industrie
- zur Bevorratung von Regenwasser für die Bewässerung des Gartens
- zum Schutz des Wassers vor nachträglicher Verschmutzung
- aus hochwertigem PE gefertigt
- lichtundurchlässig eingefärbte grüne Behälter verhindert Algenwachstum
- spezielles Zubehör: Behälter können entsprechend den Erfordernissen komplettiert werden
- als Tankbatterie aufstellbar (außer Lagertank 5.000l)
- **Lagertanks:** lebensmittelecht (außer Lagertank 1.000l und 5.000l), entsprechen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes
- **Großspeicher:** vor allem für die gewerbliche Wassernutzung z. B. in Gärtnereien, Waschanlagen und Industriebetrieben oder auch zur Regenwassernutzung im haustechnischen Bereich



Lagertank 750l mit 3 Anschlüssen 2" und 1 Flanschanschluss

Lagertank 1000l mit großem Revisionsdom, 1 Anschluss 2" und 1 Flanschanschluss



Lagertanks mit großem Revisionsdom, 2 Anschlüssen 2" und Flanschanschluss (1100, 1500 und 2000l mit Bandagen)



Großspeicher mit großem Revisionsdom, 2 Anschlüssen 2" und 2 Flanschanschlüssen (2000 und 3000 l)



Lagertank 5000l mit 3 Anschlüssen 2" und 1 Anschluss S 160x7

Bezeichnung	Inhalt l	Maße cm (lxbxh)	Revisionsdom ø mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Lagertanks	750	74x74x164	140	25	7848	315,-	
	1000	124x72x125	500x400	40	7649	360,-	
	1100*	145x72x134	400	53	8315	660,-	
	1500*	152x72x161	400	66	7650	695,-	
	2000*	201x72x164	400	92	7651	925,-	
	5000*	239x135x198	140	240	8317	3.600,-	
Großspeicher	2000	202x88x165	500x400	95	7652	740,-	
	3000	263x88x165	500x400	130	7653	1.305,-	

* mit Bandage



ZUBEHÖR
FÜR LAGERTANKS 750 L BIS 2.000 L UND GROSSPEICHER

Bezeichnung	geeignet für						Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand	
	Lagertank					Großspeicher				
	750l	1000l	1100l	1500l	2000l	2000l	3000l			
 Flansch mit Kugelhahn 1"	X	X	X	X	X	X	X	7654	47,-	
 Mechanische Füllstandsanzeige	X			X	X	X	X	7655	34,-	
 Schraubanschluss für Tauchpumpe	X	X	X	X	X	X	X	7656	47,-	
 Verbindungsleitung 2"	X	X	X	X	X	X	X	7657	145,-	
 Schwimmende Entnahme			X	X	X	X	X	7658	205,-	
 Uni-Flansanschluss Winkel 1"	X	X	X	X	X	X	X	7659	46,-	
 Uni-Flansanschluss T-Stück 1"	X	X	X	X	X	X	X	7660	49,-	
 Uni-Flansanschluss Winkel 2"	X	X	X	X	X	X	X	7661	64,-	
 Uni-Flansanschluss T-Stück 2"	X	X	X	X	X	X	X	7662	81,-	
 Flansanschluss 1"	X	X	X	X	X	X	X	7736	33,-	
 Flansanschluss 2"	X	X	X	X	X	X	X	7737	35,-	

 Weitere Lagertanks für Salzsole und Flüssigdünger auf Anfrage



 Zubehör für Lagertank 5000l auf Anfrage.

Rechteckbehälter aus GFK

Rechteckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK – überall dort, wo Transport- und Lagerbehälter mit besonders hoher Stabilität, geringem Gewicht und extremer Beständigkeit gegen Korrosion benötigt werden.

- ✓ Größen von 100l bis 2.200l
- ✓ verstärkter Griffband
- ✓ innen und außen glatte Oberflächen
- ✓ korrosionsbeständig, extrem leicht
- ✓ hohe Festigkeit und Stabilität
- ✓ ineinander stapelbar
- ✓ UV-beständig
- ✓ vielseitige Transportvorrichtungen, z. B. abnehmbare Fuß- und Lenkrollenstelle mit Zentrierlaschen



Unterfahrbar

Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler (200l und 400l).



Stapelbar

Seitlich stapelbar für platzsparende Lagerung und leichte Trennung.

Stapelbar mit geschlossenem Stapeldeckel (200l und 400l).

Unsere Premium-Produktlinie GFK



Aufgrund der herausragenden Werkstoffeigenschaften, die durch die Armierung des dreidimensional vernetzten Duroplasticmaterials mit Glasfasern entstehen, werden aus GFK seit Jahrzehnten Produkte für hohe Beanspruchung hergestellt, von denen eine lange Lebensdauer in rauer Umgebung und gleichzeitig hohe Sicherheit erwartet wird. GFK verbindet die positiven Eigenschaften von Stahl und Kunststoff.



RECHTECKBEHÄLTER



Flachdeckel

Für jede Rechteckbehältergröße von 100l bis 2.200l sind Deckel aus GFK erhältlich.



glatte Oberflächen und verstärkter Griffrand

Durch glatte Außenwände weniger Verschmutzung (keine Schmutzansammlungen möglich), durch glatte Behälterinnenwände rückstandsfreies Entleeren und leichte Reinigung. Durch den verstärkten Griffrand gibt es keine Verformung und somit eine hohe Passgenauigkeit für den Verschluss des optionalen Deckels. Zudem garantiert er hohe Formstabilität auch bei schwereren Inhalten.



Einschraubgewinde

Einschraubgewinde und Durchschraubgewinde sowie Auslaufhähne sind als Zubehör erhältlich.



Staplertaschen

Die Staplertaschen sind flüssigkeitsdicht montiert und geeignet für Drehkransstapler.



Lenkrollengestell

Zubehör: Lenkrollengestell mit Zentrierlaschen.



Stahlfußgestell

Zubehör: Stahlfußgestell mit Zentrierlaschen.

Rechteckbehälter PG 8



mit Stapertaschen:

- Stapeltaschen flüssigkeitsdicht montiert mit Edelstahl-Flachrundschrauben
- geeignet für Drehkranzstapler, Einfahrmaße der Stapeltaschen 160 x 70 mm

Großbehälter:

- Behälter (grau) aus GFK
- Verwendung als Lager- /Sammelbehälter

- chemikalienbeständig
- Aufstellung sowohl oberirdisch als auch im Erdreich
- feuerverzinkte Außenstreben für die oberirdische Aufstellung, Innenstreben aus Edelstahl für den Einbau ins Erdreich
- Innenstreben sind für Reinigungsarbeiten leicht demontierbar.



Rechteckbehälter z. B. mit Lenkrollengestell (Zubehör)



Inhalt I	Innenmaße cm oben (l x b x h)	Außenmaße cm oben (l x b x h)	Gewicht ca. kg	grün		grau		blau		Versand
				Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
100 Standard	80x50x28	88x58x29	5	1142	155,-	7165	155,-	7567	155,-	
200 flach Standard	115x55x36	122x62x37	8	1143	190,-	5671	190,-	7568	190,-	
200 hoch Standard	80x49x59	88x57x60	8	1144	175,-	1160	175,-	7569	175,-	
300 Standard	110x62x52	118x70x53	14	1145	285,-	1161	285,-	7570	285,-	
300 mit Stapeltaschen	110x62x52	117x69x60	26	1204	565,-	7178	565,-	-	-	
400 Standard	111x71x59	119x79x60	17	1146	250,-	1162	250,-	7571	250,-	
400 mit Stapeltaschen	111x71x59	119x79x67	30	1205	580,-	7179	580,-	-	-	
500 flach Standard	144x79x50	153x88x50	25	1156	640,-	7166	640,-	-	-	
550 Standard	118x83x62	132x97x63	19	1147	350,-	1163	350,-	7995	350,-	
550 mit Stapeltaschen	118x83x62	132x97x70	34	1206	605,-	7180	605,-	-	-	
700 Standard	118x83x80	132x97x81	23	1148	465,-	1164	465,-	7996	465,-	
700 mit Stapeltaschen	118x83x80	132x97x88	38	1207	700,-	2554	700,-	-	-	
1100 Standard	148x105x80	162x119x81	36	1150	765,-	1165	765,-	7997	765,-	
1100 mit Stapeltaschen	148x105x80	162x119x88	57	1208	1.215,-	2555	1.215,-	-	-	
1500 Standard	168x125x80	182x139x81	46	1151	830,-	1166	830,-	-	-	
1500 mit Stapeltaschen	168x125x80	182x139x88	64	1209	1.350,-	2642	1.350,-	-	-	
2200 Standard	197x134x92	211x148x93	65	1152	1.345,-	1167	1.345,-	-	-	
2200 mit Stapeltaschen	197x134x92	211x148x100	90	1210	1.755,-	7181	1.755,-	-	-	



Passende Stahlfuß- bzw. Lenkrollengestelle siehe Seite 265.



RECHTECKBEHÄLTER

ZUBEHÖR FLACHDECKEL

Ausführung für Größe

Ausführung für Größe		Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
	100	89x59x4	2	1168	93,-	
	200	flach 123x64x4	2,5	1169	155,-	
	200	hoch 89x59x4	2	1168	93,-	
	300	120x72x4	3,5	1170	120,-	
	400	120x80x4	4	1171	120,-	
	500	flach 154x89x4	8	6956	430,-	
	550	134x98x6	5,5	1172	170,-	
	700	134x98x6	5,5	1172	170,-	
	1100	163x120x6	6,5	1173	215,-	
	1500	183x140x6	10,5	1174	755,-	
	2200	212x149x6	15	1175	945,-	

ZUBEHÖR STAHLFUßGESTELL (AUCH FÜR STREUGUTBEHÄLTER)

Ausführung für Größe

Ausführung für Größe			Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
	100		8	7784	165,-	
	200	flach	12	7785	215,-	
	200	hoch	10	7786	135,-	
	300		12	7787	200,-	
	400		12	7788	155,-	
	550		16	7789	185,-	
	700		16	7790	195,-	
	1100		25	7591	395,-	
	1500		42	8010	740,-	
	2200		48	8011	740,-	

verzinktes Stahlfußgestell für sicheren Stand

ZUBEHÖR LENKROLLENGESTELL (LENKROLLEN = LR; AUCH FÜR STREUGUTBEHÄLTER)

Ausführung für Größe

Ausführung für Größe			Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand	
		100	(LR ø 100 mm) PP	9	7812	230,-	
		200	flach (LR ø 100 mm) PP	14	7813	270,-	
		200	hoch (LR ø 100 mm) PP	9	7814	190,-	
		300	(LR ø 100 mm) PP	14	7815	225,-	
		400	(LR ø 100 mm) PP	14	7816	210,-	
		550	(LR ø 125 mm) PP	18	7817	365,-	
		700	(LR ø 125 mm) PP	18	7818	310,-	
		1100	(LR ø 150 mm) PA	25	8012	540,-	
		1500	(LR ø 200 mm) PA	42	8013	805,-	
		2200	(LR ø 250 mm) PA	48	8014	1.680,-	

verzinktes Lenkrollengestell für mobilen Einsatz

2 Lenkrollen mit zusätzl. Dreh- und Lenkstopp

Rechteckbehälter unterfahrbar PG 8



Rechteckbehälter unterfahrbar

- mit integrierten Staplertaschen, passend für Hubwagen und Gabelstapler
- hergestellt aus besonders schlagzähem, schadenstolerantem Harz

Stapelbar mit geschlossenem Deckel. (Stapeldeckel als Zubehör)



Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler. (Stapeldeckel als Zubehör)

RECHTECKBEHÄLTER AUS GFK, UNTERFAHRBAR

Inhalt l	Innenmaße cm oben (lxbxh)	Außenmaße cm oben (lxbxh)	Gewicht ca. kg	grün		grau		Versand
				Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
200 hoch	80x50x54	87x57x64	9,7	10582	225,-	10584	225,-	
400	112x72x50	119x79x60	15	10583	340,-	10585	340,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	für Größe		Außenmaße cm (lxbxh)	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
	200	hoch						
 Stapeldeckel orange*	200	hoch	89x60x9	200	3	10586	75,-	
	400		121x82x11	400	6,3	10587	130,-	
 Einlegeplatte	200	hoch	75x45x3	200	3	10739	56,-	
	400		107x67x3	400	5,4	10740	93,-	

* Stapeldeckel in grau auf Anfrage.



Rechteckbehälter PG 8

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Gewinde	ohne Montage		inkl. Montage am Behälter		Versand
		Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
 <p>Durchschraubgewinde (Messing) mit Außengewinde, 2 Kontermuttern</p>	¾"	1393	44,-	8843	110,-	
	1"	1394	53,-	8844	120,-	
	1 ¼"	1395	100,-	8845	160,-	
	1 ½"	1396	105,-	8846	165,-	
 <p>Einschraubgewinde (Messing, vernickelt) mit Außengewinde, lebensmittelecht</p>	¾"	1397	15,-	8847	77,-	
	1"	1398	21,-	8848	81,-	
	1 ¼"	1399	29,-	8849	90,-	
	1 ½"	1500	42,-	8850	110,-	
 <p>Einschraubgewinde (Kunststoff) mit Außen- und Innengewinde</p>	AG 1" IG ½"	1515	15,-	8852	79,-	
	AG 1 ¼" IG ¾"	1516	18,-	8853	79,-	
	AG 1 ¼" IG 1"	1517	69,-	8854	130,-	
	AG 2" IG 1 ½"	1518	58,-	8855	125,-	
	AG 2 ¾" IG 2"	1519	120,-	8856	175,-	
Bezeichnung			Gewinde	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>Auslaufhahn (Messing, vernickelt) mit beidseitigem Innengewinde</p>			¾"	1303	13,-	
			1"	1304	32,-	
			1 ¼"	1305	37,-	
			1 ½"	1306	42,-	
			2"	1307	79,-	
 <p>Kunststoff-Kugelhahn (PVC) mit Innengewinde</p>			1"	6426	30,-	
			1 ½"	6428	31,-	
			2"	6429	58,-	
 <p>Spindelhahn (Kunststoff) mit AG passend für Einschraubgewinde</p>			3"	6430	360,-	
			½"	1314	27,-	
			¾"	1315	30,-	
Bezeichnung				Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 <p>Reparatur-Packung mit 1 kg vorbeschleunigtem Harz, Härter, Glasfaser, Pinsel, nicht eingefärbt</p>				1617	50,-	



Seitlich stapelbar für platzsparende Lagerung und leichte Trennung.

Eine CEMbox – viele Vorteile



Stapelbar

Durch Staplertaschen und Arretierungsnocken lassen sich alle Modelle leicht übereinander stapeln.



Belastbar

Der Deckel ist doppelwandig, besonders stabil und schlagfest. Dank einer umlaufenden Dichtung bleibt der Inhalt vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt.



Tragbar

Mit einer CEMbox haben Sie alles im Griff. Ergonomisch geformte Tragegriffe erlauben angenehmes Tragen alleine oder zu zweit.



Beladbar

Für eine leichte und komfortable Entnahme von Werkzeug auf der Pritsche eines Fahrzeugs besitzt die Variante CEMbox 750I optional eine Seitentür.



Transportierbar

Durch ihre robuste Bauweise besitzen die CEMboxen eine enorme Tragfähigkeit von bis zu 400 kg. Integrierte Staplertaschen erleichtern den Transport (außer 150I-Box).

Die CEMO Werkzeugkiste für Profis

In einer CEMbox sind Ihre Transportgüter sicher aufgehoben und vor äußeren Einflüssen geschützt. Die CEMbox – der kleine, clevere Container für das Transportgut.





Kranbar

Krangestell mit schwenkbaren Kranösen (bei CEMbox 400I und 750I kranbar)

Spezielle Ausführungen mit Kranösen ermöglichen den flexiblen Einsatz auf der Baustelle (außer 150I-Box).



Abschließbar

Die Abschließbarkeit sichert den Inhalt gegen unerlaubten Zugriff.



Roll- und Ziehbar

Die Trolley-Versionen der 150I CEMbox ermöglicht den mobilen Einsatz vor Ort.



Etikettierbar

Die integrierte Etikettentasche (für 150I und 400I) ermöglicht das Beschriften mit Informationen zum Inhalt.



Erweiterbar

Zubehör wie Trennwände, Einlege- und Einstellschalen, Schaumstoffeinlagen und vieles mehr ermöglichen eine individuelle Ausrüstung für jeden Einsatz.

CEMbox PG 8

CEMbox aus Polyethylen

- Behälter grau/orange oder gelb aus hochwertigem PE
- zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen
- ideale Länge, auch für Schaufeln
- optional mit Seitentür (750I-Box)
- optimale Maße für Pritschenfahrzeuge
- stapelbar, mit Arretierungsnocken
- mit Staplertaschen (außer 150I-Box)
- mit integrierten Handgriffen

- mit Deckelanschlag
- mit 3 Exzenterverschlüssen (750I-Box) oder 2 Exzenterverschlüssen (150I-, 250I- und 400I-Box) aus Edelstahl
- mit Etikettentasche (150I- und 400I-Box)
- durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht
- Trennwand zum Einspannen in die Nuten der CEMbox als Zubehör
- Einlegeschale für empfindliches Werkzeug (z. B. Wasserwaage) als Zubehör

CEMbox kranbar:

- verstärkte Ausführung mit Kranösen und stabilem Krangestell (250I, 400I und 750I-Box)



Video
CEMbox Trolley Offroad



CEMbox 750I anthrazit



Ab 50 Stück in weiteren Farben lieferbar.



CEMbox 750I kranbar



CEMbox 250I, gelb (weitere Sonderfarben lieferbar ab 50 Stück)



CEMbox Trolley 150I Offroad, grau/orange

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (lxbxh)	Innenmaße cm (lxbxh)	Gewicht ca. kg	Tragfähigkeit einzeln in kg	Tragfähigkeit zweifach gestapelt in kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
CEMbox 150, grau/orange	150	80x60x53	66x45x38	14	100	100	10330	270,-	
CEMbox 150, gelb	150	80x60x53	66x45x38	14	100	100	10132	285,-	
CEMbox Trolley 150, grau/orange	150	80x60x53	66x45x38	15	100	100	10331	345,-	
CEMbox Trolley 150, gelb	150	80x60x53	66x45x38	15	100	100	10133	365,-	
CEMbox Trolley 150 Offroad, grau/orange	150	88x73x61	66x45x38	19	60	-	11284	420,-	
CEMbox 250, grau/orange	250	120x60x54	107x45x38	18	200	100	10332	310,-	
CEMbox 250, gelb	250	120x60x54	107x45x38	18	200	100	8615	335,-	
CEMbox 250, kranbar, grau/orange	250	124x60x57	107x45x38	33	100	100	10333	565,-	
CEMbox 400, grau/orange	400	120x79x75	107x65x58	30	250	150	10334	495,-	
CEMbox 400, kranbar, grau/orange	400	120x81x75	107x65x58	60	200	150	10961	1.185,-	
CEMbox 750, anthrazit	750	170x84x80	156x70x63	42	400	200	8490	680,-	
CEMbox 750, grau/orange	750	170x84x80	156x70x63	42	400	200	10335	680,-	
CEMbox 750, grau/orange, mit Seitentür 50 x 45 cm (bxh)	750	170x84x80	154x70x63	43	400	200	10336	865,-	
CEMbox 750, kranbar, grau/orange	750	170x86x80	156x70x63	75	200	200	10337	1.290,-	
CEMbox 750, kranbar, grau/orange, mit Seitentür	750	170x86x80	154x70x63	76	200	200	10338	1.475,-	



ZUBEHÖR FÜR CEMBOX 150L UND 250L

Bezeichnung	CEMbox 150l			CEMbox 250l			Versand
	Maße cm (lxbxh)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Maße cm (lxbxh)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
 Einlegeschale lang, PE	73x15x6	8955	31,-	113x15x6	8170	50,-	
 Trennwand	54x37	8956	34,-	54x38	8171	26,-	
 Einstellschale stapelbar	43x28x19	10016	43,-	43x28x19	10016	43,-	
 Pritschenbefestigung	-	8666	84,-	-	8666	84,-	
 Schaumstoffeinlage aus PUR-Würfelschaum, Würfelgröße: 22x22x50 mm	66x48x40	10048	145,-	-	-	-	
 Antirutschmatte, öl- und witterungsbeständig	80x120	10953		80x120	10953	27,-	

ZUBEHÖR FÜR CEMBOX 400L UND 750L

Bezeichnung	CEMbox 400l			CEMbox 750l			Versand
	Maße cm (lxbxh)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Maße cm (lxbxh)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
 Einlegeschale lang, PE	113x15x6	8170	50,-	160x15x6	8492	74,-	
 Einlegeschale Metall	-	-	-	67x74x17	8688	245,-	
 Gummiriefenmatte für Einlegeschale Metall	-	-	-	66x73	8689	74,-	
 Trennwand	73x40	8957	34,-	76x60	8493	49,-	
 Pritschenbefestigung	-	10111	69,-	-	8494	100,-	
 Antirutschmatte, öl- und witterungsbeständig	80x120	10953		80x120	10953	27,-	
 Lenkrollenpaket, bestehend aus 4 Vollgummi-Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Dreh- und Lenkstop sowie Anbauszubehör Maximale Zuladung 200 kg	-	11491	265,-	-	11491	265,-	

Fahrzeugbox PG 8

- Behälter grau aus Polyethylen (PE)
- zum sicheren Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Baumaterial
- abschließbar
- ineinander stapelbar
- händelbar mit Stapler oder Krangabel
- Einsatzmöglichkeit: Bauwirtschaft, Landschaftsbau und Handwerk


leichtes Auf- und Abladen durch Ausformungen für Staplergabeln



sichere Aufbewahrung von Werkzeug und Baumaterial



Hochstellschere für Deckel



Deckel abschließbar



Pritschenbefestigung (Verstärkung)



Pritschenbefestigung

Bezeichnung	Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Fahrzeugbox	750	184x74x94	40	7841	810,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Pritschenbefestigung mit Verstärkung	7883	58,-	



Allzweckbox PG 8



- Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff, GFK
- witterungsbeständig und langlebig
- abschließbar
- ideal geeignet für die Lagerung von Werkzeug und Kleinteilen
- optional: unterfahrbar (mit integrierten Staplertaschen) passend für Hubwagen und Gabelstapler
- stapelbar mit geschlossenem Deckel
- Deckel mit Gasdruckfedern
- innen ebener Boden durch Einlegeplatte (bei Ausführung mit Staplertaschen)



ebener Boden durch Einlegeplatte (bei Ausführung mit Staplertaschen)

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Innenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Allzweckbox 200 NEU	200	89x60x64	72x42x58	14	11913	410,-	
Allzweckbox 400 NEU	400	121x82x68	103x63x58	25	11914	565,-	
Allzweckbox 200 mit Staplertaschen	200	89x60x69	75x45x51	16	10737	485,-	
Allzweckbox 400 mit Staplertaschen	400	121x82x68	107x67x47	27	10738	670,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Vorhängeschloss, verzinkt	1490	23,-	



NEU

Allzweckbox 400i mit und ohne Staplertaschen

Logistikbox PG 8

- optimales Lager- und Transportsystem
- PE-Kunststoff hoher Dichte
- weitestgehend säurebeständig,
- stapelbar und transportsicher
- lebensmittelecht

Lebensmittelechte Ausführung:
Behälter mit Lebensmittelzeichen nach der Verordnung (EU) Nr. 10/2011



Logistikbox 520 I



Logistikbox 610 I



Logistikbox 300 I

Bezeichnung / Inhalt I	Außenmaße cm (l x b x h)	Tragfähigkeit einzeln in kg	max. Anzahl Boxen gestapelt	Tragfähigkeit gesamt gestapelt in kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Logistikbox 300, mit 4 Füßen	100x63,5x64,5	150	5	750	14,3	10158	185,-	
Logistikbox 520, mit 2 Kufen	120x80x79	350	8	2800	29	8613	245,-	
Logistikbox 610, mit 3 Kufen	120x100x76	450	8	3600	37	8085	280,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Deckel für Box 300	103x65x7,5	5	10159	75,-	
Deckel für Box 520	121,5x81,5x6	6	8614	81,-	
Deckel für Box 610	121,5x101,5x6	7	8086	86,-	

Go-Box PG 8

- für Streugut, Sand, Bindemittel, etc.
- für den Gebrauch und die Lagerung innen und außen
- robuste Gummiräder
- abgewinkelter Deckel für Wasserablauf
- mit Exzenterverschluss aus Edelstahl
- mit Vorhängeschloss abschließbar, nicht im Lieferumfang, siehe S. 273
- benutzerfreundlicher, ergonomischer Handgriff
- 70l Ladekapazität
- Deckel arretiert in der Senkrechten zum Be-/Entladen
- leichte Handhabung durch clevere Ausbalancierung
- reinigungsfreundlich
- aus chemikalienbetändigem PE – 100 % recycelbar
- Trennwand zum Einspannen in die Nuten der Go-Box als Zubehör



Video Go-Box

Zubehör: Trennwand



Bezeichnung / Inhalt I	Maße in cm (h x b x t)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Go-Box 70	107x59x39	10	11285	265,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Maße cm (h x b)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Trennwand für Go-Box 70	40x32	11286	25,-	




STIEFELREINIGER

Stiefelreiniger Premium PG 8

- aus hochwertigem alterungsbeständigem Polyethylen
- ausgestattet mit drei festen und einer beweglichen Bürste
- Wasseranschluss 1/2"
- Leitungen aus Edelstahl
- Bürstenhalter mit integrierter Handwaschfunktion
- mit integrierter Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers, wahlweise rechts oder links

mit integrierten Haltegriffen



Sammelwanne für Schmutzwasser

Ersatzbürstensatz Premium für Stiefelreiniger PE, Premium und ECO als Zubehör erhältlich



Handwaschfunktion

rutschfeste Aufstellfläche für Stiefel



Zubehör: Abstreifrost für Grobschmutz



Bodenbefestigung

Bezeichnung	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Stiefelreiniger Premium	53x49x88	13	11496	470,-	
Zubehör Abstreifrost für Grobschmutz	43x60x14,5	5	11497	77,-	
Zubehör Bodenbefestigung	-	-	11507	14,-	
Ersatzbürstensatz Premium für Stiefelreiniger PE, Premium und ECO			12008	72,-	

Stiefelreiniger ECO PG 8

- Rahmen aus Edelstahl
- ausgestattet mit drei festen Bürsten
- Wasseranschluss 1/2" (Gardena)
- Leitungen aus Edelstahl
- mit Haltebügel



Zubehör: Abstreifrost für Grobschmutz

Stiefelreiniger ECO



Bezeichnung	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Stiefelreiniger ECO	33x33x82	5,6	10588	210,-	
Zubehör Abstreifrost für Grobschmutz	28x40x4	1,1	10589	58,-	
Ersatzbürstensatz Premium für Stiefelreiniger PE, Premium und ECO			12008	72,-	

Spülwannen PG 8

- aus hochbeständigem GFK
- schlag- und kratzfest, sowie beständig gegen hohe Temperaturen
- Auslauf mit Verschlussstopfen
- mit Ablaufanschluss 1 1/4"



Bezeichnung / Inhalt l	Maße cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Spülwanne 75	80x55x30	1086	175,-	
Spülwanne 100	105x55x30	1087	175,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Maße cm (l x b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Wandkonsole, verzinkt, 46cm breit	-	1088	135,-	
Bodengestell aus verzinktem Stahlrohr	für Spülwanne 75 l	1089	80,-	
	für Spülwanne 100 l	1090	89,-	
Abflussschlauch aus Kunststoff mit Verschraubung	-	1091	22,-	



WINTERDIENST | STREUWAGEN



CEMO Streugutbehälter

Streugutbehälter von CEMO. Damit Ihr Streugut bei jedem Wetter gut geschützt und einsatzbereit ist.

- ✓ Material: GFK – langlebig, stabil, rostfrei, salzresistent
- ✓ 20 Jahre Nutzungsdauer, 10 Jahre Garantie (!)
- ✓ schlagzäh, „hammerfest“ und formstabil
- ✓ temperaturbeständig, UV-beständig
- ✓ Streugut geschützt gegen Wasser und Feuchtigkeit
- ✓ durchdachte Konstruktion für perfekte Handhabung



Glatte Oberflächen

Durch glatte Außenwände weniger Verschmutzung (keine Schmutzansammlungen möglich), durch glatte Behälterinnenwände rückstandsfreies Entleeren und leichte Reinigung.



Sauberes Schließen

Langjähriges, sicheres Schließen durch ausgeformten Behälterrand, überhängender Rand, dadurch kann Schmutzwasser und Feuchtigkeit nicht eindringen.



Stapelbar

Seitlich stapelbar für platzsparende Lagerung und leichte Trennung.



Vandalismusdeckel

Besonders schlagzähes und formstabiles Material („hammerfest“), zusätzlich erhöhte Wandstärke (für Behältergrößen 550 und 700 l).



Abschließbar ab 550 l

Einfaches Öffnen von außen und innen durch selbstschließenden Federverschluss aus Edelstahl. Mit einem zusätzlichen Vorhängeschloss abschließbar.



Video
Streugutbehälter PLUS3



CEMO Streugutbehälter Plus3

Die neue Streugutbehältergeneration **Plus3** bringt zu den Vorteilen unserer GFK-Streugutbehältern **3** weitere Pluspunkte für Handling und Montage.

Die zusätzlichen Vorteile des Behälters Plus3:

- ① stapelbar mit geschlossenem Stapeldeckel
- ② unterfahrbar
- ③ Deckel werkzeuglos abnehmbar



① Stapelbar

Stapelbar mit geschlossenem Stapeldeckel.



② Unterfahrbar

Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler (Variante für 200l und 400l).



③ Werkzeuglos abnehmen

Der Deckel ist ohne Werkzeug abnehmbar. Er lässt sich einfach arretieren durch einen Stützstab (400l).



Werkzeuglos abnehmen ab 550 l

Der Deckel ist ohne Werkzeug abnehmbar. Er lässt sich einfach arretieren durch abnehmbare Haltebänder.

Streugutbehälter Plus3 PG 8

Als Marktführer bei Streugutbehältern erhalten wir umfangreiches Feedback und eine Vielzahl an Wünschen. Der einfache Gebrauch und das Handling steht bei vielen Kommunen im Vordergrund. Die Unterfahrbarkeit in Verbindung mit der Stapelbarkeit erleichtert das Ein- und Auslagern der Streugutbehälter enorm und spart Zeit und Platz. Zudem wurde die werkzeuglose Montage des sehr stabilen Deckels wesentlich vereinfacht.

Die neue Streugutbehältergeneration **Plus3** bringt zu den Vorteilen von langlebigen GFK-Streugutbehältern 3 weitere Pluspunkte für das Handling und die Montage.

Streugutbehälter Plus3

Die zusätzlichen Vorteile des Behälters Plus3:

- unterfahrbar (optional)
- stapelbar mit geschlossenem Deckel (optional mit Vorhängeschloss abschließbar, Zubehör siehe Seite 282)
- Deckel werkzeuglos abnehmbar
- mit Stützstab für Deckel (400l)
- Deckelform sehr stabil und belastbar



Farbvariante gelb/gelb (200l) ohne Entnahmeöffnung



400l unterfahrbar mit Entnahmeöffnung optional mit Vorhängeschloss abschließbar



Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler



Stapelbar mit geschlossenem Deckel



STREUGUTBEHÄLTER PLUS3

Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	mit/ohne Entnahmeöffnung	mit/ohne integrierte Staplertaschen	Gewicht ca. kg	Behälter grau Deckel orange		Behälter grün Deckel orange		Behälter gelb Deckel gelb		Versand
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
100	89x60x34	ohne	ohne	8,3	10564	245,-	10573	245,-	-	-	
200	89x60x64	ohne	ohne	11,3	10565	270,-	10574	270,-	10974	270,-	
200	89x60x64	mit	ohne	12,5	10566	325,-	10575	325,-	-	-	
200	89x60x69	ohne	mit	12,8	10567	325,-	10576	325,-	-	-	
200	89 60x69	mit	mit	14	10568	360,-	10577	360,-	-	-	
400	121x82x67	ohne	ohne	21,4	10569	405,-	10578	405,-	10975	405,-	
400	121x82x67	mit	ohne	21,6	10570	455,-	10579	455,-	-	-	
400	121x82x68	ohne	mit	21,4	10571	475,-	10580	475,-	-	-	
400	121x82x68	mit	mit	22,6	10572	525,-	10581	525,-	-	-	

ZUBEHÖR FÜR STREUGUTBEHÄLTER UNTERFAHRBAR

Bezeichnung	für Größe	Außenmaße cm (l x b x h)	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Inlageplatte	200	75x45x3	200	3	10739	56,-	
	400	107x67x3	400	5,4	10740	93,-	

Tragfähigkeit der Stapeldeckel siehe Seite 266.



STREUGUTBEHÄLTER

Streugutbehälter PG 8

- Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK
- Streugutbehälter aus GFK sind absolut korrosions- und witterungsbeständig
- Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend
- einfaches Öffnen von außen und innen
- einfache, sichere Handhabung
- platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern (stapelbar)
- einfache Montage, Lieferung in unmontiertem Zustand
- von 550l bis 700l mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel
- von 1.100l bis 2.200l (serienmäßig) mit Hochstellschere aus Edelstahl



Farbvariante grau/orange mit Entnahmeöffnung



Farbvariante grün/orange mit Entnahmeöffnung



STREUGUTBEHÄLTER

Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	mit und ohne Entnahmeöffnung	Gewicht ca. kg	Behälter grau Deckel orange		Behälter grün Deckel orange		Versand
				Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
550	134x99x78	ohne	26	10833	585,-	10837	585,-	
		mit	28	10834	650,-	10838	650,-	
700	134x99x96	ohne	30	10835	755,-	10839	755,-	
		mit	32	10836	810,-	10840	810,-	
1100	163 x121 x101	ohne	50	7435	1.205,-	7441	1.205,-	
		mit	52	7436	1.230,-	7442	1.230,-	
1500	184 x143 x104	ohne	70	7437	1.735,-	7443	1.735,-	
		mit	72	7438	1.790,-	7444	1.790,-	
2200	213 x152 x124	ohne	92	7439	2.485,-	7445	2.485,-	
		mit	94	7440	2.535,-	7446	2.535,-	

ZUBEHÖR STAHLFUSSGESTELL VERZINKT, FÜR SICHEREN STAND PG 8

Ausführung für Größe



	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
100	8	7784	165,-	
200	10	7786	135,-	
400	12	7788	155,-	
550	16	7789	185,-	
700	16	7790	195,-	
1100	25	7591	395,-	
1500	42	8010	740,-	
2200	48	8011	740,-	

ZUBEHÖR LENKROLLENGESTELL VERZINKT, FÜR DEN MOBILEN EINSATZ (LENKROLLEN = LR) PG 8

2 LENKROLLEN MIT ZUSÄTZLICHEM DREH- UND LENKSTOPP

Ausführung für Größe



			Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
100	(LR ø 100mm)	PP	9	7812	230,-	
200	(LR ø 100mm)	PP	9	7814	190,-	
400	(LR ø 100mm)	PP	14	7816	210,-	
550	(LR ø 125mm)	PP	18	7817	365,-	
700	(LR ø 125mm)	PP	18	7818	310,-	
1100	(LR ø 150mm)	PA	25	8012	540,-	
1500	(LR ø 200mm)	PA	42	8013	805,-	
2200	(LR ø 250mm)	PA	48	8014	1.680,-	

Streugutbehälter PG 8

Streugutbehälter mit Vandalismusdeckel

- besonders schlagzähes und formstabiles Material („hammerfest“)
- zusätzlich erhöhte Wandstärke (für Behältergrößen 400l, 550l und 700l)



Streugutbehälter 400

STREUGUTBEHÄLTER „V“ MIT VANDALISMUSDECKEL

Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	mit und ohne Entnahmeöffnung	Gewicht ca. kg	Behälter grau, Deckel orange		Behälter grün, Deckel orange		Versand
				Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	
550	134x99x78	ohne	27	10896	640,-	10900	640,-	
		mit	29	10897	680,-	10901	680,-	
700	134x99x96	ohne	31	10898	820,-	10902	820,-	
		mit	33	10899	870,-	10903	870,-	

VANDALISMUSDECKEL ZUR NACHRÜSTUNG VORHANDENER STREUGUTBEHÄLTER MIT DACHFÖRMIGEM DECKEL

Ausführung für Größe	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
400 (nicht für Streugutbehälter der Generation Plus 3)	8087	165,-	
550 und 700	10904	250,-	

ZUBEHÖR FÜR STREUGUTBEHÄLTER PG 8

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Vorhängeschloss, verzinkt	1490	23,-	
Hochstellschere, kompletter Montagesatz, für Behälter von 100 bis 700 Liter Inhalt. Achtung: Deckel nur mit Werkzeug aushängbar. Nicht für Streugutbehälter Plus3.	3212	37,-	
Aufkleber „Streugut“ (weitere Sprach-Varianten auf Anfrage)	5 Stück	8625	27,-
	10 Stück	8626	34,-



STREUGUTBEHÄLTER

Go-Box PG 8

- für Streugut, Sand, Bindemittel, etc.
- für den Gebrauch und die Lagerung innen und außen
- robuste Gummiräder
- abgewinkelter Deckel für Wasserablauf
- mit Exzenterverschluss aus Edelstahl
- mit Vorhängeschloss abschließbar, nicht im Lieferumfang, siehe S. 282 (oben)
- benutzerfreundlicher, ergonomischer Handgriff
- 70l Ladekapazität
- Deckel arretiert in der Senkrechten zum Be-/Entladen
- leichte Handhabung durch clevere Ausbalancierung
- reinigungsfreundlich
- aus chemikalienbetändigem PE – 100 % recycelbar
- Trennwand zum Einspannen in die Nuten der Go-Box als Zubehör



Zubehör:
Trennwand



Go-Box 70

Bezeichnung / Inhalt l	Maße in cm (hxbxt)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Go-Box 70	107 x 59 x 39	10	11285	265,-	
Go-Box 70 in gelb, siehe Seite 232	107 x 59 x 39	10	11449	265,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Maße cm (h x b)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Trennwand für Go-Box 70	40 x 32	11286	25,-	


GFK-Schneeschaufel PG 8



Testsieger FAZ
2023

GFK-Schneeschaufel

- hochwertige GFK-Schneeschaufel
- massive Alu-Kante
- absolut korrosionsbeständig
- kein Anhaften von Schnee durch glatte Oberfläche
- hoher, starker Seitenrand
- doppelt gebogener Ovalstiel mit D-Griff für ein ergonomisches und effizientes Arbeiten

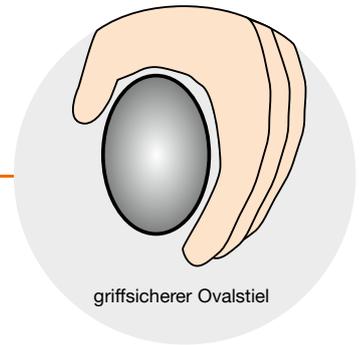

massive Alu-Kante



Bezeichnung	Länge mit Stiel cm	Maße Schaufel cm (b x h)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
GFK-Schneeschaufel	152	56x36	10064	79,-	
10er-Paket* GFK-Schneeschaufel 10064			10066	660,-	
Ersatz-Alukante für GFK-Schneeschaufel			10105	15,-	



* 10xSchneeschaufelblätter und 10xSchneeschaufelstiele in je einem separaten Karton verpackt.



Schneeräumer PG 8

Der Schneeräumer ermöglicht – dank seiner beweglichen Schubdeichsel – Bürgersteige und sonstige verschneite Flächen rückenschonend zu räumen.

- innovatives Schneeräumgerät „Made in Germany“ mit langer Haltbarkeit
- solide pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion
- mit Tellerfedern gedämpftes Räumschild aus gesicktem Edelstahl
- luftbereifte, rollengelagerte Räder mit Stollenprofil Ø260 mm
- verstellbare Schildposition
- einfaches Einstellen des Räumwinkels ohne Bücken



auswechselbare Edelstahlschürfleiste oder PU-Flüsterleiste (Zubehör)



Steuerung für drei/fünf Schildpositionen



Bezeichnung	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Schneeräumer	110x74x90	12	10743	280,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
PU-Flüsterleiste	10744	53,-	

PP-Schaufeln PG 8

- korrosionsbeständige Schaufeln aus Polypropylen (PP)
- ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie z. B. Streusalz
- geringes Gewicht
- hohe Widerstandsfähigkeit
- nicht haftende Oberfläche
- absolut korrosionsbeständig
- UV-stabilisiertes Material, praktisch bruchfest
- einsetzbar in Landwirtschaft, Kommune und Lebensmittelindustrie



PP01 PP02 PP03 PP04



Bezeichnung	Maße der Schaufel cm (l x b x h)	Gesamtlänge cm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Handschaufel PP01	19x14x7,5	31	0,2	7964	12,-	
Handschaufel PP02	23x17x9	36	0,3	7965	15,-	
Allzweckschaufel D-Griff PP03	31,5x25x4	98	1,1	7966	59,-	
Allzweckschaufel D-Griff PP04	35x26x8	105	1,4	7967	71,-	

Streuwagen PG 8

Streuwagen mit Composite-Rahmen Der Einsatz von neuen Composite-Kunststoffen ermöglicht die Integration vieler Funktionen in einem Bauteil.

- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- robuster Aufbau
- Composite-Rahmen und PE-Behälter
- Achsen aus Edelstahl
- robustes Getriebe
- klappbarer Stützfuß
- Streumenge einstellbar mit festem Anschlag
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

klappbarer Stützfuß



Streuwagen SW 20-C und SW 35-C

- für den rauen Wintereinsatz
- für unterschiedliche Streumaterialien
- mit robustem Rührfinger
- Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- mit Siebeinsatz
- Gummiräder luftbereift mit Winterprofil




Streuwagen SW 20-light


- für Saatgut und Dünger
- Schubstange aus Stahl verzinkt, dreifach längenverstellbar
- Kunststoffräder



Einfüllsieb beim SW 20-C und SW 35-C



Streumenge einstellbar mit festem Anschlag

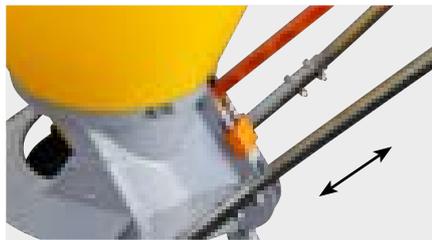

Schubstange, dreifach längenverstellbar



verstellbarer Streubreitenbegrenzer beim SW 20-C und SW 35-C

STREUWAGEN MIT COMPOSITE-RAHMEN UND PE-BEHÄLTER

Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
SW 20-light für mittlere Streuflächen	20	1 bis 4	6	9	10718	250,-	
SW 20-C für mittlere Streuflächen	20	1 bis 4	6	10	10642	335,-	
SW 35-C für mittlere Streuflächen	35	1 bis 4	6	11	10643	400,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Abdeckung für SW 20-C und SW 20-light	7884	37,-	
 Abdeckung für SW 35-C	7885	47,-	
 Streubreitenbegrenzer für SW 20-light	10720	40,-	
 Exzenterrührwerk für schlecht rieselfähiges Streugut für SW 20-light, SW 20-C, SW 35-C und SW 50-E	10998	29,-	




Streuwagen PG 8

Streuwagen SW 50-E


- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- für einfache, schnelle Montage
- robuster Aufbau
- Achsen aus Edelstahl
- Rahmen aus Edelstahl
- Schubstange dreifach längenverstellbar und höhenverstellbar
- klappbarer Stützfuß
- Radabschaltung



SW 50-E

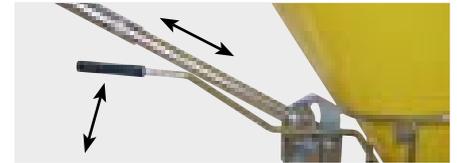

Schalthebel und verstellbare Schubstange

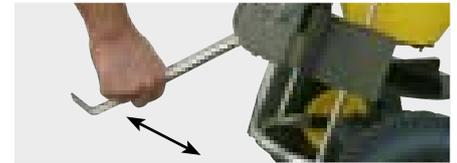

Klappbarer Stützfuß



Anti-Verdichtungs-Einsatz



Radabschaltung



Abdeckung (Zubehör)

Kastenstreuer KS 35-E

- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien wie z. B. Streusalz, Splitt, Sand, Ölbindemittel, Saatgut oder Düngemittel mit einer Korngröße zwischen 2 und 4 mm
- robuste Rührwelle aus Edelstahl
- exakte Streubreite von 60 cm
- Strommenge über Exzentrzscheibe stufenlos und exakt einstellbar
- einfache, schnelle Montage
- alle medienberührten Teile aus Edelstahl oder Kunststoff
- Trichter aus korrosionsfestem PE
- Rahmen aus Stahl pulverbeschichtet
- Stützfuß klappbar
- Schubstange längenverstellbar
- Gummiräder luftbereift mit Winter- bzw. Geländeprofil
- Achse mittig geteilt, dadurch Kurvenfahrt problemlos möglich
- Rührflügel einstellbar



Exzentrzscheibe



Trichteraufsatz 25l (Zubehör)



exakte Streubreite, stufenlos einstellbar für ein gleichmäßiges Streubild



Schubstange längenverstellbar, großer Bedienhebel



robuste Rührwelle, Achse mittig geteilt, einstellbare Rührflügel



Abdeckung (Zubehör)

Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
SW 50-E, für mittlere Streuflächen, 6 Streustufen, Kunststoffbehälter gelb, Edelstahlrohrgestell, Gummiräder luftbereift mit Winterprofil, robustes Getriebe, Strommengenregler, Anti-Verdichtungs-Einsatz, schmierbares Achslager und Radabschaltung, Handgriff einstellbar. Lieferung in vormontierten Baugruppen.	50	1 bis 4	14	10742	780,-	
Kastenstreuer KS 35-E	35	0,6	16,5	8487	600,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Abdeckung für SW 50-E	10021	49,-	
Abdeckung für KS 35-E	8495	53,-	
Trichteraufsatz 25l für KS 35-E	11043	135,-	

Sprüh-Caddy 60I PG 8

Sprüh-Caddy 60I für flüssige Auftaumittel

- Elektropumpe 12V, ca. 6l/min
- LiFePO₄-Akku mit Ladegerät
- 8m Spiralschlauch
- Sprühlanze mit Flachstrahldüse
- geeignet für handelsübliche flüssige wasserbasierte Auftaumittel



Spiralschlauch, Elektropumpe und Akku mit Ladegerät



Bezeichnung	Inhalt l	Maße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Sprüh-Caddy	60	90x52x37	15	10863	885,-	

Streuwagen PG 8

Streuwagen SW 180 mit PE-Behälter

- für den Einsatz in privaten und professionellen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- einfache, schnelle Montage
- robuster Aufbau



abschaltbares, robustes Getriebe mit Aluminiumgehäuse



Streuscheibe in Edelstahl, einstellbar



SW 180

NEU

Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Streu-stufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
SW 180 für große Streuflächen, mit robustem Getriebe mit Aluminiumgehäuse. Kunststoffbehälter gelb mit Einfüllsieb, Stahlrohrgestell und Streubreitenbegrenzer lackiert, Gummiräder 16x6,5cm luftbereit, Streumengenregler und Streuscheibe aus Edelstahl. Lieferung in vormontierten Baugruppen. Höhenverstellbare Deichsel mit Kugelkopfkupplung 2" im Lieferumfang. Getriebe abschaltbar. Max. Geschwindigkeit 6km/h.	180	bis 5	10	80	11947	1.690,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Streubreitenbegrenzer aus Edelstahl für SW 180	11948	370,-	
 Zugöse für SW 180	11949	125,-	
 Abdeckung mit Sichtfenster für SW 180	11950	130,-	
 Beleuchtungsset für SW 180	11951	185,-	



Streuwagen PG 8

Streuwagen SW 200 und SW 300 mit PE-Behälter

- für den Einsatz in privaten und professionellen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- robuster Aufbau
- Getriebe mit Aluminiumgehäuse, abschaltbar
- robustes, abschmierbares Radlager
- Edelstahlrahmen
- alle medienberührten Teile aus Edelstahl bzw. Kunststoff
- Streumenge, Streurichtung und Streubreite optional einstellbar

- Gummiräder 16 x 6,5 luftbereit, mit Winterprofil
- parallel höhenverstellbare Deichsel
- Beleuchtung mit 7-poligem Stecker
- Lieferung in vormontierten Baugruppen



Antiverdichtungseinsatz



SW 200



Streumengenregelung



abschaltbares Getriebe



Streuscheibe in Edelstahl, einstellbar



robustes Radlager



SW 300


Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
SW 200 für große Streuflächen	200	bis 5	10	80	10205	3.310,-	
SW 300 für große Streuflächen	300	bis 5	10	85	10206	3.720,-	

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
 Streubreitenbegrenzer verstellbar verz., für SW 200 und SW 300	10207	74,-	
 Fernbedienung für Streuwagen SW 200 und SW 300 Länge vom Bowdenzug: 2,0m	10208	355,-	
 Abdeckung für SW 200 und SW 300	10210	74,-	
 Kugelkopfkupplung 2" verz., für SW 200 und SW 300	10209	69,-	



HEIZÖLTANKS

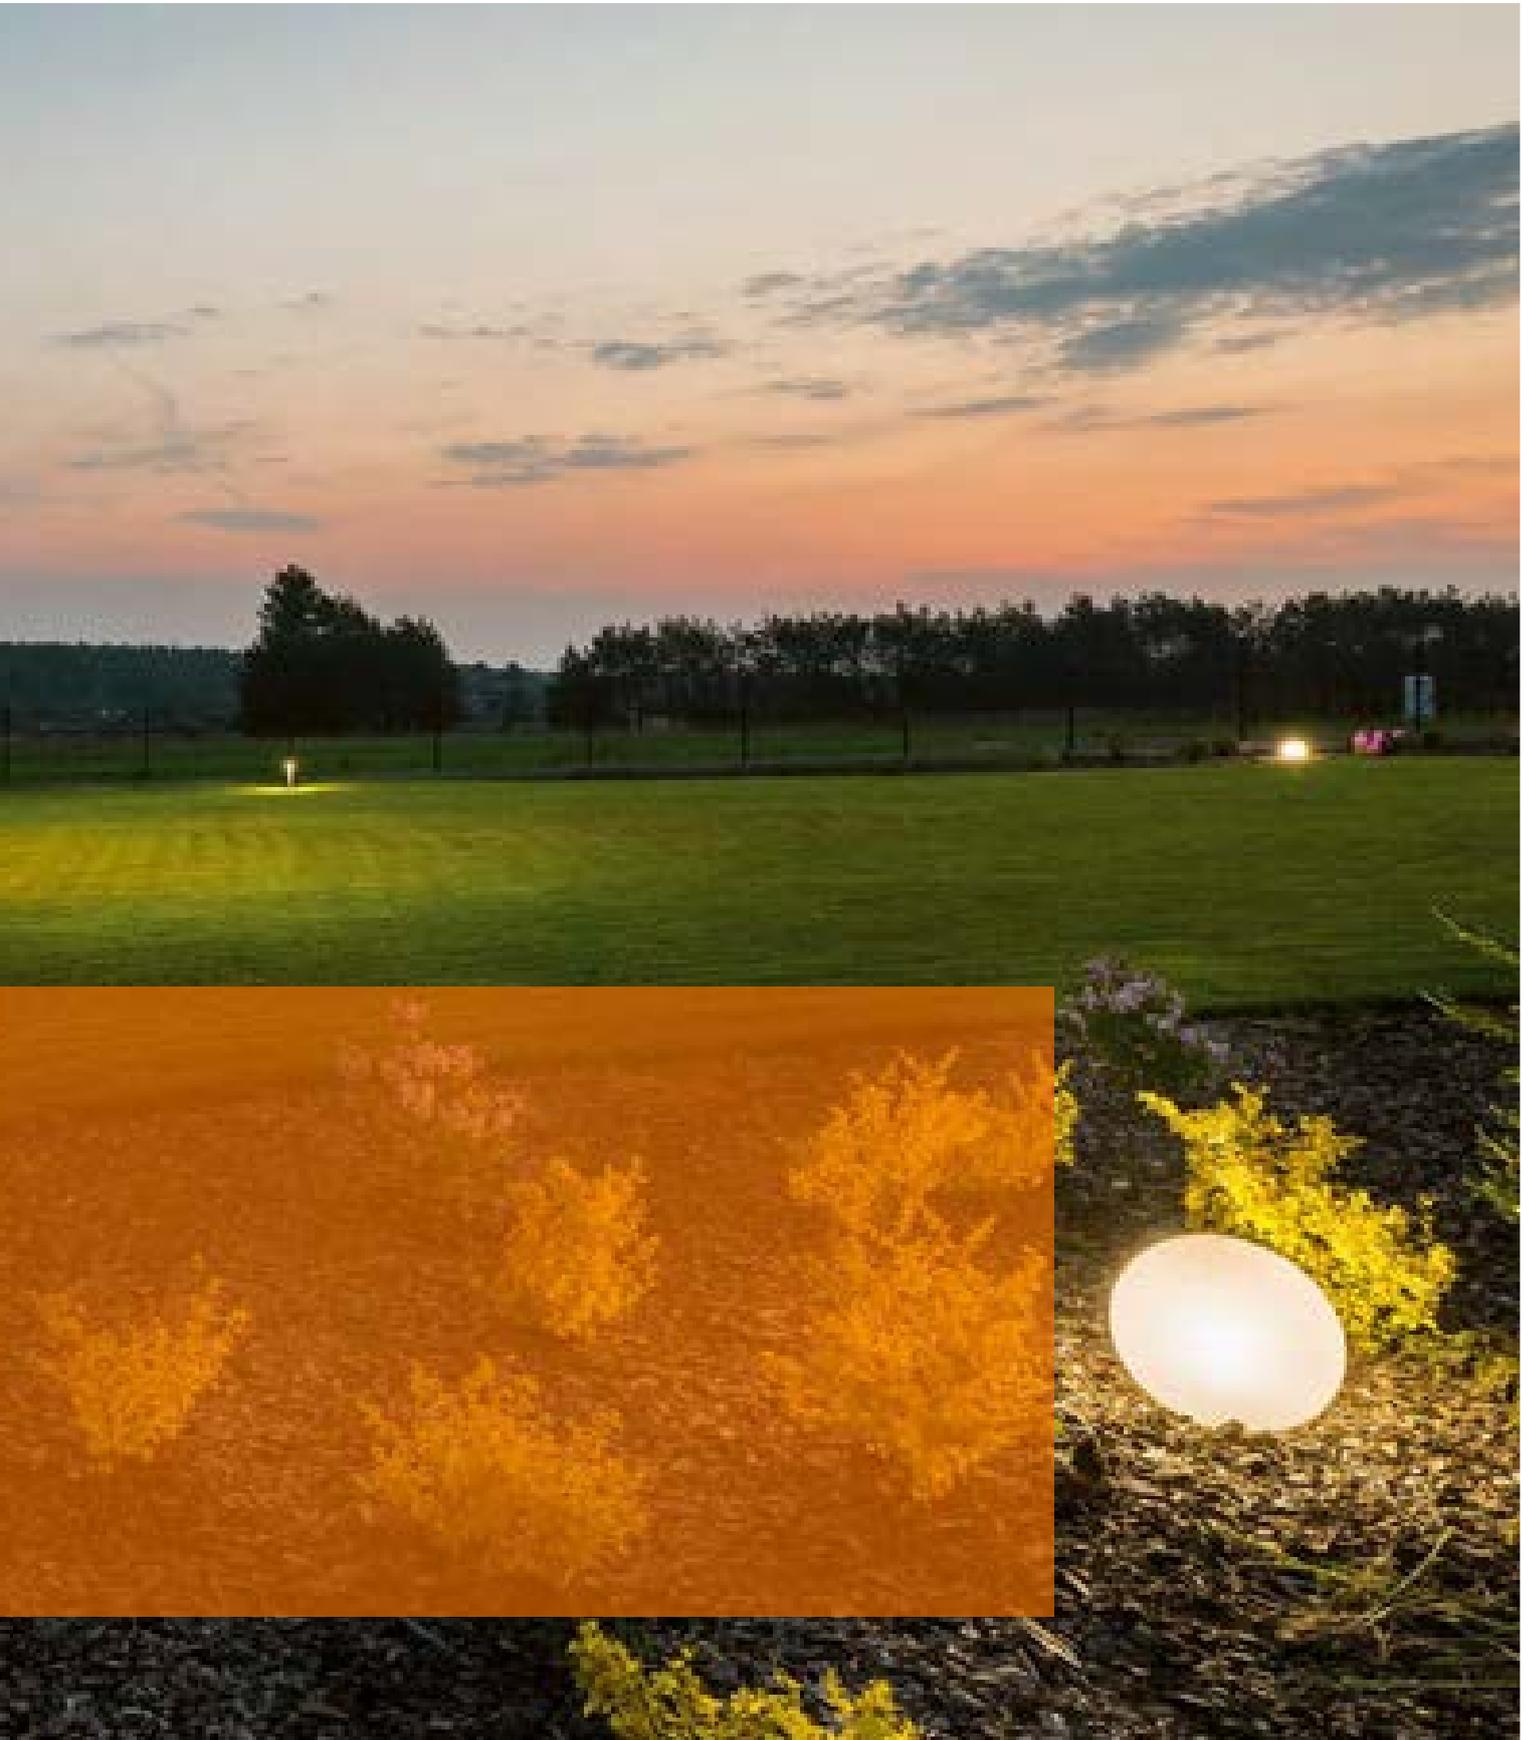

Heizöltanks aus GFK – garantiert sicher

TRwS und AwSV – mit unseren Sicherheitsstandards auch zukünftig kein Thema

Trotz verschärfter Forderungen der neuen TRwS 791 und der AwSV sind Sie mit GFK-Sicherheitstanks auf der sicheren Seite.


Die TRwS 791 (Technische Regel wassergefährdender Stoffe – Heizölverbraucher-anlagen) gilt in allen Bundesländern als allgemein anerkannte Regel der Technik. Im Anhang B der TRwS 791 sind die Aufstellbedingungen für werksgefertigte einwandige Batterietanks aus GFK geregelt. Alle einwandigen CEMO-GFK-Sicherheitstanks mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung erfüllen die darin gestellten Anforderungen. Sowohl die Überdrucksicherungen als auch die R1-Dichtflächenelemente für unsere GFK-Sicherheitstanks sind allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Für bestehende Anlagen mit einwandigen GFK-Sicherheitstanks, die noch nicht mit der Überdrucksicherung und den R1-Dichtflächenelementen ausgerüstet sind, empfehlen wir die Nachrüstung gemäß Anhang B der TRwS 791.

SCHUTZ VOR LECKAGE UND ÖLGERUCH

GFK-Sicherheitstanks von CEMO sind bis ins Detail darauf ausgelegt, das Öl ohne jeglichen Verlust im Tank zu halten. Schwachstellen gibt es nicht, stattdessen verhindern wir mit unseren Komponenten, dass die Wohnqualität beeinträchtigt wird:

Die Tankwand

Durch die unbehandelte PE-Tankwand eines 1.000-Liter-Tanks diffundiert innerhalb eines Jahres etwa ein Liter Heizöl in die Umgebungsluft. Darum werden Tanks bei CEMO aus geruchsdichtem GFK gefertigt.



Die integrierte Überdrucksicherung*

Bei unzulässigem Überdruck wird der Füllvorgang sofort beendet. Ebenso wird eine nicht hinreichende Entlüftung des Tanksystems erkannt.




Die Verbindungsleitungen

Die stabilen Verbindungsleitungen aus Stahl in Kombination mit formstabilen GFK-Tanks verhindern, dass es zu Spannungen an den Verbindungsstellen kommt, wodurch auch dort Ölgeruch entstehen könnte.

Die Dichtfläche

Sie benötigen keinen Auffangraum. Einfache Dichtflächenelemente unter den Tanks sorgen dafür, dass auch die kleinste Menge Öl sicher aufgefangen wird – etwa bei Wartungsarbeiten.



WIR BERATEN SIE GERNE

Rufen Sie uns an, wenn Sie individuelle Anforderungen haben.

* gilt nur für Batterietankanlagen



Aufstellbedingungen für GFK-Sicherheitstanks

Die Beachtung und Einhaltung der Montage- und Bedienungsanleitung (liegt den Tanks und Zubehörpaketen bei) gewährleistet die Betriebssicherheit der gesamten Tankanlage und ist Voraussetzung für die Aufrechterhaltung unserer Garantiezusage.

Aufstellraum:

1. Im Heizungsraum können bis zu 5000 Liter gelagert werden, wobei ein Mindestabstand zum Brenner von 1,0m eingehalten werden muss (kürzere Abstände sind möglich, wenn ein Strahlungsschutz angebracht wird).
2. Bei Lagermengen über 5000 Liter ist ein separater Öllageraum erforderlich.
3. Bauliche Voraussetzungen
4. flüssigkeitsdichter und tragfähiger Boden, mit 1 cm Aufkantung, z. B. R1-Dichtflächenelemente
5. beim DKT werden keine besonderen Anforderungen an die Bodendichtheit gestellt
6. Weitergehende besondere Voraussetzungen sind nicht erforderlich.

Wandabstände:

Die Wandabstände müssen an einer Seite min. 40 cm und an den anderen Seiten min. 5 cm betragen. Die Rohrleitungen müssen generell zugänglich sein.

Batterieanlage:

Es können bis zu 5 Tanks zu einer Batterieanlage zusammengeschlossen werden. CEMO-Batterieanlagen sind mit einem nicht kommunizierenden Entnahmesystem ausgestattet, so dass ein gegenseitiges Aushebern verbundener Behälter ausgeschlossen ist.

Zulassung:

Die Zulassungen für installierte Tanks sind zeitlich unbegrenzt gültig. Alle Prüfzeichen und bauaufsichtlichen Zulassungen für Behälter werden (unabhängig vom Material) generell auf 5 Jahre ausgestellt und danach in der Regel jeweils um weitere 5 Jahre verlängert.

Gültigkeit:




Am 1. August 2017 ist die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in Kraft getreten. Sie vereinheitlicht bundesweit die Anforderungen und ersetzt die Verordnungen über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS) der Länder. CEMO-Sicherheitstanks dürfen auch weiterhin außerhalb von Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne aufgestellt werden.



Hinweis Füllvolumen

Bitte beachten Sie, dass der tatsächliche Gesamteinhalt der Tankanlage von den angegebenen Werten abweichen kann. Dieses ist dadurch begründet, dass bei der Berechnung der Einbaumaße des Grenzwertgebers folgende Voraussetzungen zugrunde gelegt werden:

- der maximal zulässige Füllungsgrad jedes Tanks einer Tankanlage ist 95 %
- Messergebnisse aus den Befüllversuchen an Tankbatterien mit zwei bis fünf Tanks
- Fertigungstoleranzen des Behälterinhaltes von 1 %
- Nachlaufmenge aus dem Tankfahrzeug von 100l durch Fließ- und Schaltverzögerung
- die durch die Entnahmesysteme entstandene Füllstands Differenz

Anforderungen an den Tank	keine bauseitige Auffangwanne notwendig	Wasserschutzgebiet	Erdbebengebiet	Outdoor	notwendige Wandabstände
					
Sicherheitstank (mit integrierter Rückhalteeinrichtung)					
CUBE	✓	✓	✓	✓	3x5 cm und 1x40 cm
DKT	✓	✓	✓		3x5 cm und 1x40 cm
Sicherheitstank (mit werkstoffgefertigter, nicht integrierter Rückhalteeinrichtung)					
KT	✓		✓		3x5 cm und 1x40 cm

CEMO LÖSUNGEN FÜR IHRE ANFORDERUNGEN IM ÜBERBLICK

Sicherheitstanks sind vom DIBt zugelassene Tanks und beinhalten eine werkstoffgefertigte Rückhalteeinrichtung. Das bedeutet für Sie, dass keine vor Ort gefertigte Auffangwanne notwendig ist.

Die CEMO GFK-Sicherheitstanks der Baureihe DKT können in Erdbebengebieten der Zone III mit der Antirutschmatte ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen aufgestellt werden.


Hierzu liegt uns ein TÜV-Gutachten vor. Die CEMO KT-Sicherheitstanks können in Erdbebengebieten der Zonen I und II mit der Antirutschmatte ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen aufgestellt werden. Die Tankzulassung für die Baureihe KT wurde entsprechend ergänzt.

CEMO KT-Heizöltanks PG 6

KT-Tank ohne Zubehör

Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Inhaltsskala, zur Aufstellung in Gebäuden **ohne Auffangwanne** (in Wasserschutzgebieten mit Auffangwanne). Anschlussflansch ø 170 mm vorn angeordnet. Ideale Einbaumaße.

Zulassungsnummer Z-40.11-128

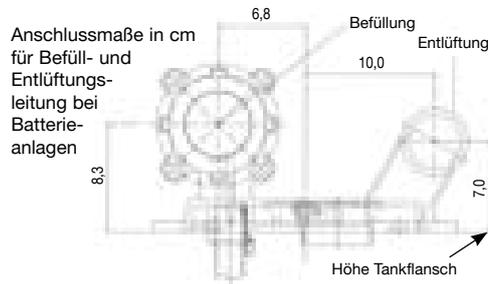

Inhalt l	Maße cm (lxbxh)**	Höhe Tankflansch cm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
700	85x72x140	140	32	7031	1.280,-	
1000	118x72x140	140	42	7032	1.035,-	
1500	133x80x180	180	60	7973	1.555,-	

** Maße ohne Verpackung


KOMPLETTE EINZELTANKANLAGEN

Inhalt l	Maße in cm (mit Armaturen u. Grenzwertgeber***) lxbxh	Tank 700l	Tank 1000l	Tank 1500l	C-Paket	CKT-Paket
		7031	7032	7973	8984	8986
700	85x72x165	1	-	-	1	-
1000	118x72x172	-	1	-	1	-
1500	133x80x205	-	-	1	-	1

KOMPLETTE BATTERIEANLAGEN IN REIHENAUFSTELLUNG

Variante Reihenaufstellung	Gesamt-Inhalt l	Maße in cm (mit Armaturen u. Grenzwertgeber***) lxbxh	Tank 700l	Tank 1000l	Tank 1500l	A4-Paket	A4KT-Paket	B2/4-Paket	B2/4 KT-P.
			7031	7032	7973	8983	8985	7035	7974
2er-Reihe	1400	85x149x165	2	-	-	1	-	1	-
	2000	118x149x172	-	2	-	1	-	1	-
	3000	133x165x205	-	-	2	-	1	-	1
3er-Reihe	2100	85x226x171	3	-	-	1	-	2	-
	3000	118x226x174	-	3	-	1	-	2	-
	4500	133x250x205	-	-	3	-	1	-	2
4er-Reihe	2800	85x303x171	4	-	-	1	-	3	-
	4000	118x303x173	-	4	-	1	-	3	-
	6000	133x335x205	-	-	4	-	1	-	3
5er-Reihe	3500	85x380x171	5	-	-	1	-	4	-
	5000	118x380x173	-	5	-	1	-	4	-
	7500	133x420x205	-	-	5	-	1	-	4

Zuordnung der Maßangaben für die Reihenaufstellung

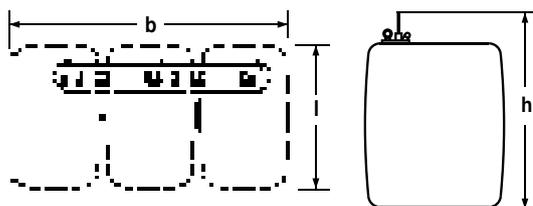


*** Die unterschiedl. Höhenmaße bei Batterieanlagen mit Tanks gleicher Baugröße hängen mit den unterschiedlichen Einbautiefen der Grenzwertgeber zusammen.



CEMO KT-Heizöltanks PG 6

Variante Reihenaufstellung	Gesamt- Inhalt l	Maße in cm (mit Armaturen u. Grenzwert- geber****) l x b x h	Tank 700l 7031	Tank 1000l 7032	Tank 1500l 7973	A4- Paket 8983	A4KT- Paket 8985	B2/4- Paket 7035	B2/4 KT-P. 7974	U2/4- Paket 7191	U2/4X- Paket 7454
	1400	182x85x165	2	-	-	1	-	1	-	-	-
	2000	215x118x172	-	2	-	1	-	1	-	-	-
	3000	232x147x205	-	-	2	-	1	-	1	-	-
	1400	162x105x165	2	-	-	1	-	1	-	-	-
	2000	195x138x172	-	2	-	1	-	1	-	-	-
	1400	181x72x165	2	-	-	1	-	-	-	1	-
	2000	247x72x172	-	2	-	1	-	-	-	1	-
	3000	271x80x205	-	-	2	-	1	-	-	-	1
	1400	168x105x165	2	-	-	1	-	-	-	1	-
	2000	201x138x172	-	2	-	1	-	-	-	1	-
	2100	181x149x170	3	-	-	1	-	1	-	1	-
	3000	247x149x173	-	3	-	1	-	1	-	1	-
	4500	271x165x205	-	-	3	-	1	-	1	-	1
	2100	168x149x170	3	-	-	1	-	1	-	1	-
	3000	201x149x173	-	3	-	1	-	1	-	1	-
	2800	181x226x170	4	-	-	1	-	2	-	1	-
	4000	247x226x172	-	4	-	1	-	2	-	1	-
	6000	271x250x205	-	-	4	-	1	-	2	-	1
	2800	181x149x170	4	-	-	1	-	2	-	1	-
	4000	247x149x172	-	4	-	1	-	2	-	1	-
	6000	271x165x205	-	-	4	-	1	-	2	-	1
	2800	168x226x170	4	-	-	1	-	2	-	1	-
	4000	201x226x172	-	4	-	1	-	2	-	1	-
	3500	181x303x161	5	-	-	1	-	3	-	1	-
	5000	247x303x163	-	5	-	1	-	3	-	1	-
	7500	271x335x205	-	-	5	-	1	-	3	-	1
	3500	181x226x161	5	-	-	1	-	3	-	1	-
	5000	247x226x163	-	5	-	1	-	3	-	1	-
	7500	271x250x205	-	-	5	-	1	-	3	-	1
	3500	168x303x161	5	-	-	1	-	3	-	1	-
	5000	201x303x163	-	5	-	1	-	3	-	1	-

Zuordnung der Maßangaben für die Blockaufstellung

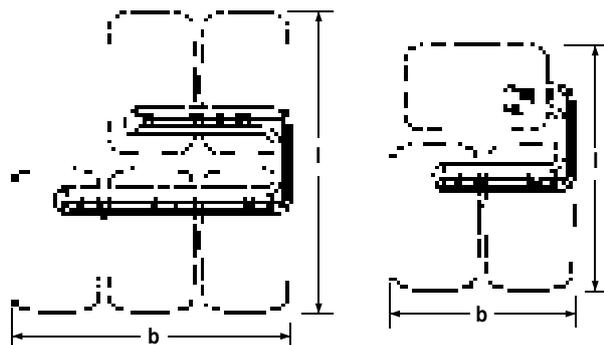

*** Die unterschiedl. Höhenmaße bei Batterieanlagen mit Tanks gleicher Baugröße hängen mit den unterschiedlichen Einbautiefen der Grenzwertgeber zusammen.


CEMO KT-Heizöltanks PG 6

ZUBEHÖR

FÜR DIE MONTAGE VON EINZELTANKANLAGEN ODER BATTERIEANLAGEN
IN REIHEN- ODER BLOCKAUFSTELLUNG FÜR KT 700/1000


Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
A4-Paket Grundarmatur „Einstrangsystem“ für die Montage des 1. Tanks einer Batterieanlage in Reihen- oder Blockaufstellung. ① Inhalt: Domdeckel, Befüll- und Entlüftungsleitung, Entnahmeleitung, Grenzwertgeber, <u>Überdrucksicherung</u>	8983	505,-	☺
B2/4-Paket Erweiterungsarmatur für die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks einer Batterieanlage in Reihen- oder Blockaufstellung. ② Inhalt: Domdeckel, Befüll- und Entlüftungsleitung, Entnahmeleitung.	7035	210,-	☺
U2/4-Paket Erweiterungsarmatur für die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks einer Batterieanlage in Blockaufstellung. ③ Inhalt: Domdeckel, Befüll- und Entlüftungsleitung, Entnahmeleitung. Wird pro Tankanlage in Blockaufstellung jeweils nur einmal benötigt.	7191	350,-	☺
C-Paket ④ Armatur für Einzeltank nur für die Montage einer Einzeltankanlage. Inhalt: Domdeckel, Absaugblock, Grenzwertgeber, <u>Überdrucksicherung</u>	8984	395,-	☺

Alle Pakete sind für eine max. Entnahmemenge von 30 kg/h und für Heizöl mit biogenem Anteil bis 10 % geeignet.

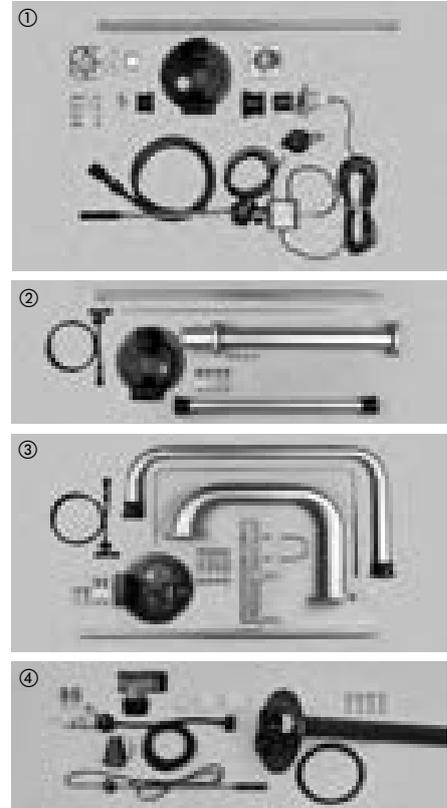

ZUBEHÖR FÜR KT 700/1000/1500


Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Anschlusswinkel 2" passend für Batterieanlagen			
⑤ ...mit TW-Kupplung für die direkte Befüllung (ohne Domdeckel)	3380	110,-	☺
...mit TW-Kupplung und Dose für Grenzwertgeber	7729	135,-	☺



Bezeichnung	Maße pro Element cm (l x b)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
⑥ R1-Dichtflächenelement für 1 x KT 700 I / 1000I (1 Stk.)	124 x 78	8714	96,-	☺
R1-Dichtflächenelemente für 2 x KT 700 I / 1000I (2 Stk.)	124 x 78	8715	195,-	☺
R1-Dichtflächenelement für 1 x KT 1500I (1 Stk.)	136 x 86	8911	135,-	☺
R1-Dichtflächenelemente für 2 x KT 1500I	136 x 86	8912	215,-	☺



Maße in cm

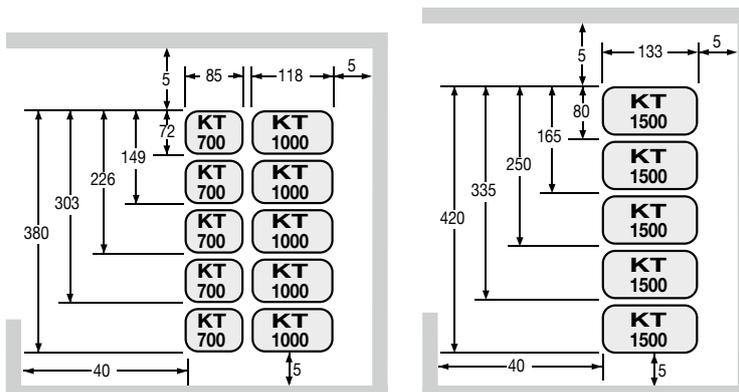

So wenig Platz benötigen CEMO KT-Tanks
Der Mindestabstand beträgt 3x5 cm und 1x40 cm




CEMO KT-Heizöltanks PG 6

ZUBEHÖR

FÜR DIE MONTAGE VON EINZELTANKANLAGEN ODER BATTERIEANLAGEN IN REIHEN- ODER BLOCKAUFSTELLUNG FÜR KT 1500


Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Ver-sand
A4KT-Paket Grundarmatur „Einstrangsystem“ für die Montage des 1. Tanks einer Batterieanlage in <u>Reihen- oder Blockaufstellung</u> . Inhalt: Domdeckel, Befüll- und Entlüftungsleitung, Entnahmeleitung, Grenzwertgeber, <u>Überdrucksicherung</u>	8985	505,-	
B2/4KT-Paket Erweiterungsarmatur für die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks einer Batterieanlage in <u>Reihen- oder Blockaufstellung</u> . Inhalt: Domdeckel, Befüll- und Entlüftungsleitung, Entnahmeleitung.	7974	210,-	
U2/4X-Paket Erweiterungsarmatur für die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks einer Batterieanlage in <u>Blockaufstellung</u> . Inhalt: Domdeckel, Befüll- und Entlüftungsleitung, Entnahmeleitung. Wird pro Tankanlage in Blockaufstellung jeweils nur einmal benötigt.	7454	350,-	
CKT-Paket Armatur für <u>Einzeltank</u> <i>nur</i> für die Montage einer Einzeltankanlage. Inhalt: Domdeckel, Absaugblock, Grenzwertgeber, <u>Überdrucksicherung</u>	8986	395,-	

Alle Pakete sind bei der Montage auf Sicherheitstanks der Baugröße KT 1500 für eine max. Entnahmemenge von 60l/h zugelassen und für Heizöl mit biogenem Anteil bis 10% geeignet.

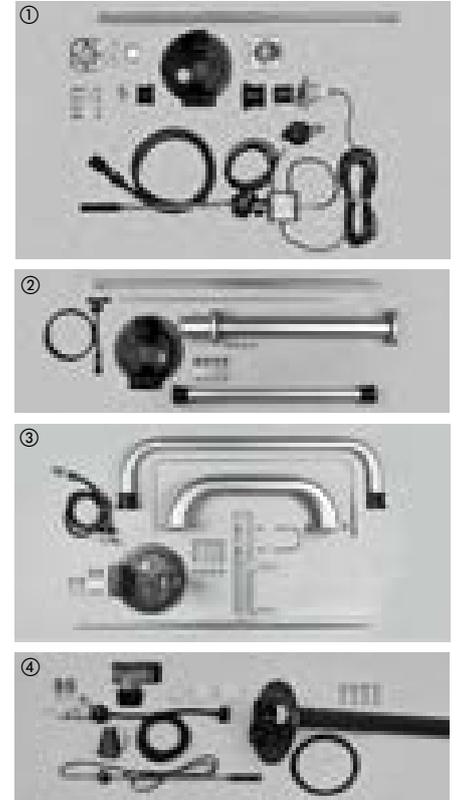

ZUBEHÖR FÜR ALLE BAUREIHEN (DWT, GT, KT, DKT)

Bezeichnung	PG	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Ver-sand	
Domdeckel (Stahl) mit 4 Gewindemuffen (gerade), 2" für Befüllung, zusätzlich 2", 1 1/2" und 1". Im <u>Lieferumfang</u> : je eine Blindkappe für Muffen 2", 1 1/2" und 1".	6	1436	225,-		
Domdeckel (Stahl) mit 2 Gewindenippeln (schräg aufgeschweißt), 1x2" für Befüllung, 1x2" für Entlüftung und 2 Gewindemuffen (gerade) 2" und 1". Im <u>Lieferumfang</u> : TW-Kupplung und Entlüftungskappe.	4	1451	300,-		
Tankheizung Typ TH 370 zur elektrischen Beheizung von Heizöl EL und Dieselmotoren - verhindert Paraffinausscheidung - erhält die Pump- und Düsenviskosität im Ansaugbereich - für Stahl- und Kunststofftanks bis ca. 2.000l Fassungsvermögen	4	8126	530,-		
Grenzwertgeber mit Gewinde 1"	4	1437	50,-		
Erweiterungspaket zur Erweiterung einer bestehenden Batterieanlage auf Entnahmemengen bis 100l/h	6	7847	280,-		
④ Füllstandsmessgerät pneumatisch, zur Nachrüstung	4	7565	170,-		
⑤ Füllstandsmessgerät mechanisch, zur Nachrüstung Kein freier Einschraubstutzen am Tank erforderlich. Einfache Montage, kein Kleben erforderlich.	4	10717	120,-		
⑥ Nachrüstpaket Überdrucksicherung für KT/GT-Tank (für bestehende Tankanlagen), gemäß TRWS 791-2)	Einzeltank	6	10117	93,-	
	Batterietank	6	10110	205,-	
⑦ Antirutschmatte für Erdbebengebiete, 120x80cm	6	10953	27,-		

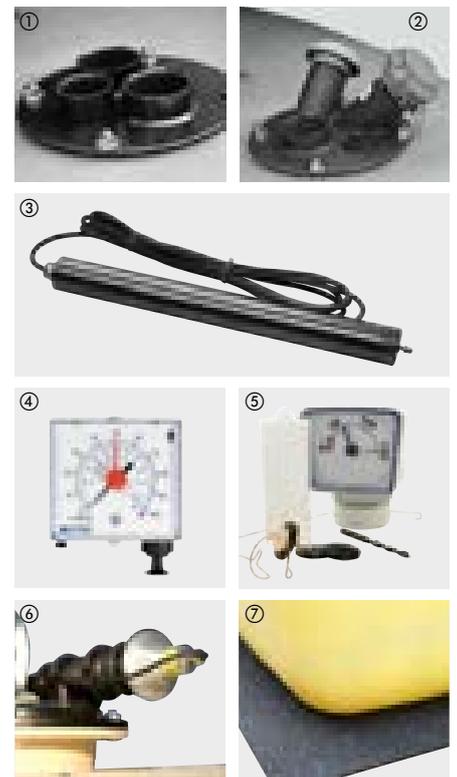

CEMO DKT-Heizöltanks

Die ideale Werkstoffkombination aus schlagfestem PE und formstabilen und ölgeruchsdichtem GFK

- integrierte Auffangwanne aus PE
- Aufstellung auch im Wasserschutzgebiet
- 35 Jahre Tankgarantie
- große Tanköffnung für leichte Tankreinigung
- Kompakte Einbringmaße und optimale Raumausnutzung
- Aufstellung auch in Erdbebengebieten Zone III

Tipp für die Renovierung:
PE-Einbringschablone erhältlich



Außenhülle **PE**

Innentank **GFK**



DKT VORTEILE

1+1=3

- 1 LANGLEBIG (GFK)
- 2 ÖLGERUCHSDICHT (GFK)
- 3 SICHER (PE+GFK)

✓ Doppelwandiger Kompakttank für Wasserschutzgebiete

✓ Mit integrierter PE-Auffangwanne

✓ Optimale Werkstoffkombination GFK:
lebenslang formstabil und ölgeruchsdicht
PE: schlagzäh

✓ Mit 4 integrierten Tragegriffen

✓ Optische Leckageerkennung durch transluzente PE-Auffangwanne



Absolute Formstabilität und Ölgeruchssicherheit in Verbindung mit einer PE-Auffangwanne




CEMO DKT-Heizöltanks PG 6

DKT-Tank ohne Zubehör

Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Füllstandsanzeige und integrierter PE-Auffangwanne, zur Aufstellung in Gebäuden **ohne Auffangwanne**, auch in Wasserschutzgebieten.

Anschlussflansch \varnothing 170 mm vorn angeordnet. Ideale Einbaumaße.

Zulassungsnummer Z-40.11-128

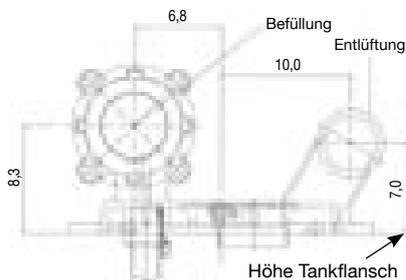

Anschlussmaße in cm für Befüll- und Entlüftungsleitung bei Batterieanlagen



Inhalt l	Maße cm (l x b x h)***	Höhe Tankflansch cm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
1000	120 x 78 x 141	141	66	11243	1.435,-	

*** Maße ohne Verpackung

KOMPLETTE EINZELTANKANLAGEN


Inhalt l	Maße in cm (mit Armaturen u. Grenzwertgeber***) l x b x h	Tank 1000 l 11243	C-DKT- Paket 11247	Versand
1000	120 x 78 x 173	1	1	



KOMPLETTE BATTERIEANLAGEN IN REIHENAUFSTELLUNG

Variante Reihenaufstellung	Gesamt- Inhalt l	Maße in cm (mit Armaturen u. Grenzwertgeber***) l x b x h	Tank 1000 l 11243	A4- DKT- Paket 11245	B2/4- DKT- Paket 11246
2er-Reihe	2000	120 x 163 x 173	2	1	1
3er-Reihe	3000	120 x 248 x 175	3	1	2
4er-Reihe	4000	120 x 333 x 174	4	1	3
5er-Reihe	5000	120 x 418 x 174	5	1	4

Zuordnung der Maßangaben für die Reihenaufstellung

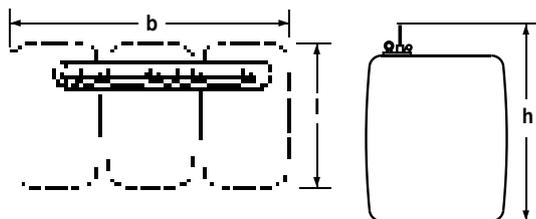


*** Die unterschiedl. Höhenmaße bei Batterieanlagen mit Tanks gleicher Baugröße hängen mit den unterschiedlichen Einbautiefen der Grenzwertgeber zusammen.

CEMO DKT-Heizöltanks

Variante Reihenaufstellung	Gesamt- Inhalt l	Maße in cm (mit Armaturen u. Grenzwertgeber***) l x b x h	Tank 10001 11243	A4-DKT- Paket 11245	B2/4-DKT- Paket 11246	U2/4- Paket 7191
2er-Block 	2000	227x120x173	2	1	1	
2er-Block 	2000	207x142x173	2	1	1	
2er-Block 	2000	249x80x173	2	1		1
2er-Block 	2000	205x142x173	2	1		1
3er-Block 	3000	249x163x174	3	1	1	1
3er-Block 	3000	205x163x174	3	1	1	1
4er-Block 	4000	249x248x173	4	1	2	1
4er-Block 	4000	249x163x173	4	1	2	1
4er-Block 	4000	205x248x173	4	1	2	1
5er-Block 	5000	249x333x164	5	1	3	1
5er-Block 	5000	249x248x164	5	1	3	1
5er-Block 	5000	205x333x164	5	1	3	1

*** Die unterschiedl. Höhenmaße bei Batterieanlagen mit Tanks gleicher Baugröße hängen mit den unterschiedlichen Einbautiefen der Grenzwertgeber zusammen.

Zuordnung der Maßangaben für die Blockaufstellung

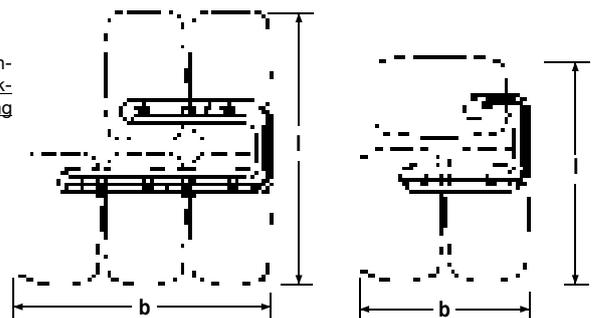



CEMO DKT-Heizöltanks PG 6

ZUBEHÖR

FÜR DIE MONTAGE VON EINZELTANKANLAGEN ODER BATTERIEANLAGEN IN REIHEN- ODER BLOCKAUFSTELLUNG FÜR DKT 1000 [PG 6]



Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
A4-DKT-Paket ① Grundarmatur „Einstrangsystem“ für die Montage des 1. Tanks einer Batterieanlage in Reihen- oder Blockaufstellung. Inhalt: Domdeckel, Befüll- und Entlüftungsleitung, Entnahmeleitung, Grenzwertgeber	11245	220,-	☉
B2/4-DKT-Paket ② Erweiterungsarmatur für die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks einer Batterieanlage in Reihen- oder Blockaufstellung. Inhalt: Domdeckel, Befüll- und Entlüftungsleitung, Entnahmeleitung	11246	170,-	☉
U2/4-Paket ③ Erweiterungsarmatur für die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks einer Batterieanlage in Blockaufstellung. Inhalt: Domdeckel, Befüll- und Entlüftungsleitung, Entnahmeleitung. Wird pro Tankanlage in Blockaufstellung jeweils nur einmal benötigt.	7191	350,-	☉
C-DKT-Paket ④ Armatur für Einzeltank nur für die Montage einer Einzeltankanlage. Inhalt: Domdeckel, Absaugblock, Grenzwertgeber	11247	245,-	☉

Alle Pakete sind für eine max. Entnahmemenge von 30 kg/h und für Heizöl mit biogenem Anteil bis 10 % geeignet.

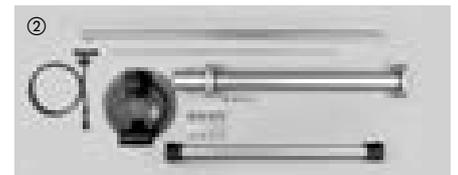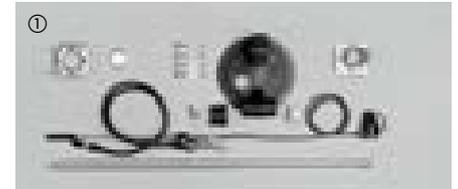

ZUBEHÖR FÜR DKT 1000 [PG 6]

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
⑤ Anschlusswinkel 2" passend für Batterieanlagen ... mit TW-Kupplung für die direkte Befüllung (ohne Domdeckel)	3380	110,-	☉
... mit TW-Kupplung und Dose für Grenzwertgeber	7729	135,-	☉

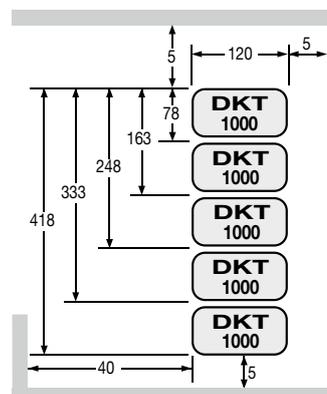

So wenig Platz benötigen CEMO KT-Tanks
Der Mindestabstand beträgt 3x5 cm und 1x40 cm

CEMO CUBE Heizöltanks PG 4

Einzeltankanlage

- mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510 (1.000, 1.500, 2.500 l) Z-40.21-565 (5.000 l)
- mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung
- mit Klappdeckel (1000, 1500, 2500 und 5000 l), zugelassen zur Aufstellung im Freien
- komplett montiert (1000, 1500, 2500 und 5000 l)



CUBE-Heizöltank 5000l Outdoor

CUBE-Heizöltank 2500l Outdoor

CUBE-Heizöltank 2000l Outdoor



So einfach ist das Befüllen der CUBE-Tankanlagen



leicht zu öffnen

Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Deckels. (1000 l, 1500 l, 2500 l und 5000 l)



doppelte Sicherheit

Die integrierte PE-Auffangwanne gibt höchste Sicherheit im Notfall.



großer Zugang

Klappdeckel mit 380mm lichtem Durchgang für Tankrevision (bei CUBE-Heizöltank 5000 l).



Stabilität durch Design

Die Wabenstruktur und Stahlbandagen (1000l, 1500l, 2000l und 2500l) geben eine enorme Formstabilität.

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
CUBE-Heizöltank Outdoor	1000	120x80x180	138	10453	2.540,-	
	1500	120x115x180	168	10454	2.800,-	
	2000	86x180x180	176	11664	2.190,-	
	2500	120x180x180	223	10455	3.260,-	
	5000	240x230x185	200	11114	4.125,-	

ZUBEHÖR FÜR HEIZÖLTANK CUBE 2000 L

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
CX-Paket (für CUBE-Heizöltank 2000l) Armatur für Einzeltank <i>nur</i> für die Montage einer Einzeltankanlage. Inhalt: Domdeckel, Absaugblock, Grenzwertgeber.	7456	245,-	



Heizöllagerung mit GT-Tanks

R1-DICHTFLÄCHENELEMENTE [PG 6]

Bezeichnung	Maße pro Element in cm (l x b)	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
R1-Dichtflächenelement für 1 x GT 1000I (1 Stk.)	124 x 78	8714	96,-	
R1-Dichtflächenelemente für 2 x GT 1000I (2 Stk.)	124 x 78	8715	195,-	
R1-Dichtflächenelemente für GT 1500I Paketeinheit 3 Stück (für einen GT 1500)	56 x 78	8712	160,-	
R1-Dichtflächenelemente für GT 2000I Paketeinheit 4 Stück (für einen GT 2000)	56 x 78	8713	195,-	



ZUBEHÖR FÜR GT-TANKS [PG 6]

Bezeichnung		Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
	1000I	1439	20,-	
Inhaltsskala zur Nachrüstung für Tankgröße...	1500I	1440	20,-	
	2000I	1441	20,-	

Umrüstung von Tankanlagen mit flexiblen Querverbindungs-Saugleitungen auf Metallrohre, entsprechend den veränderten Zulassungsvorschriften

Umrüstsatz Absaugung A-Paket	3465	175,-	
Umrüstsatz Absaugung B-Paket	3466	56,-	




SPEZIELL FÜR HOCHWASSER-GEFÄHRDETE GEBIETE.

ZUBEHÖR FÜR GT-TANKS IN HOCHWASSERGEFÄHRDETEN GEBIETEN [PG 6]*

Bezeichnung		Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Versand
Aufschwimmsicherung für hochwassergefährdete Gebiete. Unter Berücksichtigung der neuen Zulassungsgrundsätze für Heizölbehälter in Überschwemmungsgebieten ist die Eignung für eine Wasserüberflutung von 0,34 m über Behälterscheitel bzw. 1,94 m über Fußboden gegeben. Bei einer höheren Wasserüberflutung sind die Tanks gegebenenfalls auf ebene, biegesteife Betonsockel zu stellen. (pro Tank wird eine Aufschwimmsicherung benötigt)		2673	320,-	
Befestigungsbrücke für die Montage der Aufschwimmsicherung in Verbindung mit R1-Dichtflächenelementen.	für Tankgröße 1.000I	10767	210,-	
Folgende Stückzahlen werden benötigt:	für Tankgröße 1.500I	10768	220,-	
Einzeltankanlage: 0 Stück	für Tankgröße 2.000I	10769	250,-	
2er-Batterie: 1 Stück, 3er-Batterie: 2 Stück, 4er-Batterie: 3 Stück, 5er-Batterie: 4 Stück				
Hochleistungsanker für Aufschwimmsicherung folgende Stückzahlen werden benötigt:		7728	20,-	
Einzeltankanlage: 4 Stück, 2er-Batterie: 6 Stück, 3er-Batterie: 8 Stück, 4er-Batterie: 10 Stück, 5er-Batterie: 12 Stück				

Zu den Einsatzbedingungen der Tanks in hochwassergefährdeten Gebieten verweisen wir auf die aktuellen Montage- und Betriebsanleitungen der Tanks und Aufschwimmsicherung.

*Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht

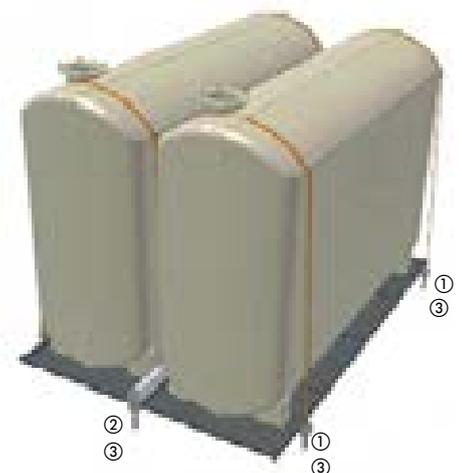



SERVICE UND WARTUNG

Der Gesetzgeber schreibt die regelmäßige Überprüfung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen vor.

Wir stellen Ihr Servicepaket individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammen und unterstützen Sie bei der Umsetzung aller wichtigen Richtlinien.

Machen Sie deshalb bei der Sicherheit keine Kompromisse und lassen Sie diese Prüfungen direkt durch uns durchführen, denn keiner kennt das Produkt besser als der Hersteller selbst.

Wir beraten Sie gerne.



Wir machen das ... Wartung für Sicherheitsschränke, Tankstationen und Fässer



Serviceleistungen für Schränke

- ✓ Einzelüberprüfung oder Wartungsvertrag
- ✓ Kompetente Betreuung durch unsere Service-Techniker
- ✓ Überprüfung aller sicherheitsrelevanter Bauteile
- ✓ Sofortige Behebung von kleinen Mängeln (größere Reparaturen werden separat angeboten)
- ✓ Abluftprüfung
- ✓ Erstellung des Serviceberichtes
- ✓ Anbringen der Prüfplakette nach erfolgreicher Wartung
- ✓ Verschleißteile bis 10,- € pro geprüften Sicherheitsschrank sind inklusive

Prüfung und Inspektion von Tankstellen nach 2,5 und 5 Jahren durch Sachkundige (gemäß BAM-GGR 002)

- ✓ Prüfung des äußeren Zustandes
- ✓ Prüfung der Kennzeichnung
- ✓ Prüfung der Funktion der Bedieneinrichtung, d. h. alle zum Behälter gehörenden Armaturen
- ✓ Dichtheitsprüfung mit Überdruck
- ✓ Dokumentation der wiederkehrenden Prüfung
- ✓ Prüfbescheinigung
- ✓ Prüfplakette
- ✓ Dokumentation der Prüfung auf dem Typenschild
- ✓ Verschleißteile bis 20,- € pro geprüfter Tankstelle sind inklusive!

Wartung und Inspektion von Fässern

Gerade bei den mobilen GFK-Fässern können – zunächst kleine Risse oder Schlagstellen – zu einem größeren Schaden führen. Warten Sie nicht zu lange und buchen Sie unseren Service.

Optional:

Wir machen auch den Ölwechsel an Ihrer Motorpumpe.

- ✓ Teile und Hilfsmittel bis 20,- € pro geprüfem Fass oder Bewässerungssystem sind inklusive!



Weitere Informationen finden Sie hier:



Das CEMO-Sicherheitskonzept garantiert Ihnen:

- die Funktionssicherheit und
- Langlebigkeit Ihrer Produkte
- Rechtssicherheit im Schadensfall

Vertrauen Sie auf den Service des Spezialisten.

WHG-Fachbetrieb

Unser Wartungsservice unterstützt Sie bei der Einhaltung aller gängigen Vorschriften Instandhaltungsservice nach DIN 31051.



Sie wünschen eine Beratung? Kontaktieren Sie uns: service@cemo-group.com oder unter 07950 9803-2222

Wartungsleistungen

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
einmalige Wartung Akku-Lager-Ladeschrank	11605	auf Anfrage
einmalige Wartung Sicherheitsschrank	11606	auf Anfrage
einmalige Wartung AFW	11608	auf Anfrage
einmalige Wartung Fass	11609	auf Anfrage
einmalige Wartung Tankanlagen	11610	auf Anfrage
Wartungsvertrag Akku-Lager-Ladeschrank	11611	auf Anfrage
Wartungsvertrag Sicherheitsschrank	11612	auf Anfrage
Wartungsvertrag AFW	11614	auf Anfrage
Wartungsvertrag Fass	11615	auf Anfrage
Wartungsvertrag Tankanlagen	11616	auf Anfrage

Verpackungs- und Frachtkostentabelle

(DEUTSCHLAND, OHNE INSELN)*

Wir liefern grundsätzlich ab Werk nach zweckmäßiger Versandart unserer Wahl, ohne Gewähr für den kostengünstigsten Transport. In Deutschland haben sich abhängig vom Volumen bzw. Gewicht drei Versandarten durchgesetzt:

- Paketdienst für kleinere Packstücke
 - Stückgut für Palettenversand
 - Ladungsmeter für großvolumige Produkte
- In vorliegender Preisliste haben wir für den Einzelversand einen Versandvorschlag erarbeitet. Die entsprechenden Piktogramme finden Sie bei den jeweiligen

Artikeln. Alle Sendungen, einschließlich etwaiger Rücksendungen, gehen auf Kosten und Gefahr des Käufers. Sofern die Sendungen nicht unfrei zu den Bedingungen des Spediteurs erfolgt, gilt unsere nachstehende Verpackungs- und Frachtkostentabelle als verbindlich.



Lademeter**

PLZ	Lademeter**		
	 < 3m bis 3 m Länge	 < 6m bis 6 m Länge	 6m+ über 6 m Länge
1/2	375,-	675,-	auf Anfrage
0/3/4/5	316,-	435,-	auf Anfrage
6/7/8/9	238,-	316,-	auf Anfrage

**außer Stahltanks und Sicherheits-Raumcontainer

Bitte beachten: Bei Anlieferung muss für das Abladen ein Kran oder Gabelstapler vom Auftraggeber zur Verfügung stehen (Gewicht beachten).

* Frachtkosten für andere Länder auf Anfrage.

WEEE-Reg.-Nr. DE 91438011
Batt-Reg.-Nr. DE 90785280



Stückgut

	Brutto-Warenwert €	Frachtbetrag €
ab	100,-	32,-
ab	150,-	36,-
ab	200,-	43,-
ab	250,-	46,-
ab	400,-	60,-
ab	500,-	70,-
ab	800,-	83,-
ab	1.200,-	112,-
ab	1.500,-	124,-
ab	2.000,-	182,-
ab	3.000,-	260,-
ab	4.000,-	330,-
ab	5.000,-	380,-
ab	6.000,-	428,-
ab	7.000,-	473,-
ab	8.000,-	530,-
ab	9.000,-	585,-
ab	10.000,-	frachtfrei



Paketdienst

pro Einzelbestellung

Die mit  gekennzeichneten Artikel werden bei Einzelbestellungen mit dem Paketdienst versendet. Für Fracht und Verpackung berechnen wir **18,- €**. Bei Bestellung von zwei Artikeln mit Paketdienst werden 2 x 18,- € berechnet.

Bei Bestellung mehrerer Teile berechnen wir nach Stückguttabelle.

FRACHTKOSTEN FÜR DIESELTANKSTATION MIT STAHLTANK

PLZ	Inhalt:	4.000 l	5.000 l / 7.500 l	10.000 l	15.000 l / 20.000 l / 30.000 l
1/2		870,- €	1.205,- €	1.350,- €	1.985,- €
0/3/4/5		705,- €	1.060,- €	1.125,- €	1.915,- €
6/7/8/9		565,- €	890,- €	935,- €	1.480,- €

Liefer- / Frachtkosten bei Einzelanlieferung: Lieferung ab Werk. Bei Anlieferung muss für das Abladen ein Kran oder Gabelstapler vom Auftraggeber zur Verfügung stehen. Bitte Tankgewicht beachten!

FRACHTKOSTEN SICHERHEITSRAUMCONTAINER

PLZ			
	SRC 1.1 2.1 3.1	SRC 4.1 5.1 6.1	SRC 3.2 3.3
0 / 1 / 8	865,- €	1.050,- €	auf Anfrage
2 / 3 / 7 / 9	680,- €	840,- €	auf Anfrage
4 / 5 / 6	500,- €	635,- €	auf Anfrage

Liefer- / Frachtkosten bei Einzelanlieferung: Lieferung ab Werk. Bei Anlieferung muss für das Abladen ein Kran oder Gabelstapler vom Auftraggeber zur Verfügung stehen. Bitte Containergewicht beachten!

- Für die Kranentladung mit Gurten können vom Auftraggeber bei den Container SRC x.1 Kranösen mit unserer Best.-Nr. 10070 oder 10071 zum Container mitbestellt werden
- Für die Kranentladung der Container SRC x.2 und SRC x.3 muss vom Auftraggeber zum Kran zusätzlich ein Gestänge welches über die komplette Breite geht mit dem Kran mitbestellt werden.



Verkaufs- und Lieferbedingungen

Für alle Geschäfte gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der kunststoffverarbeitenden Industrie. Sie erhalten sie mit unserer Auftragsbestätigung und sie sind auch jederzeit abrufbar unter: www.cemo.de „Geschäftsbedingungen/AGB“.

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr für Material- und Verarbeitungsfehler im Rahmen unserer Gewährleistungsbedingungen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Wir übernehmen besondere Haltbarkeits-Garantie bei sachgemäßem Einsatz. Die genauen Bedingungen sind in den Garantiekunden beschrieben. Auf die Beständigkeit des Materials gewähren wir für Diesel- und Schmierstofftanks aus GFK 25 Jahre Garantie. Ausgenommen von den Garantiezusagen sind stets Armaturen sowie nicht aus GFK gefertigte Zubehörteile.

Entsorgung von Elektro-Altgeräten

Wir sind als Hersteller mit der Registrierungsnummer WEEE-Reg.-Nr. DE91438011 gemäß dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) § 6 (2) registriert. Elektro-Altgeräte können Sie bei Ihren lokalen Entsorgungsstellen zurückgeben oder Sie senden diese von allen Flüssigkeiten befreit kostenfrei an die rechts angegebene Adresse zurück. Wir übernehmen dann die Entsorgung für Sie.

Mindermengenzuschlag

Bei Aufträgen bis zu einem Nettobetrag unter 50,- € wird ein Mindermengenzuschlag von 10,- € erhoben.

Bestellnummern

Bitte verwenden Sie bei Ihren Bestellungen stets unsere vollständigen Bestell-Nummern.

ACHTUNG!

Rücklieferung von Waren nur mit angefordertem Retourenschein in Originalverpackung, an folgende Adresse:

CEMO GmbH
Kappelweg 2, Industriegebiet Süd
91625 Schnelldorf

Für Sonderfahrten außerhalb von Sammeltouren werden individuelle Frachtsätze vereinbart, z. B. bei Stahltanks.

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Zu den angegebenen Preisen muss die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet werden.

Wir beschriften ALLES ...

MD

Schilder & Kommunalbedarf

GmbH

Gutenbergring 23 Tel. 0 64 04 - 91 54 0
35463 Fernwald Fax 0 64 04 - 91 54 54

www.md-schilder.de
info@md-schilder.de

CEMO

für sicheres Lagern



**Innovative Lösungen
für Kommunen | Landwirtschaft | Bau | Industrie**



**Designed
and made in
Germany**

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk.
Aktuelle Preise, Lieferzeiten und Produktinformationen auf einen Blick – mit der neuen CEMO APP. © CEMO 0007-de 06.25 000.5000.604

CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany
Tel. +49 7151 9636 - 0 | Fax +49 7151 9636 - 98 | www.cemo.de